



Станция сканирования: вход оператора и старт смены

Пошаговая инструкция оператора: вход на станцию по бейджу, выбор или создание смены и начало работы.

Код документа	MKR-INS-01
Редакция	2026.08/01
Действует с	21.08.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-01/2026.08/01/21.08.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает ежедневный вход оператора на станцию сканирования Маркиро и старт смены: от считывания бейджа до готового к работе экрана. Инструкция предназначена для операторов линии; настройка оборудования и привязка станции описаны в отдельных документах.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Названия продуктов, номера смен и имена на вашей станции будут отличаться.

2. Подготовка к работе

- Станция включена, приложение станции запущено.
- Сканер и принтер этикеток подключены: в строке состояния нет значков ошибок оборудования.
- У вас есть личный бейдж оператора и PIN-код.

Важно: Если станция показывает экран привязки (код сопряжения) или ошибку подключения — не продолжайте работу, позовите наладчика или администратора.

3. Вход по бейджу

Шаг 1. Поднесите бейдж к сканеру

На экране входа поднесите личный бейдж к сканеру штрихкодов. Держите бейдж в 10–20 см от сканера до звукового сигнала.





Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Вход оператора

Приложите пропуск



Экран входа: станция ожидает бейдж оператора

Ожидаемый результат: Станция распознала бейдж и показала ваше имя.

Шаг 2. Введите PIN-код

Наберите личный PIN-код на экранной клавиатуре и подтвердите ввод.

Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Вход оператора

Введите PIN

1	2	3
4	5	6
7	8	9
Backspace	0	Clear

Ввод PIN-кода оператора

Ожидаемый результат: Открылся экран выбора смены.





Шаг 3. Если бейдж не читается — найдите себя по имени

Нажмите «Найти по имени», начните вводить фамилию и выберите себя в списке, затем введите PIN-код. После смены сообщите о неисправном бейдже администратору.

Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Вход оператора

Найдите себя по имени

Але

Александрова-Романовская Екатерина Владимировна

Иванов Алексей Сергеевич

Петрова Мария Андреевна

Смирнов Александр Олегович

Фёдорова Елена Викторовна

Поиск оператора по имени

4. Выбор существующей смены

Если смена уже создана (например, вы возвращаетесь после перерыва или смену подготовил мастер), выберите её из списка.

Шаг 1. Выберите смену из списка

На экране выбора смены найдите нужную смену по номеру, продукту и дате производства и нажмите на её карточку. Открытые смены отображаются первыми.





Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

! Обновления

Сменить оператора

☒ Оконный режим

Смены



AUG26-041

Запланирована

Молоко ультрапастеризованное
безлактозное обогащённое
витаминами А и D для детского
питания с массовой долей жира
3,2%, 930 мл

21.08.2026
Производство: 15.08.2026
Валидация · план 10 000

Открыть



AUG26-040/S

Активна

Пиво светлое фильтрованное
пастеризованное «Жигулёвское»,
0,5 л

20.08.2026
Агрегация · без плана

Присоединиться

Назад

Страница 1 из 2

Далее

Назад

Новая смена

Список смен: карточки с номером, продуктом и датой

Ожидаемый результат: Открылся рабочий экран выбранной смены.

5. Создание новой смены

Шаг 1. Создайте новую смену

Если нужной смены нет в списке, нажмите «Новая смена». Отсканируйте код продукта с упаковки или выберите продукт вручную, проверьте дату производства и подтвердите создание.

Станция	Линия	Оператор	Смена	Сервер	Синх.	Дубли	Сканер	Принтер
Демо-станция 01	Тестовая линия А	Оператор Тестов	Смена ДЕМО-01	Доступен	0	0	Подключён	Настроен

Новая смена

GTIN товара

0460700000042

Назад

Найти товар

Создание смены: выбор продукта и даты производства

Ожидаемый результат: Станция создала смену и открыла рабочий экран.






Важно: Проверьте продукт и дату производства до подтверждения: они печатаются на этикетках коробов. Если ошиблись — закройте смену и создайте новую, сообщив мастеру.

6. Начало работы

Шаг 1. Проверьте рабочий экран

Перед первым сканированием убедитесь: в шапке — ваша смена и продукт; счётчики обнулены или соответствуют уже сделанному; в строке состояния нет предупреждений о сканере, принтере или связи.

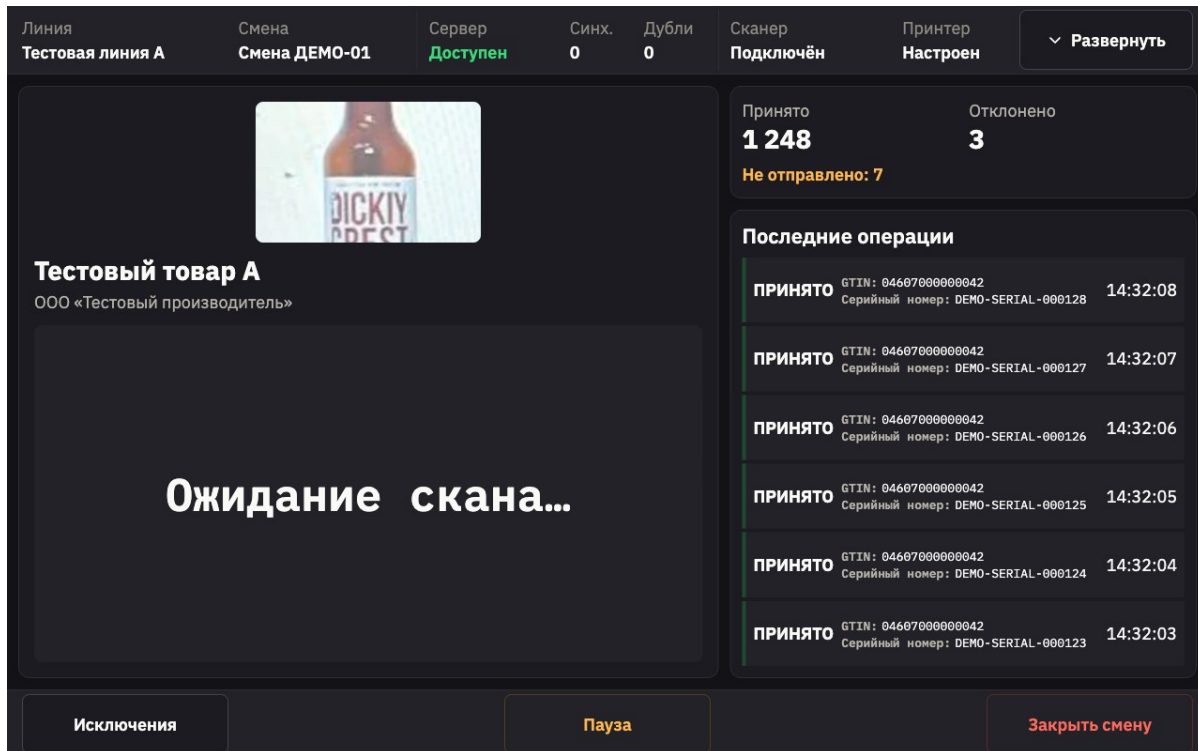

Рабочий экран: смена открыта, станция готова к сканированию

Ожидаемый результат: Станция готова: отсканируйте первый код маркировки — результат появится на экране.

7. Частые проблемы

Бейдж не читается — Используйте вход через поиск по имени (раздел 3, шаг 3) и сообщите администратору о замене бейджа.

Станция не принимает PIN-код — Проверьте раскладку и повторите ввод. После нескольких неверных попыток обратитесь к администратору для сброса PIN-кода.

Нужной смены нет в списке — Создайте новую смену (раздел 5) или уточните у мастера, на какой станции была открыта смена.

Строка состояния показывает ошибку оборудования — Не начинайте сканирование. Проверьте кабели сканера и принтера; если ошибка не ушла — позвоните наладчика.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

