Станция: вход оператора и старт смены

Пошаговая инструкция оператора линии Маркиро Автоном: вход на станцию по бейджу или табельному номеру и PIN, выбор смены линии, создание новой смены и начало работы.

Код документа	MKR-INS-01
Редакция	2026.10/02
Действует с	30.10.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-01/2026.10/02/30.10.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает ежедневный вход оператора на станцию Маркиро Автоном и старт смены: от бейджа до рабочего экрана, готового к сканированию. Станция работает с главным компьютером площадки — хостом — по локальной сети: от него она получает справочники, смены и номера SSCC и ему же отправляет результаты работы. Инструкция предназначена для операторов линии; подключение станции к хосту и настройка оборудования описаны в инструкции MKR-INS-04, цикл сканирования — в MKR-INS-02.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Названия товаров, номера смен, линии и имена на вашей станции будут другими.

2. Подготовка к работе


- Станция включена, на экране — «Вход оператора». В шапке видны имя станции, её линия и организация, а вместо оператора — «Никто не вошёл».
- Индикаторы в шапке зелёные: «Связь есть» — станция на связи с хостом, «Сканер готов» — сканер подключён.
- У вас есть личный бейдж оператора или табельный номер и PIN. Операторов, бейджи и PIN заводит администратор в офисе, в разделе «Операторы».

Важно: Если вместо входа станция показывает «Служба хоста не отвечает», «Подключение к хосту в сети», «Выбор линии» или «Хост не принимает это устройство» — не продолжайте, позовите наладчика или администратора: станцию нужно подключить к хосту (MKR-INS-04).

3. Вход на станцию

Шаг 1. Поднесите бейдж к сканеру

На экране «Вход оператора» поднесите личный бейдж к сканеру — бейдж можно сканировать в любой момент, ничего не нажимая. Станция сама узнаёт код и сразу открывает список смен линии. Новый бейдж заработает после синхронизации станции с хостом.

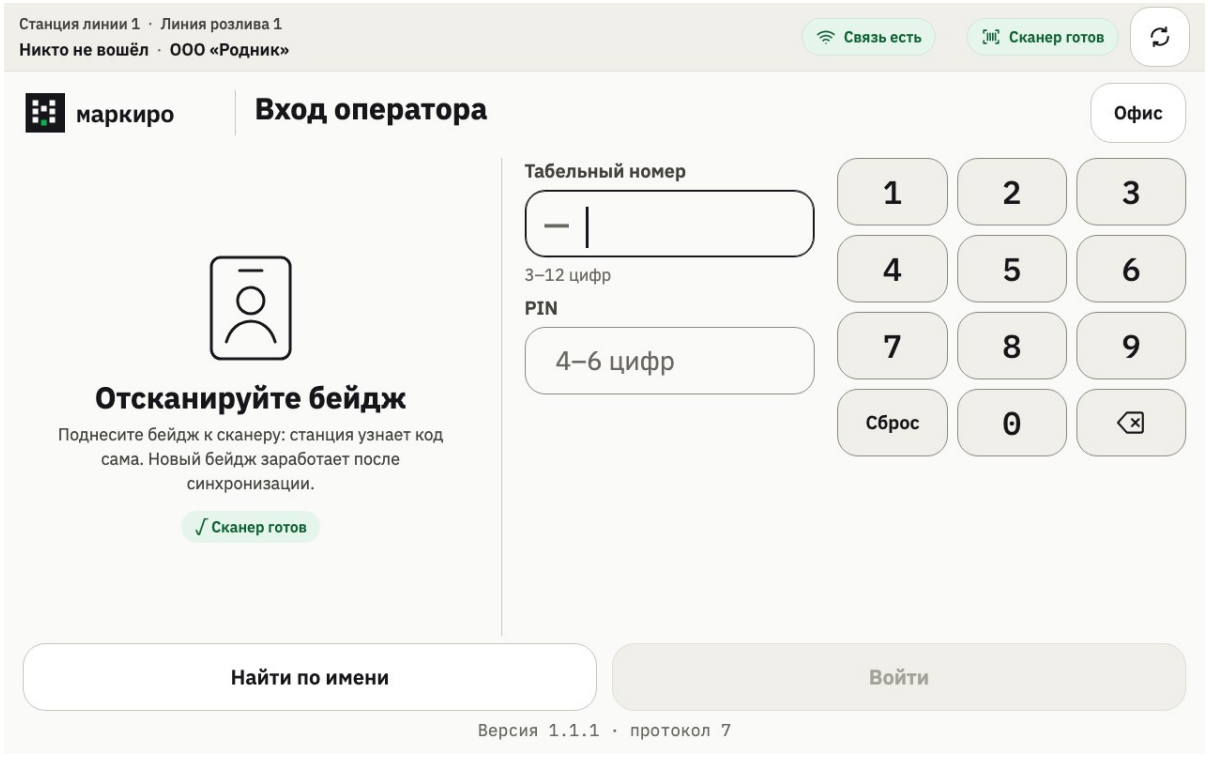


Экран «Вход оператора»: станция ждёт бейдж

Ожидаемый результат: Открылся экран «Смены линии», в шапке — ваше имя.

Шаг 2. Или войдите по табельному номеру и PIN

На цифровой клавиатуре справа наберите табельный номер — от 3 до 12 цифр. Нажмите поле «PIN» и наберите PIN — от 4 до 6 цифр, затем нажмите «Войти». Кнопка «Сброс» очищает поле, кнопка со стрелкой стирает последнюю цифру.

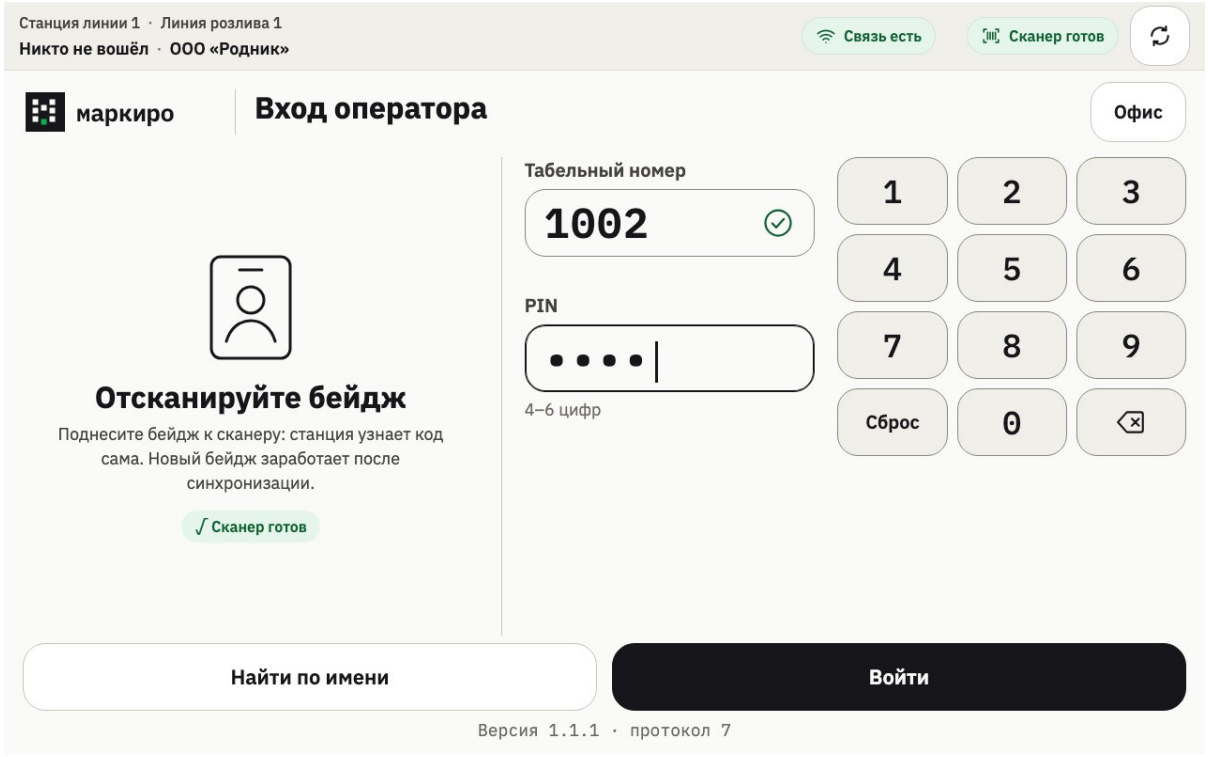


Табельный номер и PIN набраны, кнопка «Войти» доступна

Ожидаемый результат: Открылся экран «Смены линии».

Шаг 3. Если не помните табельный номер — найдите себя по имени


Нажмите «Найти по имени» и наберите на экранной клавиатуре первые 2–3 буквы имени. Выберите себя в списке: станция подставит ваш табельный номер. Затем введите PIN и нажмите «Войти». Пока вы вводите имя, бейдж не сканируется; «Назад» возвращает к входу.

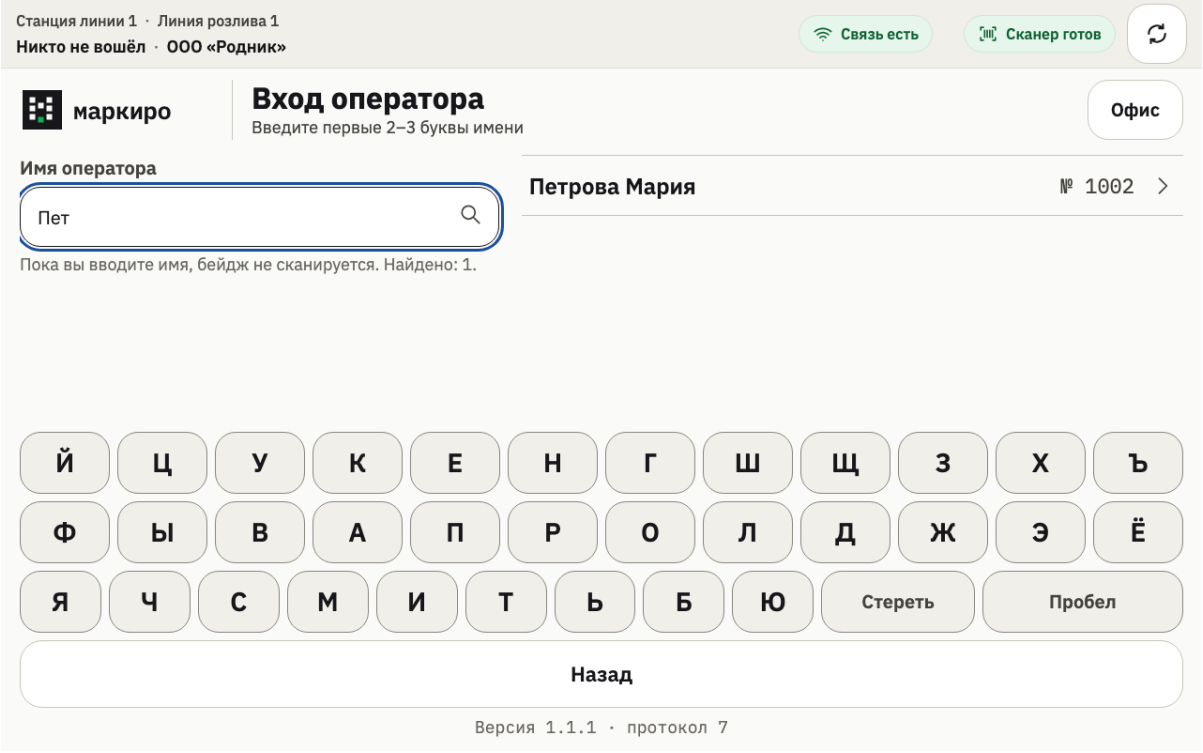

Поиск оператора по имени

Шаг 4. Если PIN не подошёл

Станция покажет «Неверный табельный номер или PIN» и очистит поле PIN. Проверьте номер и наберите PIN ещё раз. После пяти неверных PIN подряд вход по PIN для этого табельного номера приостанавливается на 5 минут — войти по бейджу при этом можно. Если на станции наберётся десять неудачных попыток входа с перерывами меньше 10 минут, вход на ней приостанавливается на минуту для всех; экран показывает отсчёт.

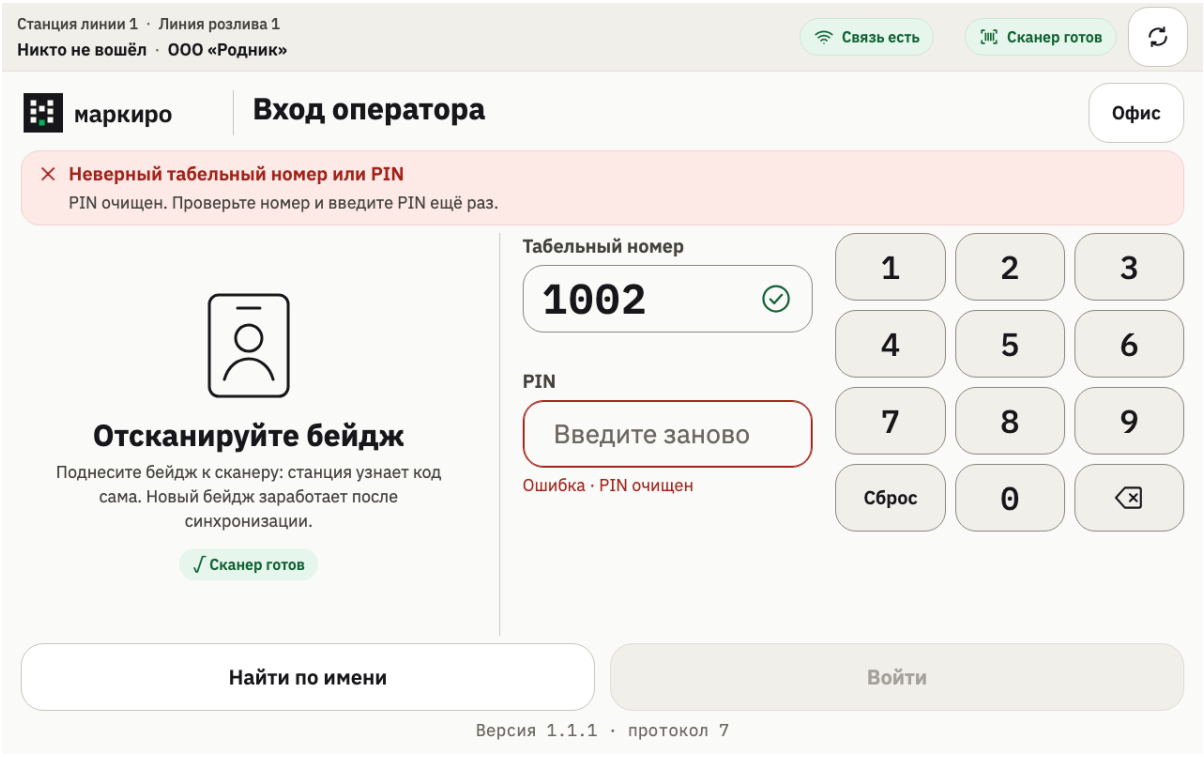


Неверный PIN: поле PIN очищено

4. Выбор смены

Экран «Смены линии» показывает незакрытые смены линии этой станции: запланированные в офисе и созданные на станциях. Смены других линий здесь не видны. На карточке — статус («Не начата», «В работе», «Закрывается», «Закрыта в офисе»), номер смены, товар, дата производства, дата смены, план и сколько уже принято, режим («Агрегация» или «Проверка») и метка «Паллеты», если смена собирает паллеты.

Шаг 1. Откройте смену

Нажмите кнопку на карточке нужной смены. «Открыть» — смену ещё не начинали; для этого нужна связь с хостом. «Продолжить» — смену уже ведёт эта станция; продолжить её можно и без связи. «Присоединиться» — смену ведёт другая станция, а линия допускает несколько; нужна связь с хостом. «Завершить» — смену закрыли в офисе: закончите на станции короб и этикетку и закройте смену. Если на карточке написано «Занята другой станцией», с этой станции смену не открыть.

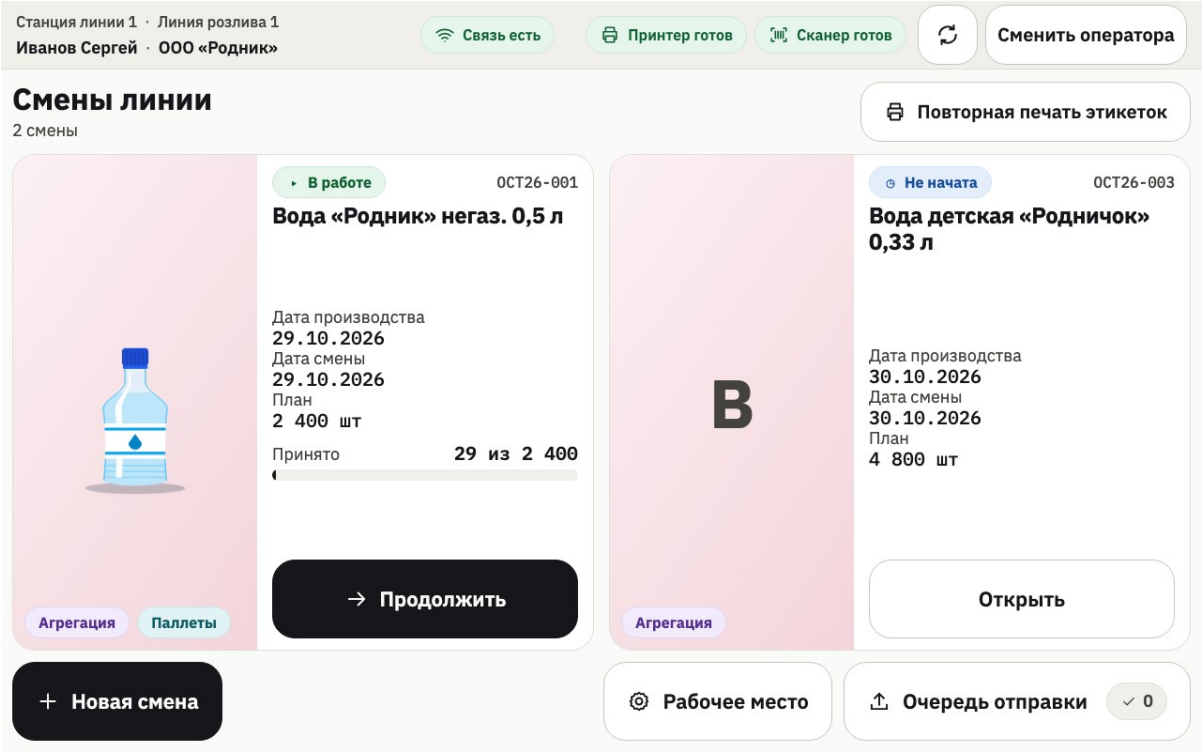

Смены линии: смена в работе и смена, которую ещё не начинали

Ожидаемый результат: Открылся рабочий экран смены.


Кнопки внизу экрана: «Новая смена» (раздел 5), «Рабочее место» (настройка станции, MKR-INS-04) и «Очередь отправки» (записи, которые ещё не дошли до хоста, MKR-INS-02). Кнопка «Повторная печать этикеток» вверху описана в MKR-INS-03.

5. Создание новой смены

Если нужной смены нет в списке, её можно создать на станции. Номер смене присваивает хост, поэтому создать смену можно только при связи с ним: без связи кнопка показывает «Нужна связь с хостом».

Шаг 1. Выберите товар

Нажмите «Новая смена». Отсканируйте штрихкод товара или код маркировки с упаковки — или наберите в поле «Название товара» хотя бы две буквы и выберите товар в списке. Станция предлагает только товары, которые в офисе включены в работу; если товара нет, его нужно добавить в офисе (MKR-INS-10).

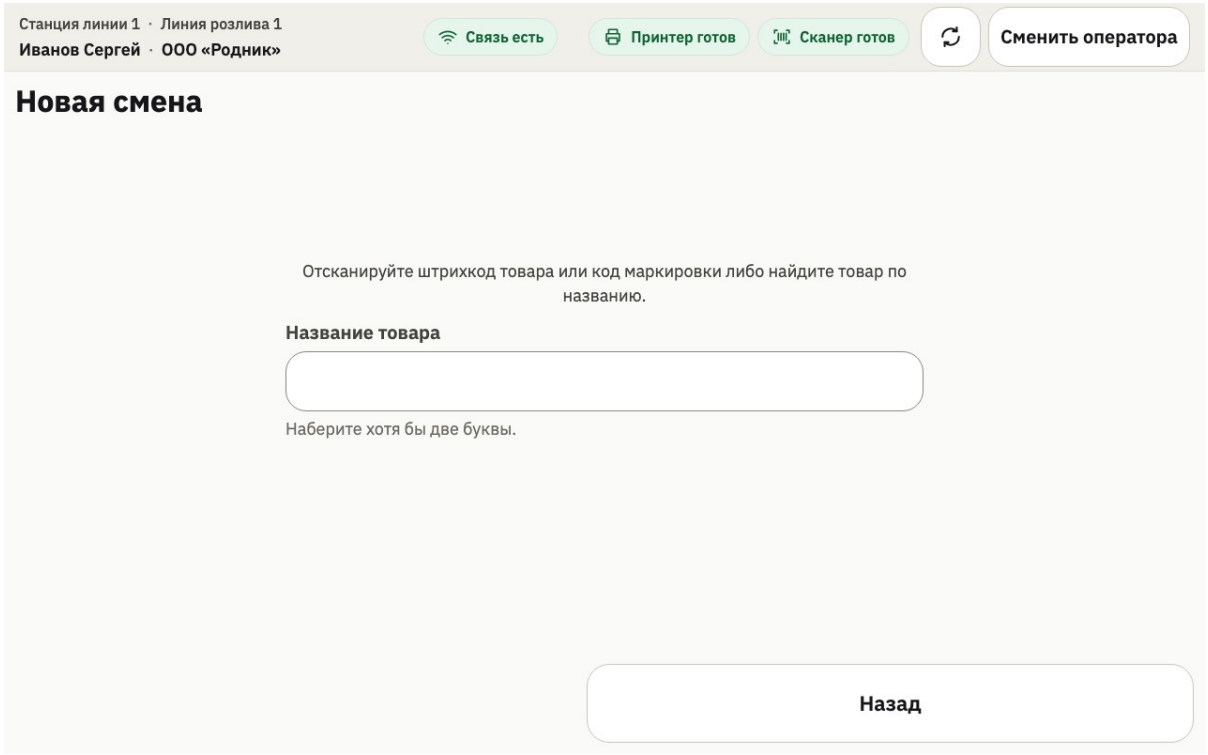


Новая смена: станция ждёт товар

Ожидаемый результат: Открылась форма смены с фотографией, названием и GTIN товара.

Шаг 2. Выберите режим, паллеты, план и даты


«Режим работы»: «Агрегация» — продукция собирается в короба, печатаются этикетки коробов; «Проверка» — коды сверяются при сканировании, этикетки коробов не печатаются. В режиме «Агрегация» карточка «С паллетами» включена, если в карточке товара указано, сколько коробов встаёт на паллету, — под ней видно «Коробов на паллете». Выключите её, если паллеты собирать не нужно. «В коробе, шт.» берётся из товара; «План, шт.» необязателен — смена может быть без плана. Числа набирайте на клавиатуре справа, нажав нужное поле. «Дата производства» и «Дата смены» по умолчанию сегодняшние; дату производства сверьте с продукцией. В режиме «Агрегация» нажмите «Далее». В режиме «Проверка» без печати дубликата нажмите «Создать и открыть». Если включено «Печатать дубликат Data Matrix», нажмите «Далее», выберите «Шаблон этикетки продукции» и настройте «Обязательная проверка этикетки» перед созданием смены.

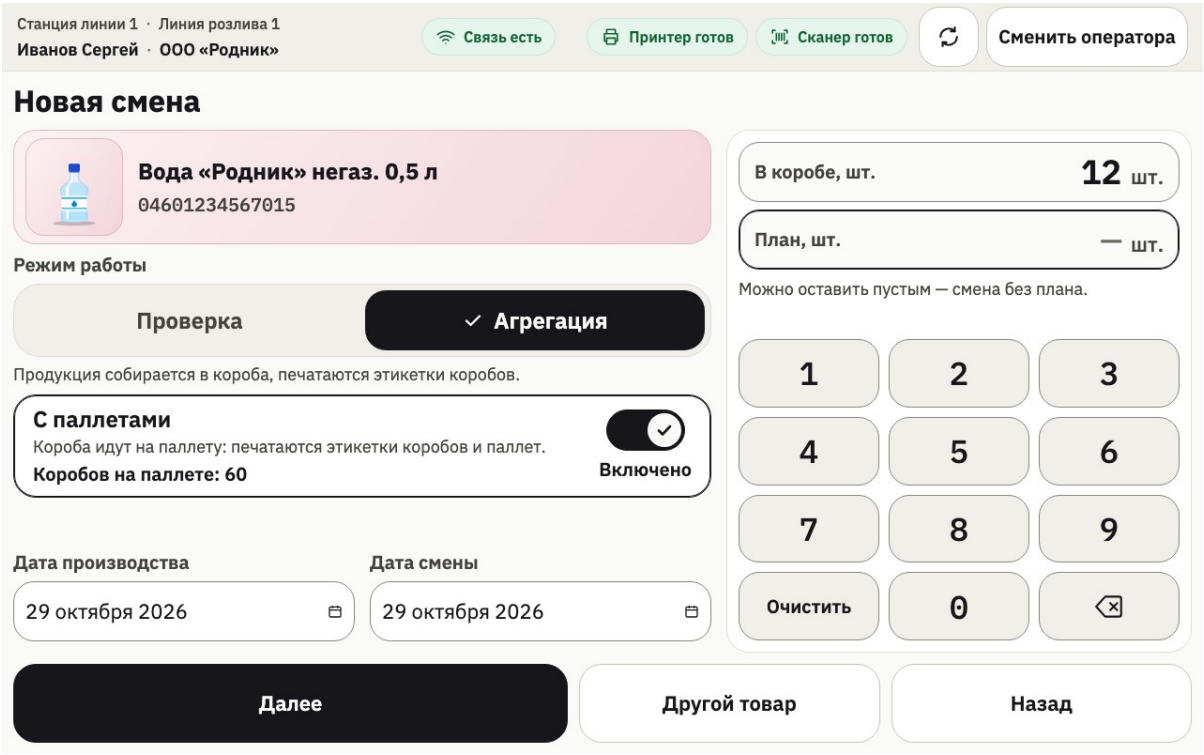

Новая смена в режиме «Агрегация» со сборкой паллет

Шаг 3. В режиме «Агрегация» проверьте шаблон этикетки короба

На шаге «Шаблон этикетки короба» станция уже выбрала подходящий шаблон: он назван в строке над списком, а справа — предпросмотр этикетки. При необходимости выберите другой. Нажмите «Далее», а в смене без паллет — «Создать и открыть».

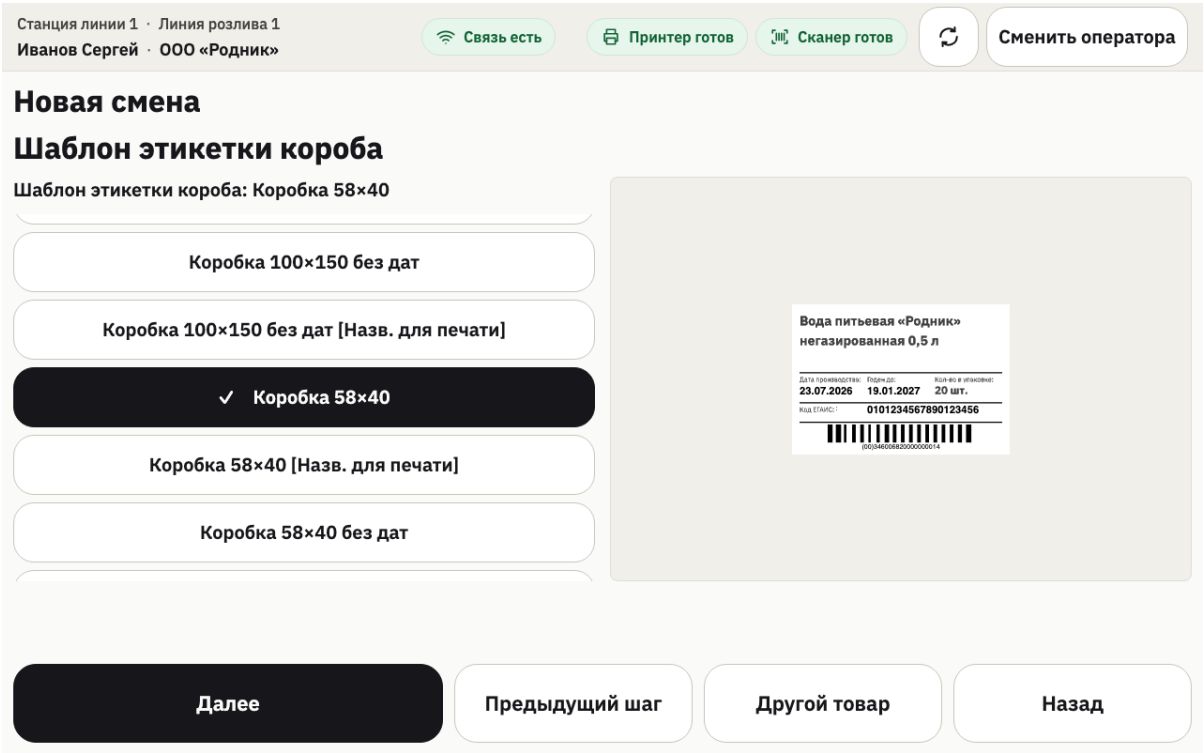


Выбор шаблона этикетки короба с предпросмотром

Шаг 4. Для смены с паллетами — шаблон этикетки паллеты

Так же проверьте «Шаблон этикетки паллеты» и нажмите «Создать и открыть». Если принтер паллет настроен на А4, вместо шаблона этикетки выберите «Лист А4 паллеты»: «По умолчанию товара» или

конкретный включённый лист. «Предыдущий шаг» возвращает к прошлому шагу, «Другой товар» — к выбору товара.

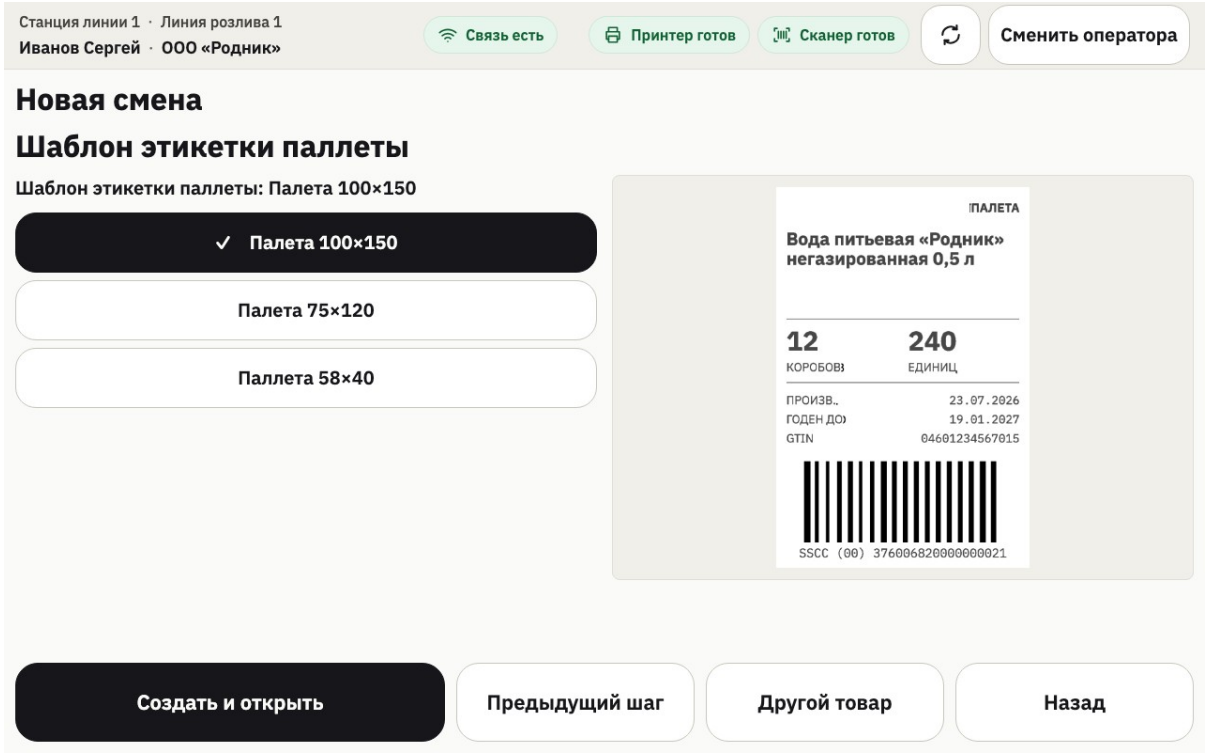

Шаблон этикетки паллеты и кнопка «Создать и открыть»


Ожидаемый результат: Хост присвоил смене номер, станция открыла её рабочий экран.

Важно: Проверьте товар и дату производства до создания смены: они печатаются на этикетках коробов и паллет. Если ошиблись, сообщите мастеру или администратору офиса.

6. Начало работы

Шаг 1. Проверьте рабочий экран

Перед первым сканированием убедитесь: в шапке — ваше имя и номер смены; на ленте смены — нужный товар, его GTIN и режим; «Принято в смене» — ноль или то, что уже сделано в смене. В открытом коробе написано «Короб откроется с первым кодом», в «Последний скан» — «Ожидание». Индикаторы связи, принтера, сканера и очереди на рабочем экране свёрнуты в значки; при проблеме значок раскрывается подписью.

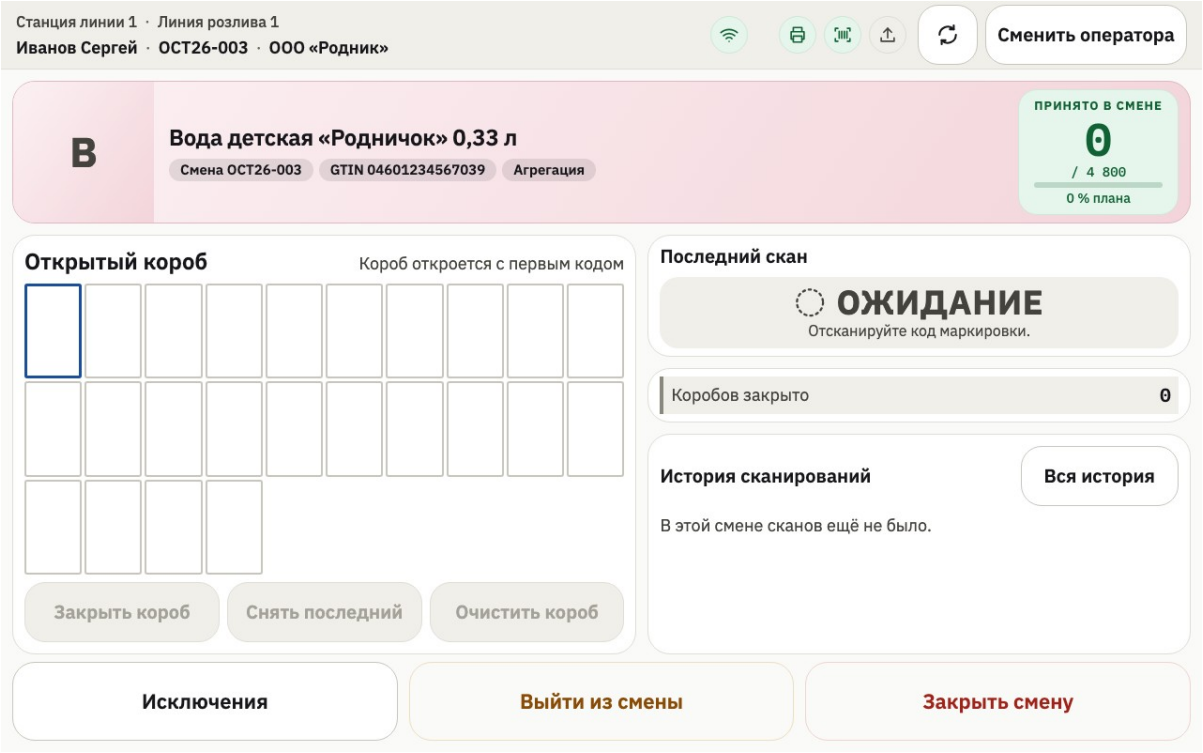

Рабочий экран: смена открыта, станция ждёт первый код

Ожидаемый результат: Станция готова: отсканируйте первый код маркировки — результат появится в «Последний скан».

Если работу продолжает другой оператор, нажмите «Сменить оператора»: смена останется открытой, а все записанные операции сохранятся на станции. Новый оператор входит так же, как в разделе 3.

7. Частые проблемы

Бейдж не найден — Если бейдж новый, дождитесь синхронизации станции с хостом или обратитесь к администратору. Пока можно войти по табельному номеру и PIN.

Сканер прочитал не бейдж — Станция пишет «Это код товара, а не бейдж» или «Это не похоже на бейдж». Приложите к сканеру именно бейдж.

Сканер набирает в русской раскладке — Переключите раскладку клавиатуры станции на английскую и приложите бейдж ещё раз.

Вход по PIN приостановлен — Дождитесь окончания отсчёта или войдите по бейджу. Если PIN забыт, его меняет администратор в офисе.

Справочники ещё не загружены с хоста — Станция ещё не получила список операторов, товаров и смен. Проверьте индикатор связи; если связи нет, позовите наладчика.

Нужной смены нет в списке — Список показывает только смены линии этой станции. Создайте смену (раздел 5) или уточните у мастера, на какой линии она запланирована.

Нет карточки «С паллетами» в форме смены — В карточке товара не указано, сколько коробов встаёт на паллету, или для товара нет подходящего шаблона этикетки паллеты. Попросите администратора исправить это в офисе (MKR-INS-10), затем создайте смену заново.

Новые смены не открываются — Станция объясняет причину: закончился пробный период, истекла лицензия площадки или ИНН организации не совпадает с лицензией. Сообщите администратору. Смену, которую станция уже ведёт, можно продолжить.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.