

Станция сканирования: настройка рабочего места

Инструкция наладчика: привязка станции к кабинету, подключение сканера и принтера, звук и обновления станции.

Код документа	MKR-INS-04
Редакция	2026.09/01
Действует с	26.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-04/2026.09/01/26.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция предназначена для наладчика или администратора и описывает подготовку рабочего места станции сканирования: привязку станции к кабинету, подключение сканера и принтера этикеток, звук и обновления. Выполняется при вводе нового рабочего места в строй или при замене оборудования.

Ежедневная работа оператора описана в отдельных инструкциях: вход и старт смены (MKR-INS-01), рабочий цикл (MKR-INS-02), исключения (MKR-INS-03).

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Адреса, номера версий и названия на вашей станции будут отличаться.

2. Привязка станции

Шаг 1. Создайте код подключения в кабинете

Откройте страницу станции в кабинете администратора и создайте восьмизначный код подключения для этой линии. Код одноразовый и действует ограниченное время.

Шаг 2. Введите код на станции

На экране «Подключение станции» введите восьмизначный код в поле «Код подключения» на экранной клавиатуре или отсканируйте его, затем нажмите «Подключить станцию». Станция покажет «Подключаем...» — идёт проверка кода и загрузка настроек.




маркиро
 Станция производственной линии
 Проверка кодов, агрегация и печать этикеток на производственной линии.
 admin.markiro.app
 1. Откройте страницу станции в кабинете администратора.
 2. Создайте восьмизначный код подключения для этой линии.
 3. Введите или отсканируйте код здесь.

Подключение станции

Код подключения

1	2	3
4	5	6
7	8	9
Удалить	0	Очистить

Подключить станцию

Настройка оборудования

Сервисная настройка

Экран «Подключение станции»: ввод кода из кабинета

Ожидаемый результат: Станция показала «Станция подключена».

Шаг 3. Перейдите к настройке оборудования

После сообщения «Станция подключена» станция сама перейдёт к работе. Настройку оборудования открывайте кнопкой «Настройка оборудования» на экране подключения (до ввода кода) или кнопкой «Настройка рабочего места» на экране выбора смены. Настройте сканер, принтеры и звук (разделы 3–5).


маркиро
 Станция производственной линии
 Проверка кодов, агрегация и печать этикеток на производственной линии.
 admin.markiro.app
 1. Откройте страницу станции в кабинете администратора.
 2. Создайте восьмизначный код подключения для этой линии.
 3. Введите или отсканируйте код здесь.

Станция подключена

Демо-станция 01 — Тестовая линия А

Станция подключена к кабинету




Примечание: Настройки сканера и принтеров сохраняет кнопка «Готово» внизу экрана; «Далее» переходит на следующую вкладку, а «Назад» закрывает настройку без сохранения. Звук применяется сразу.

Важно: Если станция сообщает «Этот код подключения недействителен» или «Срок действия кода подключения истёк» — создайте новый код подключения в кабинете и введите его здесь. Старый код повторно не сработает.

3. Сканер

Шаг 1. Подключите и проверьте сканер

На вкладке «Сканер» в блоке «Подключение» выберите «Порт» и «Скорость (бод)» по паспорту сканера, затем нажмите «Подключить сканер». Рядом — блок «Проверка сканера»: станция показывает на экране штрихкод с подписью и просит «Отсканируйте этот код прямо с экрана». Отсканируйте его с монитора — при успехе появится «Код совпал — сканер работает корректно». Если пришёл не тот код, станция покажет, что именно она получила; кнопка «Новый код» выдаёт свежий код для повторной проверки.

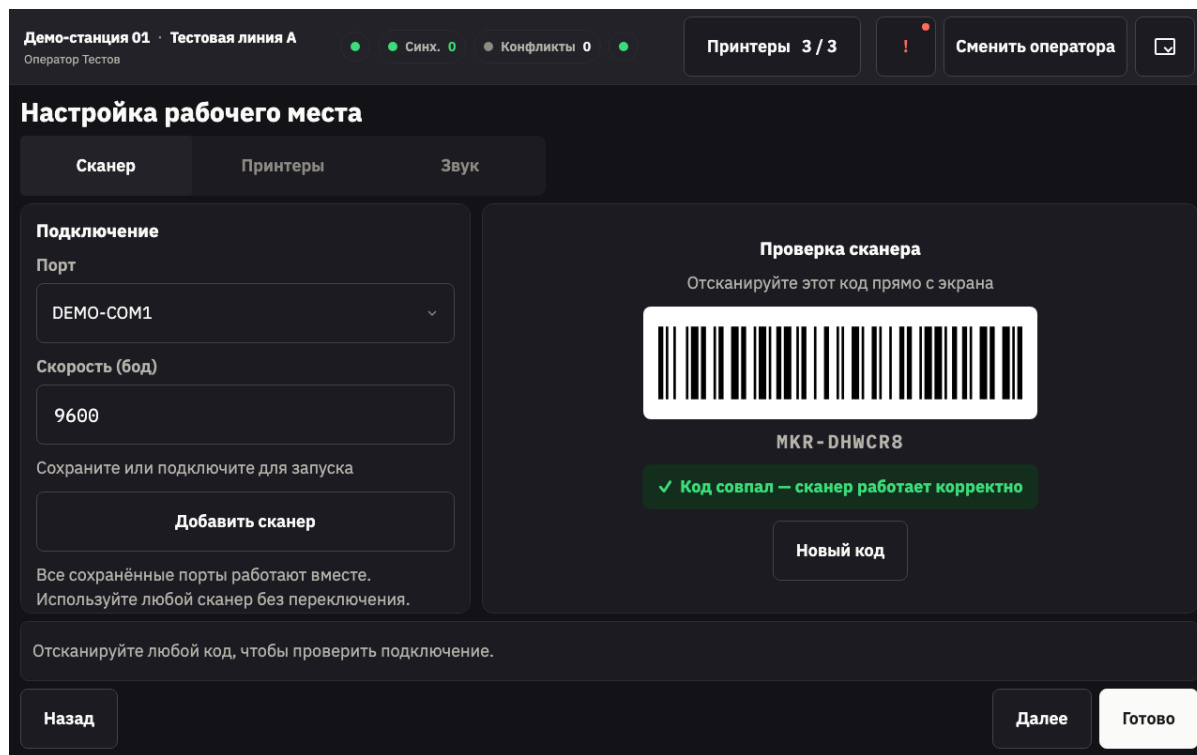

Настройка сканера: подключение и проверка кодом с экрана

Ожидаемый результат: «Код совпал — сканер работает корректно».

Если сканер работает в режиме клавиатуры (эмуляция ввода), выберите «Без последовательного сканера (клавиатурный)» — порт и скорость в этом режиме не настраиваются.

Если на рабочем месте несколько сканеров, добавьте каждый кнопкой «Добавить сканер» и укажите его порт и скорость. Все сохранённые порты работают вместе: переключаться между сканерами не нужно, а связь восстанавливается автоматически.

4. Принтеры

Станция печатает этикетки трёх видов — «Короб», «Дубль кода» и «Паллета» — и для каждого вида назначается свой принтер из списка принтеров этой станции. Один принтер может печатать все три вида. Вкладку «Принтеры» открывает и кнопка «Принтеры» в шапке экрана выбора смены — на ней видно, сколько видов уже назначено, например 3 / 3.



Шаг 1. Добавьте принтер

На вкладке «Принтеры» нажмите «Добавить принтер». Задайте «Название принтера» — по нему принтер выбирают в назначениях. В «Подключение принтера» выберите: «Сеть (TCP)» — «Адрес принтера» и «TCP-порт принтера»; «COM-порт» — «Порт принтера» и «Скорость принтера (бод)»; «Windows (USB)» — установленный принтер из списка «Принтер Windows» (кнопка «Обновить список» перечитывает его). «Язык принтера» — ZPL или TSPL, по документации принтера. «Разрешение принтера» — 203 или 300 dpi по паспорту: пока оно не указано, коробочные этикетки печатаются в разрешении шаблона, а печать дубликатов недоступна.

Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0 Конфликты 0

Принтеры 3 / 3

Сменить оператора

Настройка рабочего места

Сканер Принтеры Звук

Название принтера: 192.168.10.20

Разрешение принтера: Не указано

Подключение принтера: ☒ Сеть (TCP) ☐ COM-порт ☐ Windows (USB)

Адрес принтера: 192.168.10.20

TCP-порт принтера: 9100

Язык принтера: ☒ ZPL ☐ TSPL

Проверка печати: 192.168.10.20

Напечатайте тестовую этикетку и отсканируйте её

Все этикетки печатаются в этом разрешении. Пока оно не указано, коробочные этикетки печатаются в разрешении шаблона, а печать дубликатов недоступна.

Тестовая печать

MARKIRO - TEST

MKR - R8R9YA

✓ Этикетка напечатана и распознана — принтер работает

Тестовая этикетка отправлена: 192.168.10.20. Отсканируйте напечатанный код для проверки.

Отмена Удалить принтер Сохранить принтер Готово

Карточка принтера: подключение и проверка печати

Шаг 2. Пройдите проверку печати

В блоке «Проверка печати» станция просит: «Напечатайте тестовую этикетку и отсканируйте её». Нажмите «Тестовая печать» — сообщение об отправке подтверждает только отправку. Затем отсканируйте код с вышедшей этикетки: при успехе появится «Этикетка напечатана и распознана — принтер работает». Так проверяется вся цепочка сразу — подключение, язык принтера, качество печати и сканер. Затем нажмите «Сохранить принтер» — он появится в списке «Принтеры этой станции».

Ожидаемый результат: «Этикетка напечатана и распознана — принтер работает».

Шаг 3. Назначьте, куда печатать

В блоке «Куда печатать» выберите принтер для каждого вида этикеток. Первый добавленный принтер станция сразу назначает на все три вида. Вид, который на этом рабочем месте не печатают, оставьте «Не назначен». Кнопка «Настроить» у принтера в списке снова открывает его карточку; там же — «Удалить принтер». Новые назначения действуют для новых этикеток: уже подготовленные этикетки печатаются на прежнем принтере.



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0
Конфликты 0

Принтеры 3 / 3

!

Сменить оператора

Настройка рабочего места

Сканер
Принтеры
Звук

Принтеры этой станции 3
Добавить принтер

Zebra у конвейера — коробка готовой продукции
192.168.10.20:9100 · ZPL · 203 dpi
Короб

Настроить

TSC у оператора — дубли кодов товара
192.168.10.21:9100 · TSPL · 300 dpi
Дубль кода

Настроить

Zebra у паллетизатора — отгрузка на склад
192.168.10.22:9100 · ZPL · 203 dpi
Паллета

Настроить

Куда печатать
Короб

Zebra у конвейера — коробка готовой продукции

Дубль кода

TSC у оператора — дубли кодов товара

Паллета

Zebra у паллетизатора — отгрузка на склад

☒ Проверять этикетку короба обратным сканированием

Новые назначения — для новых этикеток. Подготовленные сохраняют свой принтер.

Назад
Далее
Готово

Принтеры этой станции и назначения по видам этикеток


Примечание: Флажок «Проверять этикетку короба обратным сканированием» под списком принтеров включает обязательную сверку этикетки короба после печати (описана в инструкции по рабочему циклу). Он доступен, когда для вида «Короб» назначен принтер; на местах агрегации держите его включённым.

5. Звук

Шаг 1. Включите звук станции

На вкладке «Звук» снимите флажок «Без звука», выставьте «Громкость» и нажмите «Проверить звук». Операторы на линии полагаются на звук вердиктов сканирования — без него легко пропустить дубль или ошибку, не глядя на экран.



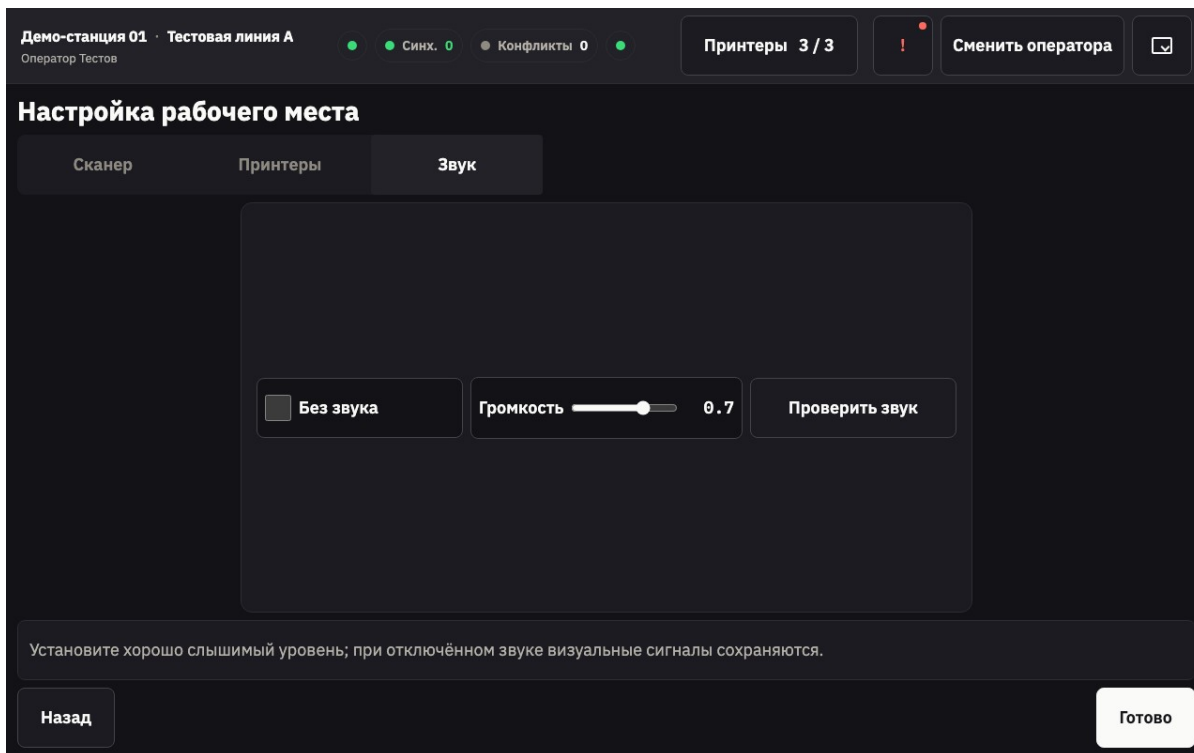


Настройка звука станции

6. Обновления станции

Шаг 1. Проверьте версию станции

Откройте «Обновления станции» кнопкой обновлений в шапке экрана выбора смены — значок , а когда вышла новая версия, восклицательный знак с точкой — и нажмите «Проверить обновления». Если версия актуальна, станция сообщит: «На станции установлена актуальная версия.»

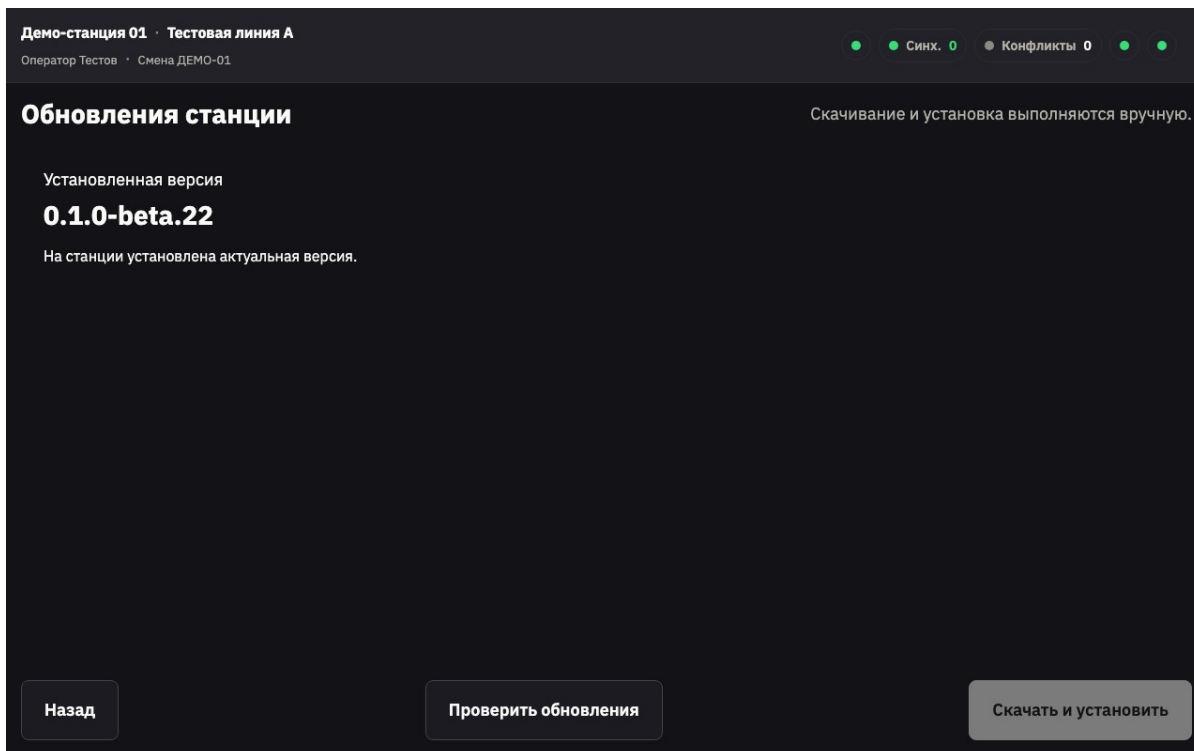


Центр обновлений: версия актуальна



Шаг 2. Установите доступное обновление

Если доступна новая версия, станция показывает её возраст: «Релиз вышел недавно», «Релиз вышел более 7 дней назад» или «Релиз вышел более 30 дней назад; обновите при удобном случае». Нажмите «Скачать и установить» и подтвердите — версия будет скачана, затем станция перезапустится. Обновление выполняется только вручную.

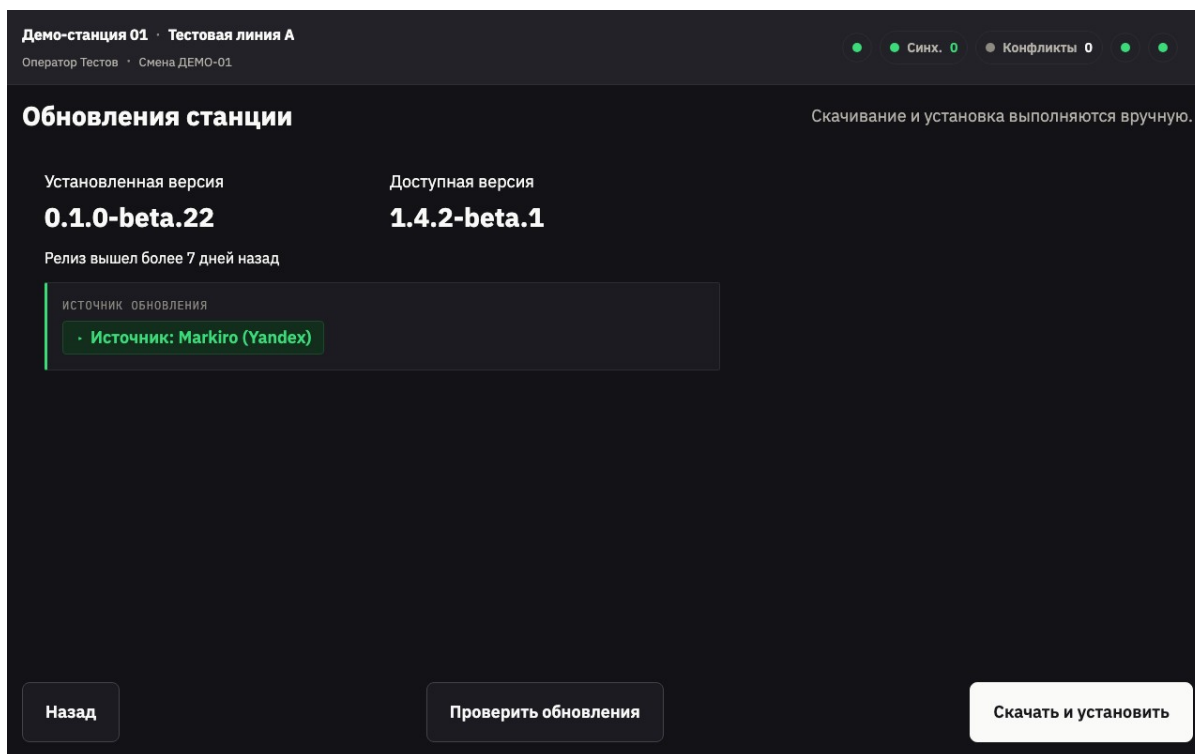


Доступно обновление: возраст релиза и установка

Ожидаемый результат: Станция перезапустилась на новой версии.

Шаг 3. Не обновляйте станцию во время смены

При активной смене установка заблокирована: «Завершите активную смену перед установкой». Дождитесь закрытия смены оператором; неотправленные операции тоже должны уйти на сервер.



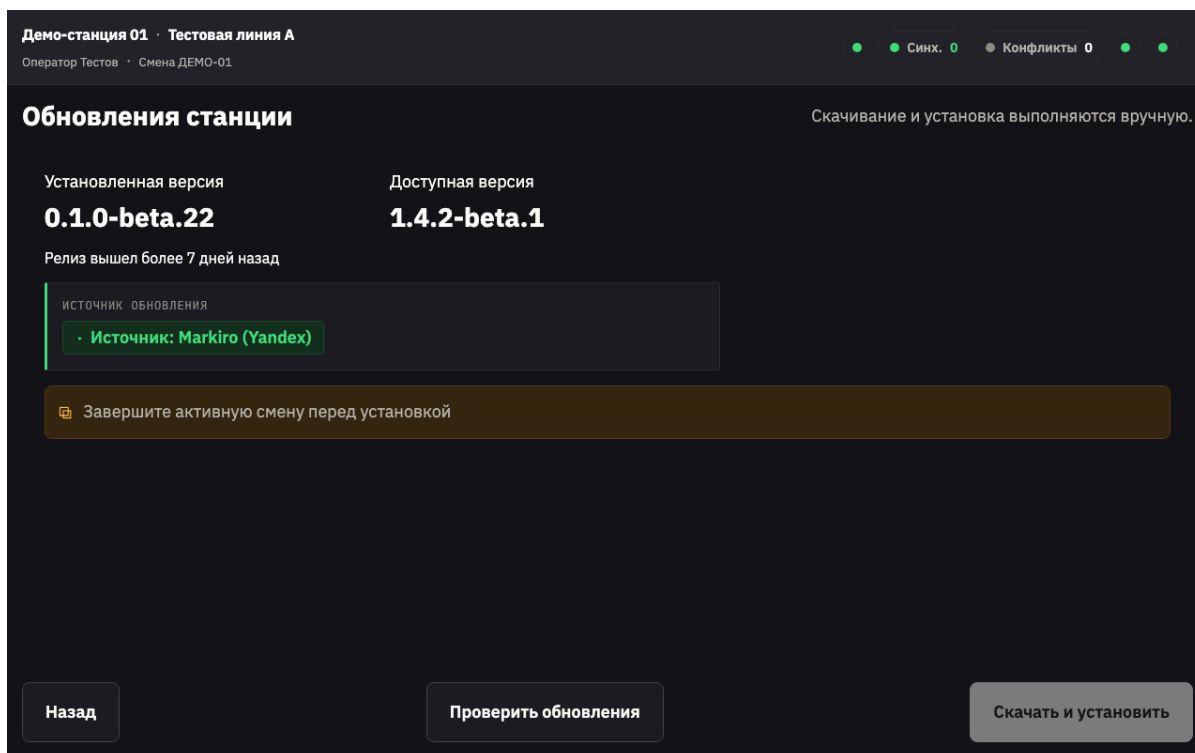

Установка заблокирована активной сменой

7. Сервисные операции

Кнопка «Привязать станцию заново» (в настройке рабочего места) используется только когда сервисному пользователю нужно повторно привязать эту же станцию: ключ устройства будет удалён, локальные производственные записи останутся на станции. «Сервисное подключение» — отдельный путь с учётными данными от сервиса; он не заменяет обычное подключение кодом.

Важно: Обе операции — редкие и выполняются только вместе с поддержкой Маркиро. Не запускайте их для решения обычных проблем со связью или оборудованием.

8. Частые вопросы

У сканера или принтера подпись настроен, не обнаружен — Сохранённое устройство не найдено на этой машине: проверьте кабель и питание, затем заново выберите порт или принтер в настройке.

Установленные принтеры Windows не найдены — Установите драйвер принтера средствами Windows, затем нажмите «Обновить список» в карточке принтера с подключением «Windows (USB)».

Дубликаты кодов не печатаются — Проверьте, что для вида «Дубль кода» назначен принтер и у этого принтера указано «Разрешение принтера»: без разрешения печать дубликатов недоступна.

Тестовая этикетка не вышла или не распознаётся — Сообщение об отправке не гарантирует печать. Проверьте адрес/порт подключения, язык принтера (ZPL/TSPL по документации) и ленту, затем повторите «Тестовая печать». Проверка засчитывается только после сканирования кода с этикетки — если станция показывает, что получен другой код, вы отсканировали не ту этикетку (например, вчерашнюю тестовую).

Срок действия кода подключения истёк — Коды одноразовые и ограничены по времени. Создайте новый код в кабинете администратора и введите его на станции.

Нужно перенести станцию на другую линию — Обратитесь в поддержку Маркиро — самостоятельная повторная привязка без сопровождения не рекомендуется.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

