

Станция сканирования: вход оператора и старт смены

Пошаговая инструкция оператора: вход на станцию по бейджу, выбор или создание смены и начало работы.

Код документа	MKR-INS-01
Редакция	2026.09/04
Действует с	26.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-01/2026.09/04/26.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает ежедневный вход оператора на станцию сканирования Маркиро и старт смены: от считывания бейджа до готового к работе экрана. Инструкция предназначена для операторов линии; настройка оборудования и привязка станции описаны в отдельных документах.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Названия продуктов, номера смен и имена на вашей станции будут отличаться.

2. Подготовка к работе

- Станция включена, приложение станции запущено.
- Сканер и принтер этикеток подключены: в строке состояния нет значков ошибок оборудования.
- У вас есть личный бейдж оператора и PIN-код.


Важно: Если станция показывает экран привязки (код сопряжения) или ошибку подключения — не продолжайте работу, позовите наладчика или администратора.

3. Вход по бейджу

Шаг 1. Поднесите бейдж к сканеру

На экране входа поднесите личный бейдж к сканеру штрихкодов. Держите бейдж в 10–20 см от сканера до звукового сигнала.



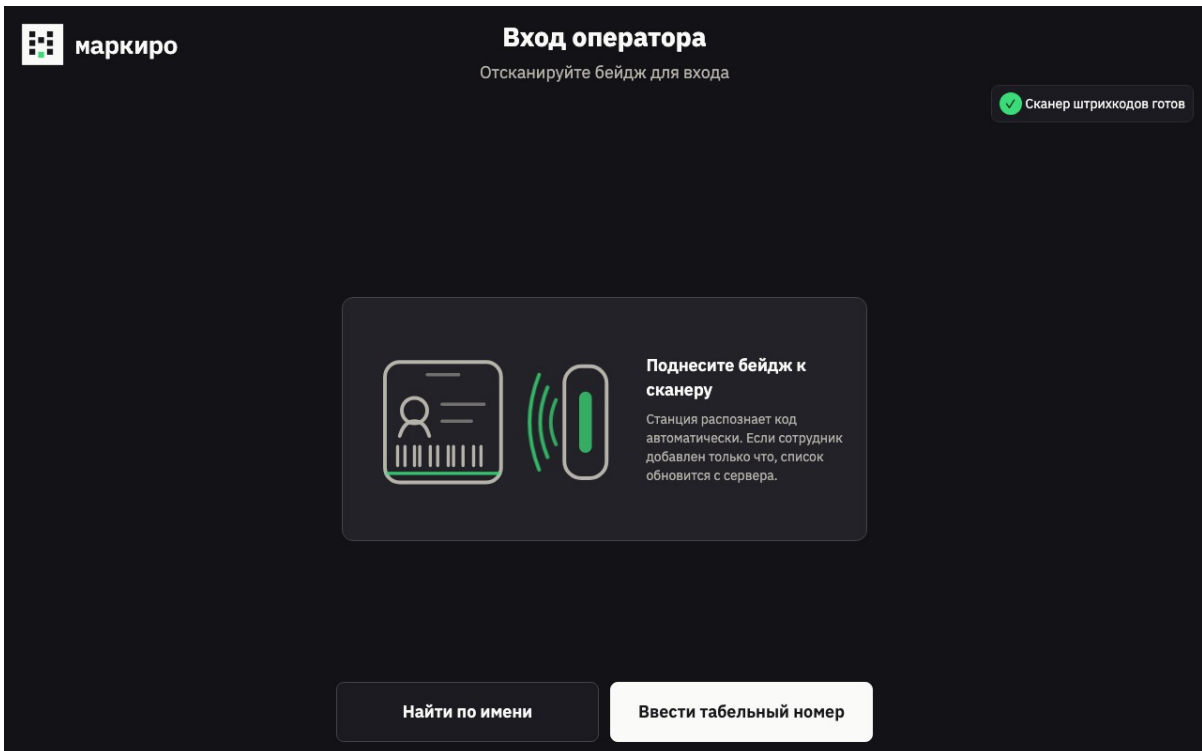


Экран входа: станция ожидает бейдж оператора

Ожидаемый результат: Станция распознала бейдж и показала ваше имя.

Шаг 2. Введите PIN-код

Наберите личный PIN-код на экранной клавиатуре и подтвердите ввод.

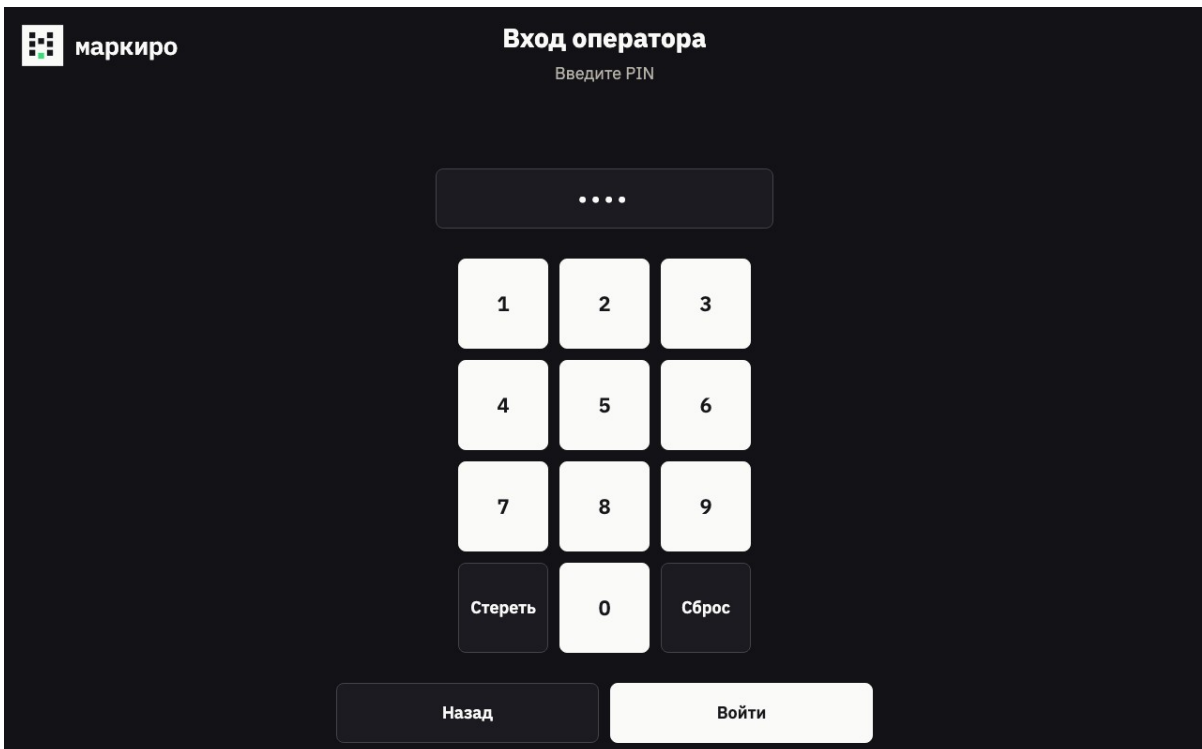


Ввод PIN-кода оператора

Ожидаемый результат: Открылся экран выбора смены.



Шаг 3. Если бейдж не читается — найдите себя по имени

Нажмите «Найти по имени», начните вводить фамилию и выберите себя в списке, затем введите PIN-код. После смены сообщите о неисправном бейдже администратору.

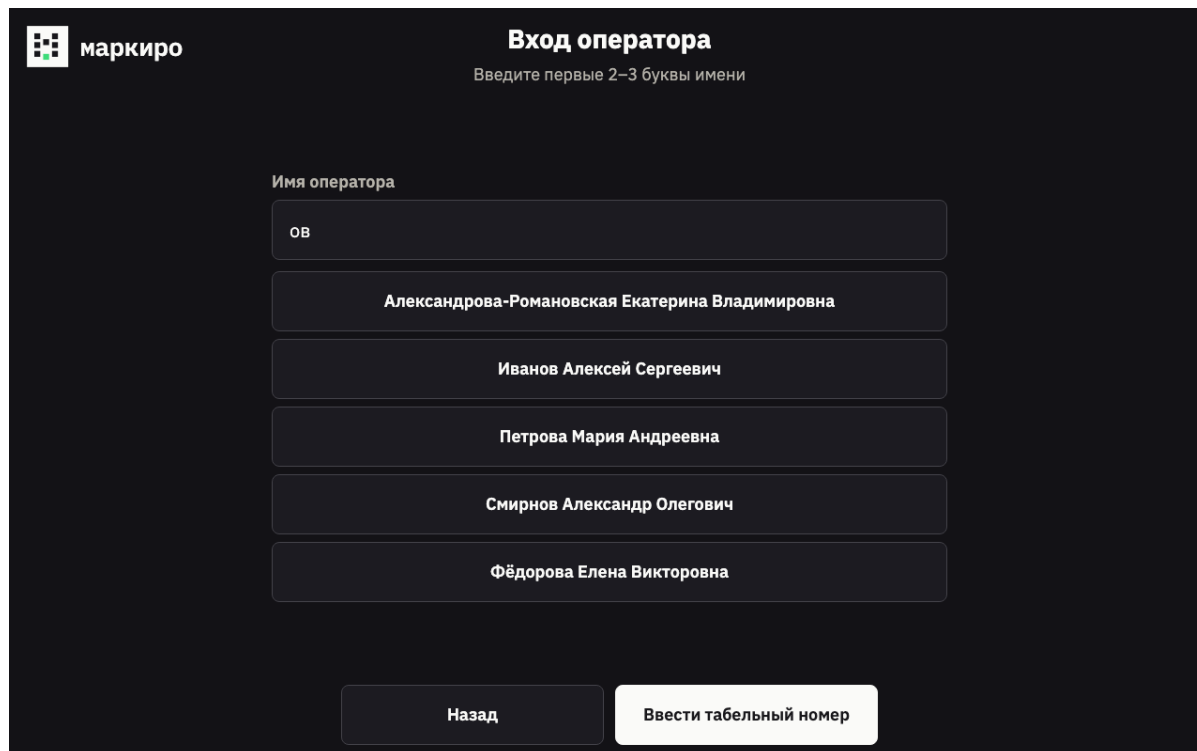

Поиск оператора по имени


4. Выбор существующей смены

Если смена уже создана (например, вы возвращаетесь после перерыва или смену подготовил мастер), выберите её из списка.

Шаг 1. Выберите смену из списка

На экране выбора смены найдите нужную смену по номеру, продукту и дате и нажмите на её карточке «Открыть» — или «Присоединиться», если смена уже идёт. Закрытые смены в списке не показываются. Смена со сборкой паллет помечена на карточке меткой «Паллеты» рядом с режимом.



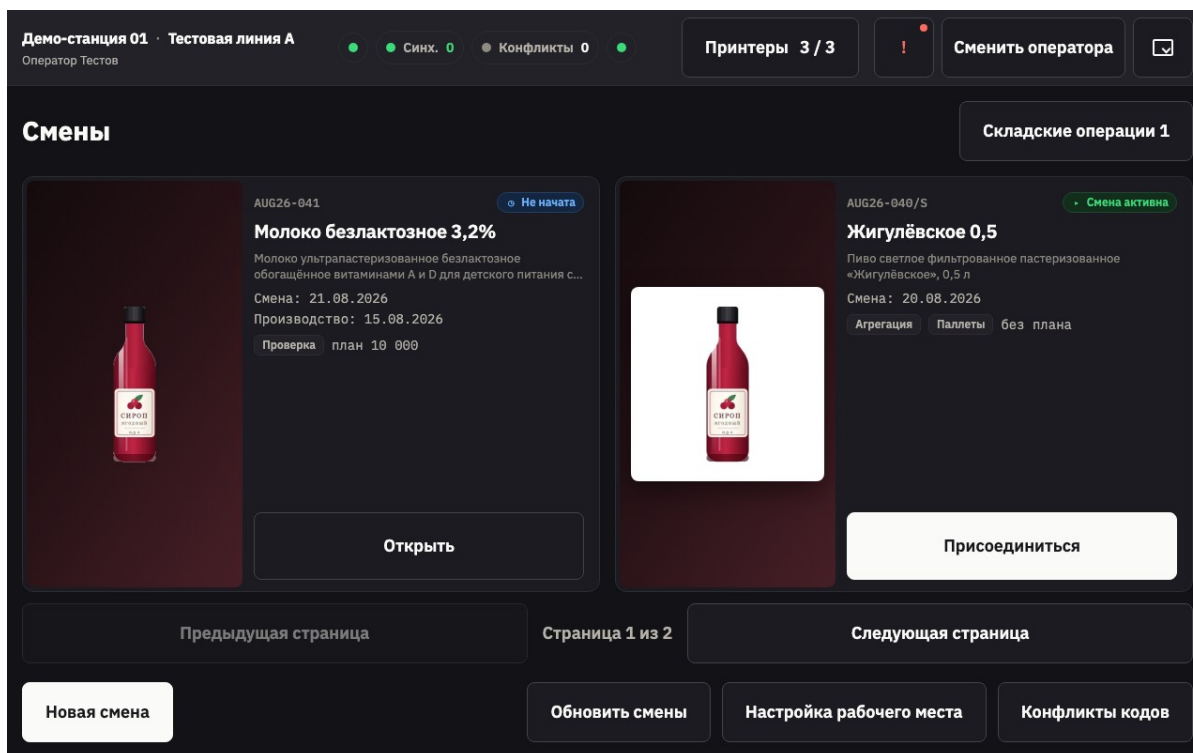

Список смен: карточки с номером, продуктом и датой

Ожидаемый результат: Открылся рабочий экран выбранной смены.

5. Создание новой смены

Шаг 1. Найдите продукт

Если нужной смены нет в списке, нажмите «Новая смена». Отсканируйте штрихкод продукта или код маркировки с упаковки — или введите GTIN вручную и нажмите «Открыть». Если станция сообщит «Товар не найден в каталоге», товар сначала нужно добавить в кабинет — обратитесь к администратору.



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0
Конфликты 0

Принтеры 3 / 3

!

Сменить оператора



Новая смена

Введите или отсканируйте GTIN

Открыть

Назад

Новая смена: поле для GTIN продукта

Ожидаемый результат: Станция нашла продукт и показала его название и GTIN.

Шаг 2. Выберите режим и сборку паллет

Выберите режим смены — «Проверка» или «Агрегация»; чем они отличаются, описано в инструкции MKR-INS-02. В режиме «Агрегация» ниже появятся кнопки «Без паллет» и «С паллетами». Выберите «С паллетами», если закрытые короба этой смены нужно собирать в паллеты. Под кнопками станция показывает, сколько коробов встаёт на паллету: это число берётся из карточки товара, например «66 коробов на паллете · из карточки товара». Если в карточке товара оно не указано, кнопка «С паллетами» неактивна. Затем проверьте дату производства — поле необязательное, дату берите с продукции — и нажмите «Начать».



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0 Конфликты 0

Принтеры 3 / 3

Сменить оператора

Новая смена

Тестовый товар А
04607000000045

Проверка

Агрегация

Без паллет

С паллетами

66 коробов на паллете - из карточки товара

Дата производства
Выберите дату

Необязательно. Берите с продукции.

Начать

Назад

Новая смена в режиме «Агрегация» со сборкой паллет

Шаг 3. Для агрегации выберите шаблоны этикеток

В режиме «Агрегация» станция покажет список «Шаблон этикетки короба». Шаблон с отметкой «По умолчанию» уже выбран; при необходимости выберите другой. В смене с паллетами кнопка внизу называется «Далее»: за ней так же выбирается «Этикетка паллеты». Нажмите «Начать».

Ожидаемый результат: Станция создала смену и открыла рабочий экран.

Примечание: Как станция собирает паллеты во время смены — ставит на паллету каждый закрытый короб, закрывает заполненную паллету и печатает её этикетку, — описано в инструкции MKR-INS-02, раздел 5.


Важно: Проверьте продукт и дату производства до подтверждения: они печатаются на этикетках коробов. Если ошиблись — закройте смену и создайте новую, сообщив мастеру.

6. Начало работы

Шаг 1. Проверьте рабочий экран

Перед первым сканированием убедитесь: в шапке — ваша линия и смена; на ленте смены вверх экрана — нужный продукт и план; итог «В смене» равен нулю или тому, что в смене уже сделано. Индикаторы состояния в шапке свёрнуты в точки, пока всё в порядке; проблемный индикатор сам раскрывается подписью, а кнопка «Развернуть» показывает полную панель состояния.



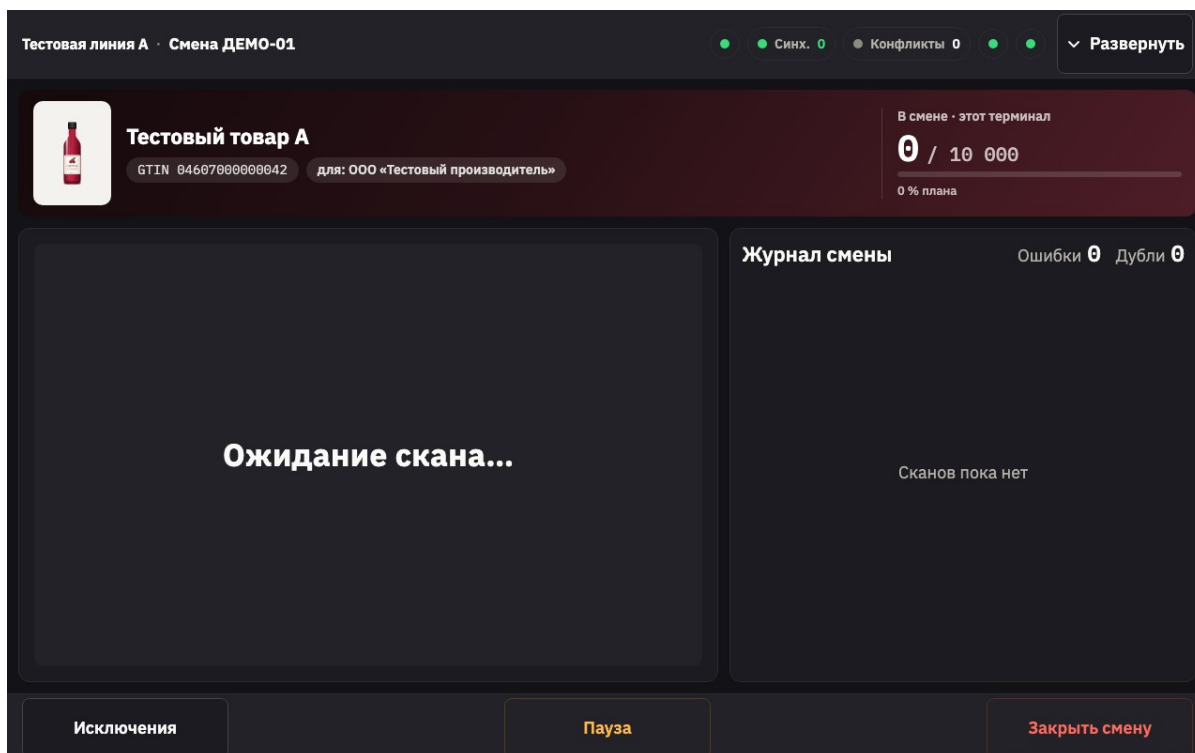

Рабочий экран: смена открыта, станция готова к сканированию

Ожидаемый результат: Станция готова: отсканируйте первый код маркировки — результат появится на экране.

7. Частые проблемы

Бейдж не читается — Используйте вход через поиск по имени (раздел 3, шаг 3) и сообщите администратору о замене бейджа.

Станция не принимает PIN-код — Проверьте раскладку и повторите ввод. После нескольких неверных попыток обратитесь к администратору для сброса PIN-кода.

Нужной смены нет в списке — Создайте новую смену (раздел 5) или уточните у мастера, на какой станции была открыта смена.

Кнопка «С паллетами» неактивна — В карточке товара не указано, сколько коробов встаёт на паллету. Попросите администратора указать это число в карточке товара в кабинете, затем начните создание смены заново.

Строка состояния показывает ошибку оборудования — Не начинайте сканирование. Проверьте кабели сканера и принтера; если ошибка не ушла — позвоните наладчика.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

