Станция: рабочий цикл — сканирование, короба и паллеты

Пошаговая инструкция оператора Маркиро Автоном: рабочий экран и сигналы сканирования, закрытие коробов и паллет, проверка этикетки, работа без связи с хостом, выход из смены и её закрытие.

Код документа	MKR-INS-02
Редакция	2026.10/01
Действует с	29.10.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-02/2026.10/01/29.10.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение


Инструкция описывает работу оператора на открытой смене станции Маркиро Автоном: сканирование кодов маркировки, наполнение и закрытие коробов, сборку паллет, работу без связи с хостом и закрытие смены. Вход и открытие смены описаны в MKR-INS-01, нештатные ситуации — в MKR-INS-03.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Названия товаров, номера смен и коды на вашей станции будут другими.

2. Рабочий экран

Шаг 1. Что показывает рабочий экран

Вверху — лента смены: товар, номер смены, GTIN, режим и счётчик «Принято в смене» с планом. Слева — «Открытый короб»: клетки заполняются с каждым принятым кодом, справа вверху — сколько кодов в коробе из скольких. Справа — «Последний скан» с результатом последнего сканирования, «Коробов закрыто» и SSCC «Последний короб», ниже — «История сканирований». В смене с паллетами под коробом — полоса паллеты. Внизу — «Исключения», «Выйти из смены» и «Закрыть смену».

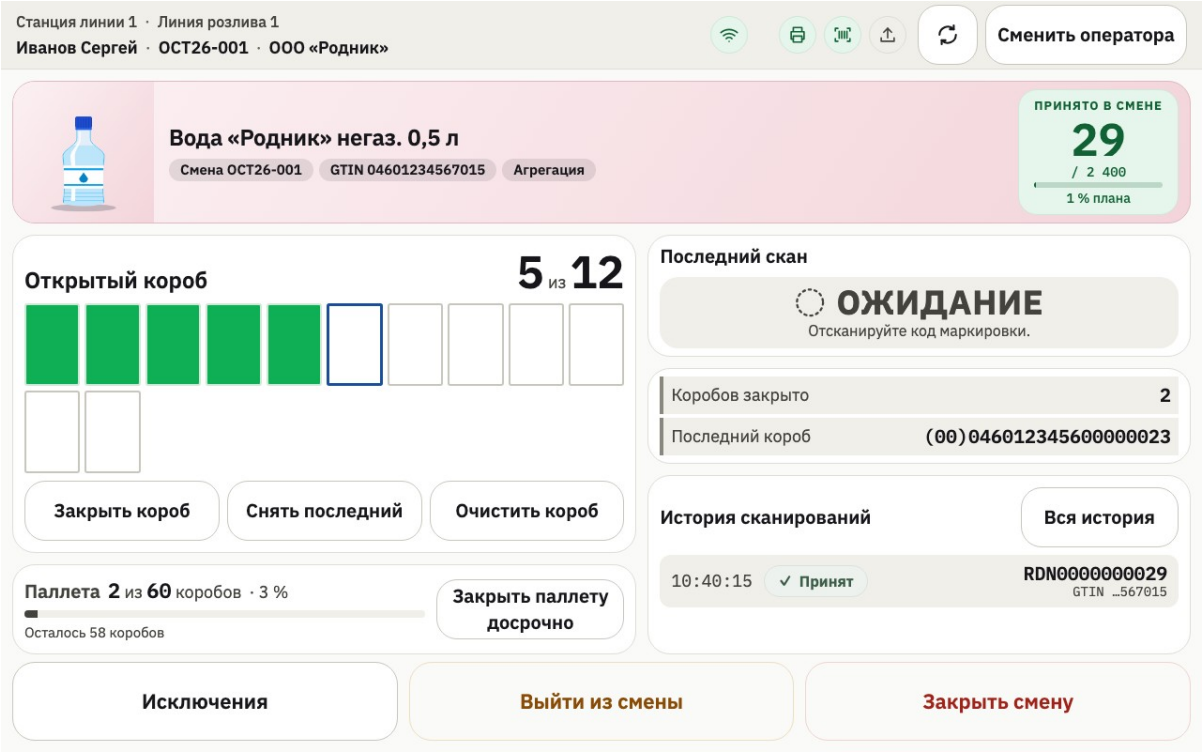

Рабочий экран: в открытом коробе 5 из 12, станция ждёт скан


В шапке — значки связи с хостом, принтера, сканера и очереди отправки. Пока всё в порядке, они свёрнуты; при проблеме значок раскрывается подписью, например «Связи нет», «Принтер: ошибка» или «Очередь 2».

3. Сканирование и сигналы

Сканируйте коды маркировки по одному. Результат каждого скана появляется в «Последний скан» и в истории; при включённом звуке станция подаёт звуковой сигнал (MKR-INS-04).

Шаг 1. «Принят» — код принят


Код принят в смену и положен в открытый короб: под результатом видно «В коробе N из M.», клетка короба заполнилась, «Принято в смене» выросло на один. Сканируйте следующую единицу.

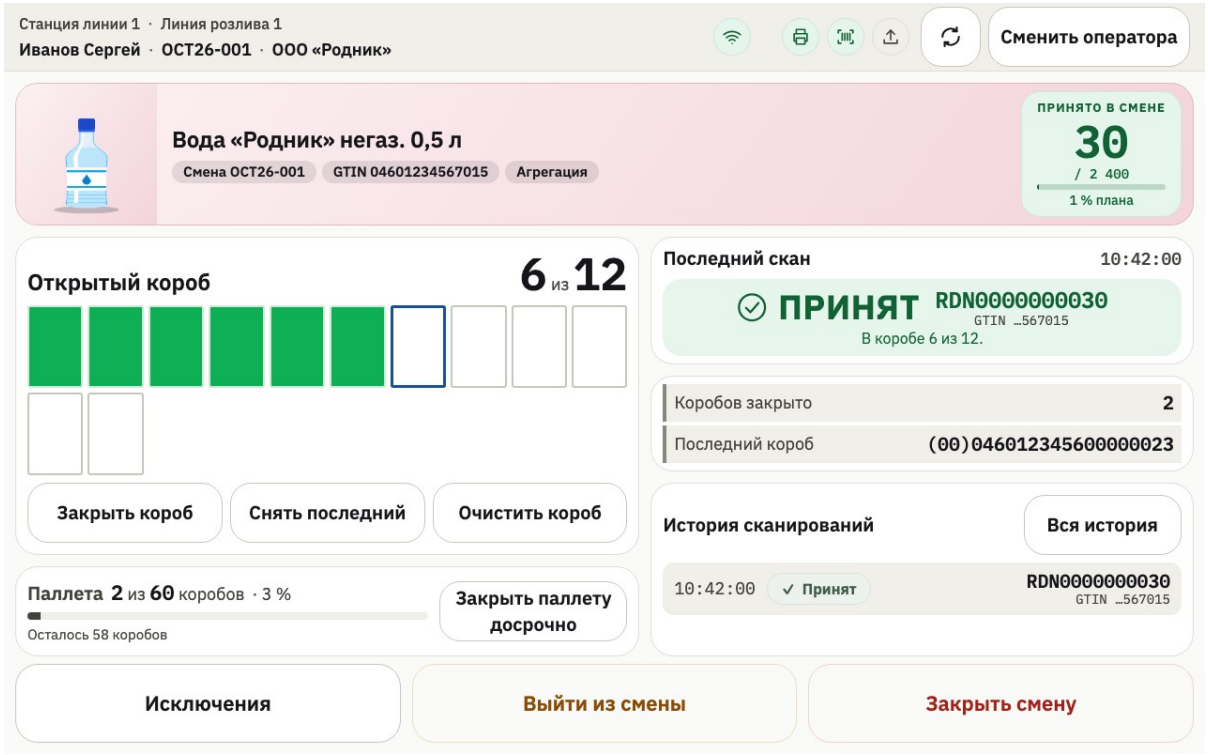

Код принят: в коробе 6 из 12

Шаг 2. «Дубль» — код уже был принят


Этот код уже принят раньше — станция пишет, когда и, если в другой смене, в какой. Повторно он не засчитывается и в короб не попадает. Отложите единицу и сообщите мастеру.

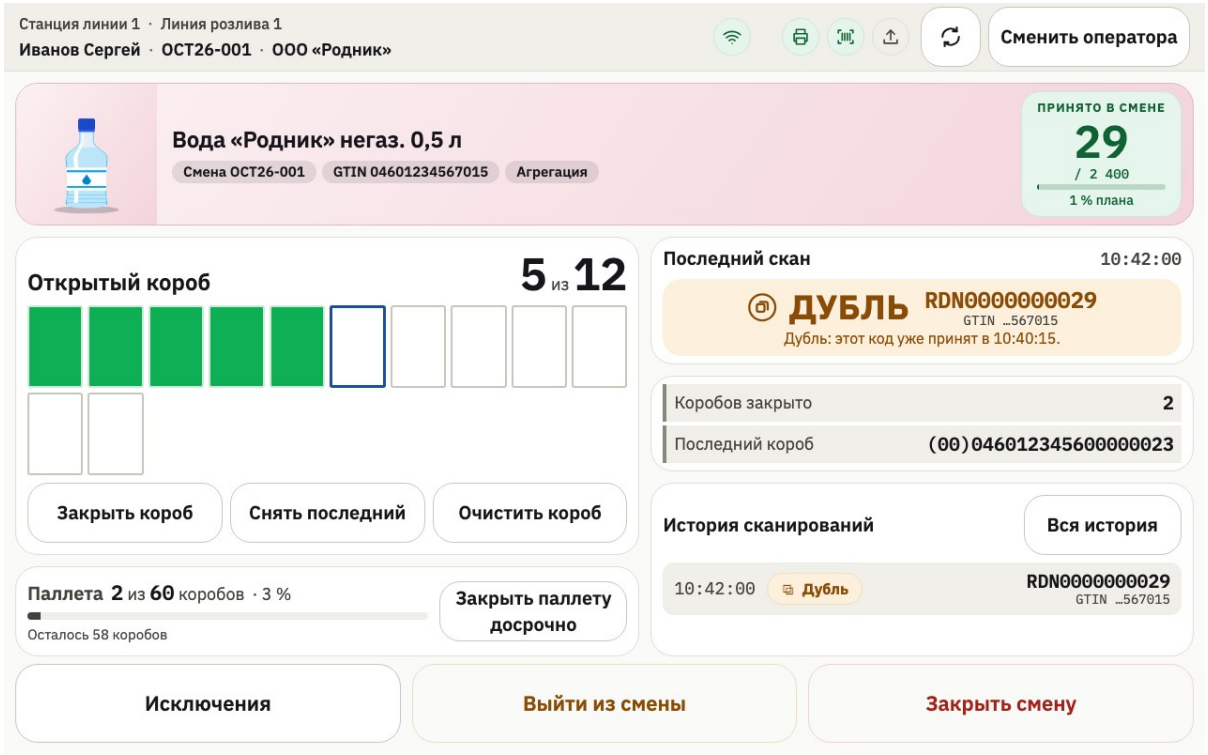

Дубль: код уже принят в этой смене

Шаг 3. «Ошибка» — код не принят

Код не подходит смене: например, «Чужой товар: GTIN 04601234567022.» — код другого товара, или «Это GTIN товара, а не код маркировки.» — отсканирован штрихкод, а не код маркировки. Код не засчитан. Отложите единицу и сообщите мастеру.

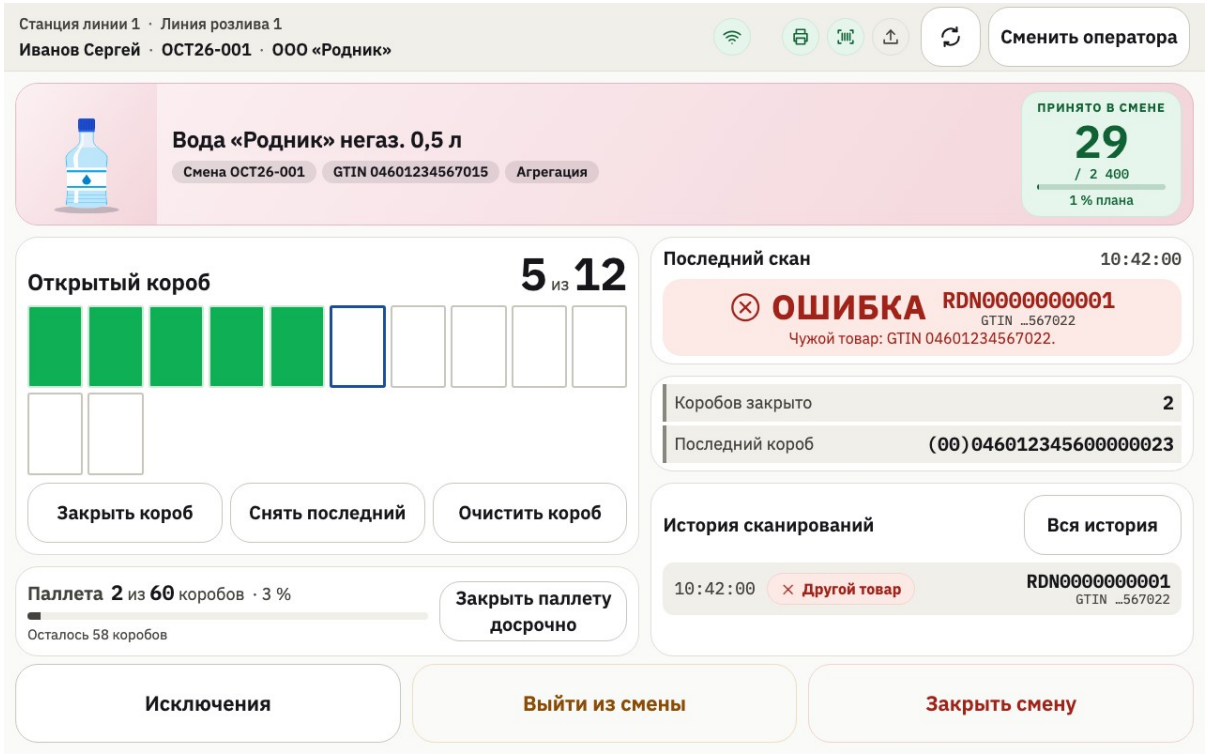


Ошибка: код чужого товара

Кнопка «Вся история» открывает все сканы смены: время, оператор, позиция в коробе, результат и код; «К смене» возвращает к работе.

Шаг 4. Просмотрите историю при необходимости

История показывается постранично: «Предыдущая страница» и «Следующая страница» листают её.

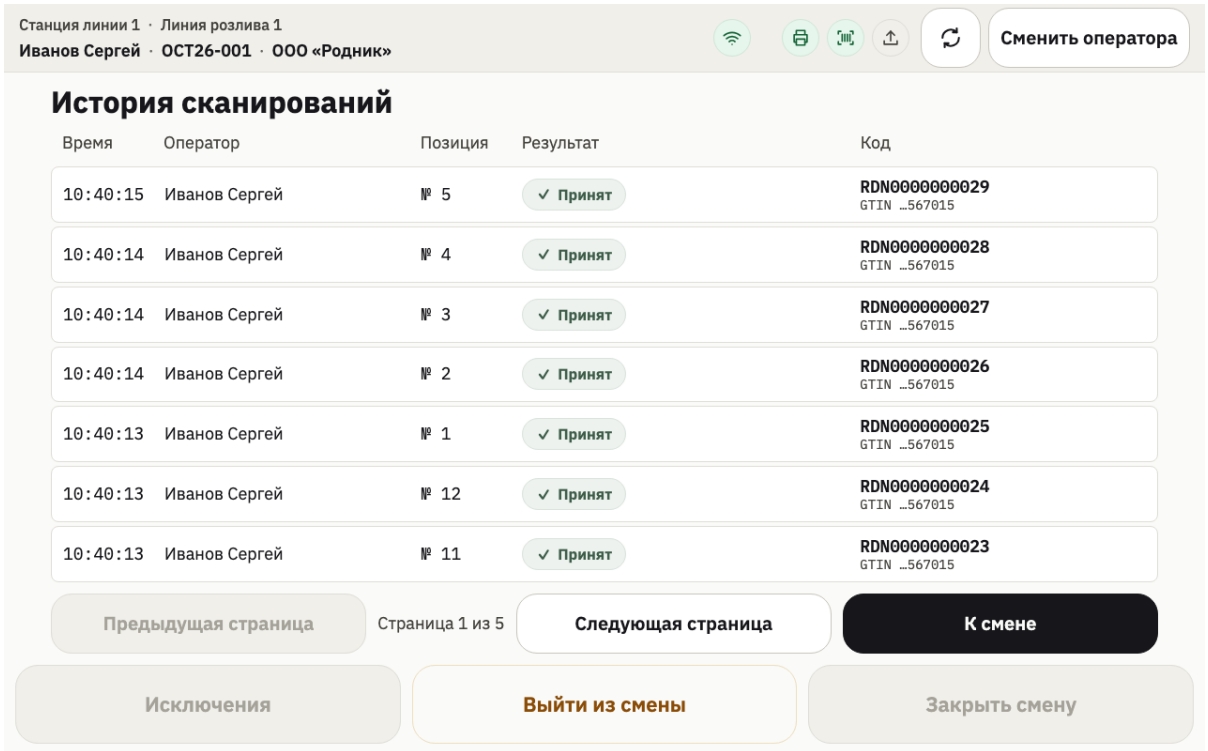


История сканирований смены

Примечание: В режиме «Проверка» коробов нет: каждый код проверяется и принимается без короба и паллеты, этикетки коробов не печатаются.

4. Короба

Шаг 1. Заполненный короб закрывается сам


Когда в коробе набирается столько кодов, сколько задано в смене, станция сама закрывает короб, присваивает ему SSCC и отправляет этикетку на принтер. «Коробов закрыто» растёт, в «Последний короб» — SSCC нового короба, а открытый короб пуст до следующего кода: «Короб откроется с первым кодом». Наклейте этикетку на короб.

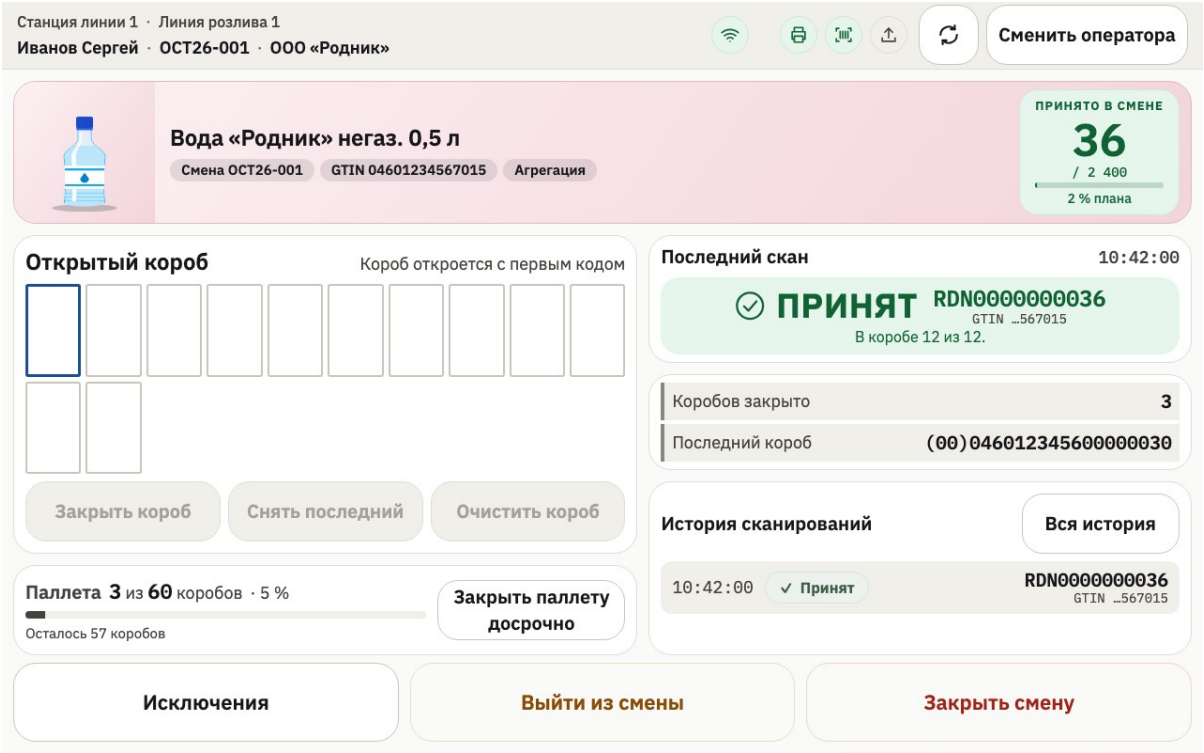

Короб 12 из 12 закрыт, этикетка ушла на принтер

Шаг 2. Неполный короб закройте кнопкой


Если короб нужно закрыть раньше, нажмите «Закрыть короб». Станция спросит «Закрыть неполный короб?» и покажет, сколько в нём кодов. «Закрыть короб» закрывает его и печатает этикетку, «Продолжить сборку» возвращает к работе.

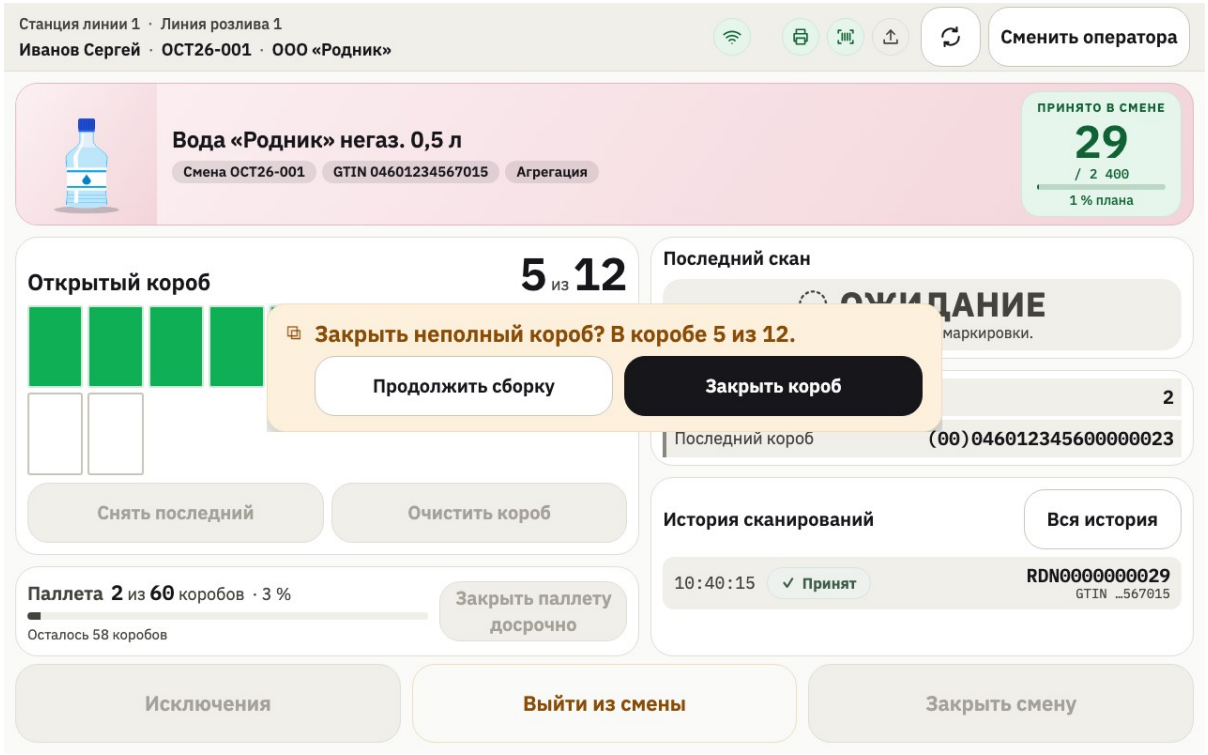

Подтверждение закрытия неполного короба

Шаг 3. Если включена проверка этикетки — отсканируйте её

Когда на станции включено «Проверять этикетку короба» (MKR-INS-04), после печати станция показывает «Проверьте этикетку» и ждёт скан SSCC с напечатанной этикетки. Пока этикетка не проверена, следующий код не принимается. Если отсканирована чужая этикетка, станция пишет «Это этикетка другого короба». «Напечатать снова» печатает этикетку ещё раз, «Пропустить проверку» продолжает работу без проверки.

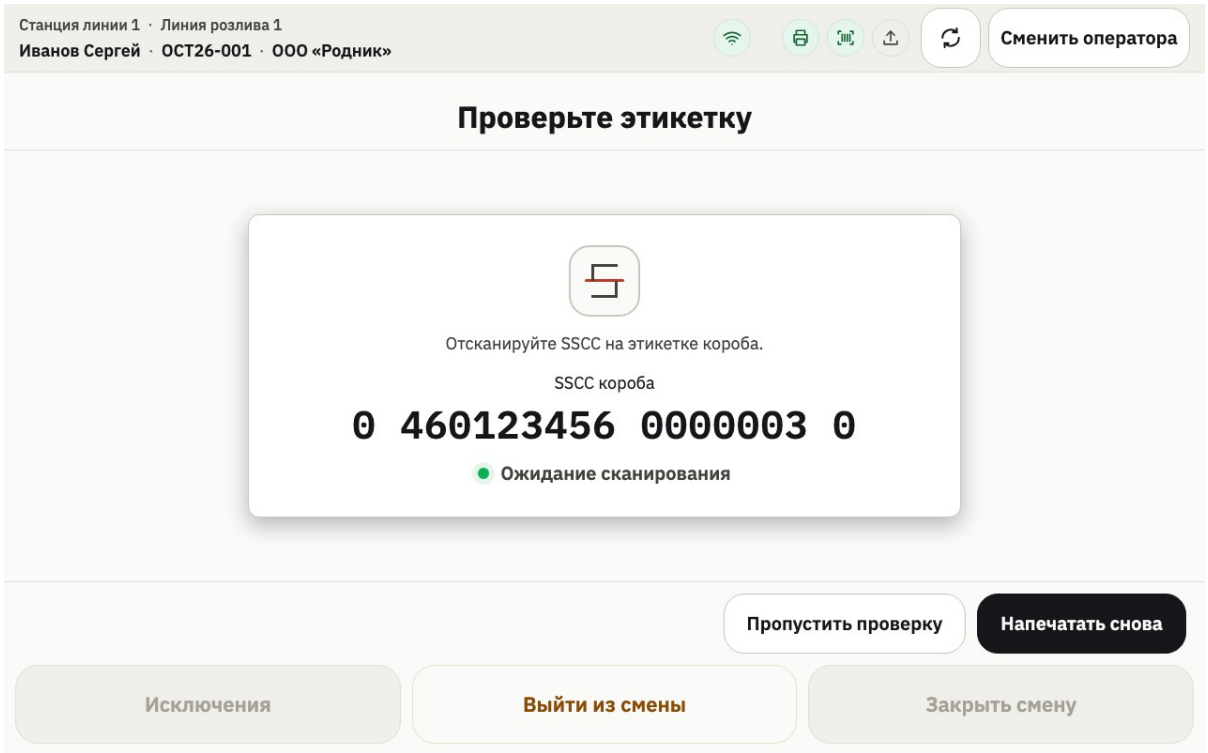

Проверка этикетки: станция ждёт скан SSCC короба

Номера SSCC выдаёт хост — заранее, блоками, поэтому короба закрываются и без связи с хостом, пока у станции есть запас номеров. Когда запас подходит к концу, в шапке появляется «Заканчиваются номера SSCC»: восстановите связь с хостом. Если номера кончились, станция пишет «Нет номеров SSCC: короб не закрыт».


Кнопки «Снять последний» и «Очистить короб» убирают коды из открытого короба; как ими пользоваться, описано в MKR-INS-03.

5. Паллеты

В смене «С паллетами» каждый закрытый короб встаёт на открытую паллету. Полоса под коробом показывает «Паллета N из M коробов», процент и сколько коробов осталось. Когда на паллету встаёт последний короб, станция закрывает паллету, присваивает ей SSCC и отправляет на принтер этикетку паллеты; следующий короб начинает новую паллету.

Шаг 1. Неполную паллету закройте досрочно

Нажмите «Закрыть паллету досрочно». Станция спросит «Закрыть паллету досрочно?» и покажет, сколько на ней коробов. «Закрыть паллету» закрывает её с этими коробами и печатает этикетку, «Не закрывать» возвращает к работе.

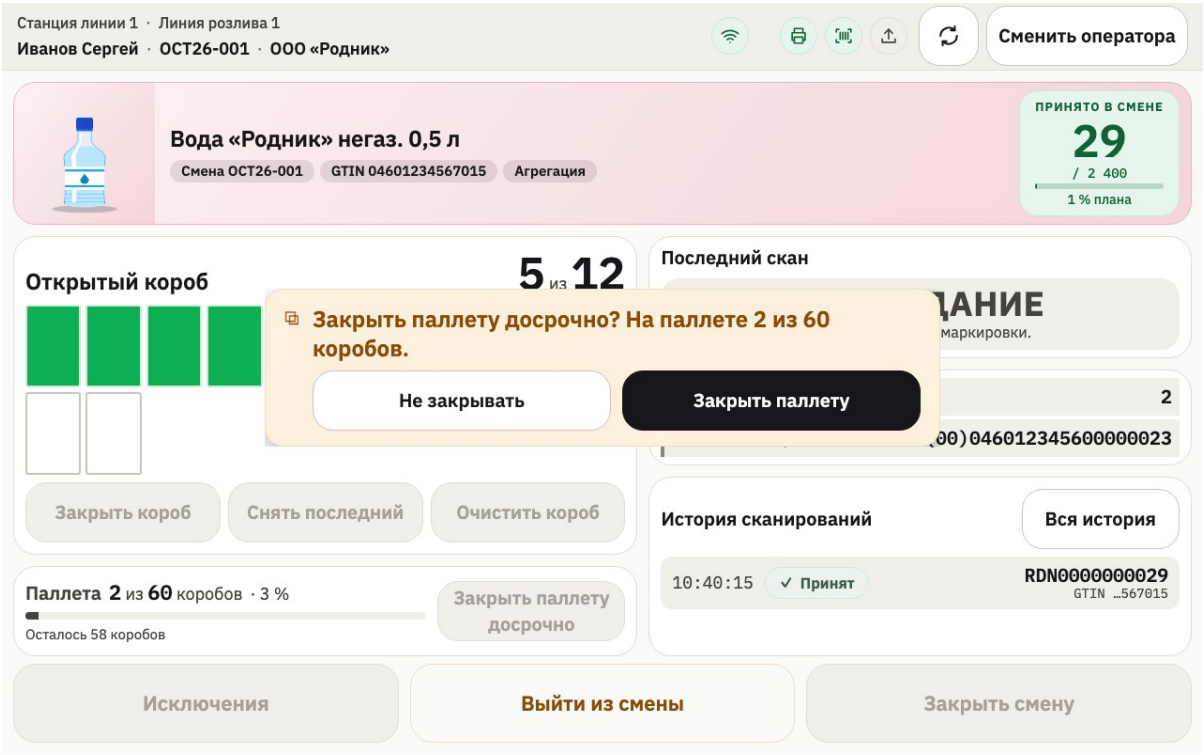


Подтверждение досрочного закрытия паллеты

6. Работа без связи с хостом

Шаг 1. Продолжайте работу

Если связь с хостом пропала, значок в шапке раскрывается в «Связи нет», а рядом появляется «Очередь N» — сколько записей ждёт отправки. Станция продолжает принимать коды и закрывать короба: записи хранятся на этом компьютере и уходят на хост сами, когда связь вернётся.

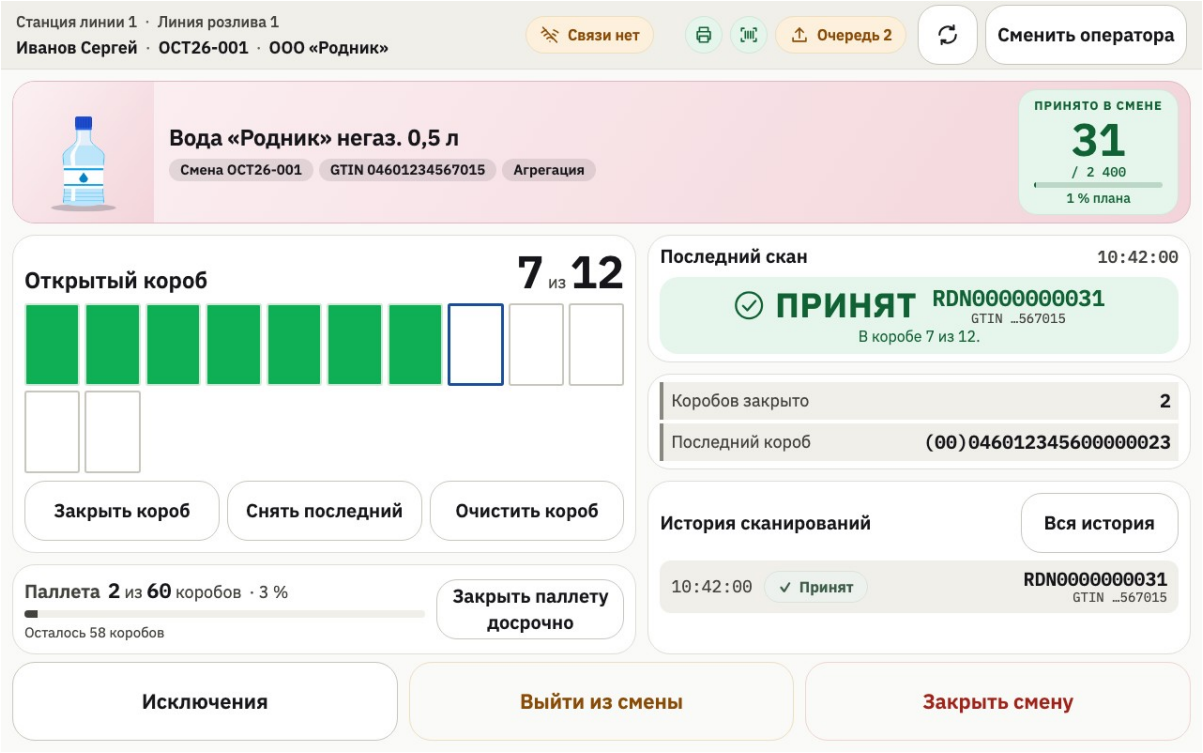


Нет связи с хостом: скан принят, две записи в очереди

Без связи нельзя создать новую смену, открыть смену, которую станция ещё не вела, присоединиться к чужой смене и искать коды для повторной печати. Не выключайте компьютер станции и не отвязывайте её, пока очередь не пуста.

Шаг 2. Проверьте синхронизацию


Кнопка со стрелками в шапке открывает «Синхронизация»: состояние связи с хостом и время его последнего ответа, когда обновлялись справочники, сколько записей не отправлено и «Запас номеров SSCC». «Повторить сейчас» заставляет станцию снова обратиться к хосту, «Скопировать» копирует подробности для поддержки.

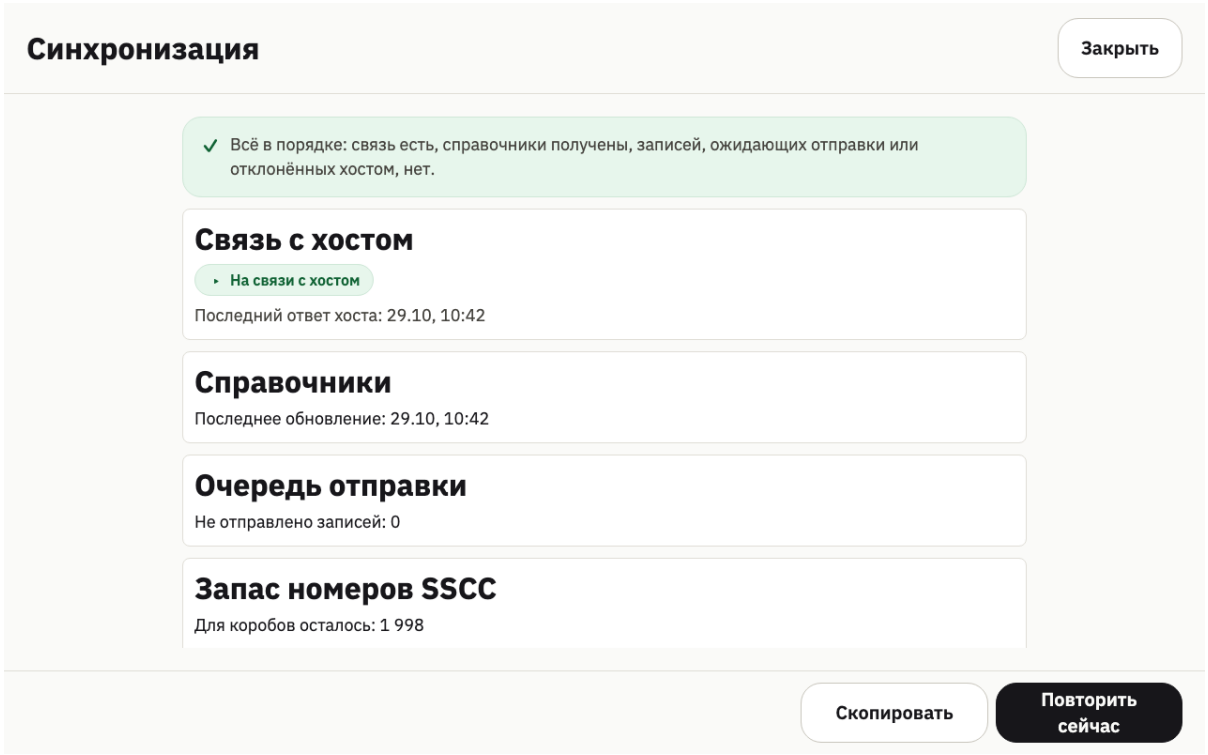

Синхронизация: всё в порядке

Шаг 3. Посмотрите очередь отправки

На экране «Смены линии» кнопка «Очередь отправки» показывает записи по группам: «Ждут отправки на хост», «Не приняты хостом», «Конфликты» и «Вытесненные коды». Записи, которые хост не принял, и конфликты разбирает администратор (MKR-INS-03).

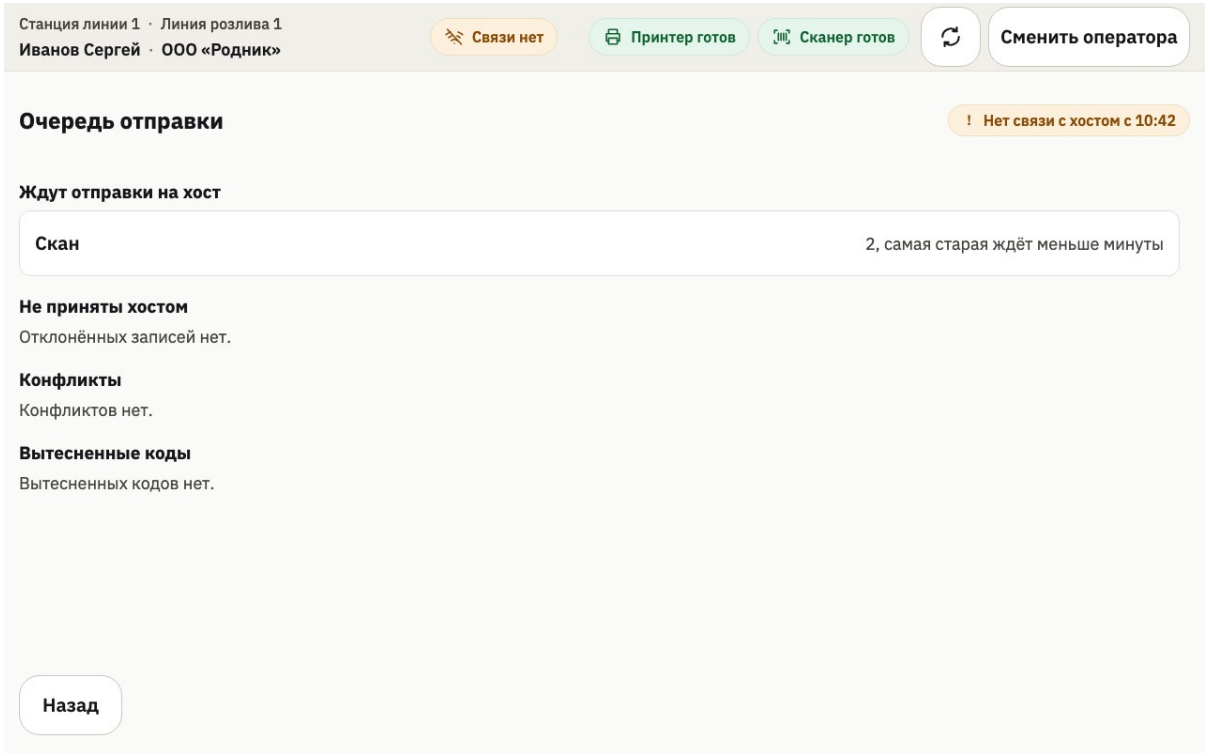


Очередь отправки: два скана ждут связи с хостом

7. Выход из смены и закрытие смены

«Выйти из смены» возвращает к списку «Смены линии»: смена остаётся открытой, на её карточке — «Продолжить». Если работу продолжает другой оператор, нажмите в шапке «Сменить оператора» — смена тоже останется открытой.

Шаг 1. Закройте или очистите открытый короб


Нажмите «Закрыть смену». Пока в открытом коробе есть коды, станция пишет «Смену пока не закрыть»: вернитесь «Назад к работе», закройте короб или очистите его в «Исключениях».

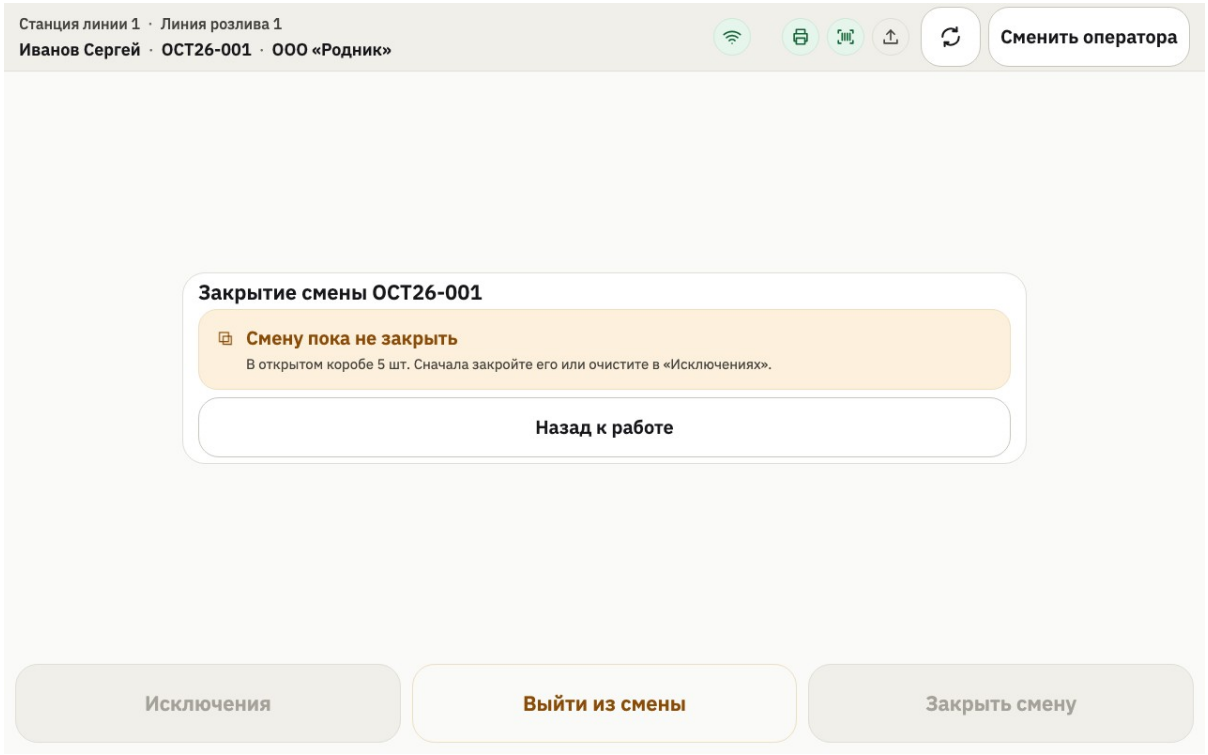

Смену пока не закрыть: в открытом коробе 5 кодов

Шаг 2. Проверьте итоги и подтвердите закрытие


Экран «Закрытие смены» показывает товар, «План», «Факт», «Отклонение», «Коробов закрыто» и «В среднем в коробе». Если факт не совпадает с планом, выберите причину. Если на паллете есть короба, станция предлагает закрыть её вместе со сменой — тогда кнопка называется «Закрыть паллету и смену», иначе «Подтвердить закрытие». Закрытие нельзя отменить: в смену больше нельзя сканировать.

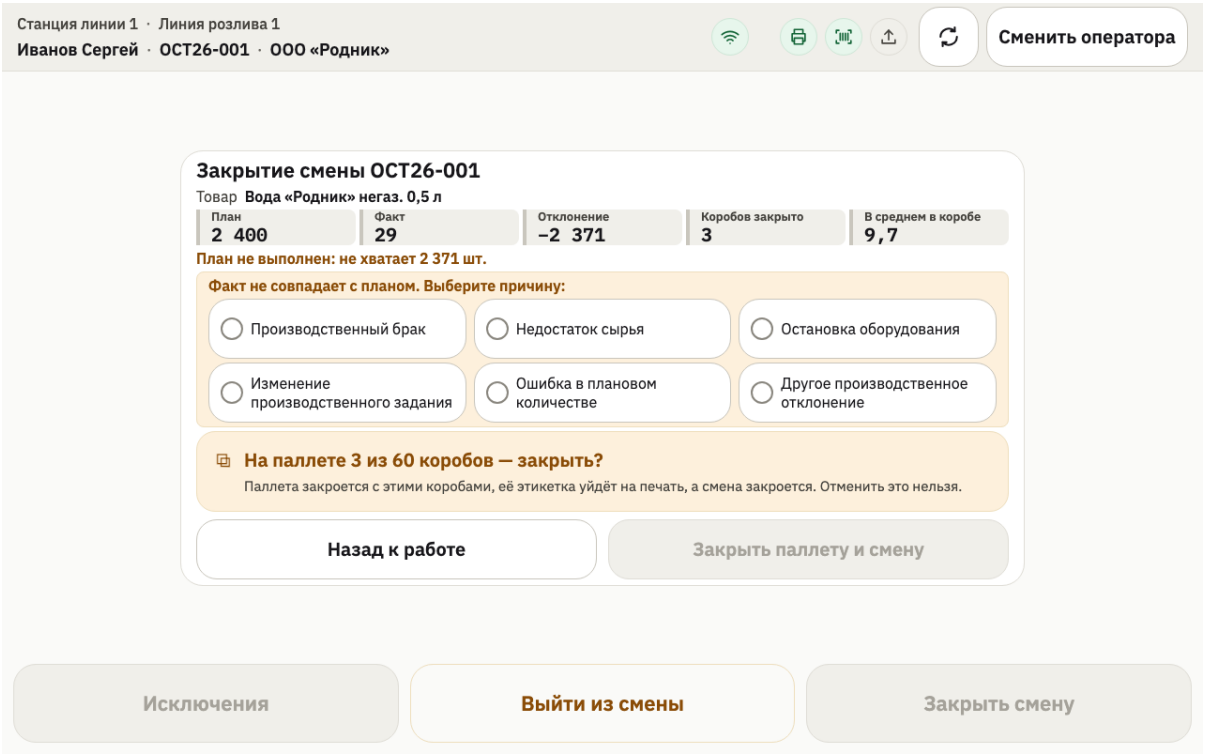

Закрытие смены: итоги, причина расхождения и открытая паллета

Шаг 3. Дождитесь подтверждения

Станция показывает «Смена … закрыта на этой станции» и итог: сколько принято и сколько коробов. Данные уходят на хост автоматически. «К списку смен» возвращает к списку.

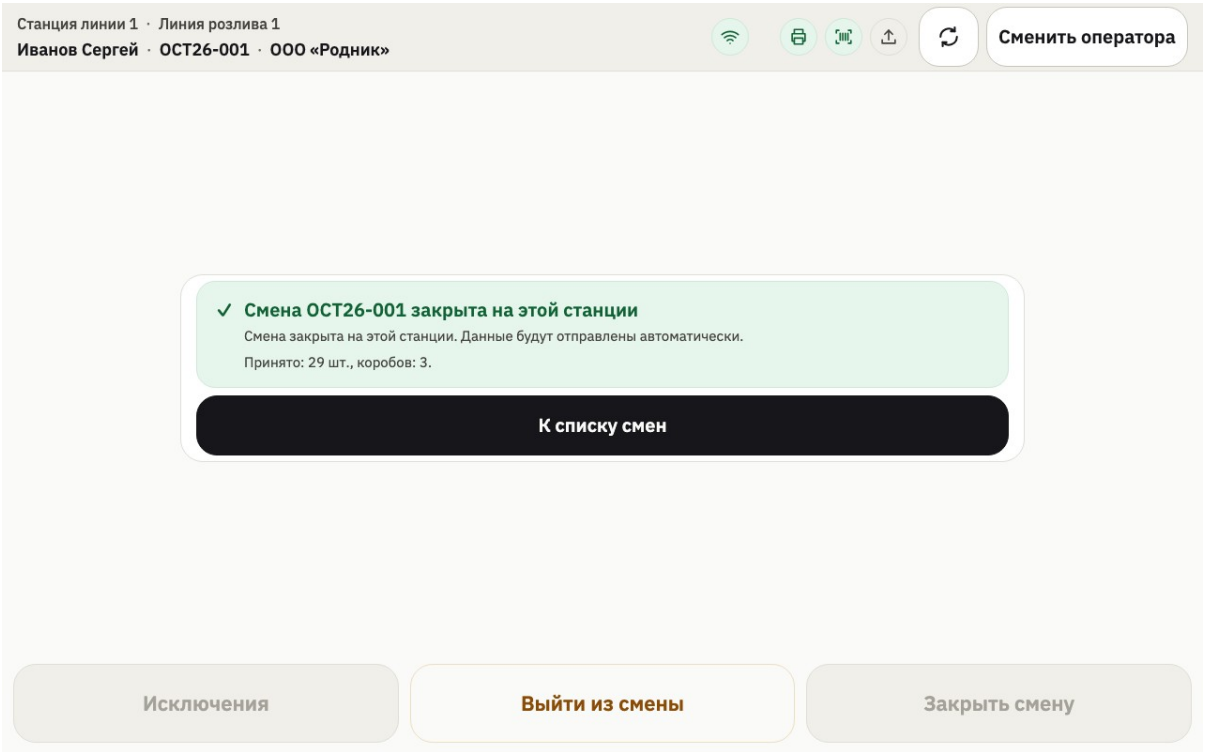

Смена закрыта на этой станции

Ожидаемый результат: Смена закрыта; выгрузки для ГИС МТ готовит офис (MKR-INS-09).

Примечание: Если смену ведут несколько станций, кнопка называется «Закрыть мою часть»: закрывается часть этой станции, а смена закроется, когда закроют остальные.

8. Частые проблемы

Станция принимает каждый код как ошибку — Проверьте, тот ли товар идёт на линии и та ли открыта смена: товар и GTIN смены видны на ленте вверху экрана.

Короб не закрывается — Если станция пишет «Нет номеров SSCC: короб не закрыт», ей нужна связь с хостом, чтобы получить новые номера. Позовите наладчика.

Паллета заполнена, но не закрыта — Номеров SSCC для паллет нет: паллета закроется, как только их пришлёт хост, а следующие короба встают на неё. Проверьте связь с хостом.

Этикетка не напечаталась — Действия при сбое печати описаны в MKR-INS-03.

Очередь отправки не уменьшается — Проверьте связь в «Синхронизация» и нажмите «Повторить сейчас». Если связи нет долго, позовите наладчика.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.