


請依下列步驟更新 PIKE II 3008 FW phase 12

1. 開機看到 LSI Corporation MPT SAS3 BIOS 訊息。



2. 稍後會出現 “Press Ctrl-C” 訊息，這時請按下鍵盤的 Control + C。

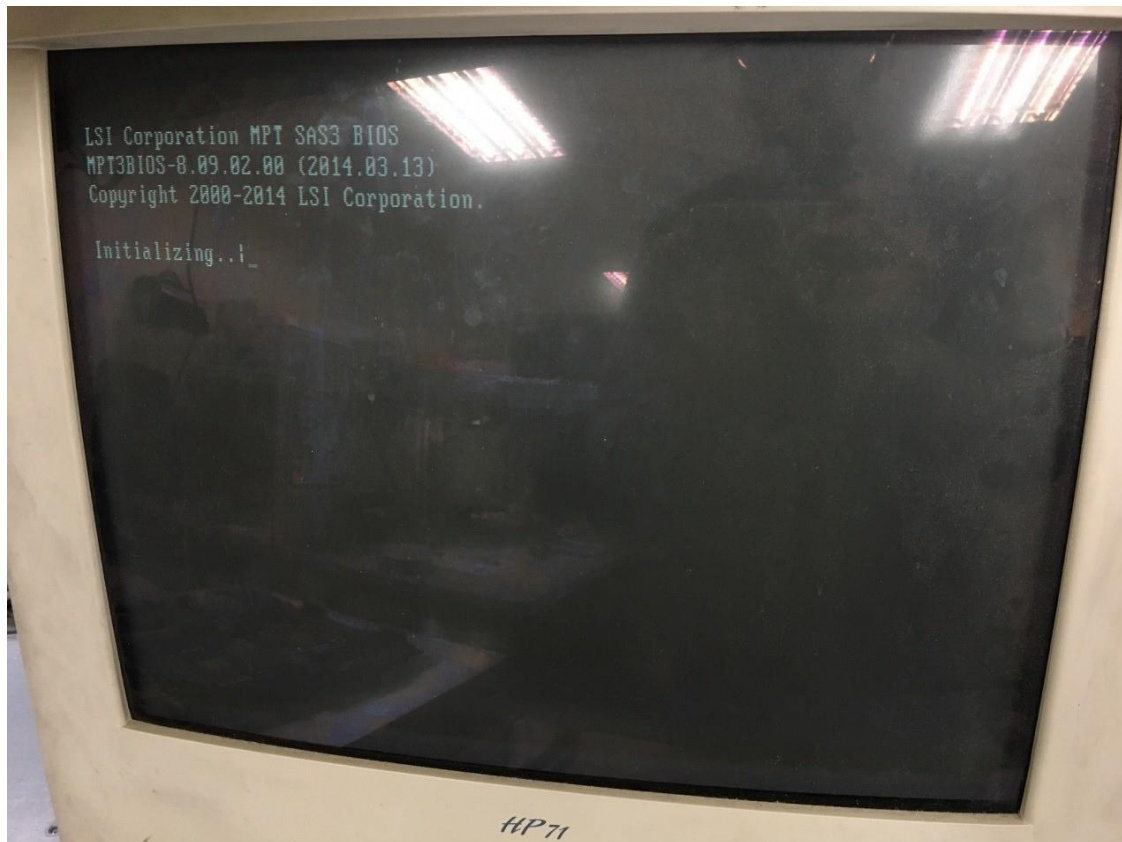

3. 若按下 Control + C 成功，則可在螢幕上看到 “please wait” 訊息。



4. 稍後會進入 RAID option ROM 介面，確認目前版本為 10.00.00.00。指標移到 Asus SAS3008，按下 Enter 鍵。







5. Capture SAS address : 5000E0180140Z1205(範例) , 務必記錄下  
完成後重新開機進入 DOS 隨身碟。




6. 請輸入指令 clean , 完成後請先關機 , 然後再開機進入 DOS 隨身碟。

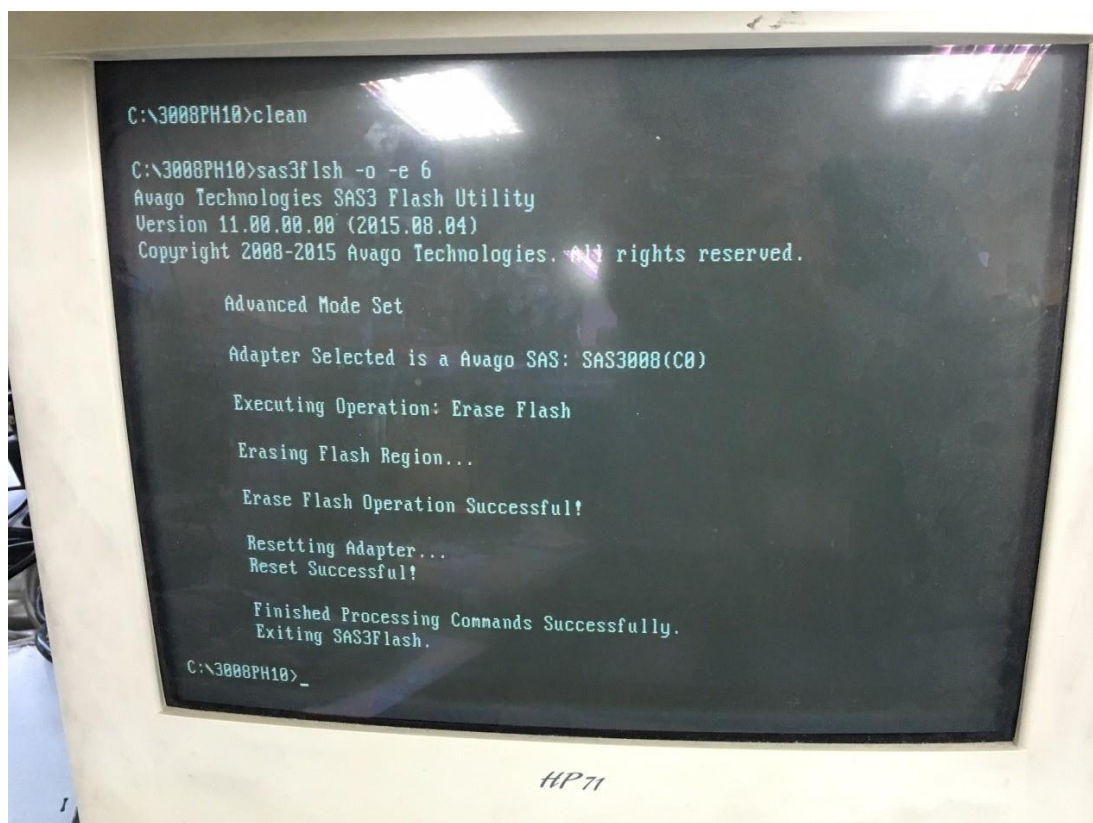

7. 請輸入指令 3008P12i，完成後繼續燒錄 MAC address。

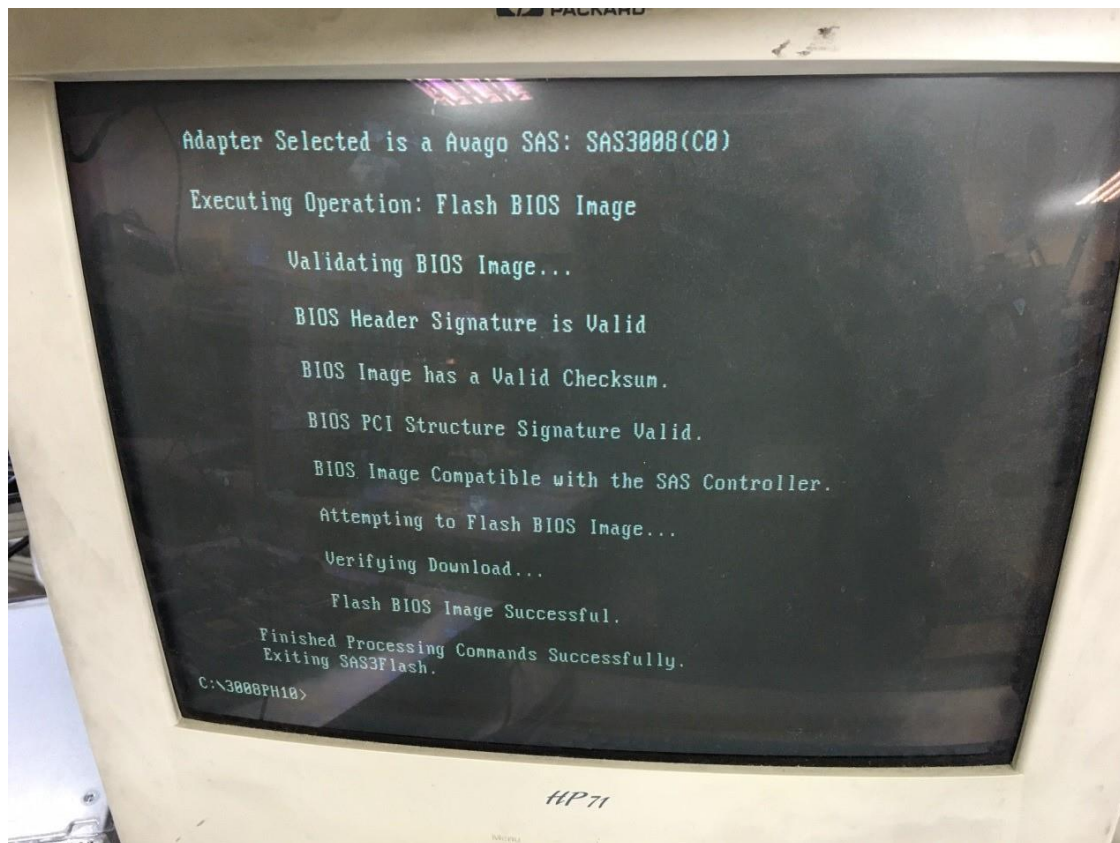

8. 輸入 sas3flsh -o -sasadd 5000E0180140Z1205 (範例)，燒錄 MAC address。  
完成後關機，然後再開機。

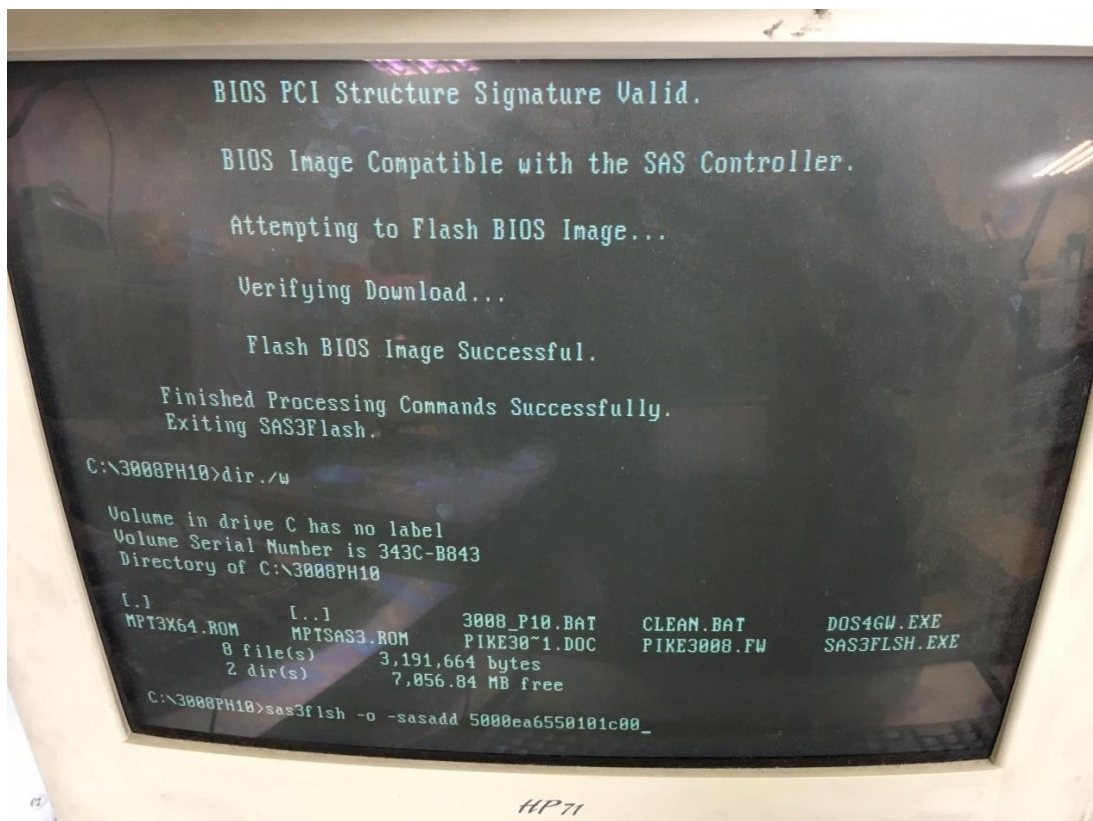




9. 開機看到 Avago Technologies MPT SAS3 BIOS 訊息。



10. 稍後會出現 “Press Ctrl-C” 訊息，這時同樣請按下鍵盤的 Control + C。

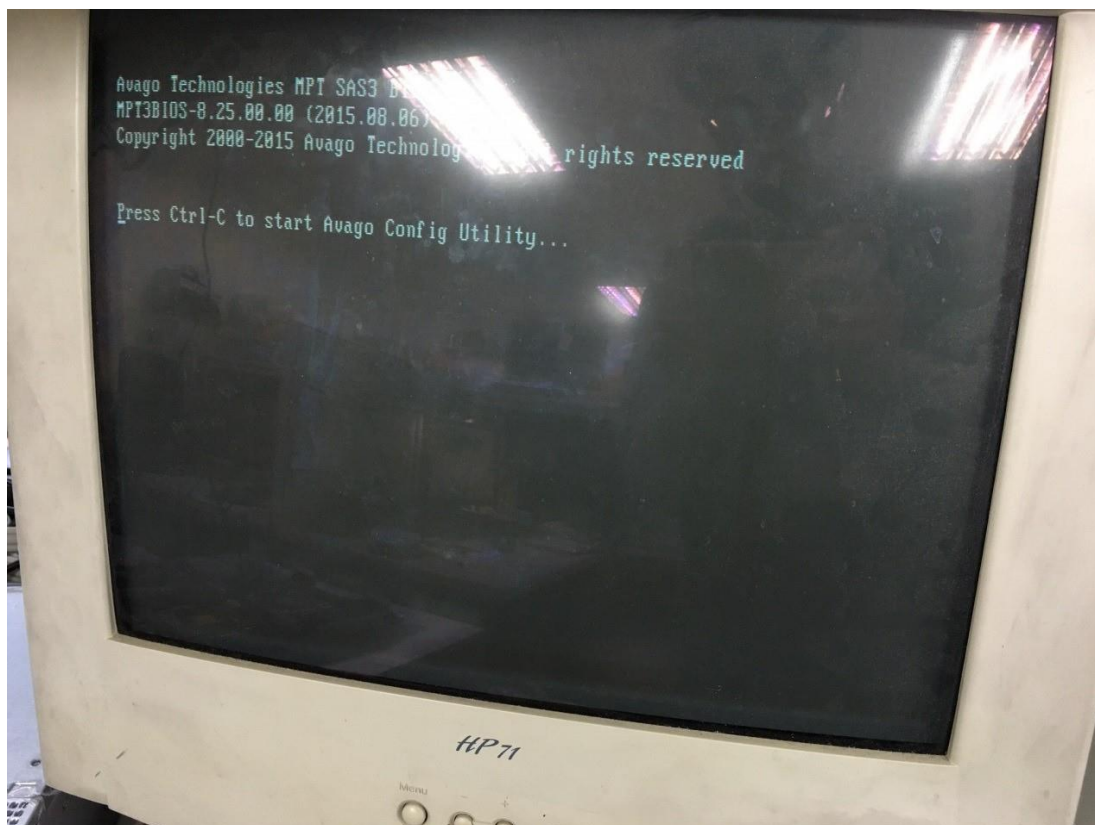

11. 進入 RAID option ROM 後，確認 MPT firmware revision 為 12.00.00.00，  
並確認 SAS address 無誤。

