

Mission 8 : Procédure d'arrêt du serveur ESX sur Confluence

1.1 Gérer le patrimoine informatique

Contexte :

- Arrêt mal effectuer avant la coupure de courant qui était prévus
- Apparition d'un message sur les VM expliquant le mauvais arrêt
- Dédution que la procédure a mal était suivie
- Raison procédure pas claire
- Donc demande dans refaire une autre plus clair

Support pour la mission :

- Accès au logiciel de documentation Confluence
- Accès au serveur ESXI via la page web
- Accès a l'interface IDRAC connecte au serveur ESXI

2026-06-12 Opération Serveur dans le cas de coupure électrique

Résumé

Avant la coupure générale de l'électricité, il faut arrêter les devices principaux du site.

L'arrêt des ESX se fait en trois étapes,

- La première l'arrêt des VM,
- Puis l'arrêt logique de l'ESX
- Et enfin la mise hors tension physique de l'ESX via l'Idrac

Après les serveurs, pour le reste du matériel dans la salle info

1. Soit vous savez et vous avez l'habilitation d'arrêter le disjoncteur général dédié à la salle info
2. Soit vous arrêtez là

		
1	<u>Communication une semaine au préalable</u> 1. Faire un ticket à ISSC Network pour mettre en pause le monitoring réseau durant la coupure. 2. Envoyer un mail à Frederic FRASSAINT , Maximilien HOORELBEKE et Mohamed EL BUSHABATI	


2

Avant la coupure électrique

1. Fin de postes : mail à envoyer à locus pour couper les serveurs et robots de Locus

3

1. Se connecter au serveur ESX via son interface web.
2. Aller sur keypass et récupérer l'URL de ESX avec les identifiants.
3. Aller dans la section "machines virtuelles".
4. Aller sur chaque VM.
5. Les arrêter en cliquant sur le bouton "arrêter"

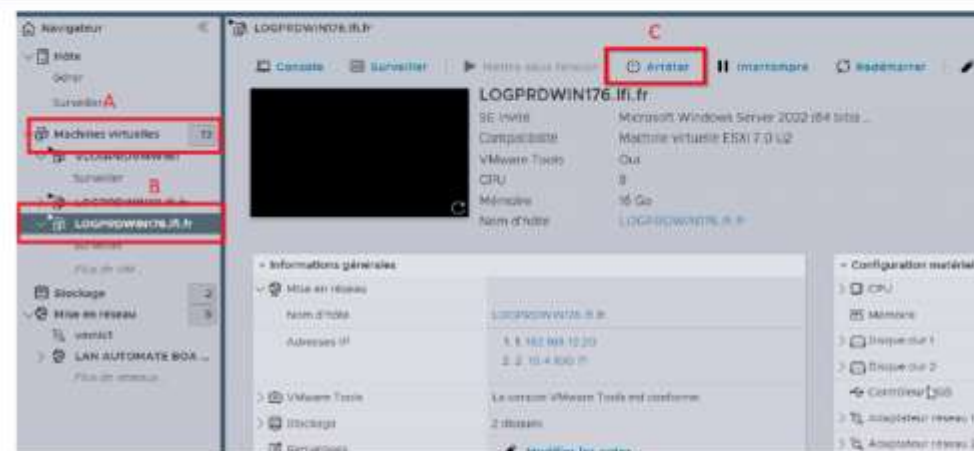

4

Pour vérifier que toutes les VM soient bien éteintes


1. Aller dans la section "machines virtuelles"
2. Regarder que toutes les VM ont bien le logo ci joint



5

Une fois toutes les VM arrêtées

1. Aller sur l'interface ESXi hôte client.
2. Cliquer sur la section "Hôte".
3. Puis cliquer sur le bouton "arrêter".

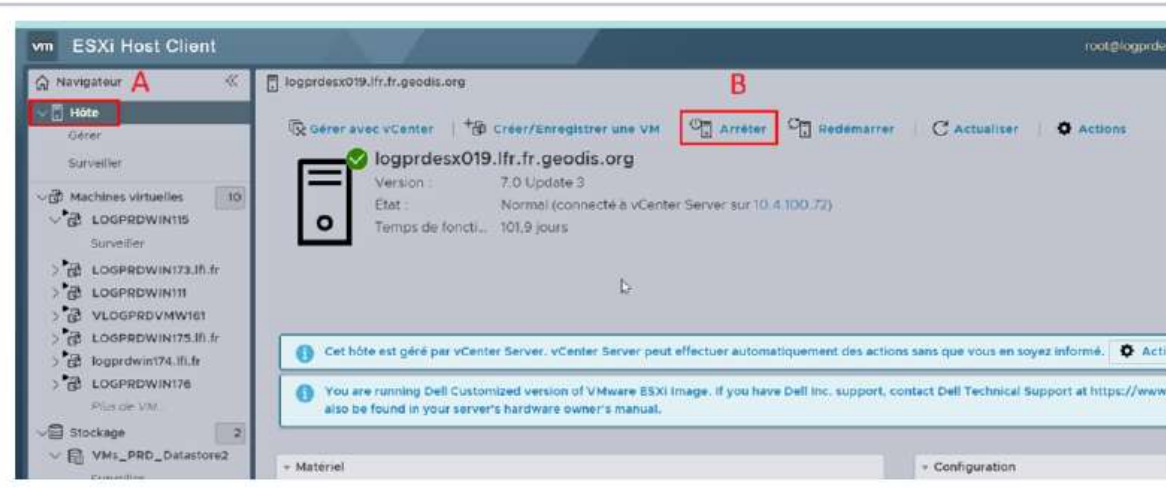


6

Enfin on arrête le serveur physiquement via l'interface l'IdRAC

1. Pour la nouvelle version de l'interface
 - a. Aller dans "tableau de bord".
 - b. Cliquer sur la flèche qui déroule
 - c. Mettre hors tension le système .
2. Ou pour l'ancienne version
 - a. Aller dans la section "serveur"
 - b. aller dans la section "alimentation"
 - c. aller dans la section "surveillance de l'alimentation"
 - d. dans la case "condition" choisissez "arrêter le système".
 - e. cliquer sur "appliquer" en bas à droit.

Nouvelle version

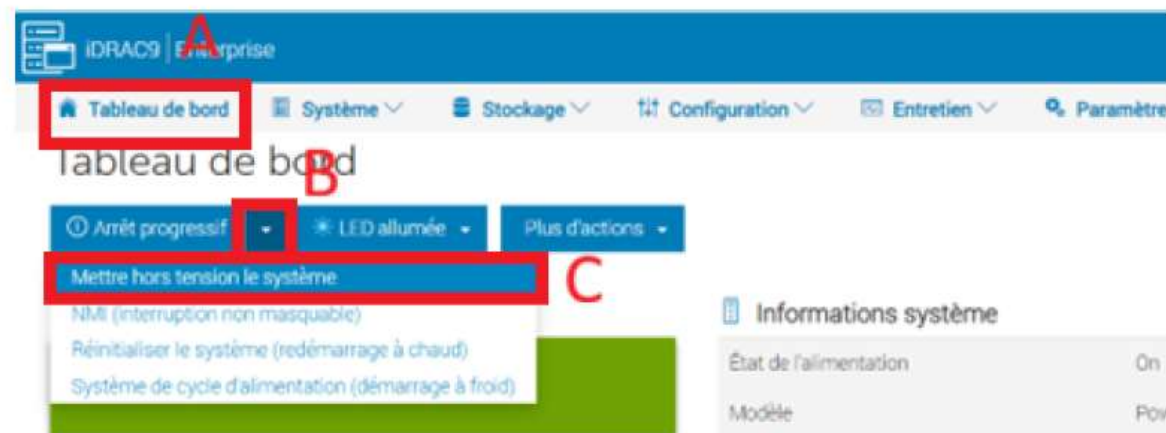

Ancienne Version



système".
e. cliquer sur "appliquer" en bas à droit.

Ancienne Version

Systeme
PowerEdge R430
root / Admin

Présentation générale
Serveur
Journaux
Alimentation/Thermique
Console virtuelle
Alertes
Configuration
Dépannage
Licences
Intrusion
Paramètres d'iDRAC
Matériel
Stockage
SE hôte

Surveillance de l'alimentation

Configuration énergétique | Tensions | Températures

Surveillance de l'alimentation

Passer à : Alimentation | Mesure actuelle | Mesures des blocs d'alimentation | Mesure cumulée | Historique des pics | Historique des tendances | Marge système

Condition

Contrôle de l'alimentation: Arrêt normal

Intégrité: OK

Condition du serveur: SOUS TENSION

Mesure actuelle: 84 Watts (12.61% Capacité)

Redondance du bloc d'alimentation: Total

Règle de seuil énergétique active: Aucune règle de seuil énergétique n'est définie

- 7 Pour vérifier que l'ESX est arrêté physiquement
1. Aller sur l'interface iDRAC du serveur
 2. Aller dans la section "serveur"
 3. Aller dans la section "alimentation"
 4. Aller dans la section "surveillance de l'alimentation"
 5. Vérifier que la condition du serveur soit HORS TENSION

Systeme
PowerEdge R430
root / Admin

Présentation générale
Serveur
Journaux
Alimentation/Thermique
Console virtuelle
Alertes
Configuration
Dépannage
Licences
Intrusion
Paramètres d'iDRAC
Matériel
Stockage
SE hôte

Surveillance de l'alimentation

Configuration énergétique | Tensions | Températures

Surveillance de l'alimentation

Passer à : Alimentation | Mesure actuelle | Mesures des blocs d'alimentation | Mesure cumulée | Historique des pics | Historique des tendances | Marge système

Condition

Contrôle de l'alimentation: Sélectionner

Intégrité: OK

Condition du serveur: HORS TENSION

Mesure actuelle: Le système est hors tension. Impossible d'extraire les in

Redondance du bloc d'alimentation: Total

Règle de seuil énergétique active: Aucune règle de seuil énergétique n'est définie

- 8 Si vous avez un NAS aller sur cette page pour voir comment l'arrêter


Procédure d'arrêt et de redémarrage d'un NAS Synology avant une coupure d'élec

9	Après les serveurs, pour le reste du matériel dans la salle info 1. Soit vous savez et vous avez l'habilitation d'arrêter le disjoncteur général dédié à la salle info 2. Soit vous arrêtez là	
10	<u><i>Après la coupure électrique</i></u> 1. Si vous savez disjoncter la salle info 2. Il faudra réactiver ce disjoncteur	

11

Puis on redémarre le serveur sur l'interface idRAC

1. Aller dans la section "serveur"
2. Aller dans la section "alimentation"
3. Aller dans la section "surveillance de l'alimentation"
4. Sélectionner "allumer le système"
5. Cliquer sur "appliquer"
6. NB : si cela ne marche pas aller physiquement à côté du serveur et appuyer sur le bouton d'alimentation

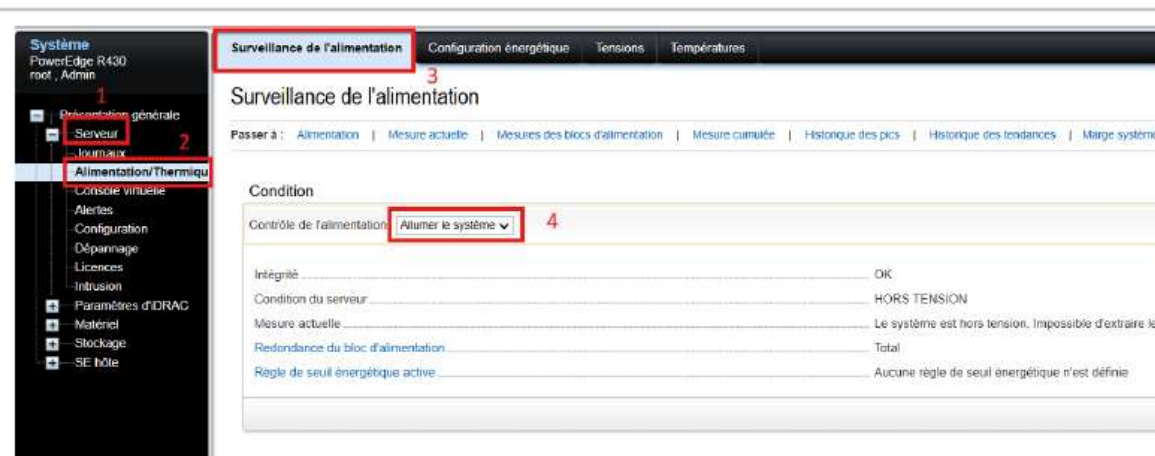


12

1. Aller sur l'interface host client du serveur ESX
2. Aller dans la section "machines virtuelles"
3. Vérifier que toutes les VM soit allumé avec le logo ci joint
4. Si ce n'est pas le cas aller sur chaque VM
5. Appuyer sur le bouton "mettre sous tension"



4. Si ce n'est pas le cas aller sur chaque vm
5. Appuyer sur le bouton "mettre sous tension"

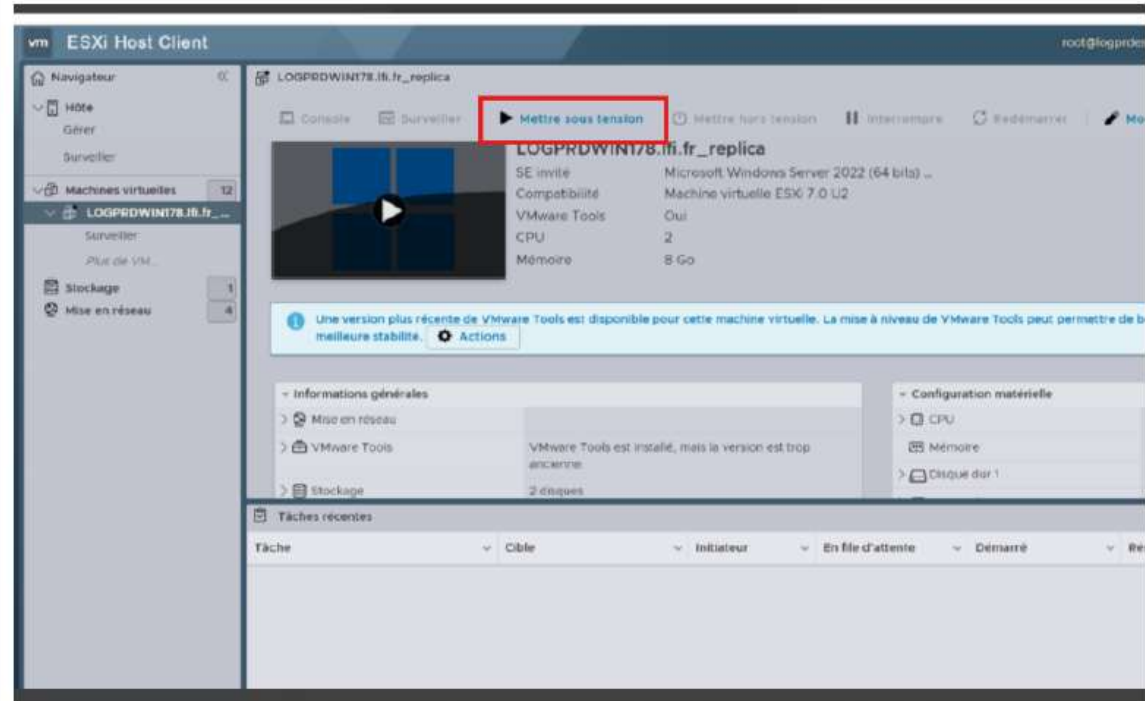

- 13 Si vous avez un NAS aller sur cette page pour voir comment le redémarrer :

Procédure d'arrêt et de redémarrage d'un NAS Synology avant une coupure d'élec