

升级说明 V130-140

一、升级说明

本次升级属于重大更新，新增支持国标接入管理，支持多 zlm 的接入，变更手动新增摄像头的录像逻辑：

二、V140 版本部署

Gitlab	分支	其他
http://gitlab.yihocode.cn/aiplatform/camera-cx-vue.git	cxBox_next	
http://gitlab.yihocode.cn/zhoumingxing/camera-ai-zh-server.git	aibox_next	
http://gitlab.yihocode.cn/zhoumingxing/wvp-gb28181-pro.git	next	
http://gitlab.yihocode.cn/zhoumingxing/web_interface.git	socket_interface.py	
http://gitlab.yihocode.cn/zhoumingxing/web_interface.git	record_interface_v140.py	
http://gitlab.yihocode.cn/zhoumingxing/web_interface.git	config_v140.json	
minio	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/yihocode/image s:minio_x86 X86 架构 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/yihocode/image s:minio_arm ARM 架构	镜像

版本查看

前端	
后端	

构建镜像建议增加版本号，如 tag 为 camera-java-socket-v140

```
1 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/yihocode/images:camera-java-socket -"
2 ns/data/workspace/${JOB_BASE_NAME}); docker buildx build --platform linux/amd64,linux/arm64 -t registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/yihocode/images:camera-java-socket --push ."
3 ncs.com/yihocode/images:camera-java-socket"
4
5
```

跨版本号建议增加版本号，如camera-java-socket-v140


三、V130 版本部署

如果有旧项目使用 130 分支，请重新构建；

Gitlab	分支	其他
http://gitlab.yihocode.cn/aiplatform/camera-cx-vue.git	aibox_nt_v130	

http://gitlab.yihocode.cn/zhoumingxing/camera-ai-zh-server.git	aibox_nt_v130	
http://gitlab.yihocode.cn/zhoumingxing/web_interface.git	socket_interface.py	
http://gitlab.yihocode.cn/zhoumingxing/web_interface.git	record_interface.py	
http://gitlab.yihocode.cn/zhoumingxing/web_interface.git	config.json	

四、新系统架构

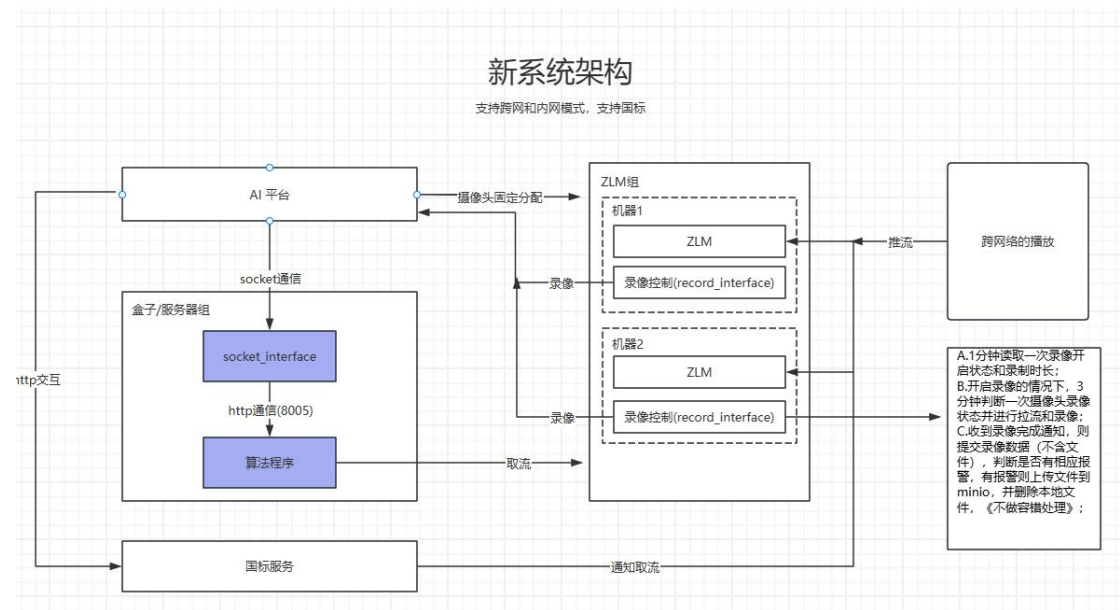

- A. 每个摄像头都必须指定到一个 zlm，系统自动根据最小数量分配；
- B. 每个 zlm 对应一个 record_interface，用于监控录制，对于跨网模式，录制在客户本地部署；

五、安装 MINIO

参考文档

<https://minio.org.cn/docs/minio/container/index.html>

镜像下载

`docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/yihocode/images:minio_x86`

Docker-Compose 部署

minio:

image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/yihocode/images:minio_x86

container_name: minio

ports:

- 9111:9000

- 9222:9001

environment:

- MINIO_ROOT_USER=ADMINMINIO

- MINIO_ROOT_PASSWORD=ADMINMINIO

volumes:

- ./minio_data:/data

command: server --console-address ':9001' /data

privileged: true

restart: always

Minio API 地址

<http://ip:port:9111>

对应 config.json 配置和 application-prod.yml 配置

Minio WEB 地址

<http://ip:port:9222>


创建 key



创建 Buckets，名称为 record



创建匿名访问规则

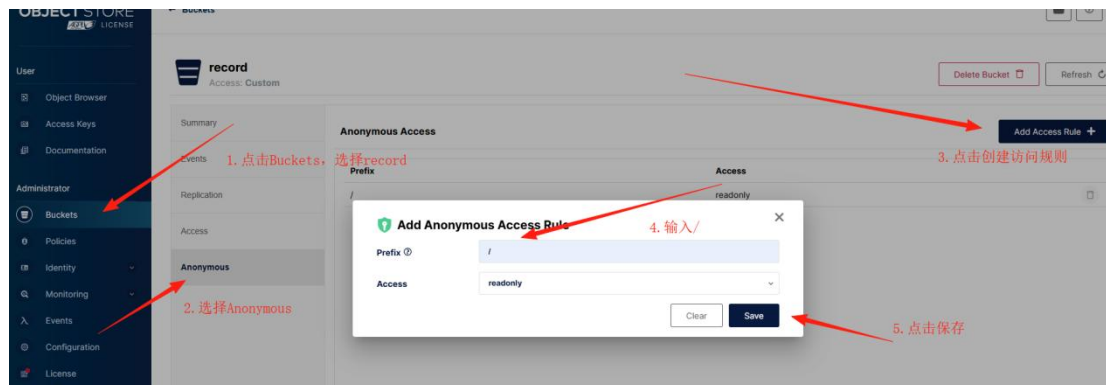

六、升级配置说明

record_interface_v140.py 需要安装 minio 库

执行 `pip install minio`

config_v140.json 说明

```
{
  "name": "960\u4ed3\u5e93\u8bbe\u5907",
  "sn": "chaoxing_test_1",
  "platform": "suanneng",
  "chip": "1684x",
  "infer_dir": "D:/data/intfer_server/bin/",
}
```

```

"server_url": "http://192.168.3.121:8022",
"push_rtsp_url": "rtsp://192.168.1.127:8554/mix_video",
"face_recognize_url": "http://192.168.1.140:2024",
"server_socket_ip": "192.168.3.121",
"server_socket_port": "8023",
"zlm_ip": "192.168.3.121",
"zlm_port": 8050,
"zlm_secret": "123456",
"record_dir": "D:/ZLMediaKit_Win/Release/www",
// v140 新增参数，跨网模式，0-否，本地录制，1-是，盒子录制
"cross_net": 0,
// v140 新增参数，对应 zlm 的 config.ini 文件的 general.mediaServerId, 必须唯一
"media_server_id": "local",
// v140 新增参数，国标是否开启
"wvp_enable": 0,
// v140 新增参数，国标服务访问路径，国标不开启设置为空字符串
"wvp_url": "http://127.0.0.1:18080",
// v140 新增参数，minio 访问路径，不要带 http://
"minio_url": "192.168.3.121:9000",
// v140 新增参数，minio 访问 key
"minio_key": "ZlvV4OS2RL2Z0swfXHNg",
// v140 新增参数，minio 访问 secret
"minio_secret": "Q4TdK860ikykeJ5OeJlQBORmGQ45Ifz5nfGPuzjS"
}

```

Camera 服务 application-prod.yml 变更说明

工程相关配置

proj-confs:

version: 1.4.0

设备类型, chaoxing, 1684, 1684x

platform: chaoxing, 1684

oss 模式, true-外网模式, false-内网模式, 不连接 oss 读取资源列表

oss-net: true

盒子跨网模式, true-跨网模式, 跨网情况下, 拍照从盒子取, false-内网模式,

cross-net: false

标准功能是否启用

ap-enable: true

音柱功能是否包含

sound-column-enable: true

人流量功能是否包含

people-track-enable: true

```
# 人脸功能是否包含
face-recognize-enable: true
# 手机 app 功能是否使用
app-enable: true
# 录像功能是否使用
record-enable: true
# 语音推送开启
push-to-voice: true
# 企业微信群推送开启
push-to-wechat: true
# 钉钉群推送开启
push-to-dingding: true
# 短信推送开启
push-to-sms: true
# 云端收流端口, 对应 ZLM 的 554 端口
cloud_stream_port: 554
# 报警数据是否自动推送到第三方, 如果为 false, 需要在前端手动推送
alarm-auto-push: true
# 报警数据是否自动审核, 如果为 false, 需要在前端手动审核
alarm-auto-audit: true
# 是否开放国标, V140 新增
wvp-gb-enable: true

# 国标配置, 需要参考 wvp 配置, V140 新增
wvp-conf:
  # WVP 服务 IP, 必填
  wvp-ip: 127.0.0.1
  # WVP 服务端口, 必填
  wvp-port: 18080

# minio 配置, V140 新增
minio-conf:
  url: http://127.0.0.1:9000
  key: ZlvV4OS2RL2Z0swfXHNg
  secret: Q4TdK860ikykeJ5OeJlQBORmGQ45Ifz5nfGPuzjS

zlmediakit:
  # 节点名称, V140 新增, 对应 zlm 的 config.ini 配置的 general.mediaServerId
  name: local
  # 服务器地址, 默认不设置, 通过 config.js 读取, 如果读取失败, 则默认为 127.0.0.1, 如果设置, 则以该地址为准
  http-ip:
  # docker 映射出端口
```

```
http-port: 80
# 客户映射公网端口或穿透端口，非必须，如果不配置，使用 http-port
http-play-port:
# docker 映射出端口
rtsp-port: 554
# webrtc 端口
webrtc-port: 8000
# rtp 接收端口范围，V140 新增
rtp-port-range: 50000,50300
# rtp 发送端口范围，V140 新增
send-rtp-port-range: 50000,50300
# zlm 密码
secret: 123456
# java IP， V140 删除
hook-ip: 192.168.0.121
# java port， V140 删除
hook-port: 8022
```

wvp 服务 application-local.yml 变更说明

```
media:
  id: local
  # [必须修改] zlm 服务器的内网 IP
  ip: 192.168.3.121
  # [可选] 有公网 IP 就配置公网 IP, 不可用域名
  wan_ip:
  # [必须修改] zlm 服务器的 http.port
  http-port: 8050
  # [可选] zlm 服务器访问 WVP 所使用的 IP, 默认使用 127.0.0.1，zlm 和 wvp 没有部署在同
  一台服务器时必须配置
  hook-ip: 192.168.3.121
  secret: 123456
  # 自动配置媒体节点，V140 新增，必须为 false
  auto-config: false
```


七、界面说明

国标设备菜单



国标设备重新同步

如客户有新增摄像头等情况，如果没有主动推送，可以执行重新同步操作进行同步；

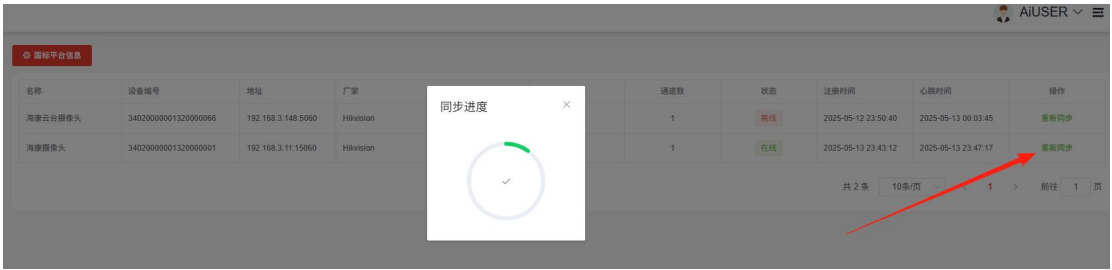


国标平台信息

数据采集于国标服务启动注册的数据，提供给设备方；
支持数据刷新；



国标接入

国标通道数据列表，支持在线/离线状态，支持分配到盒子/服务器，支持接入识别，支持验证连接；

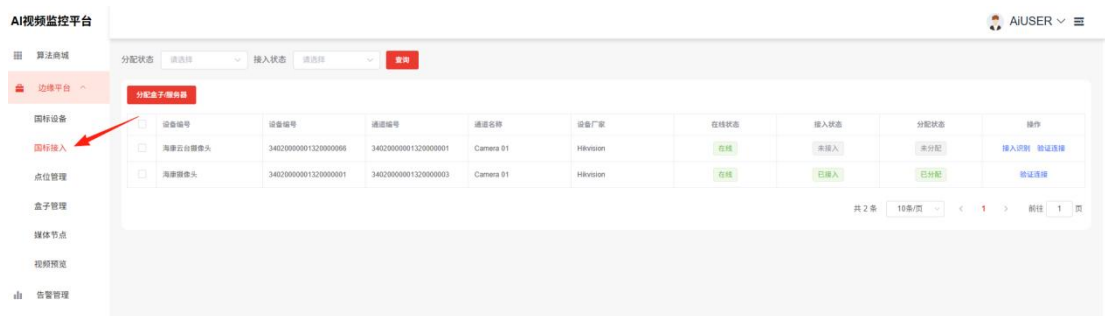


验证连接

验证媒体节点是否能正常拉流，并返回截图和编码信息




分配盒子/服务器

因为在摄像头页面，需要根据摄像头对应的盒子显示算法列表，所以需提前分配到盒子/服务器，支持多选分配；对于已经分配的，如果再次勾选，会重新分配；

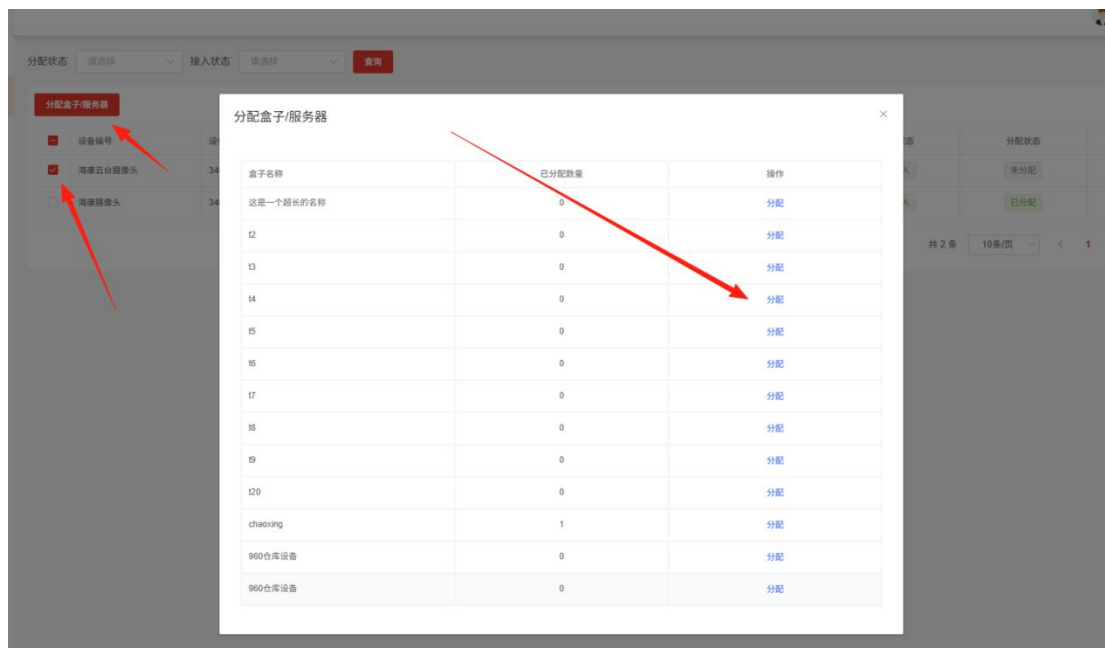

识别接入

国标流会自动分配到最小负载的媒体节点；

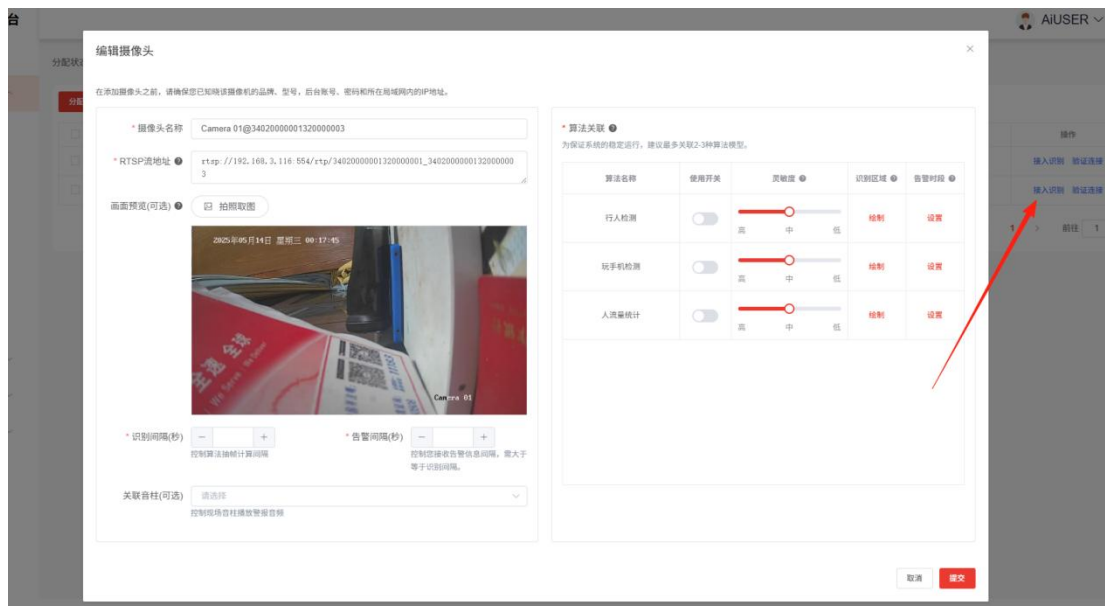

媒体节点

媒体节点列表数据

AI视频监控平台

媒体节点

节点名称	IP地址	HTTP端口	RTSP端口	RTCP端口	RTSP接收端口范围	RTSP发送端口范围	密码	操作
local	192.168.3.121	8059	554	554	50000,50300	50000,50300	123456	编辑 测试 删除
node1c	192.168.3.116	8059	554	8000	50000,50300	50000,50300	123456	编辑 测试 删除

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1

媒体节点新增

需要根据 zlm 的配置信息进行填写，尤其需要注意节点名称的配置，必须保持唯一；
如果开启国标，则新增/修改/删除会将配置信息同步到国标服务；

新增节点

节点名称	IP地址
local	192.168.3.121
node1x	192.168.3.116

编辑媒体节点

节点名称

node1x

对应媒体节点general.mediaServerId

IP地址

192.168.3.116

HTTP端口

8050

RTSP端口

554

RTC端口

8000

RTP接收端口范围

50000,50300

格式如：50000,50300，注意不要使用中文逗号

RTP发送端口范围

50000,50300

格式如：50000,50300，注意不要使用中文逗号

密码

123456

取消

保存

告警管理

告警数据，点击查看详情

AI视频监控平台

全部 | 行人检测 | 烟火识别 | 跌倒检测

所属组织

行人检测

2025-05-15 20:28:01

烟火识别

2025-05-15 20:28:01

告警管理

报警处理

推送报警

关闭报警

告警详情

查看大图

查看视频

报警信息

报警类型：行人检测

报警点位：test 3

报警时间：2025-05-15 20:28:01

调整模型

视频播放



视频来源

Name	X	Headers	Payload	Preview	Response	Initiator	Timing
play?reportId=1922992362055102466	1				<pre>{ "code": 0, "msg": "OK", "data": "http://127.0.0.1:9000/record/20250515/0ed0c540-3188-11f0-bceb-106fd9ca6800.mp4" }</pre>		
getReportMust?id=1922992362055102466	-						

从MINIO读取视频并播放

