

Guía de Configuración de Impresora Lógica en Ubuntu con con CUPS



Configuración de una impresora lógica en Linux

Instalamos CUPS

Instalamos el gestor de impresoras CUPS. Para ello actualizamos primero el sistema para descargar los repositorios necesarios, y lo instalamos

```
victor@victor:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para victor:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 https://ppa.launchpadcontent.net/landscape/self-hosted-24.04/ubuntu noble
InRelease [18,1 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.41
```

```
victor@victor:~$ sudo apt install cups -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
cups ya está en su versión más reciente (2.4.7-1.2ubuntu7.9).
fijado cups como instalado manualmente.
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es nec
esario.
  libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 38 no actualizados.
victor@victor:~$
```

Habilitamos e iniciamos el servicio

```
victor@victor:~$ sudo systemctl start cups
victor@victor:~$ sudo systemctl enable cups
Synchronizing state of cups.service with SysV service script with /usr/lib/syste
md/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable cups
victor@victor:~$ sudo systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; enabled; preset: ena>
   Active: active (running) since Mon 2026-02-02 09:58:55 CET; 6min ago
   TriggeredBy: ● cups.path
                ● cups.socket
   Docs: man:cupsd(8)
  Main PID: 1075 (cupsd)
   Status: "Scheduler is running..."
    Tasks: 2 (limit: 4601)
  Memory: 5.9M (peak: 7.9M)
     CPU: 56ms
   CGroup: /system.slice/cups.service
           └─1075 /usr/sbin/cupsd -l
             2184 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
```


Agregamos la impresora a CUPS

A través de la interfaz web podemos añadir impresoras conectadas a nuestra red. Accedemos a la dirección: <http://localhost:631>



CUPS 2.4.7

CUPS es el sistema de impresión de código abierto basado en estándares desarrollado por OpenPrinting para macOS® y otros sistemas operativos tipo UNIX®. CUPS uses IPP Everywhere™ to support printing to local and network printers.

CUPS para usuarios

[Descripción de CUPS](#)

[Impresión desde la línea de comandos y opciones](#)

CUPS para administradores

[Añadir impresoras y clases](#)

[Gestión de políticas de funcionamiento](#)

[Uso de impresoras de red](#)

[Firewalls](#)

[Referencia de cupsd.conf](#)

CUPS para desarrolladores

[CUPS Programming Manual](#)

[Programación de filtros y programas de conexión](#)

Vamos a Administración > añadir impresora. Puede que nos pida credenciales de inicio de sesión. Usamos nuestro usuario de sistema

¿Guardar la contraseña para <http://localhost:631>?

Nombre de usuario

victor

Contraseña

.....

Ahora no

Guardar



Administración

Impresoras

[Añadir impresora](#) [Encontrar nuevas impresoras](#) [Administrar impresoras](#)

Clases

[Añadir clase](#) [Administrar clases](#)

Trabajos

[Administrar trabajos](#)

Servidor

[Editar archivo de configuración](#)

Configuración del servidor:

[Avanzada](#)

- ☐ Compartir impresoras conectadas a este sistema
 - ☐ Permitir la impresión desde Internet
- ☐ Permitir administración remota
- ☐ Usar autenticación Kerberos ([FAQ](#))
- ☐ Permitir a los usuarios cancelar cualquier trabajo (no sólo los suyos propios)
- ☐ Guardar información de depuración para búsqueda de problemas

[Cambiar configuración](#)

Seleccionamos nuestra impresora si CUPS la detecta, de lo contrario seleccionaremos IPP e introduciremos `ipp://<ip_impresora>`

Añadir impresora

Impresoras locales: ☐ HP Printer (HPLIP)
☐ HP Fax (HPLIP)

Impresoras en red descubiertas: ☒ Brother HL-L2370DN series (Brother HL-L2370DN series)
☐ Brother HL-L2370DN series (driverless) (Brother HL-L2370DN series)
☐ Brother HL-L2370DN series (Brother HL-L2370DN series)

Otras impresoras en red: ☐ Protocolo de Impresión de Internet IPP (http)
☐ AppSocket/HP JetDirect
☐ Backend Error Handler
☐ Protocolo de Impresión de Internet IPP (ipp)
☐ Protocolo de Impresión de Internet IPP (ipps)
☐ Protocolo de Impresión de Internet IPP (https)
☐ Equipo o impresora LPD/LPR

Le damos un nombre y descripción si queremos a nuestra impresora

Añadir impresora

Nombre:
(Puede contener cualquier carácter imprimible excepto "/", "#", y espacio)

Descripción:
(Descripción fácilmente leible tal como "HP LaserJet de doble cara")

Ubicación:
(Ubicación fácilmente leible tal como "Lab 1")

Conexión: `dnssd://Brother%20HL-L2370DN%20series._ipp._tcp.local/?uuid=e3248000-80ce-11db-8000-3c2af44f4e96`

Compartición: ☐ Compartir esta impresora

Finalmente seleccionamos el modelo IPP Everywhere y añadimos la impresora

Añadir impresora

Nombre:

Descripción:

Ubicación:

Conexión: `dnssd://Brother%20HL-L2370DN%20series._ipp._tcp.local/?uuid=e3248000-80ce-11db-8000-3c2af44f4e96`

Compartición: ☐ No compartir esta impresora

Marca:

Modelo:
Brother HL-L2370DN series, driverless, cups-filters 2.0.0 (en)
Brother DCP-1200 Foomatic/hl1250 (recommended) (en)
Brother DCP-1200 Foomatic/ljet2p (en)
Brother DCP-1510 series, using brlaser v6 (en)
Brother DCP-1600 series, using brlaser v6 (en)
Brother DCP-7010 Foomatic/hl1250 (recommended) (en)
Brother DCP-7010 Foomatic/lj4dith (en)
Brother DCP-7010 Foomatic/ljet4 (en)
Brother DCP-7010 Foomatic/ljet4d (en)

O proporcione un archivo PPD: No file selected.

Creamos la impresora logica

Creamos una impresora logica a la que llamaremos "ImpresoraLogica" con el siguiente comando

```
victor@victor:~$ lpadmin -p ImpresoraLogica -E -v ipp://10.194.65.194 -m everywhere
victor@victor:~$
```

Configuramos un script para gestionar prioridades

Creamos un script para que se gestione la prioridad de impresión de un archivo en base a su tamaño en la ruta /usr/local/bin/gestionar_impresiones.sh

```
victor@victor:~$ sudo nano /usr/local/bin/gestionar_impresiones.sh
```

```
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/gestionar_impresiones.sh
#!/bin/

IMPRESORA = "ImpresoraLogica"
HORA_ACTUAL = $(date +%H%M)
LIMITE_HORA = 1900

for archivo in "$@"; do
    TAMANO = $(du -k "$archivo" | cut -f1)
    if ((TAMANO < 1024)); then
        lp -d $IMPRESORA -o job-priority = 100"$archivo"
    elif ((TAMANO >= 1024 && TAMANO <= 10240)); then
        lp -d $IMPRESORA -o job-priority = 50"$archivo"
    elif ((TAMANO > 10240 && TAMANO <= 102400)); then
        lp -d $IMPRESORA -o job-priority = 10"$archivo"
    elif ((TAMANO > 102400)); then
        if ((HORA_ACTUAL >= LIMITE_HORA)); then
            lp -d $IMPRESORA -o job-priority = 10"$archivo"
        else
            echo "El archivo $archivo sera impreso despues de las 19:00"
        fi
    fi
done
```

Le damos permisos de ejecución al archivo para que pueda ejecutarse el script

```
victor@victor:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/gestionar_impresiones.sh
[sudo] contraseña para victor:
victor@victor:~$ ls -l /usr/local/bin/gestionar_impresiones.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 643 feb  2 10:51 /usr/local/bin/gestionar_impresiones.sh
victor@victor:~$
```

Configuramos CUPS para usar el script

Abrimos el archivo de configuración de CUPS


```
victor@victor:~$ sudo nano /etc/cups/printers.conf
```


Encontramos la sección de nuestra impresora lógica y ajustamos la línea del backend para que coincida con la ip de nuestra impresora real. En caso de no tener que cambiar la dirección no hara falta hacer nada más, en caso contrario, reiniciaremos CUPS para aplicar los cambios

```
<Printer ImpresoraLogica>
PrinterId 6
UUID urn:uuid:6813aeff-e155-30a0-64b3-076f63d9a35c
Info ImpresoraLogica
Location
MakeModel Printer - IPP Everywhere
DeviceURI ipp://10.194.65.194
State Idle
StateTime 1770024808
ConfigTime 1770024808
Type 36884
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job
</Printer>
```

Probamos la configuración

Intentaremos enviar un trabajo de impresión a nuestra impresora logica para comprobar que funciona correctamente y los trabajos vayan a traves de ella a nuestra impresora real

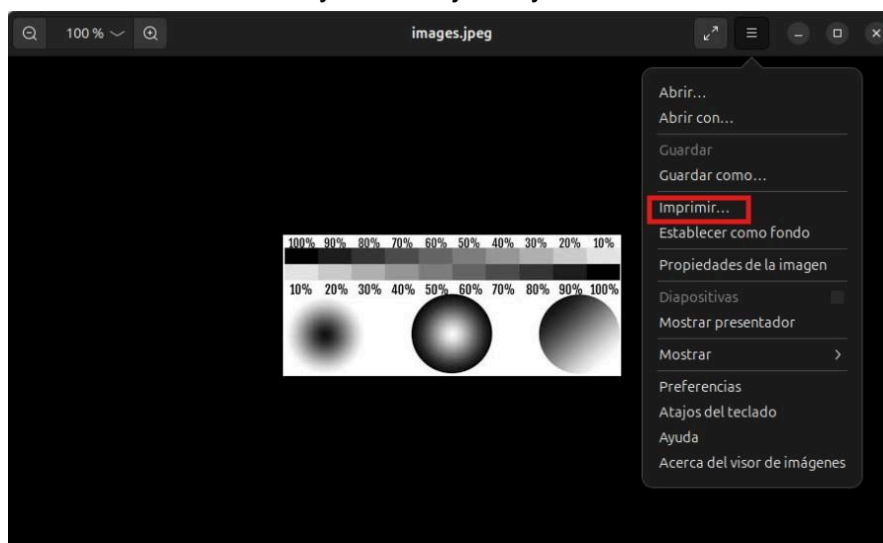

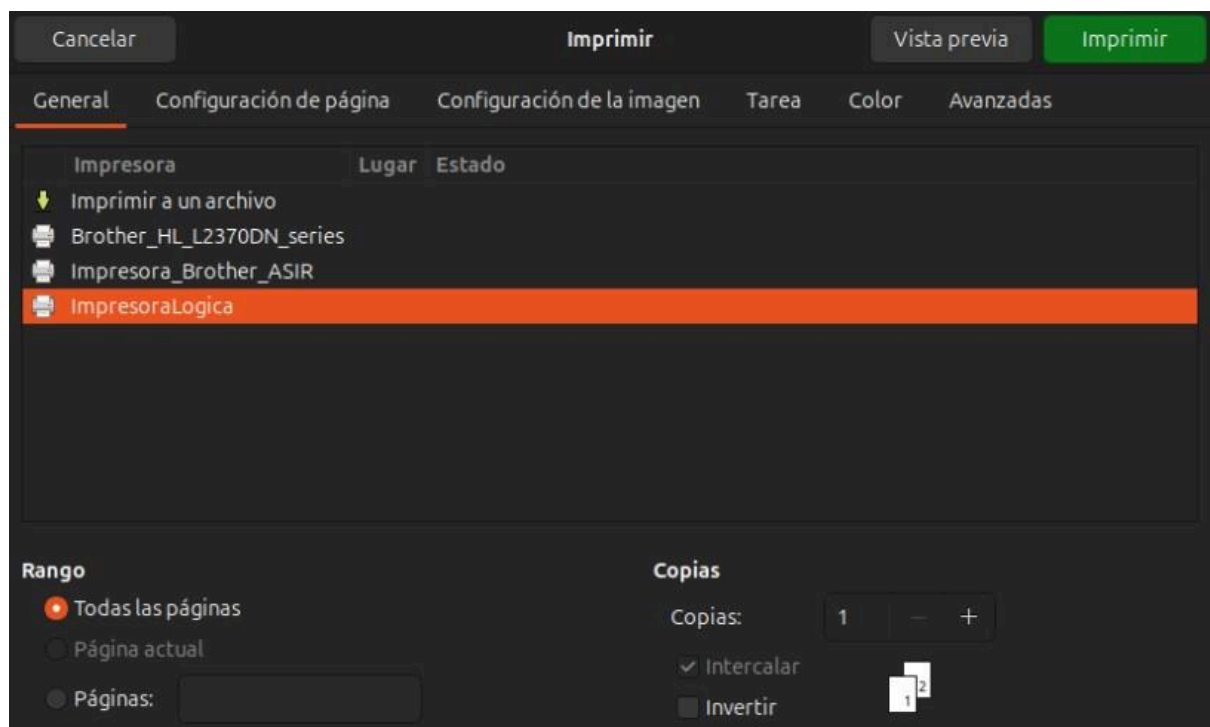

La impresión se realiza de manera correcta

