


工程移植

在很多情况下，我们需要将自己编写的工程交给其他人。为了确保项目能够顺利移植并在新的环境中运行，我们需要按照一定的步骤来打包和移植。在本章节中，我们将介绍如何将TI SDK中的示例工程移植到其他平台或设备上，并提供一些常见的注意事项。


1. 找到要移植的例程并复制

选择你需要的例程，这里使用例程“空工程 empty”。

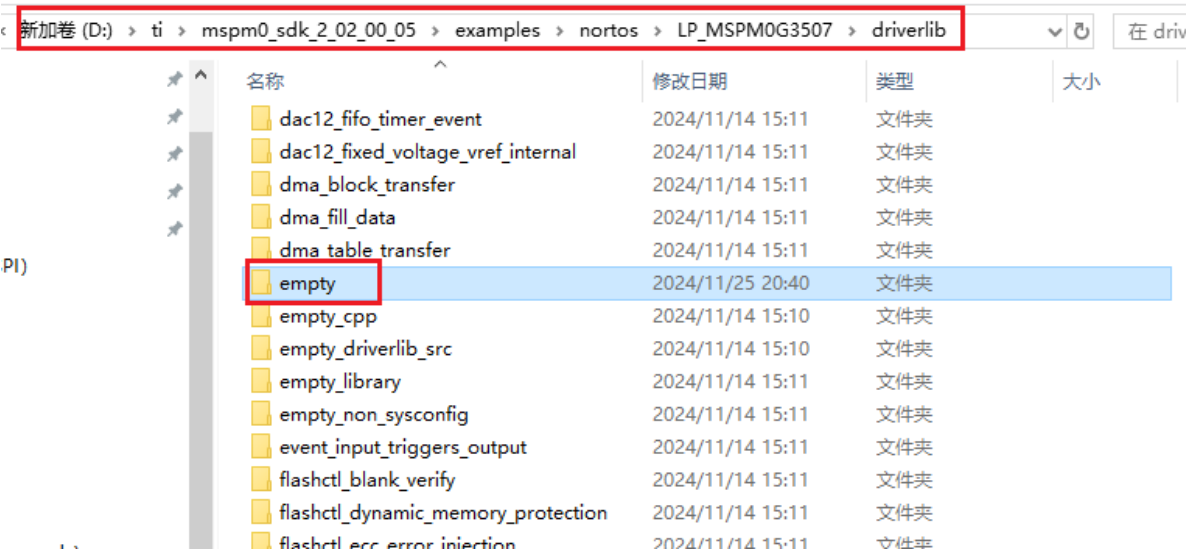


2. 将复制的例程粘贴到SDK根目录下

将刚才复制的例程文件粘贴到SDK的根目录。

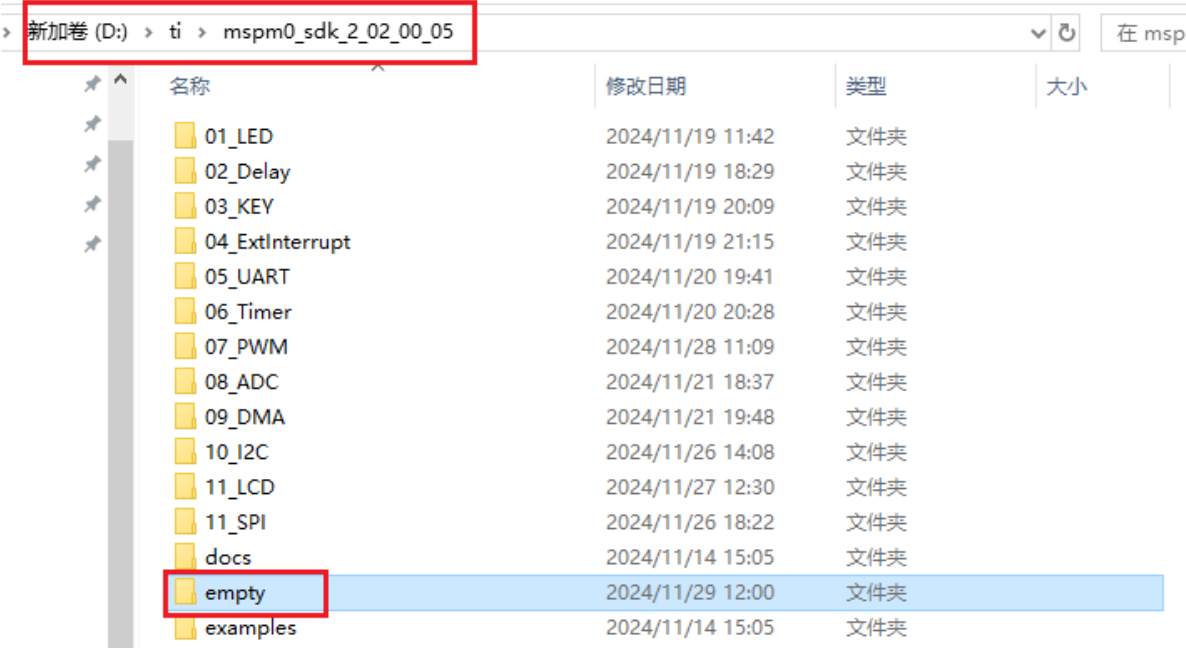


3. 复制driverlib文件

进入SDK目录中的 <SDK根目录>\source\ti\driverlib 路径，复制 driverlib 文件夹下的所有文件（注意：只复制文件，不要复制文件夹）。

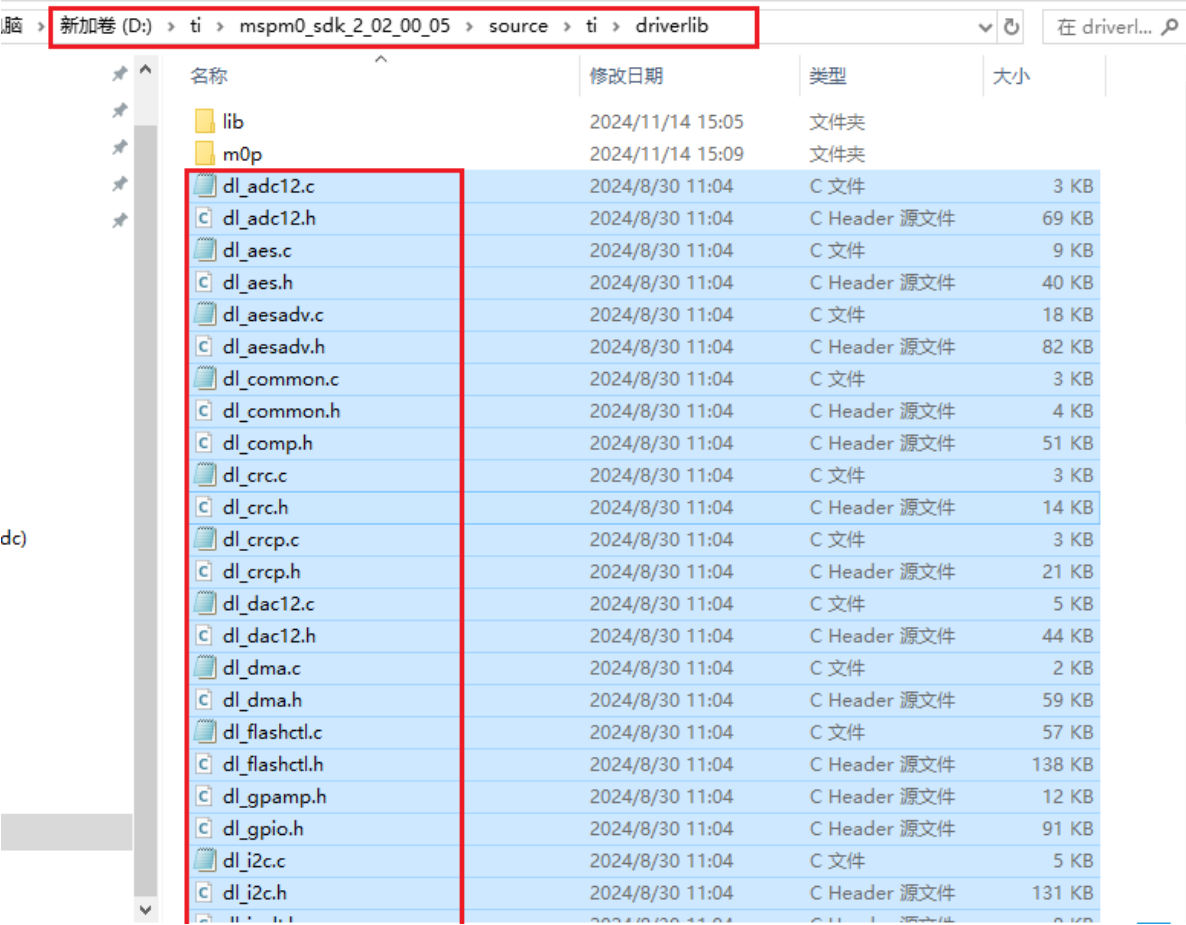

4. 新建ti文件夹并粘贴文件

回到例程的路径下，新建一个 ti 文件夹，将之前复制的所有文件粘贴到新建的 ti 文件夹中。

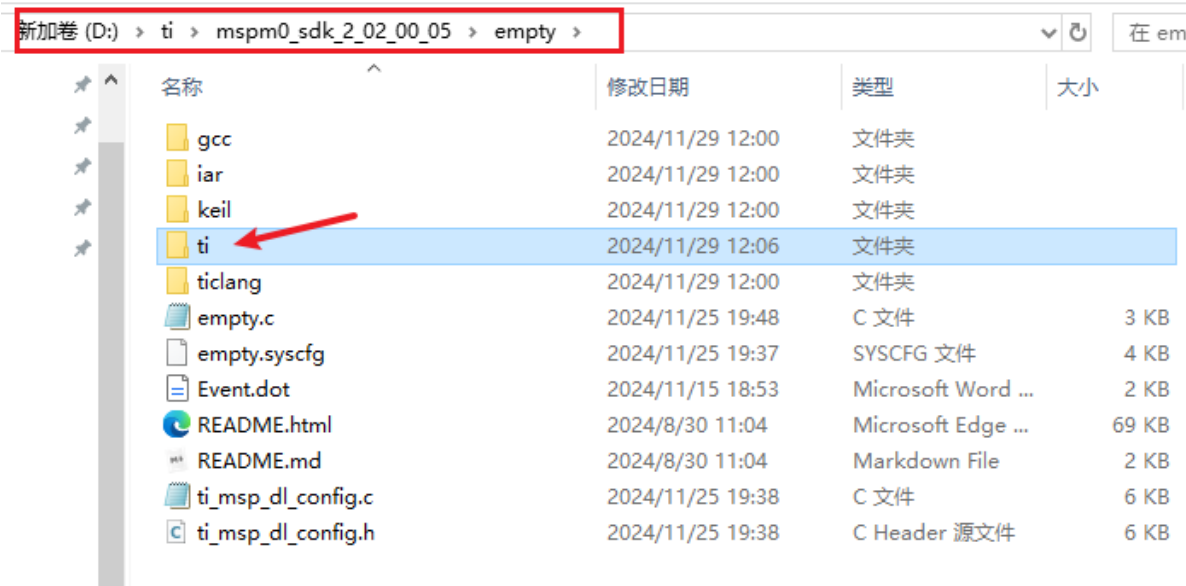

新加卷 (D:) > ti > mspm0_sdk_2_02_00_05 > empty > ti					在 ti 中搜...
名称	修改日期	类型	大小		
dl_adc12.c	2024/8/30 11:04	C 文件	3 KB		
dl_adc12.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	69 KB		
dl_aes.c	2024/8/30 11:04	C 文件	9 KB		
dl_aes.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	40 KB		
dl_aesadv.c	2024/8/30 11:04	C 文件	18 KB		
dl_aesadv.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	82 KB		
dl_common.c	2024/8/30 11:04	C 文件	3 KB		
dl_common.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	4 KB		
dl_comp.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	51 KB		
dl_crc.c	2024/8/30 11:04	C 文件	3 KB		
dl_crc.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	14 KB		
dl_crcp.c	2024/8/30 11:04	C 文件	3 KB		
dl_crcp.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	21 KB		
dl_dac12.c	2024/8/30 11:04	C 文件	5 KB		
dl_dac12.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	44 KB		
dl_dma.c	2024/8/30 11:04	C 文件	2 KB		
dl_dma.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	59 KB		
dl_flashctl.c	2024/8/30 11:04	C 文件	57 KB		
dl_flashctl.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	138 KB		
dl_gpamp.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	12 KB		
dl_gpio.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	91 KB		
dl_i2c.c	2024/8/30 11:04	C 文件	5 KB		
dl_i2c.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	131 KB		
dl_iwdt.h	2024/8/30 11:04	C Header 源文件	8 KB		

5. 删除多余的文件夹

删除工程中不需要的多余文件夹，以减小工程体积。

D:) > ti > mspm0_sdk_2_02_00_05 > empty >			
名称	修改日期	类型	
gcc	2024/11/29 12:00	文件夹	删除
iar	2024/11/29 12:00	文件夹	
keil	2024/11/29 12:00	文件夹	
ti	2024/11/29 12:06	文件夹	
ticlang	2024/11/29 12:00	文件夹	
empty.c	2024/11/25 19:48	C 文件	
empty.syscfg	2024/11/25 19:37	SYSCFG	
Event.dot	2024/11/15 18:53	Micro	
README.html	2024/8/30 11:04	Micro	
README.md	2024/8/30 11:04	Mark	
ti_msp_dl_config.c	2024/11/25 19:38	C 文件	
ti_msp_dl_config.h	2024/11/25 19:38	C Header	

完整的工程结构：


新加卷 (D:) > ti > mspm0_sdk_2_02_00_05 > empty >					在 empty...
名称	修改日期	类型	大小		
keil	2024/11/29 12:00	文件夹			
ti	2024/11/29 12:06	文件夹			
empty.c	2024/11/25 19:48	C 文件	3 KB		
empty.syscfg	2024/11/25 19:37	SYSCFG 文件	4 KB		
Event.dot	2024/11/15 18:53	Microsoft Word ...	2 KB		
README.html	2024/8/30 11:04	Microsoft Edge ...	69 KB		
README.md	2024/8/30 11:04	Markdown File	2 KB		
ti_msp_dl_config.c	2024/11/25 19:38	C 文件	6 KB		
ti_msp_dl_config.h	2024/11/25 19:38	C Header 源文件	6 KB		

6. keil下的相关配置


1.打开keil工程文件。

新加卷 (D:) > ti > mspm0_sdk_2_02_00_05 > empty > keil					在 keil 中...
名称	修改日期	类型	大小		
Objects	2024/11/29 12:00	文件夹			
empty_LP_MSPM0G3507_nortos_keil....	2024/11/25 19:43	Linker Address ...	22 KB		
empty_LP_MSPM0G3507_nortos_keil....	2024/11/25 19:58	ADMINISTRATO...	178 KB		
empty LP MSPM0G3507 nortos keil....	2024/11/25 19:57	UVOPTX 文件	26 KB		
empty_LP_MSPM0G3507_nortos_keil....	2024/11/25 19:50	碘ision5 Project	20 KB		
mspm0g3507.sct	2024/8/30 11:04	Windows Script ...	1 KB		
startup_mspm0g350x_uvision.s	2024/8/30 11:04	Assembler Source	10 KB		


2.打开Keil项目管理。

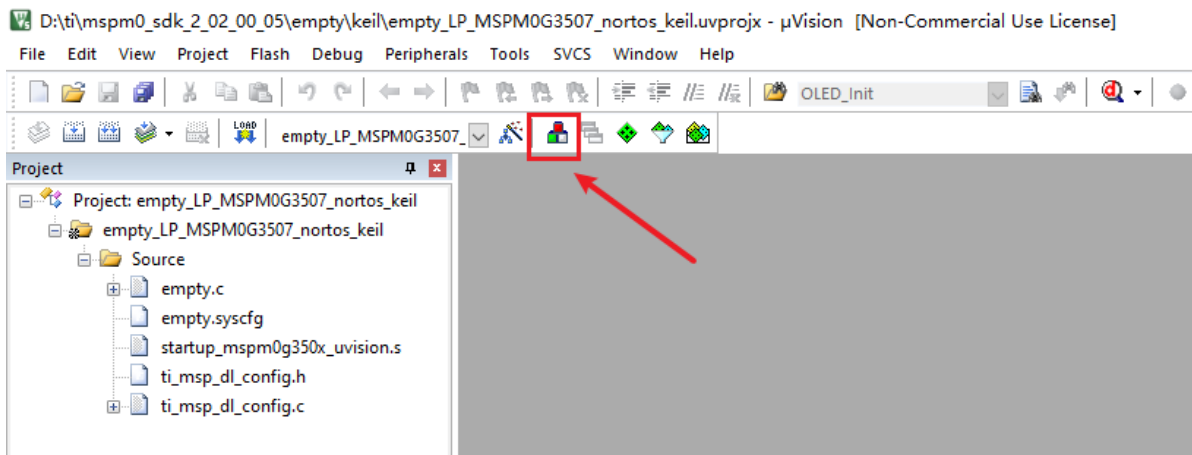


3.在 Keil 项目中，删除 Driverlib 文件夹下的文件（如果没有该文件夹，可以跳过此步）。

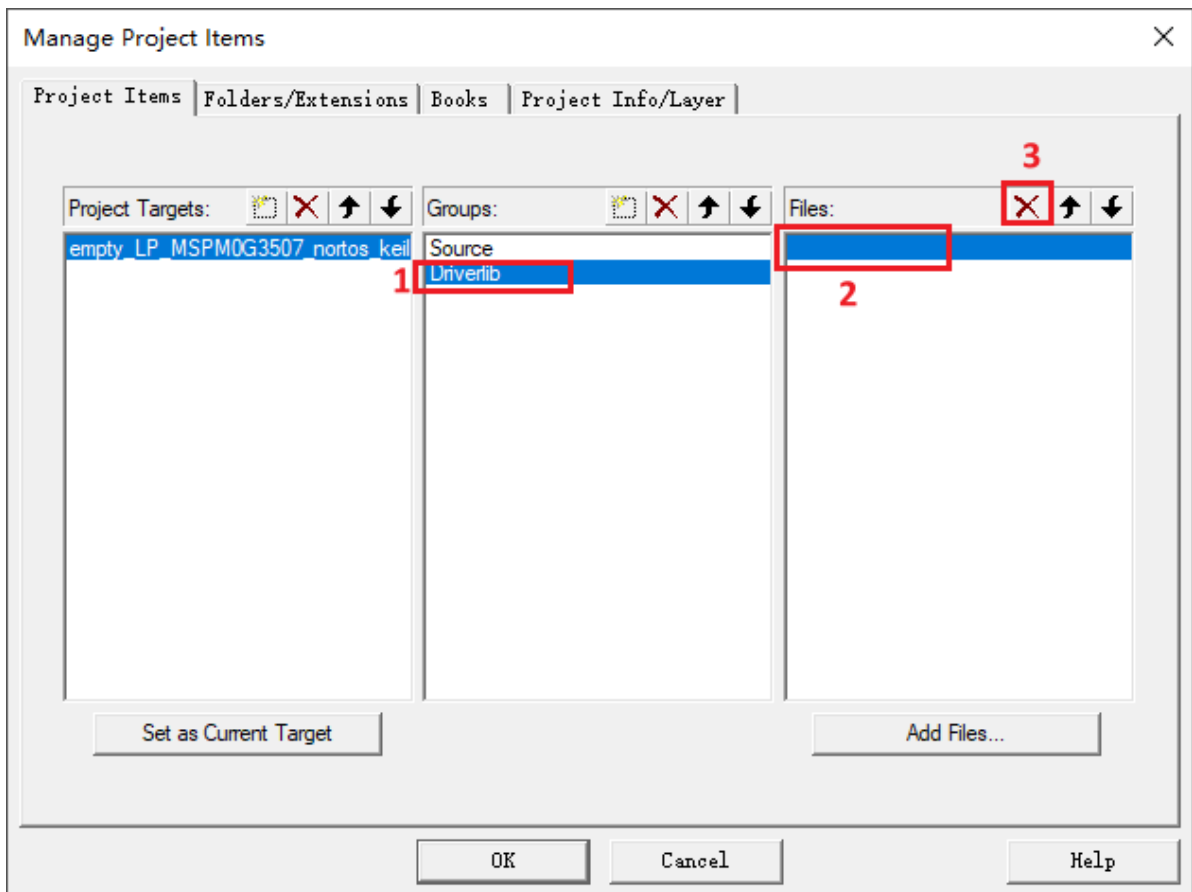



4.将之前复制的文件添加到新的 Driverlib 文件夹中。

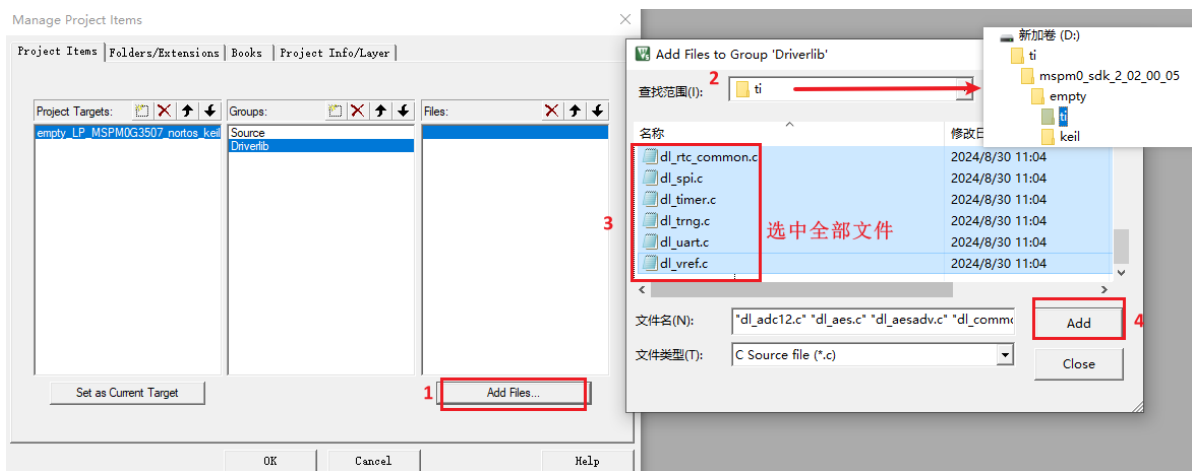

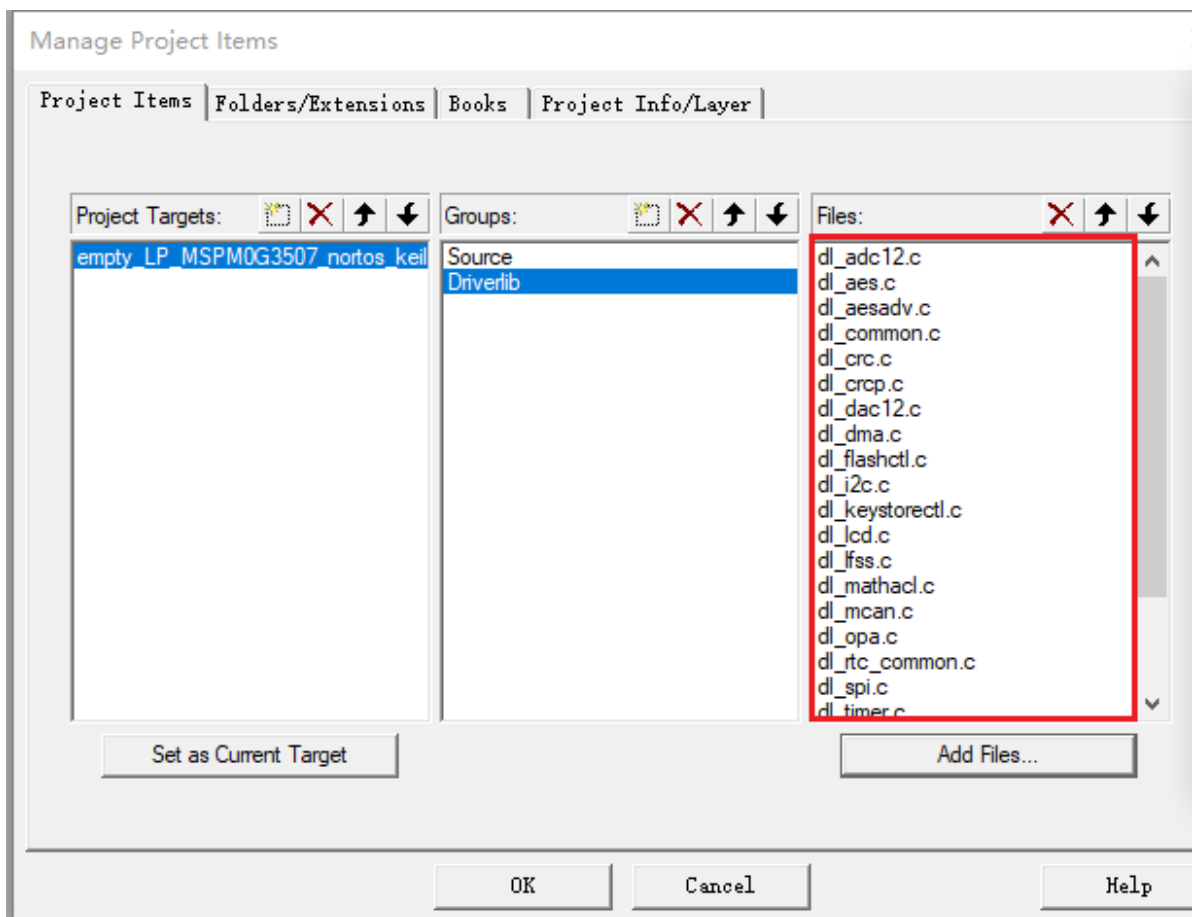


5. 点击“魔法棒”，更新头文件路径。

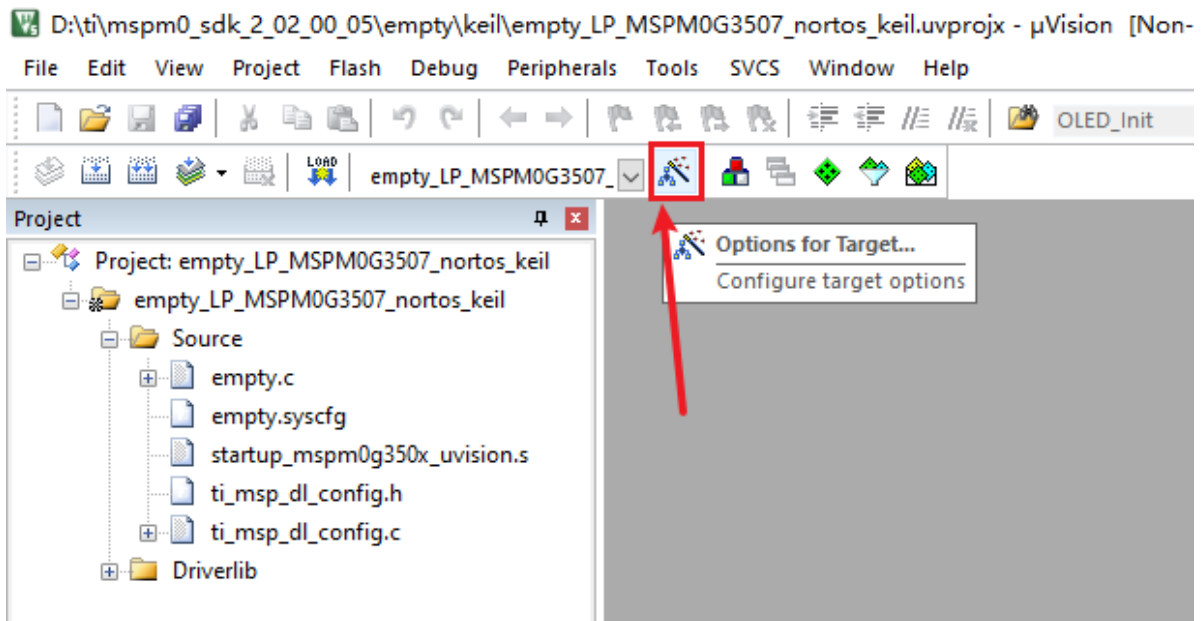

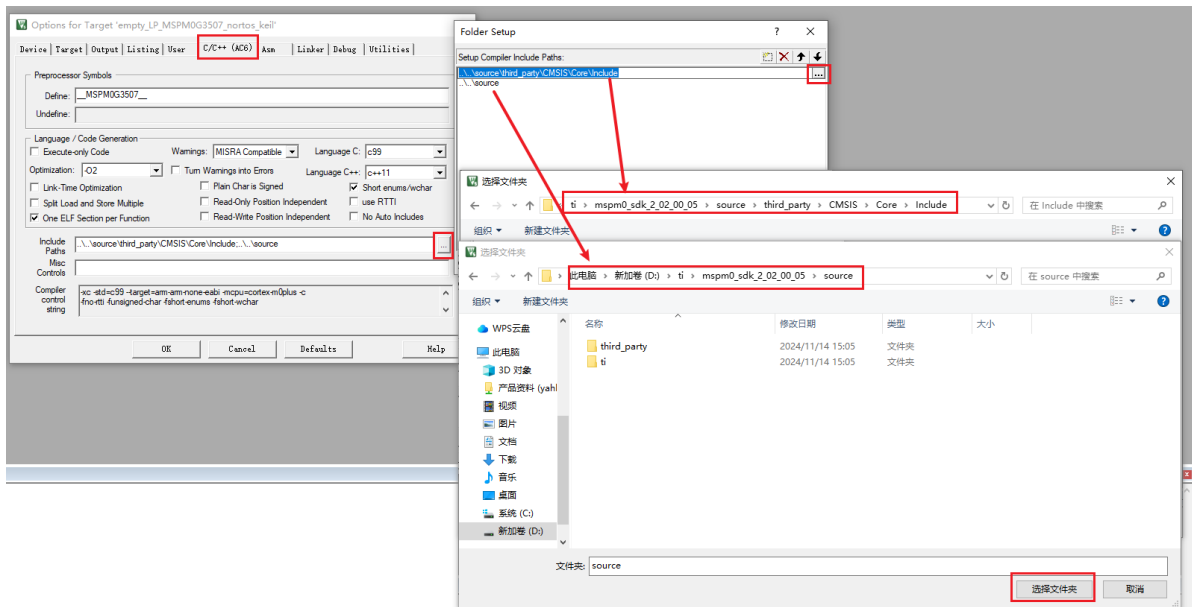

6.修改User-> Before Build/Rebuild 中的路径。

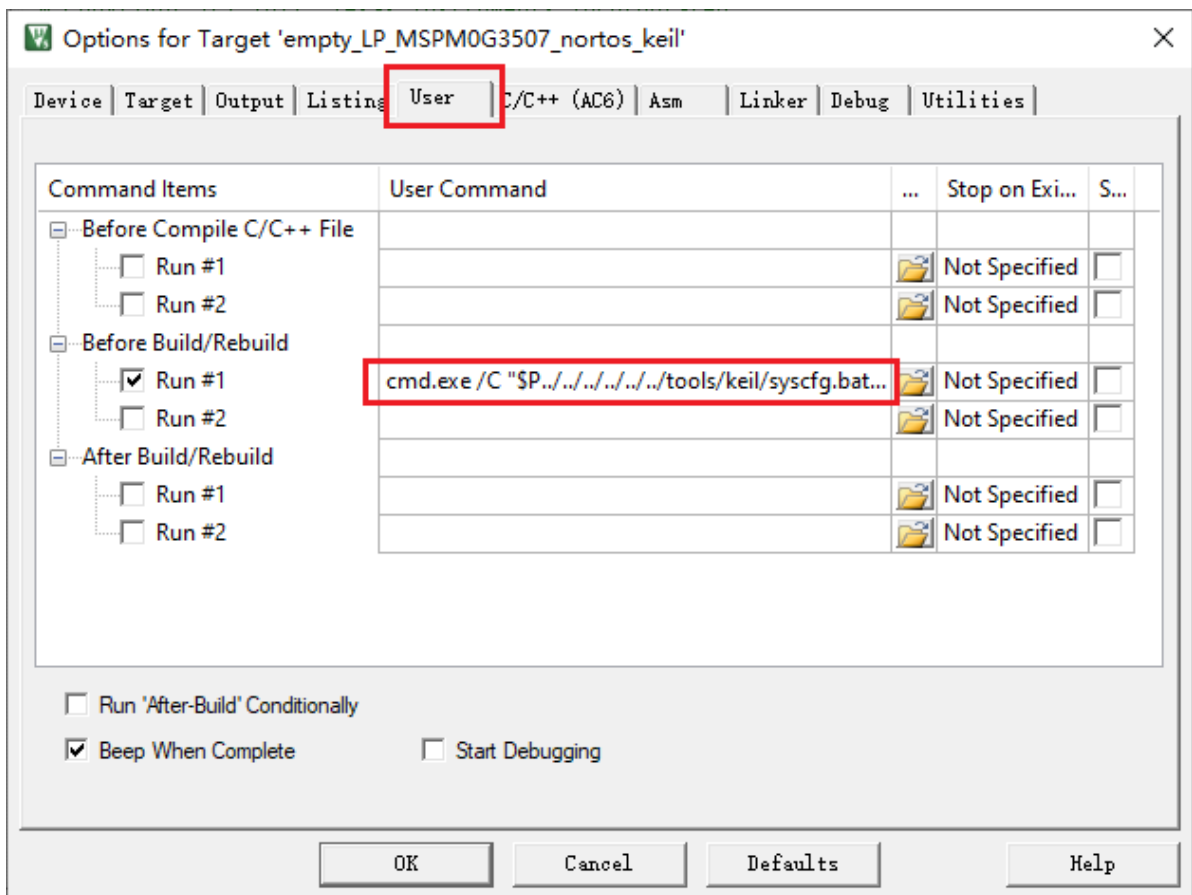


当前的路径是这样的：


```
cmd.exe /C "$P.././.././.././.././tools/keil/syscfg.bat '$P' empty.syscfg"
```

其实修改方法就是指定到SDK路径下的/tools/keil/syscfg.bat。../代表的是从工程的keil启动文件位置返回上一个文件夹。而tools文件夹是在SDK根目录下。所以应该修改为以下路径：

```
cmd.exe /C "$P.././tools/keil/syscfg.bat '$P' empty.syscfg"
```

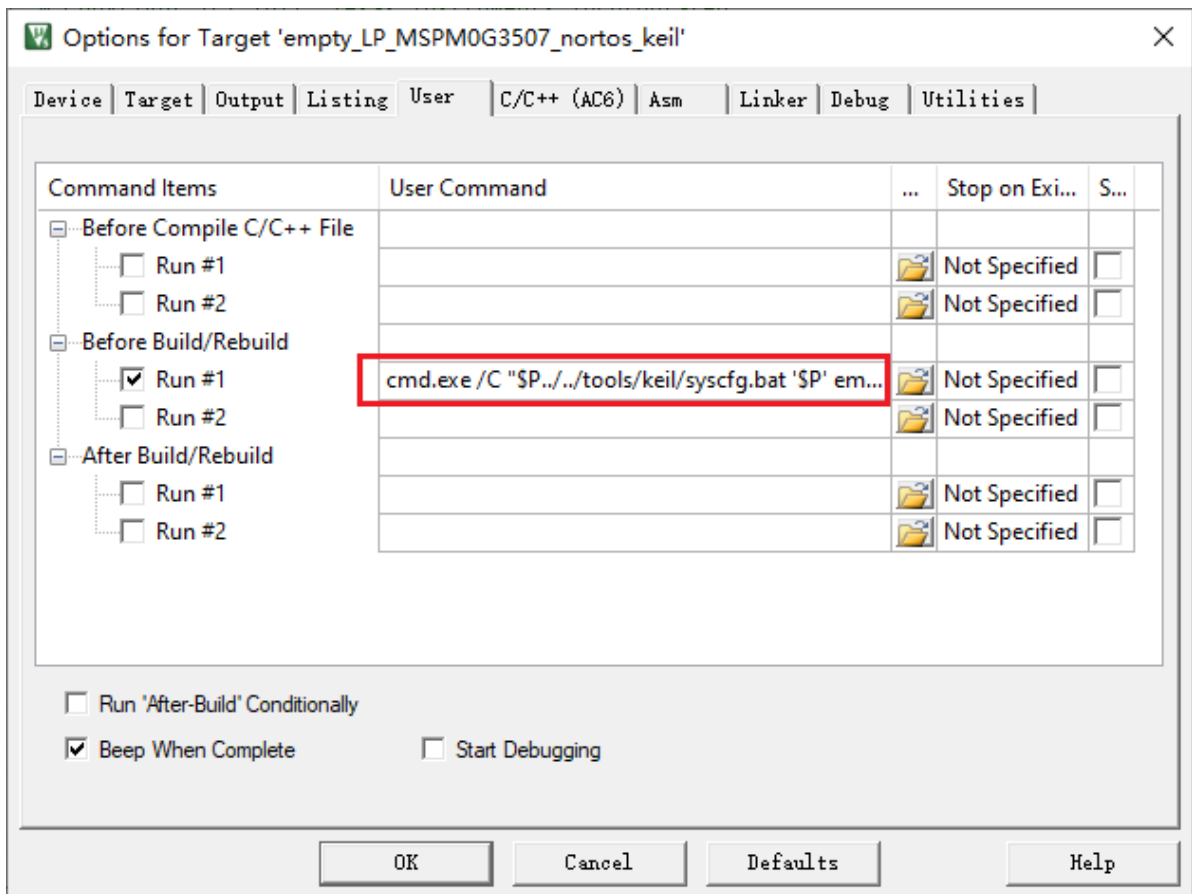

7.删除Linker -> Misc controls中的文件路径

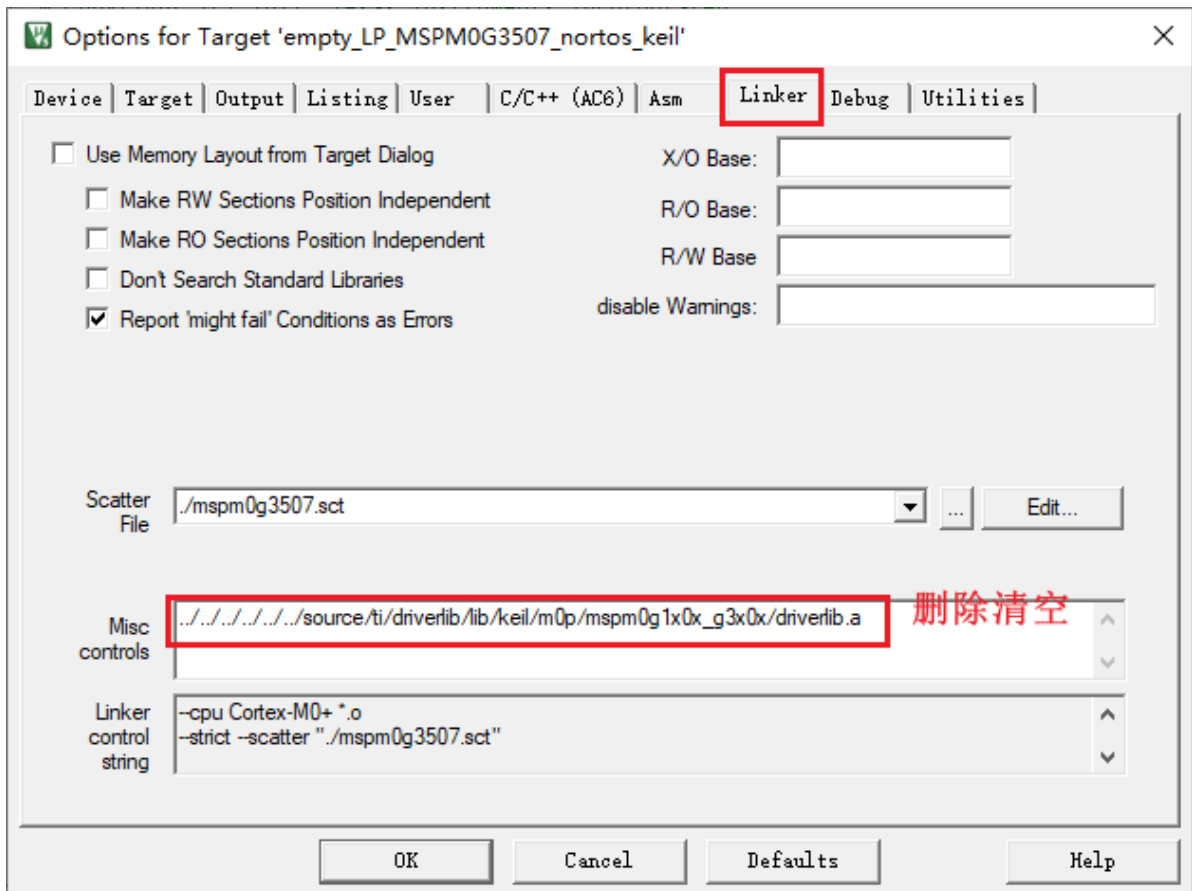

8.修改完之后保存编译，就不会有路径问题了。

Build Output

```
compiling dl_mathacl.c...
compiling dl_opa.c...
compiling dl_rtc_common.c...
compiling dl_spi.c...
compiling dl_flashctl.c...
compiling dl_timer.c...
compiling dl_mcan.c...
compiling dl_trng.c...
compiling dl_vref.c...
compiling dl_uart.c...
linking...
Program Size: Code=328 RO-data=208 RW-data=0 ZI-data=352
FromELF: creating hex file...
".\Objects\empty_LP_MSPM0G3507_nortos_keil.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:04
```

<