

INTRODUCTION

GSB – PRÉSENTATION

GABIN Floralyn
PAJKIC Lazar
YAICHE TEMAM Idris
08/10/2025

Objectif du TP GSB 2 :

Caractéristique du 1er serveur :

Rezolab

- ☒ 172.17.3.10/24
- ☒ Windows server ver >= 2016
- ☒ DHCP
- ☐ DNS dynamique
- ☒ AD pour l'annuaire
- ☒ Contrôleur de domaine pour domaine : gsbx.com

Caractéristique du 2ème serveur :

Intralab

- ☒ 172.17.3.100/24
- ☒ Debian ver >= 10

Service en charge :

- ☐ Web APACHE,
- ☐ l'interpréteur PHP,
- ☐ le SGBD MySQL - ou package LAMP,
- ☐ GLPI (logiciel de gestion des incidents)

Plateformes de planification :

Lien du Trello :

[Trello planification](#)

Lien du GANTT :

- Excel
[GANTT planification](#)
- Logiciel de GANTT


Lien maquette :

→ [maquette du réseau](#)

Lien du récapitulatif des ports :

→ [ports 192.168.2.123](#)

VLAN ID	Nom	IP Config	Adresse IP	Ports Untagged	Ports Tagged
1	DEFAULT_VLAN	Manuel	192.168.2.213	1-4, 48, 51-52	Aucun
10	RESEAU_SYS	Manuel	192.168.10.2	5-8	48
20	DIRECTION	Désactivé	—	9-11	48
30	RH_COMPTA	Désactivé	—	12-14	48
40	COMMUNICATION	Désactivé	—	15-17	48
50	DEVELOPPEMENT	Désactivé	—	18-20	48
60	COMMERCIAL	Désactivé	—	21-22	48
70	LABO	Désactivé	—	23-26	48
100	ACCUEIL	Désactivé	—	27-31	48
150	VISITEURS	Désactivé	—	32-35	48
200	DEMO	Désactivé	—	36-40	48
300	SERVEURS	Désactivé	—	41-44	48
400	SORTIE	Désactivé	—	45-47, 49-50	Aucun

Mots de passe :

PuTTY : username : **GSB3**

mdp : **FLI*Kebab!**



Adresse IP ESXi 3 :

serveur name : **192.168.2.223**

username : **root**

mdp : **btssio3&**

Cas de rappel de manquement d'un certificat, Faut- il croire au serveur ?

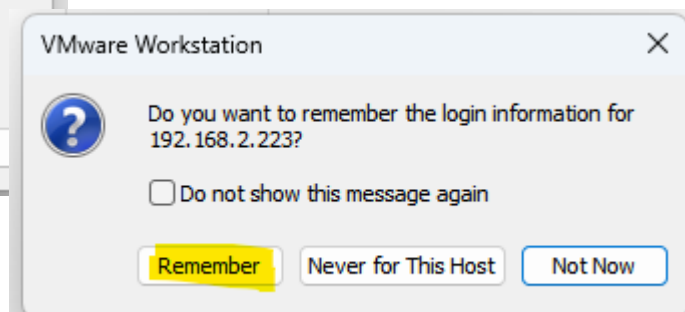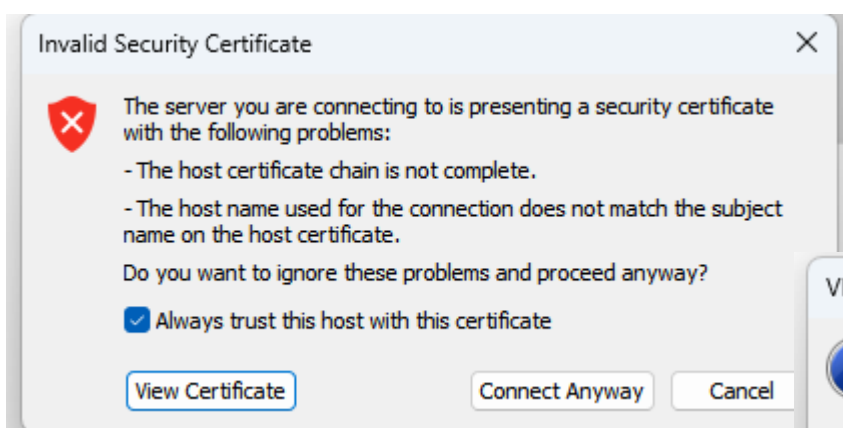

Création de la nouvelle machine :

The image displays two screenshots from VMware software. The top screenshot shows the VMware Workstation interface with the '192.168.2.223' host selected. The 'Create a new virtual machine' button is highlighted in yellow. The bottom screenshot shows the VMware ESXi web interface for host 'ESXI3.DOMBLANQUI.local', displaying system metrics and hardware details.

VMware Workstation Interface:

- Library: My Computer, 192.168.2.223
- Home tab: 192.168.2.223
- Actions: Create a new virtual machine (highlighted), Restart host, Shut down host, Enter maintenance mode
- Host Status:
 - CPU Usage: 20 MHz
 - Memory Usage: 2.5 GB
- Virtual Machines table:

Name	Status
------	--------

VMware ESXi Interface:

- Host: ESXI3.DOMBLANQUI.local
- Version: 7.0 Update 3
- État: Normal (non connecté à vCenter Server)
- Temps de ...: 0,02 jours
- Actions: Obtenir vCenter Server, Créer/Enregistrer une VM, Arrêter, Redémarrer, Actualiser, Actions
- System Metrics:
 - CPU: LIBRE : 14,3 GHz, UTILISÉ : 28 MHz, CAPACITÉ : 14,4 GHz
 - MÉMOIRE: LIBRE : 91,98 Go, UTILISÉ : 2,5 Go, CAPACITÉ : 94,47 Go
 - STOCKAGE: LIBRE : 4,81 To, UTILISÉ : 1,73 To, CAPACITÉ : 6,54 To
- Alerts:
 - Cet hôte est potentiellement vulnérable aux problèmes décrits dans CVE-2018-3646, reportez-vous à <https://kb.vmware.com/s/article/55636> pour plus d'informations et des recommandations de VMware.
 - You are running DellEMC Customized version of VMware ESXi Image
 - Vous utilisez actuellement ESXi en mode d'évaluation. Cette licence expirera dans 59 jours.
- Matériel:
 - Fabricant: Dell Inc.
 - Modèle: PowerEdge M640 (VRTX)
 - CPU: 8 CPUs x Intel(R) Xeon(R) Silver 4108 CPU @ 1.80GHz
 - Mémoire: 94,47 Go
 - Virtual Flash: 0 O utilisée, 0 O capacité
 - Mise en réseau:
 - Nom d'hôte: ESXI3.DOMBLANQUI.local
 - Adresses IP:
 - 1. vmk0: 192.168.2.223
 - 2. vmk0: fe80::5a8a:5aff:fe8e:ccc8
- Tâches récentes:

Tâche	Cible	Initiateur	En file d'attente	Démarré	Résultat	Terminé
Update Options	ESXI3.DOMBLANQUI.lo...	root	05/11/2025 14:25:51	05/11/2025 14:25:51	✓ Terminé	05/11/2025 14:25:51
Update Options	ESXI3.DOMBLANQUI.lo...	root	05/11/2025 14:24:59	05/11/2025 14:24:59	✓ Terminé	05/11/2025 14:24:59

Création d'une VM sur ce lien :



Créer/Enregistrer une VM

Processus globale à suivre :

Sélectionner un type de création

Comment voulez-vous créer une machine virtuelle ?

Créer une machine virtuelle

Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ...

Enregistrer une machine virtuelle existante

Cette option vous aide pas à pas à créer une nouvelle machine virtuelle. Vous allez pouvoir personnaliser les processeurs, la mémoire, les connexions réseau et le stockage. Vous devrez installer un système d'exploitation invité à la fin de la création.

Création du Switch Virtuel :


Ajouter un commutateur virtuel standard - Switch Grp 3

Ajouter une liaison montante

Nom du vSwitch	Switch Grp 3
MTU	1500
Liaison montante 1	vmnic4 - Actif, 1000 mbps
▸ Découverte de liaison	Cliquez pour développer
▸ Sécurité	Cliquez pour développer

Ajouter Annuler

Schéma globale des connexions :

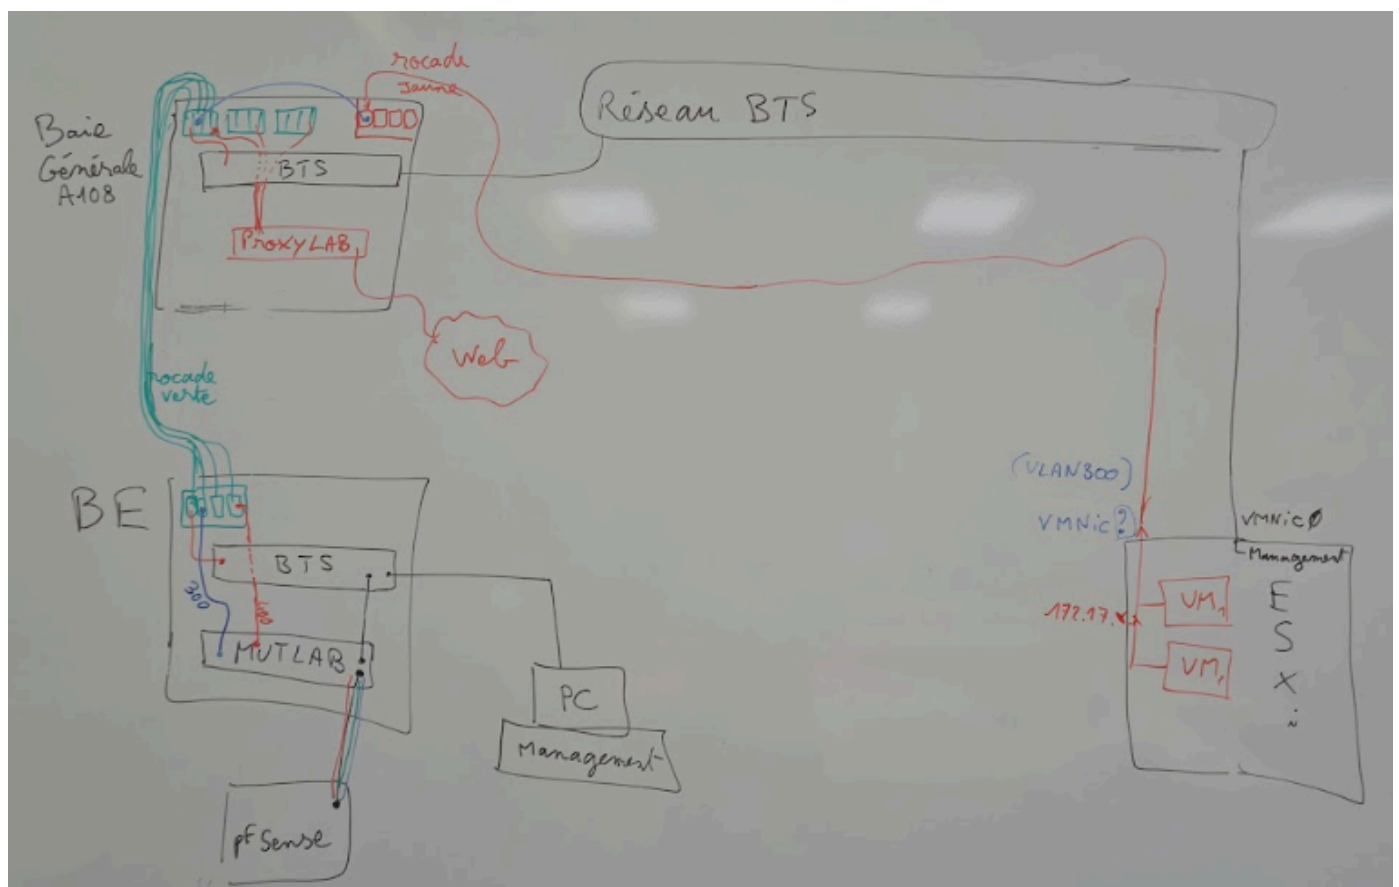

→ Le câble bleu qui relie la rocade jaune et bleu : correspond au **VLAN 300**

→ Le câble noir : correspond au **management**

GANTT

Untitled Gantt Project

| Diagramme de Gantt | Tâches | Ressources


Nom	Date de début	Date de fin	Ressources
Intralab	05/11/2025	26/11/2025	
Rezolab	05/11/2025	26/11/2025	
PfSense	05/11/2025	26/11/2025	
Documentation	08/10/2025	26/11/2025	
Switch Aruba	22/10/2025	26/11/2025	

Ganttproject (3.3.3309)

ganttproject.biz
19/11/2025 - 16:50:57

vacance du 20 - 2 nov

26/11/2025

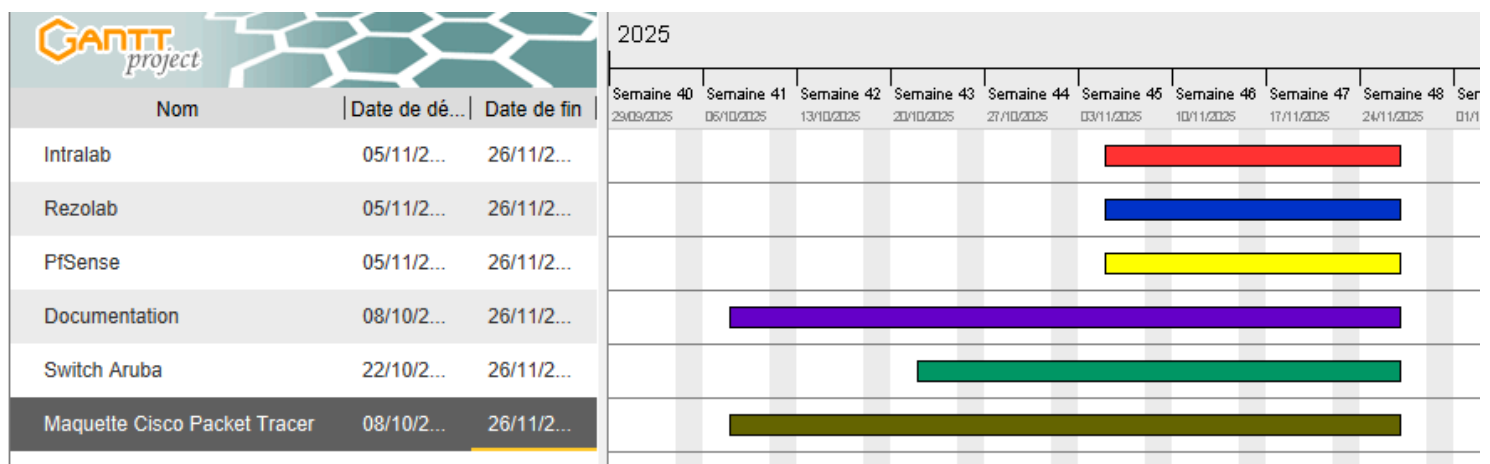

INTRALAB

INTRALAB

GABIN Floralyne

PAJKIC Lazar

YAICHE TEMAM Idris

08/10/2025

INTRALAB_GSB [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Mise à jour du programme d'installation disponible

Version 25.04 of the installer is now available (24.08.1 is currently running).

Vous pouvez lire les notes de publication de chaque version sur :

<https://github.com/canonical/subiquity/releases>

If you choose to update, the update will be downloaded and the installation will continue from here.

[Mise à jour vers le nouveau programme d'installation]
[Continuer sans mettre à jour]
[Retour]

Nom de domaine :



The image shows a window titled "Configurer le réseau" (Configure the network) from the Debian 13 installer. At the top, there is a header with the Debian logo and "debian 13". Below the header, a text box explains the domain: "Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines." Below this, a label "Domaine :" is followed by a text input field containing "gsb93.com". At the bottom of the window, there are three buttons: "Capture d'écran" (Screenshot), "Revenir en arrière" (Go back), and "Continuer" (Continue).

Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.


Domaine :

gsb93.com

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

mdp du domaine et de l'utilisateur : btssio*2025

id : administrateur

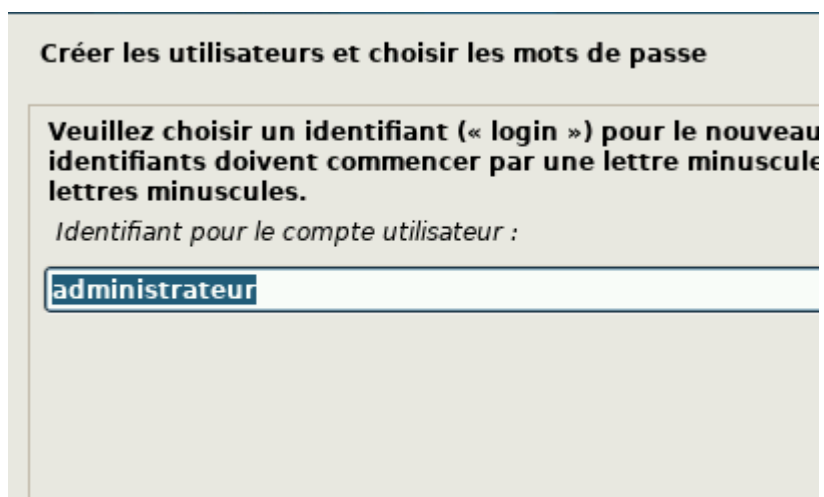

The image shows a window titled "Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe" (Create users and choose passwords). Below the title, a text box instructs the user: "Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau utilisateur. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule." Below this, a label "Identifiant pour le compte utilisateur :" is followed by a text input field containing "administrateur".


Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau utilisateur. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule.

Identifiant pour le compte utilisateur :

administrateur

Utilisation d'un disque entier

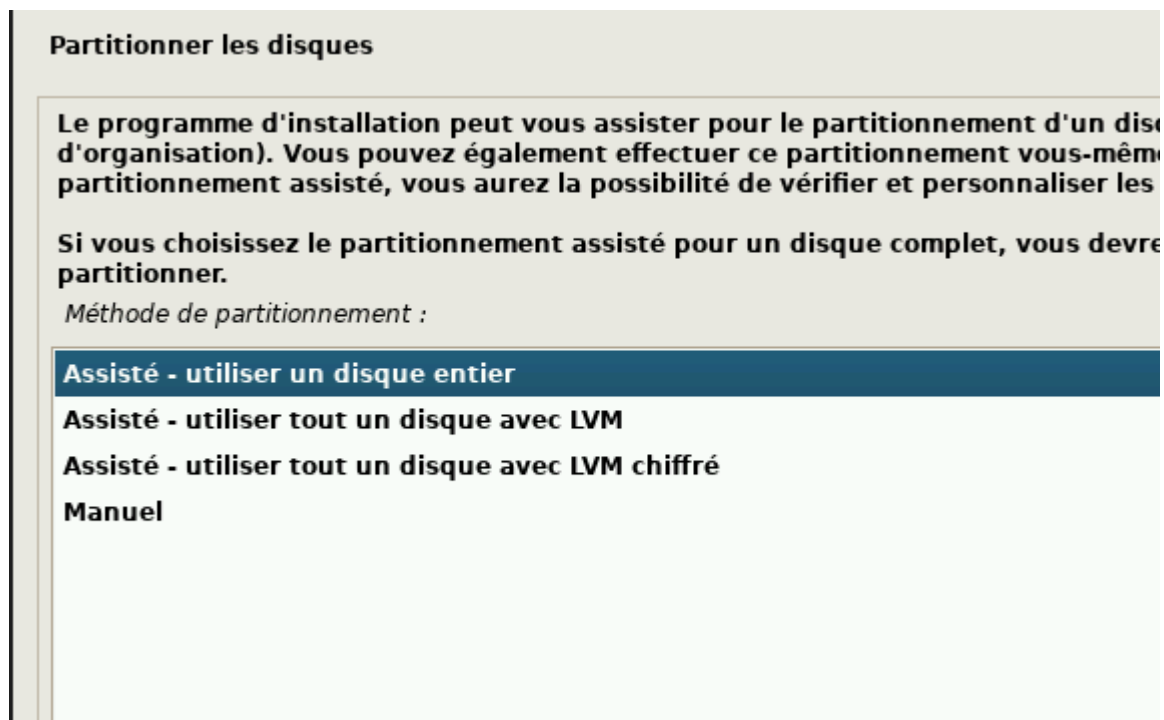

05/11/2025

Tuto installation

4ème étape :

Nouvelle machine virtuelle - INTRALAB_FloraLazarIdrissa (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 4 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité
- ✓ 5 Sélectionner un stockage
- ✓ 6 Personnaliser les paramètres
- 10 Prêt à terminer

Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

Spécifier un nom unique et un système d'exploitation

Nom

Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.

L'identification du système d'exploitation invité permet à l'assistant de fournir les valeurs par défaut appropriées pour l'installation du système d'exploitation.

Compatibilité

Machine virtuelle ESXi 7.0 U2

Famille de systèmes d'exploitation invités

Linux

Version du SE invité

Debian GNU/Linux 11 (64 bits)

Nom : INTRALAB_FloraLazarIdris

5ème étape :

Nouvelle machine virtuelle - INTRALAB_FloraLazarIdris (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 4 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité
- ✓ 5 Sélectionner un stockage
- ✓ 6 Personnaliser les paramètres
- 10 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage

Sélectionnez le type de stockage et la banque de données

Standard Mémoire persistante

Sélectionnez la banque de données pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle et tous ses disques virtuels.

Nom	Capacité	Libre	Type	Provisio...	Accès
BaieStockage	5,45 To	4,4 To	VMFS6	Pris en ch...	Simple
DisqueESXi3	1,09 To	417,73 Go	VMFS6	Pris en ch...	Simple

2 éléments

6ème étape :

Nouvelle machine virtuelle - INTRALAB_FloraLazarIdris (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- ✓ 4 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité
- ✓ 5 Sélectionner un stockage
- ✓ 6 Personnaliser les paramètres
- 10 Prêt à terminer

Personnaliser les paramètres

Configurer le matériel virtuel et les autres options de la machine virtuelle

Matériel virtuel Options VM

Ajouter un disque dur Ajouter un adaptateur réseau Ajouter un autre périphérique



CPU	2	
Mémoire	16	Go
Disque dur 1	250	Go
Contrôleur SCSI 0	VMware Paravirtual	
Contrôleur SATA 0		
Contrôleur USB 1	USB 2.0	
Adaptateur réseau 1	VM Network	Connecter
Lecteur de CD/DVD 1	Périphérique hôte	Connecter
Carte vidéo	Paramètres par défaut	

vmware

Précédent Suivant Terminer Annuler


Comment mettre l'ISO :

Aller sur le lecteur de CD/DVD 1 puis sélectionner pour choisir l'ISO souhaité.

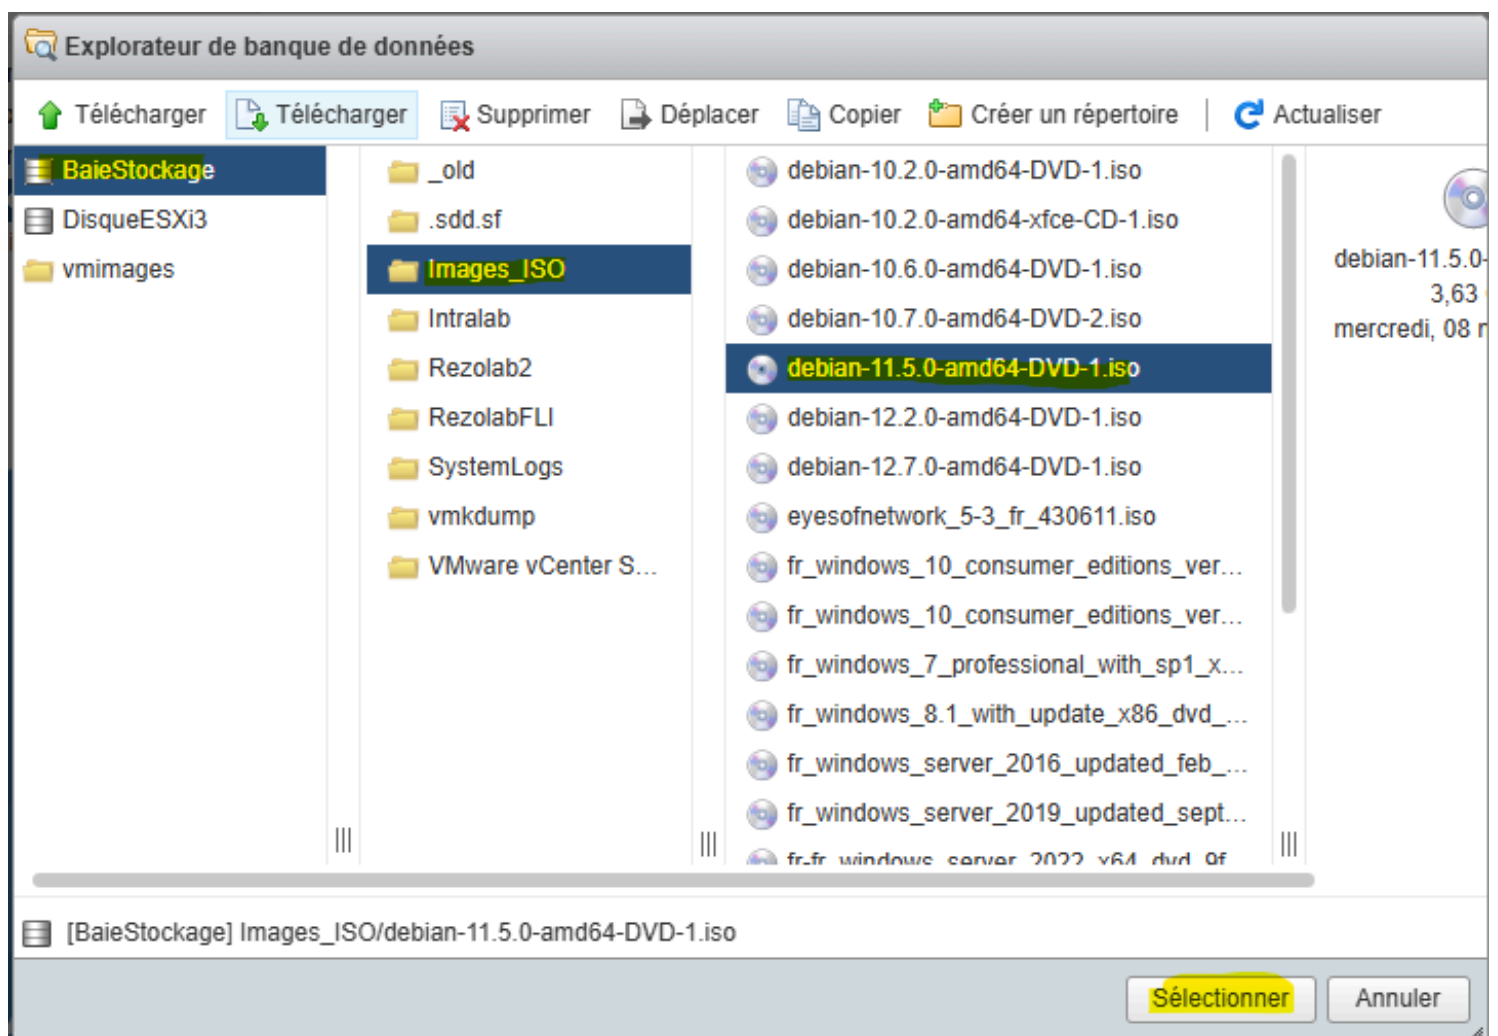

10ème étape : petit récapitulatif.

Ouverture de la session :

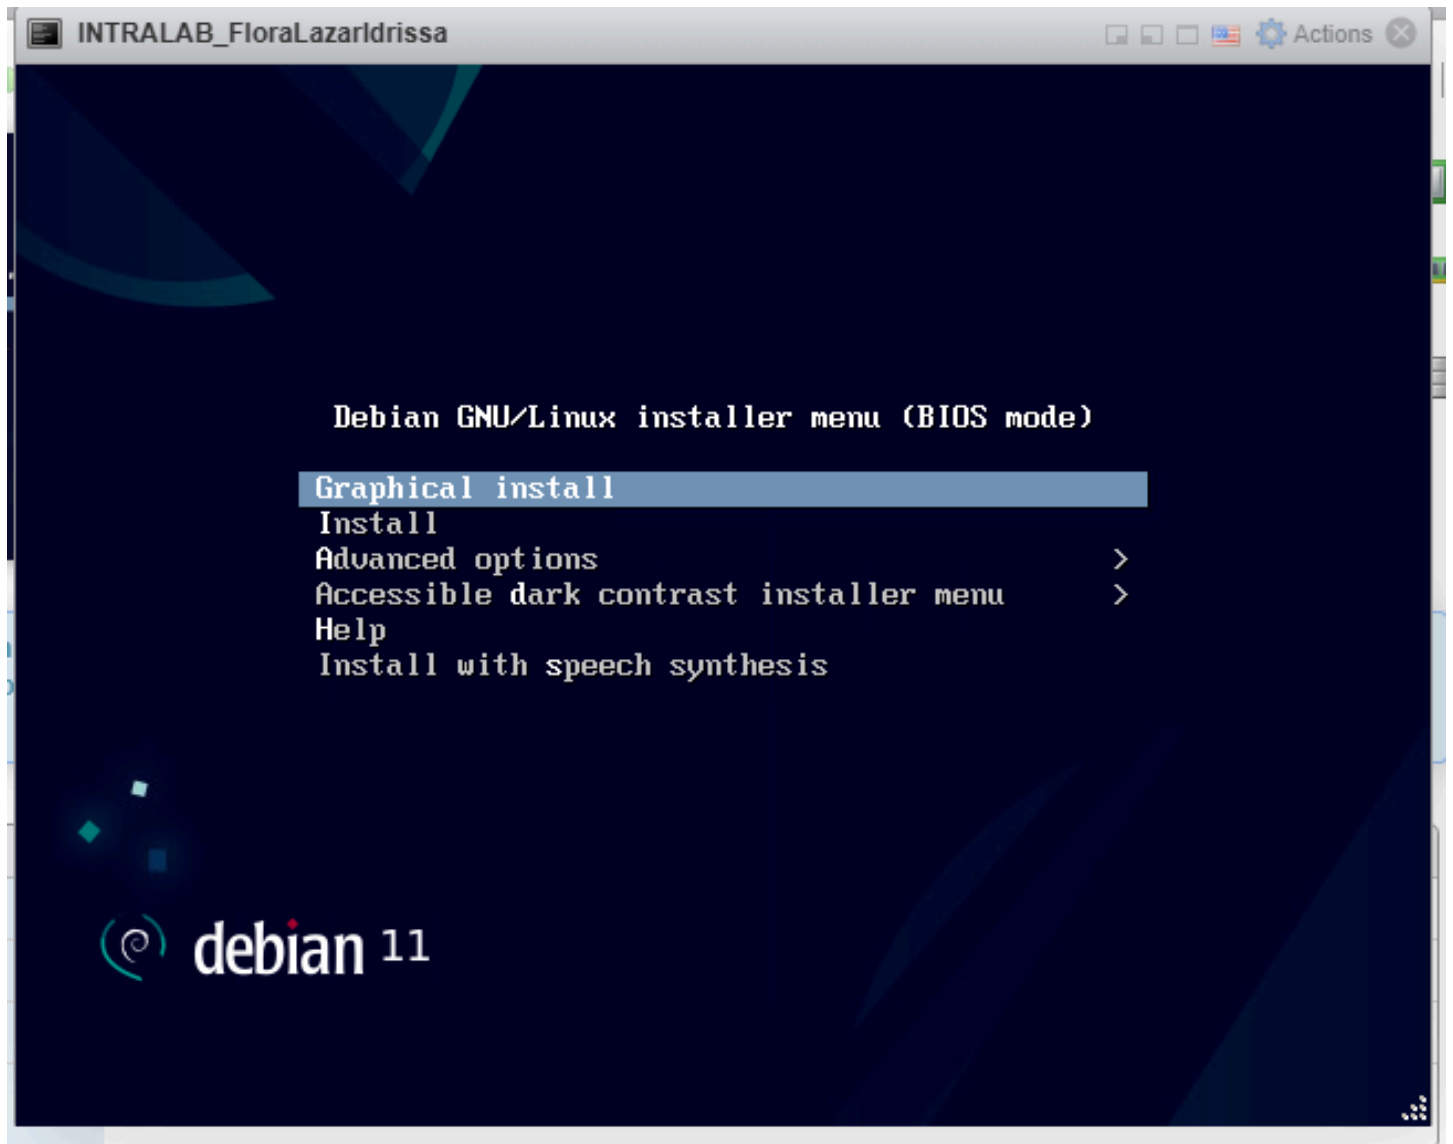

CONFIGURATION DU MDP :

Nom de machine :

INTRALABFLI

Domaine :

GSB3.COM

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

btssio*2025

Nom complet du nouvel utilisateur :

administrateur

Identifiant pour le compte utilisateur :


administrateur

Même mdp pour l'utilisateur et le root : btssio*2025


Je suis les étapes dites tout au début, sur la vraiment version workstation ESXi

→ Partitionner les disques : utiliser un disque entier (par défaut)

Laisser par défaut les choix attribués.
Enfin sélectionner le disque :

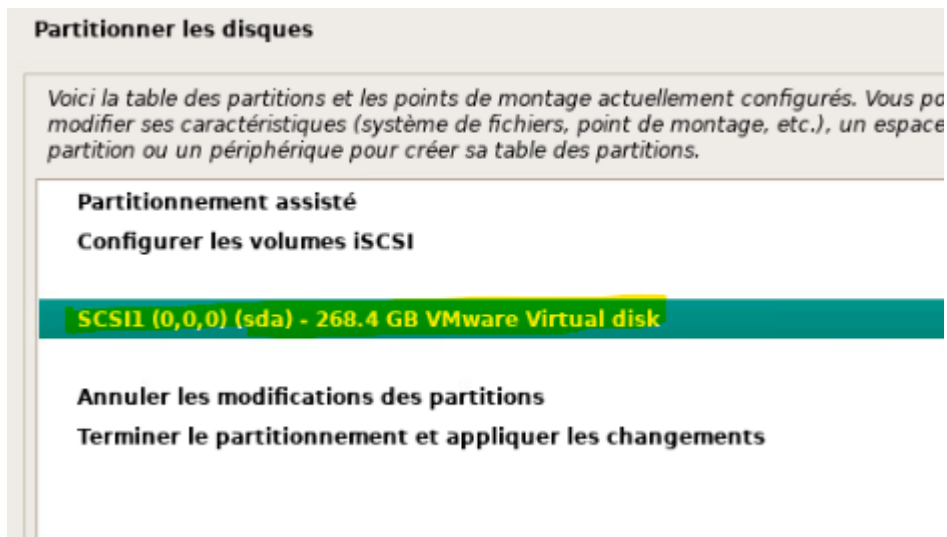


Sélectionner l'espace du disque :

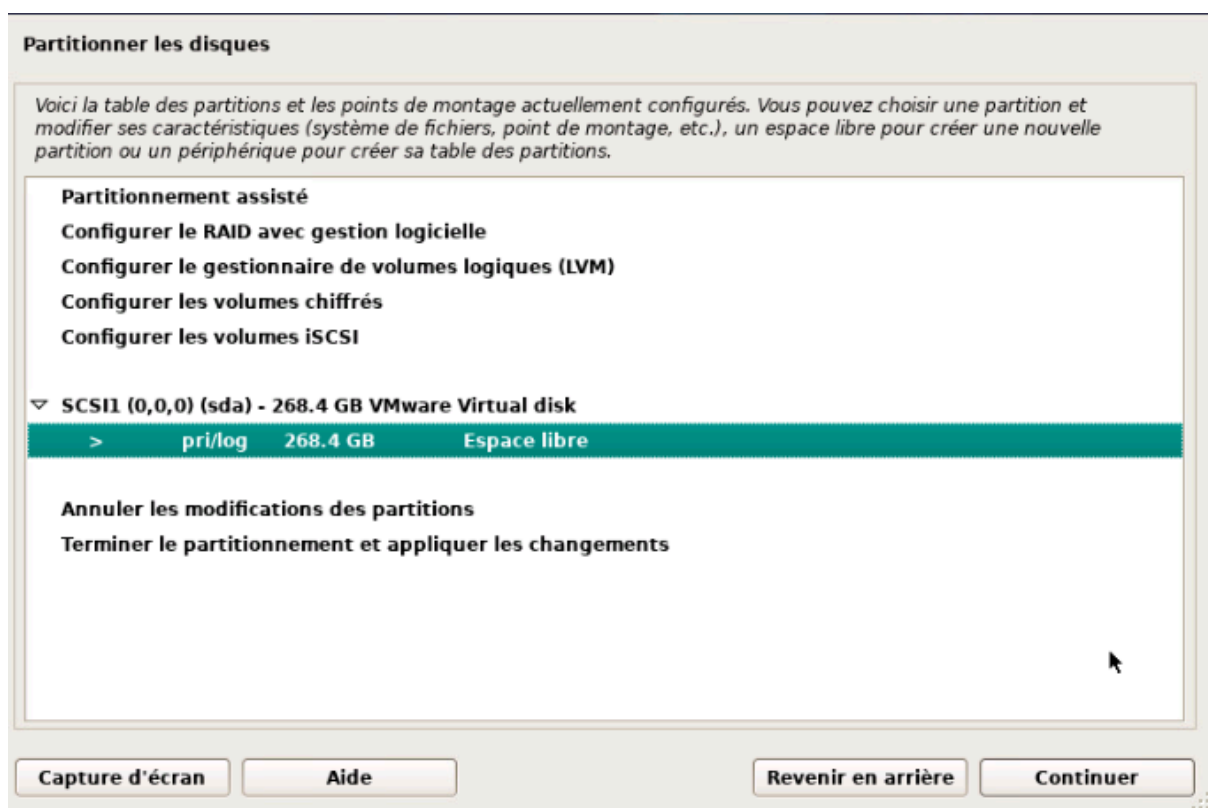


→ Créer une nouvelle partition

→ 268.4 GB

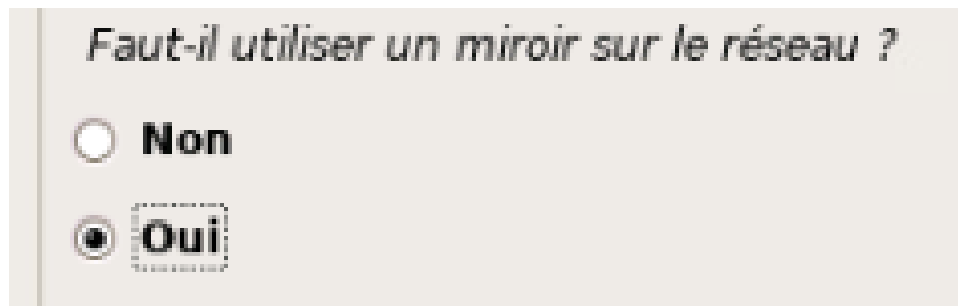

→ Miroir réseau = OUI

Laisser le miroir de l'archive Debian par défaut.

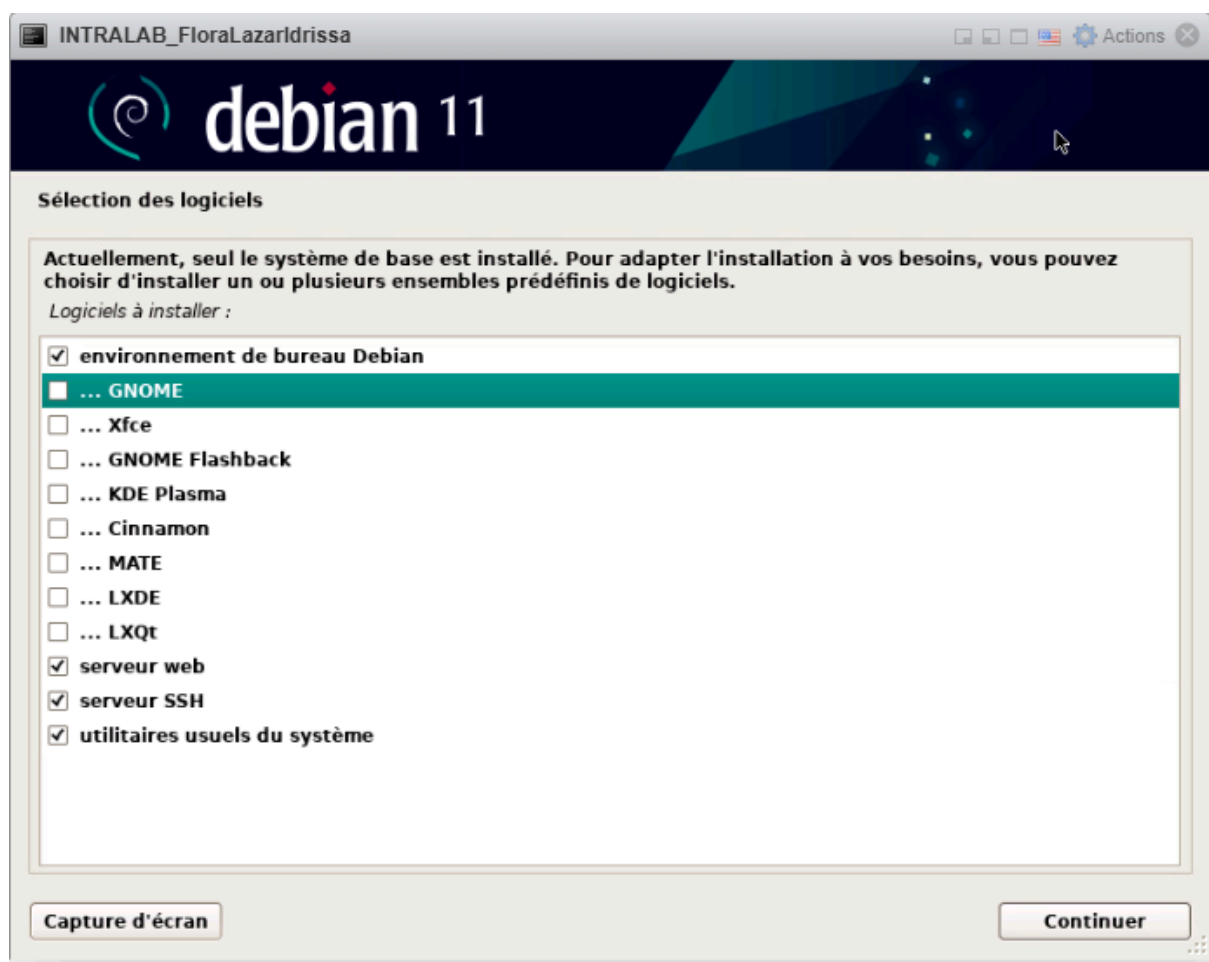

→ Le programme GRUB permet de booter la VM :

Absolument mettre "oui"

Installer le programme de démarrage GRUB

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

☐ Non

☒ Oui

→ Installer directement sur le périphérique donner : /dev/sda

Installer le programme de démarrage GRUB

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique

/dev/sda

INSTALLATION TERMINEE

Vérification des mises à jour :



Le logiciel est à jour

Dernière vérification : 17:09

À propos



Nom de l'appareil

INTRALABFLI >

Mémoire

15,6 Gio

Processeur

Intel® Xeon(R) Silver 4108 CPU @ 1.80GHz × 2

Carte graphique

llvmpipe (LLVM 11.0.1, 256 bits)

Capacité du disque

268,4 Go

Nom du système d'exploitation

Debian GNU/Linux 11 (bullseye)

Type de système d'exploitation

64 bits

Version de GNOME

3.38.5

Système de fenêtrage

Wayland

Virtualisation

VMware

Intralab

☒ 172.17.x.100/24

☒ Debian ver >=10

Service en charge :

☒ Web APACHE,

☐ l'interpréteur PHP,

☐ le SGBD MySQL - ou package LAMP,

☐ GLPi (logiciel de gestion des incidents)


INSTALLATION DES LOGICIELS

GLPI

SERVEUR APACHE

12/11/2025

J'entame la première mise à jour :

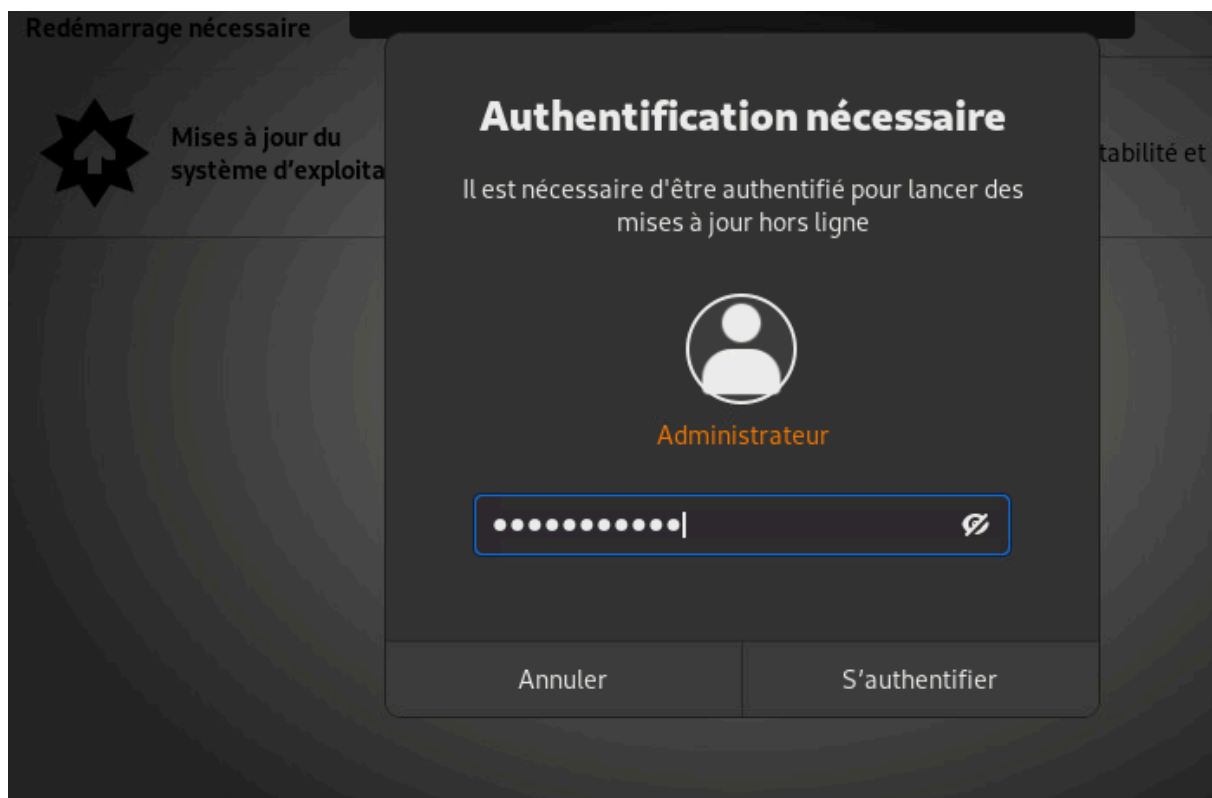

CONFIGURATION DE L'ADRESSE IP

☒ Manuel ☐ Désactiver
☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

Adresses

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
172.17.3.100	255.255.255.0	172.17.3.1	✕

Vitesse de la connexion 10000 Mb/s

Adresse IPv4 172.17.3.100

Adresse IPv6 fe80::20c:29ff:fe01:25bc

Adresse matérielle 00:0C:29:01:25:BC

Route par défaut 172.17.3.1

DNS

Intralab peut communiquer avec Rezolab :

→ ping 172.17.3.10

```
--- 172.17.3.10 ping statistics ---  
178 packets transmitted, 178 received, 0% packet loss, time 181060ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.144/0.207/0.274/0.017 ms  
administrateur@INTRALABFLI:~$
```

Configuration d'apt

```
administrateur@INTRALABFLI:~$ nano /etc/apt/sources.list
administrateur@INTRALABFLI:~$ sudonano /etc/apt/sources.list
bash: sudonano : commande introuvable
administrateur@INTRALABFLI:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
```

Nous espérons que vous avez reçu de votre administrateur système local les consignes traditionnelles. Généralement, elles se concentrent sur ces trois éléments :

- #1) Respectez la vie privée des autres.
- #2) Réfléchissez avant d'utiliser le clavier.
- #3) De grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités.

```
[sudo] Mot de passe de administrateur :
administrateur n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet incident sera signalé.
administrateur@INTRALABFLI:~$ su -
Mot de passe :
root@INTRALABFLI:~# nano /etc/apt/sources.list
root@INTRALABFLI:~# aptttttttt update
-bash: aptttttttt : commande introuvable
root@INTRALABFLI:~# apt update
Err :1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
  Ne parvient pas à résoudre « deb.debian.org »
Err :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
  Ne parvient pas à résoudre « security.debian.org »
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
```

```
root@INTRALABFLI:~# nano /etc/resolv.conf
root@INTRALABFLI:~# apt update
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27,2 kB]
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib Sources [43,2 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free Sources [81,0 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib amd64 Packages [50,4 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib Translation-en [46,9 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib amd64 DEP-11 Metadata [13,6 kB]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib DEP-11 48x48 Icons [47,2 kB]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib DEP-11 64x64 Icons [93,3 kB]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages [96,4 kB]
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free Translation-en [92,5 kB]
Réception de :12 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 DEP-11 Metadata [17,9 kB]
Réception de :13 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free DEP-11 48x48 Icons [741 B]
Réception de :14 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free DEP-11 64x64 Icons [27,7 kB]
Réception de :15 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [278 kB]
Réception de :16 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [433 kB]
Réception de :17 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [287 kB]
1 636 ko réceptionnés en 1s (1 589 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
35 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@INTRALABFLI:~# ping 172.17.3.1
```

Apache serveur

```
administrateur@INTRALABFLI:~$ su -
Mot de passe :
root@INTRALABFLI:~# sudo apt install apache2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.65-1~deb11u1).
apache2 passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 35 non mis à jour
.
root@INTRALABFLI:~#
```

```
root@INTRALABFLI:~# systemctl start apache2
root@INTRALABFLI:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-10 17:02:14 CET; 43min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 647 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 748 (apache2)
    Tasks: 56 (limit: 19138)
   Memory: 14.4M
      CPU: 138ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─748 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─749 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─750 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─751 /usr/sbin/apache2 -k start

déc. 10 17:02:14 INTRALABFLI systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server:
déc. 10 17:02:14 INTRALABFLI systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Si le active running, on peut dire que la commande à bien fonctionnée

Installation de GLPi

```
administrateur@INTRALABFLI:~$ su -
Mot de passe :
root@INTRALABFLI:~# apt install php php-mysql php-gd php-mbstring php-curl php-xml
php-intl php-bz2 php-zip -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
```

PHP

comment écrire en php

```
<?php echo "Hello world !"; ?>
```

REGLE PERMETTANT AU SERVEUR DE Joindre le dépôt externe de MARIADB

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

VLAN300_SERVEURS

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Network

172.17.3.100

/

24

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTPS (443)

From

Custom

To

HTTPS (443)

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Autorisation HTTPS Sortant Debian

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

16

REZOLAB

REZOLAB

GABIN Floralyn
PAJKIC Lazar
YAICHE TEMAM Idris
08/10/2025

Création de la machine Rezolab sur ESXi :

Nouvelle machine virtuelle - Rezolab (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

1 Sélectionner un type de création

4 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

5 Sélectionner un stockage

6 Personnaliser les paramètres

10 Prêt à terminer

Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

Spécifier un nom unique et un système d'exploitation

Nom

Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.

L'identification du système d'exploitation invité permet à l'assistant de fournir les valeurs par défaut appropriées pour l'installation du système d'exploitation.

Compatibilité

Machine virtuelle ESXi 7.0 U2

Famille de systèmes d'exploitation invités

Windows

Version du SE invité

Microsoft Windows Server 2022 (64 bits)

☐ Activer l'option de Windows Sécurité basée sur la virtualisation ⓘ

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Nouvelle machine virtuelle - Rezolab (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

1 Sélectionner un type de création

4 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

5 Sélectionner un stockage

6 Personnaliser les paramètres

10 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage

Sélectionnez le type de stockage et la banque de données

Standard Mémoire persistante

Sélectionnez la banque de données pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle et tous ses disques virtuels.

Nom	Capacité	Libre	Type	Provisio...	Accès
BaieStockage	5,45 To	4,4 To	VMFS6	Pris en ch...	Simple
DisqueESXi3	1,09 To	417,73 Go	VMFS6	Pris en ch...	Simple


2 éléments

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

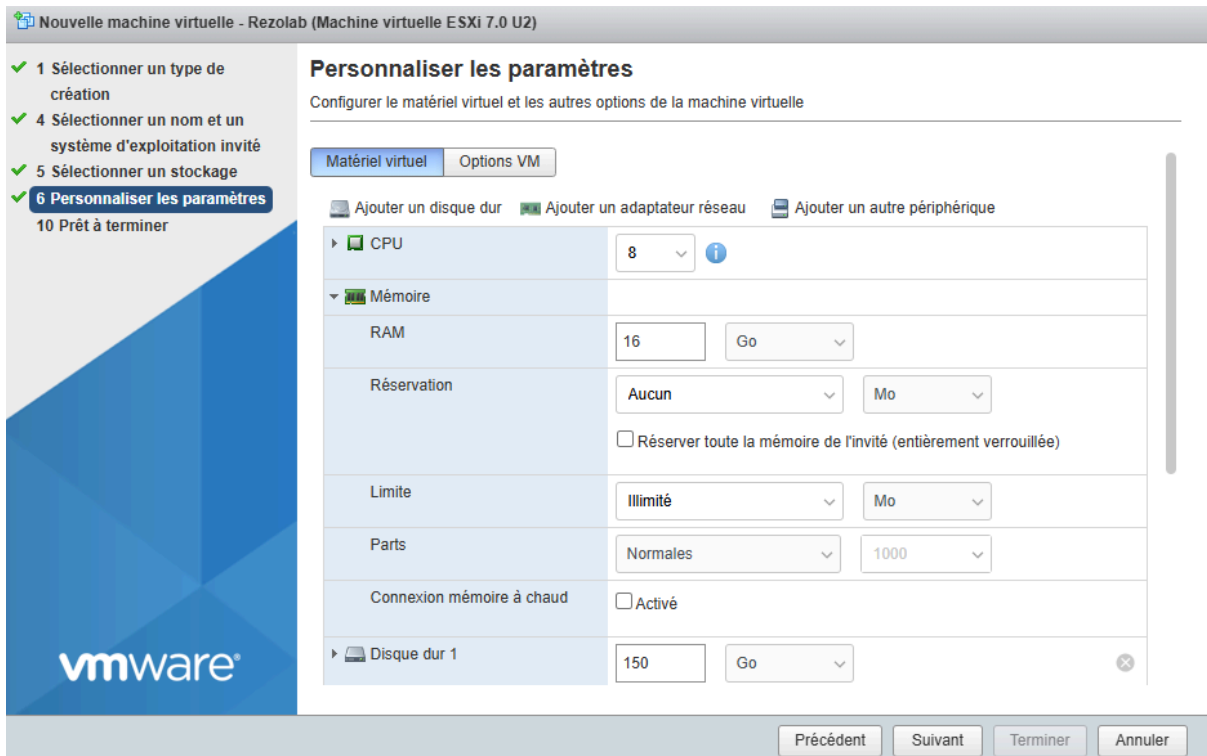


Option de contrôleur de DCRM

mdp : btssio*2025

UTILISATEUR TEST créer sur l'AD : test

Mdp : Password1

AD annuaire :

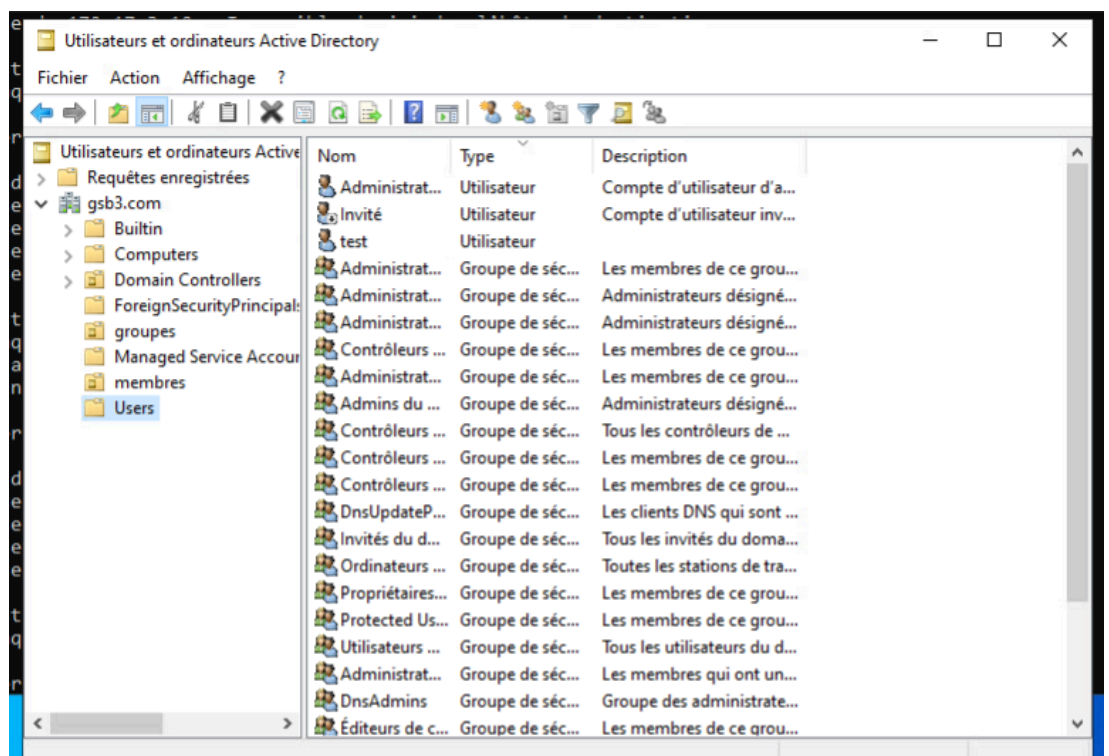

Après l'adressage réseau

Rezolab peut communiquer avec la machine Intralab :

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.17.3.100


Envoi d'une requête 'Ping' 172.17.3.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.17.3.100 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.17.3.100 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.17.3.100 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.17.3.100 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.17.3.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```


Configuration du DHCP sur le serv :

Dans un premier temps il faut se rendre dans Outils > DHCP. Normalement vous aurez cette fenêtre qui s'ouvre :

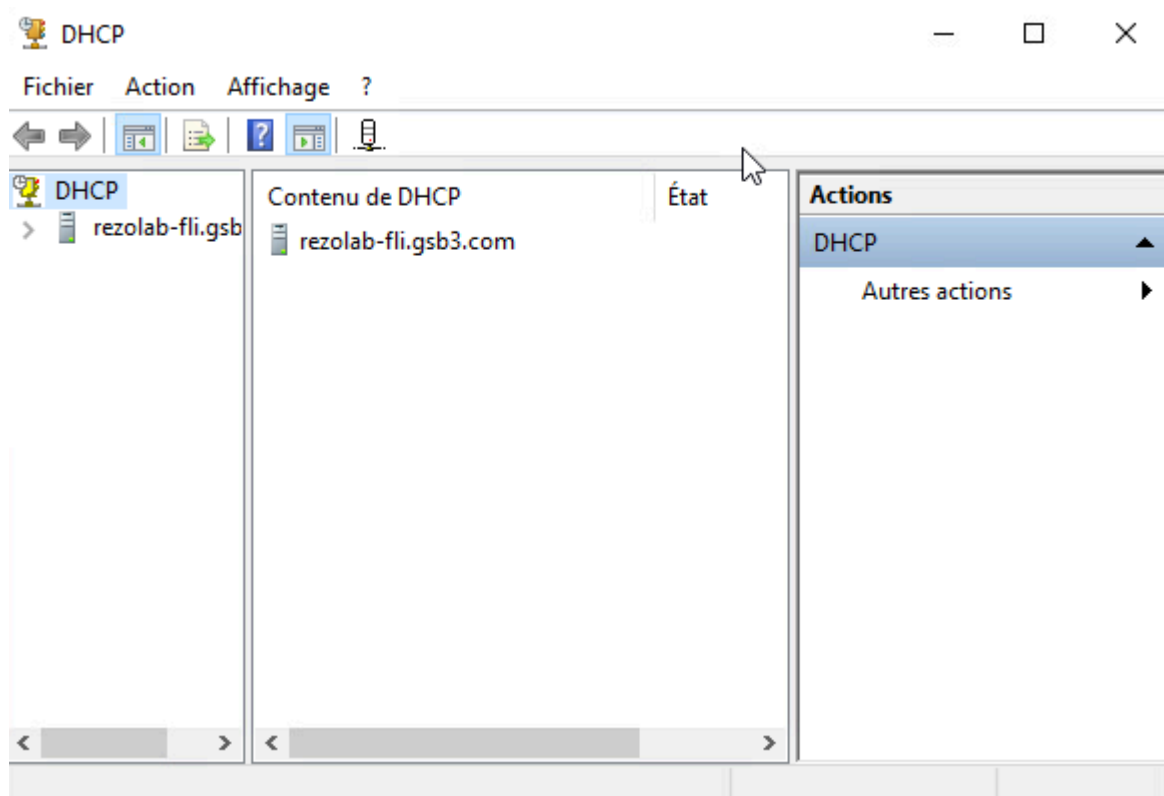


Ensuite nous allons devoir créer l'étendue du VLAN 300 le réseau (172.17.3.0/24).


Pour cela il suffit de cliquer droit sur IPv4 et "Nouvelle étendue":




Un assistant devrait s'ouvrir :

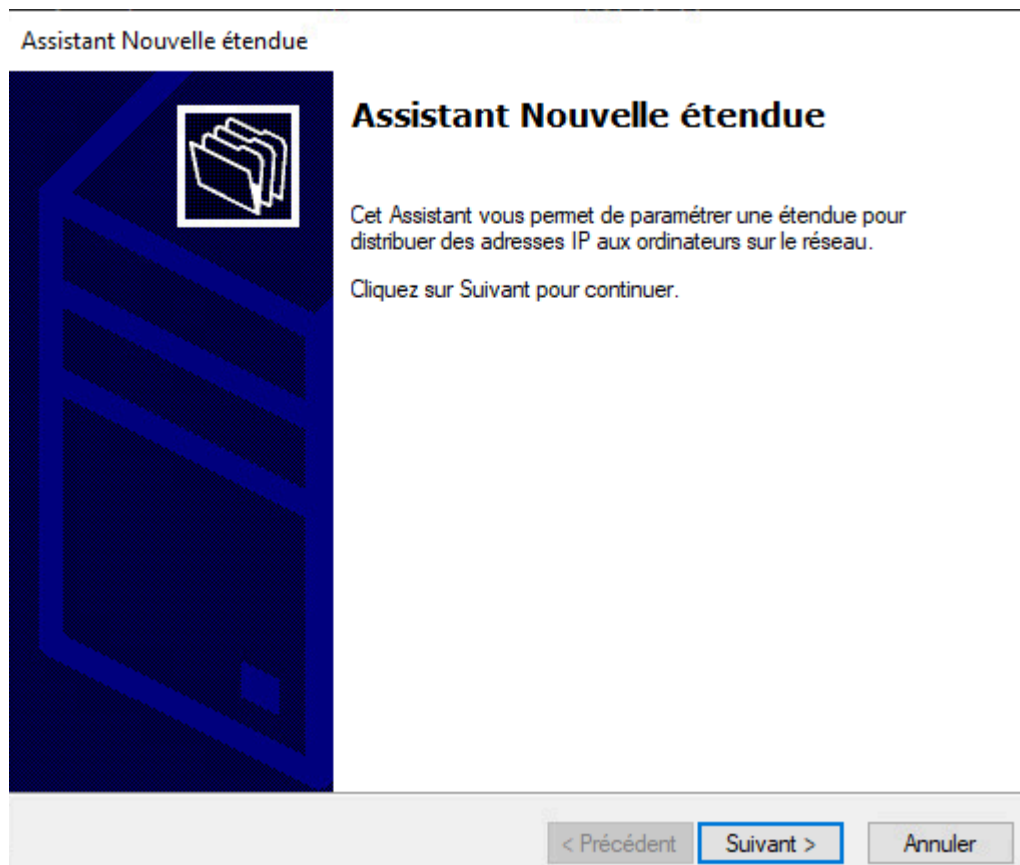

Vous allez donc attribuer un nom à cette étendue :

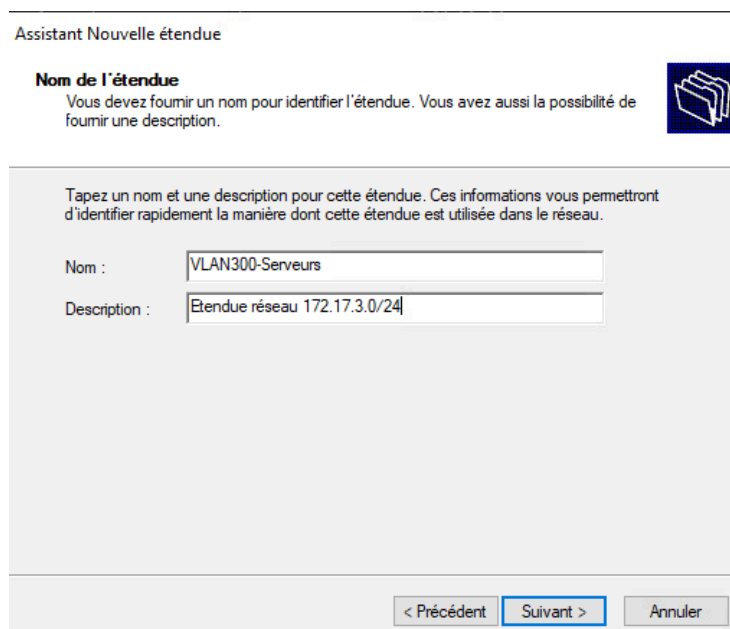

Ensuite il vous suffit d'attribuer une plage d'adresse IP :

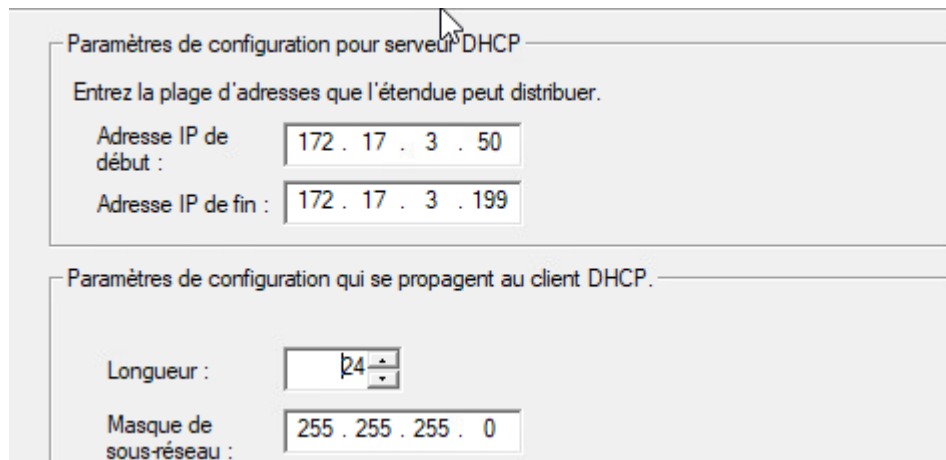

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 17 . 3 . 50

Adresse IP de fin : 172 . 17 . 3 . 199

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24


Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Pour ce qui est de la durée du bail il faut laisser par défaut :

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

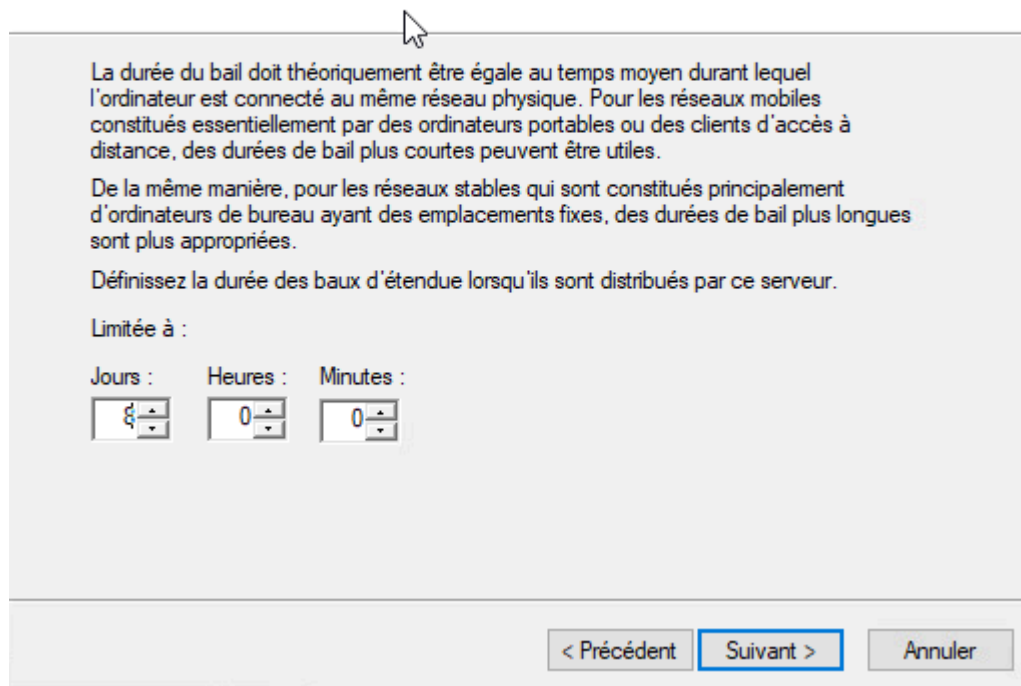

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :


Jours : 5 Heures : 0 Minutes : 0

< Précédent Suivant > Annuler

Ensuite il faut ajouter une passerelle qui va pointer vers le "routeur":

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

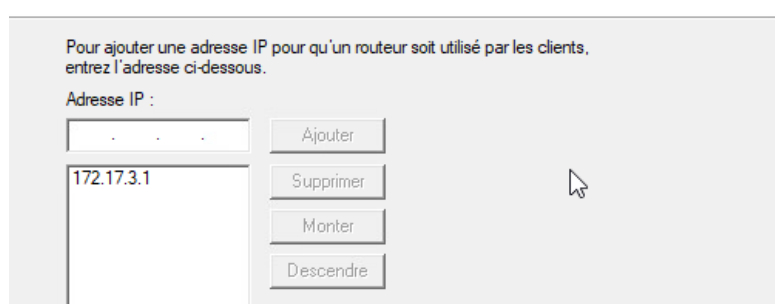


Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

172.17.3.1

Ajouter Supprimer Monter Descendre

Puis enfin vous pouvez appuyer sur Suivant jusqu'à retrouver ce message de l'assistant :

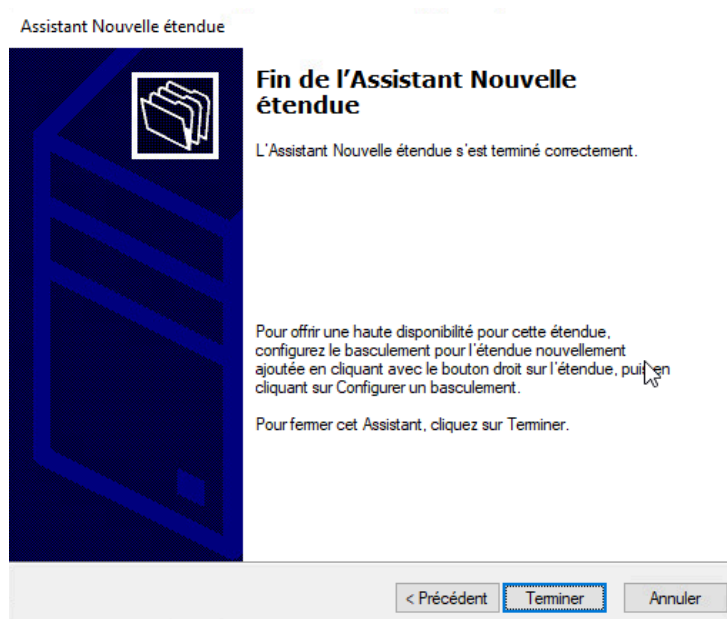

L'étendu VLAN300-Serveurs est désormais configuré.

Nous avons effectué un test afin de tester le DHCP en créant une machine virtuelle. A l'aide d'un ipconfig on s'assure que l'attribution d'une ip dans la plage configuré soit bonne :

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

:\Users\administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : gsb3.com
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::7af5:4385:b806:aa9e%11
    Adresse IPv4. . . . . : 172.17.3.50
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.17.3.1

:\Users\administrateur>
```

Ici on voit que l'adresse 172.17.3.50 fait bien partie de la plage définie donc le DHCP fonctionne bel et bien.

SWITCH ARUBA

GSB

GABIN Floralyn
PAJKIC Lazar
YAICHE TEMAM Idris
08/10/2025

Le switch étant déjà configuré, un reset a été requis:

Nous avons donc dû attribuer une ip au Default_Vlan ainsi qu’activer le web configuration.

```
SW-GSB3> show ip

Internet (IP) Service

Default Gateway : 192.168.2.1
Default TTL      : 64
Arp Age         : 20
Domain Suffix   : DOMBLANQUI.local
DNS server      : 192.168.2.251

VLAN            | IP Config  IP Address      Subnet Mask
-----+-----
DEFAULT_VLAN    | DHCP/Bootp 192.168.2.112  255.255.255.0
```

Après avoir eu accès au switch aruba depuis sa web configuration, nous avons pu créer les différents vlan et affecté aux différents ports comme le screen l’indique:

VLAN Table Display ▾ 🔍 + 🗑

ID ▴	Name	Status	IP Config	IP Address	Untagged	Tagged
1	DEFAULT_VLAN	Port Based	Manual	192.168.2.213	1-4,48,51-52	None
10	RESEAU_SYS	Port Based	Manual	192.168.10.2	5-8	48
20	DIRECTION	Port Based	Disabled		9-11	48
30	RH_COMPTA	Port Based	Disabled		12-14	48
40	COMMUNICATION	Port Based	Disabled		15-17	48
50	DEVELOPPEMENT	Port Based	Disabled		18-20	48
60	COMMERCIAL	Port Based	Disabled		21-22	48
70	LABO	Port Based	Disabled		23-26	48
100	ACCUEIL	Port Based	Disabled		27-31	48
150	VISITEURS	Port Based	Disabled		32-35	48

« < 1 2 > »

VLAN Table Display ▾ 🔍 + 🗑

ID ▴	Name	Status	IP Config	IP Address	Untagged	Tagged
200	DEMO	Port Based	Disabled		36-40	48
300	SERVEURS	Port Based	Disabled		41-44	48
400	SORTIE	Port Based	Disabled		45-47,49-50	None

PFSENSE

PFSENSE

GABIN Floralyn

PAJKIC Lazar

YAICHE TEMAM Idris

08/10/2025

site : 192.168.2.203

pseudo: admin

mdp: FLI*Kebab!

Une fois qu'on s'est connecté à pfsense ont entame une petite configuration

pfSense
COMMUNITY EDITION

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / [pfSense Setup](#) / [Netgate® Global Support is available 24/7](#) ?

Step 1 of 9

Netgate® Global Support is available 24/7

Our 24/7 worldwide team of support engineers are the most qualified to diagnose your issue and resolve it quickly, from branch office to enterprise — on premises to cloud.

We offer several support subscription plans tailored to fit different environment sizes and requirements. Many companies around the world choose Netgate support because:

- Support is available 24 hours a day, seven days a week, including holidays.
- Support engineers are located around the world, ensuring that no support call is missed.
- Our support engineers hold many prestigious network engineer certificates and have years of hands-on experience with networking.

[Learn more](#)

[» Next](#)

Ici on a laissé pfSense mais on va changer le "Domain" on met gsb3.com ensuite on peut faire next

 COMMUNITY EDITION



WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / [pfSense Setup](#) / [General Information](#) 

Step 2 of 9

General Information

On this screen the general pfSense parameters will be set.

Hostname

Name of the firewall host, without domain part.

Examples: pfsense, firewall, edgefw

Domain

Domain name for the firewall.

Examples: home.arpa, example.com

Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit [Services > DNS Resolver](#) and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

Primary DNS Server

Secondary DNS Server


Override DNS

☒

Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN




Ont laissé le “Time server hostname” et pour la “Timezone” ont met notre région en l'occurrence Europe/Paris

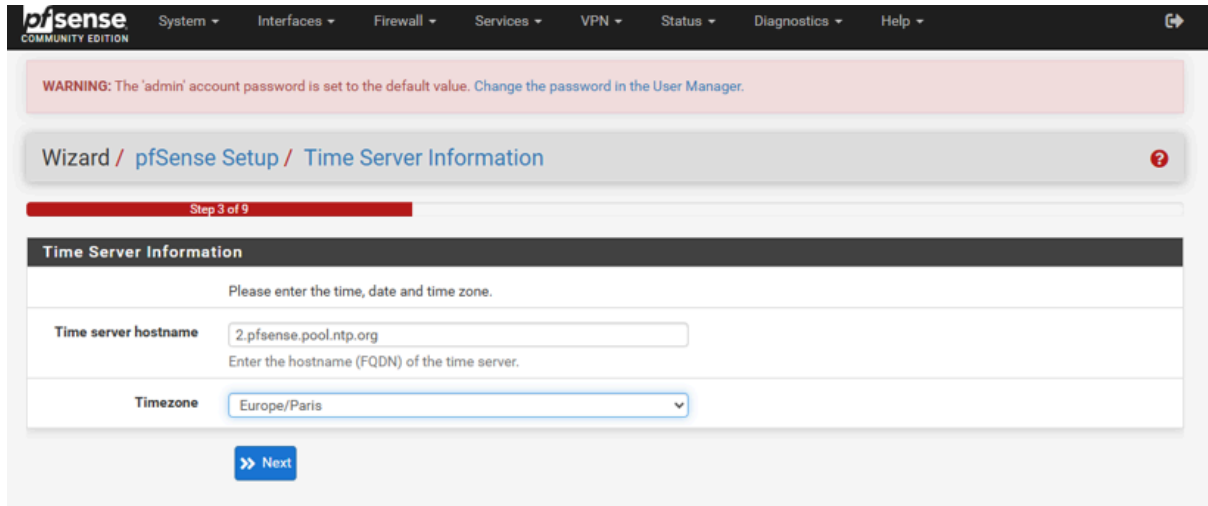

The screenshot shows the pfSense web interface during the setup wizard. The top navigation bar includes links for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. A warning message at the top states: "WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager." The breadcrumb trail is "Wizard / pfSense Setup / Time Server Information". A progress bar indicates "Step 3 of 9". The section title is "Time Server Information". Below the title, it says "Please enter the time, date and time zone." There are two input fields: "Time server hostname" with the value "2.pfsense.pool.ntp.org" and a subtext "Enter the hostname (FQDN) of the time server.", and "Timezone" with a dropdown menu set to "Europe/Paris". A blue "Next" button is at the bottom.

Pour l'étape 4 ont fait next sans rien changé

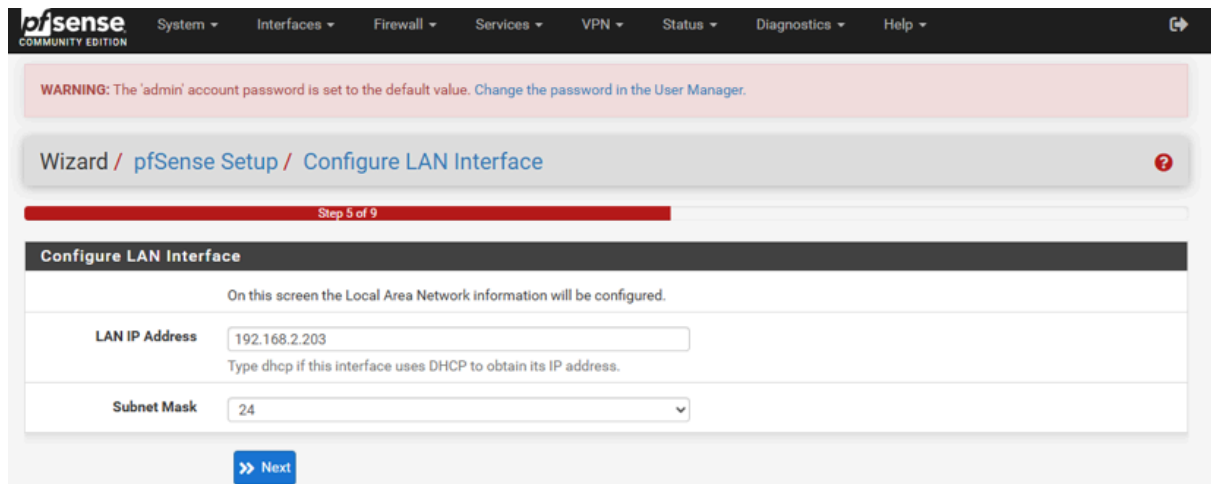

The screenshot shows the pfSense web interface during the setup wizard. The top navigation bar is the same as the previous screenshot. The warning message is also present. The breadcrumb trail is "Wizard / pfSense Setup / Configure LAN Interface". A progress bar indicates "Step 5 of 9". The section title is "Configure LAN Interface". Below the title, it says "On this screen the Local Area Network information will be configured." There are two input fields: "LAN IP Address" with the value "192.168.2.203" and a subtext "Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.", and "Subnet Mask" with a dropdown menu set to "24". A blue "Next" button is at the bottom.

Ont met notre adresse ip 192.168.2.203

The screenshot shows the pfSense Community Edition web interface. At the top, there is a black header with the pfSense logo and a hamburger menu icon. Below the header, a red warning box states: "WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager." The main content area has a breadcrumb trail: "Wizard / pfSense Setup / Configure LAN Interface". A progress bar indicates "Step 5 of 9". The title of the current step is "Configure LAN Interface". Below the title, a message says: "On this screen the Local Area Network information will be configured." There are two input fields: "LAN IP Address" with the value "192.168.3.1" and a subtext "Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.", and "Subnet Mask" with the value "24". At the bottom, there is a blue button labeled "Next".

pfSense
COMMUNITY EDITION

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / Configure LAN Interface

Step 5 of 9

Configure LAN Interface

On this screen the Local Area Network information will be configured.

LAN IP Address: 192.168.3.1
Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.

Subnet Mask: 24

Next

MDP

Ici on va choisir un mot de passe sécurisé



COMMUNITY EDITION



WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / Set Admin WebGUI Password

Step 6 of 9

Set Admin WebGUI Password

On this screen the admin password will be set, which is used to access the WebGUI and also SSH services if enabled.

Admin Password

Admin Password AGAIN

>> Next

Enfin, nous avons terminé

Wizard completed.

Congratulations! pfSense is now configured.

We recommend that you check to see if there are any software updates available. Keeping your software up to date is one of the most important things you can do to maintain the security of your network.

[Check for updates](#)

Remember, we're here to help.

[Click here](#) to learn about Netgate 24/7/365 support services.

User survey

Please help all the people involved in improving and expanding pfSense software by taking a moment to answer this short survey (all answers are anonymous)

[Anonymous User Survey](#)

Useful resources.

- Learn more about Netgate's product line, services, and pfSense software from our [website](#)
- To learn about Netgate appliances and other offers, [visit our store](#)
- Become part of the pfSense community. Visit our [forum](#)
- Subscribe to our [newsletter](#) for ongoing product information, software announcements and special offers.

[Finish](#)

On se retrouve donc sur cette page



System
Interfaces
Firewall
Services
VPN
Status
Diagnostics
Help

Status / Dashboard

System Information

Name	pfSense.gsb3.com
User	admin@192.168.2.21 (Local Database)
System	pfSense Netgate Device ID: 56fd26e06e54beda2846
BIOS	Vendor: Dell Inc. Version: 6.4.0 Release Date: Tue Jul 23 2013
Version	2.7.2-RELEASE (amd64) built on Wed Dec 6 21:10:00 CET 2023 FreeBSD 14.0-CURRENT Unable to check for updates
CPU Type	Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz Current: 2394 MHz, Max: 2395 MHz 16 CPUs: 2 package(s) x 4 core(s) x 2 hardware threads AES-NI CPU Crypto: No QAT Crypto: No
Hardware crypto	Inactive
Kernel PTI	Enabled
MDS Mitigation	Inactive
Uptime	00 Hour 23 Minutes 04 Seconds
Current date/time	Wed Nov 5 16:44:17 CET 2025
DNS server(s)	• 127.0.0.1
Last config change	Wed Nov 5 16:43:02 CET 2025
State table size	0% (18/2450000) Show states
MBUF Usage	2% (20320/1000000)
Load average	0.04, 0.03, 0.02


Netgate Services And Support

Retrieving support information

Interfaces

WAN	none	n/a
LAN	1000baseT <full-duplex>	192.168.2.203

Proxylab (pour accéder à internet) :

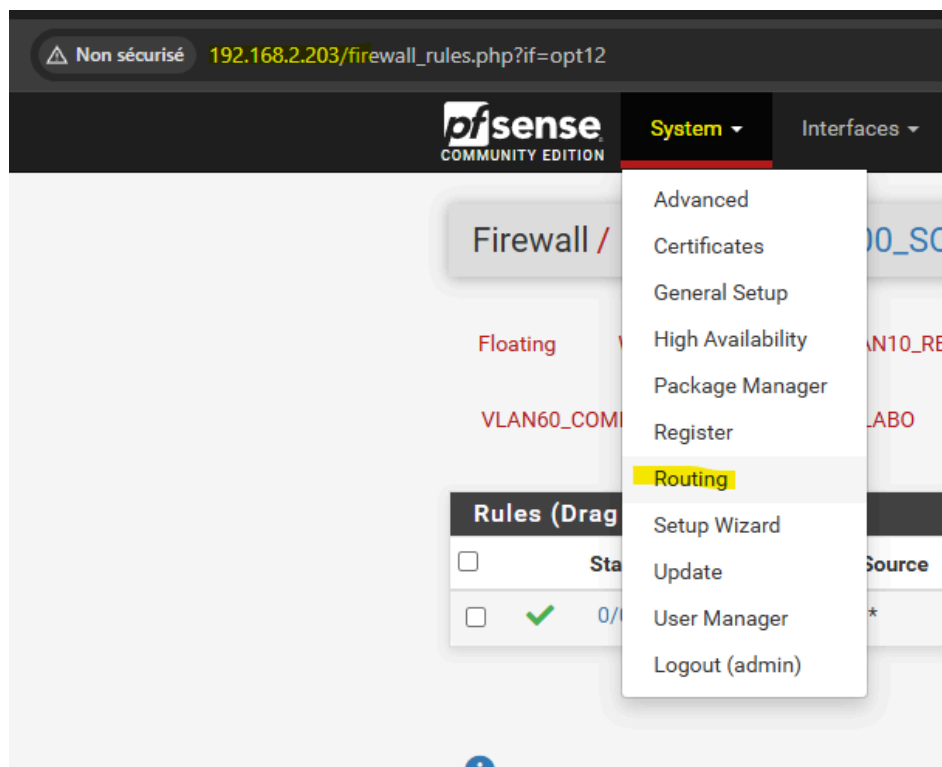

Ajouter des nouveaux chemins :


Gateways Static Routes Gateway Groups

Gateways							
	Name	Default	Interface	Gateway	Monitor IP	Description	Actions
☒	WAN_DHCP6		WAN			Interface WAN_DHCP6 Gateway	
☐	☒ Proxylab	Default (IPv4)	VLAN400_SORTIE	172.18.0.2	172.18.0.2		

Save Add

Firewall

Vérifions que Firewall ne bloque pas les requêtes d'entrées :

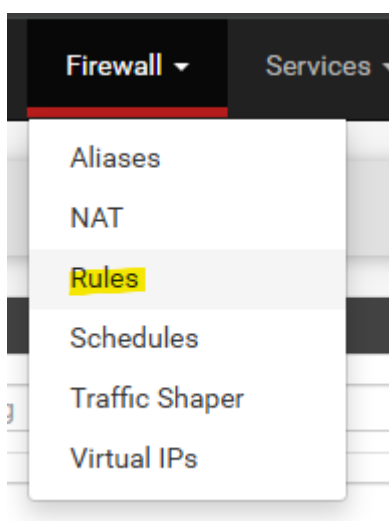

Autoriser tous les protocols en sélectionnant “Any”

Protocol Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Firewall / Rules / VLAN400_SORTIE

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect. ✓ Apply Changes

Floating WAN LAN VLAN10_RESEAU VLAN20_DIRECTION VLAN30_RH_COMPTA VLAN40_COMMUNICATION VLAN50_DEV
VLAN60_COMMERCIAL VLAN70_LABO VLAN100_ACCUEIL VLAN150_VISITEURS VLAN200_DEMO VLAN300_SERVEURS **VLAN400_SORTIE**

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/4 KiB	IPv4*	*	*	*	*	none			

↑ Add ↓ Add 🗑 Delete 🔄 Toggle 📄 Copy 💾 Save ➕ Separator

Diagnostics → Ping

Diagnostics / Ping

Ping

Hostname 172.18.0.2

IP Protocol IPv4

Source address Automatically selected (default)
Select source address for the ping.

Maximum number of pings 3
Select the maximum number of pings.

Seconds between pings 1
Select the number of seconds to wait between pings.

Ping

Results

```
PING 172.18.0.2 (172.18.0.2): 56 data bytes
--- 172.18.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
```

Les requêtes n'aboutissent pas.

Le port 48 n'étant pas tagged le ping Proxylab ne réagissait pas :

Diagnostics / Ping

Ping

Hostname

172.18.0.2

IP Protocol

IPv4

Source address

VLAN400_SORTIE

Select source address for the ping.

Maximum number of pings

3

Select the maximum number of pings.

Seconds between pings

1

Select the number of seconds to wait between pings.

 Ping




Results

PING 172.18.0.2 (172.18.0.2) from 172.18.3.1: 56 data bytes
64 bytes from 172.18.0.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.317 ms
64 bytes from 172.18.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 172.18.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.219 ms

--- 172.18.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.219/0.259/0.317/0.042 ms

MAQUETTE

Maquette

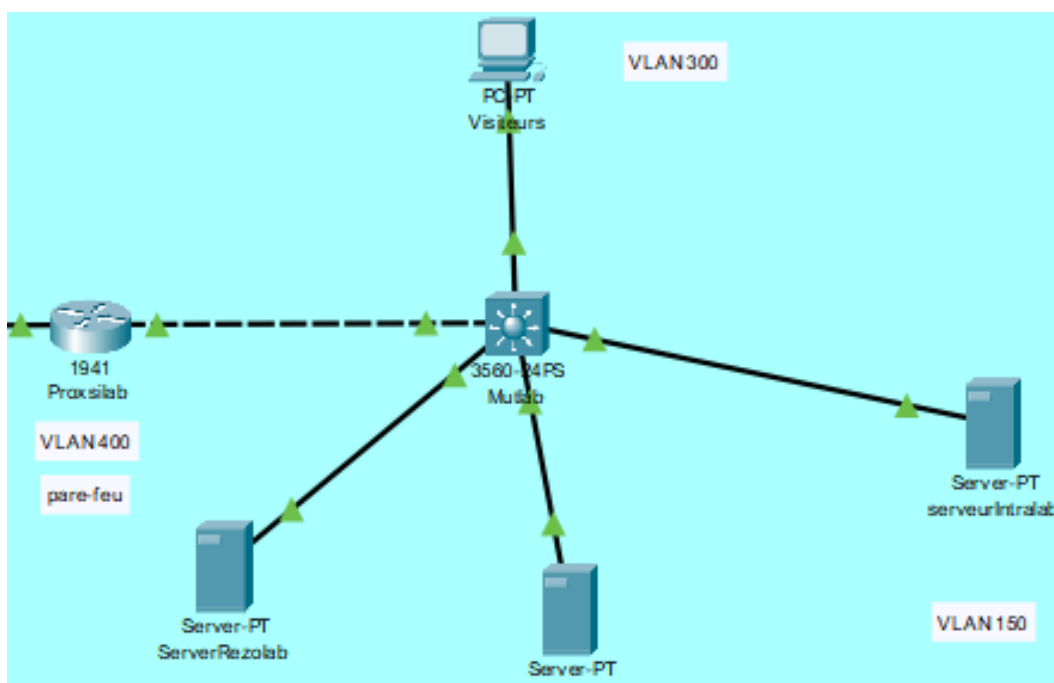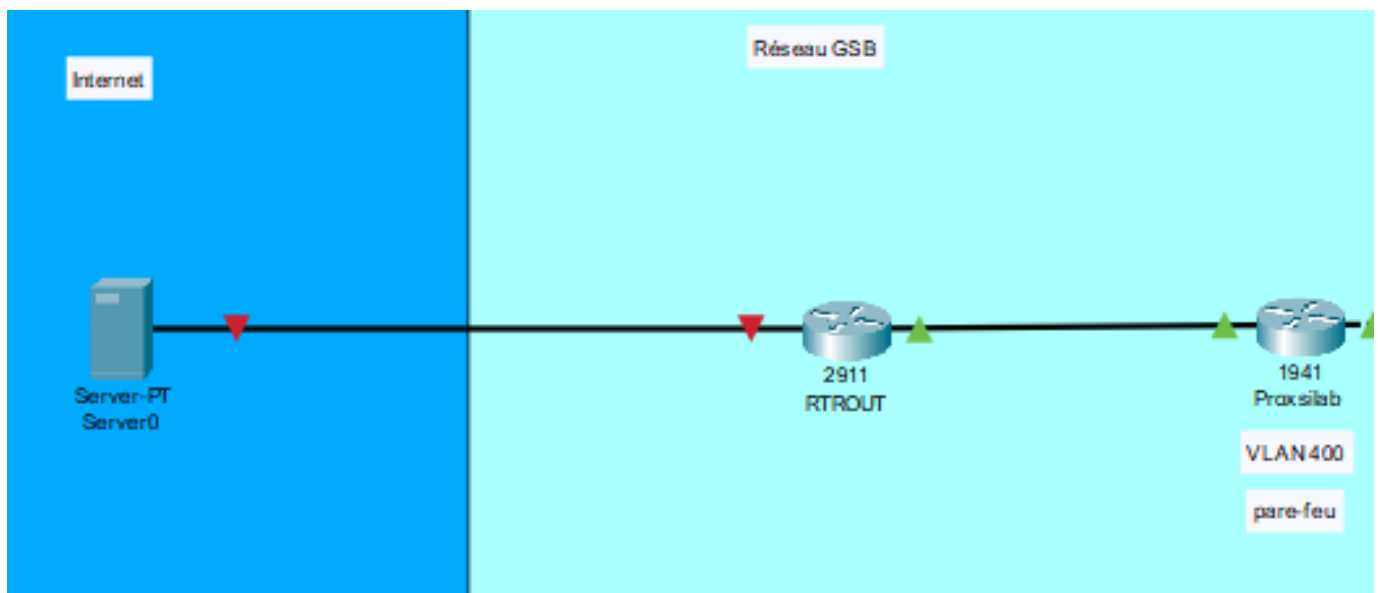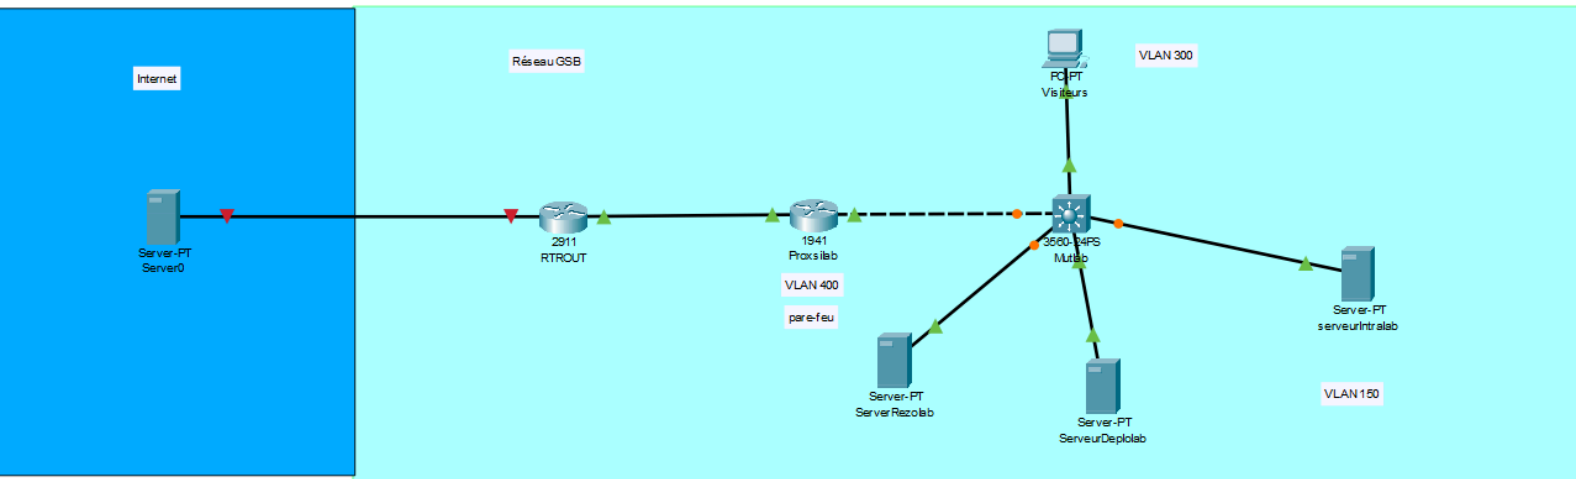

Mutlab

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan150, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

Switch>en
Switch#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
150	VLAN_VISITEURS	active	Fa0/1, Fa0/3
300	VLAN_SERVEURS	active	Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5
400	Sortie	active	Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
```

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/6	on	802.1q	trunking	1

```
Port Vlan allowed on trunk
Fa0/6 150,300

Port Vlan allowed and active in management domain
Fa0/6 150,300

Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/6 150,300

Switch#
```

Switch#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/2	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/4	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/5	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/6	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan150	192.168.150.1	YES	manual	up	up
Vlan300	172.17.0.1	YES	manual	up	up
Vlan400	172.18.0.1	YES	manual	up	down

Switch#

Switch#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.17.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.17.0.0 is directly connected, Vlan300

C 192.168.150.0/24 is directly connected, Vlan150

J'affiche la configuration de tous les serveurs (Rezolab, Deplolab, Intralab)

ServerRezolab

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.17.0.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172.17.0.1

DNS Server 127.0.0.1

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::20A:41FF:FE65:2514

Default Gateway

DNS Server

ServeurDeplolab

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.17.0.40

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172.17.0.1

DNS Server 172.17.0.10

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::204:9AFF:FEA8:6869

serveurIntralab

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.17.0.100

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172.17.0.1

DNS Server 172.17.0.10

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::204:9AFF:FED2:C28D

Visiteurs

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup depolab.gsb.local

Server: [172.17.0.10]
Address: 172.17.0.10
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.

Server: [172.17.0.10]
Address: 172.17.0.10

Non-authoritative answer:
Name:   depolab.gsb.local
Address: 172.17.0.40
```

Ici j'affiche l'access list du switch Mutlab

Mutlab

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

FastEthernet0/17	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan150	192.168.150.1	YES	manual	up	up
Vlan300	172.17.0.1	YES	manual	up	up
Vlan400	172.18.0.1	YES	manual	up	down

Switch#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.17.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 172.17.0.0 is directly connected, Vlan300

C 192.168.150.0/24 is directly connected, Vlan150

Switch#show access-lists

Extended IP access list FILTER_VLAN150

10 permit udp 192.168.150.0 0.0.0.255 host 172.17.0.10 eq domain (2 match(es))

20 permit tcp 192.168.150.0 0.0.0.255 host 172.17.0.10 eq domain

30 deny ip 192.168.150.0 0.0.0.255 172.17.0.0 0.0.0.255

40 permit ip 192.168.150.0 0.0.0.255 any

Switch#