

Отчёт по лабораторной работе 4

дисциплина: Математическое моделирование

Савченков Д.А., НПИбд-02-18

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	15
5	Ответы на вопросы к лабораторной работе	16

List of Tables

List of Figures

3.1	Колебания без затуханий и без действий внешней силы	13
3.2	Колебания с затуханием и без действий внешней силы	14
3.3	Колебания с затуханием и под действием внешней силы	14

1 Цель работы

Построить модель гармонических колебаний с помощью Python.

2 Задание

Вариант 38 Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x} + 21x = 0$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x} + 2.2\dot{x} + 2.3x = 0$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x} + 2.4\dot{x} + 2.5x = 0.2 \sin(2.6t)$

На интервале $t \in [0; 72]$ (шаг 0,05) с начальными условиями $x_0 = 1.2, y_0 = -1, 2$

3 Выполнение лабораторной работы

1. Колебания без затуханий и без действий внешней силы

1.1. Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

Изучил начальные условия. Перед нами уравнение консервативного осциллятора, энергия колебания которого сохраняется во времени. Т. е. потери в системе отсутствуют, значит, $\gamma = 0$. Собственная частота колебаний $\omega = 21$. $x_0 = 1,2$, $y_0 = -1,2$. Правая часть уравнения $f(t) = 0$.

1.2. Оформил начальные условия в код на Python:

```
x0 = np.array([1.2, -1.2])
```

```
w1 = 21 #частота, уже в квадрате
```

```
g1 = 0.0 #затухание, уже умноженное на 2
```

```
def F1(t):
```

```
    f = 0
```

```
    return f
```

1.3. Решение ищем на интервале $t \in [0; 72]$ (шаг 0,05), значит, $t_0 = 0$ – начальный момент времени, $t_{max} = 37$ – предельный момент времени, $dt = 0,05$ – шаг изменения времени.

1.4. Добавил в программу условия, описывающие время:

```

t0 = 0
tmax = 72
dt = 0.05
t = np.arange(t0, tmax, dt)

```

1.5. Представил заданное уравнение второго порядка в виде системы двух уравнений первого порядка и запрограммировал:

```

def Y1(x, t):
    dx1_1 = x[1]
    dx1_2 = - w1*x[0] - g1*x[1] - F1(t)
    return dx1_1, dx1_2

```

1.6. Запрограммировал решение системы уравнений:

```

x1 = odeint(Y1, x0, t)

```

1.7. Переписал отдельно x в y_1 , а \dot{x} в y_2 :

```

y1_1 = x1[:, 0]
y1_2 = x1[:, 1]

```

1.8. Описал построение фазового портрета:

```

plt.plot(y1_1, y1_2)

```

2. Колебания с затуханием и без действий внешней силы

2.1. Изучил начальные условия. Потери энергии в системе $\gamma = 2$, 2. Собственная частота колебаний $\omega = 2$, 3. x_0 и y_0 те же, что и в п. 1.1. Правая часть уравнения такая же, как и в п. 1.1.

2.2. Т. к. вектор начальных условий одинаков для всех пунктов задачи, задаю его один раз в начале. Остальные начальные условия оформил в код на Python (функцию F1 переименовал в F12, т. к. она подходит как для 1-ого, так и для 2-ого случаев):


```
w2 = 2.3
```

```
g2 = 2.2
```

```
def F12(t):
```

```
    f = 0
```

```
    return f
```

2.3. Т. к. интервал, на котором ищем решение, одинаков для всех пунктов задачи, задаю его один раз в начале.

2.4. Представил заданное уравнение второго порядка в виде системы двух уравнений первого порядка и запрограммировал:

```
def Y2(x, t):
```

```
    dx2_1 = x[1]
```

```
    dx2_2 = - w2*x[0] - g2*x[1] - F12(t)
```

```
    return dx2_1, dx2_2
```

2.5. Запрограммировал решение системы уравнений:

```
x2 = odeint(Y2, x0, t)
```

2.6. Переписал отдельно x в y_1 , а \dot{x} в y_2 :

```
y2_1 = x2[:, 0]
```

```
y2_2 = x2[:, 1]
```

2.7. Описал построение фазового портрета:

```
plt.plot(y2_1, y2_2)
```

3. Колебания с затуханием и под действием внешней силы

3.1. Изучил начальные условия. Потери энергии в системе $\gamma = 2, 4$. Собственная частота колебаний $\omega = 2, 5$. x_0 и y_0 те же, что и в п. 1.1. Правая часть уравнения $f(t) = 0, 2 \sin(2, 6t)$.

3.2. Т. к. вектор начальных условий одинаков для всех пунктов задачи, задаю его один раз в начале. Остальные начальные условия оформил в код на Python:

```
w3 = 2.5
```

```
g3 = 2.4
```

```
def F3(t):
```

```
    f = 0.2*np.sin(2.6*t)
```

```
    return f
```

3.3. Т. к. интервал, на котором ищем решение, одинаков для всех пунктов задачи, задаю его один раз в начале.

3.4. Представил заданное уравнение второго порядка в виде системы двух уравнений первого порядка и запрограммировал:

```
def Y3(x, t):
```

```
    dx3_1 = x[1]
```

```
    dx3_2 = - w3*x[0] - g3*x[1] - F3(t)
```

```
    return dx3_1, dx3_2
```

3.5. Запрограммировал решение системы уравнений:

```
x3 = odeint(Y3, x0, t)
```

3.6. Переписал отдельно x в y_1 , а \dot{x} в y_2 :

```
y3_1 = x3[:, 0]
```

```
y3_2 = x3[:, 1]
```

3.7. Описал построение фазового портрета:

```
plt.plot(y3_1, y3_2)
```

4. Сборка программы

4.1. Собрал код программы воедино и получила следующее:

```

import math
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

x0 = np.array([1.2, -1.2]) #вектор начальных условий

w1 = 21 #частота, уже в квадрате
g1 = 0.0 #затухание, уже умноженное на 2

w2 = 2.3
g2 = 2.2

w3 = 2.5
g3 = 2.4

def F12(t):
    f = 0
    return f

def F3(t):
    f = 0.2*np.sin(2.6*t)
    return f

t0 = 0
tmax = 72
dt = 0.05
t = np.arange(t0, tmax, dt)

```

```

def Y1(x, t):
    dx1_1 = x[1]
    dx1_2 = - w1*x[0] - g1*x[1] - F12(t)
    return dx1_1, dx1_2

def Y2(x, t):
    dx2_1 = x[1]
    dx2_2 = - w2*x[0] - g2*x[1] - F12(t)
    return dx2_1, dx2_2

def Y3(x, t):
    dx3_1 = x[1]
    dx3_2 = - w3*x[0] - g3*x[1] - F3(t)
    return dx3_1, dx3_2

x1 = odeint(Y1, x0, t)
x2 = odeint(Y2, x0, t)
x3 = odeint(Y3, x0, t)

y1_1 = x1[:, 0]
y1_2 = x1[:, 1]

y2_1 = x2[:, 0]
y2_2 = x2[:, 1]

y3_1 = x3[:, 0]
y3_2 = x3[:, 1]

plt.plot(y1_1, y1_2)

```

```
plt.grid(axis = 'both')
```

```
plt.plot(y2_1, y2_2)
```

```
plt.grid(axis = 'both')
```

```
plt.plot(y3_1, y3_2)
```

```
plt.grid(axis = 'both')
```

4.2. Получил фазовые портреты гармонического осциллятора (см. рис. 3.1, 3.2 и 3.3):

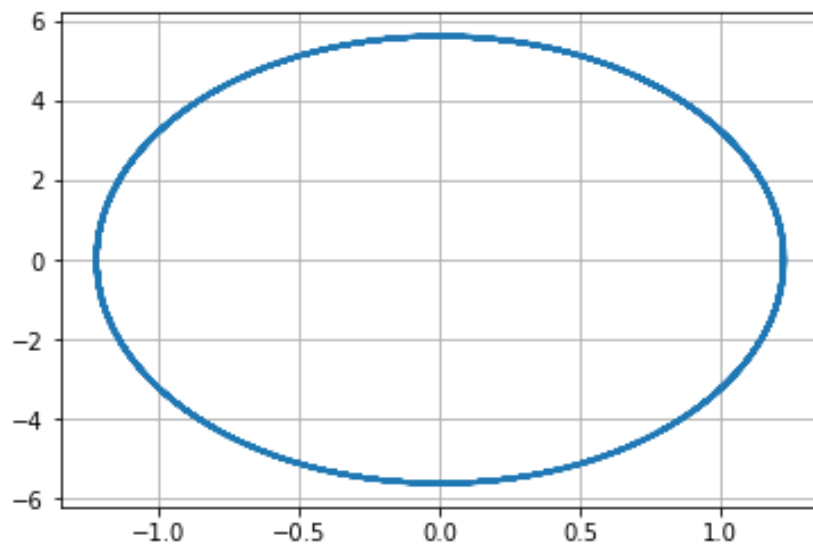


Figure 3.1: Колебания без затуханий и без действий внешней силы

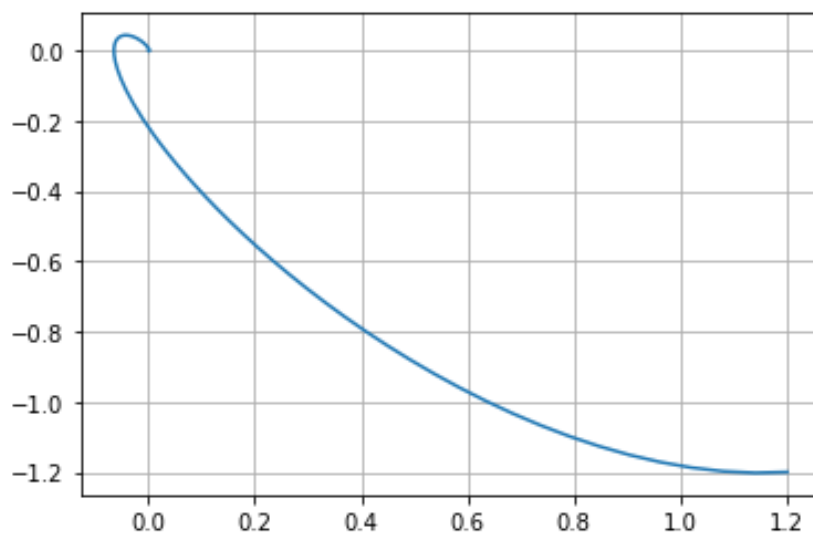


Figure 3.2: Колебания с затуханием и без действий внешней силы

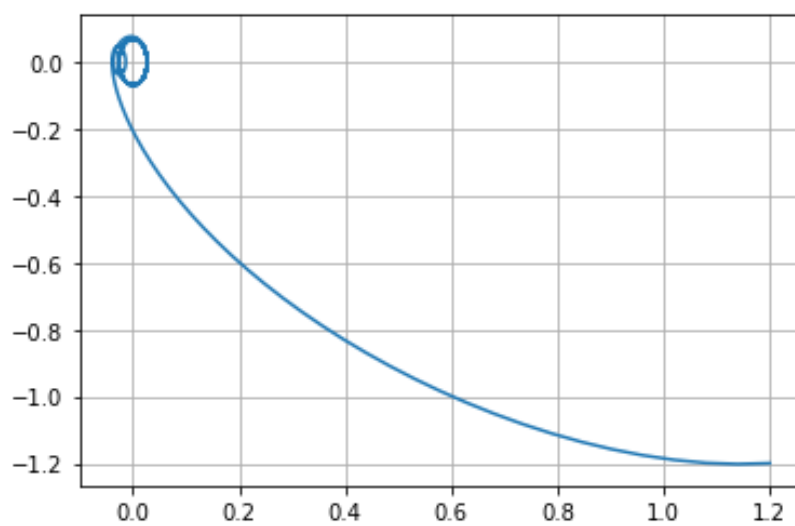


Figure 3.3: Колебания с затуханием и под действием внешней силы

4 Выводы

Построил модель гармонических колебаний с помощью Python.

5 Ответы на вопросы к лабораторной работе

1. Запишите простейшую модель гармонических колебаний

Простейшим видом колебательного процесса являются простые гармонические колебания, которые описываются уравнением $x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0)$.

2. Дайте определение осциллятора

Осциллятор — система, совершающая колебания, то есть показатели которой периодически повторяются во времени.

3. Запишите модель математического маятника

Уравнение динамики принимает вид:

$$\frac{\partial^2 \alpha}{\partial t^2} + \frac{g}{L} \sin \alpha = 0$$

В случае малых колебаний полагают $\sin(\alpha) \approx \alpha$. В результате возникает линейное дифференциальное уравнение

$$\frac{\partial^2 \alpha}{\partial t^2} + \frac{g}{L} \alpha = 0$$

или

$$\frac{\partial^2 \alpha}{\partial t^2} + \omega^2 \alpha = 0$$

4. Запишите алгоритм перехода от дифференциального уравнения второго порядка к двум дифференциальным уравнениям первого порядка

Пусть у нас есть дифференциальное уравнение 2-го порядка:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

Для перехода к системе уравнений первого порядка сделаем замену (это метод Ранге-Кутты):

$$y = \dot{x}$$

Тогда получим систему уравнений:

$$\begin{cases} y = \dot{x} \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

5. Что такое фазовый портрет и фазовая траектория?

Фазовый портрет — это то, как величины, описывающие состояние системы (= динамические переменные), зависят друг от друга.

Фазовая траектория — кривая в фазовом пространстве, составленная из точек, представляющих состояние динамической системы в последовательные моменты времени в течение всего времени эволюции.