


Лабораторная работа№11

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия


Цель данной лабораторной работы – Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2

Модификация параметров GRUB2

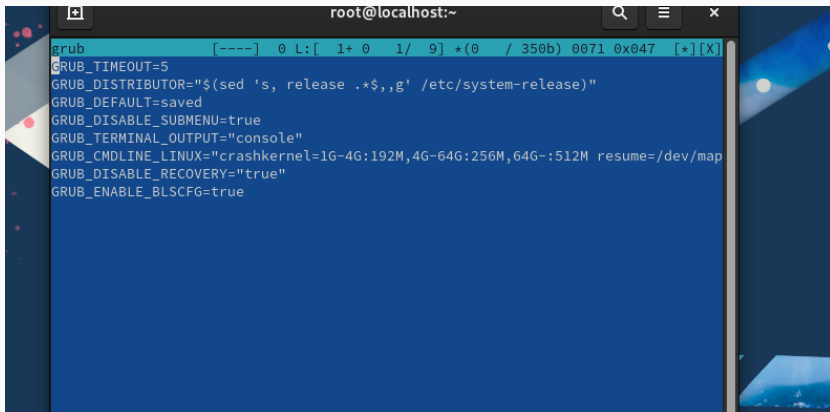A screenshot of a terminal window with a dark background and a blue command prompt. The window title is 'root@localhost:~'. The prompt is 'grub'. The output shows various GRUB2 configuration parameters. The first line is highlighted in light blue.

```
grub [----] 0 L:[ 1+ 0 1/ 9] *(0 / 350b) 0071 0x047 [*][X]
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/map
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Запишите изменения в GRUB2, введя в командной строке `grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg` или `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cf`

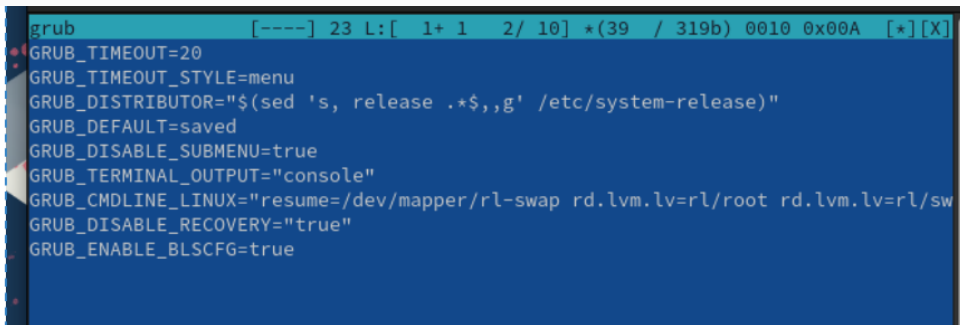

```
grub [-----] 23 L:[ 1+ 1 2/ 10] *(39 / 319b) 0010 0x00A [*] [X]
GRUB_TIMEOUT=20
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/sw
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```


Запустите (перезагрузите) систему. Как только появится меню GRUB, выберите строку с текущей версией ядра в меню и нажмите `e` для редактирования.

```
GRUB version 2.06

*Rocky Linux (5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64) 9.4 (Blue Onyx)
Rocky Linux (5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64) 9.4 (Blue Onyx)
Rocky Linux (0-rescue-ae6a593ae3d64e6b8bb078734d030a98) 9.4 (Blue Onyx)
```

Прокрутите вниз до строки, начинающейся с `linux` (`$root`)/`vmlinuz-`. Эта строка загружает ядро системы. В конце этой строки введите `systemd.unit=rescue.target` и удалите опции `rhgb` и `quiet` из этой строки, если они там есть.

и удалить опции `rhgb` и `quiet` из этой строки, если они там есть.

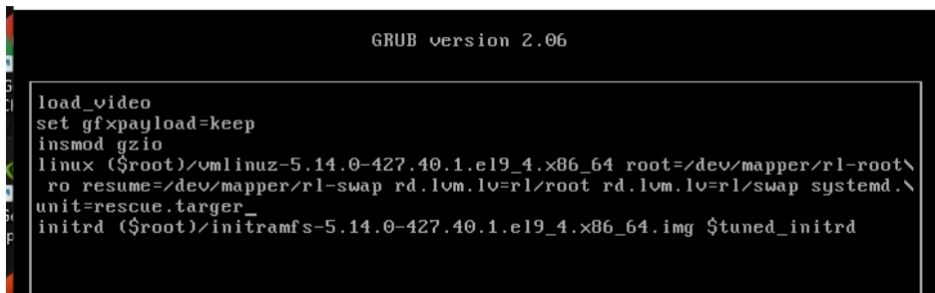

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap systemd.\
unit=rescue.target_
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64.img $tuned_initrd
```

Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажмите **e** на строке с текущей версией ядра, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введите `systemd.unit=emergency.target` и удалите опции `rhgb` и `quit` из этой строки, если они там есть.

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap systemd.
unit=emergency.target crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-427.40.1.el9_4.x86_64.img $tuned_initrd
```

Теперь вы можете вручную установить правильный тип контекста для /etc/shadow. Для этого введите `chcon -t shadow_t /etc/shadow`

```
Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/iniRamfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.
Re
Ga
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot/
sh-5.1# passwd
Changing password for user root.
```

Заключение : Получены навыки работы с загрузчиком GRUB2