


Инструкция администратора

Программа управления системой: пользователи, ключи, боксы, отчёты

Программно-аппаратный комплекс «Ключница»

Админ-панель (главное меню)

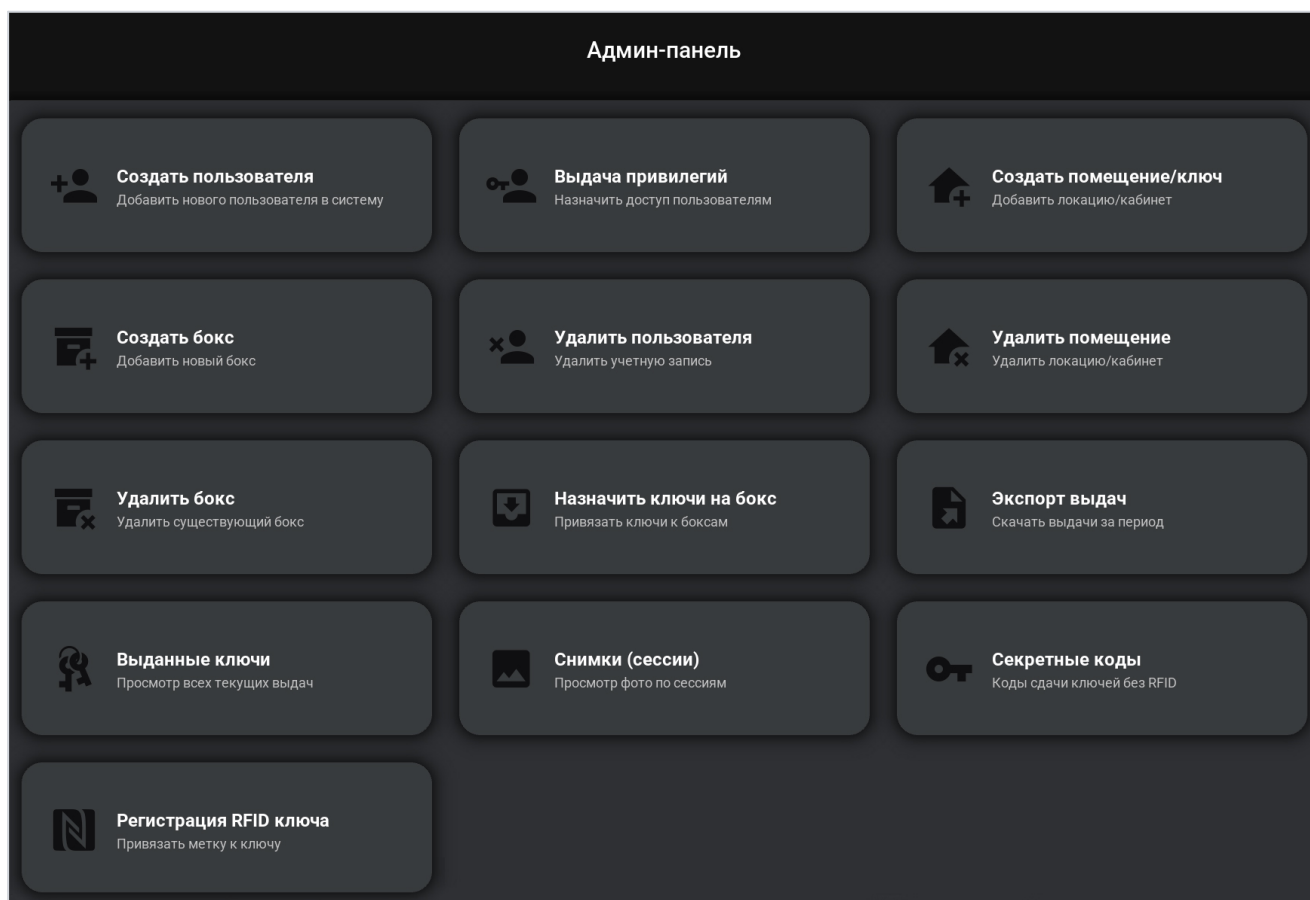

Экран: Админ-панель (главное меню)

При запуске программы сразу открывается админ-панель — сетка плиток со всеми разделами управления системой. Окно можно растягивать: плитки автоматически перестраиваются в 1, 2 или 3 колонки под ширину экрана.

Каждая плитка ведёт в свой раздел. Возврат в это меню — кнопкой «Назад» на любом экране.

- Пользователи: создание, выдача привилегий, удаление.
- Помещения, ключи и боксы: создание и привязка ключей к ячейкам шкафа.
- RFID и коды: регистрация меток ключей, секретные коды сдачи.
- Контроль: выданные ключи, экспорт журнала, просмотр фотосессий.

Подсказка. Рекомендуемый порядок первичной настройки: бокс → помещения/ключи → назначение ключей на бокс → пользователи и их RFID → выдача привилегий → регистрация RFID ключей.

Создать пользователя

Создать пользователя

Логин и пароль обязательны; телефон и комментарий — по желанию

Логин: *	Обязательно
Пароль: *	Обязательно
Телефон:	Необязательно
Комментарий:	Необязательно

Назад

Создать

Экран: Создать пользователя

Создание новой учётной записи сотрудника. Обязательны логин и пароль; телефон и комментарий заполняются по желанию.

- Логин — уникальное имя для входа и отображения в журналах.
- Пароль — используется для служебного входа; основной вход сотрудника идёт по RFID-метке.
- Телефон и комментарий — справочная информация для администратора.

После нажатия «Создать» программа предложит сразу привязать личную RFID-метку пользователя.

Подсказка. Если поле логина или пароля пустое, система не даст сохранить пользователя.

Привязка RFID пользователя

Экран привязки личной метки сотрудника. Открывается автоматически сразу после создания пользователя — отдельного пункта меню для него нет.

- Приложите RFID-карту или брелок сотрудника к считывателю — метка закрепится за учётной записью.
- «Пропустить» — отложить привязку; её можно выполнить позже в разделе «Переназначить RFID».

Привязанной меткой сотрудник входит в пользовательскую программу у шкафа без ввода логина и пароля.

Подсказка. Одна метка закрепляется за одним пользователем. Повторная привязка перезапишет предыдущую.

Переназначить RFID пользователя

Отдельный раздел для привязки или смены личной RFID-метки уже существующего сотрудника — например, при потере карты или выдаче новой.

- Выберите пользователя из списка — под списком показывается его текущая метка (или «не привязана»).
- Нажмите «Ждать RFID» и приложите новую метку к считывателю.
- Строка статуса подтвердит привязку; новая метка сразу заменяет прежнюю.

Подсказка. Если метка уже закреплена за другим сотрудником, система предупредит об этом и привязку не выполнит.

Выдача привилегий пользователям

Выдача привилегий пользователям

Пользователь:

fedorov

Бокс:

Завод А (id=1)

Ключ - 1
нет допуска

✗

Ключ - 2
доступ есть

✓

Назад

Сбросить все выдачи


Экран: Выдача привилегий пользователям

Раздел определяет, какие ключи доступны конкретному сотруднику. Вверху выбираются пользователь и бокс, ниже отображается сетка плиток-ключей выбранного бокса.

- Нажатие на плитку ключа включает или выключает доступ — состояние и цвет плитки меняются.
- Смена пользователя или бокса пересчитывает сетку под выбранную пару.
- «Сбросить все выдачи» — принудительно снять отметки о выданных ключах во всей системе (считать, что все ключи на месте).

Подсказка. «Сбросить все выдачи» используйте осторожно: операция затрагивает всю систему и нужна лишь для исправления рассинхрона с реальностью.

Удалить пользователя

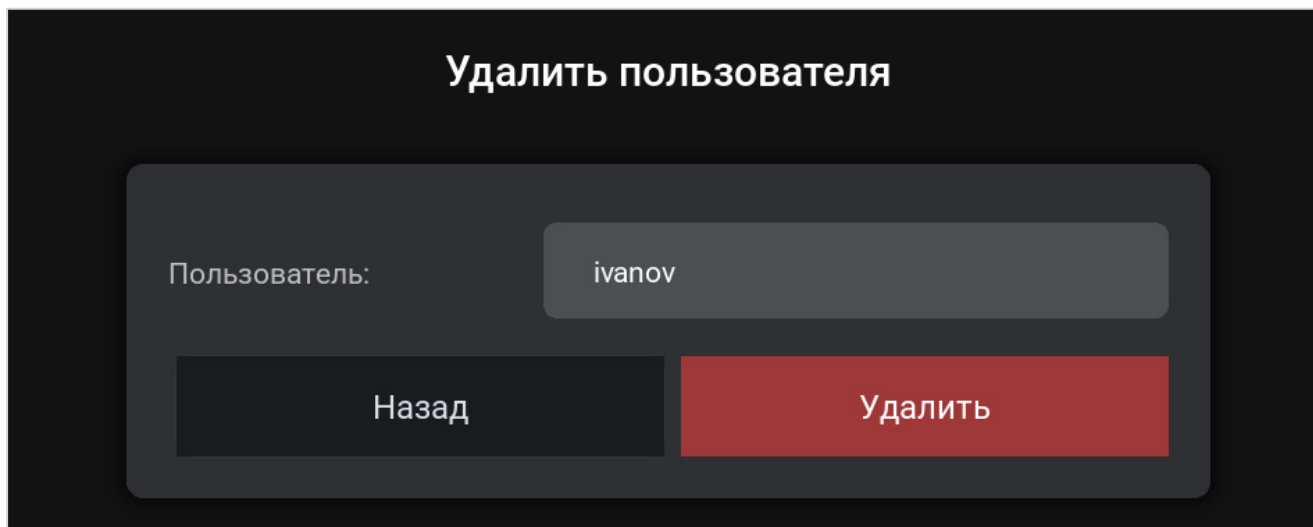

Экран: Удалить пользователя

Удаление учётной записи из системы. Выберите сотрудника из списка и подтвердите удаление.

- Вместе с учётной записью снимается привязка её RFID-метки и выданные права.

Подсказка. Удаление необратимо. Журнал прошлых операций сотрудника при этом сохраняется для отчётности.

Создать помещение / ключ

Создать помещение / ключ

Новое помещение

Название:

Кабинет 101

Комментарий:

Необязательно

Создать помещение

Новый ключ

Код ключа:

K-101

Описание:

Кабинет 101

Помещение:

Ординаторская

Бокс:

Завод А (id=1)

Секретный код:

Необяз. (сдача по коду)

Назад

Создать ключ

Экран: Создать помещение / ключ

Экран объединяет два действия: создание помещения (кабинета, зоны) и создание ключа, привязанного к помещению.

- Помещение: название и комментарий. Кнопка «Создать помещение» добавляет его в справочник.
- Ключ: код, описание, помещение, бокс и при необходимости секретный код сдачи.

Сначала создаётся помещение, затем — ключи, которые к нему относятся.

Подсказка. Код ключа удобно делать осмысленным (например, K-101), он отображается в журналах и на плитках.

Создать бокс

Создать бокс

Название бокса:

Например, Бокс А

Комментарий:

Необязательно

Столбцов (X):

6

Строк (Y):

4

Назад

Создать бокс


Экран: Создать бокс

Бокс — это физический шкаф с ячейками. Здесь задаются его название и размер сетки ячеек.

- Название — имя шкафа для выбора в других разделах.
- Столбцов (X) и строк (Y) — размер сетки ячеек; их произведение задаёт вместимость бокса.

Подсказка. Размер сетки должен соответствовать реальному оборудованию шкафа — от него зависит привязка ключей к ячейкам.

Назначить ключи на бокс

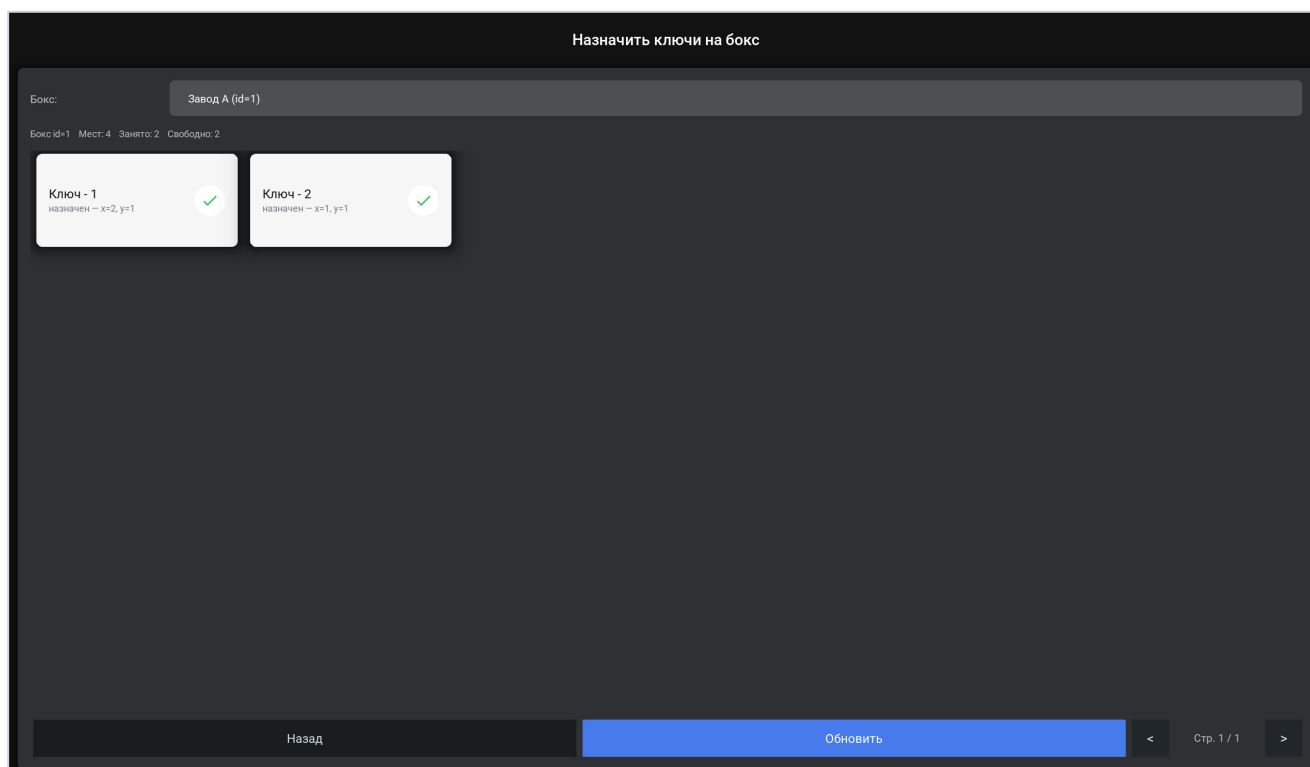

Экран: Назначить ключи на бокс

Раздел привязывает ключи к конкретному шкафу и его ячейкам. Вверху выбирается бокс, рядом отображается информация о вместимости и занятых местах.

- Плитки ключей: нажатие назначает ключ в бокс либо снимает назначение.
- Для назначенного ключа задаётся позиция в сетке (столбец/строка) — это координаты ячейки для оборудования.
- Кнопки страниц листают список, «Обновить» пересчитывает данные после изменений.

Подсказка. Координаты ячейки должны совпадать с физическим расположением замка, иначе откроется не та ячейка.

Удалить помещение / ключ

Удалить помещение или ключ

Удалить помещение

Помещение:

Удалить помещение

Удалить ключ

Ключ:

Назад

Удалить ключ


Экран: Удалить помещение / ключ

Экран позволяет удалить помещение целиком либо отдельный ключ. Разделы расположены друг под другом.

- Удаление помещения убирает его из справочника; предварительно проверьте связанные ключи.
- Удаление ключа снимает его привязки к боксу и правам пользователей.

Подсказка. Нельзя удалить объект, по которому есть незакрытые выдачи — сначала верните ключи.

Удалить бокс

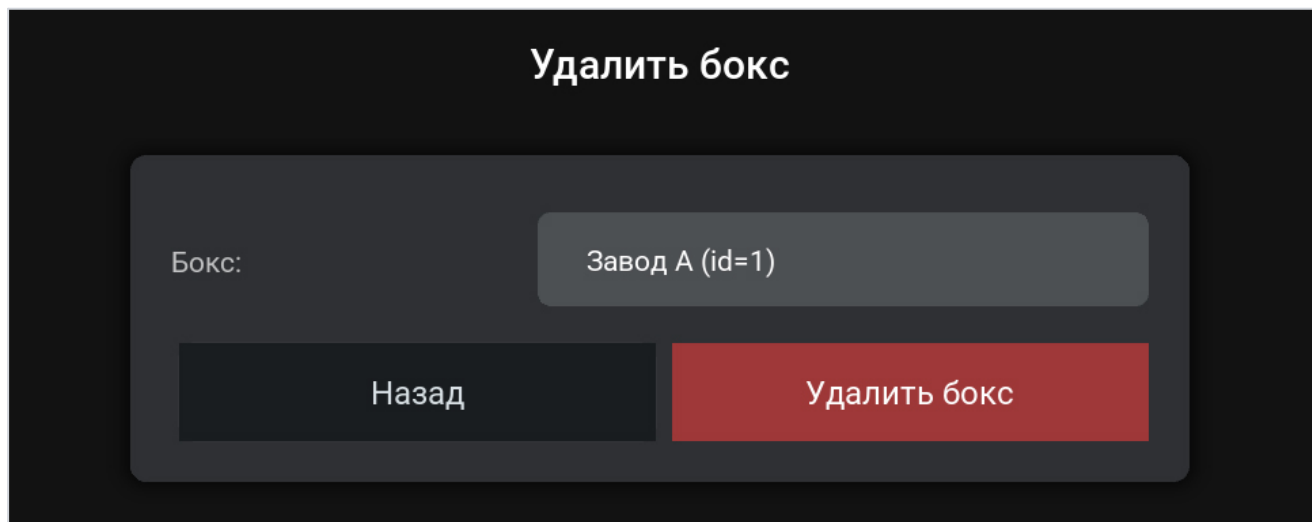

Экран: Удалить бокс

Удаление шкафа из системы. Выберите бокс из списка и подтвердите удаление.

Подсказка. Перед удалением убедитесь, что в боксе нет назначенных ключей и активных выдач.

Регистрация RFID ключа

Экран: Регистрация RFID ключа

Привязка RFID-метки к физическому ключу. Выберите ключ из списка, нажмите «Ждать RFID» и приложите метку к брелоку ключа.

- После считывания метка закрепляется за выбранным ключом.
- Строка статуса показывает ход операции и результат.

Метка ключа используется при взятии (распознавание) и при сдаче через общий считыватель.

Подсказка. У каждого физического ключа должна быть своя метка — иначе сдача и распознавание работать не будут.

Секретные коды

Экран: Секретные коды


Для выбранного ключа можно задать секретный код сдачи. Он позволяет сдать ключ без входа пользователя в систему.

- Выберите ключ и введите код, затем сохраните.
- Пустое поле кода убирает ранее заданный код.

Сотрудник вводит этот код на гостевом экране пользовательской программы (кнопка «Сдать по секретному коду»).

Подсказка. Код — резервный способ сдачи. Выдавайте его ограниченно и меняйте при необходимости.

Выданные ключи

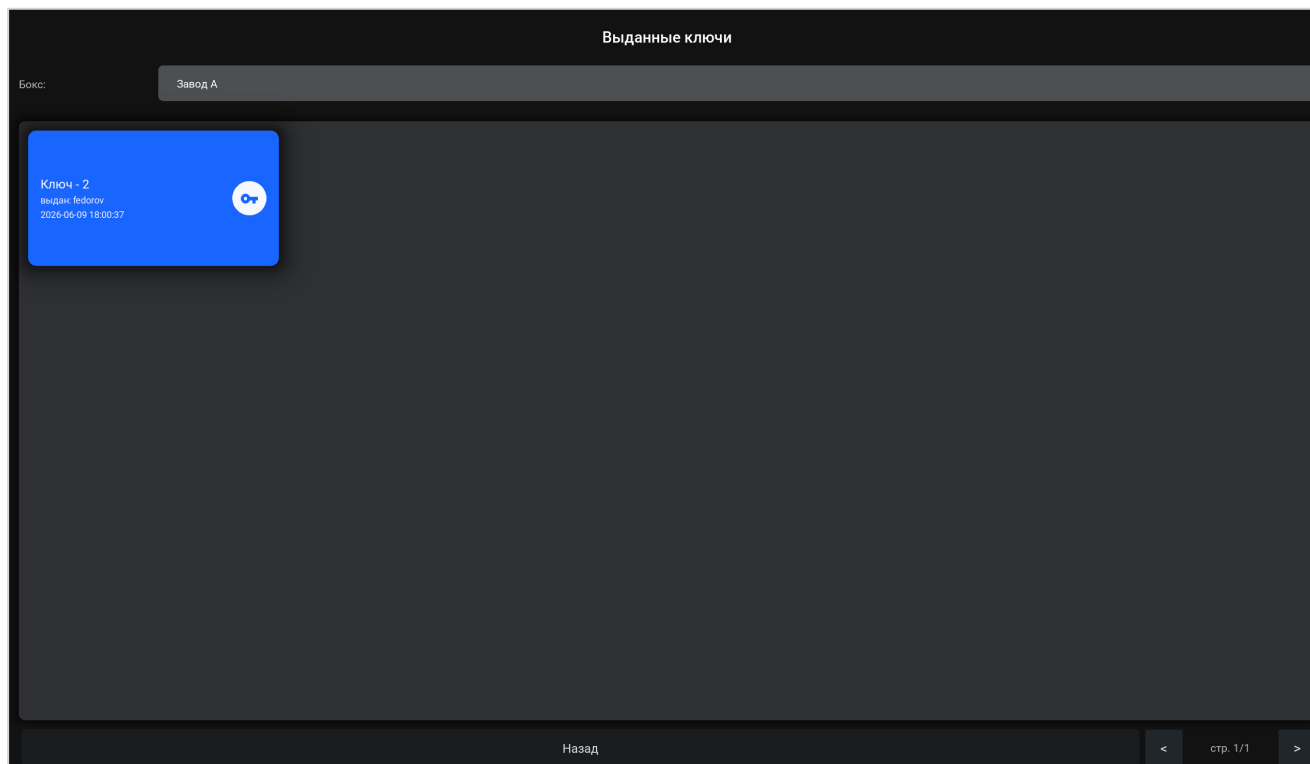

Экран: Выданные ключи

Показывает, какие ключи сейчас на руках и у кого. Каждая плитка содержит название/код ключа, имя пользователя и время выдачи.

- Фильтр сужает список по названию/коду или по пользователю.
- Кнопки страниц листают список, если ключей много.

Подсказка. Это экран только для просмотра — выдать или сдать ключ отсюда нельзя.

Экспорт выдач ключей

Экспорт выдач ключей

Дата/время	Пользователь	Ключ	Действие	Бокс	Помещение
Поиск...	Поиск...	Поиск...	Поиск...	Поиск...	Поиск...

Нет данных за выбранный период

От:

2026

6

22

До:

2026

6

29

✕

<

Стр. 1 / 1 · всего: 0

>

Удаление

Экспорт

Назад


Экран: Экспорт выдач ключей

Журнал операций «взял/сдал» за выбранный период. Сверху — фильтры по столбцам, снизу — выбор периода и кнопки действий.

- Период задаётся выпадающими списками даты «От» и «До».
- Поля фильтров сужают таблицу по дате, пользователю, ключу, действию, боксу и помещению.
- «Экспорт» сохраняет данные в файл, «Удаление» очищает записи за период.

Подсказка. Перед удалением за период сначала выгрузите данные в файл — операция удаления необратима.

Снимки (фотосессии)

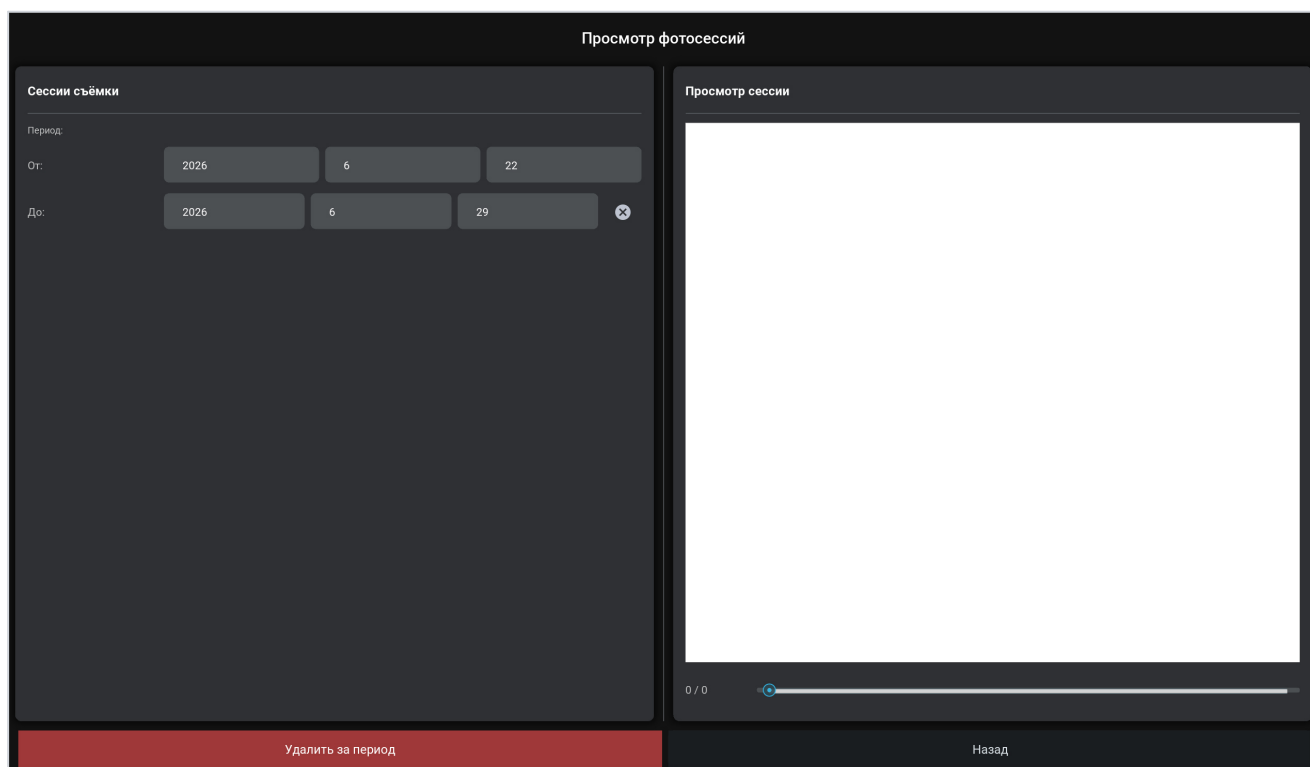

Экран: Снимки (фотосессии)

Просмотр фотографий с камеры, сделанных во время сессий работы пользователя у шкафа. Слева — список сессий за период, справа — просмотр кадров выбранной сессии.

- Период задаётся датами «От» и «До»; список сессий обновляется автоматически.
- Ползунок и счётчик листают кадры выбранной сессии.
- «Удалить за период» очищает снимки за выбранный диапазон дат.

Подсказка. Снимки появляются только если камера была подключена и включена в конфигурации.