WAYGROUND formerly Quizizz Worksheets

Name

УП - Упражнение 3

Class

Total questions: 10

Worksheet time: 8mins

Date

1. Какво ще изпринти следният код?

```
int x = 5;
int y = x++ + ++x;
std::cout << y;
```

a) Undefined behavior

b) 10

c) 11

d) 12

2. Какво ще изпринти следният код?

```
int a = 7;
int b = 2;
double res = a / b;
std::cout << res;
```

a) Компилационна грешка

b) 3.5

c) 3

d) 4

3. Какво ще изпринти следният код?

```
int x = 0;
if (x = 5) {
std::cout << "A";
} else {
std::cout << "B";
}
```

a) A

b) B

c) Компилационна грешка

d) Нищо

4. Какво ще изпринтира следният код?

```
unsigned int a = 10;
int b = -20;
a+=b;
if (a) { std::cout << "Greater"; }
else { std::cout << "Less or Equal"; }
```

a) Greater
b) Less or Equal
c) Undefined behavior
d) Нищо

5. Какво ще отпечата следният код?

```
bool cond = true;
std::cout << (cond ? 1 : 2.5);
```

a) 1
b) 2.5
c) Компилационна грешка(заради различните типове)
d) Нищо

6. Какво ще изпринти следният код?

```
int x = 2;
switch (x) {
case 1: std::cout << "1";
case 2: std::cout << "2";
case 3: std::cout << "3"; break; default: std::cout << "D"; }
```

//23

7. Ще се компилира ли следният код?

```
double val = 2.5;
switch (val) {
case 2.5: std::cout << "A"; break;
default: std::cout << "B"; }
```

a) Да
b) Не

8. Какво ще отпечата следният код?

```
int a;
int b = a + 5;
std::cout << b;
```

a) Undefined behavior

b) 5

c) 6

d) Нищо

9. Какво ще се случи?

```
if (int x = 5; x > 3) {
std::cout << x; }
else {
std::cout << x - 1; }
std::cout << x;
```


a) Ще изведе 5

b) Ще изведе 4

c) Ще изведе 5 два пъти

d) Компилационна грешка

10.

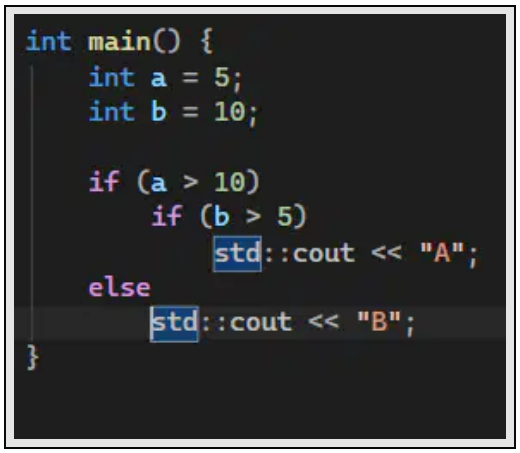

```
int main() {
    int a = 5;
    int b = 10;

    if (a > 10)
        if (b > 5)
            std::cout << "A";
    else
        std::cout << "B";
}
```

Какво ще изведе?

a) A

b) B

c) Нищо

d) Компилационна грешка