Date Posted: Sep 28, 2025

ซ้อมมือก่อนสอบ Lab Quiz 2

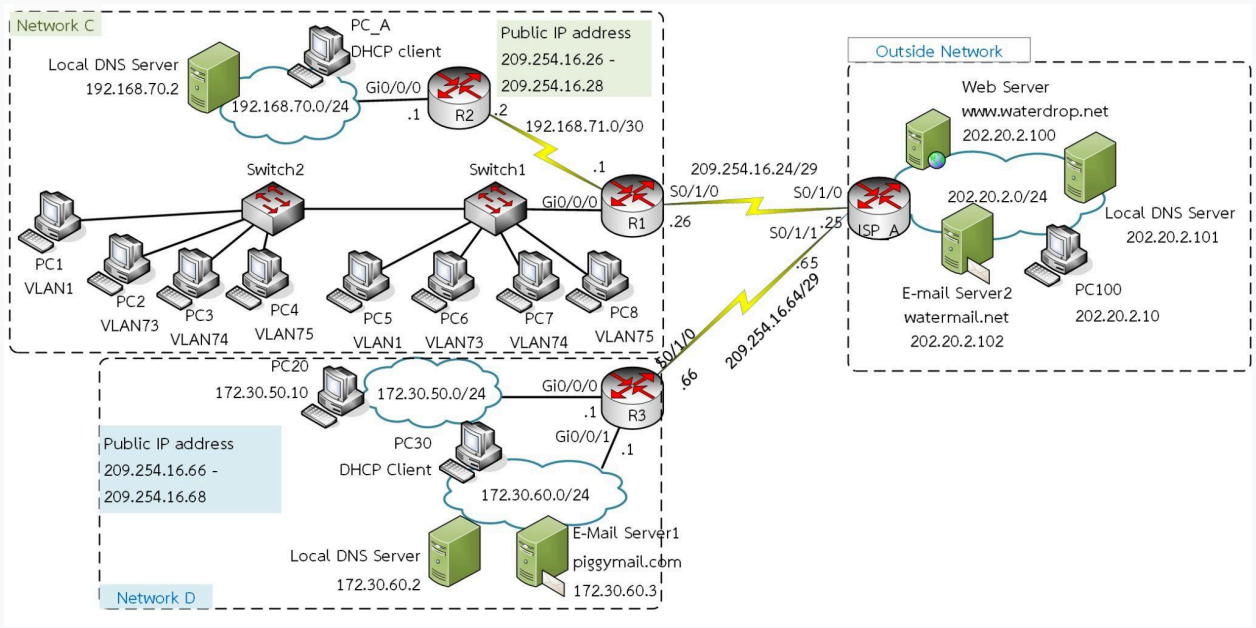

- ตั้งค่า configuration และ Address ให้กับอุปกรณ์ จุดใดที่ไม่ได้กำหนด ให้นักศึกษากำหนดเองโดยให้สอดคล้องกับคำสั่งหรือ topology ที่กำหนดให้
- เปลี่ยน index.html ของ www.waterdrop.net ให้มีชื่อและรหัสนักศึกษา
- การเชื่อมต่อระหว่าง R1 -> ISP_A R3 -> ISP_Aใช้ static routing
    - โดยที่ R1 และ R3 จะต้องตั้งค่า Default static route ไปยัง RA
    - RA ตั้งค่า Static Route มายัง R1 และ R3
- Network C และ Network D มี Local DNS Server ของตัวเอง
- Switch1 และ Switch 2 ที่เชื่อมต่อกับ Gi0/0/0 ของ R1 มีการแบ่ง VLAN ดังนี้
    - VLAN1: 192.168.72.0/24
    - VLAN73: 192.168.73.0/24 พอร์ต Fa0/2 และ Fa0/3
    - VLAN74: 192.168.74.0/24 พอร์ต Fa0/5 และ Fa0/6
    - VLAN75: 192.168.75.0/24 พอร์ต Fa0/8 และ Fa0/9
- Gi0/0/0 ของ R2 เป็น DHCP server แจก address ครึ่งหลังของ subnet 192.168.70.0/24 ให้กับ PC (ในภาพคือ PC_A)
- Gi0/0/1 ของ R3 เป็น DHCP server แจก address ครึ่งหลังของ subnet 172.30.60.0/24 ให้กับ PC (ในภาพคือ PC30)
- R1 และ R3 ทำหน้าที่เป็น NAT router ซึ่งจะ translate private addresses โดยใช้ public address ของ Serial Interface ของ R1 และ R3
- E-mail Server 1 สามารถสื่อสารกับ E-mail server ภายนอกได้
- สร้าง ACL
    - ไม่อนุญาตให้ เครือข่ายภายนอกส่ง traffic เข้ามาภายใน Network C และ Network D ยกเว้นการตอบกลับการติดตั้ง TCP connection การตอบกลับหน้า web page และการตอบกลับการ ping
    - PC20 เป็นสมาชิกของ piggymail.com สามารถส่งเมลหา PC100 ที่เป็นสมาชิกของ watermail.net

เวลาที่ใช้สอบทั้งหมดคือ 1 ชั่วโมง นักศึกษาควรตั้งค่าอุปกรณ์ตามที่กำหนดให้เสร็จภายในเวลา 45 นาที เวลาที่เหลือคือใช้ตรวจสอบและแก้ไข