

顿顿在学习了数字图像处理后，想要对手上的一副灰度图像进行降噪处理。

不过该图像仅在较暗区域有很多噪点，如果贸然对全图进行降噪，会在抹去噪点的同时也模糊了原有图像。

因此顿顿打算先使用邻域均值来判断一个像素是否处于较暗区域，然后仅对处于较暗区域的像素进行降噪处理。

待处理的灰度图像长宽皆为 n 个像素，可以表示为一个 $n \times n$ 大小的矩阵 A ，其中每个元素是一个 $[0, L)$ 范围内的整数，表示对应位置像素的灰度值。

对于矩阵中任意一个元素 A_{ij} ($0 \leq i, j < n$)，其邻域定义为附近若干元素的集和：


$$Neighbor(i, j, r) = \{A_{xy} | 0 \leq x, y < n \text{ and } |x - i| \leq r \text{ and } |y - j| \leq r\}$$

这里使用了一个额外的参数 r 来指明 A_{ij} 附近元素的具体范围。

根据定义，易知 $Neighbor(i, j, r)$ 最多有 $(2r + 1)^2$ 个元素。

如果元素 A_{ij} 邻域中所有元素的平均值小于或等于一个给定的阈值 t ，我们就认为该元素对应位置的像素处于较暗区域。

下图给出了两个例子，左侧图像的较暗区域在右侧图像中展示为黑色，其余区域展示为白色。

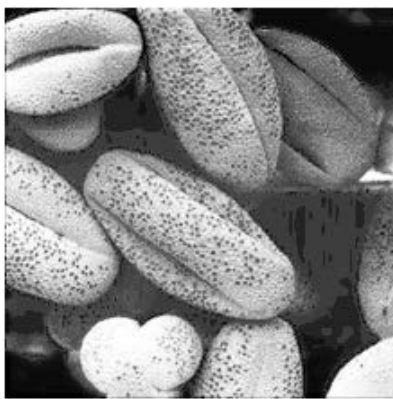

$$\begin{array}{c} \xrightarrow[n = 217, L = 256]{r = 3, t = 85} \end{array}$$



$$\begin{array}{c} \xrightarrow[n = 512, L = 256]{r = 3, t = 125} \end{array}$$



现给定邻域参数 r 和阈值 t ，试统计输入灰度图像中有多少像素处于较暗区域。

输入格式

输入共 $n + 1$ 行。

输入的第一行包含四个用空格分隔的正整数 n 、 L 、 r 和 t ，含义如前文所述。

第二到第 $n + 1$ 行输入矩阵 A 。第 $i + 2$ ($0 \leq i < n$) 行包含用空格分隔的 n 个整数，依次为 $A_{i0}, A_{i1}, \dots, A_{i(n-1)}$ 。

输出格式

输出一个整数，表示输入灰度图像中处于较暗区域的像素总数。

数据范围

70% 的测试数据满足 $n \leq 100$ 、 $r \leq 10$ 。

全部的测试数据满足 $0 < n \leq 600$ 、 $0 < r \leq 100$ 且 $2 \leq t < L \leq 256$ 。

输入样例1：

```
4 16 1 6
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
```

输出样例1：

```
7
```

输入样例2：

```
11 8 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 0 7 0 0 7 7 0
7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7
7 0 0 0 0 7 0 0 7 7 0
7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0
7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0
0 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

输出样例2：

```
83
```