

Kora : inventaire existant à vérifier

Projet final · Réseau de Kora



MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



Routeur

Relie le réseau à Internet et aux autres réseaux




Commutateur (switch)

Relie les appareils d'un même réseau local



Stockage en réseau (NAS)

Dossier partagé et sauvegarde pour toute l'équipe

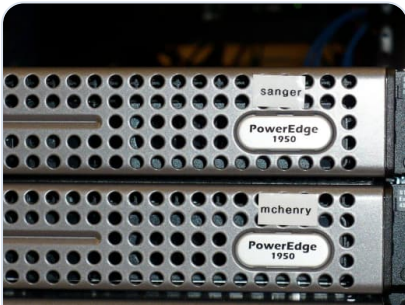

Serveur

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres



Point d'accès Wi-Fi

Diffuse le Wi-Fi et relie les mobiles au réseau filaire



Poste de travail (ordinateur fixe)

L'ordinateur de bureau utilisé chaque jour

Photos issues de Wikimedia Commons : Routeur, Stacatto, CC BY-SA 4.0 · Commutateur (switch), www.heimnetzwerke.net, CC BY 4.0 · Stockage en réseau (NAS), DYVER, CC BY-SA 4.0 · Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0 · Point d'accès Wi-Fi, ServerGuruBrisbane, CC BY-SA 4.0 · Poste de travail (ordinateur fixe), Mnicolois, CC BY 4.0.

Cet inventaire a été saisi à la main par un ancien administrateur. Il contient des incohérences par rapport au plan d'adressage de Kora. Ta mission est de les repérer, pas de les corriger dans ce fichier.

Plan en vigueur :

SERVICE	VLAN	RÉSEAU	MASQUE	PASSERELLE
Employés	20	10.80.0.0/25	255.255.255.128	10.80.0.1
Administration	10	10.80.0.128/26	255.255.255.192	10.80.0.129

SERVICE	VLAN	RÉSEAU	MASQUE	PASSERELLE
Invités	30	10.80.0.192/27	255.255.255.224	10.80.0.193
Serveurs	40	10.80.0.224/28	255.255.255.240	10.80.0.225
Gestion	99	10.80.0.240/29	255.255.255.248	10.80.0.241

Inventaire :

ÉQUIPEMENT	VLAN	ADRESSE IP	MASQUE	PASSERELLE
Routeur-Kora	99	10.80.0.241	255.255.255.248	sans objet (c'est la passerelle)
Switch-Etage1	99	10.80.0.242	255.255.255.248	10.80.0.241
NAS-Sauvegarde	99	10.80.0.243	255.255.255.248	
Serveur-Fichiers	40	10.80.0.226	255.255.255.240	10.80.0.225
Serveur-Impression	40	10.80.0.226	255.255.255.240	10.80.0.225
AP-Invités	30	10.80.0.150	255.255.255.224	10.80.0.193
PC-Direction	10	10.80.0.140	255.255.255.192	10.80.0.129
PC-Compta	20	10.80.0.20	255.255.255.128	10.80.0.1



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite.