TP07 - GLPI : La remontée des informations du parc

Table des matières

INTRO: 1

Étape 1: Activer l'inventaire dans GLPI : 1

IP du serveur: 172.30.14.3 2

B.5 : Vérifier le poste dans GLPI On a envoyé l'inventaire, maintenant on vérifie qu'il est bien arrivé et que les informations sont justes, pour cela il faut se rendre sur le serveur GLPI. 5

SNMP 6

Créer le fichier de commandes: 17


Conclusion 18

INTRO:

GLPI est un logiciel qui sert à faire l'inventaire du matériel informatique d'une entreprise. Dans ce TP, nous allons faire remonter automatiquement dans GLPI les informations de nos équipements (ordinateurs, serveur, point d'accès Wi-Fi, imprimante et switch), sans les saisir à la main.


Étape 1: Activer l'inventaire dans GLPI:

Nous allons activer l'inventaire dans et activer l'inventaire.

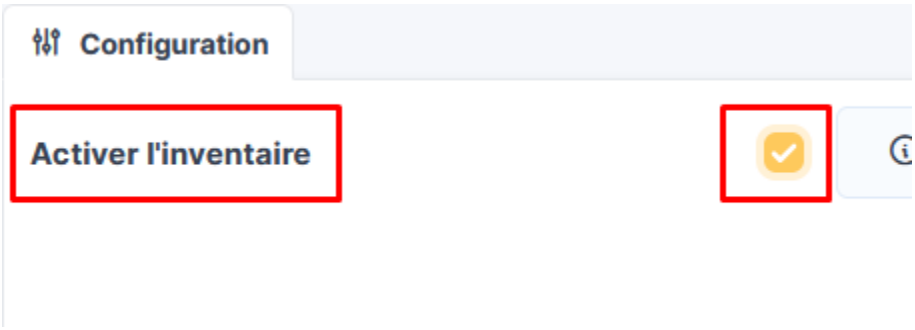


IP du serveur: 172.30.14.3


- Nous allons essayer de ping le serveur depuis un autre poste pour voir le bon fonctionnement.

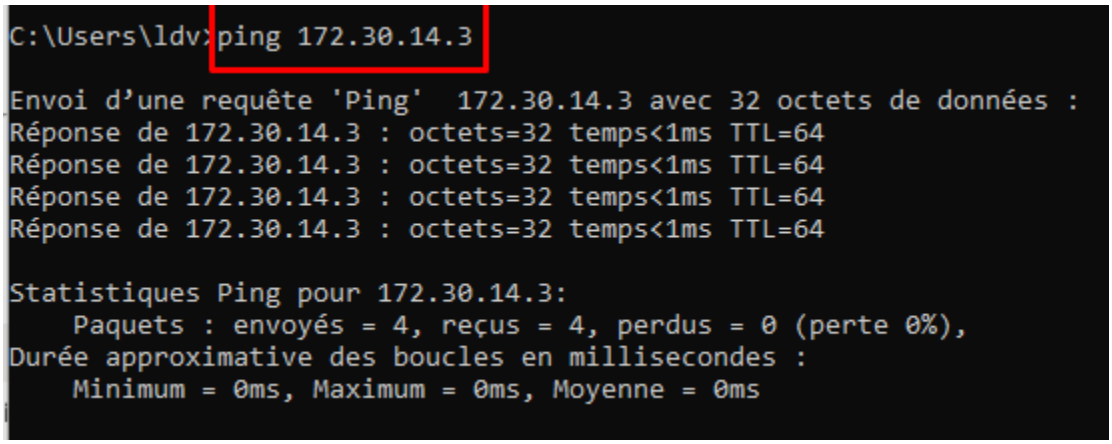


- Nous allons essayer de nous connecter depuis un autre poste.

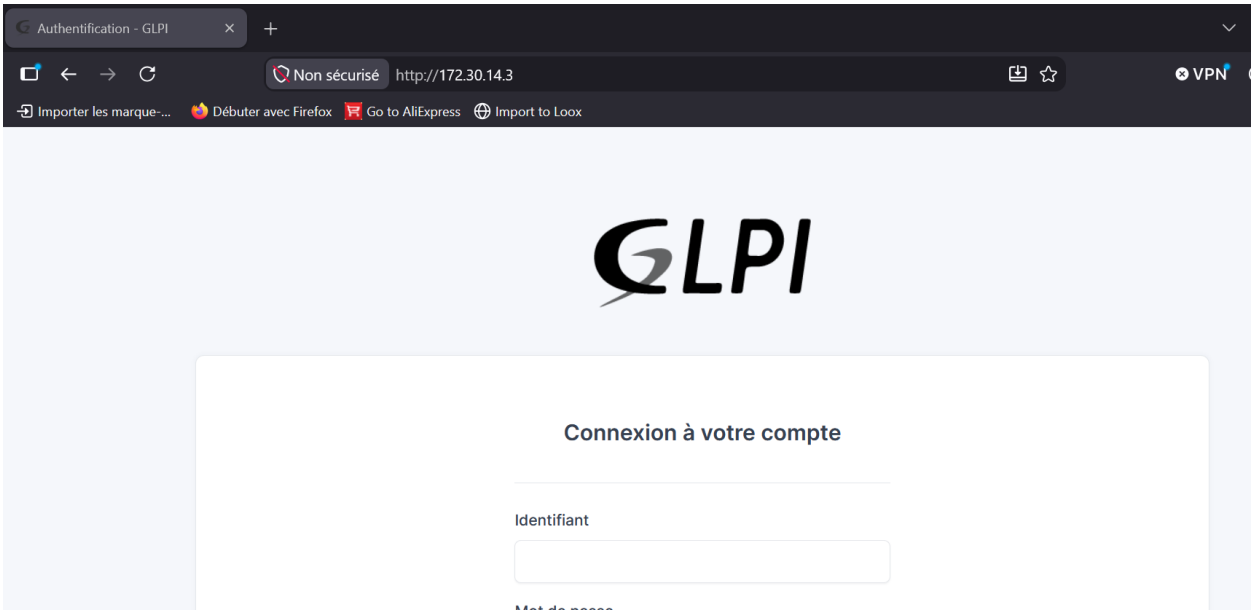


Il faut vérifier que le proxy ne soit pas actif sur GLPI.

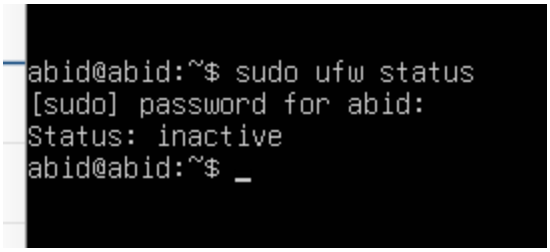


Afin de faciliter la gestion et la localisation des équipements inventoriés, j'ai créé un lieu dans GLPI via le menu *Configuration* > *Intitulés* > *Lieux*. Ce lieu, nommé **« Salle TP »**, représente la salle dans laquelle se trouvent l'ensemble des équipements du TP (postes, équipements réseau, imprimantes et autres matériels).

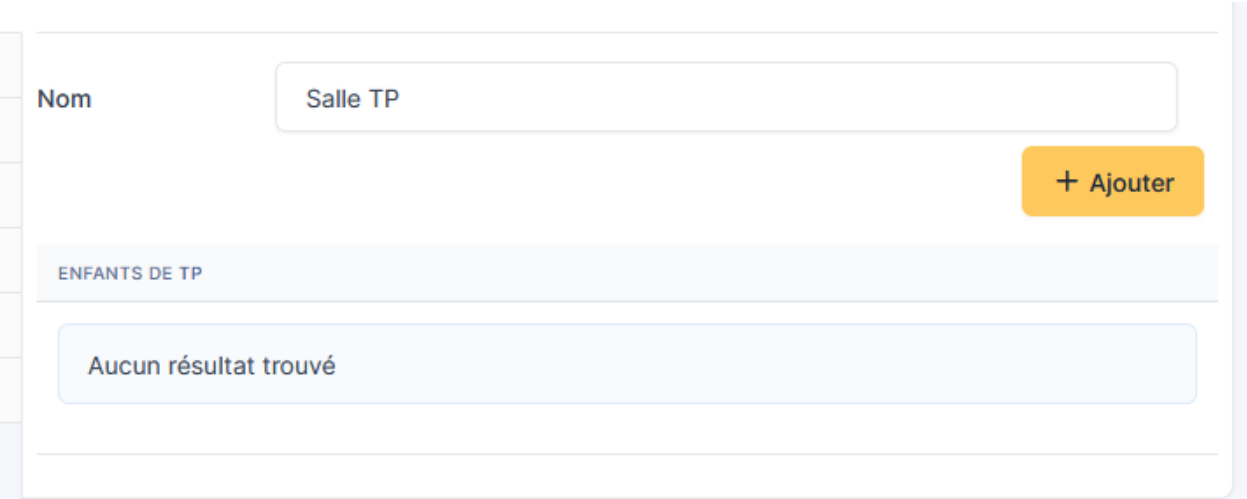


Nous allons installer GLPI Agent sur notre poste principal afin qu'il collecte automatiquement les informations matérielles et logicielles de la machine et les transmettre au serveur GLPI. Cet agent est indispensable, car GLPI ne peut pas récupérer seul les informations d'un poste : sans lui, il faudrait saisir manuellement chaque équipement, ce qui est impossible à grande échelle.

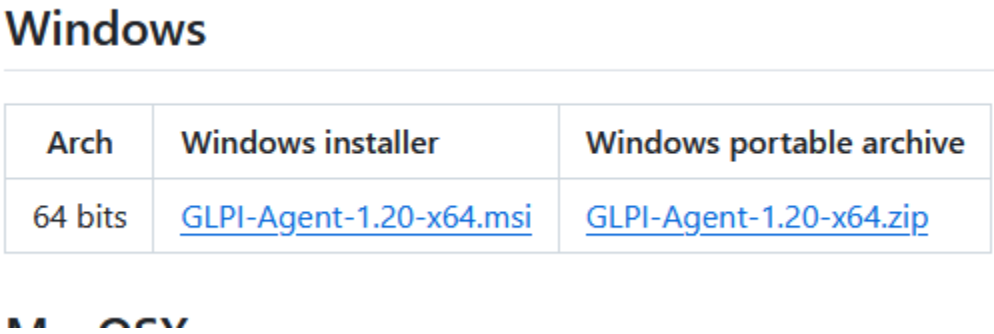


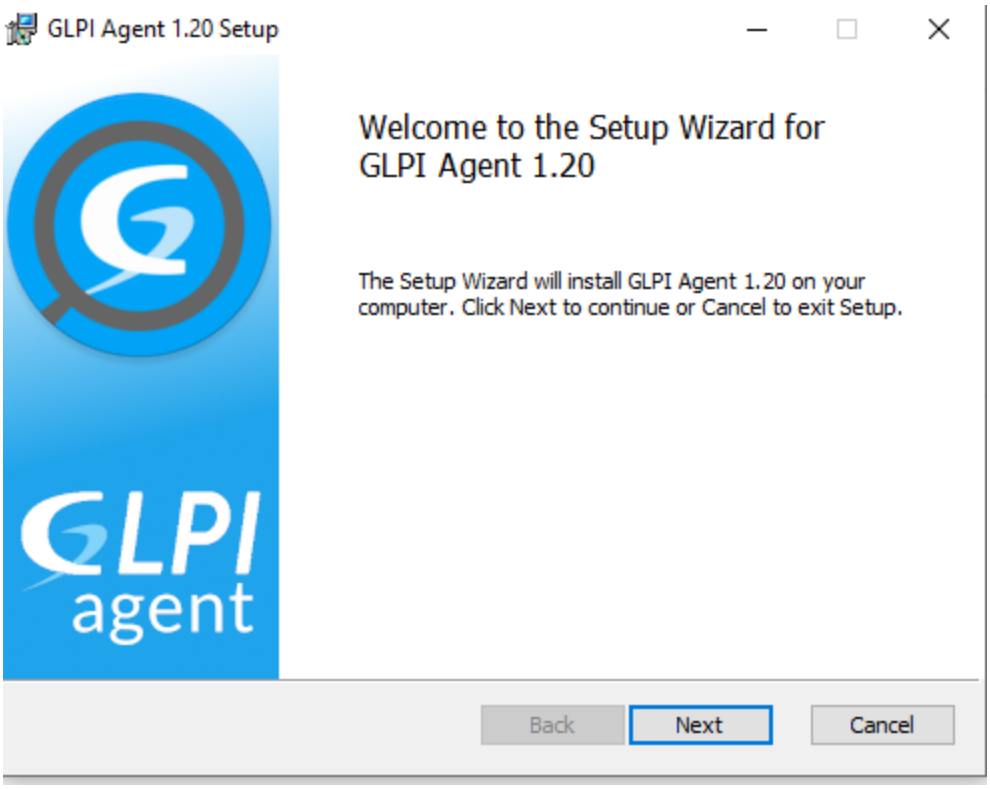


- Il faut bien mettre l' URL de son serveur GLPI.

- Il faut vérifier le bon fonctionnement de l'Agent GLPI pour voir si il tourne pour cela il faut taper la commande services.msc dans windows+R.

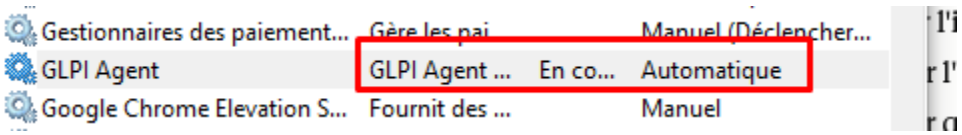

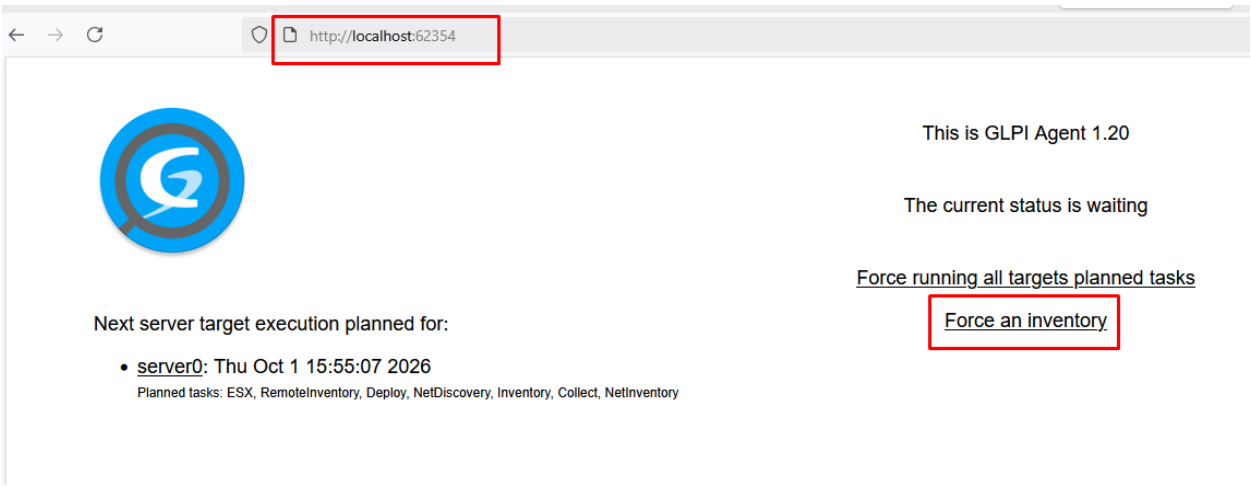


Pour envoyer toutes les informations de mon poste sur le serveur GLPI nous allons sur l'URL localhost:62354 et Force an inventory.
On peut aussi envoyer l'inventaire vers le serveur depuis l'invite des commandes pour cela il suffit de taper la commande cd "C:\Program Files\GLPI-Agent" c le chemin par défaut et taper la commande (glpi-agent --force).

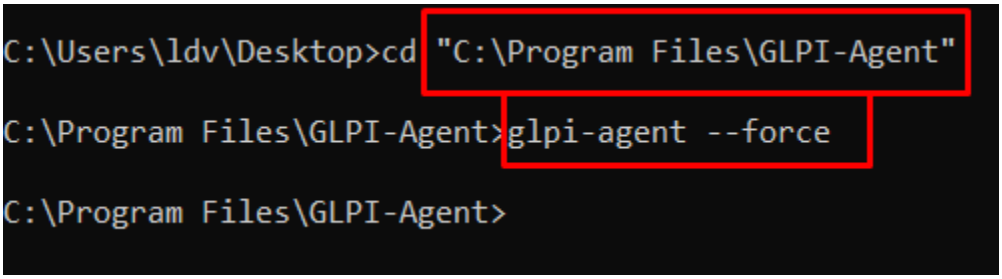


B.5 : Vérifier le poste dans GLPI

On a envoyé l'inventaire, maintenant on vérifie qu'il est bien arrivé et que les informations sont justes, pour cela il faut se rendre sur le serveur GLPI.

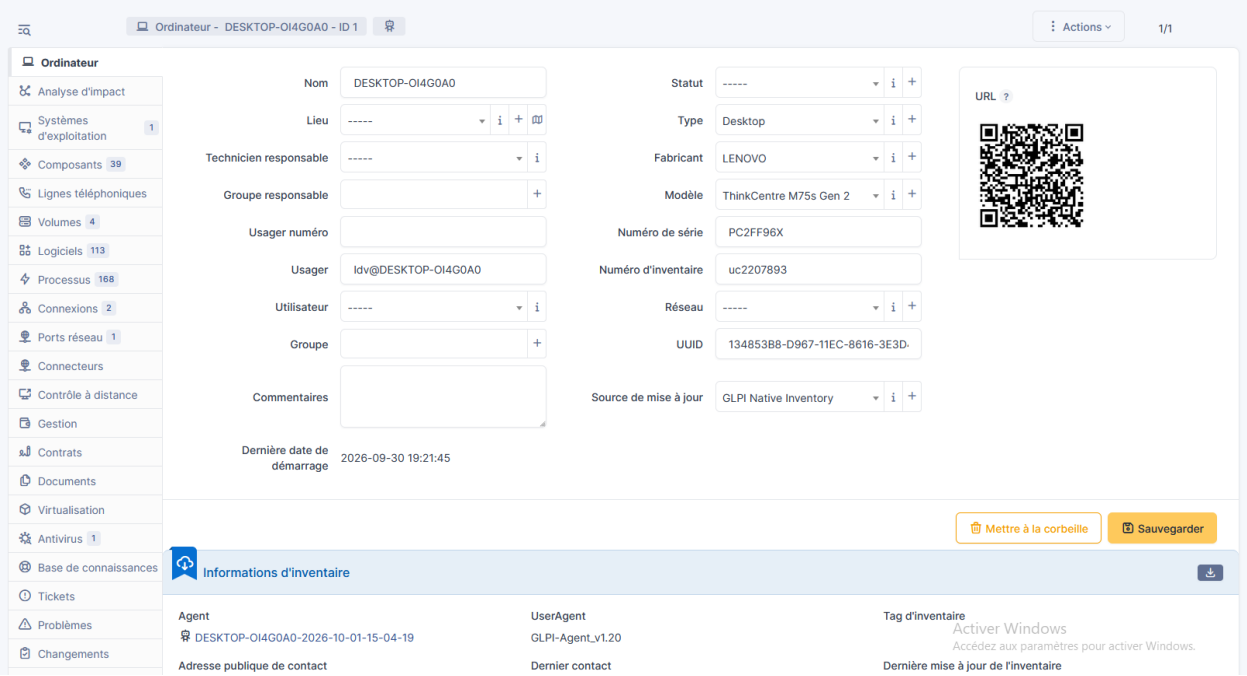

- Nous allons ajouter le point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121 (IP 172.30.14.2) dans GLPI. On ne peut pas installer d'agent sur un point d'accès, donc on récupère ses informations par le réseau avec SNMP, pour ça il faut se rendre dans l'interface de son point réseau et aller dans le MENU SNMP et activer cette option.

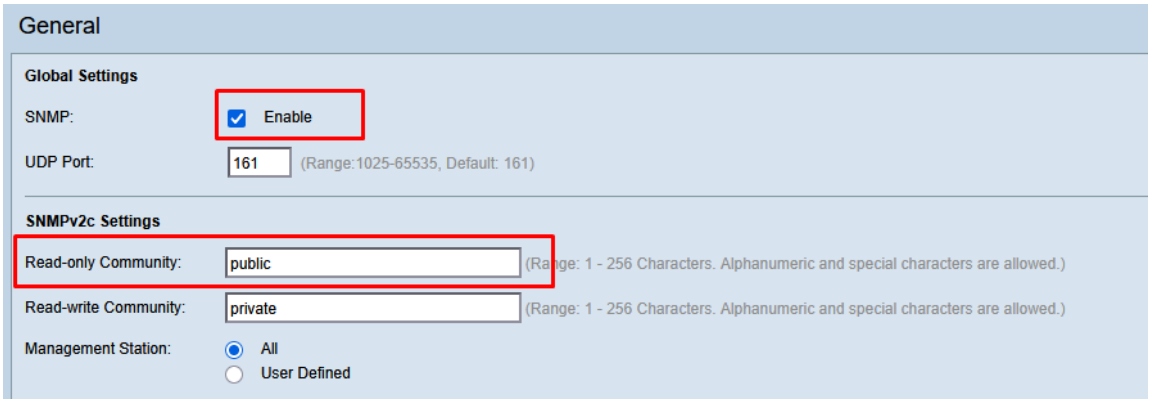

SNMP

- Nous avons activé SNMP et nous allons vérifier si le point d'accès réponds bien en SNMP, pour ça nous allons utiliser la commande glpi-netinventory.

```
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-netinventory --host 172.30.14.2 --credentials version:2c,community:public
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<REQUEST>
  <CONTENT>
    <DEVICE>
      <COMPONENTS>
        <COMPONENT>
          <CONTAINEDININDEX>0</CONTAINEDININDEX>
          <DESCRIPTION>WAP121 Wireless-N Access Point with Single Point Setup</DESCRIPTION>
          <FIRMWARE>1.0.6.8</FIRMWARE>
          <FRU>1</FRU>
          <INDEX>1</INDEX>
          <MANUFACTURER>Cisco Systems, Inc</MANUFACTURER>
          <MODEL>WAP121-E-K9</MODEL>
          <NAME>WAP121-E-K9</NAME>
          <REVISION>V01</REVISION>
          <SERIAL>SER1807073P</SERIAL>
          <TYPE>module</TYPE>
          <VERSION>1.0.6.8</VERSION>
        </COMPONENT>
      </COMPONENTS>
      <FIRMWARES>
        <DESCRIPTION>device firmware</DESCRIPTION>
        <MANUFACTURER>Cisco</MANUFACTURER>
        <NAME>WAP121-E-K9</NAME>
        <TYPE>device</TYPE>
        <VERSION>1.0.6.8</VERSION>
      </FIRMWARES>
      <INFO>
        <COMMENTS>Linux 2.6.21.5-lvl7-dev, Cisco Systems, Inc WAP121 (WAP121-E-K9), Version 1.0.6.8 Mon Dec 24 06:13:41 EST 2018</COMMENTS>
        <FIRMWARE>1.0.6.8</FIRMWARE>
        <ID>0</ID>
        <IPS>
          <IP>127.0.0.1</IP>
          <IP>172.30.14.2</IP>
        </IPS>
        <MAC>a8:0c:0d:d4:48:a0</MAC>
        <MANUFACTURER>Cisco</MANUFACTURER>
        <MODEL>WAP121-E-K9</MODEL>
        <NAME>wapd448a0</NAME>
        <SERIAL>SER1807073P</SERIAL>
        <TYPE>NETWORKING</TYPE>
        <UPTIME>1 day, 21:44:53.00</UPTIME>
      </INFO>
      <PORTS>
```


- Le Point d'accès a bien répondu nous allons enregistrer le résultat dans un fichier et ensuite l'envoyer vers le serveur GLPI.

```
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-netinventory --host 172.30.14.2 --credentials version:2c,community:public > wap121.xml

C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-injector -f wap121.xml -u http://172.30.14.3/

C:\Program Files\GLPI-Agent>
```


- On a bien le point d'accès wifi dans le parc de GLPI.
- Nous allons ajouter le switch donner par le prof avec une adresse IP 172.30.100.80
-

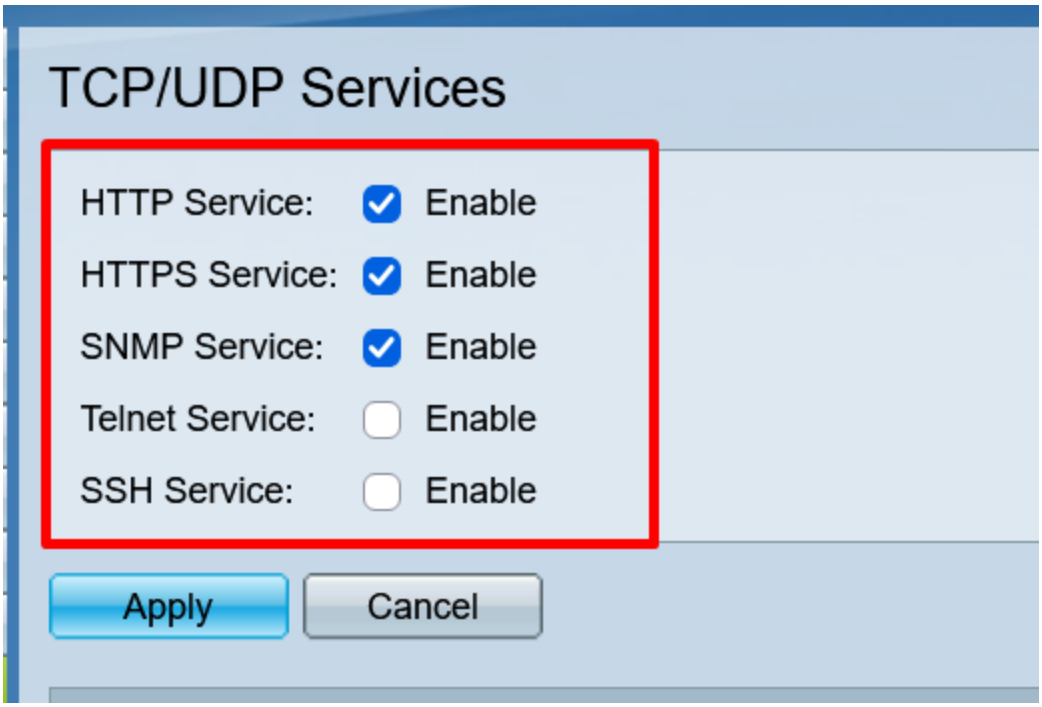

- Le SNMP service est deja activer mais pour activer ca il faut y aller sur le switch et aller dans l'onglet security et TCP/UDP Services et activer SNMP service.
- Nous allons voir si le Switch reponds bien en SNMP pour ca il faut taper la commande.

cd "C:\Program Files\GLPI-Agent"

glpi-netinventory --host 172.30.100.80 --credentials version:2c,community:public

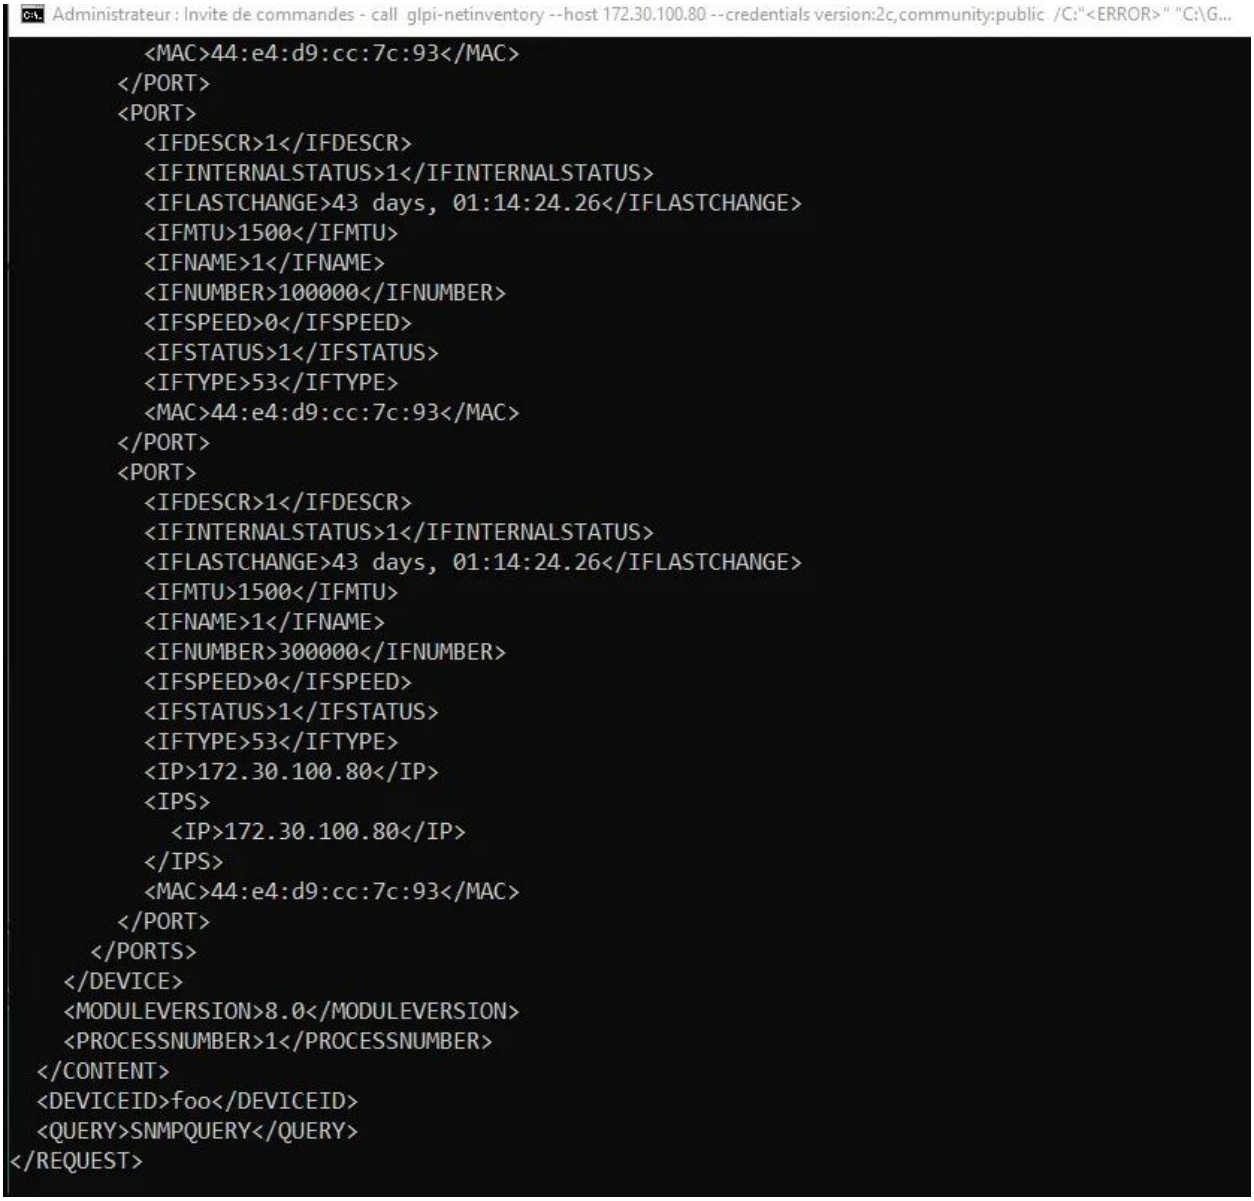


- Le switch reponds bien en SNMP donc nous allons envoyer l'inventaire vers le serveur GLPI.
- Il faut taper la commande.


cd "C:\Program Files\GLPI-Agent"

glpi-netinventory --host 172.30.100.80 --credentials version:2c,community:public > "C:\GLPI-Inventaire\switch.xml"

glpi-injector -f "C:\GLPI-Inventaire\switch.xml" -u http://172.30.14.3/

- Pour voir le resultat et verifier si le serveur a bien recu les informations nous allons sur le serveur GLPI et dans Parc > et matériel réseau.

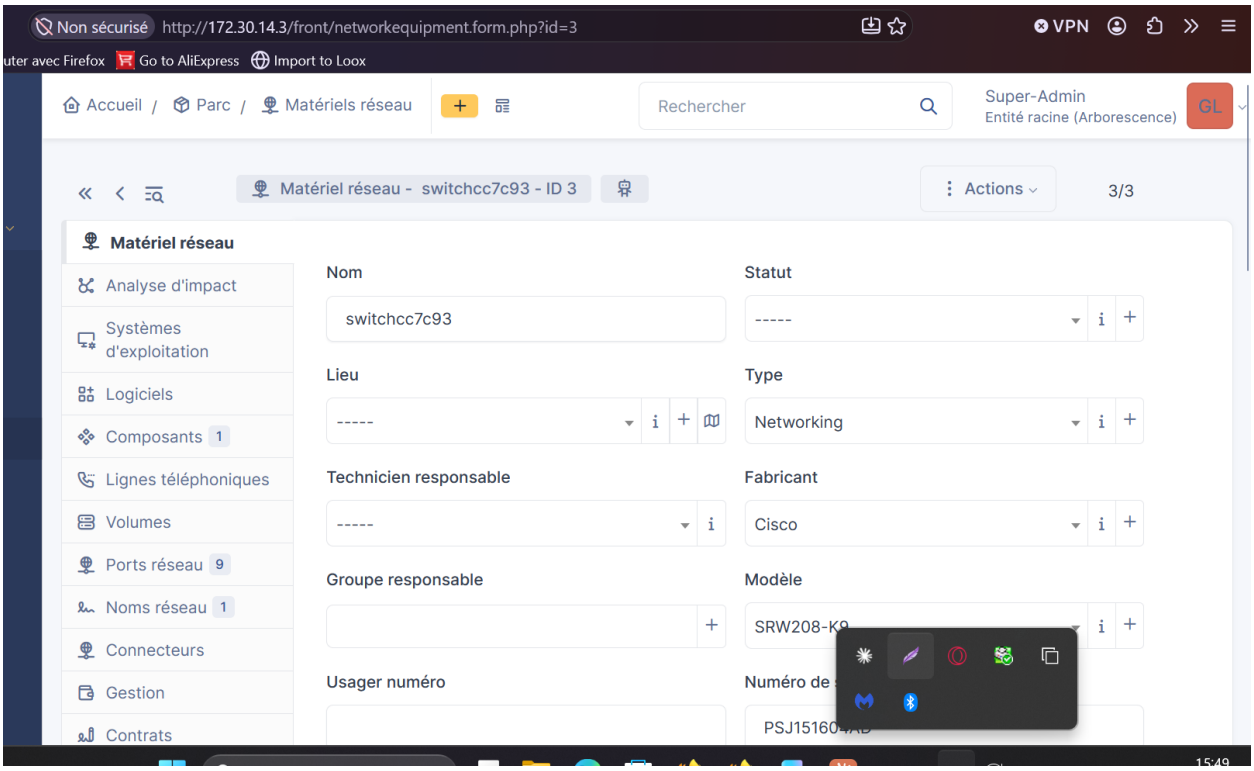

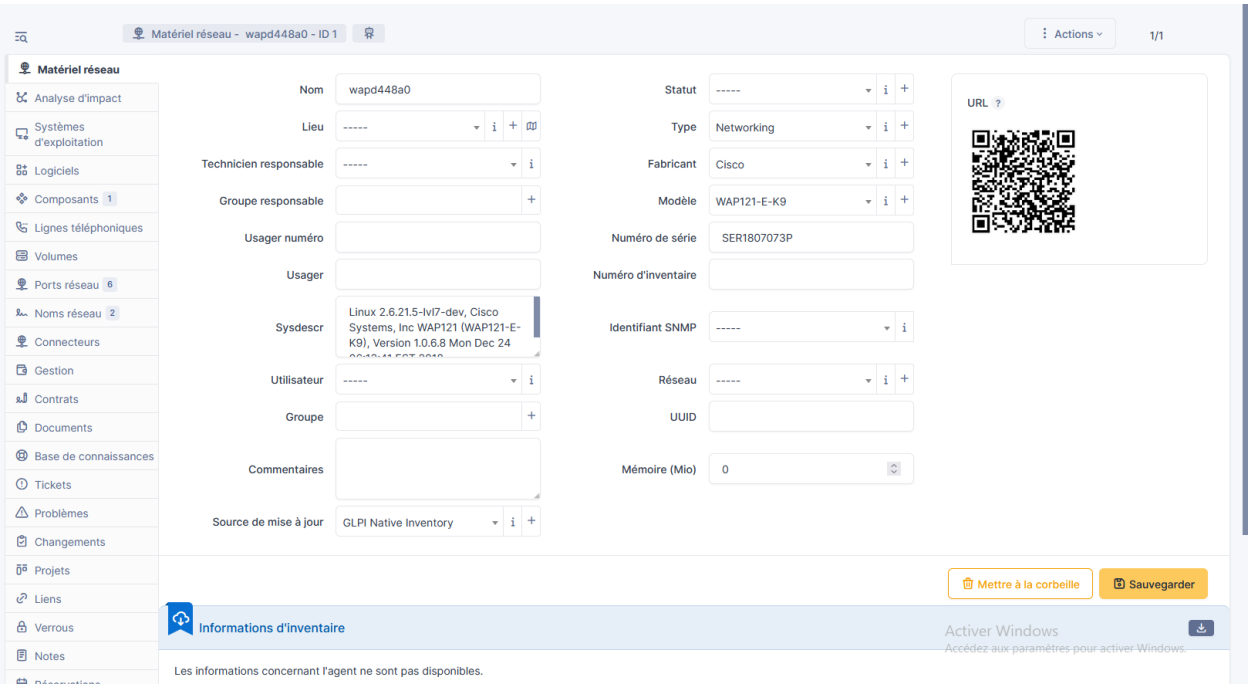

Comme pour le point d'accès, on ne peut pas installer d'agent dessus. Nous l'avons donc interrogée en SNMP avec l'outil glpi-netinventory, en utilisant la communauté public.

– glpi-netinventory --host 172.30.100.50 --credentials version:2c, community:public –

```
<INFO>
  <COMMENTS>Brother NC-8300h, Firmware Ver.1.14  (14.07.31),MID 84U-D03</COMMENTS>
  <FIRMWARE>1.14</FIRMWARE>
  <ID>0</ID>
  <IPS>
    <IP>172.30.100.50</IP>
  </IPS>
  <LOCATION>F201</LOCATION>
  <MAC>30:05:5c:65:e6:2f</MAC>
  <MANUFACTURER>Brother</MANUFACTURER>
  <MEMORY>64</MEMORY>
  <MODEL>HL-5450DN series</MODEL>
  <NAME>BROTHER_F001</NAME>
  <RAM>64</RAM>
  <SERIAL>E70647K4N849388</SERIAL>
  <TYPE>PRINTER</TYPE>
  <UPTIME>8 days, 04:50:56.70</UPTIME>
</INFO>
<PAGECOUNTERS>
  <TOTAL>30342</TOTAL>
</PAGECOUNTERS>
<PORTS>
```


L'imprimante a bien répondu donc nous allons créer un fichier et mettre toutes ces infos et l'envoyer vers le serveur GLPI.

```
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-netinventory --host 172.30.100.50 --credentials version:2c,community:public > imprimante.xml


C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-injector -f imprimante.xml -u http://172.30.14.3/

C:\Program Files\GLPI-Agent>
```

On a bien l'imprimante qui apparaît dans le parc de GLPI.

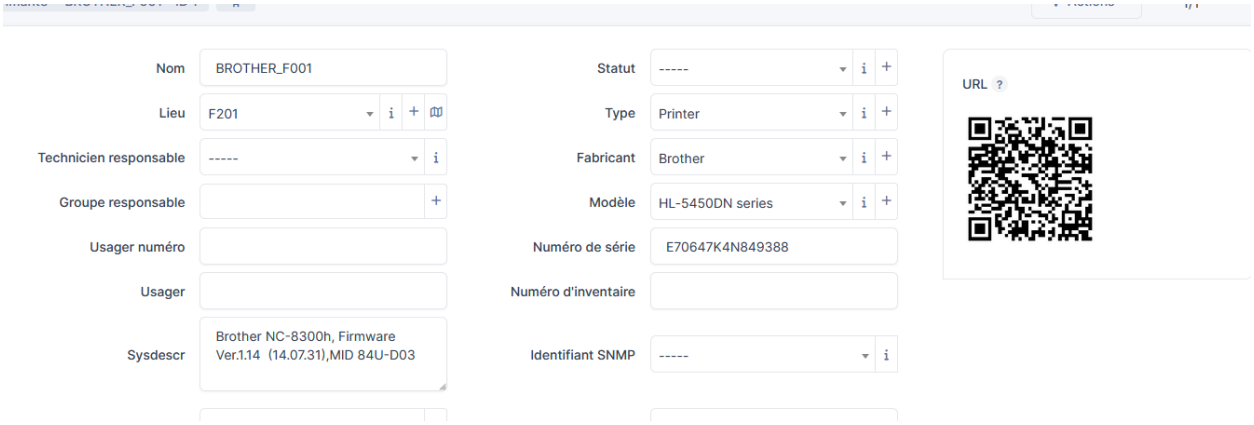


Pour l'instant on a un ordinateur , 1 imprimante et un matériel réseau. (point d'accès wifi).

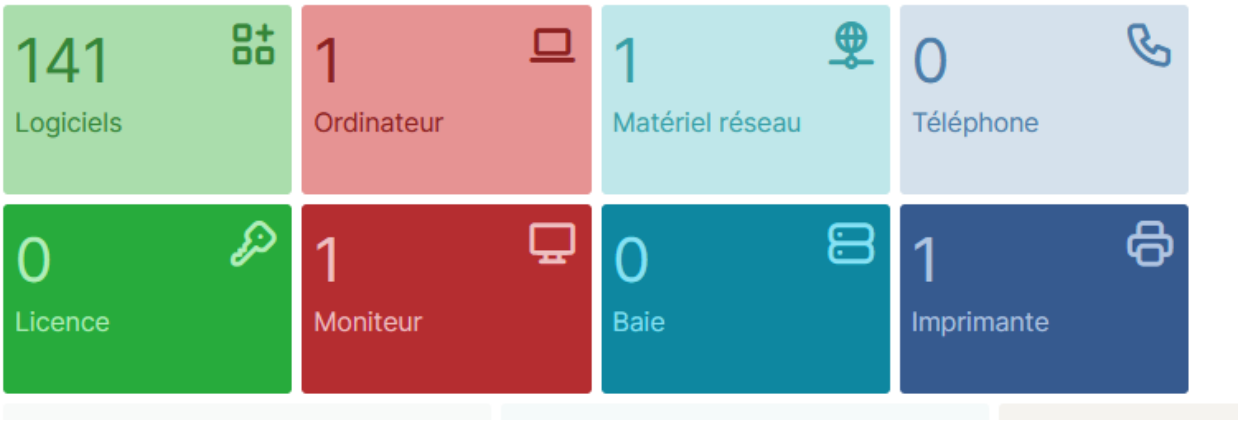


Pour cette étape nous allons ajouter un linux donc pour cela nous allons ajouter notre serveur Ubuntu GLPI pour cela il faut se rendre dans l'invite de commande en tant qu'administrateur et tapez les commandes suivantes.

Nous allons nous connecter à notre serveur 172.30.14.3.

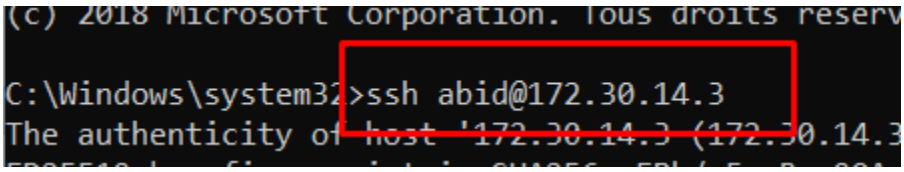


On indique d'abord le proxy de l'établissement, sinon le serveur ne peut pas accéder à Internet :

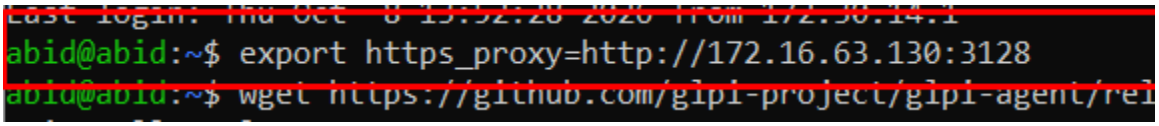


Puis on télécharge le script d'installation de l'agent depuis le site officiel :




- Nous avons redémarré le service, puis vérifié qu'il fonctionne.

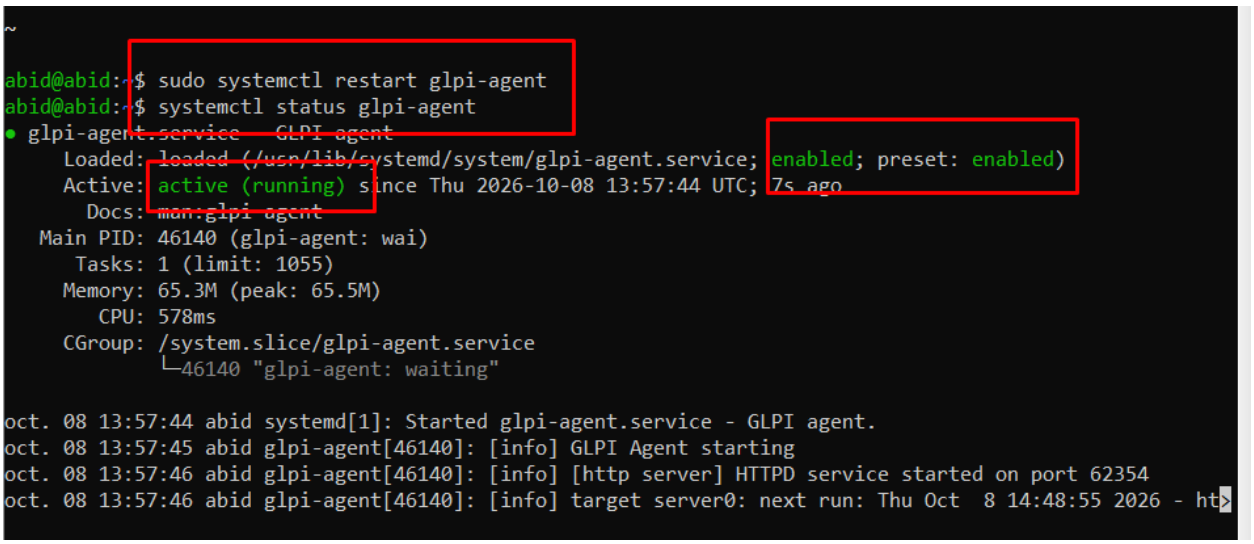


- Enfin, nous avons forcé l'envoi de l'inventaire :

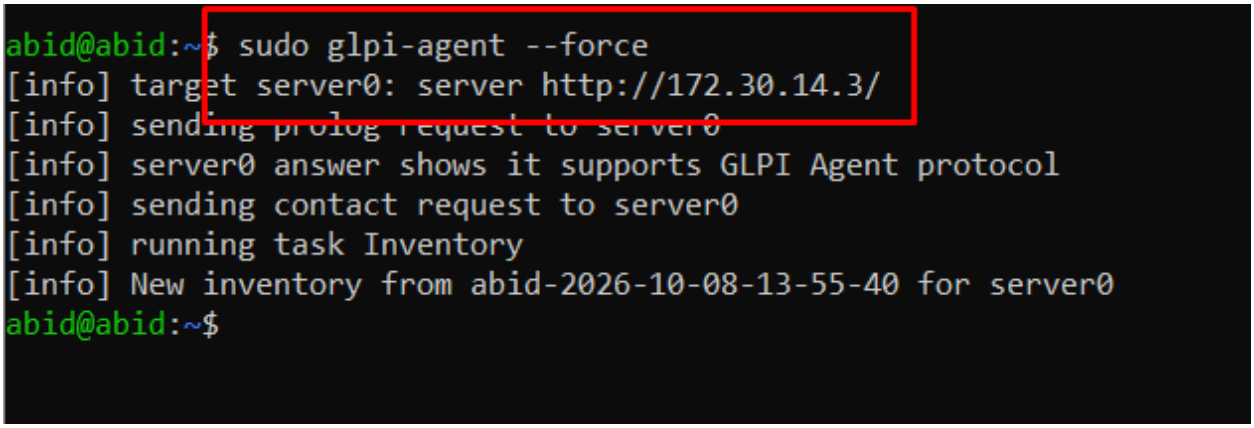


- Donc au final nous avons bien notre équipement qui a bien été ajouté dans le Parc.

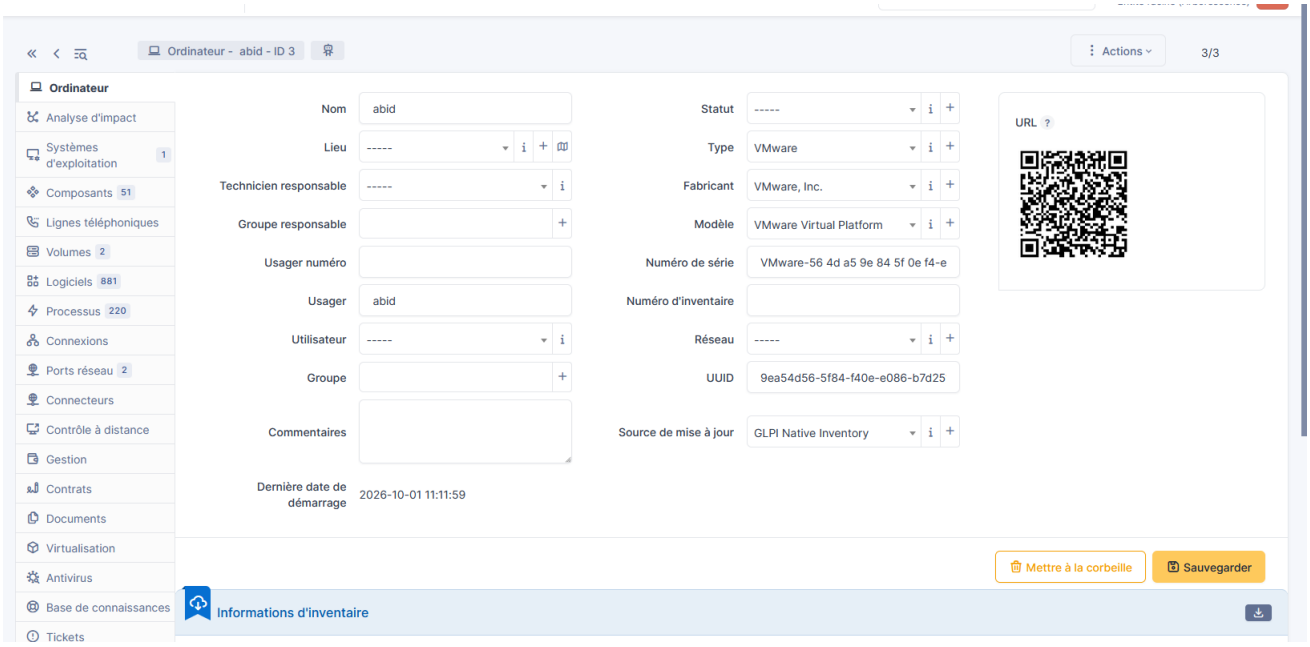


- Nous allons maintenant ajouter le dernier matériel qui est le switch et qui a pour adresse IP 172.30.14.6, nous allons nous connecter au switch et activer l'option SNMP, le switch ne prends pas en compte l'option SNMP et ca reponds pas non plus en SNMP donc nous allons ajouter le switch manuellement.

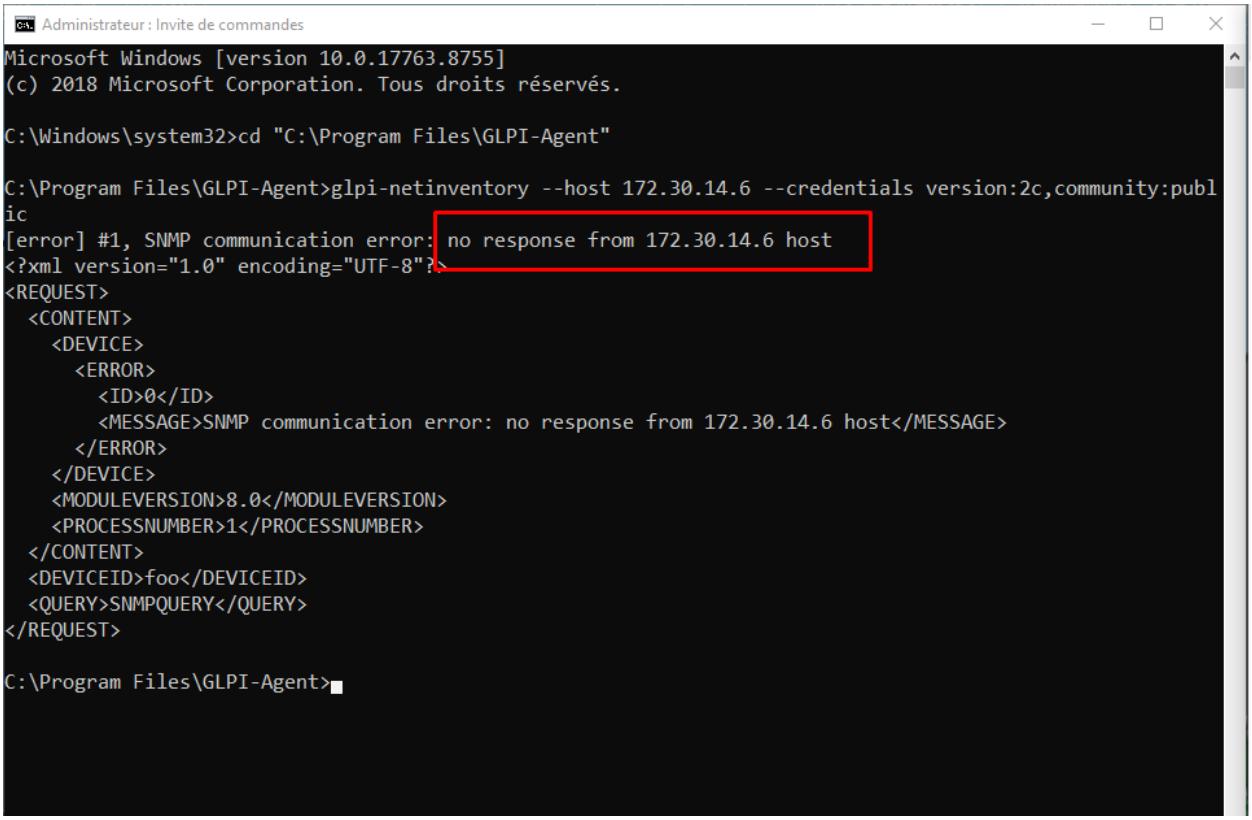

Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.8755]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\GLPI-Agent"
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-netinventory --host 172.30.14.6 --credentials version:2c,community:public
[error] #1, SNMP communication error: no response from 172.30.14.6 host
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<REQUEST>
<CONTENT>
<DEVICE>
<ERROR>
<ID>0</ID>
<MESSAGE>SNMP communication error: no response from 172.30.14.6 host</MESSAGE>
</ERROR>
</DEVICE>
<MODULEVERSION>8.0</MODULEVERSION>
<PROCESSNUMBER>1</PROCESSNUMBER>
</CONTENT>
<DEVICEID>foo</DEVICEID>
<QUERY>SNMPQUERY</QUERY>
</REQUEST>
C:\Program Files\GLPI-Agent>

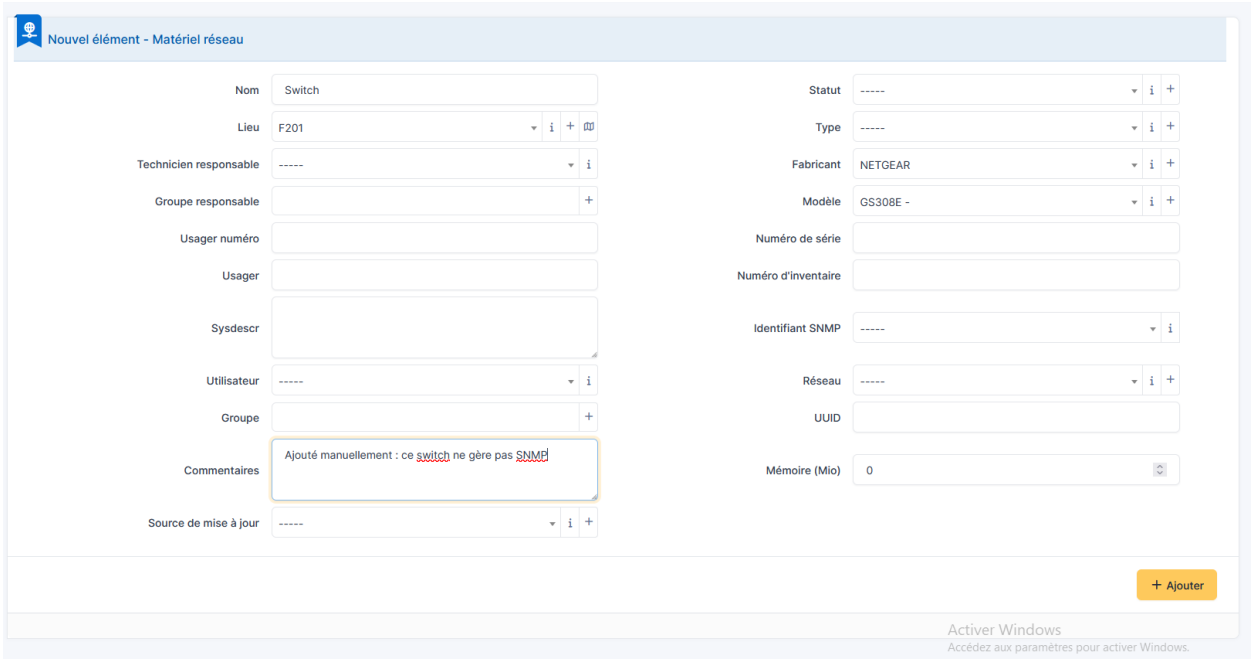
Nouvel élément - Matériel réseau
Nom
Switch
Lieu
F201
Technicien responsable
Groupe responsable
Usager numéro
Usager
Sysdescr
Utilisateur
Groupe
Commentaires
Ajouté manuellement : ce switch ne gère pas SNMP
Source de mise à jour
Statut
Type
Fabricant
NETGEAR
Modèle
GS308E -
Numéro de série
Numéro d'inventaire
Identifiant SNMP
Réseau
UUID
Mémoire (Mio)
0
+ Ajouter
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

- Nous allons ajouter son adresse IP adresse MAC.

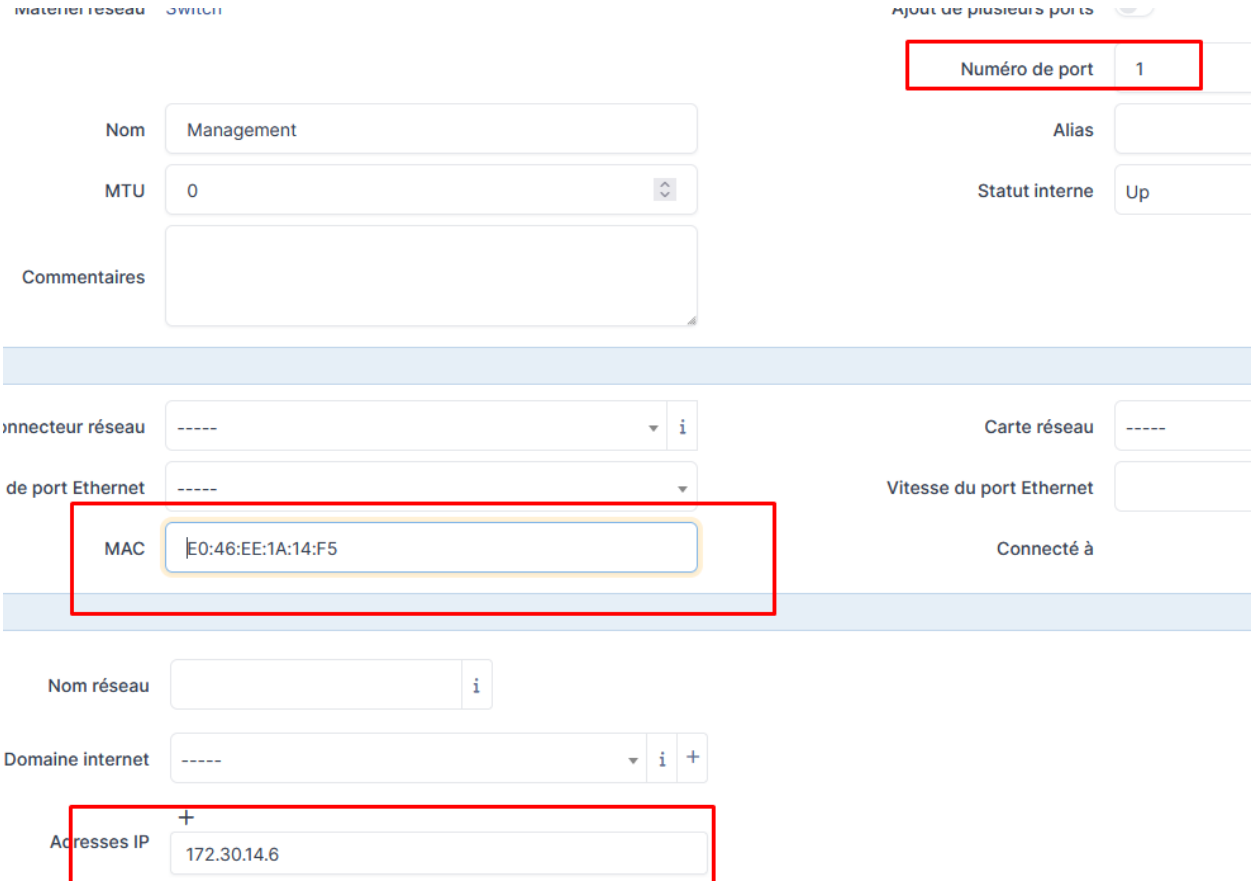


- Donc nous avons bien le switch qui est enregistrer.

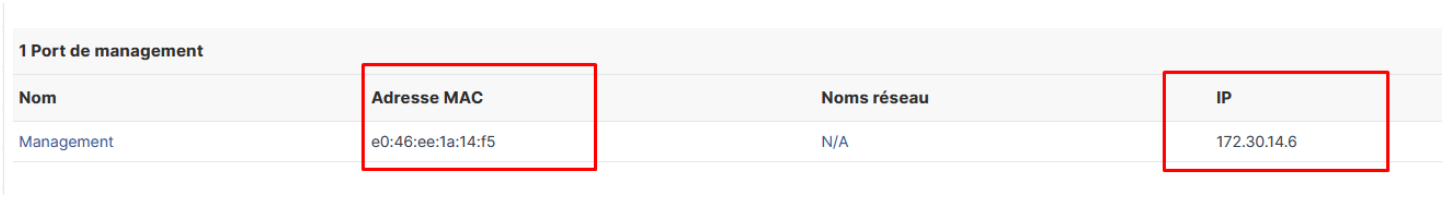


Créer le fichier de commandes:

Pour cette étape nous allons créer un fichier bat et mettre une commande qui sert à mettre à jour le matériel informatique régulièrement, nous allons placer ce fichier dans C:/GLPI-Inventaire.

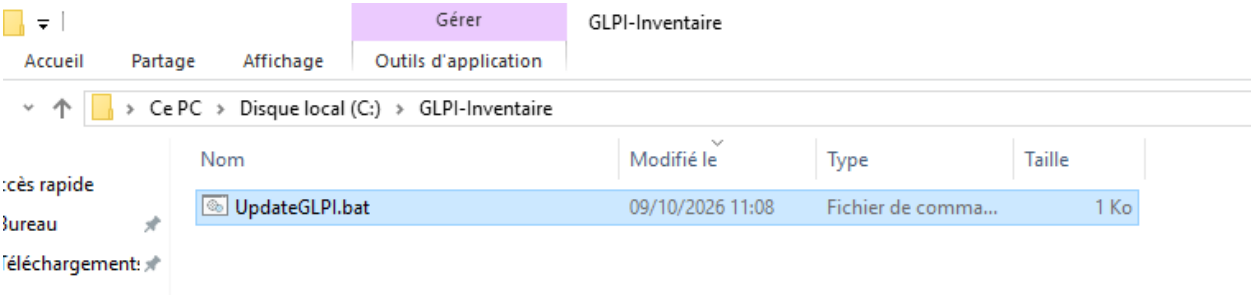

Après avoir lancé le fichier en administrateur, Il a créé deux fichiers dans le dossier C:\GLPI-Inventaire :wap121.xml : les informations du point d'accès ;imprimante.xml : les informations de l'imprimante.

Les deux fichiers contiennent bien des données, ce qui montre que les deux équipements ont répondu. Le fichier a ensuite envoyé ces informations à GLPI, et le point d'accès et l'imprimante ont été mis à jour.

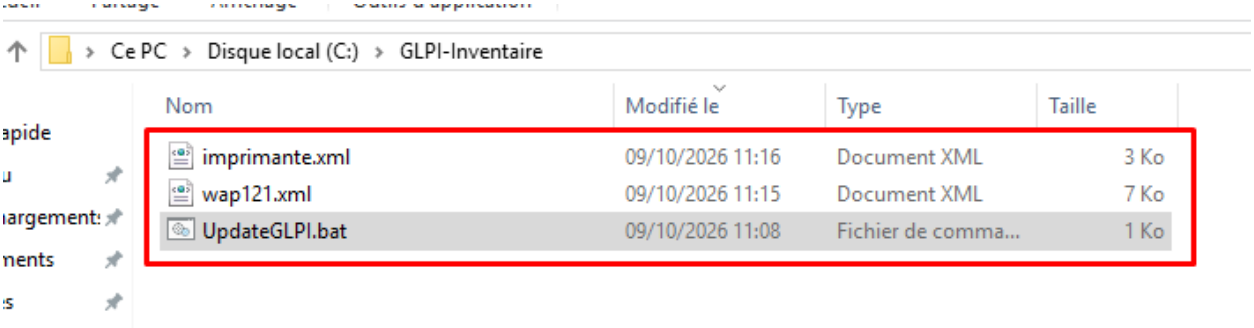


- Pour l'instant, c'est moi qui lance le fichier. On va créer une tâche planifiée, Windows lancera le fichier tout seul, tous les jours, même si personne n'est connecté, nous allons taper ces commandes en cmd Admin.

```
C:\Windows\system32>schtasks /create /tn "GLPI Inventaire reseau" /tr "C:\GLPI-Inventaire\Update
Opération réussie : la tâche planifiée "GLPI Inventaire reseau" a été créée.


C:\Windows\system32>
```

- Après avoir lancé cette commande nous allons tester si les fichiers sont mis à jour.

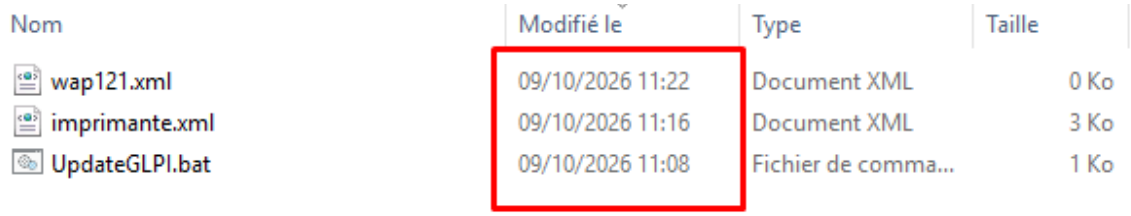

Nom	Modifié le	Type	Taille
wap121.xml	09/10/2026 11:22	Document XML	0 Ko
imprimante.xml	09/10/2026 11:16	Document XML	3 Ko
UpdateGLPI.bat	09/10/2026 11:08	Fichier de comma...	1 Ko

- On voit bien que imprimante.xml a été modifiée à 11:16 et wap à 11:22 comme l'imprimante prends un peu plus du temps à se mettre à jour, on peut constater la différence.

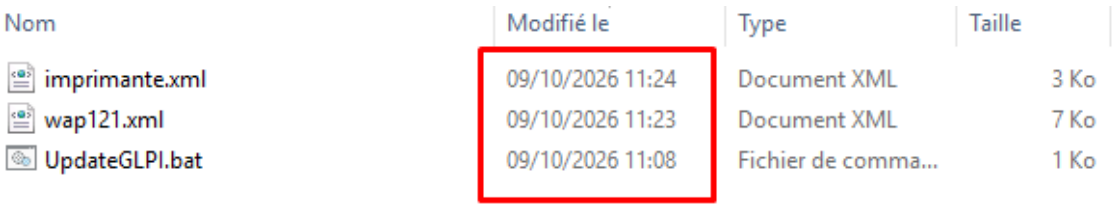

Nom	Modifié le	Type	Taille
imprimante.xml	09/10/2026 11:24	Document XML	3 Ko
wap121.xml	09/10/2026 11:23	Document XML	7 Ko
UpdateGLPI.bat	09/10/2026 11:08	Fichier de comma...	1 Ko

- Imprimante aussi s'est mise à jour tout seul.

Conclusion

Dans ce TP, nous avons fait remonter automatiquement les informations du parc informatique dans GLPI.

- Ordinateurs : nous avons installé l'agent GLPI sur un poste Windows et sur un serveur Ubuntu. L'agent envoie tout seul leurs informations à GLPI (matériel, système, logiciels).
- Point d'accès Wi-Fi et imprimante : on ne peut pas installer d'agent dessus. Nous les avons interrogés par le réseau avec le protocole SNMP, puis nous avons envoyé leurs informations à GLPI.
- Automatisation : les ordinateurs se mettent à jour grâce au service de l'agent. Le point d'accès et l'imprimante se mettent à jour chaque jour grâce à une tâche planifiée Windows.