

ParallelBayes：接口测试报告（人工数据）

人工夹具，仅用于验证软件与版面；不得作为研究结果或纳入论文结论。本报告不自动判定研究完成或后验收敛。缺失证据保持缺失；数值有效输出仍可能有探索问题。正式模式的区间是逐点 95% BCa 区间，以完整四链重复为单位，缓存调用不增加独立样本数。技术验收不生成正式区间；失败和未知时间不填零。

任务框架

目标	主任务	缓存	主任务状态	缓存状态
G1	192	128	{"analyzed": 192}	{"analyzed": 128}

各目标的 task_costs.csv 按任务保留原调用记录汇总的已知费用与未知项；diagnostics.csv 按函数、 workflow 和预算保留诊断分母。图中若采用对称对数坐标，其线性区阈值记录在对应 contract.json；零点保持原值，不以小正数替代。未显示误差-成本点的行仍保留于来源表。原因为参考未定、估计不可用或同一函数有效重复中费用不完整。

G1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。


函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
varying	CPU NUTS / 8	32	0	0	32	12
constant	CPU NUTS / 8	32	0	32	0	—
unresolved	CPU NUTS / 8	32	0	0	32	12
finite_reference	CPU NUTS / 8	32	0	0	32	12
quadrature	CPU NUTS / 8	32	0	0	32	12
varying	CPU NUTS / 16	32	0	0	32	12
constant	CPU NUTS / 16	32	0	32	0	—
unresolved	CPU NUTS / 16	32	0	0	32	12
finite_reference	CPU NUTS / 16	32	0	0	32	12
quadrature	CPU NUTS / 16	32	0	0	32	12
varying	CPU Picard / 8	32	1	0	31	12
constant	CPU Picard / 8	32	1	31	0	—
unresolved	CPU Picard / 8	32	1	0	31	12
finite_reference	CPU Picard / 8	32	1	0	31	12
quadrature	CPU Picard / 8	32	1	0	31	12
varying	CPU Picard / 16	32	1	0	31	12
constant	CPU Picard / 16	32	1	31	0	—
unresolved	CPU Picard / 16	32	1	0	31	12
finite_reference	CPU Picard / 16	32	1	0	31	12
quadrature	CPU Picard / 16	32	1	0	31	12
varying	CPU RWM seq / 8	32	1	0	31	12
constant	CPU RWM seq / 8	32	1	31	0	—
unresolved	CPU RWM seq / 8	32	1	0	31	12
finite_reference	CPU RWM seq / 8	32	1	0	31	12
quadrature	CPU RWM seq / 8	32	1	0	31	12
varying	CPU RWM seq / 16	32	1	0	31	12
constant	CPU RWM seq / 16	32	1	31	0	—
unresolved	CPU RWM seq / 16	32	1	0	31	12
finite_reference	CPU RWM seq / 16	32	1	0	31	12
quadrature	CPU RWM seq / 16	32	1	0	31	12

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
8	32	32	32	0	—
16	32	32	32	0	—


G1 / execution costs

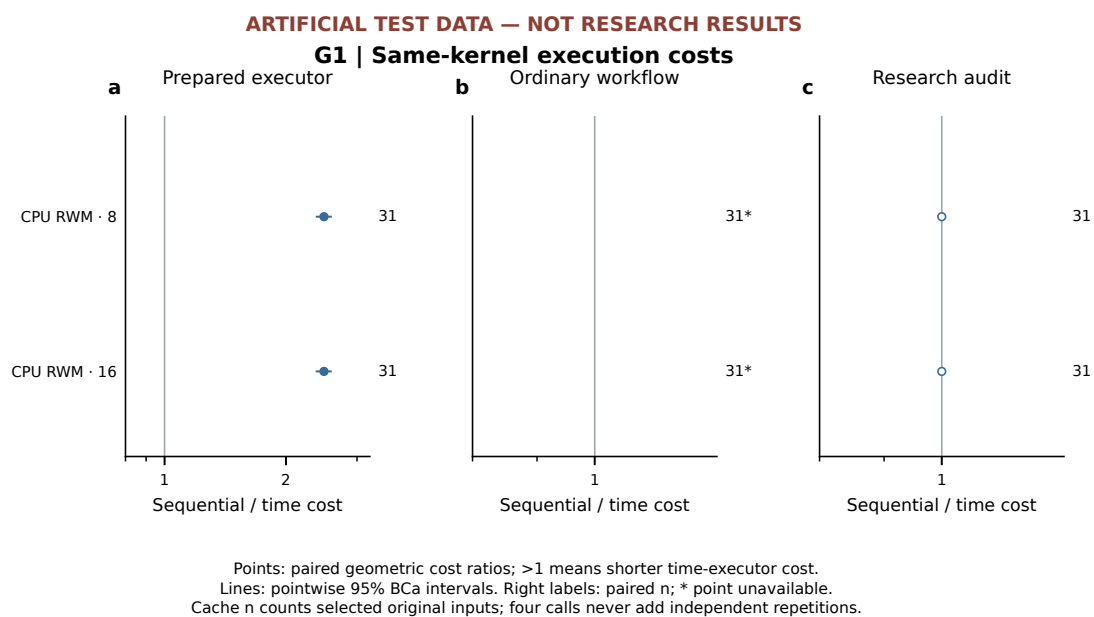

人工数据，仅作接口和版面检查。三个口径分别回答已准备内核、普通工作流和含审计执行的成本问题。RWM 比较 Online Picard 与顺序执行，MALA 比较 quasi-DEER 与顺序执行。点为同核顺序/时间成本比的配对几何均值，线为比值尺度的逐点 95% BCa 区间；右侧标注共同有效重复数，星号表示点不可用。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / varying


ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

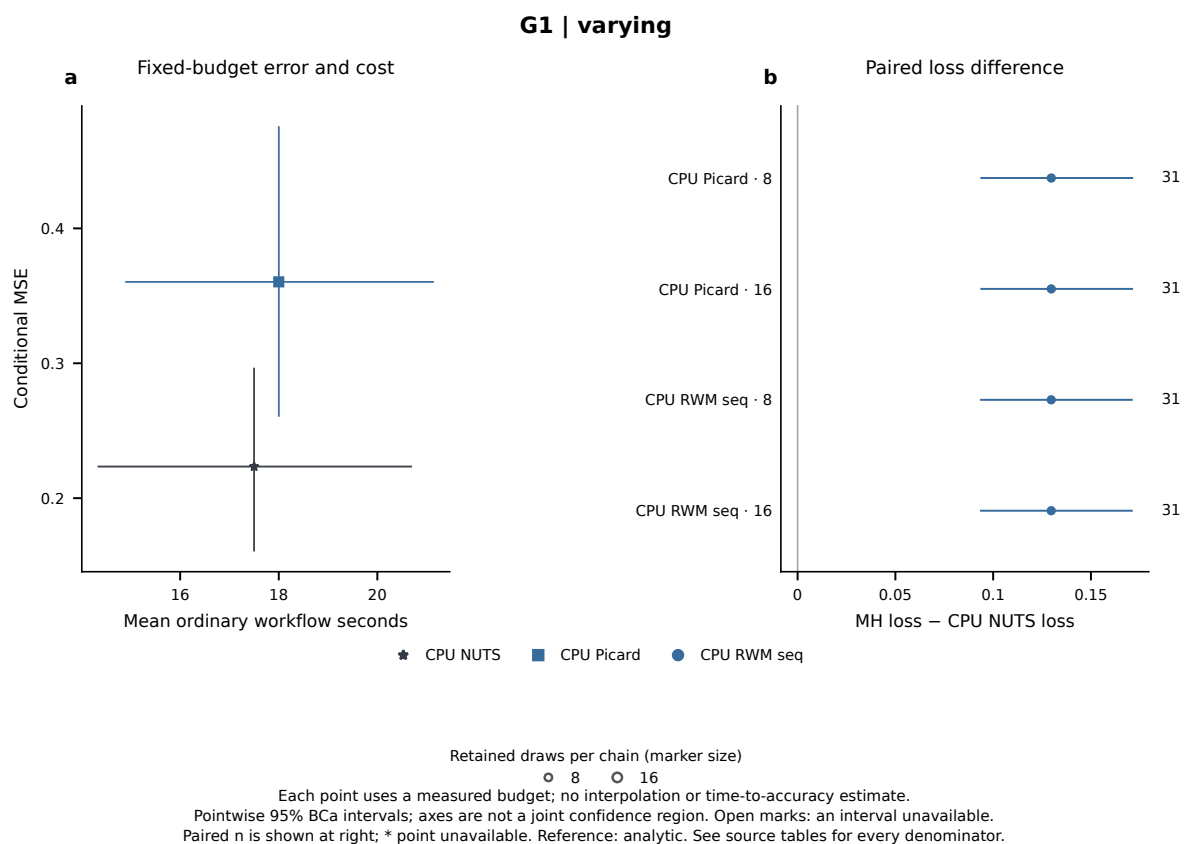

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / constant


ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

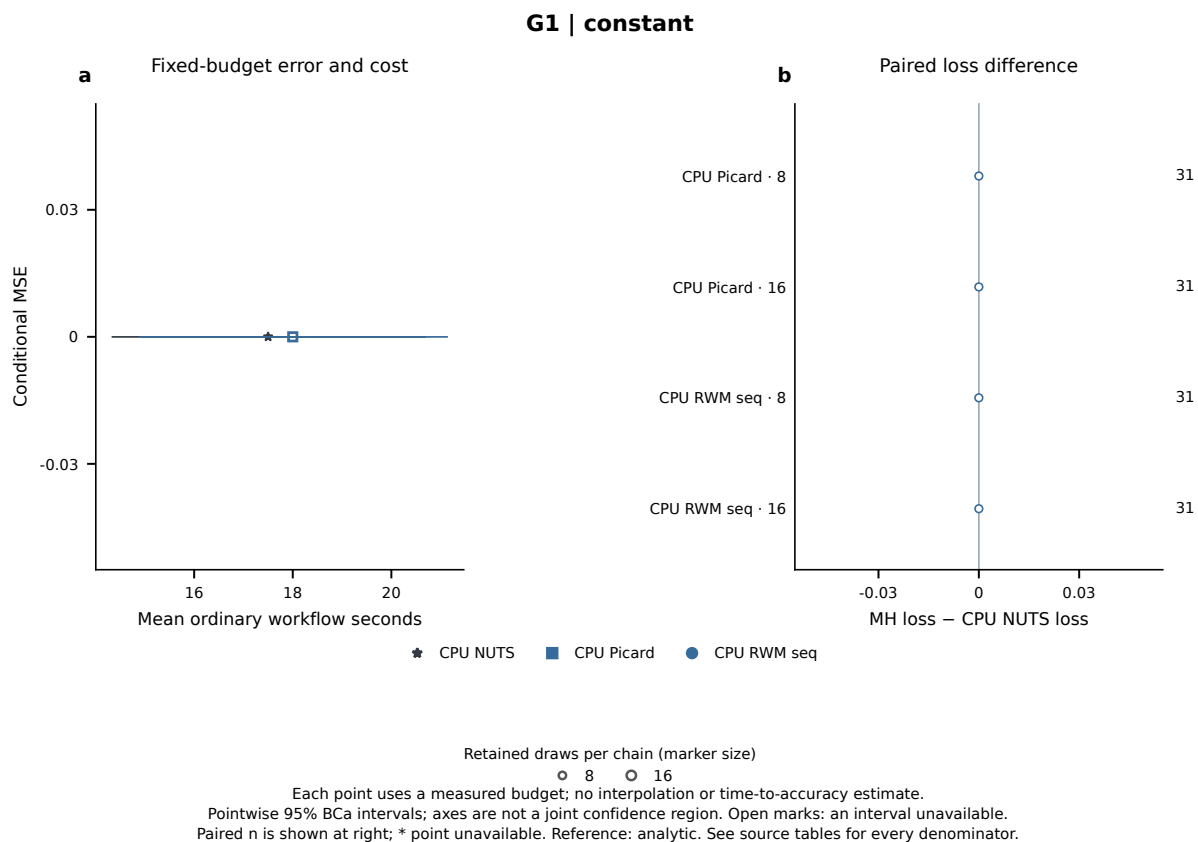

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / unresolved

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

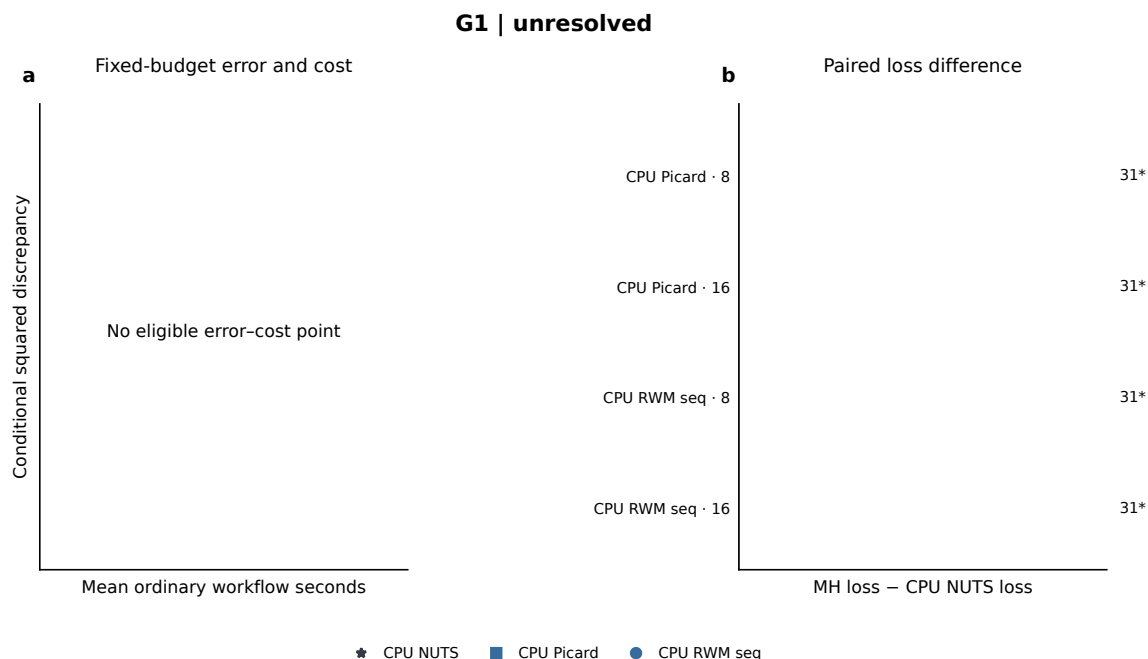


Retained draws per chain (marker size)
 ○ 8 ○ 16
 Each point uses a measured budget; no interpolation or time-to-accuracy estimate.
 Pointwise 95% BCa intervals; axes are not a joint confidence region. Open marks: an interval unavailable.
 Paired n is shown at right; * point unavailable. Reference: unresolved. See source tables for every denominator.

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / finite_reference


ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

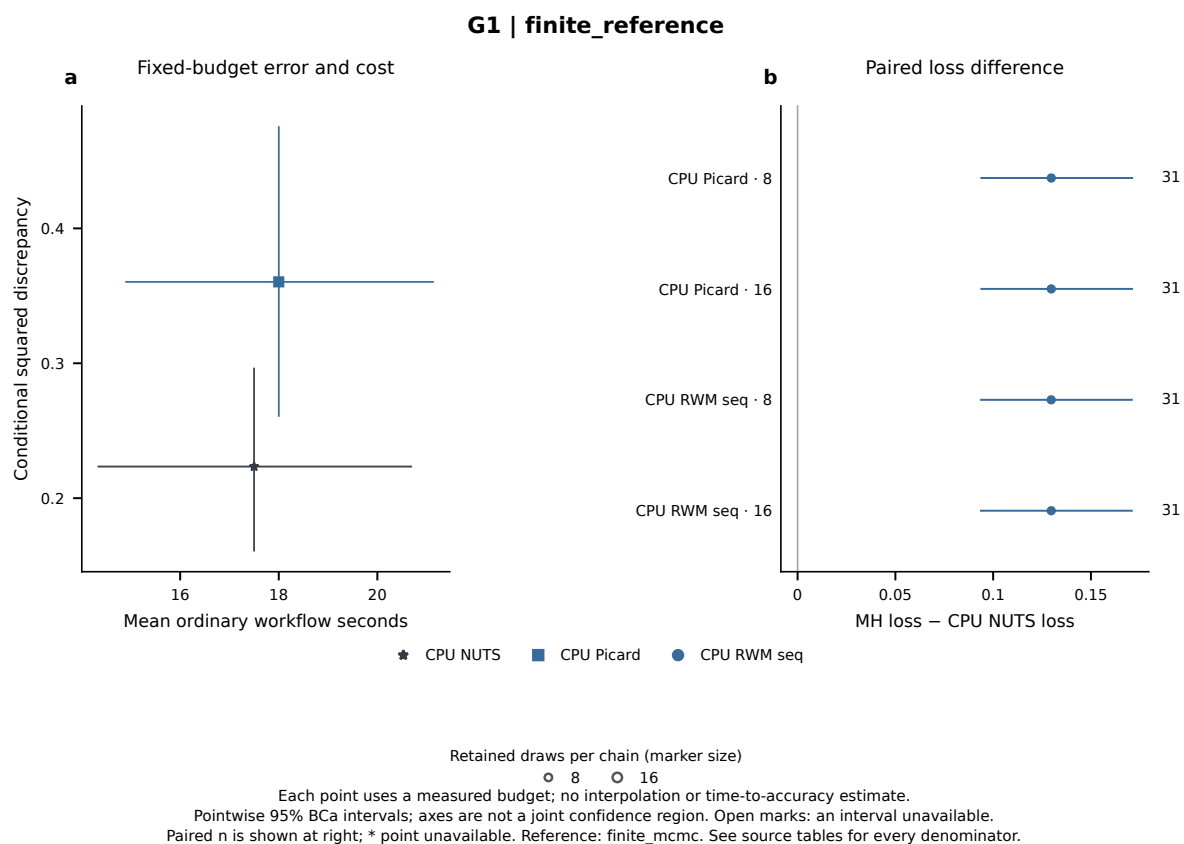

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

G1 / quadrature

ARTIFICIAL TEST DATA — NOT RESEARCH RESULTS

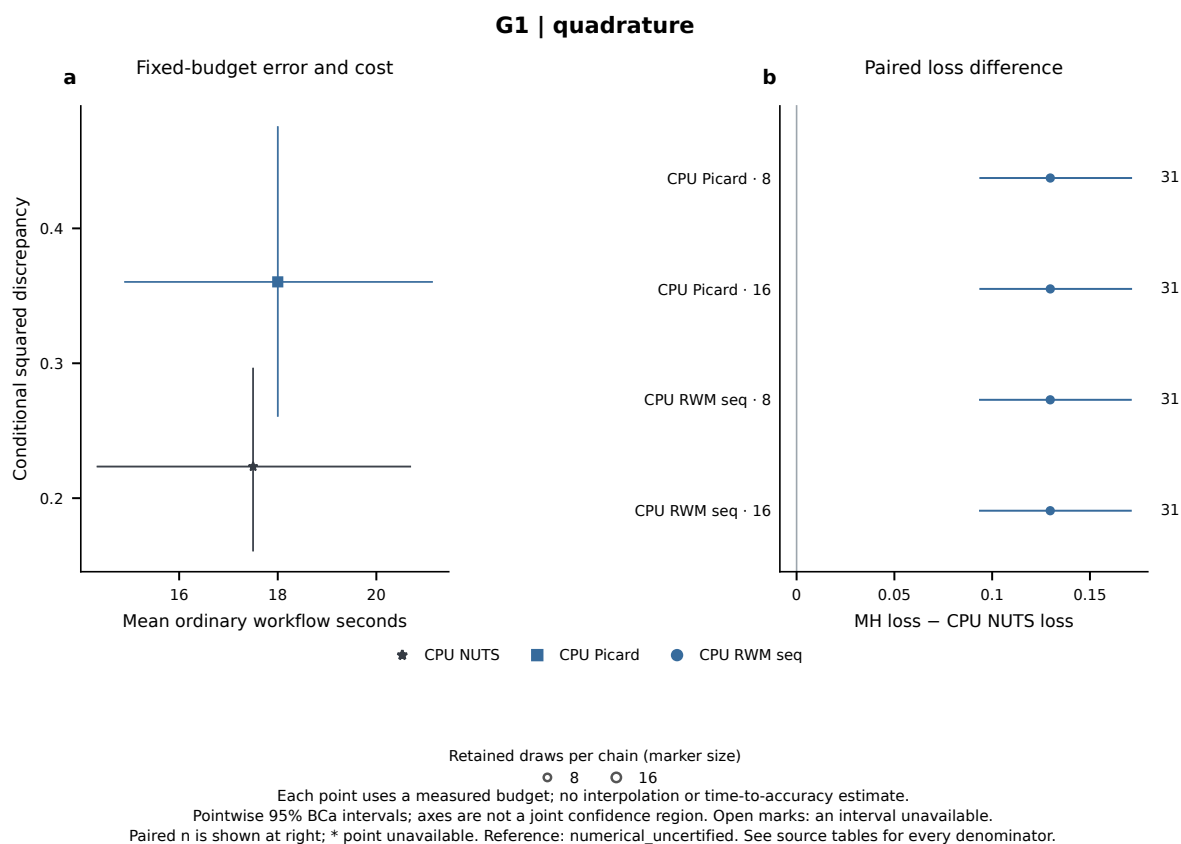

人工数据，仅作接口和版面检查。左图为各已测预算下的条件误差和同一函数可用重复上的普通成本。横纵区间分别为逐点 95% BCa 区间，不是联合置信区域。右图为共同有效重复上 MH 平方损失减 CPU NUTS 平方损失，零线不是显著性门槛。没有预算插值或精确达到精度时间的声明。空心标记表示区间不可判定；缺失点不补零。完整分母、缺失原因、参考类别及配对四格表见来源数据。

来源与边界

来源统计清单 SHA256: 08ddc2c42180d0395122f8ab9216be09

ada57142e6b6de2ca39cc9fb9a0fdcac 原坐标函数、参考类别及 MCSE 保留于参考契约和来源表。有限参考偏移范围不是参考误差已传播的区间；未认证积分不称为解析真值。本文件及图件是可重建分析附件，不代替完整研究终稿、原始证据审计或作者审阅。