

Adrien Macaire



Conception et développement d'une application

Table des matières

1.Expression des besoins	3
1.1. Contexte, domaine, processus métier	3
1.2. Demandeurs, acteurs, utilisateurs	3
1.3. Etude de l'existant	3
1.4.Description de la demande	3
1.5 Spécifications fonctionnelles	4
1.6 Contraintes ou exigences (matérielles,techniques,budget...)	4
 2. Conception, spécifications techniques	 5
2.1. Description de la solution	5
2.2. Outils logiciels de la solution	5
2.3. Architecture matérielle et logicielle de la solution	6
2.4. Besoins techniques, ressources	6
2.5. Analyse des données	6
2.6 Conduite de projet	7
 3. Réalisations et développement	 8
3.1 Fonctionnalités de connexion à l'applications	8
3.2 Fonctionnalités de connexion à la base de données	9
3.3 Fonctionnalités d'ajout de cellules	10
3.3 Fonctionnalités d'ajout de cellules	10
3.4 Fonctionnalités de liste de cellules	11
3.5 Fonctionnalités de liste de cellules	12
3.6 Fonctionnalité de modification des mots de passe	13
 4.Rédaction notice utilisateur	 8

1.Expression des besoins

1.1 Contexte, domaine, processus métier

L'entreprise Schneider Electric a été fondée au XIXème siècle sur la commune de Le Creusot, en Saône-et-Loire.

Elle possède aujourd'hui plusieurs établissements en France et à l'international, dont un situé à Mâcon où j'effectue mon stage.

Ce site emploie plus de 500 personnes.

Son activité est la distribution électrique, l'automatisme. Elle fournit aussi des logiciels pour la gestion de l'énergie.

1.2 Demandeurs, acteurs, utilisateurs

J'effectue mon stage au sein du service informatique.

Les utilisateurs seront les services techniques de Schneider Electric.

1.3 Etude de l'existant

L'équipe technique travaille actuellement avec une base Access connectée à une base de données SQL Server "CabineDiel" sur laquelle je peux m'appuyer pour créer mon application.

1.4 Description de la demande

- Ma mission est de concevoir une application et je dois faire une documentation pour faciliter son développement.
Je devrai par la suite la développer en C# sur Visual studio 2010 avec Windows form.
L'application sert à la ligne de production FBX (FBX est une unité d'isolation gazeuse) pour administrer ses cellules d'alimentation électrique.
Cette application sert aussi aux consultations, ce qui permettra de visualiser les différents types de produits et les résultats des tests servant à vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'électricité.
L'administrateur devra avoir accès à la gestion des mots de passe (les supprimer ou en ajouter).

1.5 Spécifications fonctionnelles

- **Fonctionnalité 1.** Ecran de connexion

Le premier écran dispose d'un nom (Consultation/Admin/Ligne de FBX) d'un mot de passe, il permet de se connecter à son compte.

- **Fonctionnalité 2.** Page de déconnexion

L'utilisateur peut se déconnecter de l'application avec une option.

- **Fonctionnalité 3.** Administration

L'admin peut modifier les mots de passe, il peut aussi ajouter un produit (s'il n'existe pas déjà) ou supprimer un produit (en vérifiant s'il n'existe pas dans une autre table).

L'admin a aussi la possibilité d'ajouter une nouvelle cellule, il précise alors le numéro de série (qui doit être sous le format suivant : dg-aaaa(année)-Wnuméro de semaine-j(numéro du jour de la semaine)-xxxx(increment de la cellule du jour)), le type de cellule(il doit être en majuscule) et la tension (elle ne doit pas être négative), la nouvelle cellule sera enregistrée si elle n'existe pas en amont.

- **Fonctionnalité 4.** Consultation

Tout le monde peut accéder à cet écran, chacun a donc la possibilité de visualiser les types de produits, d'afficher les résultats des tests triés par filtre facultatif, notamment la cellule(serialnumber qui doit comporter 18 caractères au maximum) ou le type de produit (Product Type qui ne doit pas dépasser les 50 caractères) de la table tabResultDetails.

- **Fonctionnalité 5.** Ligne FBX

L'utilisateur remplit un formulaire pour ajouter une nouvelle cellule, il y a trois champs à remplir, le numéro de série (qui doit être sous le format suivant : dg-aaaa(année)-Wnuméro de semaine- j (numéro du jour de la semaine) -xxxx(incrément de la cellule du jour)), le type de produit (qui est à sélectionner dans une liste déroulante) et la tension, si elle existe déjà, un message d'erreur s'affiche.

1.6 Contrainte ou exigence (matérielles, techniques, délais, budget,...)

L'application devra être développée en programmation orientée objet avec Microsoft Visual Studio C# en respectant les normes de développement : règles de codage, commentaires, ...

Voici les règles de codage de Schneider Electric.

	Locale	Publique
Classe	A	
Propriété d'une classe	m	a
Méthode d'une classe	s	t
Événement d'une classe	v	
Méthode d'un module public	s	f
Variable d'une procédure	w	
Paramètre d'une méthode ou d'une propriété	p	
Constante	c	
Énumération ou Structure	e	
Élément d'énumération	i	

2. Conception

2.1 Description de la solution

La fonctionnalité la plus urgente est l'ajout de cellules FBX dans la base de données. Le backend sert à la gestion des cellules de la ligne FBX (supprimer, consulter). Je réalise en parallèle l'interface qui sera utilisé par les techniciens de la ligne FBX.

2.2 Outils logiciels de la solution

[Visual Studio](#)




Visual studio est un outil qui sert à rédiger le code en c#, pour créer notre application Windows form.

Sql Server



SQL server est une application qui sert à gérer les tables des bases de données sql.

2.3 Architecture matérielle et logicielle de la solution (schémas)

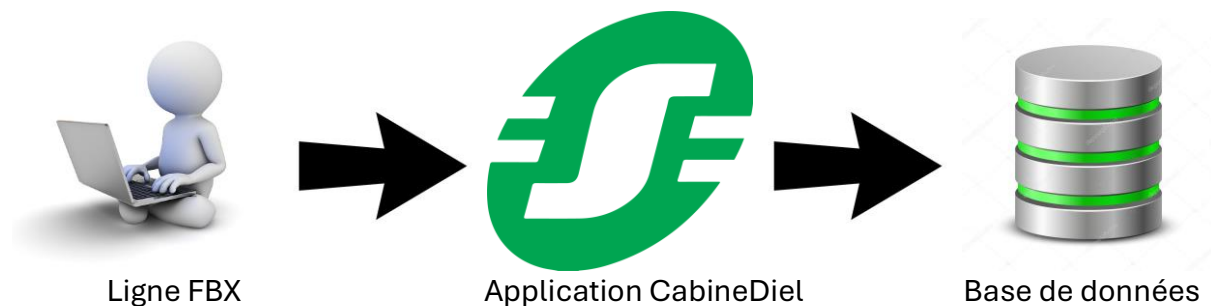

2.4 Besoins techniques, ressources (humaines, matérielles, logicielles et budgétaires, coûts), ...

Pour ce projet, je suis le développeur, je travaille avec Visual studio et Sql server.
Au niveau budgétaire, il n'y a aucun coût supplémentaire.

2.5 Analyse de données

La base de données est une base Microsoft SQL server existante. Les autres données nécessaires au fonctionnement et aux tests de l'application seront insérées manuellement dans la base ou par le biais d'une requête, sans supprimer les données initiales.

Elle ne comporte encore pas de table pour enregistrer les comptes utilisateurs.

Il faut donc ajouter une table compte avec un champ mot de passe et un nom (Ligne FBX / Consultant / Admin stocké dans un combobox), après connexion, les personnes sont amenées à la page de consultation.

La table compte sera structurée de la manière suivante :

COMPTE (Nom, Motpasse)

Nom Varchar (20)

Motpasse Varchar (20)

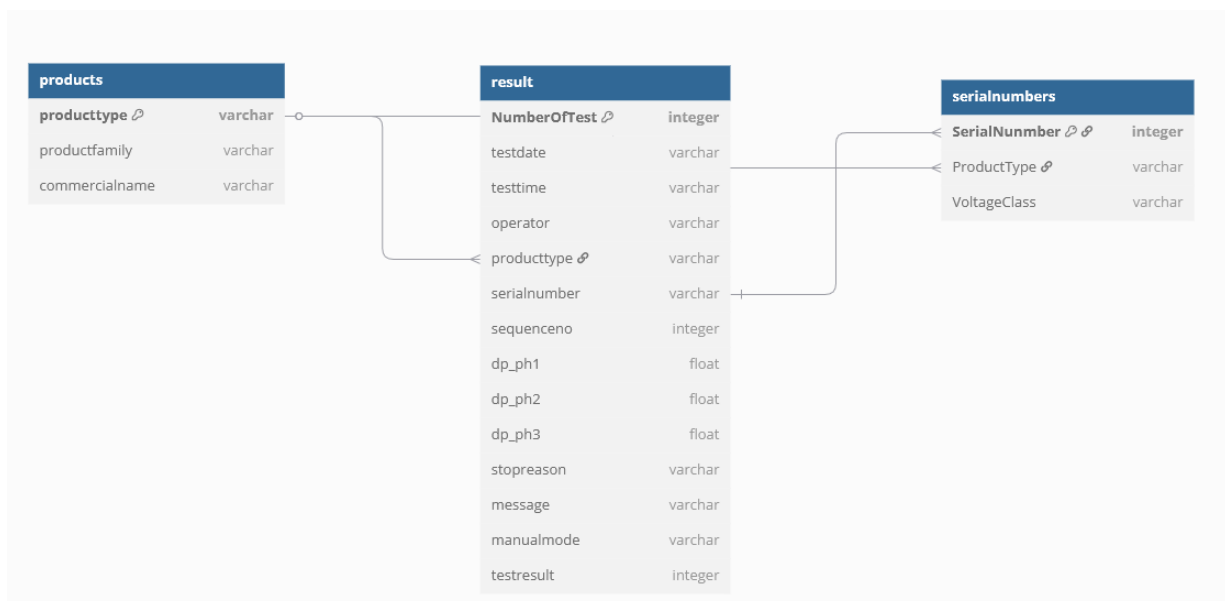


Diagramme de classes

2.6 Conduite de projet

Lorsque j'écris ma documentation, je propose à mon maitre de stage de valider ou non les classes et la conception de mon document.

3. Réalisations et développement

Conception de l'appli


3.1 Fonctionnalité de connexion à l'application

```
private void btnconnection_Click(object sender, EventArgs e)
{
    varglobal.wDcompte = (DCompte)cbostatut.SelectedItem; // Attribution d'un compte par le combobox
    if (DCompte.tConnecter(varglobal.wDcompte, txtmdp.Text) == true) // Vérification du mot de passe saisi
    {
        FrmMenu pfrmmenu = new FrmMenu();
        pfrmmenu.Show(); // Ouverture du menu
        this.Hide(); // Cache la page de connexion
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Mot de passe ou Nom erroné");
    }
}
```

Le bouton de connexion est codé comme ci-dessus.


```
public static bool tConnecter(DCompte pDCompte, string pMotdepasse)
{
    if (pDCompte.tgetmdp() == pMotdepasse)
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

La fonction vérifie que le mot de passe fourni est celui du compte passé en paramètre.

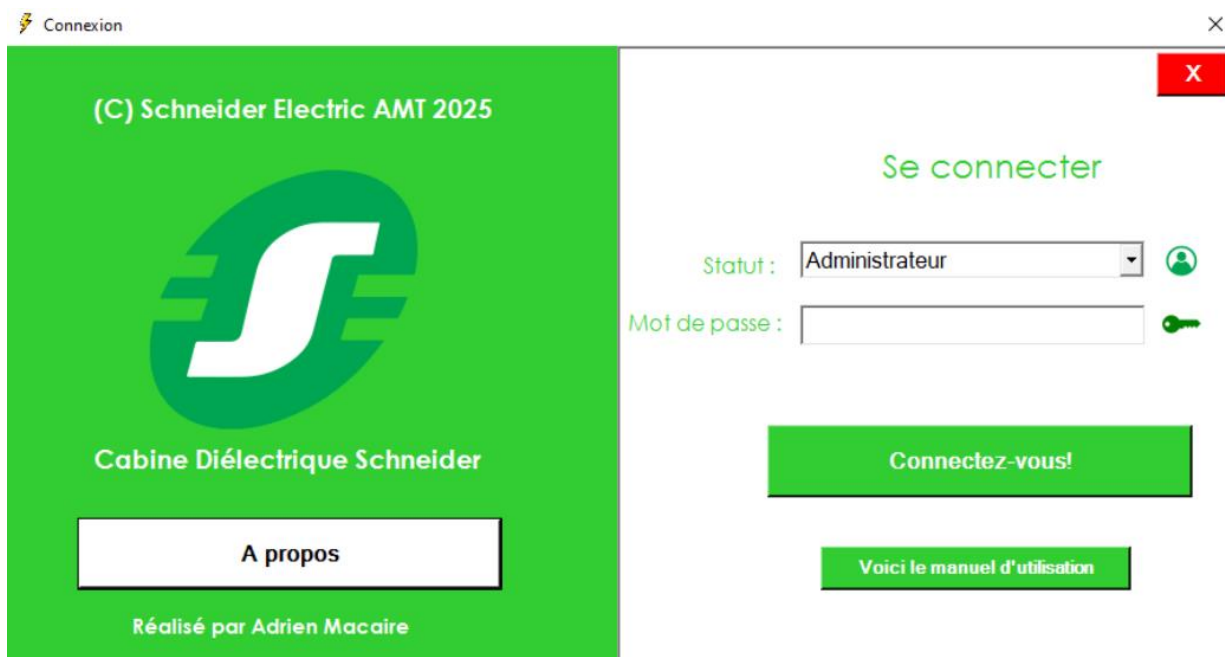

Interface d'ajout de cellule diélectrique

3.2 Fonctionnalité de connexion à la base de données

```
public static string ConString = "Data Source=WAFR05303;Initial Catalog=CabineDiel;User ID=CabineDiel;Password=@CCabDie";
public static SqlConnection cnn = new SqlConnection(ConString);

public static SqlConnection tconnecter()
{
    cnn.Open();
    return cnn;
}
```

3.3 Fonctionnalité de l'ajout de cellule

Cette fonction sert à ajouter une cellule et à vérifier les conditions d'ajout

```
private void btnajouter_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtnumserie.Text = txtnumserie.Text.Trim(); //Efface les espaces saisis dans la zone de texte
    string wTexteNumserieModifie = txtnumserie.Text.Replace("'", ""); //Remplace ' par '' pour éviter les erreurs dans les requêtes sql
    if (cbotypeproduit.SelectedItem == null && string.IsNullOrEmpty(txtnumserie.Text)) // Vérification si les champs ont bien été saisis
    {
        MessageBox.Show("Veuillez saisir un type de produit et un numéro de série");
        txtnumserie.Focus();
        return;
    }

    if(string.IsNullOrEmpty(wTexteNumserieModifie.ToString())) // Vérification de la saisie d'un numéro de série
    {
        MessageBox.Show("Veuillez saisir un numéro de série");
        txtnumserie.Focus();
        return;
    }

    if (cbotypeproduit.SelectedItem==null) // Vérification de la sélection d'un type de produit
    {
        MessageBox.Show("Veuillez saisir un type de produit");
        cbotypeproduit.Focus();
        return;
    }


    if (DCellule.tverifierCellule(wTexteNumserieModifie.ToString())==false) // Vérification de l'existence de la cellule saisie
    {
        MessageBox.Show("Le numéro de série est déjà inscrit");
    }
    else
    {
        DCellule wNouvelle = new DCellule(wTexteNumserieModifie.ToString(), cbotypeproduit.SelectedItem.ToString(), cbotension.SelectedItem.ToString());
        passerelle.fsSqlEnregistrementuneCellule(wNouvelle); // Enregistrement de la cellule dans la base de données
        MessageBox.Show("Cellule créée");
    }
}
```

Voici la fonction de la classe passerelle qui enregistre une cellule

```
public static void fsSqlEnregistrementuneCellule(DCellule pUnec)
{
    bool wfin;
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO tabSerialNumbers(SerialNumber,ProductType,VoltageClass) VALUES('" + pUnec.aNumserie + "','" + pUnec.aTypeProduit + "','" + pUnec.aTension + "')",tconnecter());
    SqlDataReader drr = cmd.ExecuteReader();
    wfin = drr.Read();
    tdeconnecter();
}
```

```
public static bool tverifierCellule(string pUnNumeroSerie)
{
    List<DCellule> wList;
    wList = tListerCellule(pNumeroSerie: pUnNumeroSerie);
    if (wList.Count > 0)
    {
        return false;
    }
    else
    {
        return true;
    }
}
```

Les lignes de code ci-dessus servent à vérifier qu'un numéro de série a été inséré.

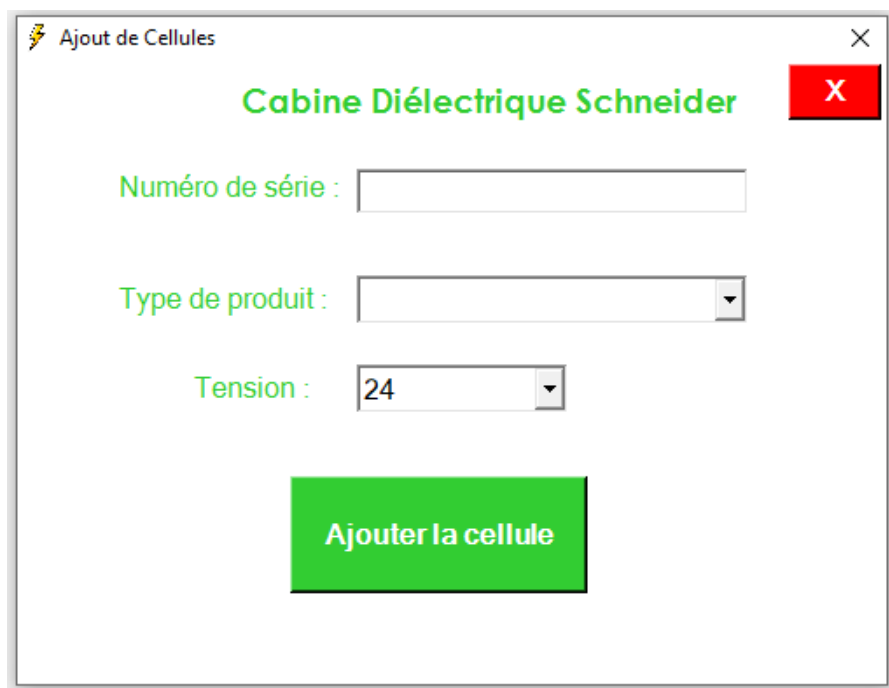

Interface d'ajout de cellule diélectrique

3.4 Fonctionnalité de liste de cellule

```
private void btnlistcellules_Click(object sender, EventArgs e)
{
    GridListCellule.Rows.Clear();
    foreach (DCellule iuneC in DCellule.tListerCellule(cbonumserie.Text, cbotypeproduit.Text, cbotension.Text))
    {
        GridListCellule.Rows.Add(iuneC.aNumserie, iuneC.aTension, iuneC.aTypeProduit); // Ajout dans le Datagridview de plusieurs cellules
    }
}
```

Compte rendu de stage

Ajout au datagrid view des cellules de la liste

```
public static List<DCellule> tListerCellule(string pNumeroSerie=null, string pTypeProduit=null, string pTension=null)
{
    return passerelle.fsqliChargementlesCellules(pNumeroSerie, pTypeProduit, pTension);
}
```

Récupération des cellules de la base de données avec liste des paramètres et attributs passés en paramètre, on filtre alors la requête par des where et and pour intégrer la requête.

```
public static List<DCellule> fsqliChargementlesCellules(string pNumeroSerie = null, string pTypeProduit = null, string pTension = null) //Les paramètres sont facultatifs
{
    string wWhere = "";
    int wIndex = 0; // Le compteur est initialisé à 0
    int wIndexparcours = 0; // Le compteur est initialisé à 0
    List<DCellule> mesC = new List<DCellule>();
    List<string> lstattributs = new List<string>(new string[] { "SerialNumber", "ProductType", "VoltageClass" });
    List<string> lesattributs = new List<string>(new string[] { pNumeroSerie, pTypeProduit, pTension });
    foreach (string iunAttribut in lesattributs)
    {
        if (iunAttribut != "" && iunAttribut != null)
        {
            wWhere = "WHERE "+lstattributs[wIndex]+" = '"+lesattributs[wIndex]+'"; // On complète le where par le nom du paramètre, on lui attribut alors le paramètre d'entrée
            lesattributs.Remove(lesattributs[wIndex]); // On retire le nom du champ pour ne plus pouvoir le sélectionner
            lstattributs.Remove(lstattributs[wIndex]); // On enlève l'attribut pour ne pas le resélectionner
            break; // Le "where" ne peut être utilisé qu'une seule fois
        }
        wIndex = wIndex + 1; // on parcourt la liste tant que l'on ne trouve pas un paramètre vide, on ajoute alors 1 pour changer d'index dans les listes
    }
    foreach (string iunAttribut in lesattributs) // On parcourt une deuxième fois la liste cette fois on ne l'arrête pas, elle ajoute les "AND" avec les nom des paramètres et leurs paramètres d'entrée
    {
        if (iunAttribut != "" && iunAttribut != null)
        {
            wWhere = wWhere + " AND " + lstattributs[wIndexparcours] + "=" + lesattributs[wIndexparcours] + "'"; // On complète le where par le nom du paramètre, on lui attribut alors le paramètre d'entrée
        }
        wIndexparcours += 1; // On parcourt la liste tant que l'on ne trouve pas un paramètre vide, on ajoute alors 1 pour changer d'index dans les listes
    }
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM tabSerialNumbers "+wWhere, tconnecter()); // Sélection de tous les numéros de série avec la condition affectée ou non
    SqlDataReader drr = cmd.ExecuteReader();
    while (drr.Read())
    {
        mesC.Add(new DCellule(Convert.ToString(drr["SerialNumber"]), Convert.ToString(drr["ProductType"]), Convert.ToString(drr["VoltageClass"]))); // On ajoute à la liste des cellules les valeurs de la requête
    }
    drr.Close();
    tdeconnecter(); // Déconnexion de la base de données
    return mesC;
}
```

Compte rendu de stage

Liste des tests

 Nombre de tests affichés Cabine Diélectrique Schneider

Life Is On. Schneider Electric

Número de test	Date de test	Heure de test	Opérateur	Type de produit	Número de série	Número de séquence	DP_PH1	DP_PH2	DP_PH3	Raison d
6650	2025-04-14	05:46	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W15-4-0068	1	0	0	0	Test term
6650	2025-04-14	05:48	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W15-4-0068	2	0	0	0	Test term
6650	2025-04-14	05:49	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W15-4-0068	3	0	0	0	Test term
6650	2025-04-14	05:51	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W15-4-0068	4	0	0	0	Test term
6650	2025-04-14	05:53	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W15-4-0068	5	747,67	0	747,67	DP > seu
6650	2025-04-14	05:55	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W15-4-0068	5	4,9	0	4,9	Test term
6650	2025-04-14	05:57	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W15-4-0068	6	0	2,71	0	Test term
6651	2025-04-14	06:14	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	1	0	0	0	Test term
6651	2025-04-14	06:16	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	2	0	0	0	Test term
6651	2025-04-14	06:18	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	3	0	0	0	Test term
6651	2025-04-14	06:19	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	4	0	0	0	Test term
6651	2025-04-14	06:21	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	5	267,72	0	267,72	DP > seu
6651	2025-04-14	06:24	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	5	2,29	0	2,29	Test term
6651	2025-04-14	06:25	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	6	0	30,12	0	DP > seu
6651	2025-04-14	06:27	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	6	0	46,07	0	DP > seu
6651	2025-04-14	06:28	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	6	0	46,07	0	DP > seu
6651	2025-04-14	06:29	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0035	6	0	5,61	0	Test term
6652	2025-04-14	06:39	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0036	1	0	0	0	Test term
6652	2025-04-14	06:41	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0036	2	0	0	0	Test term
6652	2025-04-14	06:43	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0036	3	0	0	0	Test term
6652	2025-04-14	06:44	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0036	4	0	0	0	Test term
6652	2025-04-14	06:46	TestOperator	4-C-C-C-T1	DG-2025-W15-5-0036	5	21,6	0	21,6	DP > seu

Date du test Type de produit Numéro de série Résultat des tests

Interface de liste des tests

3.5 Fonctionnalité de l'ajout de cellule

```
private void ConfigureDateTimePicker()
{
    dateTimeTest.ShowCheckBox = true;
    dateTimeTest.Checked = false;
}
```

Configuration du datetimepicker, le check est mis en false l'utilisateur décidera de s'en servir ou non.

```
private void btnresultatstests_Click(object sender, EventArgs e)
{
    GrdRésultats.Rows.Clear();
    if (dateTimeTest.Checked == true)
    {
        foreach (DTests iunt in DTests.tlisterstests(dateTimeTest.Value.ToString("yyyy-MM-dd"), cbotypeproduit.Text, cbonumserie.Text))
        {
            GrdRésultats.Rows.Add(iunt.aNumberOfTest, iunt.aTestDate, iunt.aTestTime, iunt.aOperator, iunt.aProductType, iunt.aSerialNumber, iunt.aSequenceNo, iunt.adpph1, iunt.adpph2, iunt.adpph3, iunt.aStopReason, iunt.aMessage, iunt.aManualMode, iunt.aTestResult);
        }
    }
    else
    {
        foreach (DTests iunt in DTests.tlisterstests(null, cbotypeproduit.Text, cbonumserie.Text))
        {
            GrdRésultats.Rows.Add(iunt.aNumberOfTest, iunt.aTestDate, iunt.aTestTime, iunt.aOperator, iunt.aProductType, iunt.aSerialNumber, iunt.aSequenceNo, iunt.adpph1, iunt.adpph2, iunt.adpph3, iunt.aStopReason, iunt.aMessage, iunt.aManualMode, iunt.aTestResult);
        }
    }
}
```

Compte rendu de stage

Le bouton ci-dessus renvoie les différents tests avec une condition fixée sur l'activation du datetimepicker, le paramètre est mis sur null lorsque le datettime.checked est false, ce qui signifie que le datettime n'est pas accessible.

⚡ Liste des Cellules

**Cabine Diélectrique Schneider**

	Numéro de série	Tension	Type de produit
▶	DG-2024-W40-2-0101	24	3-C-C-T1
*			

Numéro de série :

Type de produit :

Tension :

Lister les cellules

Interface de liste de cellule diélectrique

3.6 Fonctionnalité de gestion des mots de passe

Compte rendu de stage

```
private void btnmodifiermotdepasse_Click(object sender, EventArgs e) // Événement du clic sur le bouton de modification du mot de passe
{
    if (GrdComptes.SelectedRows.Count > 0) // Vérifie si une ligne est sélectionnée dans le DataGridView
    {
        DataGridViewRow wselectedRow = GrdComptes.SelectedRows[0]; // Sélection de la première ligne
        wselectedRow.Cells["Mot de passe"].Value = textmdp.Text; // Attribution du mot de passe de la case sélectionnée à la zone de texte qui renseigne le mot de passe
        string wnom = textuser.Text.Replace("'", ""); // Échappe les caractères spéciaux dans le nom d'utilisateur
        string wNouveauMotdepasse = textnvmdp.Text.Replace("'", ""); // Échappe les caractères spéciaux dans le nouveau mot de passe

        if (textconfmdp.Text != textnvmdp.Text) // Vérifie si le mot de passe de confirmation correspond au nouveau mot de passe
        {
            MessageBox.Show("Le mot de passe n'est pas le même dans la confirmation du nouveau mot de passe et la saisie du nouveau mot de passe");
            return; // Arrête l'exécution si les mots de passe ne correspondent pas
        }

        if (textmdp.Text == textnvmdp.Text) // Vérifie si le nouveau mot de passe est identique à l'ancien
        {
            MessageBox.Show("Le mot de passe saisi est identique à celui d'origine");
            return; // Arrête l'exécution si le nouveau mot de passe est identique à l'ancien
        }

        if (string.IsNullOrEmpty(textnvmdp.Text))
        {
            MessageBox.Show("Le mot de passe doit comporter un ou plusieurs caractères");
            return; // Arrête l'exécution si le nouveau mot de passe est vide
        }

        DCompte punC = new DCompte(wnom, textmdp.Text); // Crée une nouvelle instance de DCompte avec le nom et le mot de passe actuel
        passerelle.fsqliModifierUnMotDePasse(punC, wNouveauMotdepasse.ToString()); // Modifie le mot de passe dans la base de données
        MessageBox.Show("Mot de passe modifié avec succès"); // Affiche un message de succès
        GrdComptes.Rows.Clear(); // Efface toutes les lignes du DataGridView

        // Parcourt chaque compte retourné par la méthode tListerCompte
        foreach (DCompte iunC in DCompte.tListerCompte())
        {
            GrdComptes.Rows.Add(iunC.tgetnom(), iunC.tgetmdp()); // Ajoute chaque compte au DataGridView
        }
    }
}
```

Voici les lignes de code du formulaire du bouton mot de passe

```
public static void fsqliModifierUnMotDePasse(DCompte punCompte, string pNouveaumdp) // Modification de mot de passe
{
    bool wFin; // Initialisation du booléen
    SqlCommand wCmd = new SqlCommand("UPDATE Comptes SET Motdepasse = '" + pNouveaumdp + "' WHERE Nom = '" + punCompte.tgetnom() + "'", tconnecter()); // Requête sql de la mise à jour des mots de passe
    SqlDataReader wDrr = wCmd.ExecuteReader(); // Lecture de la requête
    wFin = wDrr.Read(); // Exécution de la requête
    tdeconnecter(); // Déconnexion de la base de données
}
```

Ici, nous avons la fonction modifier mot de passe de la classe passerelle

Cabine Diélectrique Schneider

	Utilisateur	Mot de passe
	Administrateur	admin
▶	Consultant	consulter
	LigneFBX	AMTFBX



Utilisateur

Consultant

Mot de passe

Nouveau Mot de passe

Confirmation Nouveau Mot de passe

Lister les comptes

Modifier mot de passe

Interface de modification de mot de passe

4. Rédaction notice utilisateur



Manuel d'utilisation de l'application Cabine Diel

Introduction

Bienvenue dans l'application Cabine Diel.

Ce manuel vous guidera à travers les différentes fonctionnalités disponibles selon votre statut (Administrateur, LigneFbx, Consultant).

Connexion

Pour vous connecter, sélectionnez votre statut et entrez votre mot de passe correspondant.

Statuts disponibles :

- **Administrateur**
- **LigneFbx**
- **Consultant**

Après la connexion, le menu principal s'affiche avec les fonctionnalités disponibles selon votre statut.


Fonctionnalités :

- **Ajout de cellules** : Permet d'ajouter de nouvelles cellules avec les champs obligatoires suivants.
- **Accès** : Administrateur, LigneFbx
 - **Tension** : (ex : 24V)
 - **Type de produit** : (ex : 3-C-C-T1)
 - **Numéro de série** : (ex : DG-2023-W49-1-0054)
- **Liste des tests** : Affiche les informations des tests, filtrables par les champs suivants.
- **Accès** : Administrateur, LigneFbx, Consultant
 - **Date du test** : (ex: 2025-01-30)
 - **Type de produit** : (ex : 3-C-C-T1)
 - **Numéro de série** : (ex : DG-2023-W49-1-0054)
- **Liste des cellules** : Permet de lister les cellules, filtrables par les champs suivants.
- **Accès** : Administrateur, LigneFbx, Consultant
 - **Numéro de série** : (ex : DG-2023-W49-1-0054)
 - **Type de produit** : (ex : 3-C-C-T1)
 - **Tension** : (ex : 24V)
- **Gestion des comptes** : Gérer les comptes utilisateurs.
- **Accès** : Administrateur


Accessibilité de l'application

Installation du raccourci

1. Ouvrez le gestionnaire des raccourcis AMT.
2. Double-cliquez sur l'icône de Cabine Dielectrique.

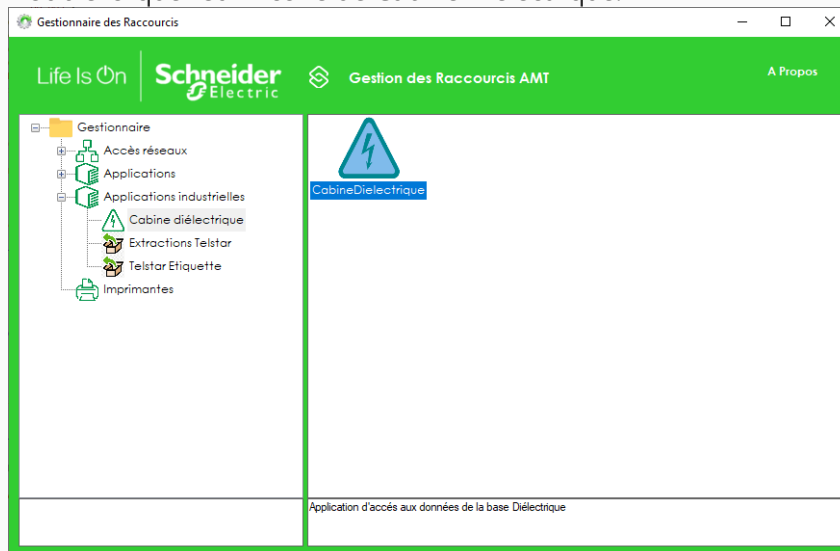

3. Cliquez sur "Installer le raccourci". Le raccourci sera alors installé sur le bureau.




4. Voici l'icône du raccourci




Lancement de l'application


1. Lors du message d'avertissement, appuyez sur "Exécuter".

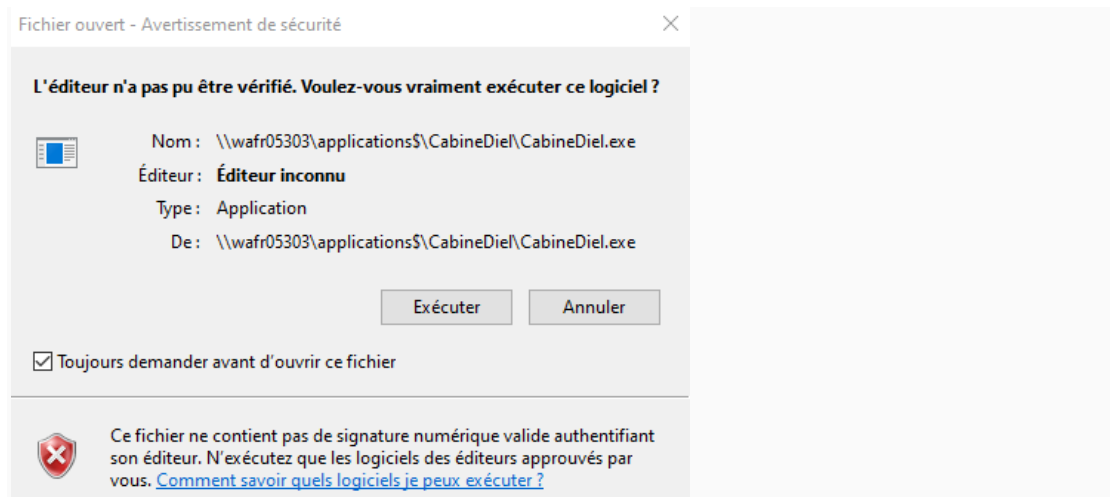


2. Lancez l'application, renseignez le statut et le mot de passe.

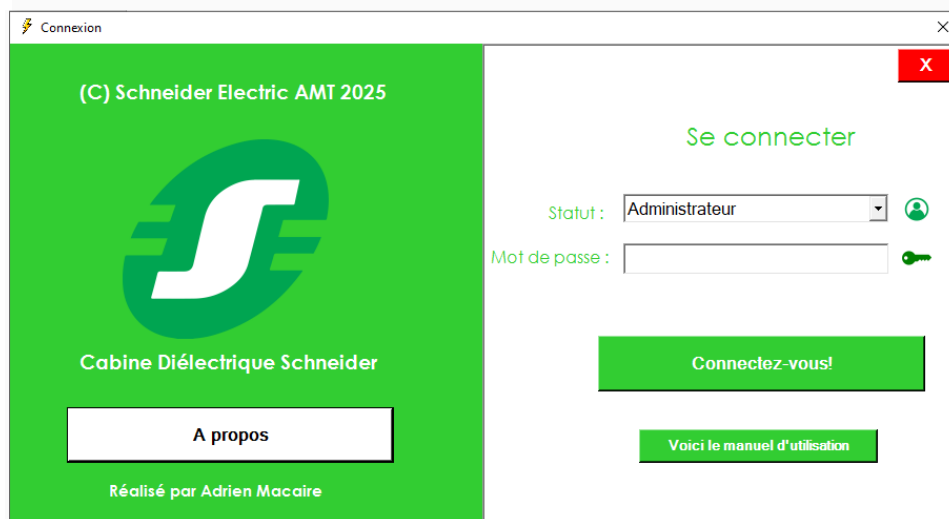

3. Si vous appuyez sur le bouton 'Voici le manuel d'utilisation', vous tombez sur ce document.
4. Lorsque vous appuyez sur 'A propos', l'interface suivante s'affiche

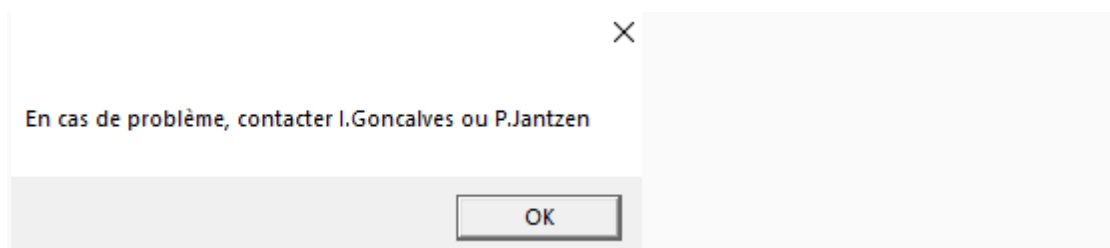


5. Appuyez sur le bouton "Connectez-vous!" pour se connecter, vous pouvez aussi appuyez sur à propos si vous souhaitez des renseignements, vous avez aussi la croix rouge pour quitter l'application .
6. Si votre mot de passe est incorrect, vous aurez ce message d'erreur.

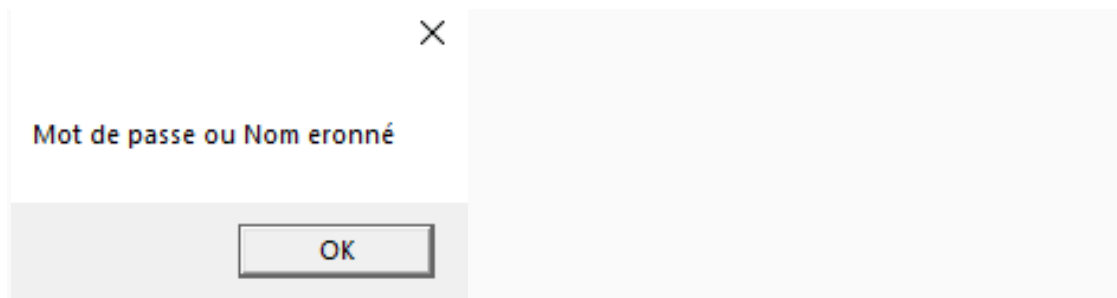

Ajout d'une cellule

1. Cliquez sur le bouton "Ajouter une cellule" du menu.

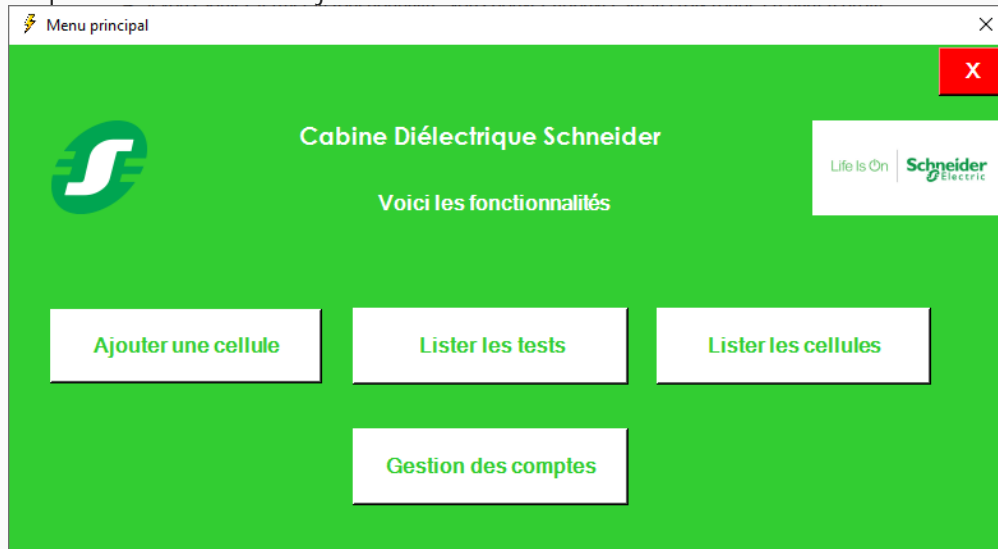


2. Après avoir cliqué, l'écran suivant apparaît, vous devez saisir les champs pour ajouter une nouvelle cellule puis cliquer sur le bouton "Ajouter la cellule".




Compte rendu de stage

3. Si les champs ne sont pas remplis, le message d'erreur suivant s'affiche :

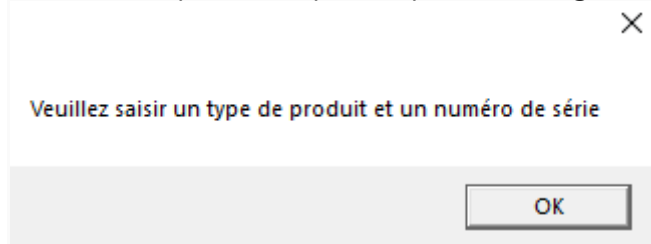


4. Si l'ajout est un succès, le message suivant s'affichera :



Liste des tests

1. Cliquez sur le bouton " Lister les tests" du menu.

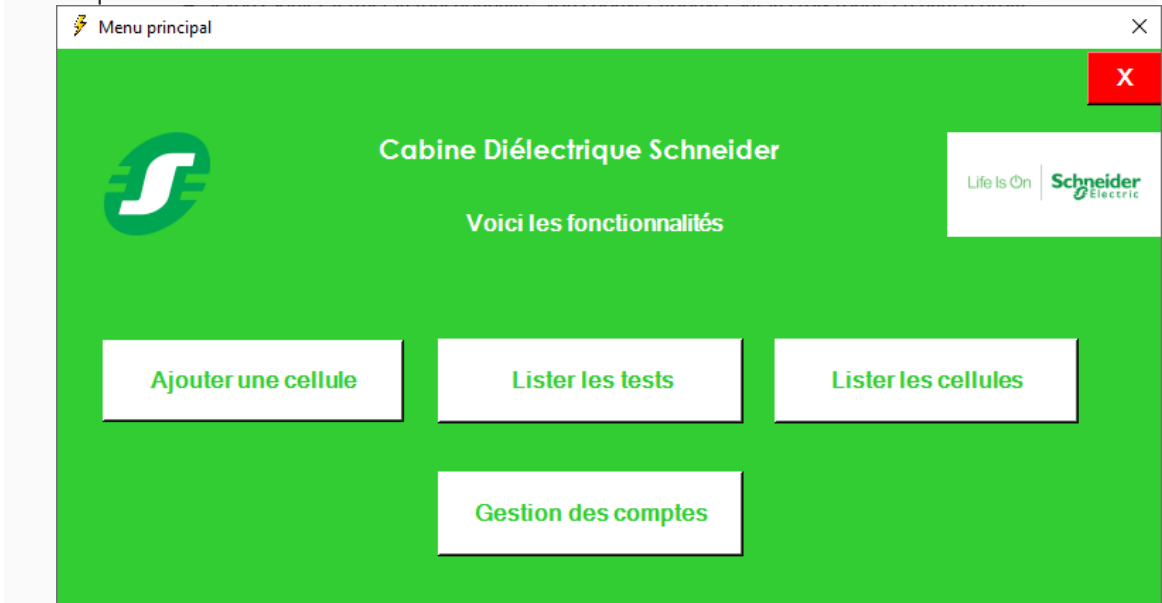

2. Vous pouvez maintenant filtrer par le type de produit, le numéro de série et la date de test.

Compte rendu de stage

Cabine Diélectrique Schneider

Numéro de test	Date de test	Heure de test	Opérateur	Type de produit	Numéro de série	Numéro de séquence	DP_PH1	DP_PH2	DP_PH3	Raison de T.
*										

Date du test: jeudi 10 avril 2025 | Type de produit: | Numéro de série: | **Résultat des tests**

3. Vous pouvez filtrer avec 4 attributs.

Si vous voulez renseigner le type de produit manuellement ou le sélectionner dans la liste déroulante.

Type de produit 3-C-C-T1

Si vous voulez renseigner le numéro de série manuellement ou le trouver dans la liste déroulante.

Numéro de série DG-2025-W15-2-0081

Si vous voulez filtrer par la date, vous pouvez le faire en cliquant sur le jour que vous souhaitez.

Date du test [x] jeudi 10 avril 2025

avril 2025

	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
31	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	

Aujourd'hui : 10/04/2025

Si vous voulez filtrer par le nombre de tests.

Nombre de tests affichés 100

4.Vous pouvez évidemment filtrer par les trois dans la même recherche ou seulement 1,2 ou 3 dans la recherche, voici un exemple de filtrage à 4 conditions, pour que les résultats soient affichés, appuyez sur "Résultat des tests" .

Liste des tests



Nombre de tests affichés

Cabine Diélectrique Schneider

Life Is On



Número de test	Date de test	Heure de test	Opérateur	Type de produit	Número de série	Número de séquence	DP_PH1	DP_PH2	DP_PH3	Raison de l'arrêt
▶ 6680	2025-04-15	09:53	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	1	0	0	0	Boucle de sécurité
6680	2025-04-15	10:09	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	1	0	0	0	Test terminé
6680	2025-04-15	10:11	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	2	0	0	0	Test terminé
6680	2025-04-15	10:13	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	3	0	0	0	Surintensité coura
6680	2025-04-15	10:15	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	3	0	0	0	Test terminé
6680	2025-04-15	10:17	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	4	0	0	0	Test terminé
6680	2025-04-15	10:19	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	5	1,45	0	1,45	Annulation manue
6680	2025-04-15	10:21	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	5	32.59	0	32.59	DP > seuil d'acce
6680	2025-04-15	10:23	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	5	11.56	0	11,56	Test terminé
6680	2025-04-15	10:25	TestOperator	3-C-C-T1	DG-2025-W16-1-0026	6	0	9,72	0	Test terminé

Date du test

Type de produit


Número de série

Résultat des tests

4. Si vous soulez fermer la fonctionnalité, vous pouvez appuyer sur la croix rouge en haut à droite.

Liste des cellules

1. Cliquez sur le bouton " Lister les cellules" du menu

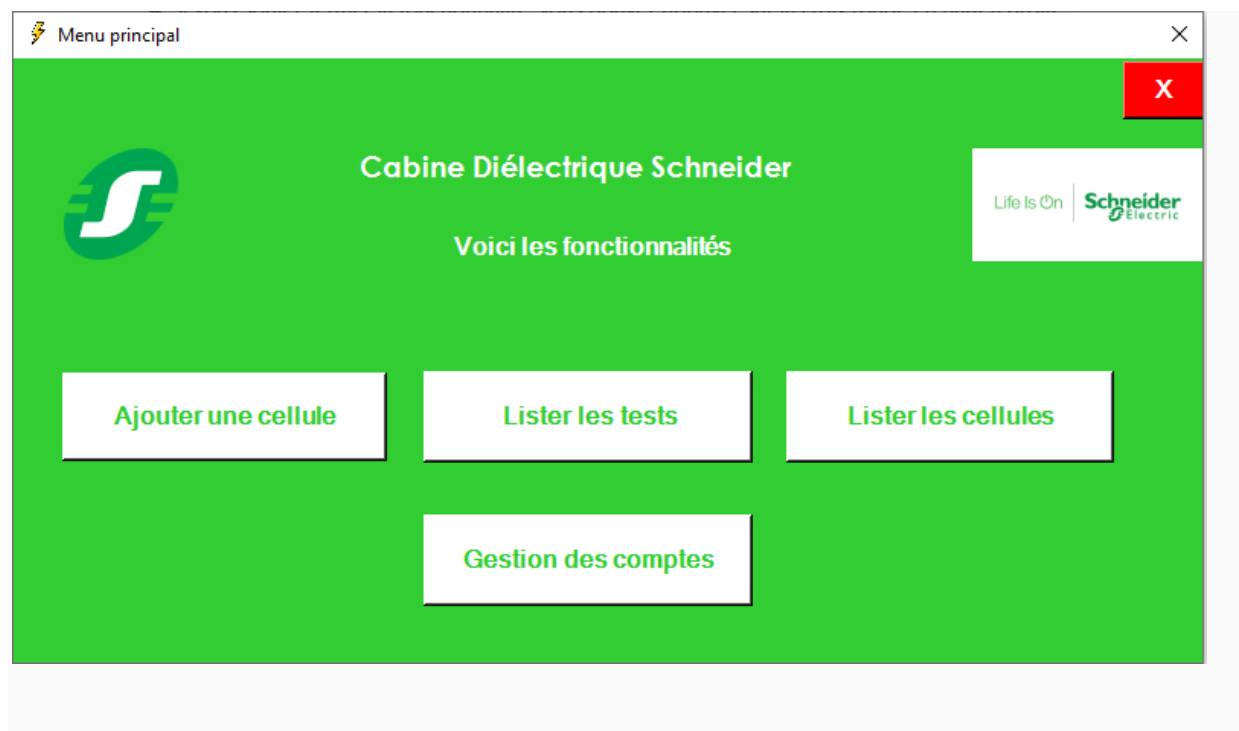

 Liste des Cellules

**Cabine Diélectrique Schneider**





	Numéro de série	Tension	Type de produit
--	-----------------	---------	-----------------

Numéro de série :

Type de produit :

Tension :

Nombre de cellules affichés :

100

Lister les cellules

2. Ici vous pouvez aussi filtrer par les 4 paramètres, vous pouvez saisir manuellement ou par la liste le numéro de série, le type de produit, la tension et vous pouvez choisir le nombre de cellules souhaitées dans la liste. Pour afficher le résultat, après avoir renseigné les paramètres ou non, vous cliquez sur " Lister les cellules ".

Compte rendu de stage

Voici un exemple après avoir filtré par les 4 paramètres

 Liste des Cellules ×

 **Cabine Diélectrique Schneider** ×

	Numéro de série	Tension	Type de produit
▶	DG-2024-W40-3-0098	24	3-C-RE-T2

Numéro de série :

Type de produit :

Tension :


Nombre de cellules affichés :

Lister les cellules


3. Vous pouvez fermer la fonctionnalité avec la croix rouge en haut à droite

Gestion des mots de passe

1. Cliquez sur le bouton " Gestion des comptes" du menu

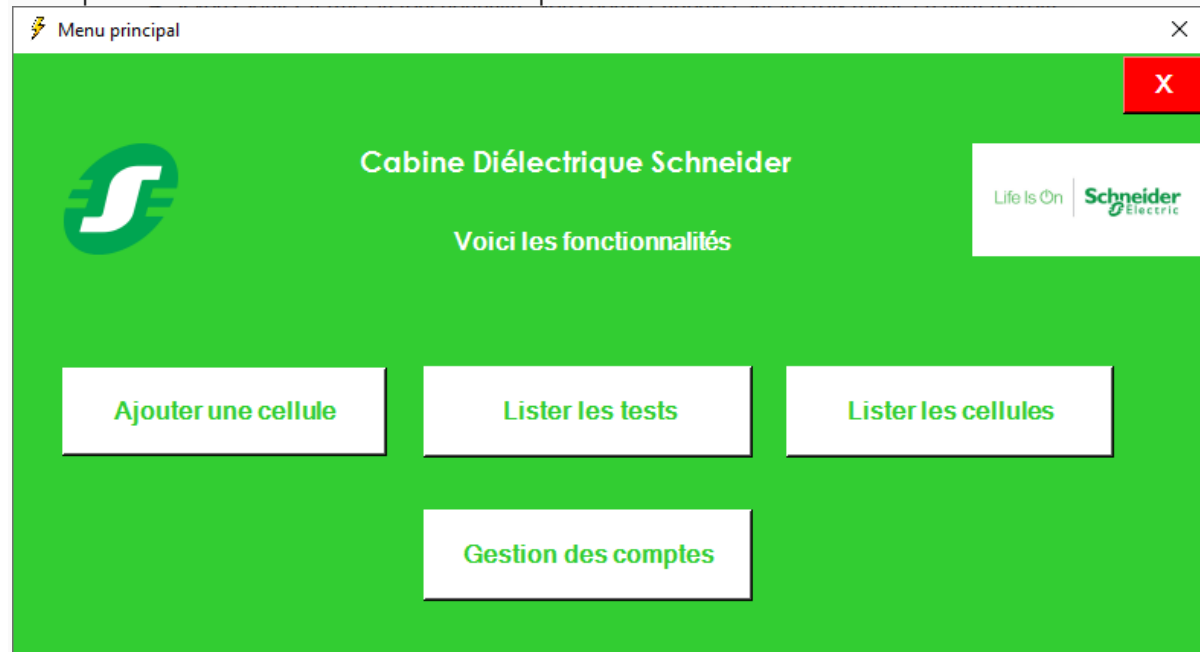

2. Cliquez sur 'Gestion des comptes', l'écran suivant s'affichera

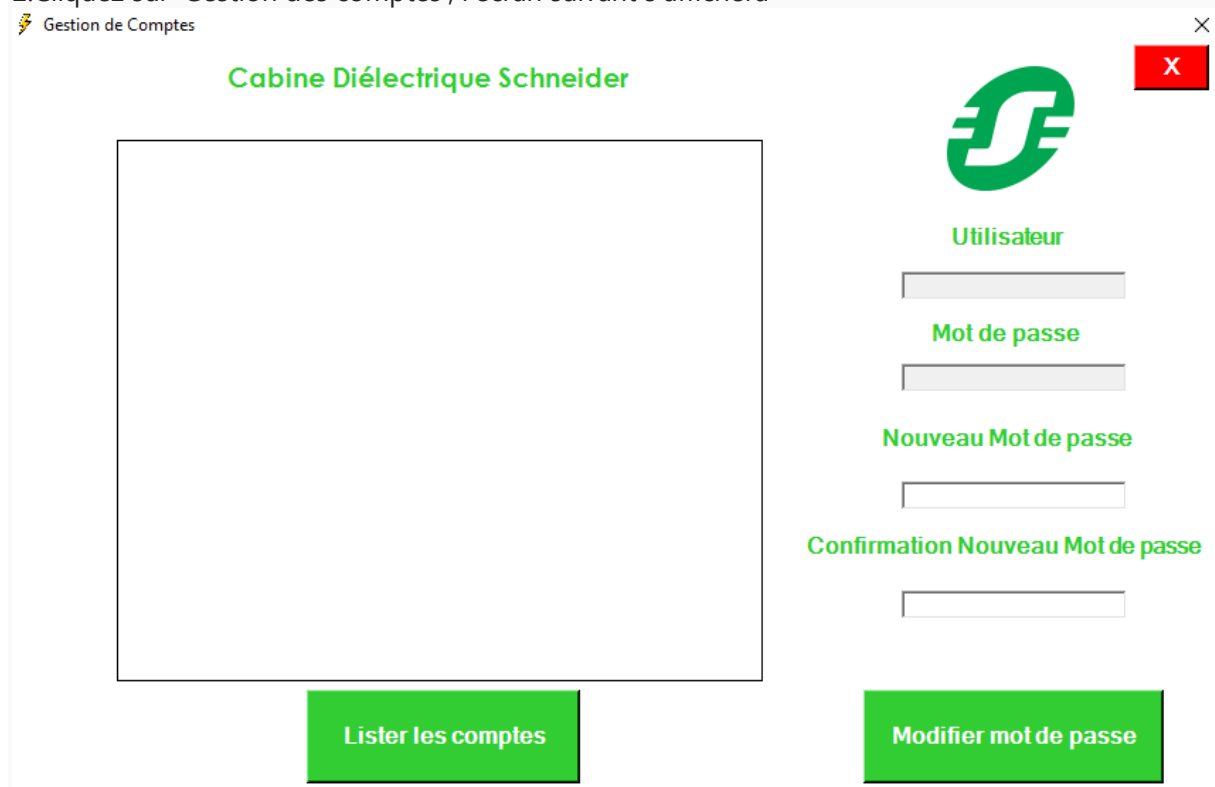

3. Vous pouvez ensuite cliquer sur 'Lister les comptes', vous aurez cet écran

Compte rendu de stage

 Gestion de Comptes

Cabine Diélectrique Schneider

	Utilisateur	Mot de passe
▶	Administrateur	admin
	Consultant	consulter
	LigneFBX	AMTFBX



✕

Utilisateur

Mot de passe

Nouveau Mot de passe

Confirmation Nouveau Mot de passe

Lister les comptes

Modifier mot de passe

4. Lorsque vous cliquez sur un des utilisateurs vous pouvez saisir le nouveau mot de passe et le confirmer avec le bouton 'Modifier mot de passe'

 Gestion de Comptes

Cabine Diélectrique Schneider

	Utilisateur	Mot de passe
	Administrateur	admin
▶	Consultant	consulter
	LigneFBX	AMTFBX



✕

Utilisateur

Consultant

Mot de passe

Nouveau Mot de passe

Confirmation Nouveau Mot de passe

Lister les comptes

Modifier mot de passe

Compte rendu de stage

5. Si vous cliquez on peut voir que le mot de passe s'est bien actualisé

⚡ Gestion de Comptes

Cabine Diélectrique Schneider

	Utilisateur	Mot de passe
	Administrateur	admin
▶	Consultant	consultation
	LigneFBX	AMTFBX

Utilisateur
Consultant

Mot de passe

Nouveau Mot de passe

Confirmation Nouveau Mot de passe

Lister les comptes **Modifier mot de passe**

6. Si vous ne saisissez pas le même mot de passe dans la saisie du nouveau mot de passe et dans la confirmation vous aurez cette erreur.

✕

Le mot de passe n'est pas le même dans la confirmation du nouveau mot de passe et la saisie du nouveau mot de passe

OK

7. Si vous saisissez le même mot de passe que celui qui est déjà renseigné vous aurez ce message d'erreur.

✕

Le mot de passe saisi est identique à celui d'origine

OK

8. Lorsque vous saisissez un nouveau mot de passe vide vous aurez ce message d'erreur

 Gestion de Comptes

Cabine Diélectrique Schneider

	Utilisateur	Mot de passe
	Administrateur	admin
▶	Consultant	consulter
	LigneFBX	AMTFBX

Utilisateur

Consultant

Mot de passe

Nouveau Mot de passe

Confirmation Nouveau Mot de passe

Lister les comptes

Modifier mot de passe

Le mot de passe doit comporter un ou plusieurs caractères

OK

Fermeture

Vous pouvez fermer l'appli avec la croix rouge du menu

Conclusion

Merci d'utiliser l'application Cabine Diel. Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter le support technique.