

**Diseño e Implementación de un Agente en Espacio de
Usuario**
**para la Gestión Dinámica de Frecuencia (DVFS) en
Sistemas**
**Heterogéneos mediante Modelos Ligeros de Machine
Learning**

Yeison Adrián Cáceres Torres

Ricardo Andrés Pérez Porras

Trabajo de Grado para Optar el Título de Ingeniero de Sistemas

Director

Gilberto Javier Díaz Toro

Doctor en Ingeniería

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas

Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática

Bucaramanga

2026

Agradecimientos

Resumen

Título: Diseño e Implementación de un Agente en Espacio de Usuario para la Gestión Dinámica de Frecuencia (DVFS) en Sistemas Heterogéneos mediante Modelos Ligeros de Machine Learning.

Autores: Yeison Adrián Cáceres Torres; Ricardo Andrés Pérez Porras.

Palabras Clave: DVFS; eficiencia energética; computación de alto rendimiento; modelo Roofline; telemetría microarquitectónica; aprendizaje automático supervisado.

Descripción:

El consumo energético constituye hoy una restricción estructural para el escalamiento de la computación de alto rendimiento (HPC), particularmente en nodos heterogéneos que integran CPU y aceleradores gráficos. El Escalado Dinámico de Voltaje y Frecuencia (DVFS) es el principal mecanismo de control disponible a nivel de hardware, pero su aprovechamiento efectivo depende de decidir, durante la ejecución, cuál punto operativo conviene según el comportamiento de la carga. Los gobernadores nativos del sistema operativo deciden a partir de la utilización agregada del procesador, una señal que no distingue si el rendimiento está limitado por la capacidad aritmética del núcleo o por la transferencia de datos desde memoria; en el segundo caso, sostener la frecuencia máxima incrementa el consumo sin una mejora proporcional del tiempo de ejecución.

Este trabajo propone el diseño, la implementación y la evaluación de un agente en espacio de usuario que infiere el régimen de ejecución de la aplicación a partir de telemetría microarquitectónica y traduce esa inferencia en decisiones discretas de DVFS sobre CPU y GPU, con el objetivo de optimizar el Producto Energía–Retardo (EDP) sin incurrir en una penalización severa del rendimiento ni en una sobrecarga de inferencia que anule el beneficio

energético.

El desarrollo se organiza en cuatro fases: caracterización de cargas y construcción del conjunto de datos; entrenamiento y selección de un clasificador supervisado ligero; implementación del servicio de control; y validación experimental frente a los gobernadores nativos de Linux. El presente documento reporta el instrumento de medición y el protocolo experimental contruidos durante la primera fase, cuyo aporte metodológico central es un procedimiento reproducible para etiquetar ventanas de ejecución como *compute-bound* o *memory-bound* mediante una calibración empírica del modelo Roofline sobre la plataforma de medición, con trazabilidad explícita de la calidad de cada observación.

Abstract

Title: Design and Implementation of a User-Space Agent for Dynamic Frequency Management (DVFS) in Heterogeneous Systems through Lightweight Machine Learning Models.

Authors: Yeison Adrián Cáceres Torres; Ricardo Andrés Pérez Porras.

Keywords: DVFS; energy efficiency; high performance computing; Roofline model; micro-architectural telemetry; supervised machine learning.

Description:

Energy consumption has become a structural constraint on the scaling of high performance computing (HPC), particularly on heterogeneous nodes that combine CPUs and graphics accelerators. Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) is the main control mechanism available at the hardware level, but exploiting it effectively requires deciding, at run time, which operating point suits the current workload behaviour. Native operating system governors base that decision on aggregate processor utilisation, a signal that does not distinguish whether performance is limited by the arithmetic capability of the core or by data transfer from memory; in the latter case, sustaining maximum frequency raises power draw without a proportional improvement in execution time.

This work proposes the design, implementation and evaluation of a user-space agent that infers the execution regime of an application from microarchitectural telemetry and translates that inference into discrete DVFS decisions over CPU and GPU, aiming to optimise the Energy-Delay Product (EDP) without incurring a severe performance penalty or an inference overhead that cancels the energy benefit.

The work is organised in four phases: workload characterisation and dataset construction; training and selection of a lightweight supervised classifier; implementation of the control

service; and experimental validation against the native Linux governors. This document reports the measurement instrument and experimental protocol built during the first phase, whose central methodological contribution is a reproducible procedure for labelling execution windows as *compute-bound* or *memory-bound* through an empirical calibration of the Roofline model on the measurement platform, with explicit traceability of the quality of each observation.

Índice general

Agradecimientos	1
Resumen	2
Abstract	4
Introducción	11
Planteamiento y justificación del problema	12
Objetivos	13
1. Marco de referencia	15
1.1. Marco Conceptual	15
1.1.1. Termodinámica del silicio y potencia CMOS	15
1.1.2. Modelo Roofline y regímenes de limitación del rendimiento	16
1.1.3. Telemetría microarquitectónica	18
1.1.4. Espacios de ejecución: <i>user-space</i> y <i>kernel-space</i>	21
1.1.5. Interfaces estándar de observabilidad e instrumentación	22
1.1.6. Gestión dinámica de frecuencia en sistemas operativos: DVFS, P-states y <i>governors</i>	24
1.1.7. Cargas de trabajo: kernels, benchmarks y microbenchmarks	26
1.1.8. Aprendizaje automático supervisado ligero	26
1.1.9. Hiperparámetros y su optimización	28
1.1.10. Validación anidada y fuga de información	28
1.1.11. Producto Energía–Retardo (EDP)	29
1.2. Marco Legal	30
1.3. Estado del Arte	30
2. Metodología	35

2.1.	Enfoque metodológico	35
2.2.	Diseño metodológico	36
2.2.1.	Población y muestra	36
2.2.2.	Plataforma experimental	36
2.2.3.	Instrumentos de recolección	37
2.2.4.	Variables observadas	38
2.3.	Fase 1: Recolección de información y caracterización de cargas	41
2.3.1.	Verificación previa de la plataforma	41
2.3.2.	Catálogo de cargas de trabajo	42
2.3.3.	Calibración y criterio de etiquetado	43
2.3.4.	Caracterización de intensidad operacional y calibración Roofline en GPU	44
2.3.5.	Dimensionamiento de las cargas GPU y verificación de invarianza de la intensidad operacional	47
2.3.6.	Matriz experimental y control de sesgos	48
2.3.7.	Post-procesamiento y control de calidad de los datos	50
2.3.8.	Medición directa de FLOPs por ventana y su validación empírica	54
2.3.9.	Reproducibilidad	57
2.4.	Fase 2: Desarrollo del modelo de aprendizaje automático	58
2.5.	Fase 3: Implementación del agente de control DVFS	58
2.5.1.	Arquitectura de dos bucles desacoplados	58
2.5.2.	Detección de fase en GPU: de la intercepción de kernels al sondeo de actividad	59
2.5.3.	Bucle de CPU: lógica de decisión y alcance de la integración	60
2.5.4.	Derivación <i>offline</i> de la tabla de política	60
2.5.5.	Actuación, restauración y validación en modo simulado	61
2.5.6.	Alcance verificado y limitación conocida	61
2.6.	Fase 4: Validación experimental y análisis de resultados	62
2.6.1.	Escenarios de comparación	62
2.6.2.	Conmutación de gobernadores y protocolo de medición	62
2.6.3.	Cálculo del EDP y prueba de significancia	62
2.6.4.	Alcance verificado y limitación conocida	63
2.7.	Aspectos éticos	63
3.	Resultados	65
3.1.	Descripción del conjunto de datos experimental	65
3.2.	Validación de la actuación DVFS en CPU	66

3.2.1. Interferencia entre hermanos de SMT sobre el reloj entregado	67
3.3. Caracterización de precisión aritmética en el catálogo de GPU	70
3.4. Estado del control de frecuencia en GPU	71
3.5. Medición directa de bytes movidos en memoria (<i>uncore</i>)	72
3.5.1. Interferencia del propio instrumento sobre la medición que reemplaza	74
3.6. Validación cruzada de los techos Roofline con una herramienta independiente	76
4. Discusión	79
5. Conclusiones	83
5.1. Limitaciones	84
5.2. Trabajo Futuro	84
Repositorio y recursos complementarios	90

Índice de tablas

2.1. Características de la plataforma experimental.	37
2.2. Señales activas de telemetría CPU y su interpretación en el instrumento de producción.	40
2.3. Composición del catálogo experimental de cargas de trabajo.	43
2.4. Estados de frecuencia de la matriz experimental.	48
2.5. Taxonomía de clasificación de frecuencia por ventana de muestreo.	50
2.6. Taxonomía de anotaciones de calidad por ventana de muestreo.	53
2.7. FLOPs por instrucción retirada según ancho vectorial y tipo de operación, evento FP_ARITH_INST_RETIRED de Ice Lake-SP. La columna FMA ya está incorporada en el valor que reporta el contador de hardware.	55

Índice de figuras

1.1. Modelo Roofline conceptual	16
1.2. Contadores de núcleo y contadores de <i>uncore</i>	20
1.3. Espacios de usuario y de kernel	22

Introducción

En los sistemas de cómputo de alto rendimiento (HPC), el consumo energético se ha consolidado como una restricción crítica para el escalado sostenible, especialmente en arquitecturas heterogéneas CPU–GPU. En este contexto, el Escalado Dinámico de Voltaje y Frecuencia (DVFS) constituye el principal mecanismo de control a nivel de hardware, permitiendo ajustar los estados operativos de los procesadores para optimizar el compromiso entre consumo energético y tiempo de ejecución. Sin embargo, la efectividad de este mecanismo depende de la capacidad del sistema para adaptar dinámicamente la frecuencia al comportamiento cambiante de las aplicaciones, lo cual representa un desafío abierto en entornos HPC modernos.

En la literatura, este problema ha sido abordado principalmente mediante dos enfoques. Por un lado, los gobernadores de energía del sistema operativo, como `ondemand` o `schedutil`, emplean políticas reactivas basadas principalmente en la utilización del procesador, sin considerar la naturaleza microarquitectónica de la carga de trabajo, lo que limita su capacidad de adaptación a cargas de trabajo científicas dinámicas. Por otro lado, diversas propuestas han explorado estrategias heurísticas basadas en métricas microarquitectónicas, utilizando reglas deterministas para ajustar la frecuencia de operación. Aunque estos métodos presentan bajo *overhead*, su dependencia de umbrales estáticos y su limitada capacidad de generalización reducen su efectividad en escenarios donde las fases computacionales varían rápidamente.

A pesar de estos avances, persiste una limitación fundamental: la incapacidad de los enfoques actuales para capturar de forma robusta las transiciones dinámicas entre regímenes *compute-bound* y *memory-bound*, así como para adaptarse a la heterogeneidad CPU–GPU sin intervención manual o ajuste específico por carga de trabajo. Esta brecha evidencia la necesidad de mecanismos de control más flexibles que permitan inferir el régimen computacional de la aplicación en tiempo de ejecución y tomar decisiones de escalado de frecuencia fundamentadas en el perfil de ejecución.

En este contexto, el presente trabajo propone el diseño e implementación de un agente

en espacio de usuario basado en modelos ligeros de aprendizaje automático, capaz de clasificar en tiempo de ejecución las fases de una aplicación como *compute-bound* o *memory-bound* a partir de telemetría microarquitectónica. Con base en esta clasificación, el sistema ajusta dinámicamente la frecuencia de CPU y GPU con el objetivo de optimizar el Producto Energía–Retardo (EDP). Se espera que este enfoque permita mejorar la eficiencia energética en comparación con los gobernadores tradicionales de Linux, manteniendo una degradación controlada del rendimiento y un *overhead* mínimo asociado a la inferencia.

Planteamiento y justificación del problema

Existe una ineficiencia energética estructural en la operación de los sistemas de alto rendimiento (HPC), especialmente en infraestructuras que integran aceleradores gráficos (GPU) para ejecutar aplicaciones científicas intensivas. Cuando una aplicación entra en una fase donde el procesamiento depende principalmente de la transferencia de datos desde memoria, mantener la CPU o la GPU a su frecuencia máxima no mejora el rendimiento de manera proporcional. En estas condiciones, los núcleos de cómputo permanecen parcialmente inactivos esperando datos, lo que genera un consumo energético elevado sin un beneficio equivalente en tiempo de ejecución. Esta desalineación entre demanda computacional y frecuencia operativa ha motivado el estudio del escalado de frecuencia como mecanismo para mejorar la eficiencia energética en aplicaciones científicas [33] y en sistemas de gran escala donde la gestión de potencia impacta el comportamiento global del sistema [6].

El problema se agrava por la naturaleza multifásica de las aplicaciones HPC, cuyo perfil de ejecución cambia a lo largo del tiempo de ejecución. En particular, estas aplicaciones alternan entre fases donde el rendimiento está limitado por la capacidad de cómputo del procesador (*compute-bound*) y fases donde está restringido por la transferencia de datos desde memoria (*memory-bound*). Esta distinción es crítica porque, en el régimen *memory-bound*, incrementos de frecuencia tienden a producir mejoras marginales en el tiempo de ejecución, mientras aumentan el consumo energético; en contraste, en fases *compute-bound* la frecuencia sí impacta el desempeño de forma más directa. Por ello, se han propuesto marcos de caracterización para identificar y clasificar estas fases en entornos HPC, con el fin de habilitar decisiones de control más informadas [3, 5].

A partir de este contexto, la gestión eficiente de frecuencia no depende únicamente de la disponibilidad del mecanismo DVFS en el hardware, sino de la capacidad del sistema para decidir, en tiempo de ejecución, cuál configuración resulta más conveniente según el comportamiento de la carga. Aunque se han propuesto mecanismos automatizados para seleccionar

frecuencias óptimas de GPU con el fin de mejorar la eficiencia energética sin comprometer significativamente el desempeño [1], persiste una brecha en la implementación de estrategias que integren de forma coordinada componentes CPU–GPU y que operen durante la ejecución de la aplicación, considerando además el costo computacional asociado al propio proceso de decisión.

Esta brecha resulta especialmente relevante en entornos académicos y científicos, donde el consumo eléctrico incide directamente en los costos operativos, la disponibilidad efectiva de recursos y la sostenibilidad institucional. En este contexto, contar con un mecanismo capaz de observar el comportamiento de la aplicación, inferir su fase de ejecución y ajustar la frecuencia de operación sin intervenir el código fuente constituye una alternativa con valor técnico y práctico.

Desde la perspectiva internacional, la literatura reciente ha mostrado avances en la optimización energética mediante escalado de frecuencia, gestión de potencia y caracterización de cargas HPC [33, 6, 3, 5, 1]. Sin embargo, a nivel nacional y regional, este tipo de soluciones aún no se encuentra ampliamente implementado en infraestructuras académicas de cómputo científico, particularmente bajo esquemas que combinen telemetría de bajo nivel, modelos ligeros de aprendizaje automático y control en espacio de usuario. En consecuencia, el problema no solo es técnicamente relevante, sino también pertinente en términos de aplicabilidad local.

A partir de esta necesidad de optimización energética en sistemas heterogéneos, se formula la siguiente pregunta de investigación que servirá como eje de desarrollo del proyecto:

¿En qué medida el diseño e implementación de un agente en espacio de usuario, guiado por modelos ligeros de aprendizaje automático, permite ajustar la frecuencia de operación (DVFS) en sistemas heterogéneos CPU–GPU para reducir el consumo energético, sin que el costo de la inferencia computacional degrade el rendimiento global de la aplicación, en comparación con los gobernadores nativos de Linux?

Objetivos

Objetivo General

Caracterizar, diseñar, implementar y evaluar un agente en espacio de usuario basado en modelos ligeros de Aprendizaje Automático para el ajuste dinámico de frecuencia (DVFS)

en sistemas heterogéneos CPU–GPU, con el propósito de maximizar la eficiencia energética en aplicaciones científicas sin inducir una penalización severa en su rendimiento global.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar el comportamiento computacional y el consumo energético de cargas de trabajo representativas (intensivas en cómputo y en memoria) bajo distintos estados de frecuencia, recolectando telemetría de bajo nivel mediante contadores de rendimiento por hardware e interfaces de potencia estándar (Perf y RAPL para CPU y NVML para GPU).
2. Entrenar y validar modelos clásicos de Aprendizaje Automático (tales como Árboles de Decisión o Bosques Aleatorios) que sean capaces de clasificar, en tiempo de ejecución y con baja latencia de inferencia, las fases de ejecución de las aplicaciones basándose en la telemetría extraída.
3. Desarrollar un servicio de control (*daemon*) en el espacio de usuario que interactúe de forma asíncrona con el sistema operativo, leyendo el estado de los contadores de hardware, ejecutando la inferencia del modelo clasificador y aplicando políticas proactivas de DVFS a través de las interfaces estándar del sistema operativo, en función de la fase de ejecución inferida por el modelo.
4. Evaluar el impacto empírico del sistema propuesto mediante el cálculo del Producto Energía–Retardo (EDP), con el fin de determinar estadísticamente si el ahorro energético compensa la sobrecarga computacional (*overhead*) derivado de la inferencia del modelo en comparación con los gobernadores nativos de Linux.

Capítulo 1

Marco de referencia

1.1. Marco Conceptual

El ajuste dinámico de frecuencia y voltaje para la optimización energética se fundamenta en la relación no lineal entre los parámetros de operación del hardware y la disipación de calor. A continuación, se definen los principios termodinámicos, arquitectónicos y de aprendizaje computacional que rigen el diseño de este agente de control en espacio de usuario, así como los conceptos de instrumentación y medición que sustentan la construcción del conjunto de datos experimental.

1.1.1. Termodinámica del silicio y potencia CMOS

La disipación de potencia en un circuito CMOS moderno se descompone en potencia estática (corrientes de fuga) y potencia dinámica, originada por la conmutación de cargas capacitivas. Como DVFS actúa sobre frecuencia y voltaje, su efecto principal recae sobre la potencia dinámica, modelable para una compuerta como:

$$P_{\text{dyn}} = \alpha \cdot C \cdot V^2 \cdot f \quad (1.1)$$

donde α es el factor de actividad, C la capacitancia efectiva conmutada y V , f el voltaje y la frecuencia de operación [9]. Dado que operar a mayor frecuencia suele exigir mayor voltaje por integridad temporal, reducir frecuencia habitualmente permite también reducir voltaje, con una caída de potencia más que proporcional por la dependencia cuadrática en V . Este acoplamiento es la base física del compromiso energía–rendimiento en DVFS: cuánto se gana en potencia al bajar el punto operativo depende del comportamiento computacional

predominante de la aplicación, no solo de la reducción de frecuencia en sí.

1.1.2. Modelo Roofline y regímenes de limitación del rendimiento

El modelo Roofline analiza el rendimiento de una aplicación en función de su intensidad operacional y de los límites físicos del hardware:

$$P = \min(P_{\text{pico}}, I \cdot BW_{\text{pico}}) \quad (1.2)$$

donde P_{pico} es el rendimiento aritmético pico, I la intensidad operacional (operaciones por byte transferido desde memoria) y BW_{pico} el ancho de banda pico [39]. Si el término activo es $I \cdot BW_{\text{pico}}$ el kernel es *memory-bound*; si es P_{pico} , es *compute-bound*.

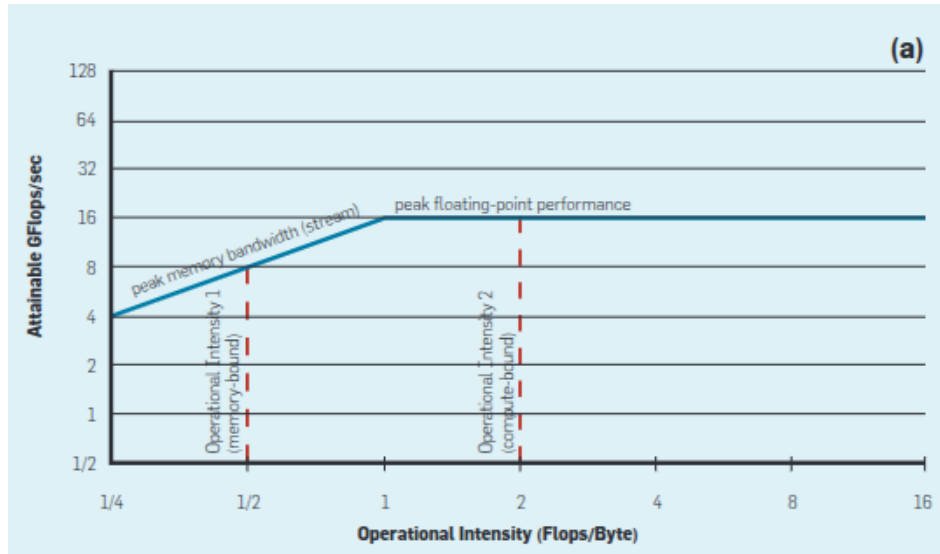


Figura 1.1: Modelo Roofline conceptual: relación entre el techo de ancho de banda de memoria y el techo de rendimiento de cómputo. Fuente: tomada de Williams et al. [39, Fig. 1(a)].

La intensidad operacional I relaciona el trabajo aritmético con los bytes transferidos desde el nivel de memoria modelado, no con el tamaño nominal del conjunto de trabajo [39, p. 66]. Por ello, que los datos excedan la caché de último nivel solo indica que parte de ellos deberá atravesar niveles inferiores de la jerarquía, pero no determina cuánto tráfico se genera ni cuánta reutilización ocurre. La multiplicación de matrices densas ilustra esta diferencia: mediante bloqueo o mosaico (*tiling*), los bloques pueden reutilizarse y su movimiento entre niveles de memoria se amortiza, sin requerir que las matrices completas residan simultáneamente en caché [10, Secs. 3–4]. Para una cantidad fija de operaciones, esa reducción del

tráfico aumenta la intensidad operacional. El tamaño del conjunto de trabajo frente a la caché es, por tanto, un indicio útil, pero no un criterio suficiente para clasificar una carga como *memory-bound* o *compute-bound*.

Punto de inflexión y criterio de clasificación

La frontera entre regímenes es el punto de inflexión o *ridge point*, donde ambas ramas de (1.2) se igualan:

$$I_{\text{ridge}} = \frac{P_{\text{pico}}}{BW_{\text{pico}}} \quad (1.3)$$

En este trabajo, I_{ridge} se adopta como umbral operativo de etiquetado: una intensidad observada inferior se clasifica como *memory-bound* y una superior como *compute-bound*, de acuerdo con la separación de regímenes que plantea el modelo Roofline [39]. La caracterización Roofline puede determinar techos de cómputo por separado para distintos tipos de dato y precisiones aritméticas [2]. En consecuencia, cuando esos techos difieren, el valor de P_{pico} empleado en (1.3) debe corresponder a la precisión de las operaciones medidas; cada precisión requiere entonces su propio I_{ridge} . Una carga de precisión mixta no puede compararse directamente con un único techo sin definir previamente cómo se tratará esa mezcla.

Los valores de fábrica sirven como referencia inicial, pero no representan necesariamente los techos alcanzables bajo la configuración experimental. La caracterización Roofline recomienda estimarlos mediante microkernels y condiciones de ejecución representativas [28]. Por ello, este trabajo determina empíricamente los techos de cómputo y ancho de banda con cargas diseñadas para saturarlos por separado, ejecutadas bajo la misma afinidad de núcleos que la campaña experimental. Así, I_{ridge} corresponde a la plataforma y a la configuración efectivamente evaluadas, no solo a una cifra de la ficha técnica.

Cálculo de la intensidad operacional observada

Aplicar el criterio anterior exige calcular la intensidad sobre un mismo intervalo de observación:

$$I_i = \frac{\text{FLOPs}_i}{B_i^{\text{DRAM}}} \quad (1.4)$$

donde FLOPs_i representa el trabajo aritmético realizado y B_i^{DRAM} los bytes transferidos hacia o desde memoria principal durante el intervalo i . Ambos términos deben correspon-

der al mismo intervalo temporal; dividir magnitudes obtenidas con granularidades distintas produciría una intensidad sin consistencia física.

Los contadores de rendimiento no miden FLOPs como una magnitud abstracta, sino eventos definidos por una microarquitectura concreta. Incluso eventos aparentemente directos, como las instrucciones retiradas, pueden presentar diferencias de implementación y sensibilidad a las condiciones de medición [38]. Por ello, cualquier conversión desde eventos PMU hacia FLOPs requiere verificar la disponibilidad, la codificación y la semántica del evento utilizado.

El tráfico hacia memoria principal se observa desde un dominio distinto: los contadores *uncore* del controlador de memoria integrado (IMC), que permiten contabilizar comandos de lectura y escritura enviados a la DRAM [17]. Estos contadores tienen alcance de sistema y no pueden atribuirse directamente a un proceso individual. Cuando su granularidad temporal es más gruesa que la de los contadores de núcleo, los FLOPs deben agregarse sobre el mismo intervalo antes de calcular la intensidad operacional.

1.1.3. Telemetría microarquitónica

Los procesadores modernos incorporan Unidades de Monitorización de Rendimiento (PMU), compuestas por contadores fijos y programables que permiten observar eventos asociados al flujo de instrucciones y a la jerarquía de memoria [37, 20]. Su cantidad y sus capacidades dependen de la microarquitectura, pero el número de eventos que pueden observarse simultáneamente es limitado, lo que motiva el uso de mecanismos de multiplexación cuando la demanda supera los contadores disponibles [26].

Multiplexación de contadores y escalado de medidas

Cuando los eventos solicitados exceden los contadores físicos disponibles, el kernel puede alternarlos periódicamente sobre ellos. En ese caso, cada lectura se escala mediante la relación entre el tiempo durante el cual el evento estuvo habilitado y el tiempo durante el cual contó efectivamente. El resultado es una extrapolación que supone una tasa de eventos aproximadamente estable durante los intervalos no observados, supuesto que pierde validez cuando el comportamiento cambia dentro de la ventana [26].

Para evitar esta fuente de incertidumbre, el conjunto de eventos empleado en este trabajo se dimensionó dentro del presupuesto de contadores físicos simultáneos de la plataforma y se comprobó durante la calificación del instrumento. Los tiempos de habilitación y conteo conservados por el instrumento proporcionan, además, una señal de control sobre el funcio-

namiento de la medición de referencia.

Eventos genéricos y eventos crudos

Los eventos genéricos son una abstracción portable que el kernel traduce a la codificación concreta de la microarquitectura; los eventos crudos se especifican mediante la codificación nativa del procesador (selector de evento, máscara de subevento y calificadores adicionales) [37, 20]. Cuando el kernel carece de una traducción para un evento disponible en el procesador, puede ser necesario usar su codificación cruda, lo que traslada al instrumento la responsabilidad de verificar que esa codificación corresponde a la microarquitectura evaluada. Una codificación incorrecta puede producir valores sin significado físico aun cuando la apertura del contador no genere un error explícito.

Contadores de núcleo y contadores de *uncore*

Los contadores de núcleo observan eventos atribuibles a un núcleo concreto y pueden asociarse a un proceso. Los contadores de *uncore* observan recursos compartidos del zócalo, como el controlador de memoria, la caché de último nivel distribuida y las interconexiones, y por tanto son de alcance de sistema, no atribuibles a un proceso específico. Los contadores del controlador de memoria contabilizan el tráfico que alcanza la memoria principal, tanto por accesos de demanda como por precarga [17]. Por ello, constituyen la fuente empleada en este trabajo para el denominador de la ecuación (1.4) (sección 1.1.2), aunque su acceso está sujeto a una categoría de privilegio distinta (sección 1.1.5).

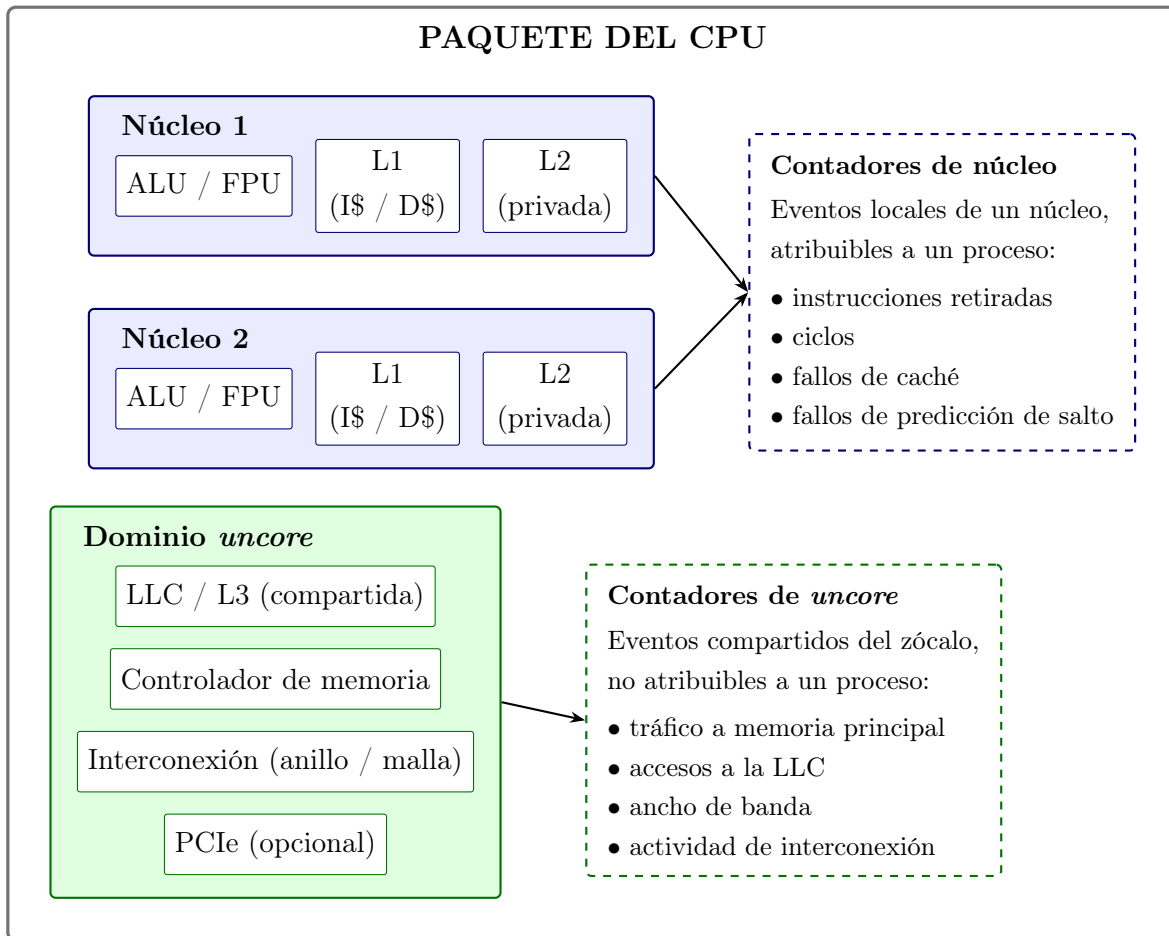


Figura 1.2: Ámbito de atribución de los contadores de núcleo y de *uncore* dentro del paquete del procesador. Los contadores de núcleo observan eventos locales de un núcleo concreto y pueden asociarse a un proceso; los de *uncore* observan recursos compartidos del zócalo y son de alcance de sistema. Elaboración propia.

Métricas microarquitectónicas de eficiencia

Las instrucciones por ciclo (IPC), la tasa de fallos de caché y la fracción de ciclos de estancamiento describen aspectos complementarios del comportamiento de la ejecución. El IPC relaciona las instrucciones retiradas con los ciclos transcurridos [11, Ch. 6], mientras que los eventos de caché permiten observar la frecuencia relativa de accesos que no son atendidos en el nivel representado por el evento configurado [11, Ch. 2].

Los ciclos de estancamiento contabilizan intervalos en los que la ejecución no progresa. Esta señal puede aumentar por dependencias de datos, latencias de memoria u otras restricciones del procesador, por lo que no identifica por sí sola la causa del estancamiento. En este trabajo se utiliza como una característica complementaria del clasificador, no como sustituto

de la intensidad operacional ni como criterio directo para asignar la etiqueta *memory-bound*. La clasificación se determina mediante la intensidad operacional observada y el punto de inflexión correspondiente.

Ventanas de muestreo y naturaleza temporal de la observación

En modo de conteo, cada lectura representa el valor acumulado desde la habilitación o el último reinicio del contador [24]. Por ello, la unidad de análisis no es una lectura individual, sino la diferencia entre dos lecturas consecutivas, teniendo en cuenta posibles desbordamientos [20]. En contraste, el modo de reporte periódico de `perf stat` entrega deltas por intervalo, que no deben volver a diferenciarse [25].

La elección del período de muestreo establece un compromiso. Un período corto ofrece mayor resolución temporal, pero exige observaciones más frecuentes; en herramientas de reporte intervalado como `perf stat`, esta frecuencia puede elevar la sobrecarga de medición [25]. Un período largo acumula más eventos, pero puede integrar en una sola observación cambios ocurridos dentro del intervalo. Por ello, las tasas derivadas deben calcularse sobre el tiempo efectivamente transcurrido entre lecturas, empleando una base temporal que no experimente saltos discontinuos, como `CLOCK_MONOTONIC` [23].

1.1.4. Espacios de ejecución: *user-space* y *kernel-space*

Los sistemas operativos modernos separan la ejecución en dominios de privilegio diferenciados, apoyados en modos de operación del procesador. En modo usuario, el software solo accede a memoria de espacio de usuario; en modo kernel, puede acceder también al espacio del kernel [21, ch. 2]. Operaciones sensibles, como la gestión de memoria, el acceso a hardware y la entrada/salida, requieren privilegios de kernel, lo que impide que procesos ordinarios interfieran con estructuras críticas [21, ch. 2]. Por eso el software de aplicación no accede a recursos privilegiados de forma directa, sino mediante mecanismos de mediación: en sistemas Unix y Linux, principalmente llamadas al sistema [27]. Cualquier mecanismo de monitoreo o control implementado fuera del kernel debe apoyarse, en consecuencia, en interfaces explícitamente expuestas por la plataforma.

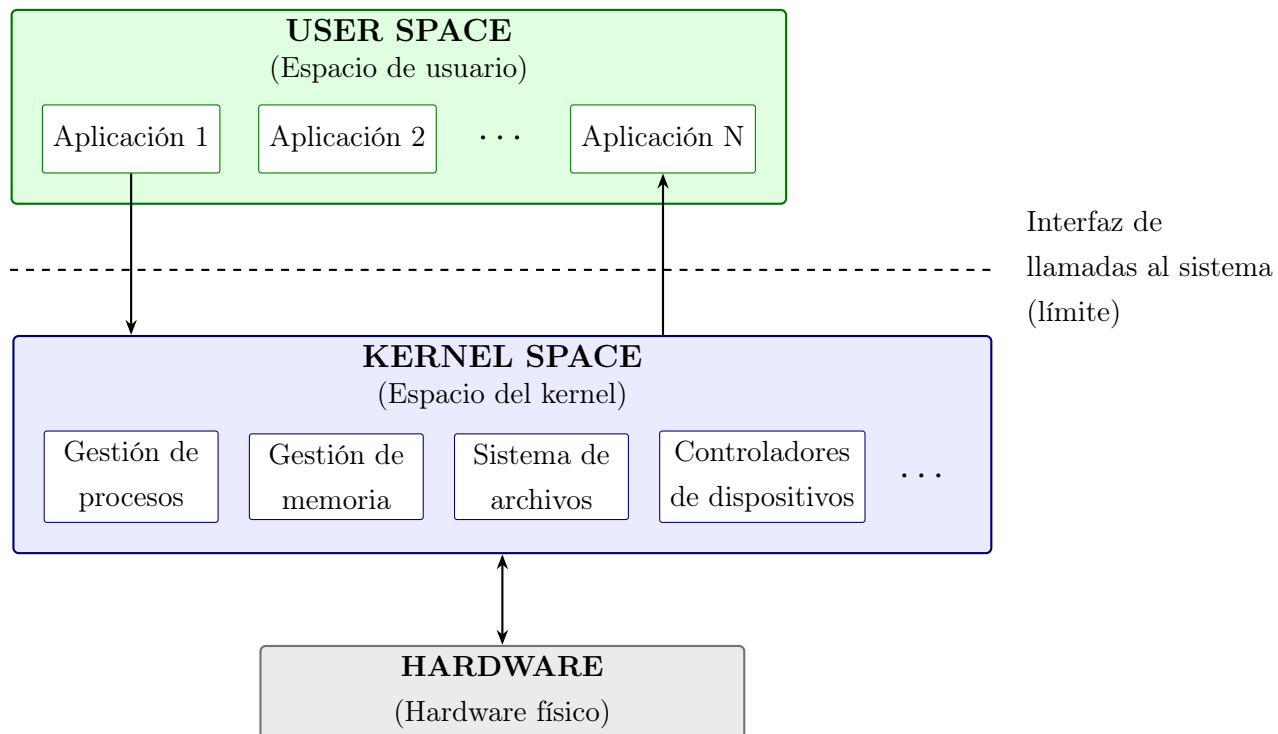


Figura 1.3: Relación conceptual entre *user-space*, *kernel-space* y el hardware físico, mediada por la interfaz de llamadas al sistema. Elaboración propia.

1.1.5. Interfaces estándar de observabilidad e instrumentación

La observabilidad de sistemas heterogéneos CPU–GPU depende de interfaces que expongan, desde *user-space*, métricas de rendimiento, utilización y consumo sin modificar el kernel ni los controladores. Las plataformas modernas exponen `perf_event` para contadores de CPU, Intel RAPL para energía de CPU, y NVIDIA Management Library (NVML) para telemetría de GPU [5, 37, 7, 29].

La interfaz `perf_event` y los modos de atribución

`perf_event` es la infraestructura estándar en Linux para acceder a la PMU desde *user-space* [37]. El alcance de atribución de la medida es determinante para la validez experimental: la medición de alcance de CPU contabiliza todo lo que ocurre en un procesador dado, incluida actividad ajena al experimento; la medición por proceso contabiliza únicamente ese proceso, con independencia de sobre qué CPU se planifique. Cuando la carga es paralela, la interfaz permite heredar el contador a los descendientes creados tras habilitarlo, de modo que la medida abarque el árbol completo de ejecución y solo ese árbol: la combinación de atribución

por proceso con herencia adoptada en este trabajo. Con herencia habilitada, sin embargo, la interfaz no admite lectura agrupada de varios contadores en una operación; cada evento se lee de forma independiente, lo que introduce un desfase de orden microsegundo entre lecturas de una misma ventana, despreciable frente a períodos de muestreo del orden del milisegundo pero declarado aquí como característica conocida del instrumento.

Niveles de privilegio en el acceso a contadores

El acceso a la infraestructura de monitorización desde el espacio de usuario está regulado en Linux por el parámetro `perf_event_paranoid`, que limita de forma progresiva las capacidades de los usuarios sin privilegios [24]. En sus niveles más restrictivos, este parámetro impide recolectar eventos de ámbito de sistema, categoría a la que pertenecen los contadores de *uncore* (sección 1.1.3), y solo permite la medición del propio proceso. Esto tiene una implicación metodológica directa: la disponibilidad de las métricas no depende únicamente del hardware, sino de la política de administración del sistema, lo que convierte a la caracterización previa de la plataforma en un paso obligatorio para el diseño experimental.

Intel RAPL

RAPL (*Running Average Power Limit*) expone energía acumulada para dominios como paquete del procesador, núcleos y DRAM [7, 34]. Reporta mediante registros específicos del modelo, en unidades dependientes de la plataforma, sin cobertura exhaustiva del consumo total del nodo ni disponibilidad uniforme entre microarquitecturas [34]. Al ser acumulativos, los registros pueden desbordarse, lo que exige que el instrumento registre el valor máximo del rango antes de capturar, para distinguir un desbordamiento real de un consumo negativo espurio. RAPL es una capacidad del procesador, no una interfaz universal: microarquitecturas anteriores a su introducción carecen de ella sin alternativa por software, por lo que su disponibilidad es criterio de admisibilidad para cualquier plataforma de este tipo de estudio.

NVIDIA Management Library

NVML permite consultar el estado operativo de una GPU NVIDIA (utilización, potencia, memoria y otros parámetros del dispositivo) [29], orientada a la telemetría del acelerador como dispositivo completo y no a eventos microarquitectónicos de un kernel concreto [5, 29]. Esta diferencia de granularidad es relevante para el problema abordado: la utilización que NVML reporta indica qué fracción del tiempo hubo trabajo activo, no cuántas operaciones por byte realizó ese trabajo, así que caracterizar el régimen de ejecución en GPU exige una estrategia distinta a la de CPU (sección 2.3.4).

1.1.6. Gestión dinámica de frecuencia en sistemas operativos: DVFS, P-states y *governors*

DVFS ajusta el punto operativo del hardware mediante cambios coordinados de frecuencia y voltaje, apoyado en reguladores de voltaje y unidades de control de potencia dedicadas que ejecutan las transiciones [13]. El estándar ACPI formaliza esto mediante *performance states* (P-states, niveles operativos dentro del estado activo, con P0 como el de mayor rendimiento) y *C-states* (niveles de inactividad) [13, 11].

Sobre esta base operan los *governors*: políticas que deciden cuándo y cómo transicionar entre P-states, sin implementar el mecanismo físico. Las políticas de frecuencia fija (*performance*, *powersave*) sitúan al procesador en un extremo operativo; los gobernadores dinámicos (*ondemand*, *conservative*, *schedutil*) ajustan la frecuencia según carga observada o, en el caso de *schedutil*, integrada con el planificador [13]. En Linux, dos controladores dominan: *acpi-cpufreq*, genérico, que expone un gobernador *userspace* capaz de fijar una frecuencia objetivo explícita, e *intel_pstate*, por defecto en muchas generaciones Intel, que solo soporta *performance/powersave* y no incluye gobernador *userspace* [13]. Bajo este segundo controlador, fijar un punto operativo concreto se logra restringiendo el rango permitido mediante límites inferior y superior, no escribiendo una frecuencia objetivo directamente. Esta diferencia tiene consecuencias operativas directas: un agente de control portable debe detectar el controlador activo y adaptar su estrategia de actuación en consecuencia. Adicionalmente, las transiciones entre P-states no son instantáneas: del orden de 10 ms, o 1 ms con *hardware P-states* [13], por lo que una política de control debe amortizar ese costo y no decidir a un ritmo superior al que el sistema puede materializar.

Dominios de frecuencia y aislamiento experimental

El dominio de frecuencia (el conjunto de procesadores lógicos afectados simultáneamente por una misma solicitud de cambio) puede abarcar un zócalo completo o reducirse a cada núcleo individual, según la generación de hardware. Si el dominio excede los núcleos asignados al experimento, la actuación puede alterar procesos ajenos y viceversa, comprometiendo tanto la validez interna del experimento como la convivencia en infraestructura compartida. Por ello, el dominio real de frecuencia, consultado en la plataforma y no supuesto a partir del modelo de procesador, es una verificación previa obligatoria antes de habilitar cualquier actuación. De forma relacionada, cuando *simultaneous multithreading* comparte los recursos de un núcleo físico entre dos procesadores lógicos, la política de asignación debe declararse explícitamente y verificarse contra la topología real, para evitar que hilos de medición y de carga compitan por los mismos recursos.

Conviene distinguir aquí dos decisiones que, por involucrar ambas a *SMT*, pueden confundirse entre sí pese a operar en capas distintas del sistema. La primera es una política de *colocación* de la carga: cuando dos procesadores lógicos comparten las unidades de ejecución y la jerarquía de caché de un mismo núcleo físico, ejecutar la medición en ambos simultáneamente introduce contención entre los propios hilos medidos, distorsionando el resultado por una razón ajena a la frecuencia. La mitigación, restringir la carga a un único hilo lógico por núcleo físico y dejar el resto sin uso, resuelve exactamente ese problema, y solo ese: decide dónde se *ejecuta* la carga, no qué frecuencia puede *solicitar* cada procesador lógico del sistema.

Esa distinción importa porque dejar sin uso al segundo procesador lógico de cada núcleo no equivale a deshabilitar *SMT*, una operación de firmware fuera del alcance de un experimento sin privilegios administrativos sobre una plataforma compartida. El procesador lógico no utilizado sigue activo ante el sistema operativo, con su propia política de *cpufreq* independiente y escribible, y su gobernador queda en el extremo de mayor rendimiento por defecto salvo que se le restrinja explícitamente, exactamente como cualquier otro procesador lógico del sistema. Que nunca ejecute la carga medida no le impide seguir solicitando el punto operativo más alto que el firmware permita, y como ambos hermanos comparten el mismo reloj físico subyacente pese a exponer políticas de control nominalmente independientes, el mecanismo de coordinación de límites del hardware puede conceder ese punto sobre el núcleo físico compartido con independencia del límite, más bajo, declarado en la política del hermano restringido y efectivamente en uso. Una política de colocación correcta y ya verificada no protege, por tanto, contra esta segunda vía de interferencia: la disciplina de aislamiento experimental, declarar y verificar el dominio real de frecuencia, debe extenderse también a los hermanos de *SMT* que la política de colocación decidió dejar sin uso, no solo a los procesadores lógicos que efectivamente ejecutan la carga medida.

Particularidades de DVFS en GPU

En GPU, DVFS no se reduce al esquema de CPU: el comportamiento energético y temporal depende de la interacción entre al menos dos dominios funcionales, procesamiento (multiprocesadores de *streaming*) y memoria del dispositivo, que no responden igual a un cambio de frecuencia [12]. Cuando el rendimiento está limitado por cómputo, la frecuencia del dominio de procesamiento impacta más directamente el tiempo de ejecución; cuando predomina la limitación por memoria, esa sensibilidad disminuye y el dominio de memoria pasa a ser más determinante [12, 1]. Además, potencia, rendimiento y energía no varían de forma independiente con la frecuencia: bajar la frecuencia puede reducir la potencia instantánea sin

reducir la energía total si el tiempo de ejecución aumenta demasiado, y viceversa [12, 1].

1.1.7. Cargas de trabajo: kernels, benchmarks y microbenchmarks

En HPC, un kernel es una rutina computacional bien delimitada que concentra una fracción relevante del trabajo de una aplicación — una multiplicación de matrices, una transformada de Fourier, una actualización de *stencil* [32]. Al encapsular un patrón dominante de ejecución más estable que la aplicación completa, el kernel es una unidad de observación especialmente adecuada para analizar regímenes *compute-bound* y *memory-bound*.

Un benchmark es una carga diseñada o seleccionada para medir y comparar el comportamiento de un sistema bajo condiciones reproducibles, facilitando comparación entre arquitecturas o políticas de control [11, Ch. 12]. Un microbenchmark es una forma más reducida, orientada a aislar el comportamiento de un componente o mecanismo específico — por ejemplo, ancho de banda de memoria o densidad aritmética [11, Ch. 12] —, y es el instrumento adecuado para la calibración Roofline de la sección 1.1.2, mientras que los benchmarks representativos constituyen el objeto de caracterización.

Las suites de benchmarks científicos suelen reportar, al finalizar, una medida agregada de trabajo realizado — pero esa medida no siempre corresponde a operaciones de punto flotante: algunos programas cuantifican su trabajo en unidades distintas (números aleatorios, claves ordenadas) según la naturaleza del problema. Como el numerador de la intensidad operacional (ecuación (1.4)) debe expresarse en FLOPs para ser comparable con un techo calibrado en esas unidades, verificar explícitamente la unidad reportada por cada carga es un criterio de admisión al catálogo experimental, no un detalle de implementación (sección 2.2.1).

1.1.8. Aprendizaje automático supervisado ligero

El aprendizaje supervisado infiere una función que mapea variables de entrada hacia una salida a partir de datos etiquetados, dividiendo el conjunto en entrenamiento y prueba para evaluar generalización [31]. En contextos con restricciones de tiempo y recursos, un clasificador ligero es aquel cuya inferencia exige baja complejidad computacional y memoria acotada, sin sacrificar capacidad razonable de generalización. Entre los clasificadores supervisados clásicos más relevantes para este problema se encuentran:

Bosques Aleatorios (*Random Forest*). Método de aprendizaje en conjunto que combina múltiples árboles de decisión entrenados de forma independiente, agregando sus predicciones

(votación mayoritaria en clasificación) [15]. Dos mecanismos estocásticos — *bootstrap* sobre las muestras de entrenamiento y selección aleatoria de un subconjunto de variables en cada división — garantizan baja correlación entre árboles, mitigando el sobreajuste característico de árboles individuales profundos [15].

Regresión Logística. Estima la probabilidad de pertenencia a una clase mediante un predictor lineal transformado por la función sigmoide:

$$z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_n x_n, \quad P(y = 1 \mid x) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (1.5)$$

Sus ventajas son simplicidad, bajo costo de inferencia e interpretabilidad; su limitación principal es la frontera de decisión lineal, insuficiente cuando la separación entre clases depende de relaciones fuertemente no lineales [14].

Árbol de decisión. Modelo que particiona recursivamente el espacio de características mediante umbrales sobre una variable a la vez, hasta alcanzar hojas suficientemente puras según un criterio de impureza. Su interés en este trabajo es doble: ofrece una frontera de decisión no lineal a un costo de inferencia muy bajo — recorrer una rama es una secuencia de comparaciones escalares —, y es directamente inspeccionable, de modo que la regla aprendida puede leerse y contrastarse contra el comportamiento físico esperado. Su limitación conocida es la varianza: un árbol profundo ajustado sobre pocos ejemplos es sensible a perturbaciones menores del conjunto de entrenamiento, que es justamente lo que los métodos de ensamble mitigan.

XGBoost. Ensamble de árboles potenciados de forma secuencial y aditiva, donde cada nuevo árbol corrige los residuos del modelo actual, incorporando regularización directamente en el objetivo de aprendizaje para controlar la complejidad [16]. Frente a la regresión logística es más expresivo; frente a un árbol individual, más robusto — a costa de mayor complejidad estructural.

Estas cuatro familias no se presentan como alternativas equivalentes entre las que elegir por preferencia, sino como una escala ordenada de capacidad expresiva y de costo de inferencia: un piso lineal, una frontera no lineal interpretable, un ensamble por promediado y un ensamble por potenciación regularizada. Compararlas bajo condiciones idénticas permite establecer si la complejidad adicional se traduce en una mejora real de la decisión o si el problema se resuelve igual de bien en el extremo barato de esa escala, lo cual es una respuesta legítima y no un resultado fallido.

1.1.9. Hiperparámetros y su optimización

Los modelos anteriores no quedan determinados únicamente por los datos. Cada familia expone un conjunto de **hiperparámetros** — la fuerza de regularización de la regresión logística, la profundidad máxima de un árbol, el número de estimadores de un ensamble, la tasa de aprendizaje de la potenciación — cuyos valores no se estiman durante el ajuste sino que se fijan antes de él y condicionan qué función puede aprenderse. Dejarlos en sus valores por defecto es una decisión, no una omisión neutral: compara implementaciones bajo una configuración arbitraria en lugar de comparar familias bajo su mejor configuración alcanzable, y penaliza sistemáticamente a las familias con más grados de libertad.

La búsqueda de esos valores puede plantearse por rejilla exhaustiva, por muestreo aleatorio o mediante métodos que aprovechen la información de las evaluaciones previas. La **optimización bayesiana** pertenece a esta tercera clase: construye un modelo sustituto de la relación entre configuración y desempeño, y lo emplea para decidir qué configuración probar a continuación, concentrando el presupuesto de evaluaciones en las regiones prometedoras del espacio. Su ventaja sobre la rejilla es relevante cuando cada evaluación es costosa y el espacio tiene dimensiones continuas, ambas condiciones presentes aquí.

Cuando el criterio de calidad no es único, el problema deja de tener un óptimo escalar. En este trabajo concurren dos objetivos legítimos y en tensión: la calidad de la clasificación, y el costo de emitirla, dado que la pregunta de investigación exige explícitamente que el sobre costo de la inferencia no degrade el rendimiento. Un modelo que clasificara marginalmente mejor a costa de una latencia sustancialmente mayor no sería preferible. Para este caso se emplea la **optimización multiobjetivo**, cuyo resultado no es una configuración única sino un **frente de Pareto**: el conjunto de configuraciones para las cuales no existe otra que mejore un objetivo sin empeorar el otro. Elegir un punto de ese frente es una decisión de diseño que debe declararse explícitamente durante la Fase 2 de este trabajo.

Los algoritmos evolutivos multiobjetivo son una vía habitual para aproximar ese frente. El empleado aquí ordena la población de configuraciones por dominancia de Pareto y, dentro de cada nivel de dominancia, favorece las soluciones situadas en regiones menos densas del frente, con lo que la aproximación resultante no se concentra en un solo extremo del compromiso entre objetivos.

1.1.10. Validación anidada y fuga de información

Optimizar hiperparámetros introduce un riesgo metodológico específico. Si la configuración se elige observando el mismo conjunto sobre el que después se reporta el desempeño, la

métrica resultante ya no estima la capacidad de generalización: mide cuán bien se ajustó la búsqueda a ese conjunto particular. El sesgo resultante es optimista y crece con el número de configuraciones evaluadas, de modo que una búsqueda más intensa produce una estimación más engañosa.

La **validación anidada** resuelve esa circularidad separando dos bucles. El bucle externo reserva una partición que no interviene en ninguna decisión de modelado y sobre la cual se reporta el desempeño final. Dentro de cada partición externa, un bucle interno — que solo ve los datos de entrenamiento de esa partición — ejecuta la búsqueda de hiperparámetros y selecciona una configuración. El modelo así configurado se evalúa una única vez sobre la partición externa reservada. Así, ninguna información de la partición de prueba participa en la elección de hiperparámetros.

A esa separación se añade una segunda, independiente de la anterior: la **fuga de la variable objetivo** hacia las características de entrada. Ocurre cuando una característica codifica, directa o indirectamente, información que solo estaría disponible después de conocer el resultado que se pretende predecir. En este problema, el caso más evidente es incluir directamente la intensidad operacional medida de la ventana o cualquier magnitud derivada de ella con el mismo criterio que produce la etiqueta: el modelo alcanzaría un desempeño casi perfecto sin haber aprendido nada útil a partir de la telemetría de bajo nivel, dado que en tiempo de inferencia esa intensidad es precisamente lo que no está disponible sin el propio instrumento que se busca reemplazar. La prevención de esta fuga no se resuelve por inspección visual del conjunto de datos, sino declarando explícitamente qué columnas están prohibidas como característica de entrada y verificándolo de forma automática durante la Fase 2.

1.1.11. Producto Energía–Retardo (EDP)

Evaluar una estrategia de optimización energética exige una métrica que integre energía y rendimiento simultáneamente: minimizar solo una de las dos puede resultar globalmente inconveniente (ahorro energético con degradación severa, o máximo desempeño con costo energético desproporcionado). El Producto Energía–Retardo cumple ese rol [22]:

$$EDP = E \cdot T^w \quad (1.6)$$

donde E es la energía consumida, T el tiempo de ejecución y w un factor de ponderación; $w = 1$ da el EDP clásico, $w = 2$ una variante que penaliza más fuertemente la degradación

temporal (*Energy-Delay² Product*) [1, 22]. Su utilidad radica en evitar decisiones sesgadas por una sola dimensión: reducir únicamente la potencia puede inducir pérdidas de rendimiento que terminen aumentando la energía total consumida, por lo que una función multiobjetivo basada en EDP resulta más adecuada para seleccionar configuraciones DVFS [1].

1.2. Marco Legal

1.3. Estado del Arte

La gestión energética en sistemas de alto rendimiento ha evolucionado desde enfoques estáticos de reducción de potencia hacia estrategias cada vez más adaptativas, orientadas a preservar el rendimiento sin incurrir en costos energéticos desproporcionados. Dentro de este proceso, el escalado dinámico de voltaje y frecuencia (DVFS) se ha consolidado como uno de los mecanismos más estudiados para modificar el punto operativo de procesadores y aceleradores. Su aplicación, sin embargo, no conduce necesariamente al mismo resultado para todas las cargas de trabajo. La reducción de frecuencia puede disminuir la potencia instantánea, pero también prolongar el tiempo de ejecución y anular el beneficio energético esperado. Por esta razón, una parte importante de la investigación en este campo se ha desplazado desde la aplicación uniforme de DVFS hacia mecanismos capaces de reconocer el comportamiento de la carga y seleccionar configuraciones acordes con sus características.

Una de las primeras evidencias de esta dependencia fue presentada por Calore et al. [5], quienes estudiaron el efecto de DVFS sobre una CPU Intel Haswell y una GPU NVIDIA K80 mediante distintos kernels y una aplicación HPC completa. Los autores analizaron conjuntamente el tiempo y la energía de ejecución, y mostraron que una misma frecuencia no resulta igualmente conveniente para todas las regiones de una aplicación. En lugar de mantener un único estado operativo durante toda la ejecución, evaluaron cambios de frecuencia a nivel de función, lo que permitió observar que las oportunidades de ahorro dependen tanto de la naturaleza de la región ejecutada como de la arquitectura sobre la cual se realiza el cálculo. Este resultado introduce una idea central para los mecanismos de gestión adaptativa: la decisión de frecuencia debe responder al comportamiento de la carga y no únicamente a una política global fijada de antemano.

Aunque esta aproximación permite aprovechar diferencias entre regiones de ejecución, requiere conocimiento previo sobre la estructura de la aplicación y puntos específicos en los cuales realizar la actuación. El problema se desplaza entonces hacia la posibilidad de caracterizar automáticamente una carga a partir de información observable durante su ejecución.

En este sentido, Guerreiro et al. [12] estudiaron la relación entre el comportamiento de aplicaciones GPGPU y las variaciones de frecuencia de los dominios de cómputo y memoria. Su propuesta parte de métricas recolectadas en una configuración inicial y utiliza esa caracterización para anticipar la respuesta de la aplicación frente a otras configuraciones DVFS. De esta manera, los autores reducen la necesidad de recorrer exhaustivamente el espacio de frecuencias y muestran que es posible utilizar información de rendimiento para agrupar aplicaciones según su sensibilidad a DVFS y seleccionar configuraciones energéticamente favorables.

La propuesta de Guerreiro et al. [12] resulta particularmente significativa porque introduce la clasificación como un mecanismo intermedio entre la observación de la carga y la decisión energética. No obstante, las clases definidas en su trabajo responden principalmente a la sensibilidad de las aplicaciones frente a modificaciones en las frecuencias de cómputo y memoria, y no a una detección continua de fases *compute-bound* y *memory-bound* durante la ejecución. Su objetivo consiste en utilizar una caracterización limitada para inferir el comportamiento esperado bajo distintas configuraciones, manteniendo además el análisis concentrado en GPU. Aun así, el estudio demuestra que las métricas obtenidas del hardware contienen información suficiente para reducir el espacio de búsqueda de una configuración energética adecuada.

La misma problemática de evitar una exploración exhaustiva fue abordada posteriormente por Ali et al. [1]. Los autores propusieron un método automatizado y portable para seleccionar frecuencias de GPU a partir de métricas obtenidas inicialmente en la configuración predeterminada del dispositivo. Sobre esta caracterización construyen modelos de potencia y tiempo de ejecución, con los cuales estiman la respuesta de la aplicación en otros estados DVFS sin necesidad de ejecutarla en cada uno de ellos. La selección final se realiza considerando simultáneamente consumo energético y degradación del desempeño, de modo que una reducción de potencia no sea interpretada automáticamente como una mejora si viene acompañada de un incremento excesivo en el tiempo de ejecución. En las plataformas evaluadas, la propuesta alcanzó reducciones promedio de energía de 29.6 % con una pérdida de rendimiento de 5.2 % sobre NVIDIA GA100 y de 22.6 % con una pérdida de 4.7 % sobre NVIDIA GV100 [1].

En conjunto, los trabajos de Guerreiro et al. [12] y Ali et al. [1] muestran que el espacio DVFS puede reducirse mediante modelos contruidos a partir del comportamiento de la aplicación. Sin embargo, ambos enfoques parten principalmente de una caracterización utilizada para predecir configuraciones posteriores. Esta estrategia es adecuada cuando la aplicación puede tratarse como una carga relativamente estable, pero resulta más limitada cuando su comportamiento cambia durante la ejecución. Las aplicaciones científicas suelen combinar re-

giones con demandas diferentes sobre las unidades de cómputo y el subsistema de memoria; por tanto, una política verdaderamente adaptativa requiere no solo estimar qué frecuencia puede resultar adecuada, sino también reconocer cuándo cambia el régimen de ejecución.

La clasificación de este comportamiento constituye precisamente el problema abordado por Antici et al. [3] mediante MCBound. Los autores plantean la distinción entre cargas *memory-bound* y *compute-bound* como un problema de clasificación basado en datos, utilizando información de ejecuciones HPC para caracterizar automáticamente nuevos trabajos. Su evaluación sobre datos del supercomputador Fugaku mostró que esta separación puede realizarse con una puntuación F1-macro de al menos 0.89 y con un costo reducido para el funcionamiento del sistema [3]. Este resultado aporta evidencia directa de que la naturaleza computacional de una carga puede inferirse automáticamente en lugar de depender exclusivamente de una clasificación manual basada en el conocimiento previo de la aplicación.

MCBound representa un antecedente especialmente cercano al componente de clasificación, aunque su propósito no es gobernar directamente los estados DVFS de CPU o GPU. La clasificación se utiliza para caracterizar trabajos HPC, pero no se integra con un mecanismo que traduzca de manera continua la clase inferida en una decisión de frecuencia durante las distintas fases de la ejecución. Esta separación resulta importante: demostrar que una carga puede clasificarse como limitada por memoria o por cómputo resuelve el problema de identificación, pero aún queda por determinar cómo utilizar esa información dentro de una política energética y si el costo de realizar dicha inferencia es suficientemente bajo para justificar su uso en tiempo de ejecución.

La actuación dinámica sobre la frecuencia dentro de una aplicación científica ha sido explorada por Simsek et al. [33] en el contexto de simulaciones astrofísicas ejecutadas sobre GPU. Los autores instrumentaron SPH-EXA para medir el comportamiento energético de diferentes regiones y modificar la frecuencia del acelerador en puntos determinados de la ejecución. Frente a una política de frecuencia uniforme, esta adaptación permitió reducir el consumo energético por GPU hasta en 7.82 %, con una degradación del rendimiento de aproximadamente 2.95 %. El estudio demuestra que existe un beneficio potencial al cambiar la frecuencia durante la ejecución y no únicamente antes de iniciar la aplicación. No obstante, la decisión depende de la instrumentación del código y del conocimiento de las regiones sobre las cuales se debe actuar, por lo que la política permanece vinculada a la estructura particular de la aplicación [33].

Un antecedente adicional, más cercano a un control *online* completo, es DRLCAP, un marco de *frequency capping* de GPU en tiempo de ejecución basado en aprendizaje por re-

fuerzo profundo. DRLCAP monitoriza información a nivel de sistema para detectar cambios de fase y ajustar el límite de frecuencia sin intervención manual, reduciendo en promedio 22 % de la energía de GPU con menos de 3 % de degradación de rendimiento en arquitecturas NVIDIA [36]. Este resultado confirma que el control *online* de frecuencia es factible y efectivo, pero también expone una diferencia de diseño relevante para este trabajo: la política se aprende mediante refuerzo profundo, orientada exclusivamente a GPU, en lugar de formularse como una clasificación supervisada ligera de fases seguida de una decisión discreta e interpretable, coordinada sobre CPU y GPU.

Los antecedentes revisados permiten observar una evolución clara del problema. Calore et al. [5] mostraron que diferentes regiones de una aplicación pueden requerir configuraciones DVFS distintas; Guerreiro et al. [12] demostraron que la sensibilidad a la frecuencia puede caracterizarse a partir de métricas de ejecución; Ali et al. [1] utilizaron esta idea para estimar configuraciones energéticamente convenientes sin recorrer todo el espacio DVFS; Antici et al. [3] evidenciaron que la distinción entre cargas *compute-bound* y *memory-bound* puede plantearse como un problema de clasificación; Simsek et al. [33] comprobaron que modificar dinámicamente la frecuencia dentro de una aplicación científica puede producir ahorros energéticos medibles; y Wang et al. [36] demostraron con DRLCAP que un controlador *online* aprendido puede gobernar la frecuencia de GPU en tiempo real con resultados energéticos favorables. En conjunto, estos trabajos cubren las principales etapas necesarias para construir un mecanismo de gestión adaptativa, aunque dichas etapas aparecen generalmente resueltas de manera independiente.

A partir de esta revisión, el problema de investigación no radica en demostrar nuevamente que DVFS puede disminuir el consumo energético ni en establecer que las cargas pueden clasificarse de acuerdo con su comportamiento. La cuestión que permanece abierta para el presente trabajo es cómo integrar ambas capacidades dentro de un mecanismo de control de baja intrusión que pueda operar durante la ejecución. En particular, interesa determinar si la telemetría disponible desde espacio de usuario permite alimentar un clasificador supervisado ligero que identifique el régimen predominante de la carga y utilice esa información como señal para aplicar una política DVFS previamente caracterizada sobre el hardware.

Finalmente, la revisión evidencia una concentración importante de los enfoques recientes de predicción y selección de frecuencia en GPU. Aunque Calore et al. [5] consideran conjuntamente CPU y GPU, los trabajos de Guerreiro et al. [12], Ali et al. [1], Simsek et al. [33] y Wang et al. [36] profundizan principalmente en aceleradores gráficos. Esta diferencia es relevante para un entorno heterogéneo, ya que CPU y GPU no ofrecen las mismas fuentes de telemetría, poseen mecanismos distintos de gestión de frecuencia y pueden responder de

manera diferente ante una reducción del reloj. Por esta razón, una estrategia de control para sistemas CPU–GPU debe reconocer dichas diferencias en lugar de aplicar una única regla de observación y actuación a ambos dispositivos. El propósito del presente trabajo se sitúa precisamente en esta integración: utilizar mecanismos de clasificación de bajo costo como señal de contexto para decisiones DVFS y evaluar empíricamente si dicha estrategia mejora el compromiso entre energía y rendimiento frente a los mecanismos nativos de gestión de frecuencia.

Capítulo 2

Metodología

2.1. Enfoque metodológico

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo de tipo experimental aplicado, orientado al cumplimiento del objetivo general del proyecto. El propósito metodológico consiste en determinar en qué medida un agente de gestión DVFS permite maximizar la eficiencia energética sin degradar significativamente el rendimiento de la aplicación en ejecución. Dicho impacto se evalúa a través de métricas cuantificables y reproducibles, principalmente el tiempo de ejecución, la energía consumida y el Producto Energía–Retardo (EDP).

El carácter experimental se sustenta en la manipulación deliberada de una variable independiente — el estado de frecuencia impuesto al procesador — sobre un conjunto controlado de cargas de trabajo, observando su efecto sobre variables dependientes de rendimiento y consumo. El carácter aplicado responde a que el producto de la investigación no es únicamente conocimiento descriptivo sobre el comportamiento energético de las cargas, sino un artefacto software funcional cuya utilidad se evalúa empíricamente frente a las alternativas ya disponibles en el sistema operativo.

El desarrollo se estructura en cuatro fases secuenciales e interdependientes, que abarcan desde la caracterización de cargas y extracción de telemetría hasta la validación empírica del sistema. Este capítulo describe en detalle el diseño de la primera fase, por ser la que se encuentra ejecutada al momento de redacción del presente documento, y presenta el diseño previsto para las fases restantes.

2.2. Diseño metodológico

2.2.1. Población y muestra

La población de estudio está constituida por el conjunto de aplicaciones ejecutables en sistemas heterogéneos CPU–GPU. Debido a la imposibilidad de abarcar la totalidad de estas, se define una muestra no probabilística de tipo intencional, compuesta por benchmarks y microbenchmarks representativos de regímenes de ejecución contrastantes. Esta selección permite inducir comportamientos diferenciados y obtener evidencia experimental suficiente para construir un conjunto de datos útil para el entrenamiento del clasificador. El uso de benchmarks representativos y de una muestra intencional es coherente con la necesidad de trabajar con cargas controladas y reproducibles dentro del alcance de un proyecto de pregrado.

El criterio de inclusión en el catálogo experimental combina tres condiciones. En primer lugar, la carga debe disponer de una verificación interna de corrección que permita descartar ejecuciones inválidas, de modo que una corrida cuyo resultado numérico no sea correcto no contamine el conjunto de datos. En segundo lugar, la carga debe reportar de forma explícita el volumen de trabajo realizado, requisito necesario para estimar el numerador de la intensidad operacional según lo descrito en la sección 1.1.2. En tercer lugar, ese volumen de trabajo debe estar expresado en operaciones de punto flotante y no en otra unidad (números aleatorios generados, claves ordenadas), pues de lo contrario no sería comparable con un techo Roofline calibrado en FLOPs; las cargas que cuantifican su trabajo en otras unidades quedan excluidas del catálogo de caracterización, con independencia de su relevancia como benchmarks en otros contextos.

2.2.2. Plataforma experimental

Los experimentos se ejecutan sobre un nodo de cómputo heterogéneo cuyas características se resumen en la Tabla 2.1. La selección de la plataforma no fue arbitraria: además de la disponibilidad de un acelerador gráfico instrumentable mediante NVML, se estableció como condición de admisibilidad la presencia de una interfaz de medición energética interna accesible sin privilegios administrativos, dado que, como se argumentó en el marco conceptual, dicha capacidad es una propiedad del procesador que no admite sustitución por software.

La identidad precisa de la microarquitectura no es un dato meramente descriptivo en este trabajo: varios de los eventos crudos de PMU que el instrumento utiliza (sección 1.1.5) carecen de mapeo genérico en el kernel de este nodo y se abren mediante una codificación específica

del procesador, verificada empíricamente y restringida en el código a coincidir exactamente con el par `cpu family/model` de la Tabla 2.1; ese mismo gateo es lo que impide, por diseño, que el instrumento aplique sin verificación una codificación cruda a un nodo distinto de este.

Tabla 2.1: Características de la plataforma experimental.

Componente	Descripción
Procesador	$2 \times$ Intel Xeon Gold 5315Y
Microarquitectura	Ice Lake-SP (10 nm, generación de servidor lanzada en 2021)
Identificador CPUID (<code>cpu family/model</code>)	6 / 106 — el mismo par leído en tiempo de ejecución desde /
Extensiones SIMD relevantes	AVX2, FMA3, AVX-512 (<code>avx512f</code> , <code>avx512bw</code> , <code>avx512cd</code> , <code>avx</code>
Núcleos	8 núcleos físicos por zócalo, 2 hilos por núcleo (32 lógicos)
Nodos NUMA	2 (uno por zócalo)
Jerarquía de caché	L1d 48 KiB, L1i 32 KiB, L2 1.25 MiB por núcleo; L3 12 MiB
Tamaño de línea de caché	64 bytes
Controlador de frecuencia	<code>intel_pstate</code>
Rango de frecuencia	0.8–3.6 GHz
Dominio de frecuencia	Por núcleo lógico
Medición energética	Intel RAPL (dominios de paquete y DRAM por zócalo)
Acelerador	NVIDIA A100 PCIe 40 GB
Gestor de recursos	Slurm

Las condiciones de ejecución se controlan mediante asignación exclusiva del nodo a través del gestor de recursos, de modo que ninguna carga ajena al experimento comparta el procesador durante las mediciones. Los procesadores lógicos empleados se restringen a hilos primarios de un mismo zócalo, evitando la asignación simultánea de hilos hermanos del mismo núcleo físico, de acuerdo con lo expuesto en la sección 1.1.6.

2.2.3. Instrumentos de recolección

La recolección de telemetría se implementa mediante un instrumento propio, desarrollado específicamente para este trabajo, compuesto por dos capas con responsabilidades separadas.

La capa inferior es un ejecutor escrito en C++ que lanza la carga de trabajo como proceso hijo y adjunta los contadores de hardware sobre ella. El diseño de esta capa responde directamente a los requisitos de atribución expuestos en la sección 1.1.5: el proceso hijo se detiene inmediatamente después de su creación y antes de ejecutar la primera instrucción de

la carga, momento en el cual el proceso padre abre los contadores asociados a ese identificador de proceso con herencia habilitada; solo entonces se reanuda la ejecución. Este protocolo garantiza que ninguna instrucción de la carga medida se ejecute fuera del intervalo de observación y que la medida abarque el árbol completo de procesos e hilos que la carga genere, sin incluir actividad ajena.

El muestreo se realiza mediante un hilo productor dedicado, fijado a un procesador lógico distinto de los asignados a la carga, que a intervalos regulares lee los contadores y deposita las muestras en una estructura circular de productor y consumidor únicos. Un hilo consumidor, igualmente fijado a un procesador lógico separado, extrae las muestras y las persiste. Esta separación evita que la actividad de escritura a disco interfiera con la periodicidad del muestreo, y el aislamiento de ambos hilos respecto de los núcleos medidos reduce su interferencia sobre la carga observada. La ausencia de pérdidas en la estructura circular se registra como indicador de integridad de cada corrida.

La capa superior es un orquestador escrito en Python, responsable de la lógica experimental: interpreta el manifiesto que define la campaña, detecta las capacidades de la plataforma, ejecuta las verificaciones previas, realiza la calibración, planifica y lanza cada combinación experimental, aplica el estado de frecuencia correspondiente, valida el resultado de cada corrida y transforma las muestras crudas en el conjunto de datos final. La separación entre ambas capas responde a un criterio de responsabilidad: la capa C++ resuelve la medición de baja latencia, donde el costo de la instrumentación es crítico, mientras que la capa Python resuelve la lógica experimental, donde prima la claridad y la trazabilidad sobre el rendimiento.

2.2.4. Variables observadas

Antes de describir las señales capturadas, conviene precisar qué se entiende por ventana de muestreo, término empleado de aquí en adelante. El hilo productor descrito en la sección anterior toma una lectura de los contadores cada cierto período configurado en la campaña; cada lectura individual es un valor acumulativo, y por sí sola no describe el comportamiento de un intervalo concreto. Una ventana de muestreo se define como el intervalo delimitado por dos lecturas consecutivas, y su contenido — el trabajo realizado durante ese intervalo — se obtiene restando la lectura anterior de la lectura actual, conforme a lo argumentado en la sección 1.1.3. Por tanto, una ventana no es un conjunto o agregado de varias muestras, sino el resultado de un único par de lecturas consecutivas; se requieren dos lecturas para producir una ventana, de modo que la primera lectura de cada corrida no genera ventana alguna, al carecer de una lectura previa contra la cual diferenciarse (condición registrada en la Tabla 2.6 como “sin diferencia previa”). La duración real de una ventana corresponde al

tiempo efectivamente transcurrido entre ambas lecturas, medido con un reloj monótono, y no al período nominal configurado.

La Tabla 2.2 enumera las señales activas del instrumento de producción y separa los contadores de núcleo, atribuibles a la carga, de los del controlador de memoria, que son de alcance de zócalo. El conjunto de eventos se dimensionó para permanecer dentro del presupuesto de contadores físicos simultáneos de la plataforma, verificado empíricamente sobre la máquina en lugar de asumirse a partir del modelo de procesador, con el fin de evitar el error de extrapolación asociado a la multiplexación descrito en la sección 1.1.3.

Tabla 2.2: Señales activas de telemetría CPU y su interpretación en el instrumento de producción.

Señal exportada		Evento, alcance e interpretación
<code>instructions</code>		PERF_COUNT_HW_INSTRUCTIONS, de núcleo y atribuible al proceso. Base de IPC e instrucciones por segundo.
<code>cycles</code>		PERF_COUNT_HW_CPU_CYCLES, de núcleo y atribuible al proceso. Denominador de IPC y de las fracciones de stall.
<code>cache_references</code> <code>cache_misses</code>	y	Eventos genéricos de <code>perf</code> ; en Ice Lake-SP se traducen a referencias y fallos de L3 (LLC). Producen <code>llc_miss_rate</code> y MPKI; son indicadores de presión de memoria, no bytes transferidos a DRAM.
<code>stalled_cycles_mem_any</code>		Evento crudo STALLS_MEM_ANY (0xA3/0x14, cmask=0x14), de núcleo/proceso. Cuenta ciclos de ejecución bloqueados mientras hay una carga pendiente en memoria; se normaliza como <code>stall_mem_ratio</code> . Es una señal predictiva, no la etiqueta Roofline.
Contadores <code>fp*_double</code>		Subeventos de doble precisión de FP_ARITH_INST_RETIRED (crudo 0xC7), de núcleo/proceso. Forman el numerador de FLOPs: se ponderan por 1, 2, 4 u 8 elementos; FMA ya cuenta dos operaciones por elemento (ecuación (2.1)).
<code>time_enabled_ns</code> <code>time_running_ns</code>	y	Metadatos de <code>perf</code> , de núcleo/proceso. Diagnostican multiplexación y permiten escalar conteos; las ventanas degradadas se excluyen del entrenamiento.
CAS <code>read/write_interval</code>	IMC:	Contadores CAS de los controladores de memoria <i>uncore</i> , de alcance sistema/zócalo. Cada CAS representa 64 bytes; su suma es el denominador DRAM de Roofline. Su intervalo práctico (≥ 10 ms) es más grueso que la ventana CPU y su etiqueta se difunde a las ventanas cubiertas.
RAPL: <code>pkg_uj</code> <code>dram_uj</code>	y	Energía acumulada por zócalo. Sus diferencias, con corrección de desbordamiento, producen energía y potencia; no participan en la etiqueta compute/memory-bound.
<code>scaling_cur_freq</code> CPU delegado	por	Lectura <i>sysfs</i> por núcleo lógico. Verifica la frecuencia efectiva durante la carga y detecta divergencias entre núcleos delegados (sección 1.1.6).

El evento histórico L2_LINES_IN_ALL (0xF1/0x1F) no integra el conjunto activo: se conservó únicamente su columna vacía en el CSV por compatibilidad de esquema. Se retiró

porque el vigilante NMI del sistema operativo reserva un contador físico y, con diez eventos simultáneos, forzaba multiplexación que degradaba los contadores de FLOPs; el conjunto de producción usa nueve eventos (sección 3.5.1).

A partir de estas señales se derivan, para cada ventana, IPC, tasa de fallos del último nivel de caché, MPKI, `stall_mem_ratio`, intensidad operacional y magnitudes energéticas. Las tasas de núcleo se calculan sobre el intervalo real entre lecturas consecutivas; la intensidad y la etiqueta Roofline conservan la granularidad del intervalo *uncore*, conforme a lo argumentado en la sección 1.1.3.

2.3. Fase 1: Recolección de información y caracterización de cargas

La primera fase tiene por objetivo construir el conjunto de datos etiquetado que sustentará el entrenamiento del clasificador, junto con el instrumento y el protocolo que garantizan su validez. Se describe a continuación el procedimiento completo.

2.3.1. Verificación previa de la plataforma

Antes de ejecutar cualquier medición se aplica una batería de verificaciones automáticas sobre el nodo, orientada a confirmar que las condiciones supuestas por el diseño experimental se cumplen efectivamente. Estas verificaciones se agrupan en cinco familias: capacidades del entorno (estado de las tecnologías de aceleración de frecuencia, afinidad NUMA de los núcleos asignados, política de multihilo declarada, dominio real de frecuencia, número de contadores simultáneos disponibles); integridad del catálogo (existencia y permisos de ejecución de cada binario, correspondencia de su suma de verificación, validez del criterio de éxito declarado, suficiencia de memoria); disponibilidad de instrumentación (dominios energéticos solicitados frente a los presentes, corrección del manejo de desbordamiento); condiciones de almacenamiento y presupuesto; y, cuando la campaña contempla control de frecuencia, permisos efectivos de escritura y cobertura del dominio.

Las verificaciones se clasifican en bloqueantes y no bloqueantes. Una verificación bloqueante que no se satisface detiene la campaña antes de tocar el sistema, bajo el principio de que es preferible no producir datos a producir datos cuya validez no puede sostenerse. Este mecanismo se ejecuta de forma automática como parte del comando que lanza la campaña, y no como un paso manual previo, de modo que no exista la posibilidad de iniciar una medición sin haberlo aplicado.

2.3.2. Catálogo de cargas de trabajo

El catálogo experimental se compone de cargas de dos roles distintos. Las cargas de calibración sirven para determinar empíricamente los techos del modelo Roofline sobre la plataforma: un microbenchmark de ancho de banda de memoria, cuyo conjunto de trabajo excede ampliamente la capacidad de la caché de último nivel para garantizar que el tráfico alcance la memoria principal, proporciona la estimación de BW_{pico} ; y un microbenchmark de densidad aritmética sobre datos residentes en caché proporciona la estimación de P_{pico} . Las cargas de conjunto de datos son los benchmarks cuyo comportamiento se pretende caracterizar.

La Tabla 2.3 resume la composición final del catálogo, ya estabilizada tras dos extensiones sucesivas: el conjunto inicial de siete cargas (seis kernels de una suite de benchmarks paralelos más la referencia de álgebra lineal densa) se amplió con dos cargas adicionales, caracterizadas primero en el punto de operación nativo, al confirmarse que la distribución de etiquetas resultante del conjunto inicial por sí solo no cubría de forma suficiente el régimen intermedio entre los dos extremos del modelo Roofline. Todas las cargas de conjunto de datos provienen de suites de benchmarks científicos de amplia adopción, se emplean sin modificar su código fuente y se compilan sobre la plataforma experimental con las opciones por defecto de cada suite, registrando la suma de verificación del binario resultante. Este registro cumple una función metodológica precisa: permite confirmar, antes de cada corrida individual, que el binario ejecutado es exactamente el mismo que se caracterizó, descartando la posibilidad de que una recompilación silenciosa altere las condiciones a mitad de campaña. Dado que un mismo código fuente compilado con cadenas de herramientas distintas produce binarios funcionalmente equivalentes pero con sumas de verificación diferentes, este registro se mantiene asociado a la plataforma en la que se realizó la compilación.

Tabla 2.3: Composición del catálogo experimental de cargas de trabajo.

Rol	Cantidad	Propósito
Calibración	2	Estimación empírica de BW_{pico} (ancho de banda sostenido de memoria) y de P_{pico} (densidad aritmética sobre datos en caché).
Conjunto de datos	6	Kernels de una suite de benchmarks científicos paralelos, seleccionados por reportar su trabajo en operaciones de punto flotante y cubrir distintos patrones de acceso a memoria (resolución de sistemas por métodos implícitos, multigrid, gradiente conjugado, transformada rápida de Fourier).
Conjunto de datos	1	Multiplicación densa de matrices sobre una biblioteca de álgebra lineal optimizada, como referencia de régimen intensivo en cómputo.
Conjunto de datos	1	Dinámica molecular de N-cuerpos sobre una malla regular, de una suite de benchmarks heterogéneos originalmente concebida para acelerador gráfico y compilada aquí en su variante paralela de CPU.
Conjunto de datos	1	Triple multiplicación de matrices densas, de una suite de <i>kernels</i> de rendimiento en memoria compartida, con verificación numérica propia además de la suma de verificación del binario.

Las dos cargas incorporadas en la segunda ronda comparten precisión doble y expectativa cualitativa de régimen intermedio; ambas se admitieron al catálogo bajo el mismo criterio de inclusión de la sección 2.2.1, sin trato diferenciado por haberse incorporado en un momento posterior del proyecto.

2.3.3. Calibración y criterio de etiquetado

La calibración se ejecuta al inicio de cada campaña, sobre la misma asignación de núcleos y con la misma política de afinidad que se emplea después en las corridas de caracterización, de

modo que los techos obtenidos correspondan a la configuración realmente utilizada. A partir de los valores medidos se calcula el punto de inflexión según la ecuación (1.3). Como control de validez, los valores obtenidos se contrastan contra una referencia empírica declarada en el manifiesto de la campaña, y una discrepancia superior a una tolerancia establecida detiene la ejecución: esta verificación protege frente a calibraciones realizadas bajo condiciones anómalas que pasarían inadvertidas si el valor resultante se aceptara sin contraste.

Sobre esta base se define el etiquetado. Cada ventana de muestreo recibe una etiqueta derivada exclusivamente de la comparación entre su intensidad operacional observada y el punto de inflexión calibrado, sin intervención de juicio manual. Adicionalmente, cada carga del catálogo declara una expectativa cualitativa de régimen, proveniente de la literatura sobre la suite correspondiente. Es importante subrayar que ambas anotaciones cumplen funciones distintas y no deben confundirse: la etiqueta derivada del modelo constituye la variable objetivo del problema de clasificación, mientras que la expectativa declarada actúa únicamente como control de coherencia. La correspondencia entre ambas, evaluada de forma agregada por carga, permite detectar errores sistemáticos del instrumento, pero la expectativa nunca sustituye ni corrige la etiqueta medida.

Como control adicional de estabilidad, cada campaña incluye repeticiones de una carga de referencia, sobre las cuales se calcula la dispersión relativa de las métricas de eficiencia. Una dispersión elevada indica que las condiciones de medición no son suficientemente estables como para sostener comparaciones finas entre corridas, y se registra como advertencia asociada a la campaña.

2.3.4. Caracterización de intensidad operacional y calibración Roofline en GPU

A diferencia de CPU, en GPU **no existe una medición de FLOPs por ventana**. La telemetría muestreada durante la corrida en el dominio GPU proviene exclusivamente de NVIDIA Management Library (NVML), y por cada muestra produce únicamente potencia, utilización (de cómputo y de memoria), reloj del multiprocesador de streaming, temperatura y energía acumulada del dispositivo — ninguna de estas señales cuantifica cuántas operaciones de punto flotante realizó el kernel ni cuántos bytes movió. La intensidad operacional de cada carga GPU se obtiene, en cambio, mediante un procedimiento distinto y separado, más cercano en espíritu a la calibración de los techos del modelo Roofline que a un muestreo continuo: una caracterización dinámica *fuera de línea* del kernel, ejecutada con un depurador de instrucciones (NVIDIA Nsight Compute) [30] antes — y de forma independiente — de la campaña de adquisición de telemetría NVML en tiempo real. Nsight Compute expone con-

tadores de hardware capaces de contabilizar, por cada lanzamiento de kernel, tanto el tráfico total hacia memoria del dispositivo como el número de instrucciones aritméticas de punto flotante efectivamente ejecutadas, discriminadas por tipo de operación (suma, multiplicación y multiplicación–suma fusionada) y por precisión (simple o doble); a partir de estos conteos, la intensidad operacional de la carga se obtiene como el cociente entre el total de operaciones de punto flotante — contando cada multiplicación–suma fusionada como dos operaciones — y el total de bytes transferidos, agregados sobre un número fijo de lanzamientos consecutivos del kernel.

El valor así obtenido es un único número por carga, no una serie por ventana: se declara como una propiedad fija del catálogo, análoga a la suma de verificación del binario, y el post-procesamiento lo copia sin variación a cada una de las muestras NVML de esa corrida. Esto es metodológicamente válido únicamente porque, igual que en CPU, la intensidad operacional de un kernel es una propiedad de su algoritmo y del tamaño del problema que resuelve, no del estado de frecuencia bajo el cual se ejecuta ni del instante de la corrida en que se observa — por lo que no es necesario, ni válido dado el costo de intrusión del perfilado detallado sobre el tiempo de ejecución, repetir esta medición dentro de cada corrida de la campaña principal. Esta vía constituye, igual que en CPU, una medición directa de ambos términos de la ecuación (1.4), aunque agregada por lanzamiento de kernel en vez de por ventana temporal, y calculada una única vez fuera de línea en vez de continuamente durante la ejecución.

Esta discriminación por precisión, sin embargo, presupone que Nsight Compute se invoque solicitando los contadores de **ambas** precisiones simultáneamente para cada carga, y no únicamente los de la precisión que el catálogo declara para ella por diseño de kernel: una auditoría posterior (ARC-110) encontró que las herramientas de caracterización usadas en este trabajo inicialmente seleccionaban un único juego de contadores según esa declaración, de modo que una carga con operaciones reales en la precisión no solicitada las habría subestimado sin ninguna señal de que la mezcla existía. Corregido para solicitar siempre ambas precisiones y contrastar la declaración del catálogo contra lo observado, el método de un único techo Roofline por precisión — el empleado en este trabajo — solo es válido para cargas empíricamente homogéneas en una precisión; una carga con proporciones no triviales de ambas precisiones no admite compararse contra un único ridge sin antes decidir explícitamente cómo tratar esa mezcla (excluirla, tratarla como una categoría aparte, o extender el modelo a varios techos), decisión que este trabajo no adopta unilateralmente para ninguna carga de su catálogo.

Conviene señalar explícitamente por qué el mecanismo de perfilado en GPU no hereda la restricción de presupuesto de contadores físicos simultáneos discutida para CPU en la sección

1.1.3, ni el riesgo de multiplexación asociado a ella. Un contador de PMU de CPU, abierto mediante `perf_event_open`, se muestrea en vivo mientras la carga corre una sola vez; cuando el número de eventos solicitados excede el número de contadores físicos disponibles, el kernel reparte el tiempo de esa única ejecución entre ellos y extrapola cada lectura mediante el factor de escalado tiempo-habilitado/tiempo-contando (sección 1.1.3), un procedimiento que asume una tasa de evento uniforme durante todo el intervalo y que resulta especialmente riesgoso cuando la ventana de observación es corta frente al período de rotación del kernel. Nsight Compute, en cambio, no muestrea en vivo una única ejecución: cuando las métricas solicitadas exceden lo que el hardware de contadores de la GPU puede capturar en una sola pasada, la herramienta *reproduce* el lanzamiento del kernel completo tantas veces como sea necesario, una pasada por cada subconjunto de métricas, bajo la condición de que el kernel sea determinista frente a sus mismas entradas. Cada métrica se obtiene así de una ejecución íntegra del kernel, no de una fracción de tiempo compartida con otras métricas, por lo que no existe una extrapolación lineal equivalente a la de CPU ni una ventana de observación corta que pueda quedar a mitad de una rotación. La precisión aritmética (simple o doble) se discrimina, en consecuencia, sin ningún compromiso de presupuesto: da igual cuántas métricas o precisiones se soliciten, el costo se traduce en más pasadas de perfilado, no en una restricción de cuántas pueden coexistir — un costo asumible precisamente porque, como se explicó arriba, esta medición ocurre una única vez por carga, fuera de la campaña de adquisición de telemetría en tiempo real.

La calibración de los techos del modelo Roofline en GPU sigue el mismo principio general descrito para CPU — microbenchmarks dedicados a saturar por separado cada límite, bajo las condiciones reales de la plataforma —, con dos particularidades propias del dispositivo. Primera, dado que las GPU consideradas ejecutan operaciones de simple y doble precisión a tasas pico sustancialmente distintas, P_{pico} se calibra por separado para cada precisión, y el punto de inflexión de la ecuación (1.3) se calcula igualmente por separado, de modo que una carga expresada en una precisión se compara exclusivamente contra el techo correspondiente a esa misma precisión. Segunda, la carga empleada para calibrar P_{pico} se implementó como un microbenchmark propio de multiplicación–suma fusionada sobre datos residentes en registros, en lugar de recurrir a una biblioteca de álgebra lineal optimizada de terceros: una biblioteca de este tipo puede seleccionar internamente, sin que el usuario lo solicite explícitamente, una ruta de cómputo acelerada por hardware especializado no representativo de la aritmética general de punto flotante del dispositivo, lo que produciría un techo de cómputo inflado frente al alcanzable por las cargas del catálogo que no emplean dicha ruta, y en consecuencia clasificaría erróneamente como *memory-bound* cargas que, medidas contra el techo de aritmética vainilla correspondiente a su precisión, resultan *compute-bound*. Este riesgo es formalmente

equivalente al ya discutido en la sección 2.2.1 para el caso de una carga que cuantifica su trabajo en una unidad distinta de FLOPs: en ambos casos, comparar magnitudes que no están expresadas en el mismo referente invalida la clasificación resultante, aunque el error no se manifieste como una falla explícita del instrumento.

2.3.5. Dimensionamiento de las cargas GPU y verificación de invarianza de la intensidad operacional

Puesto que la intensidad operacional de cada carga GPU se fija mediante la medición directa descrita en la sección 2.3.4, cualquier ajuste posterior de los parámetros de ejecución de una carga — por ejemplo, para alcanzar una duración de corrida suficiente para los fines descritos en la sección 2.3.7 — exige distinguir explícitamente entre dos categorías de parámetros según su efecto sobre dicha medición.

La primera categoría comprende los parámetros que repiten el mismo patrón de cómputo un mayor número de veces sin alterar el tamaño del problema resuelto en cada repetición — un número de iteraciones de un mismo esquema numérico, o la duración simulada de un proceso cuyo paso de integración permanece fijo —. Un ajuste de esta naturaleza no puede alterar la intensidad operacional del kernel, dado que cada repetición ejecuta exactamente el mismo balance entre trabajo aritmético y tráfico de memoria que la anterior; en consecuencia, este tipo de ajuste puede aplicarse sin necesidad de repetir la medición de la sección 2.3.4. La segunda categoría comprende los parámetros que alteran el tamaño real del problema — la geometría de una malla, el número de elementos de una simulación de N-cuerpos, o la resolución de una imagen —, para los cuales dicha invarianza no puede asumirse: un problema de mayor tamaño puede modificar la proporción entre trabajo aritmético y tráfico de memoria, entre otras razones porque el conjunto de datos activo deja de residir en un nivel de la jerarquía de caché que sí alcanzaba a contener al problema original, incrementando el tráfico efectivo hacia memoria principal de forma no proporcional al aumento del trabajo aritmético. Por ello, todo ajuste de la segunda categoría se trata como una modificación que invalida la caracterización previa de la carga, y se somete obligatoriamente a una nueva medición mediante el procedimiento de la sección 2.3.4 antes de aceptar cualquier dato adquirido bajo la nueva configuración; cuando dicha remediación confirma un cambio material en la intensidad operacional, se verifica adicionalmente que la carga conserve su clasificación cualitativa frente al punto de inflexión vigente, dado que un cambio de magnitud no implica necesariamente un cambio de régimen.

Cuando una carga no dispone de un parámetro de la primera categoría — por ejemplo, porque su implementación no contempla una noción de repetición interna del mismo cómputo

—, la única vía disponible para extender su duración es un parámetro de la segunda categoría, con el costo de verificación que ello implica; y cuando, adicionalmente, el modelo de ejecución del dispositivo impone un límite estructural sobre dicho parámetro — por ejemplo, un límite documentado sobre el número de unidades de ejecución concurrentes direccionables por un único lanzamiento de kernel —, la duración máxima alcanzable para esa carga queda acotada por dicho límite de hardware, con independencia de cualquier criterio estadístico de suficiencia de muestreo. En tales casos, la imposibilidad de extender la corrida más allá del límite estructural del dispositivo se declara como una limitación del instrumento específica de esa carga, y no se fuerza una extensión que comprometería la validez de la caracterización ya obtenida.

2.3.6. Matriz experimental y control de sesgos

La matriz experimental se define como el producto cartesiano entre las cargas del catálogo, los estados de frecuencia y las repeticiones. Los estados de frecuencia previstos se describen en la Tabla 2.4: además del punto de operación nativo, que sirve como referencia y se obtiene sin intervenir el gobernador del sistema, se contemplan cinco niveles distribuidos uniformemente sobre el rango soportado por la plataforma. Los niveles fijos se expresan como fracciones del rango real detectado en tiempo de ejecución, y no como valores absolutos de frecuencia, con el fin de que la misma definición de campaña sea aplicable a plataformas con rangos distintos.

Tabla 2.4: Estados de frecuencia de la matriz experimental.

Nivel	Definición	Propósito
REF	Gobernador nativo, sin control manual	Línea base de comparación
F0	Extremo superior del rango	Límite de rendimiento y consumo
F1	75 % del rango	Punto intermedio alto
F2	50 % del rango	Punto intermedio central
F3	25 % del rango	Punto intermedio bajo
F4	Extremo inferior del rango	Límite inferior

Para reducir el sesgo experimental se adoptan cinco medidas. Primera, cada combinación se ejecuta en múltiples repeticiones independientes, entendidas como relanzamientos completos del binario y no como iteraciones internas, de modo que cada repetición parta de un estado de caché y de predictores equivalente. Segunda, el orden de ejecución de las combinaciones se aleatoriza a partir de una semilla registrada en el manifiesto, con el fin de evitar

que una deriva temporal — por ejemplo, térmica — se confunda con el efecto de la carga o de la frecuencia; el registro de la semilla preserva la reproducibilidad del orden. Tercera, las condiciones de afinidad, número de hilos y asignación de núcleos se fijan explícitamente y de forma idéntica para todas las corridas, en lugar de heredarse del entorno. Cuarta, al concluir la campaña se verifica que el estado de frecuencia del sistema haya sido restaurado a su configuración original, y este mismo mecanismo de restauración se registra para ejecutarse también ante una terminación anómala.

Quinta, la matriz de frecuencia fija exige deshabilitar, además de acotar el rango por núcleo, el mecanismo de aceleración dinámica del procesador (*Turbo Boost*). Escribir un rango estrecho de frecuencia por núcleo no basta por sí solo para fijar el reloj físico bajo carga: mientras la aceleración dinámica permanece activa a nivel de plataforma, el gestor de energía del procesador puede seleccionar autónomamente un reloj superior al rango declarado, de modo que un nivel nominalmente fijo — por ejemplo, F2 en la Tabla 2.4 — no garantiza por sí solo que el núcleo haya operado efectivamente a ese reloj durante la carga. Por esta razón, la aceleración dinámica se deshabilita a nivel de plataforma antes de aplicar cualquier nivel fijo de la matriz, su desactivación efectiva se verifica por relectura antes de iniciar la medición, se comprueba que no haya cambiado de estado durante toda la ejecución de la carga, y se restaura a su configuración original al finalizar — bajo el mismo principio de verificación por relectura y restauración garantizada, incluso ante terminación anómala, que ya rige la cuarta medida. La verificación de que el reloj efectivamente observado coincide con el nivel solicitado, dentro de una tolerancia declarada, se aplica sobre la lectura de cada núcleo delegado por separado (Tabla 2.2) y no únicamente sobre un núcleo representativo. Esta verificación distingue dos niveles de exigencia, de acuerdo con lo que cada tipo de anomalía realmente indica. La integridad estructural de la traza — ausencia de una lectura, un número de núcleos leídos distinto del delegado, o un núcleo representativo inconsistente entre lecturas consecutivas — sigue rechazando la corrida completa: esa condición evidencia que el propio mecanismo de lectura falló, no que el reloj se haya desviado, y ninguna ventana individual puede compensar esa pérdida de trazabilidad. La desviación respecto a la tolerancia declarada, en cambio, se evalúa y anota por ventana individual, según la taxonomía de la Tabla 2.5, en lugar de rechazar la corrida completa ante la primera lectura fuera de tolerancia. Esta distinción responde a un defecto identificado empíricamente en el criterio anterior: cuando los núcleos delegados se desvían por igual entre sí — por ejemplo, ante una dilución del reloj estimado durante un tramo de inactividad sincronizada de todos los hilos, y no ante una falla de actuación genuina —, ningún criterio basado en la dispersión entre núcleos detecta la anomalía, mientras que un criterio agregado que rechaza la corrida entera ante una sola lectura fuera de rango sí la penaliza, aun cuando el resto de sus ventanas cumplió el objetivo sin

incidente. La anotación por ventana evita ambos extremos: ninguna desviación queda oculta, y ninguna corrida se pierde por completo a causa de una fracción ínfima de sus ventanas.

Tabla 2.5: Taxonomía de clasificación de frecuencia por ventana de muestreo.

Anotación	Condición
Válida	Todos los núcleos delegados leídos en la ventana caen dentro de la tolerancia declarada respecto al reloj efectivamente aplicado.
No confiable	Al menos un núcleo delegado se aparta de la tolerancia, fuera del margen de gracia posterior a una transición de nivel.
No verificable (margen de gracia)	La ventana cae dentro del margen de exclusión inmediatamente posterior a una transición de nivel, donde el transitorio físico de conmutación aún no se ha resuelto; la desviación, si la hay, no se atribuye a una falla de actuación.
No aplicable (gobernador nativo)	La corrida se ejecuta bajo el gobernador nativo de la plataforma (nivel de referencia), sin un objetivo de frecuencia fija contra el cual evaluar la tolerancia.

Esta anotación se conserva como columna independiente de la calidad general de la ventana descrita en la Tabla 2.6: una ventana puede ser válida en calidad general y, simultáneamente, no confiable en frecuencia, o viceversa. Solo las ventanas anotadas como válidas o no aplicables cuentan hacia el mínimo de ventanas exigido para aceptar la corrida; las anotadas como no confiables o no verificables se conservan íntegras en el conjunto de datos, con su anotación, pero no contribuyen a ese mínimo. Adicionalmente, cada corrida produce un resumen de cobertura de frecuencia — fracción de ventanas válidas y longitud de la racha más larga de ventanas no confiables consecutivas — que no condiciona por sí solo la aceptación, pero permite auditar después, corrida por corrida, cuánta de su duración total quedó efectivamente verificada en frecuencia.

2.3.7. Post-procesamiento y control de calidad de los datos

Las muestras crudas se transforman en el conjunto de datos final mediante un procedimiento de diferenciación entre lecturas consecutivas, conforme a lo descrito en la sección 1.1.3. Cada fila resultante representa una ventana de ejecución e incorpora, además de las métricas

derivadas, un conjunto de campos de trazabilidad que permiten reconstruir su procedencia: identificador de corrida, carga, nodo, estado de frecuencia solicitado y observado, referencias a los archivos de calibración empleados y suma de verificación del binario ejecutado.

Un elemento central de este procedimiento es que ninguna observación se descarta silenciosamente. Cada ventana recibe una anotación de calidad que describe su condición, según la taxonomía de la Tabla 2.6, y se conserva en el conjunto de datos con dicha anotación. Esta decisión responde a un criterio de transparencia: el filtrado posterior es una decisión del análisis, no del instrumento, y la proporción de ventanas en cada categoría constituye en sí misma un indicador de la calidad de la campaña.

Entre estas categorías, la exclusión por calentamiento delimita explícitamente, para cada carga del catálogo, un intervalo inicial de la corrida declarado como transitorio de arranque, correspondiente al período en que la ejecución aún no alcanza un comportamiento estacionario — por ejemplo, mientras se completan la asignación de memoria, la creación de hilos y la sincronización inicial de la carga. Las ventanas cuya marca temporal cae dentro de ese intervalo se anotan como excluidas por calentamiento y no se emplean en el análisis, de modo que la región efectivamente caracterizada corresponda a la fase repetitiva del kernel y no a su arranque. A diferencia de otras anotaciones de la Tabla 2.6, que se derivan de una condición verificable en la propia ventana, la duración de este intervalo no se fija arbitrariamente por carga ni se estima a partir de una expectativa general de arranque: se determina mediante un procedimiento estadístico aplicado sobre la serie de telemetría de cada corrida, descrito a continuación.

Un aspecto favorable para la aplicación de este procedimiento es que la duración del calentamiento nunca condiciona la adquisición: el intervalo declarado se emplea exclusivamente como criterio de filtrado durante el post-procesamiento, y no se comunica en ningún momento al ejecutor de la capa C++, de modo que toda corrida ya adquirida contiene, desde el primer instante, la totalidad del transitorio de arranque real, con independencia del valor de calentamiento vigente al momento de adquirirla. Esta propiedad permite recalcular y ajustar el criterio de calentamiento de forma retroactiva sobre corridas ya realizadas, sin necesidad de una nueva adquisición.

El procedimiento se desarrolla en dos etapas, aplicadas sobre una señal representativa del estado de carga del dispositivo — instrucciones por ciclo en el caso de CPU, utilización del dispositivo reportada por la interfaz de gestión de GPU en el caso de GPU —, calculada sobre ventanas móviles consecutivas de tamaño fijo.

En la primera etapa se aplica un criterio de estabilidad basado en el coeficiente de va-

riación (CV %) de dicha señal, siguiendo el principio de evaluación estadísticamente rigurosa de desempeño propuesto por Georges et al. [8]: se declara alcanzado el fin del transitorio de arranque en el primer instante a partir del cual el CV % se mantiene por debajo de un umbral en dos ventanas consecutivas — exigencia de dos ventanas, y no de una sola, para no confundir el fin del arranque con una fluctuación transitoria dentro de una fase todavía inestable, ni con un cambio de fase legítimo del propio kernel que ocurra más adelante en la corrida —, y al punto detectado se le aplica un margen de seguridad multiplicativo antes de declararlo como intervalo de calentamiento definitivo. Una limitación de este criterio, identificada durante su verificación empírica sobre la señal de utilización de GPU, merece señalarse explícitamente: dado que el coeficiente de variación se define como el cociente entre la desviación estándar y la media, una ventana cuya señal permanece en cero satisface trivialmente el umbral, de modo que el criterio, aplicado sin más, puede declarar estable el reposo inicial del dispositivo — previo a que exista actividad real — en lugar de la fase de carga sostenida que se pretende delimitar, precisamente el resultado opuesto al buscado. Este modo de falla se corrige exigiendo, adicionalmente al umbral de CV %, que la media de la ventana supere un piso mínimo de actividad antes de aceptar la ventana como estable.

En la segunda etapa, reservada para las cargas donde el criterio de CV % no logra identificar ningún punto que satisfaga la condición anterior — un modo de falla conocido de este tipo de heurística de umbral fijo —, se aplica como respaldo un método de detección de puntos de cambio (*change point detection*) sobre la misma señal: en lugar de asumir que el estado estable es plano dentro de un umbral, el método busca recursivamente la partición de la serie que más reduce la suma de errores cuadráticos dentro de cada segmento resultante, en la línea de los métodos empleados para caracterizar estadísticamente el comportamiento de arranque de máquinas virtuales [4]. Cuando la serie presenta más de un punto de cambio — por ejemplo, una fluctuación breve y espuria previa al inicio real de la carga sostenida —, se descarta el criterio de aceptar sin más el primer punto detectado, y se selecciona en su lugar el primer segmento cuya media alcanza una fracción declarada de la meseta de mayor carga observada en toda la corrida, de modo que una fluctuación que no llega a sostenerse no se confunda con el fin genuino del arranque.

Las dos etapas anteriores operan sobre una única señal por dispositivo y, por construcción, no pueden distinguir por sí solas una transición genuina de una fluctuación que coincide por casualidad con el criterio de aceptación. Por esta razón, el valor de calentamiento adoptado en el catálogo para cada carga de GPU se sometió, durante su calibración, a una verificación adicional aplicada por inspección directa de la traza cruda de potencia reportada por la interfaz de gestión del dispositivo: se confirmó que el intervalo propuesto

por alguna de las dos etapas coincidiera con un salto identificable de potencia, del régimen de reposo al régimen de carga sostenida, y no únicamente con la señal primaria empleada para la detección. Esta verificación se aplicó, sin excepción, a las cargas de GPU recalibradas conforme a este criterio; no constituye una etapa adicional codificada dentro del procedimiento estadístico descrito arriba — que sí se ejecuta de forma sistemática, sin intervención, sobre toda carga del catálogo — sino un contraste puntual realizado durante la calibración, cuyo resultado se fijó como valor final una sola vez. Para tres cargas de GPU con unidades individuales de trabajo demasiado breves para que la cadencia de muestreo del dispositivo resolviera su actividad, ninguna transición de potencia resultó identificable a lo largo de la corrida, con independencia de cuánto se alargó su duración total conforme al criterio de la sección 2.3.5; en esos casos se concluyó que la señal disponible no sostenía una medición confiable del intervalo de calentamiento, el valor se conservó en su configuración por defecto, y la imposibilidad de medirlo se documentó explícitamente como evidencia negativa en el catálogo, en lugar de forzar un valor no respaldado por la medición. Ninguna carga de CPU fue sometida a este contraste: la señal de potencia de paquete del procesador no se empleó con este propósito en el desarrollo de este trabajo, de modo que el intervalo de calentamiento de las cargas de CPU descansa únicamente en las dos etapas estadísticas descritas arriba.

Tabla 2.6: Taxonomía de anotaciones de calidad por ventana de muestreo.

Anotación	Condición
Válida	La ventana satisface todos los criterios de calidad.
Sin diferencia previa	Primera muestra de la corrida; carece de lectura anterior contra la cual diferenciar.
Excluida por calentamiento	La ventana pertenece al intervalo inicial declarado como transitorio de arranque.
Contadores degradados	Diferencia negativa, valor ausente, o fracción de tiempo contando inferior al umbral admitido.
Intensidad indefinida	No fue posible calcular la intensidad operacional, por ausencia de trabajo reportado o de tráfico observable.
Energía inválida	La lectura energética correspondiente no es válida en una campaña que la requiere.
Sin lectura de frecuencia	No se dispone de la frecuencia efectivamente observada durante la ventana.

De forma complementaria, cada corrida completa se somete a una validación posterior

que examina su integridad global: ausencia de pérdidas en la estructura de muestreo, correspondencia de la suma de verificación del binario, cumplimiento del criterio de éxito propio de la carga y unicidad del identificador de corrida. Una corrida que no supere esta validación se registra como rechazada, conservando sus artefactos para inspección, en lugar de eliminarse.

2.3.8. Medición directa de FLOPs por ventana y su validación empírica

El diseño original de este instrumento estimaba los FLOPs de cada ventana mediante un prorrateo del total reportado por el propio programa, en proporción a las instrucciones retiradas de cada ventana, bajo el supuesto de que la densidad de operaciones de punto flotante por instrucción retirada se mantiene aproximadamente constante dentro de una misma corrida. Dicho supuesto no se dio por válido sin verificación. Antes de adoptarlo como definitivo, se evaluó si la plataforma experimental permitía sustituirlo por una medición directa, siguiendo el mismo criterio de no asumir capacidades del hardware sin confirmarlas empíricamente que rige el resto de este instrumento (secciones 1.1.5 y 1.1.3). Esta sección documenta ese procedimiento de verificación y su resultado; el prorrateo original, descartado tras esta validación, queda documentado como antecedente metodológico en el registro de cambios del proyecto (ARC-27.1), no en el instrumento.

Encoding y ponderación. Para la plataforma experimental (Intel Xeon Gold 5315Y, Ice Lake-SP), la familia de eventos `FP_ARITH_INST_RETIRED` utiliza el *EventSelect* `0xC7`; cada modalidad aritmética se distingue mediante su *Unit Mask* (`UMask`), de modo que el encoding completo de cada sub-evento no se reduce a `0xC7` por sí solo. Los cuatro sub-eventos de doble precisión empleados se distinguen por el ancho del registro vectorial — escalar, y empaquetado de 128, 256 y 512 bits — mediante los `UMask` `0x01`, `0x04`, `0x10` y `0x40` respectivamente, sin alias simbólico expuesto por el kernel de Linux en este nodo, por lo que se programan como evento crudo mediante `perf_event_open`. Estos eventos contabilizan instrucciones retiradas, no FLOPs de forma abstracta: convertir su conteo requiere el número de elementos de doble precisión por instrucción (1, 2, 4 y 8 para escalar/128/256/512 bits) y el tipo de operación. Las instrucciones *fused multiply-add* (FMA) no exigen una ponderación adicional: la propia definición del evento hace que una FMA incremente el contador en 2 por elemento en vez de 1, precisamente para que la cuenta ya represente FLOPs y no instrucciones en bruto [19] (Tabla 2.7). El total de FLOPs medidos en una ventana se obtiene entonces ponderando cada sub-evento únicamente por su número de elementos:

$$\text{FLOPs}_i^{\text{HW}} = 1 \cdot \Delta N_{\text{escalar},i} + 2 \cdot \Delta N_{128,i} + 4 \cdot \Delta N_{256,i} + 8 \cdot \Delta N_{512,i} \quad (2.1)$$

Tabla 2.7: FLOPs por instrucción retirada según ancho vectorial y tipo de operación, evento FP_ARITH_INST_RETIRED de Ice Lake-SP. La columna FMA ya está incorporada en el valor que reporta el contador de hardware.

Ancho vectorial	Elementos FP64	FLOPs (ADD/MUL)	FLOPs (FMA)
Escalar	1	1	2
128 bits	2	2	4
256 bits	4	4	8
512 bits	8	8	16

El encoding se determinó a partir de la definición oficial de Intel para esta microarquitectura [19], corroborada contra la tabla de eventos de LIKWID, que documenta el grupo FLOPS_DP con esta misma ponderación para Ice Lake-SP [35], en lugar de inferirse a partir de documentación genérica de otras microarquitecturas.

Diseño de la verificación. Se construyó un instrumento de prueba independiente del harness de producción, con el mismo protocolo de atribución por PID e `inherit=1` descrito en la sección 1.1.5, capaz de abrir simultáneamente los diez contadores que componían el presupuesto inicial: los seis entonces establecidos (sección 1.1.3) más los cuatro sub-eventos de FP_ARITH_INST_RETIRED de la ecuación (2.1). Este instrumento se ejecutó contra dos kernels de régimen opuesto del catálogo experimental: uno intensivo en cómputo (multiplicación de matrices densas, con un volumen de trabajo conocido analíticamente) y uno intensivo en memoria (un kernel multi-hilo de la suite NAS Parallel Benchmarks), en ambos casos bajo la afinidad de núcleos real de la campaña.

Resultados. Para el kernel de cómputo denso, cuyo total de FLOPs se conoce exactamente por construcción ($2 \cdot \text{iteraciones} \cdot n^3$), la ecuación (2.1) reprodujo ese total con un error relativo de 0.29 % sin afinidad fijada y de 0.30 % bajo la afinidad real de campaña. Para el kernel intensivo en memoria, el contraste se hizo contra el total de FLOPs que el propio kernel reporta al finalizar, arrojando un error relativo de 7.48 %; este valor es mayor que el del primer kernel, pero es consistente con una causa identificada y ajena al contador: el tiempo que dicho kernel cronometra internamente cubre únicamente su ciclo de cómputo principal y excluye la fase final de verificación del resultado, la cual también ejecuta operaciones de punto flotante que el contador de hardware sí registra por abarcar el proceso completo. En ambos casos, los diez contadores abrieron simultáneamente sin evidencia de multiplexación

(razón tiempo-contando sobre tiempo-habilitado igual a 1 en los diez), confirmando que esa combinación era sostenible bajo el estado del nodo observado en aquella verificación. Una prueba de humo posterior encontró que la activación del vigilante NMI del sistema operativo había reducido el presupuesto efectivo; la configuración de producción se ajustó entonces a nueve eventos retirando `L2_LINES_IN_ALL`, sin eliminar ninguno de los cuatro sub-eventos que sostienen la medición de FLOPs (sección 3.5.1).

Confirmación a escala de campaña. Con la verificación anterior favorable, la medición directa se integró al harness de producción como única fuente de FLOPs por ventana — sin conservar el prorrateo original como respaldo, una vez confirmado que no aportaba nada en la plataforma y el alcance de este trabajo (sección 1.1.2) —, y se ejecutó una campaña real completa: siete kernels del catálogo, matriz declarada a seis estados de frecuencia (REF y F0-F4), tres repeticiones por combinación, 66 corridas aceptadas o rechazadas por los criterios de la sección 2.3.7 y siguientes. Al momento de esta campaña, el nodo aún no tenía concedido el permiso administrativo de escritura de frecuencia, de modo que los seis niveles se ejecutaron en la práctica sobre la frecuencia nativa del procesador; esto no compromete la validación de la medición de FLOPs, que ocurre por ventana con independencia del estado de frecuencia, pero significa que esta campaña específica no debe citarse como evidencia de que el control de frecuencia (DVFS) en sí mismo fue ejercitado. Sobre aproximadamente 1.29 millones de ventanas con delta válido en esa campaña, el 100 % obtuvo su valor de FLOPs mediante la ecuación (2.1), y ninguna ventana resultó con los contadores de punto flotante degradados. Este resultado, a una escala varios órdenes de magnitud mayor que la verificación inicial de dos kernels, respalda que la disponibilidad y estabilidad del encoding no es un caso aislado favorable, sino una propiedad sostenida de la combinación plataforma-instrumento descrita en este capítulo.

Alcance de esta validación. Los resultados anteriores se verificaron específicamente para la microarquitectura Ice Lake-SP de la plataforma experimental (Tabla 2.1), gateados por familia y modelo de procesador en el mismo mecanismo que protege los demás eventos crudos de este instrumento (sección 1.1.3); no se extrapolan a otro hardware sin repetir este procedimiento. Tampoco se reclama que el error relativo observado (0.29–7.48 %) sea una cota universal: ambos valores dependen del kernel evaluado y, en el segundo caso, de una particularidad de cómo ese kernel específico delimita su propio tiempo de ejecución. Dado que este trabajo no reclama portabilidad más allá de la plataforma descrita, y que la medición directa estuvo disponible sin excepción en las 66 corridas de la campaña real, el instrumento no conserva ningún mecanismo de respaldo para un nodo hipotético donde este encoding no

se haya validado: una ventana en esa situación queda con intensidad operacional indefinida, no con un valor estimado.

2.3.9. Reproducibilidad

Toda campaña queda definida por un manifiesto declarativo bajo control de versiones, que especifica las cargas, los estados de frecuencia, el número de repeticiones, el período de muestreo, la asignación de núcleos, la semilla de aleatorización y las referencias de calibración. Junto con los datos, cada campaña persiste el perfil de capacidades detectado en el nodo, los resultados de calibración y los metadatos de cada corrida. El instrumento de medición, el orquestador y las definiciones de campaña se mantienen en un repositorio público, de modo que la campaña sea reproducible a partir de los artefactos publicados.

Dado que la duración total de la matriz completa excede lo que una única asignación del gestor de recursos puede sostener de forma continua, el protocolo contempla explícitamente la posibilidad de reanudar una campaña interrumpida sin comprometer su validez. Dos garantías sostienen esta reanudación. Primera, una huella del protocolo experimental — que cubre, entre otros campos, las cargas declaradas, los estados de frecuencia, la semilla, la política de muestreo y la suma de verificación del propio instrumento — se persiste junto con los primeros resultados y se contrasta contra la del manifiesto vigente en cada reanudación; una discrepancia detiene la campaña en lugar de mezclar en el mismo conjunto de datos corridas producidas bajo protocolos distintos. Segunda, ante una reanudación genuina — reconocida por la presencia de corridas o de artefactos de calibración previos, incluso si la interrupción ocurrió antes de completar la primera combinación — la calibración no se repite: se recupera del disco la ya obtenida en la sesión anterior, verificando su presencia y validez para cada estado de frecuencia declarado antes de continuar, en lugar de remedirla en silencio y desplazar con ello el punto de inflexión que clasifica las corridas ya aceptadas.

Como verificación adicional de consistencia, toda vez que se modifica un parámetro de ejecución de una carga del catálogo — por ejemplo, a raíz de un ajuste realizado conforme a lo descrito en la sección 2.3.5 — se ejecuta una corrida completa de la campaña que incluya dicha carga, contrastando que la etiqueta derivada, la intensidad operacional y el punto de inflexión empleado resulten idénticos entre las distintas repeticiones independientes de esa misma carga. Esta comparación no sustituye la verificación de calidad por ventana descrita en la Tabla 2.6, sino que actúa como una verificación de nivel superior: una discrepancia entre repeticiones nominalmente idénticas indicaría una fuente de no determinismo en el instrumento o en la propia carga, y no únicamente un artefacto puntual de una corrida concreta.

2.4. Fase 2: Desarrollo del modelo de aprendizaje automático

En esta fase se desarrollan las técnicas de análisis orientadas a la construcción de un modelo predictivo capaz de identificar el comportamiento de la carga de trabajo en tiempo de ejecución. Inicialmente se realizará un proceso de preprocesamiento que incluye la limpieza, la normalización y la selección de características relevantes, partiendo del conjunto de datos producido en la Fase 1 y aplicando sobre él los criterios de filtrado que se estimen adecuados a partir de las anotaciones de calidad descritas en la Tabla 2.6.

El problema se formula como una tarea de clasificación supervisada binaria, donde el modelo recibe como entrada un vector de telemetría correspondiente a una ventana de ejecución y produce como salida la etiqueta de régimen. Dado que el sistema debe operar en tiempo de ejecución, se prioriza el uso de modelos de baja complejidad computacional, entre ellos árboles de decisión, bosques aleatorios, regresión logística y ensambles potenciados. Durante esta fase se entrenarán y evaluarán distintos modelos candidatos, comparados mediante métricas de clasificación y mediante la latencia de inferencia medida.

Un criterio metodológico relevante en esta fase es la estrategia de partición del conjunto de datos. Dado que las ventanas provenientes de una misma corrida no son observaciones independientes entre sí, una partición aleatoria a nivel de ventana produciría una estimación optimista de la capacidad de generalización, al permitir que ventanas contiguas de la misma ejecución aparezcan simultáneamente en entrenamiento y prueba. Por ello, la partición se realizará a nivel de corrida o de carga, de modo que la evaluación mida la capacidad del modelo para generalizar hacia ejecuciones no observadas. A partir de este análisis se seleccionará el modelo que represente el mejor compromiso entre desempeño predictivo y costo de inferencia, y se serializará para su integración en el sistema de control.

2.5. Fase 3: Implementación del agente de control DVFS

2.5.1. Arquitectura de dos bucles desacoplados

El agente de control se implementó como un proceso en espacio de usuario compuesto por dos bucles independientes que corren dentro del mismo proceso y se coordinan mediante una señal compartida, en lugar de un único ciclo iterativo. Esta decisión respondió a que CPU y GPU exhiben cadencias de decisión y costos de actuación de órdenes de magnitud distintos: el bucle de CPU se diseñó para operar sobre ventanas de aproximadamente 1 ms, coherentes

con la granularidad de la telemetría de la Fase 1, mientras que el bucle de GPU opera por fase de ejecución completa, dado que el costo de una conmutación de reloj de GPU no se amortiza a la cadencia del milisegundo. Forzar ambos dispositivos a un mismo ritmo habría obligado a uno de los dos dominios a decidir con información insuficiente, de modo que se adoptaron dos bucles con cadencias propias en lugar de uno solo. Se implementó, además, una señal de coordinación entre ambos: mientras el bucle de GPU detecta actividad por encima de un umbral de ruido, fuerza un piso de frecuencia sobre el bucle de CPU, con independencia de la clase que este último infiera en ese instante, puesto que una espera bloqueante de la CPU sobre la GPU no debía interpretarse como una fase *compute-bound* genuina.

2.5.2. Detección de fase en GPU: de la intercepción de kernels al sondeo de actividad

El mecanismo para detectar el inicio de una fase en GPU se resolvió mediante iteración empírica y no en el primer diseño intentado. La aproximación inicial intentó interceptar `cudaLaunchKernel/cudaDeviceSynchronize` mediante un *shim* inyectado vía `LD_PRELOAD`, extendiendo el mecanismo ya usado en la Fase 1 para forzar sincronización bloqueante. Al compilar ese *shim* contra CUDA real y cargarlo contra un kernel de prueba, se encontró que `cudaLaunchKernel` nunca se intercepta para la sintaxis estándar `<<grid,block>>`, con independencia del modo de enlace de la biblioteca de ejecución de CUDA, porque el compilador resuelve esa llamada en un símbolo interno en tiempo de compilación y enlace y nunca a través de la tabla de símbolos dinámicos que `LD_PRELOAD` puede sustituir. Esto se confirmó inspeccionando los símbolos dinámicos del binario compilado y con una compilación de depuración que nunca reportó haber interceptado un lanzamiento real. La sincronización bloqueante, en cambio, sí se intercepta correctamente cuando el binario objetivo enlaza la biblioteca de ejecución de CUDA de forma dinámica, por lo que ese mecanismo se conservó sin cambios para ese propósito específico.

Se evaluaron tres alternativas para resolver la detección de fase: interceptar a nivel del controlador de CUDA en lugar de su biblioteca de ejecución, adoptar el mecanismo oficial de inyección y retorno de llamada de NVIDIA para herramientas de perfilado, o sondear periódicamente el porcentaje de utilización de GPU desde el propio agente, sin instrumentar el binario objetivo. Se implementó esta última alternativa por ser la más simple y por no depender de cómo esté compilado o enlazado el binario de terceros monitoreado; las otras dos quedaron documentadas como trabajo futuro, junto con la razón concreta por la que no se eligieron en esta fase. El sondeo se implementó a una cadencia configurable y generó un evento de inicio de fase cada vez que la utilización cruzó, en sentido ascendente, un umbral de

ruido; la transición descendente se registró en bitácora, sin generar un nuevo evento de inicio. Como consecuencia de este diseño, la frontera de fase detectada no resultó instantánea, sino sujeta a la latencia del período de sondeo, latencia que se consideró aceptable frente al costo real de una conmutación de reloj de GPU, dado que el controlador de histéresis ya opera a granularidad de fase y no busca reaccionar al instante exacto del lanzamiento del kernel.

2.5.3. Bucle de CPU: lógica de decisión y alcance de la integración

El bucle de CPU se diseñó alrededor de una máquina de decisión independiente de cualquier mecanismo de inferencia concreto, de modo que su lógica pudiera implementarse y verificarse por separado antes de conectarla con el clasificador desarrollado en la Fase 2. Esta máquina recibe, en cada ciclo, la clase de régimen ya inferida para esa ventana y decide si corresponde actuar comparándola únicamente contra la clase del ciclo anterior: solo se aplica un nuevo nivel de frecuencia cuando la clase cambia, sin exigir una permanencia mínima adicional, dado que escribir un límite de frecuencia de CPU es órdenes de magnitud más barato que bloquear el reloj de GPU y no requiere, por tanto, la misma disciplina de histéresis que este último. Esta lógica se implementó como un componente aislado, sin dependencias del colector de telemetría en vivo ni de una biblioteca de inferencia concreta, y se verificó mediante una prueba unitaria dedicada.

La integración de esta máquina de decisión con una inferencia real del modelo entrenado en la Fase 2 sobre el instrumento de telemetría en vivo no se completó dentro del alcance evaluado en este informe. Aunque las herramientas necesarias para exportar el modelo entrenado a un formato de inferencia liviano en C++ estaban disponibles en el entorno de desarrollo, el código que debía conectar esa inferencia, el colector de telemetría y la máquina de decisión no llegó a construirse. En consecuencia, el bucle de CPU no se ejecutó de forma autónoma contra hardware real, y el agente, tal como quedó implementado, arranca únicamente el bucle de GPU.

2.5.4. Derivación *offline* de la tabla de política

La política de frecuencia que el agente consulta en producción, es decir, qué nivel aplicar para cada combinación de dispositivo y clase de régimen inferida, no se calculó en línea, sino que se derivó una única vez de forma *offline* a partir de los datos del barrido de frecuencia de la Fase 1. Para cada combinación de dispositivo, clase de régimen y nivel de frecuencia, se agregó el Producto Energía–Retardo observado mediante la mediana por kernel, y se contrastó cada nivel distinto del nativo (REF) contra este último mediante una prueba de significancia pareada, Wilcoxon o *t-test* según la distribución de las diferencias. Cuando ningún nivel

mejoró el EDP de forma estadísticamente defendible para una combinación dada, la política correspondiente se fijó explícitamente en *no actuar*, en lugar de omitirse o de forzar un nivel por defecto, tratando este resultado como una salida científicamente válida del procedimiento y no como un fallo de este. Para GPU en particular, la ausencia de una medición verificada de la latencia de conmutación de reloj bajo carga real impidió, por diseño, habilitar la actuación real sobre ese dispositivo, de modo que la política de ambas clases de GPU se mantuvo en *no actuar* hasta contar con esa medición, como salvaguarda deliberada y no como un valor por defecto arbitrario. La tabla resultante, con cuatro entradas correspondientes a las combinaciones de dispositivo y clase, se serializó en un archivo de configuración versionado que el agente carga íntegramente al arrancar, sin recalcular ningún valor en tiempo de ejecución.

2.5.5. Actuación, restauración y validación en modo simulado

La actuación sobre el hardware se centralizó en un único componente responsable de aplicar un nivel de frecuencia de CPU o de GPU, de tomar una instantánea conjunta del estado previo de ambos dispositivos antes de actuar, y de restaurar esa instantánea al finalizar, incluida una terminación anómala del proceso, mediante manejadores de señal registrados una sola vez para evitar que dos registros independientes se sobrescribieran entre sí. El mecanismo subyacente de bloqueo de reloj de GPU que este componente invoca ya había sido verificado bajo carga real en la plataforma experimental, sosteniendo objetivos de 600 y 1200 MHz durante 305 y 174 lecturas activas respectivamente, con restauración posterior confirmada. Antes de habilitar la escritura real de frecuencia, el agente se ejecutó en un modo de simulación en el cual clasifica y decide con la misma lógica que en producción, pero únicamente registra en bitácora la acción que habría tomado, sin escribir ningún estado de hardware; este modo se usó para verificar que las decisiones del agente coincidían con lo esperado contra corridas ya registradas de la campaña de la Fase 1, antes de arriesgar cualquier escritura sobre un nodo compartido.

2.5.6. Alcance verificado y limitación conocida

El bucle de GPU, la máquina de decisión con histéresis y permanencia mínima, el sondeo de actividad y el modo de simulación del agente completo se implementaron y se verificaron mediante pruebas automatizadas, incluida la recompilación y prueba del instrumento de telemetría con soporte de GPU contra hardware NVIDIA y controlador CUDA reales. La principal limitación de esta fase, ya señalada en la sección anterior, es que el bucle de CPU no llegó a integrarse con una inferencia real, de modo que el agente descrito en este informe opera de forma autónoma únicamente sobre GPU. Esta limitación, junto con las dos alternativas

de detección de fase de GPU consideradas y no implementadas, se retoma en el capítulo de discusión.

2.6. Fase 4: Validación experimental y análisis de resultados

2.6.1. Escenarios de comparación

La evaluación empírica se diseñó alrededor de tres escenarios de comparación frente al agente propuesto: los gobernadores reactivos nativos del sistema operativo (`ondemand` y `schedutil`) y una configuración de frecuencia fija de alto rendimiento (`performance`). Para cada escenario se ejecuta el mismo catálogo de cargas bajo las mismas condiciones de aislamiento que la campaña de la Fase 1, midiendo en cada corrida el tiempo de ejecución, la energía consumida, la potencia media y el Producto Energía–Retardo resultante.

2.6.2. Conmutación de gobernadores y protocolo de medición

Se implementó de forma explícita el mecanismo para conmutar el gobernador de frecuencia del sistema operativo hacia cada uno de los dos gobernadores reactivos, validando previamente contra la lista de gobernadores que el propio nodo reporta como disponibles, en lugar de asumirla, para no intentar activar uno no soportado por la plataforma. La conmutación se implementó como un bloque de alcance acotado: al entrar, cambia el gobernador de los núcleos delegados, y al salir, restaura el gobernador original verificado por relectura, incluso si la ejecución dentro del bloque terminó en una excepción. Esta disciplina de restauración garantizada replicó la ya empleada por el resto de los mecanismos de actuación del proyecto (sección 1.1.6).

2.6.3. Cálculo del EDP y prueba de significancia

El reporte de comparación se generó a partir de los datos de telemetría ya producidos por cada escenario, calculando en cada caso el Producto Energía–Retardo y contrastándolo contra cada línea base mediante la misma prueba de significancia pareada utilizada para derivar la tabla de política de la Fase 3, de modo que una mejora estadísticamente defendible significara lo mismo en la política desplegada y en la evaluación que la juzga. La comparación se reportó de forma separada para cada combinación de dispositivo y clase de régimen, nunca como un número agregado único, ya que es una posibilidad científicamente legítima, y más

informativa que un resultado uniforme, que el agente mejore el EDP en unas combinaciones y no en otras.

2.6.4. Alcance verificado y limitación conocida

La conmutación de gobernadores y el cálculo de EDP con significancia estadística se implementaron y se verificaron mediante pruebas automatizadas, incluida la conmutación y restauración real sobre una jerarquía de archivos de sistema simulada en disco. La generación del reporte final, en cambio, quedó limitada a consumir datos de telemetría ya producidos por cada escenario ejecutado de forma independiente: no se automatizó una única invocación que orquestara las corridas del catálogo completo bajo los tres escenarios de comparación más el agente, y el escenario del agente propuesto no llegó a producir datos propios dentro del alcance evaluado en este informe, ya que el agente completo, según lo descrito en la Fase 3, no se ejecutó de forma autónoma contra hardware real. En consecuencia, este informe reporta el instrumento de comparación construido y verificado, sin resultados de un cuarto escenario que todavía no existe.

2.7. Aspectos éticos

La presente investigación no involucra participantes humanos, datos personales ni información sensible, por lo que no requiere aprobación de un comité de ética en investigación con seres humanos. No obstante, se adoptan las siguientes consideraciones éticas, pertinentes a la naturaleza del trabajo.

En cuanto al uso responsable de infraestructura compartida, los experimentos se ejecutan sobre recursos de cómputo institucionales de acceso compartido. En consecuencia, se adopta como principio que ninguna acción del experimento debe degradar las condiciones de ejecución de terceros: las mediciones se realizan mediante asignación exclusiva otorgada por el gestor de recursos, y toda actuación sobre la frecuencia se restringe a los núcleos efectivamente asignados, verificando previamente que el dominio de frecuencia afectado no exceda dicha asignación, de acuerdo con lo expuesto en la sección 1.1.6. Del mismo modo, el estado de frecuencia del sistema se restaura al concluir la campaña, incluso ante terminaciones anómalas.

En cuanto a la integridad de los datos y de los resultados, se adopta como criterio que ninguna observación se descarte de forma silenciosa: las ventanas que no satisfacen los criterios de calidad se conservan con su anotación correspondiente, y las corridas rechazadas preservan sus artefactos. Las limitaciones conocidas del instrumento — en particular, el

carácter aproximado de la estimación de bytes movidos discutido en la sección 1.1.2 — se declaran explícitamente junto con los resultados que dependen de ellas, en lugar de omitirse.

En cuanto al uso de software de terceros, las suites de benchmarks empleadas se utilizan sin modificación de su código fuente y respetando sus condiciones de distribución, y su procedencia se registra mediante la suma de verificación de los archivos originales obtenidos. Finalmente, en cuanto a transparencia y reproducibilidad, el instrumento de medición, el orquestador y las definiciones de campaña se publican en un repositorio de acceso público, junto con la documentación de las decisiones metodológicas adoptadas durante el desarrollo, de modo que los resultados puedan ser verificados o refutados por terceros.

Capítulo 3

Resultados

Este capítulo reporta los resultados de la Fase 1: la construcción y validación del instrumento de medición, la campaña CPU solicitada en múltiples niveles — junto con la verificación posterior que demostró que estos no constituyeron frecuencias físicas distintas — y la caracterización de precisión aritmética del catálogo de GPU. Las Fases 2–4 — entrenamiento del clasificador, implementación del agente y evaluación de EDP frente a los gobernadores nativos — están fuera del alcance de estos resultados y se reportarán al cerrarse el desarrollo completo del proyecto.

3.1. Descripción del conjunto de datos experimental

El catálogo experimental final está compuesto por 9 cargas de CPU (7 de conjunto de datos y 2 de calibración) y 12 cargas de GPU (8 de conjunto de datos y 4 de calibración). Todas las cargas de CPU operan en doble precisión, verificado empíricamente para las 9 sobre el catálogo completo, no solo sobre las empleadas en la validación principal (sección 2.3.8). El conjunto de datos GPU combina siete kernels de la suite Rodinia y una multiplicación densa de matrices sobre cuBLAS. Las cuatro cargas de calibración corresponden a tres microbenchmarks propios que sostienen los techos Roofline — ancho de banda, pico FP32 y pico FP64 — y una DGEMM de cuBLAS conservada como referencia informativa independiente.

La composición de GPU no es la originalmente propuesta: una auditoría de precisión aritmética — descrita en la sección 3.3 — encontró que uno de los siete kernels de Rodinia inicialmente incluidos ejecutaba una fracción no trivial de su trabajo en una precisión distinta de la declarada, con una intensidad operacional resultante demasiado cercana al punto de inflexión como para clasificarlo con confianza; se retiró del catálogo y se reemplazó por una

eliminación gaussiana de la misma suite, confirmada empíricamente pura en la precisión declarada.

3.2. Validación de la actuación DVFS en CPU

Con el permiso administrativo de escritura de frecuencia concedido durante el desarrollo de este trabajo, se ejecutó una campaña completa sobre la plataforma descrita en la Tabla 2.1: 7 kernels de conjunto de datos, 6 niveles solicitados (REF y F0–F4, Tabla 2.4), 3 repeticiones por combinación — 126 combinaciones en total. La corrida limpia de reemplazo se aceptó íntegramente a nivel del instrumento: 126 de 126 combinaciones aceptadas, ninguna rechazada ni reutilizada de intentos anteriores, 4.67 horas-núcleo consumidas, 1,355,352 ventanas producidas (95.4 % con estado de calidad ok) y restauración final verificada. Esta aceptación confirma la integridad de la adquisición y del etiquetado, pero no basta para afirmar que los seis niveles solicitados correspondieron a seis frecuencias físicas distintas.

La escritura y su relectura inmediata sí funcionaron: para cada nivel fijo, `scaling_max_freq` y `scaling_min_freq` conservaron exactamente el valor solicitado — 3.6, 2.9, 2.2, 1.5 y 0.8 GHz para F0–F4, respectivamente —, y la restauración devolvió el sistema a su estado anterior. Sin embargo, la columna que inicialmente se interpretó como frecuencia observada durante la carga provenía de una sola lectura de `scaling_cur_freq` realizada después de terminar el proceso y difundida a todas sus ventanas; por tanto, no verificaba el reloj sostenido durante la ejecución. El instrumento se corrigió incorporando un lector de solo lectura en la capa C++, muestreado en el mismo ciclo del productor que los contadores de PMU. Con esa medición ya temporalmente correcta, una carga solicitada a 2.2 GHz mostró aproximadamente 3.5 GHz durante la ejecución. Una comprobación independiente, realizada fuera del instrumento mediante lecturas periódicas de sysfs mientras se ejecutaba otro kernel, reprodujo el resultado en 40 lecturas consecutivas.

La causa observable es que la plataforma mantiene activo el turbo bajo `intel_pstate/HWP`, mientras los controles globales capaces de limitarlo (`no_turbo` y `max_perf_pct`) no son escribibles con los permisos actuales. En estas condiciones, aceptar una escritura en los límites por núcleo demuestra que el kernel almacenó la solicitud, no que el hardware la respetó bajo carga. En consecuencia, la campaña no se presenta como un barrido DVFS válido ni como evidencia del efecto de la frecuencia sobre tiempo, energía o EDP. Sus intensidades y etiquetas siguen describiendo las cargas en el punto de operación realmente observado, pero las repeticiones F0–F4 no pueden tratarse como estados DVFS independientes hasta resolver el control de turbo y repetir la adquisición con la nueva verificación por ventana.

Alcanzar este resultado exigió corregir tres fallas reales del instrumento, encontradas únicamente al ejercitar por primera vez una campaña multi-frecuencia densa y de larga duración contra hardware real — un tipo de falla que ninguna prueba unitaria ni una campaña corta puede exponer por construcción. Primero, el chequeo de carga externa (una de las verificaciones previas de la sección 2.3.1) comparaba el promedio de carga del sistema completo contra un umbral fijo, sin distinguir el trabajo legítimo de la propia campaña sobre sus núcleos delegados de una contaminación real; en una campaña de una hora de duración sobre 6 núcleos dedicados, la media exponencial de 1 minuto del sistema operativo converge naturalmente cerca de ese mismo número, y el chequeo rechazó 105 de 126 combinaciones por una razón que resultó ser su propio trabajo esperado. Corregido para comparar el exceso sobre el número de núcleos delegados, no el promedio total. Segundo, la verificación de escritura de frecuencia de CPU falló de forma intermitente al fijar el nivel más alto del rango inmediatamente después de una calibración de pico de cómputo que satura los núcleos delegados al 100 %, reproducible solo dentro del harness y nunca en una escritura equivalente fuera de él — consistente con que el gestor de energía del procesador rechace transitoriamente una escritura bajo carga activa; corregido con un reintento acotado. Tercero, un reconfigure completo del sistema de construcción, necesario para incorporar los objetivos de prueba de GPU, restableció silenciosamente el compilador por defecto del nodo a uno cuya biblioteca de tiempo de ejecución resultó incompatible con el binario del harness, impidiendo que arrancara en absoluto; corregido fijando explícitamente el compilador de construcción.

La secuencia experimental deja, por tanto, dos conjuntos con alcances distintos. La primera campaña de 126 combinaciones quedó descartada para clasificación porque precede tanto a la medición directa de bytes de *uncore* (sección 3.5) como a la corrección del punto de inflexión Roofline (sección 3.6). La campaña limpia de reemplazo ya incorpora ambas correcciones y el ajuste del presupuesto de contadores descrito en la sección 3.5.1; sus datos de clasificación son utilizables dentro del único régimen de frecuencia efectiva observado, pero su eje F0–F4 queda invalidado por el hallazgo posterior de turbo. Una nueva campaña solo tendrá valor como conjunto DVFS después de resolver esa actuación y comprobarla durante cada carga con el lector por ventana ya implementado.

3.2.1. Interferencia entre hermanos de SMT sobre el reloj entregado

Resuelto el bloqueo de turbo, un nuevo intento de campaña multi-frecuencia expuso un defecto distinto, esta vez en el propio microbenchmark de calibración del pico de cómputo: su rendimiento reportado no escalaba con la frecuencia solicitada — el mismo valor, dentro de un margen menor al 1 %, para el nivel más alto y el más bajo del barrido — pese a que la escritura

de los límites por núcleo y su relectura inmediata seguían siendo exactas. Antes de aceptar una causa, se descartaron explícitamente dos alternativas más simples con evidencia directa: un defecto de medición dentro del propio microbenchmark, corregido de forma independiente al rediseñar su selección de tamaño de problema para garantizar una duración mínima por medición y evitar así el ruido de arranque de una región paralela demasiado corta; y un simple retraso de conmutación, descartado al verificar mediante lectura periódica de `sysfs` que el reloj reportado permanecía anclado al nivel anterior incluso varios cientos de milisegundos después de aplicado el nuevo límite — un intervalo muy superior a cualquier retraso de conmutación documentado para esta familia de procesadores.

La causa raíz, confirmada mediante inspección directa de la topología de la plataforma, correspondía exactamente a la segunda vía de interferencia descrita en la sección 1.1.6 — distinta de la contención de ejecución que la política de colocación de esta plataforma ya evitaba correctamente desde el diseño experimental, restringiendo la carga a un único hilo lógico por núcleo físico: los núcleos delegados al experimento comparten núcleo físico con procesadores lógicos hermanos que, precisamente por quedar sin uso bajo esa política, nunca habían sido declarados ni restringidos en frecuencia. Una comparación controlada lo confirmó de forma decisiva: restringiendo únicamente los procesadores lógicos usados por la carga, la razón de rendimiento entre el nivel más alto y el más bajo del barrido se mantuvo en 0.995 — esencialmente sin escalar —; restringiendo simultáneamente esos mismos procesadores y sus hermanos de SMT, mientras la carga computacional permanecía confinada exclusivamente a los primeros, la razón subió a 3.78, cercana a la razón de cuatro esperada entre los dos niveles de frecuencia comparados. El mecanismo de actuación se extendió en consecuencia para restringir siempre, junto con cada procesador lógico delegado, a sus hermanos de SMT según la topología real reportada por la plataforma — sin requerir ningún cambio en cómo un experimento declara sus núcleos objetivo, y sin extender en ningún momento la carga computacional medida más allá de los procesadores lógicos originalmente delegados.

Con el reloj físico ya correctamente restringido, persistía todavía una dificultad de verificación: confirmar, antes de iniciar cada medición, que el nuevo límite se había hecho efectivo. Leer el reloj reportado por el sistema operativo inmediatamente después de escribir el límite, con el procesador todavía inactivo, nunca lograba confirmar un nivel por encima del piso de la plataforma, para ningún nivel solicitado. La causa es que esa lectura deriva de la proporción entre ciclos de reloj real y ciclos de referencia acumulados durante el intervalo reciente — una cantidad que solo tiene sentido bajo actividad de cómputo sostenida; un procesador inactivo, sin importar el límite vigente, reporta un valor cercano al piso simplemente porque no ha ejecutado suficientes instrucciones para que la proporción se aleje de él. El mecanis-

mo de confirmación se corrigió generando una breve actividad de cómputo real sobre los mismos procesadores mientras la verificación está en curso, permitiendo que la lectura observe una condición bajo la cual es efectivamente representativa, y deteniendo esa actividad inmediatamente antes de iniciar la medición real.

Ya iniciada una medición bajo un límite verificado, sus primeras muestras de telemetría podían todavía registrar, de forma reproducible, un reloj por debajo del solicitado durante un intervalo breve — del orden de diez milisegundos en la plataforma evaluada, medido de forma consistente en corridas independientes —, consistente con el tiempo físico que exige la transición del reloj entregado tras un cambio de límite, no con un defecto de actuación ni de medición. La verificación por ventana se extendió con un margen de exclusión inmediatamente posterior a cada transición, dimensionado con holgura sobre esa duración medida, de modo que este transitorio físico esperado no se interprete como una falla sostenida de actuación, sin relajar en ningún grado la tolerancia aplicada al resto de la corrida.

Una dispersión adicional, de naturaleza distinta, persistió específicamente en el microbenchmark de ancho de banda: caídas puntuales y dispersas del reloj reportado cerca del final de su ejecución, coincidentes con las barreras de sincronización entre sus cuatro fases internas — cuando un hilo concluye su fase antes que sus pares y permanece brevemente inactivo mientras los espera, diluyendo la misma proporción dependiente de actividad descrita más arriba, sin que exista ninguna escritura real sobre el límite de frecuencia en ese instante. Dado que la cifra calibrada de ancho de banda se extrae directamente del rendimiento que el propio microbenchmark reporta al finalizar — nunca de esta traza de diagnóstico — y que dicho microbenchmark está limitado por el ancho de banda de memoria principal y no por el reloj de núcleo, este defecto de telemetría no puede haber sesgado la cifra calibrada: el ancho de banda reportado bajo el nivel de frecuencia más alto del barrido (58.0 GB/s) y bajo el estado nativo sin restricción (57.45 GB/s) coinciden dentro del margen de ruido de medición, pese a que el segundo se ejecuta con un reloj de núcleo materialmente mayor que el primero. En consecuencia, la verificación por ventana dejó de bloquear específicamente el paso de calibración de este microbenchmark, manteniéndose sin cambios — y plenamente exigente — sobre cada ventana de las corridas de recolección del conjunto de datos, que es donde una traza de frecuencia poco confiable sí compromete directamente el etiquetado.

Con los cuatro mecanismos anteriores verificados de forma independiente — restricción de hermanos de SMT, confirmación de asentamiento bajo actividad real, margen de exclusión del transitorio físico de transición, y desacoplamiento de la calibración respecto de una traza de diagnóstico que no determina su resultado — la actuación de frecuencia de CPU quedó lista para sostener, por primera vez en este trabajo, una campaña multi-frecuencia completa

con cada nivel verificado de punta a punta contra hardware real.

3.3. Caracterización de precisión aritmética en el catálogo de GPU

Como se argumentó en la sección 2.3.4, la intensidad operacional de cada carga de GPU se determina mediante perfilado con Nsight Compute, discriminado por precisión aritmética. Las herramientas empleadas originalmente para esa caracterización seleccionaban los contadores de una única precisión — la que el catálogo declaraba para cada kernel por diseño —, sin verificar si el kernel ejecutaba, además, una fracción real de trabajo en la precisión no solicitada. Se corrigió el procedimiento para solicitar siempre ambas precisiones simultáneamente y se reperfiló el catálogo completo de siete kernels de Rodinia, contrastando la declaración original contra lo observado.

Tres kernels resultaron empíricamente puros en la precisión declarada, sin cambios: una simulación de N-cuerpos (100 % doble precisión, intensidad operacional observada dentro de 0.1 % del valor previamente declarado), una descomposición LU (100 % simple precisión, con convergencia verificada hasta 200 lanzamientos de kernel) y una transformada de *wavelets* (100 % simple precisión, dentro de 0.5 % del valor previamente declarado).

Los otros cuatro kernels mostraron una mezcla de precisión no trivial. Un kernel de simulación térmica ejecutaba 30.4 % de sus operaciones en doble precisión pese a declararse de precisión simple, con una intensidad operacional real de 7.21 FLOP/byte — justo en el borde del punto de inflexión de simple precisión (7.28–7.98 FLOP/byte según la calibración) —, sin base metodológica sólida para compararlo contra un único techo sin antes decidir cómo tratar la mezcla; se retiró del catálogo en lugar de forzar una clasificación no sustentada. Dos kernels adicionales (retropropagación y un solucionador de ecuaciones diferenciales ordinarias) resultaron mayoritariamente de doble precisión (82.3 % y 71.3 % respectivamente) pese a declararse de precisión simple; en ambos casos la clasificación *memory-bound* no cambió — la intensidad operacional real permanece órdenes de magnitud por debajo de cualquier techo posible en esta plataforma —, pero la precisión declarada en el catálogo se corrigió para reflejar lo medido.

El cuarto caso corresponde a la multiplicación densa de matrices sobre cuBLAS, cuya ruta de ejecución ya se había confirmado acelerada por unidades Tensor Core en un trabajo previo de este proyecto. Se verificó adicionalmente que su intensidad operacional declarada (68.0 FLOP/byte) no proviene del mismo método de conteo de instrucciones que los kernels

de Rodinia — el cual, aplicado a esta ruta de ejecución, habría producido un valor cuatro órdenes de magnitud menor, dado que las instrucciones Tensor Core no incrementan los contadores clásicos de multiplicación–suma fusionada —, sino del conteo analítico del propio algoritmo, contrastado independientemente contra la tasa que el binario reporta al finalizar, con una discrepancia menor a 0.2 % entre ambos métodos. El valor permanece correcto; solo su procedencia documentada era imprecisa.

3.4. Estado del control de frecuencia en GPU

La actuación de frecuencia de GPU se implementa mediante el bloqueo de reloj de *streaming multiprocessor* (`nvidia-smi -lgc`), delegado mediante privilegios restringidos de `sudo`. Aunque este era ya el mecanismo operativo previsto por la plataforma, era necesario confirmar de forma independiente que el objetivo se sostuviera durante una carga real y no solo que el comando terminara con éxito.

Un diagnóstico anterior, ejecutado con NVIDIA 595.45.04/CUDA 13.2, observó 765 MHz pese a solicitar cinco objetivos mediante distintas sintaxis y repetir la prueba con dos kernels. La telemetría consultada no mostró una explicación térmica, de potencia o de gestión. Ese resultado motivó verificaciones adicionales, pero no se toma aquí como demostración de que `-lgc` estuviera averiado o indisponible: no se conservó una comparación controlada que permita reconciliar aquella observación con la actuación confirmada posteriormente, y el mecanismo de bloqueo ya funcionaba en la plataforma. Se mantiene únicamente como antecedente de por qué un código de retorno exitoso no se consideró evidencia suficiente por sí solo.

La verificación concluyente se realizó dentro de una asignación exclusiva, con un microbenchmark FP64 propio como carga y restauración automática del estado al finalizar. Un objetivo de 600 MHz produjo 305 lecturas con utilización activa, todas exactamente a 600 MHz; un segundo objetivo de 1200 MHz produjo 174 lecturas activas, todas exactamente a 1200 MHz. Por tanto, el actuador retiene el reloj solicitado bajo carga real en los dos niveles probados. La plataforma exponía NVIDIA 610.57.04/CUDA 13.3 durante esta prueba; esas versiones se registran para reproducibilidad, sin inferir que hayan originado la funcionalidad ni que exista una transición causal respecto del diagnóstico anterior.

En paralelo se completó el *plumbing* que una campaña DVFS de GPU exige: verificación de actividad ajena antes de cada combinación, piso mínimo de utilización de 5 % para que una muestra supere el ruido del sensor, y desacoplamiento completo de los ejes de frecuencia CPU y GPU mediante su producto cartesiano. Estas piezas cuentan con pruebas unitarias

y el actuador ya fue verificado en hardware en dos niveles, pero el producto cartesiano y el pipeline completo multi-frecuencia aún no se han ejercitado como una campaña GPU de producción. No existe un bloqueo conocido de actuación GPU; la recolección y aceptación del conjunto multi-frecuencia permanecen como el siguiente paso experimental.

3.5. Medición directa de bytes movidos en memoria (*uncore*)

Un segundo permiso administrativo, otorgado durante el desarrollo de este trabajo, instaló la herramienta `perf` en la plataforma y le asignó la capacidad `CAP_PERFMON` como propiedad del propio binario, con el fin de habilitar la lectura de los contadores de *uncore* del controlador de memoria (sección 1.1.3) sin reducir la restricción de `perf_event Paranoid` para todo el sistema. Se construyó un instrumento completo para aprovecharlo: dado que una capacidad asignada a un archivo solo se activa para el proceso que ejecuta exactamente ese archivo — no para cualquier proceso que abra el mismo tipo de evento por su cuenta, algo confirmado empíricamente antes de descartar el primer diseño, ya que el proceso propio del instrumento reportaba capacidades efectivas vacías pese a que `CAP_PERFMON` figuraba entre las disponibles del sistema —, el diseño final invoca a `perf` como subproceso y procesa en vivo su salida periódica, en lugar de abrir los contadores directamente.

El instrumento se implementó y validó por completo del lado del proyecto: verificado con pruebas unitarias sobre el análisis de su formato de salida (incluidos los casos de un contador rechazado y de un separador de campo que evita colisionar con la propia sintaxis de eventos crudos, que contiene comas) y sobre la degradación controlada ante la ausencia de la herramienta. Ejecutado directamente sobre la plataforma real, sin embargo, el propio binario `perf` — no ya el instrumento de este proyecto — reportó no tener la capacidad efectivamente asignada: la consulta estándar del sistema operativo sobre las capacidades de archivo del binario no devolvió ninguna, y al solicitarle explícitamente contar en modo de sistema, `perf` devolvió el mismo mensaje de error que documenta la ausencia de `CAP_PERFMON`. El hallazgo, con la evidencia reproducida directamente sobre el nodo, se reportó a la administración del clúster, que corrigió la asignación de la capacidad sobre el binario correspondiente en la plataforma real. Verificado nuevamente tras la corrección: la consulta estándar de capacidades de archivo ya devuelve `cap_perfmon` sobre el binario, y una lectura directa de un contador de *uncore* bajo carga real reporta una cuenta válida en lugar del error de capacidad.

La medición directa de *uncore* reemplaza por completo al *proxy* de fallos de caché en la clasificación por ventana — no como respaldo, sino como única fuente admitida — aunque no

a la granularidad fina de una ventana individual: `perf stat` reporta en intervalos de al menos ~ 10 ms, mientras que una ventana de CPU dura ~ 1 ms, así que asignar el conteo de bytes de un intervalo completo a una sola ventana angosta dividiría un numerador de FLOPs de escala fina contra un denominador de bytes de escala gruesa, un error de consistencia física, no solo de precisión. El instrumento agrega los FLOPs de todas las ventanas cubiertas por cada intervalo de *uncore* y calcula la intensidad operacional real a esa granularidad más gruesa, difundida a cada una de esas ventanas como `operational_intensity/phase_label_train`. Una ventana que ningún intervalo real llega a cubrir — el arranque de la corrida, o una corrida sin esta medición habilitada — queda deliberadamente indefinida, en vez de recurrir al *proxy* como alternativa: mezclar, incluso solo en algunas filas, una medición real con una conocida por subestimar el tráfico de precarga de hardware volvería inconsistente la calidad de la propia columna de clasificación fila a fila, sin una señal visible de cuál fue cuál más allá de columnas auxiliares. `bytes_moved_window` (el *proxy*) se sigue calculando y reportando en su propia columna, únicamente como referencia de comparación — nunca alimenta la clasificación, ni siquiera de respaldo.

Verificado de extremo a extremo con una carga de tráfico de memoria real: de 332 ventanas de una corrida de referencia, 322 quedaron cubiertas por al menos un intervalo real de *uncore*, con conteos de lectura/escritura variables y coherentes entre intervalos consecutivos — nunca en cero, la señal esperada de una medición genuina bajo carga activa. El diseño de agregación se confirmó directamente: el mismo intervalo de *uncore* cubrió varias ventanas consecutivas, y todas recibieron idéntico valor de bytes difundido, nunca fraccionado entre ellas. De esas 322, 301 quedaron efectivamente clasificadas con el valor real; las 21 restantes tenían cobertura de bytes pero al menos una ventana del grupo sin FLOPs medidos válidos, y quedaron correctamente indefinidas en vez de calcular una intensidad con un numerador incompleto — confirmado explícitamente contrastando esas 21 y las ventanas sin ningún intervalo que las cubriera (la primera de la corrida y las del tramo final) contra la fórmula del *proxy*: el valor que habría producido coincidía, cifra por cifra, con el que quedó descartado. La primera campaña de CPU ya aceptada se había recolectado antes de esta corrección y quedó descartada para clasificación; la campaña limpia de reemplazo descrita en la sección 3.2 sí incorpora esta señal en todas sus corridas.

Antes de comprometer una campaña real de varias horas a este instrumento, se ejecutó una prueba de esfuerzo dirigida a las condiciones que una corrida aislada no expone: cinco repeticiones consecutivas del mismo patrón de arranque y cierre del subprocesso que una campaña real repite en cada corrida, una carga de duración extrema por debajo (microsegundos) del piso práctico de intervalo de la medición, y una carga más prolongada para observar la

cadencia de intervalos de principio a fin. Las cinco repeticiones consecutivas completaron con datos reales y sin dejar ningún proceso remanente del subproceso de medición al finalizar; la carga extremadamente corta se degradó de forma controlada, sin fallo ni bloqueo, con apenas dos intervalos correspondientes al arranque de la medición antes de que la carga siquiera comenzara.

La prueba con la carga más prolongada expuso un defecto real, no de exactitud numérica sino de cobertura: los primeros intervalos de cada corrida quedaban agrupados entre sí por microsegundos — muy por debajo del piso real de ~ 10 ms — en lugar de mostrar el espaciado uniforme del resto de la corrida. La causa fue que el instrumento marcaba cada intervalo con la hora del reloj del propio proceso en el momento en que lo procesaba, no con la hora real en que el subproceso de medición cerró ese intervalo; durante la espera inicial de confirmación de que el subproceso arrancó correctamente, este ya había emitido varios intervalos que quedaban pendientes de leer, y al leerlos todos de una vez se les asignaba, a cada uno, una marca de tiempo casi idéntica a la de sus vecinos. El efecto no alteraba la cantidad de bytes contada en cada intervalo, pero sí reducía cuántas ventanas de CPU lograban emparejarse con alguno de ellos durante los primeros instantes de cada corrida, al quedar los intervalos agrupados en una franja de tiempo demasiado angosta para que ninguna ventana cayera dentro de ella. Corregido ligando la marca de tiempo de cada intervalo al reloj relativo que el propio subproceso de medición ya reporta en su salida, anclado una sola vez al instante real de su arranque, en vez de al momento en que el instrumento tuvo oportunidad de procesarlo. Verificado nuevamente sobre la misma prueba: el espaciado mínimo entre intervalos consecutivos pasó de fracciones de microsegundo a los ~ 10 ms esperados, de manera consistente a lo largo de toda la corrida, incluidos sus primeros instantes. Las tres pruebas de esfuerzo se repitieron íntegramente después de esta corrección, con el mismo resultado limpio de antes más el espaciado corregido, antes de dar el instrumento por listo para una campaña real completa.

3.5.1. Interferencia del propio instrumento sobre la medición que reemplaza

Dado que los contadores de *uncore* son de alcance de sistema (sección 1.1.3), habilitarlos exige reserva exclusiva del nodo — verificada como precondition bloqueante antes de iniciar cualquier campaña que los solicite, para que ningún proceso ajeno pueda contaminar una lectura que, por diseño, no puede atribuirse a un proceso concreto. Satisfecha esa condición, antes de comprometer una campaña real de varias horas al instrumento ya validado en la sección anterior, se aplicó una segunda disciplina: una prueba de humo, a escala reducida y de

minutos de duración, que ejercita el mismo camino de código de principio a fin — verificación previa, calibración, escritura de frecuencia, *uncore*, post-procesamiento y validación de ventanas — sobre una única carga, antes de repetir el mismo procedimiento contra la campaña completa. Esta prueba expuso un defecto real que ninguna de las verificaciones anteriores, centradas en la corrección del formato de datos y en la disponibilidad del propio subproceso, había podido exponer: con *uncore* habilitado, la proporción de ventanas aceptadas cayó de 67.8 % — la misma carga, sin *uncore*, bajo el resto del instrumento ya validado — a 0 %, sin que el subproceso de *uncore* hubiera dejado de producir datos reales; el problema no estaba en lo que *uncore* medía, sino en su efecto sobre los contadores de núcleo con los que debía coexistir.

La causa raíz se estableció en dos capas independientes, cada una confirmada por separado antes de aceptar la siguiente como explicación completa. La primera: el subproceso de *uncore* hereda la afinidad de CPU del proceso que lo lanza, sin restricción explícita, de modo que el planificador del sistema operativo puede ubicarlo sobre los mismos núcleos donde se miden los contadores por proceso de la carga observada. Confirmado mediante una prueba aislada — la misma carga, con y sin esta restricción de afinidad —: sin restringirla, el evento `FP_ARITH_INST_RETIRED` (sección 2.3.8) quedaba ausente en 66.2 % de las ventanas; anclando el subproceso a un núcleo fuera de los delegados a la carga, la ausencia bajó a 0 %. Corregido fijando la afinidad del subproceso de *uncore* a un núcleo reservado para telemetría, nunca a los núcleos donde corre la carga medida.

Esa corrección, sin embargo, no bastó por sí sola: la misma prueba de humo repetida tras aplicarla seguía sin aceptar ninguna combinación. Investigado el mismo evento con la restricción de afinidad ya aplicada, un segundo defecto emergió, esta vez independiente de *uncore* por completo — confirmado repitiendo la misma medición sin habilitarlo en absoluto, con idéntico resultado —: el contador `FP_ARITH_INST_RETIRED` (sub-evento escalar) no aparecía ausente, sino que su valor crudo *decrecía* entre lecturas consecutivas en 57.8–57.9 % de las ventanas, la firma de un contador reprogramado a un registro físico distinto entre lecturas por el mecanismo de multiplexación descrito en la sección 1.1.3. La causa: un mecanismo estándar del sistema operativo, ajeno a este proyecto y presente en cualquier despliegue de servidor típico — la vigilancia por interrupción no enmascarable ante bloqueos irrecuperables del núcleo — reserva de forma permanente un contador de hardware por núcleo, independientemente de si algún proceso lo solicita. El presupuesto de diez contadores simultáneos verificado como sostenible en la sección 2.3.8 nunca descontó esa reserva; solicitar los diez completos forzaba al planificador a rotar uno de ellos entre lecturas para hacerlos caber en el presupuesto físico realmente disponible — una condición ausente en el momento en que

aquella verificación se realizó, y presente al momento de esta prueba de humo, sin que exista forma de determinar exactamente cuándo cambió. No es posible desactivar ese mecanismo sin alterar una política de todo el nodo ajena al alcance de este proyecto; en su lugar, se redujo el propio presupuesto solicitado a nueve, descartando el contador de menor valor metodológico entre los diez — el *proxy* de tráfico de caché de segundo nivel, ya sin ningún papel en la clasificación desde que *uncore* lo reemplazó como fuente admitida, conservado hasta entonces únicamente como columna informativa de contraste.

Verificado el efecto de ambas correcciones en conjunto, primero de forma aislada y luego mediante dos campañas de humo completas: la razón mínima de tiempo contando sobre tiempo habilitado se sostuvo en 1.0 a lo largo de toda una corrida de prueba, sin ningún delta negativo en los cuatro sub-eventos de punto flotante; una campaña de humo sobre la misma carga con barrido completo de frecuencia (REF y F0–F4, dieciocho combinaciones) aceptó la totalidad; y una segunda campaña de humo, esta vez sobre los siete kernels reales del catálogo de conjunto de datos a frecuencia nativa (veintiuna combinaciones), aceptó también la totalidad, con clasificaciones físicamente coherentes: la multiplicación densa de matrices resultó *compute-bound* en el 100 % de sus ventanas válidas, con intensidad operacional entre 15.0 y 29.6 FLOP/byte, muy por encima del punto de inflexión corregido (sección 3.6); los seis kernels de la suite NAS Parallel Benchmarks resultaron predominantemente *memory-bound*, con la excepción de una fracción minoritaria de ventanas *compute-bound* en el kernel de resolución de sistemas por métodos implícitos, consistente con el desplazamiento del punto de inflexión documentado en esa misma sección. Solo tras esta doble verificación — la corrección aplicada y su efecto confirmado a la escala completa del catálogo, no solo sobre la carga que originalmente expuso el defecto — se dio por lista la instrumentación para sostener la campaña real completa (sección 3.2).

3.6. Validación cruzada de los techos Roofline con una herramienta independiente

Los techos del modelo Roofline se determinan, como se explicó en la sección 1.1.2, mediante calibración empírica sobre la propia plataforma. Esa calibración depende, a su vez, de que los microbenchmarks de calibración alcancen efectivamente el máximo real de la plataforma: un microbenchmark que subestima el techo produce un punto de inflexión desplazado, y con él, una clasificación sistemáticamente sesgada de toda ventana cuya intensidad caiga en la región afectada por ese desplazamiento — sin que el instrumento de medición por ventana, correcto en sí mismo, pueda detectarlo. Verificar el resultado de la propia calibración exige,

por tanto, una vía independiente del mecanismo de calibración: se empleó Intel Advisor, una herramienta de perfilado que construye su propio análisis Roofline mediante instrumentación binaria directa del bucle más costoso de un programa — contabilizando FLOPs y bytes ejecutados realmente, sin pasar por contadores de PMU en absoluto —, un mecanismo de medición genuinamente distinto al empleado por este instrumento, y por tanto una validación cruzada real y no una repetición del mismo método [18].

Contrastado sobre una multiplicación de matrices densas de referencia (biblioteca de álgebra lineal optimizada, con vectorización AVX-512 confirmada), Advisor midió 577.7 GFLOP/s con una intensidad operacional de 1.091 FLOP/byte sobre los mismos seis núcleos de la calibración de producción — coherente con el punto de inflexión propio del catálogo (sección 1.1.2). El ancho de banda calibrado por este instrumento validó adecuadamente contra Advisor: 58.4–58.8 GB/s frente a 64.0–66.8 GB/s medidos de forma independiente sobre el mismo microbenchmark, una diferencia de 12–15 %, dentro de lo esperable entre dos mecanismos de medición distintos del mismo fenómeno físico. El techo de cómputo, en cambio, no validó: el microbenchmark propio de densidad aritmética media apenas 71.8–71.9 GFLOP/s, una brecha de casi $8\times$ frente a la referencia de Advisor — demasiado grande para atribuirse a una diferencia de metodología entre dos herramientas, y consistente en cambio con un defecto real del propio microbenchmark de calibración.

Inspeccionado el bucle interno de ese microbenchmark con el mismo reporte de Advisor, la causa quedó identificada de forma directa: el conjunto de instrucciones vectoriales realmente generado por el compilador era SSE2 — la base garantizada del conjunto de instrucciones x86-64, de ancho 128 bits — pese a que la plataforma soporta AVX-512 (ancho 512 bits, ocho elementos de doble precisión por instrucción, sección 2.3.8). La causa raíz fue de compilación, no de diseño del microbenchmark: la invocación del compilador no solicitaba explícitamente el conjunto de instrucciones nativo de la plataforma, y sin esa solicitud explícita el compilador nunca genera instrucciones más anchas que la base garantizada del conjunto de instrucciones — una inconsistencia real frente al resto del instrumento, que sí solicita explícitamente el conjunto de instrucciones nativo en su propia cadena de compilación. Corregida esa invocación, el rendimiento medido subió a 308.5 GFLOP/s ($4.3\times$), pero la inspección con Advisor mostró que el compilador, incluso solicitando el conjunto de instrucciones nativo, había optado por generar AVX2 (ancho 256 bits) en vez de AVX-512 — una heurística deliberada del propio compilador en objetivos de servidor, que evita por defecto el ancho vectorial máximo porque su uso sostenido puede inducir una reducción de la frecuencia de reloj del núcleo. Solicitado explícitamente el ancho vectorial máximo, el rendimiento medido subió una segunda vez, a 417.8–555 GFLOP/s.

Esa misma bandera de ancho vectorial explícito se evaluó también sobre el microbenchmark de ancho de banda, y se descartó para él tras encontrar una regresión real: el ancho de banda medido bajó y se volvió considerablemente más variable entre corridas (49.3–69.2 GB/s, frente a 58.8–59.5 GB/s estable sin la bandera) — consistente con la misma reducción de frecuencia bajo ancho vectorial máximo, sin ningún beneficio de cómputo para un microbenchmark limitado por ancho de banda de memoria y no por ejecución vectorial. La corrección se aplicó, en consecuencia, de forma selectiva: ancho vectorial máximo únicamente en el microbenchmark de densidad aritmética, nunca en el de ancho de banda. El mismo defecto de compilación — ausencia de solicitud explícita del conjunto de instrucciones nativo — se encontró también en la cadena de construcción de los seis kernels de conjunto de datos de la suite NAS Parallel Benchmarks; corregido igualmente, pero sin la bandera de ancho vectorial máximo, dado que esa suite combina kernels de régimen memory-bound y compute-bound bajo una única configuración de compilación compartida, con el mismo riesgo de regresión ya observado para el microbenchmark de ancho de banda.

El desplazamiento resultante del punto de inflexión es sustancial: de aproximadamente 1.22 FLOP/byte con el defecto, a un valor final en el rango 7.0–9.3 FLOP/byte una vez corregido — una diferencia de magnitud suficiente para invertir la clasificación de toda ventana cuya intensidad caiga entre ambos valores, exactamente el rango donde se concentra buena parte de las cargas de conjunto de datos de este catálogo (sección 3.5.1). Por invariancia del propio modelo Roofline, este desplazamiento no sesga la intensidad operacional observada de ninguna ventana — esa magnitud es una propiedad del algoritmo y es invariante al ancho vectorial con el que se ejecuta, medida directamente por el contador de hardware descrito en la sección 2.3.8 con independencia de cuántos elementos procese cada instrucción —; afecta exclusivamente la posición del techo contra el cual esa intensidad se compara. La primera campaña de CPU se calibró bajo el punto de inflexión defectuoso y quedó descartada por este motivo y por la ausencia de *uncore*; la campaña limpia de reemplazo ya emplea ambos mecanismos corregidos, aunque su eje de frecuencia queda limitado por el hallazgo de turbo descrito en la sección 3.2.

Capítulo 4

Discusión

Los resultados de esta primera fase sostienen dos tipos de contribución distintos: uno metodológico, sobre cómo construir con rigor un instrumento de caracterización DVFS antes de confiar en él; y uno empírico, sobre el comportamiento real de la plataforma de medición frente a ese instrumento.

Buena parte de la literatura revisada en el estado del arte — los métodos de selección de frecuencia óptima de Ali et al. [1] y de clasificación consciente de DVFS de Guerreiro et al. [12], o el marco de control por refuerzo de Wang et al. [36] — asume, de forma razonable dado su alcance, que la escritura de frecuencia sobre el hardware subyacente funciona como el fabricante la documenta, y concentra su aporte en la capa de decisión: qué frecuencia elegir, o cómo aprenderla. Los resultados de actuación muestran que esa suposición debe verificarse empíricamente bajo carga real: en GPU, la prueba positiva sostuvo dos objetivos distintos durante cientos de lecturas activas y confirmó el mecanismo; en CPU, en cambio, la relectura correcta de los límites escritos quedó refutada como prueba de actuación suficiente cuando el nuevo muestreo durante la carga mostró que el turbo global mantenía una frecuencia distinta. Para cualquier política construida sobre estos actuadores, la diferencia entre éxito administrativo, estado solicitado y efecto físico solo aparece al contrastar directamente el hardware durante el trabajo real. La medición de bytes de *uncore* (sección 3.5) confirma el mismo principio por una vía independiente: un permiso comunicado como concedido no coincidió inicialmente con el estado verificable del sistema, y solo la comprobación directa contra el binario real dejó en evidencia la brecha y permitió confirmar su corrección posterior.

En la misma línea, la corrección del chequeo de carga externa (sección 3.2) ilustra un riesgo metodológico general en la validación de instrumentos de medición sobre cargas propias: una verificación de seguridad diseñada correctamente para un escenario de prueba corto

puede fallar sistemáticamente a escala real, precisamente porque a esa escala dispone de tiempo suficiente para que la señal que observa converja hacia un valor indistinguible de una condición de alarma legítima. Este tipo de falla — a diferencia de un error de sintaxis o de una condición de contorno mal definida — no se manifiesta en pruebas unitarias herméticas ni en una campaña breve; solo aparece al ejercitar el instrumento en las condiciones reales para las que fue diseñado, lo que refuerza la elección metodológica de este trabajo de tratar la campaña real como parte del proceso de validación del instrumento, y no solo como su producto final.

El hallazgo de la sección 3.5.1 extiende ese mismo principio en una dirección que las secciones anteriores no habían cubierto todavía: no basta con verificar que cada mecanismo del instrumento funciona por separado — la escritura de frecuencia, la lectura de *uncore*, la medición directa de FLOPs —, porque dos mecanismos correctos en aislamiento pueden interferir entre sí de una forma que ninguna prueba unitaria, centrada por construcción en un solo mecanismo a la vez, puede exponer. El presupuesto de contadores simultáneos verificado como sostenible en la sección 2.3.8 no era, en sentido estricto, incorrecto en el momento en que se verificó; dejó de sostenerse cuando cambió una condición del entorno — una reserva de contador realizada por un mecanismo del propio sistema operativo, ajeno tanto al instrumento como al proyecto — que ninguna verificación anterior tenía motivo para volver a comprobar. La lección metodológica no es que el presupuesto físico de contadores deba tratarse como una constante de la plataforma, sino que ninguna capacidad de hardware nominal — por verificada que haya estado en un momento dado — puede asumirse estable en el tiempo sin volver a contrastarla contra el estado real del sistema; es la misma disciplina de verificación de las secciones 1.1.5 y 1.1.3, aplicada aquí no a la existencia de un permiso, sino a su persistencia.

Esa misma sección ilustra, además, el valor de una práctica adoptada explícitamente en la segunda mitad de este trabajo: antes de comprometer una campaña real de varias horas, ejecutar una réplica reducida — de minutos, sobre una fracción del catálogo o de la matriz de frecuencias — que ejercite el mismo camino de código de principio a fin. El defecto que esa práctica expuso no era detectable por inspección de código ni por las pruebas unitarias ya existentes, que verifican el formato de los datos y la degradación controlada del instrumento, pero no su interacción con el estado dinámico del sistema operativo bajo carga real; y de no haberse expuesto en una prueba de minutos, se habría descubierto — en el mejor de los casos — al final de una campaña de horas, con el consiguiente costo de cómputo perdido, o — en el peor — habría contaminado silenciosamente el conjunto de datos resultante, dado que una ventana con contadores degradados se descarta de la clasificación pero no impide

que la corrida se acepte si el resto de sus ventanas son suficientes. Generalizar esta práctica — una prueba de humo a escala reducida como paso obligatorio antes de cualquier campaña de producción, no solo la primera — es, junto con la verificación empírica ya discutida, un segundo aporte metodológico de esta fase.

La validación cruzada de los techos Roofline (sección 3.6) constituye una tercera instancia del mismo principio, aplicada esta vez a la integridad de la propia calibración y no a un permiso o a un mecanismo de actuación. Su hallazgo comparte una estructura común con los dos anteriores: un componente que producía un resultado plausible — un microbenchmark de calibración que compilaba, corría y reportaba una cifra de rendimiento sin ningún error visible — resultó, contrastado contra un mecanismo de medición independiente, sistemáticamente incorrecto por casi un orden de magnitud, sin que ninguna verificación interna del propio instrumento pudiera haberlo detectado: la ausencia de error no es evidencia de corrección cuando el propio mecanismo de verificación comparte la misma fuente de sesgo que el componente que pretende verificar. La elección deliberada de aplicar la corrección resultante — el ancho vectorial explícito de compilación — de forma selectiva y no uniforme entre microbenchmarks, tras encontrar que beneficiaba a uno y perjudicaba a otro, refuerza además un punto ya presente en la discusión de la sección 3.3: una corrección que soluciona un defecto real en un caso concreto no debe generalizarse sin verificar, caso por caso, que el mecanismo físico que la justifica aplica igual en cada uno.

El hallazgo de precisión mixta en el catálogo de GPU (sección 3.3) es relevante más allá de este trabajo concreto. La práctica de derivar la precisión de caracterización de un kernel a partir de su tipo de dato declarado en el código fuente — en lugar de la precisión efectivamente ejercitada por el hardware durante su ejecución — es razonable como primera aproximación, pero este trabajo encontró que puede diferir de lo medido en más del 70 % del trabajo aritmético de un kernel, y que esa diferencia puede situarse exactamente en el margen que decide una clasificación Roofline. Ningún trabajo de los revisados en el estado del arte reporta explícitamente esta verificación para GPU, lo que sugiere que la práctica de asumir la precisión declarada, sin contrastarla, podría no ser inusual en caracterizaciones similares.

Finalmente, el resultado sobre precisión de `gpu_dgemv_n4096` (sección 3.3) matiza — sin contradecir — el hallazgo de Guerreiro et al. sobre la sensibilidad de las cargas GPGPU a la ruta de ejecución elegida por bibliotecas de terceros [12]: una ruta acelerada por hardware especializado invalida efectivamente un método de caracterización diseñado para instrucciones aritméticas convencionales, pero no invalida necesariamente la magnitud medida, siempre que exista una vía de verificación independiente — en este caso, el conteo analítico del propio

algoritmo — contra la cual contrastarla.

Capítulo 5

Conclusiones

Este trabajo completó la construcción y validación empírica del instrumento de caracterización CPU–GPU de la Fase 1, pero el conjunto DVFS final aún requiere cerrar los dos recorridos experimentales pendientes. Respecto al primer objetivo específico — caracterizar cargas representativas bajo distintos estados de frecuencia —, el resultado es parcial: en CPU, la campaña limpia de reemplazo terminó con 126/126 combinaciones aceptadas e incorpora FLOPs por hardware, bytes reales de *uncore* y el ridge corregido, pero el muestreo posterior de frecuencia efectiva demostró que F0–F4 no constituyeron estados físicos distintos mientras el turbo global permaneció activo; por ello esos datos no sustentan todavía comparaciones DVFS de tiempo, energía o EDP. En GPU, el catálogo quedó caracterizado y auditado por precisión, el instrumento multi-frecuencia está implementado y `-lgc` ya retiene el reloj bajo carga real, pero falta ejecutar y aceptar la campaña completa. Los objetivos específicos restantes — entrenamiento del clasificador, implementación del agente y evaluación de EDP — corresponden a las Fases 2–4 y no se presentan como ejecutados.

El aporte metodológico central de esta fase, más allá de los datos concretos recolectados, es haber demostrado — y no solo enunciado — que ningún mecanismo de este instrumento se dio por funcional sin verificación directa contra el estado real del hardware: ni la disponibilidad de un contador de PMU, ni el presupuesto físico de contadores simultáneos, ni su persistencia en el tiempo frente a mecanismos ajenos al instrumento, ni la escritura de frecuencia de CPU, ni la precisión aritmética declarada de un kernel de GPU, ni la calibración de los propios techos del modelo Roofline. En varias ocasiones documentadas en este trabajo, esa verificación expuso una falla real que una confianza no verificada en la documentación del fabricante, en una medición previa ya dada por válida, o en el diseño original del instrumento, habría dejado pasar silenciosamente hacia el conjunto de datos.

5.1. Limitaciones

Este trabajo reconoce las siguientes limitaciones. Primera, aunque la clasificación CPU depende exclusivamente de bytes medidos mediante *uncore*, esa señal tiene un piso práctico de intervalo de aproximadamente 10 ms, más grueso que las ventanas de CPU de aproximadamente 1 ms; la intensidad y la etiqueta son, por tanto, propiedades del intervalo *uncore* difundidas a las ventanas que cubre, no mediciones independientes a 1 ms. Segunda, el presupuesto simultáneo de PMU depende del estado de mecanismos del sistema operativo ajenos al proyecto; se redujo a nueve eventos para convivir con la reserva encontrada, pero una reserva futura adicional exigiría repetir la verificación. Tercera, el control CPU por núcleo no domina el turbo global en la configuración actual: el lector por ventana permite detectar la divergencia, pero resolverla requiere autoridad administrativa sobre `no_turbo` o `max_perf_pct`; la temperatura de paquete tampoco está conectada a un gate bloqueante de sensor. Cuarta, el catálogo y los *encodings* crudos están restringidos a la microarquitectura de la Tabla 2.1; no se reclama portabilidad de los mecanismos de actuación sin repetir sus verificaciones bajo carga en cada estado de plataforma. Quinta, aunque el actuador GPU ya fue validado en dos frecuencias bajo carga, todavía no existe una campaña GPU multi-frecuencia completa aceptada, y la campaña CPU disponible no contiene niveles efectivos diferenciados.

5.2. Trabajo Futuro

En el corto plazo, tres tareas siguen directamente habilitadas. Primera, resolver con la administración el control del turbo global de CPU y repetir la campaña limpia, usando el lector por ventana para aceptar cada nivel por su frecuencia efectiva y no solo por la relectura de sysfs. Segunda, ejecutar la campaña GPU multi-frecuencia ahora que `-lgc` fue verificado bajo carga, comenzando por una prueba de humo que ejercite el mismo producto cartesiano y los mismos gates de la campaña final. Tercera, consolidar ambos conjuntos y definir la partición experimental de la Fase 2 por corrida o carga, evitando tratar como observaciones independientes ventanas que comparten una etiqueta de intervalo *uncore* o una intensidad GPU caracterizada por kernel.

Bibliografía

- [1] G. Ali, M. Side, S. Bhalachandra, N. J. Wright, and Y. Chen. An automated and portable method for selecting an optimal gpu frequency. *Future Generation Computer Systems*, 149:71–88, 2023. doi: 10.1016/j.future.2023.07.011.
- [2] Oscar Antepara, Leonid Oliker, and Samuel Williams. Roofline analysis of tightly-coupled CPU-GPU superchips: A study on MI300A and GH200. In *Proceedings of the SC '25 Workshops of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, pages 1205–1216, 2025. doi: 10.1145/3731599.3767497.
- [3] F. Antici, A. Bartolini, Z. Kiziltan, O. Babaoglu, and Y. Kodama. Mcbound: An online framework to characterize and classify memory/compute-bound hpc jobs. In *SC24: International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, pages 1–15, Atlanta, GA, USA, 2024. doi: 10.1109/SC41406.2024.00062.
- [4] E. Barrett, C. F. Bolz-Tereick, R. Killick, S. Mount, and L. Tratt. Virtual machine warmup blows hot and cold. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 1 (OOPSLA):1–27, 2017. doi: 10.1145/3133876.
- [5] E. Calore, A. Gabbana, S. F. Schifano, and R. Tripiccone. Evaluation of dvfs techniques on modern hpc processors and accelerators for energy-aware applications. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 29(12):e4143, 2017. doi: 10.1002/cpe.4143.
- [6] M. T. Costa et al. Characterizing the impact of gpu power management on an exascale system. In *Proc. SC '25 Workshops of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC Workshops '25)*, pages 1524–1533, New York, NY, USA, 2025. doi: 10.1145/3731599.3767702.
- [7] H. David, E. Gorbato, U. R. Hanebutte, R. Khanna, and C. Le. RAPL: Memory power estimation and capping. In *Proc. 16th ACM/IEEE International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED)*, pages 189–194, 2010. doi: 10.1145/1840845.1840883.

- [8] A. Georges, D. Buytaert, and L. Eeckhout. Statistically rigorous java performance evaluation. In *Proc. 22nd Annual ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented Programming Systems and Applications (OOPSLA '07)*, pages 57–76, Montreal, QC, Canada, 2007. doi: 10.1145/1297027.1297033.
- [9] R. Gonzalez, B. M. Gordon, and M. A. Horowitz. Supply and threshold voltage scaling for low power CMOS. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 32(8):1210–1216, 1997. doi: 10.1109/4.604018.
- [10] Kazushige Goto and Robert A. van de Geijn. Anatomy of high-performance matrix multiplication. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 34(3):1–25, 2008. doi: 10.1145/1356052.1356053. Article 12.
- [11] B. Gregg. *Systems Performance: Enterprise and the Cloud*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 2nd edition, 2020.
- [12] J. Guerreiro, A. Ilic, N. Roma, and P. Tomás. DVFS-aware application classification to improve GPGPUs energy efficiency. *Parallel Computing*, 83:93–117, 2019. doi: 10.1016/j.parco.2018.02.001.
- [13] R. Hebbar and A. Milenković. PMU-events-driven DVFS techniques for improving energy efficiency of modern processors. *ACM Transactions on Modeling and Performance Evaluation of Computing Systems*, 7(1):1–31, 2022. doi: 10.1145/3538645.
- [14] IBM. What is logistic regression? IBM Think Topics, 2026. URL <https://www.ibm.com/think/topics/logistic-regression>. Accessed: Apr. 3, 2026.
- [15] IBM. What is random forest? IBM Think Topics, 2026. URL <https://www.ibm.com/think/topics/random-forest>. Accessed: Apr. 3, 2026.
- [16] IBM. What is XGBoost? IBM Think Topics, 2026. URL <https://www.ibm.com/think/topics/xgboost>. Accessed: Apr. 3, 2026.
- [17] Intel Corporation. *3rd Gen Intel Xeon Processor Scalable Family, Codename Ice Lake, Uncore Performance Monitoring Reference Manual*, May 2021. URL <https://cdrdv2-public.intel.com/679093/639778%20ICX%20UPG%20v1.pdf>. Revision 1.0.
- [18] Intel Corporation. Roofline analysis with intel advisor. Intel Advisor User Guide, 2026. URL <https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/advisor/user-guide/2026-0/roofline-perspective-in-intel-advisor.html>. Accessed: Aug. 12, 2026.

- [19] Intel Corporation. perfmon: Performance monitoring events for intel architecture processors (evento fp_arith_inst_retired, familia ice lake), 2026. URL <https://github.com/intel/perfmon>. Accessed: Aug. 10, 2026.
- [20] Intel Corporation. Intel 64 and ia-32 architectures software developer’s manual, volume 3b: System programming guide, part 2 (performance monitoring, nmi watchdog interaction with fixed-function and general-purpose counters), 2026. URL <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/intel-sdm.html>. Accessed: Aug. 12, 2026.
- [21] M. Kerrisk. *The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook*. No Starch Press, San Francisco, CA, USA, 2010.
- [22] J. H. Laros III, K. Pedretti, S. M. Kelly, W. Shu, K. Ferreira, J. Van Dyke, and C. Vaughan. Energy delay product. In *Energy-Efficient High Performance Computing: Measurement and Tuning*, SpringerBriefs in Computer Science, chapter 6, pages 51–55. Springer, London, UK, 2013. doi: 10.1007/978-1-4471-4492-2_9.
- [23] Linux man-pages project. clock_gettime(3) — linux manual page, 2026. URL https://man7.org/linux/man-pages/man3/clock_gettime.3.html. Accessed: Aug. 29, 2026.
- [24] Linux man-pages project. perf_event_open(2) — linux manual page, 2026. URL https://man7.org/linux/man-pages/man2/perf_event_open.2.html. Accessed: Aug. 29, 2026.
- [25] Linux perf project. perf-stat(1) — linux manual page, 2026. URL <https://man7.org/linux/man-pages/man1/perf-stat.1.html>. Accessed: Aug. 29, 2026.
- [26] T.-Y. Liu, J. Guo, and B. Huang. Efficient cross-platform multiplexing of hardware performance counters via adaptive grouping. *ACM Transactions on Architecture and Code Optimization*, 21(1):1–26, 2024. doi: 10.1145/3629525.
- [27] S. McCarty. Architecting containers part 1: Why understanding user space vs. kernel space matters. Red Hat Blog, 2015. URL <https://www.redhat.com/en/blog/architecting-containers-part-1-why-understanding-user-space-vs-kernel-space-matters>. Accessed: Apr. 3, 2025.
- [28] National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC). Roofline performance model. NERSC Documentation, 2026. URL <https://docs.nersc.gov/tools/performance/roofline/>. Accessed: Aug. 7, 2026.

- [29] NVIDIA. Nvidia management library (nvml). NVIDIA Developer Documentation, 2026. URL <https://docs.nvidia.com/deploy/nvml-api/index.html>. Accessed: Apr. 3, 2026.
- [30] NVIDIA. Nsight compute. NVIDIA Developer Documentation, 2026. URL <https://docs.nvidia.com/nsight-compute/>. Accessed: Aug. 8, 2026.
- [31] D. Pandey, K. Niwaria, and B. Chourasia. Machine learning algorithms: A review. *International Journal of Machine Learning and Networked Applications*, 6(2):916–922, 2019. doi: 10.21275/ART20203995.
- [32] ScienceDirect. Computational kernel. Computer Science Topics, 2026. URL <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/computational-kernel>. Accessed: Apr. 3, 2026.
- [33] O. S. Simsek, J.-G. Piccinali, and F. M. Ciorba. Increasing energy efficiency of astrophysics simulations through gpu frequency scaling. In *SC24-W: Workshops of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, pages 1826–1834, Atlanta, GA, USA, 2024. doi: 10.1109/SCW63240.2024.00229.
- [34] P. Thamm and U. Leser. Strategies to measure energy consumption using RAPL during workflow execution on commodity clusters. *arXiv preprint arXiv:2505.09375*, 2025.
- [35] J. Treibig, G. Hager, and G. Wellein. LIKWID: A lightweight performance-oriented tool suite for x86 multicore environments. In *Proc. 39th International Conference on Parallel Processing Workshops (ICPPW)*, pages 207–216, San Diego, CA, USA, 2010. doi: 10.1109/ICPPW.2010.38.
- [36] Y. Wang, M. Hao, H. He, W. Zhang, Q. Tang, X. Sun, and Z. Wang. DRLCap: Runtime GPU frequency capping with deep reinforcement learning. *IEEE Transactions on Sustainable Computing*, 9(5):712–726, 2024. doi: 10.1109/TSUSC.2024.3361596.
- [37] V. M. Weaver. Self-monitoring overhead of the linux perf event performance counter interface. In *Proc. IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS)*, pages 102–111, 2015.
- [38] V. M. Weaver and S. A. McKee. Can hardware performance counters be trusted? In *Proc. IEEE International Symposium on Workload Characterization (IISWC)*, pages 141–150, Seattle, WA, USA, 2008. doi: 10.1109/IISWC.2008.4636099.

- [39] S. Williams, A. Waterman, and D. Patterson. Roofline: An insightful visual performance model for multicore architectures. *Communications of the ACM*, 52(4):65–76, 2009. doi: 10.1145/1498765.1498785.

Repositorio y recursos complementarios

Repositorio público del proyecto:

<https://github.com/AdrianCCRS/hyperion>