دليل التثبيت خطوة بخطوة

هذا الدليل يثبّت تطبيق «شاشة» على شاشة TCL (بنظام Google TV) في بيتك. لا تحتاج أي خبرة تقنية: اتبع الخطوات بالترتيب، خطوة بعد خطوة. يستغرق الأمر نحو 15 دقيقة، مرة واحدة فقط.

> تفضّل المشاهدة؟ فيديو الشرح يعرض الخطوات نفسها. وبعد التثبيت تجد كل ما يفعله التطبيق في كتيّب التعليمات.

ما تحتاجه


- **شاشة TCL بنظام Google TV** والريموت الخاص بها.
- **حاسوب شخصي بنظام ويندوز أو ماك**، متصل بشبكة Wi-Fi نفسها التي عليها الشاشة. حاسوب العمل الذي يمنع تشغيل البرامج لا يصلح.
- **نحو 15 دقيقة**، مرة واحدة فقط.
- جوالك (اختياري)، للخطوة الأخيرة.

لا تحتاج تنزيل أي شيء آخر: الملف الذي تنزّله في الخطوة 1 فيه كل ما يلزم.

الخطوات باختصار

الخطوة	ماذا تفعل	أين
1	نزّل ملف التثبيت وفك ضغطه	الحاسوب
2	فعّل خيارات المطوّر	الشاشة
3	فعّل تصحيح الأخطاء	الشاشة
4	اعرف عنوان الشاشة	الشاشة
5	شغّل المثبّت واكتب العنوان	الحاسوب
6	اسمح للحاسوب	الشاشة
7	انتظر حتى ينتهي المثبّت	الحاسوب
8	أول تشغيل لـ«شاشة»	الشاشة
9	اربط جوالك (اختياري)	الجوال


الخطوة 1: نزّل ملف التثبيت (الحاسوب)

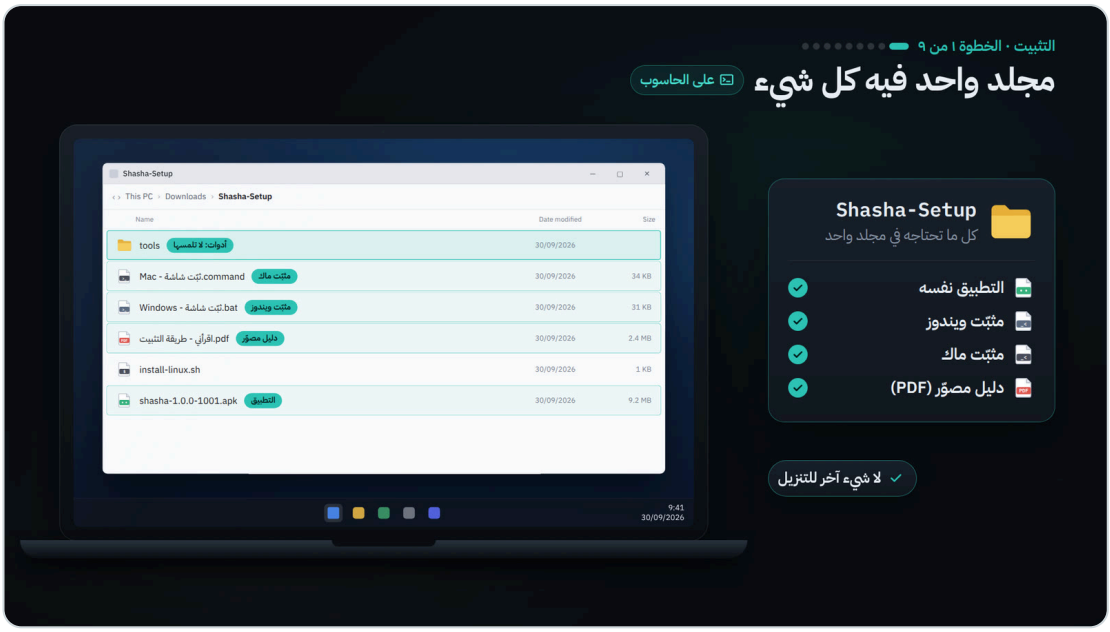


1. افتح صفحة المستودع على GitHub (سجّل الدخول أولاً، فالمستودع خاص)، واضغط الملف **Shasha-Setup.zip**، ثم زر التنزيل **Download** (السهم المتجه إلى الأسفل).
2. فك الضغط. في ويندوز: انقر الملف بالزر الأيمن ← **Extract** ← **Extract All**. في ماك: انقره مرتين.
3. يظهر مجلد اسمه `Shasha-Setup` فيه كل شيء. لا تنقل أي ملف منه إلى مكان آخر: المثبّت يحتاج ما بجانبه.

```
Shasha-Setup/
├── اقرأني - طريقة التثبيت.pdf     ← هذا الدليل للطباعة
├── Windows - ثبّت شاشة.bat        ← المثبّت لويندوز
├── Mac - ثبّت شاشة.command        ← المثبّت لماك
├── install-linux.sh                ← المثبّت للينكس
├── shasha-1.0.0-1001.apk           ← التطبيق نفسه
└── tools/                          ← أداة adb من Google، لا تلمسها
    ├── windows/
    ├── mac/
    └── linux/
```


الخطوة 2: فعّل خيارات المطوّر (الشاشة)

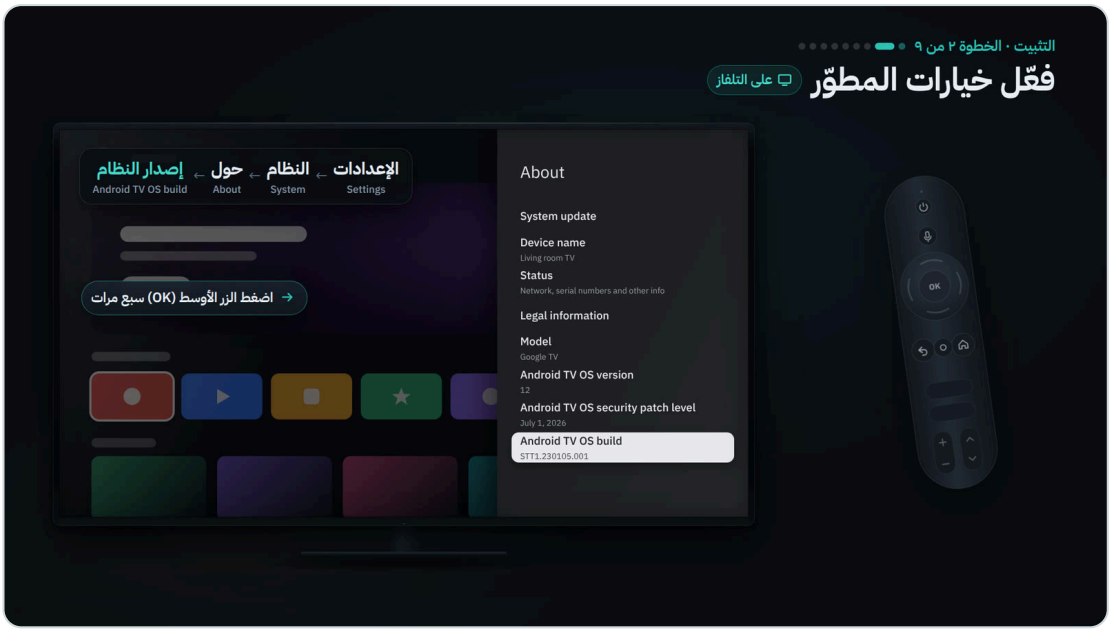

1. بالريموت افتح **Settings** (الإعدادات، رمز الترس أعلى الشاشة الرئيسية) ← **System** (النظام) ← **About** (حول).
2. انزل إلى **Android TV OS build** واضغط زر **OK** سبع مرات متتالية.
3. تظهر رسالة **You are now a developer!** (أصبحت مطوّراً).

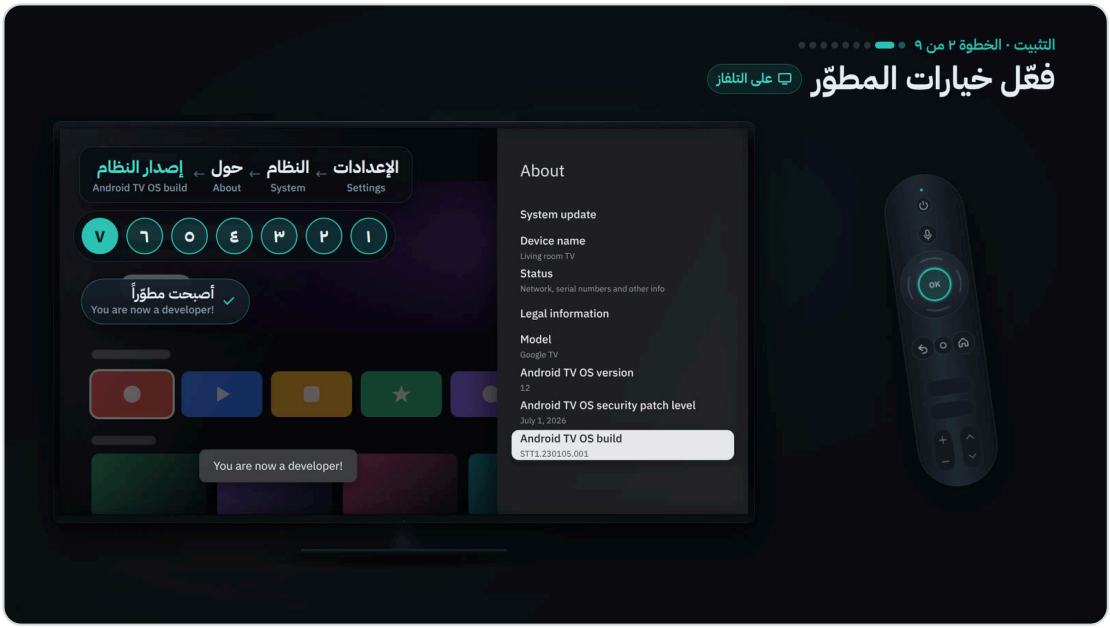


الخطوة 3: فعّل تصحيح الأخطاء (الشاشة)

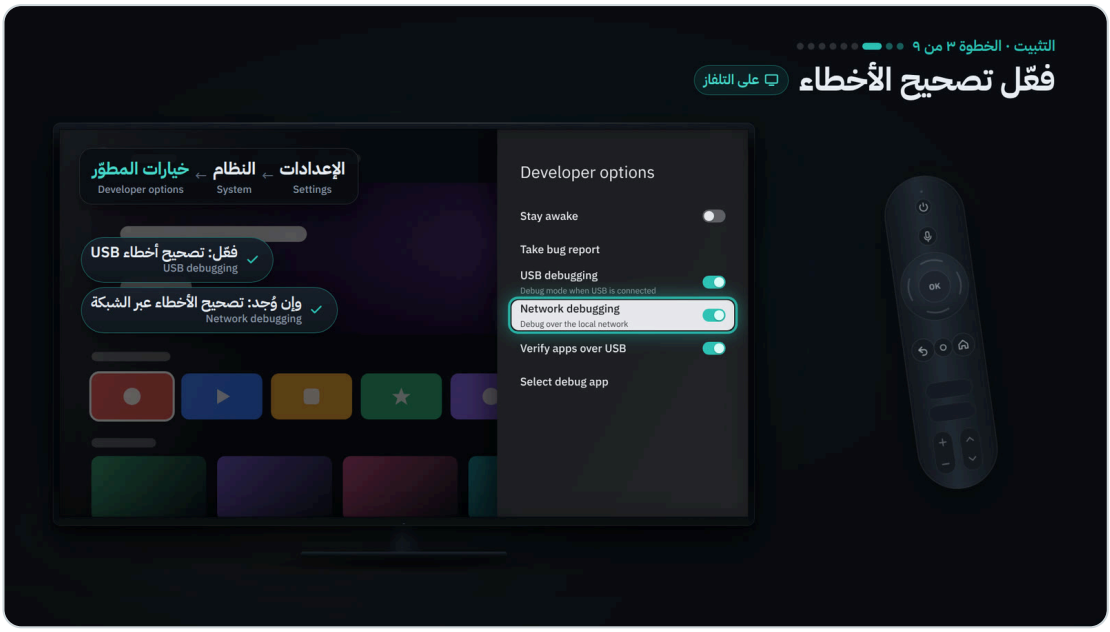

1. ارجع إلى **Developer options** ← **System** ← **Settings** (خيارات المطوّر)، وفعّل **USB debugging**.
2. إن وجدت أيضاً **Network debugging** (أو **ADB over network**) ففعّله كذلك.
3. إن لم تجد فيها إلا **Wireless debugging**، فلا بأس: المثبّت يتولى ذلك في الخطوة 6.

الخطوة 4: اعرف عنوان الشاشة (الشاشة)

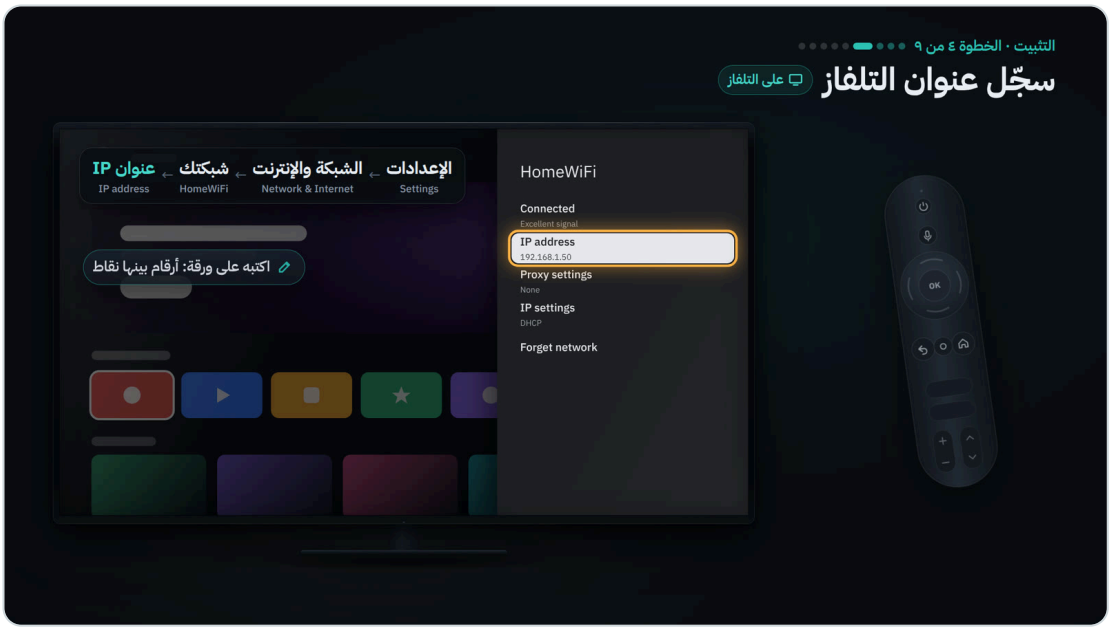

1. افتح **Settings** ← **Network & Internet** (الشبكة والإنترنت) ← اسم شبكة Wi-Fi المتصلة بها الشاشة (أو **Ethernet** إن كانت موصولة بسلك).
2. انزل إلى **IP address**: ستجد رقماً مثل `192.168.1.50` . اكتبه على ورقة.

الخطوة 5: شغّل المثبّت (الحاسوب)



على ويندوز

1. افتح مجلد `Shasha-Setup` وانقر مرتين على **Windows - ثبّت شاشة** (ملف `.bat`).
2. إن ظهرت نافذة زرقاء **Windows protected your PC**، فاضغط **More info** ثم **Run anyway**. وإن سألك **Do you want to run this file?** فاضغط **Run**.
3. تُفتح نافذة سوداء هي المثبّت.

على ماك

1. افتح مجلد `Shasha-Setup`، وانقر بالزر الأيمن (أو اضغط Control مع النقر) على **Mac - ثبّت شاشة** (ملف `.command`)، ثم اختر **Open**، ثم **Open** مرة أخرى في النافذة التي تسأل.
2. إن لم تجد زر **Open** (في macOS 15 وما بعده): اضغط **Done**، ثم افتح **System Settings** ← **Privacy & Security**، وانزل إلى الأسفل واضغط **Open Anyway** بجانب اسم الملف، ثم **Open Anyway** مرة أخرى.
3. تُفتح نافذة **Terminal** هي المثبّت.


ثم في الحالتين

يسألك المثبّت:

> **اكتب عنوان IP للشاشة (الإعدادات ← الشبكة والإنترنت ← شبكتك)**
>
> مثال: `192.168.1.50`، ثم السطر `IP:` ينتظر ما تكتبه.

اكتب العنوان من الخطوة 4 (مثل `192.168.1.50`) ثم اضغط **Enter**. الأرقام العربية مثل ١٩٢ تُقبل أيضاً.

الخطوة 6: اسمح للحاسوب (الشاشة)

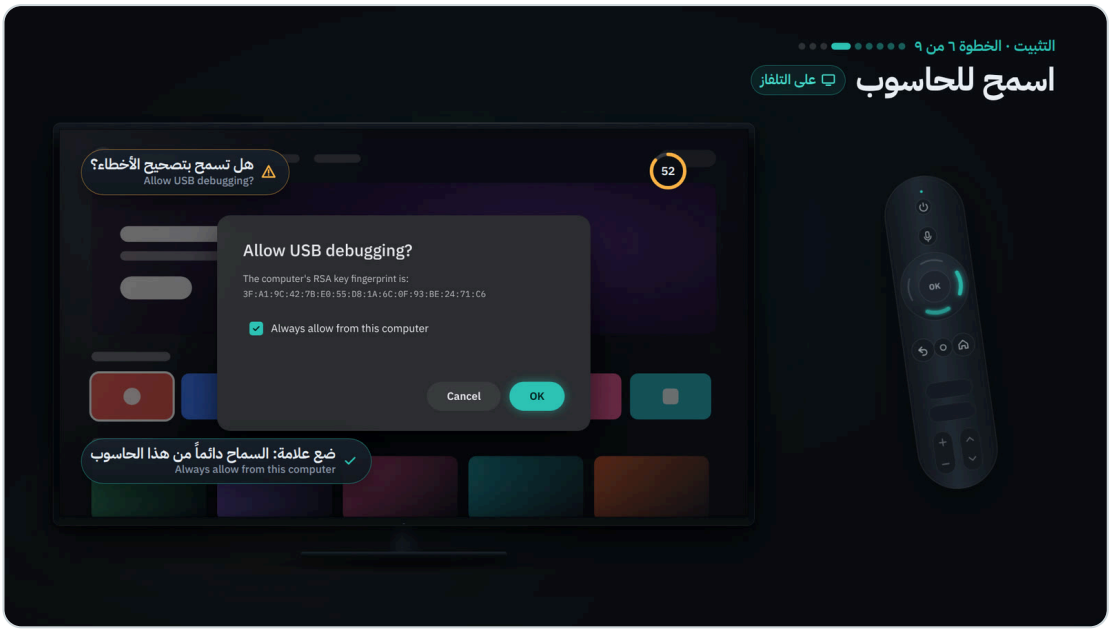

1. تظهر على الشاشة نافذة **Allow USB debugging?**. بالريموت فعّل **Always allow from this computer**، ثم اضغط **OK**. لديك 60 ثانية.
2. هذه النافذة لا تظهر إلا أول مرة: بعدها يتذكر التلفاز حاسوبك.

إن قال المثبّت «رفضت الشاشة الاتصال»: تأكد أولاً أن **USB debugging** مفعّل (الخطوة 3). فإن لم يكن في شاشتك إلا **Wireless debugging**، فاكتب `y` عندما يسألك المثبّت «هل تريد الإقران برمز الآن؟»، ثم:

1. في الشاشة: **Settings** ← **System** ← **Developer options** ← **Wireless debugging**: فعّله، ثم اختر **Pair device with pairing code**. تعرض الشاشة رمزاً من 6 أرقام وتحته عنواناً مثل `192.168.1.50:37215` .
2. في الحاسوب: اكتب هذا العنوان، ثم الرمز، واضغط **Enter** بعد كل منهما.
3. يجد المثبّت بعدها عنوان الاتصال وحده غالباً. وإن سألك عنه فاكتب العنوان الظاهر في شاشة **Wireless debugging** نفسها تحت **IP address & Port** (مثل `192.168.1.50:41234`).

الخطوة 7: المثبّت يكمل وحده (الحاسوب)



1. يثبّت «شاشة» على الشاشة ويمنحه صلاحياته. انتظر دقيقة.
2. ثم يسألك: «هل تريد تعطيل تطبيق يوتيوب الرسمي على الشاشة؟ (يمكن إعادته في أي وقت)». اكتب `y` (نعم) أو `n` (لا) ثم **Enter**. زر **Enter** وحده يعني «لا».
3. يفتح «شاشة» على الشاشة، ويطبع ملخصاً ينتهي بـ **تمّ! «شاشة» مثبّت على الشاشة.** اضغط أي زر لإغلاق النافذة.

ماذا يطبع المثبّت في النهاية

```
==> Summary
    الملخص
    TV / 192.168.1.50:5555                الشاشة:
    APK / الملف:                  shasha-1.0.0-1001.apk
    Permissions / الصلاحيات:   granted / ممنوحة
    Guard / الحارس:              running / تعمل
    YouTube / يوتيوب الرسمي:  disabled / معطّل

==> Done! Shasha is installed on the TV.
    تمّ! «شاشة» مثبّت على الشاشة.
    Now continue on the TV: create the parent PIN and the profiles.
    تابع الآن على الشاشة: أنشئ رمز الوالدين والملفات.

    Press any key to close.
    اضغط أي زر للإغلاق.
```

- **الصلاحيات «ممنوحة»** و**الحارس «تعمل»**: كل شيء كما يجب. فوقهما ثلاثة أسطر تبدأ بـ `[OK]` ، سطر لكل صلاحية.
- **يوتيوب الرسمي**: «معطّل» إن أجبت `y` ، و«مفعّل» إن أجبت `n` .
- إن رأيت **«ناقصة»** أو رسالة تبدأ بـ `!!` ، فاقرأ ما تحتها، ثم انظر مشكلات شائعة وحلولها.

الخطوة 8: أول تشغيل للتطبيق (الشاشة)



1. «شاشة» مفتوح الآن على الشاشة: اضغط **لنبدأ**، ثم اختر **رمز الوالدين** (من 4 إلى 8 أرقام) وأعد كتابته للتأكيد. احفظه جيداً.
2. أنشئ **ملفك** (ملف الكبار)، ثم **ملفاً لطفلك**: اسمه، ثم **إضافة الملف**. يبدأ بساعة يومياً بين 7 صباحاً و10 مساءً، وتغيّر ذلك من **الإعدادات ← الحصص والجداول**.
3. أضف القنوات المسموحة لطفلك: **الإعدادات ← قوائم السماح والحظر**. التفاصيل في كتيّب التعليمات.

الخطوة 9: اربط جوالك (اختياري)



1. في «شاشة»: **الإعدادات ← الخادم المحلي ← رمز الاقتران QR**، فتظهر شاشة **التحكم من الجوال** وفيها رمز QR. (يظهر الرمز نفسه في آخر خطوة من أول تشغيل.)
2. امسح الرمز بكاميرا الجوال وافتح الرابط. الجوال والشاشة على شبكة Wi-Fi نفسها.
3. أضف الصفحة إلى الشاشة الرئيسية للجوال: في آيفون زر المشاركة ← **Add to Home Screen**، وفي أندرويد القائمة ⋮ ← **Add to Home screen**.

مشكلات شائعة وحلولها

ما تراه	الحل
«لم يُعثر على أداة adb الخاصة بالمثبّت»	فك ضغط `Shasha-Setup.zip` **كاملاً** (الخطوة 1)، وشغّل المثبّت من داخل المجلد الناتج، لا من داخل الملف المضغوط. ولا تنقل المثبّت وحده بعيداً عن مجلد `tools` .
ويندوز: **Windows protected your PC**	هذا تنبيه SmartScreen المعتاد لأي ملف من الإنترنت: اضغط **More info** ← **Run anyway**.
ماك: الملف **cannot be opened** أو **Apple could not verify**	انقر المثبّت بالزر الأيمن ← **Open** ← **Open**. وفي macOS 15 وما بعده: ← **System Settings** ← **Privacy & Security** ← **Open Anyway**. وإن قال المثبّت «تعذّر تشغيل أداة adb»: من المكان نفسه اضغط **Allow Anyway** (أو **Open Anyway**) بجانب **adb**، وأعد تشغيل المثبّت، واضغط **Open** إن سألك.
ماك: **you do not have appropriate access privileges**	افتح **Terminal**، واكتب `bash` ثم مسافة، واسحب ملف **Mac - ثبّت شاشة** إلى النافذة، واضغط **Enter**.
«لم تسمح الشاشة لهذا الحاسوب بعد» (unauthorized)	شغّل المثبّت من جديد وراقب الشاشة: في نافذة **Allow USB debugging?** فعّل **Always allow from this computer** واضغط **OK** خلال 60 ثانية. إن لم تظهر النافذة: أطفئ **USB debugging** ثم شغّله، وأعد المحاولة.
«رفضت الشاشة الاتصال» (connection refused)	فعّل **USB debugging** (و**Network debugging** إن وُجد) كما في الخطوة 3، ثم أعد تشغيل المثبّت. وإن لم يكن في شاشتك إلا **Wireless debugging**، فأجب `y` واتبع الإقران برمز في الخطوة 6.
«النسخة المثبّتة على الشاشة موقّعة بمفتاح آخر»	على الشاشة «شاشة» قديمة أو تجريبية، ولا يمكن التحديث فوقها. احذفها أولاً: **Settings** ← **Apps** ← **شاشة** ← **Uninstall**، ثم شغّل المثبّت من جديد. الحذف يمسح بياناتها (الملفات والاشتراكات والسجل)، فصدّر نسخة احتياطية قبله من «شاشة»: **الإعدادات** ← **الاستيراد والتصدير**.
«تعذّر الوصول إلى الشاشة»، أو تغيّر عنوان الشاشة	تأكد أن الشاشة تعمل وأن الحاسوب على شبكة Wi-Fi نفسها. العنوان قد يتغيّر بعد إطفاء الراوتر: اعرف العنوان الجديد (الخطوة 4) واكتبه. وامسح رمز QR للجوال من جديد (الخطوة 9). ولتثبيته: احجز العنوان للشاشة في إعدادات الراوتر (DHCP reservation).
«ليس عنوان IP مثل `192.168.1.50`»	اكتب العنوان كما يظهر في الشاشة تماماً: أربعة أرقام بينها نقاط، مثل `192.168.1.50` . يسألك المثبّت من جديد.

التحديث لاحقاً

- **من «شاشة» نفسه (الأسهل):** **الإعدادات** ← **فحص التحديثات** ← **تنزيل وتثبيت**، ثم أكّد في نافذة النظام. التحديث يحتفظ بكل البيانات.
- **من الحاسوب:** نزّل أحدث ملف `shasha-….apk` من صفحة **Releases** في المستودع، وضعه في مجلد `Shasha-Setup` (المثبّت يأخذ أحدث ملف فيه)، ثم شغّل المثبّت كما في الخطوة 5. لا يُسأل التلفاز عن السماح مرة ثانية، وتبقى بياناتك.

التراجع وإزالة التطبيق

التراجع يعيد يوتيوب الرسمي، ويلغي صلاحيات «شاشة»، ويوقف الحارس، ويترك التطبيق مثبّتاً ببياناته:

- **ويندوز:** اضغط زر Windows واكتب `cmd` ثم **Enter**. اسحب ملف **Windows - ثبّت شاشة** إلى النافذة السوداء، واكتب بعده مسافة ثم `undo--` ، واضغط **Enter**.

- **ماك:** افتح **Terminal** (ابحث عنه بـ Spotlight). اكتب `bash` ثم مسافة، واسحب ملف **Mac - ثبّت شاشة** إلى النافذة، واكتب بعده مسافة ثم `--undo` ، واضغط **Enter**.

يسألك المثبّت عن عنوان الشاشة كما في الخطوة 5، ثم يتراجع ويطبع ملخصاً. لإعادة كل شيء شغّل المثبّت عادياً من جديد.

لإزالة «شاشة» نهائياً: على الشاشة **Apps** ← **Settings** ← **شاشة** ← **Uninstall** (قد تجده تحت **See all apps**). هذا يمسح بياناته كلها. ويمكنك بعدها إطفاء **Developer options** من **System** ← **Settings**.

لمستخدمي لينكس ولتشغيل المثبّت من سطر الأوامر: Shasha-Setup/README.md. وللتفاصيل التقنية: README.