


MWT.ONE Harness — arquitectura de ejecución

Classic Export

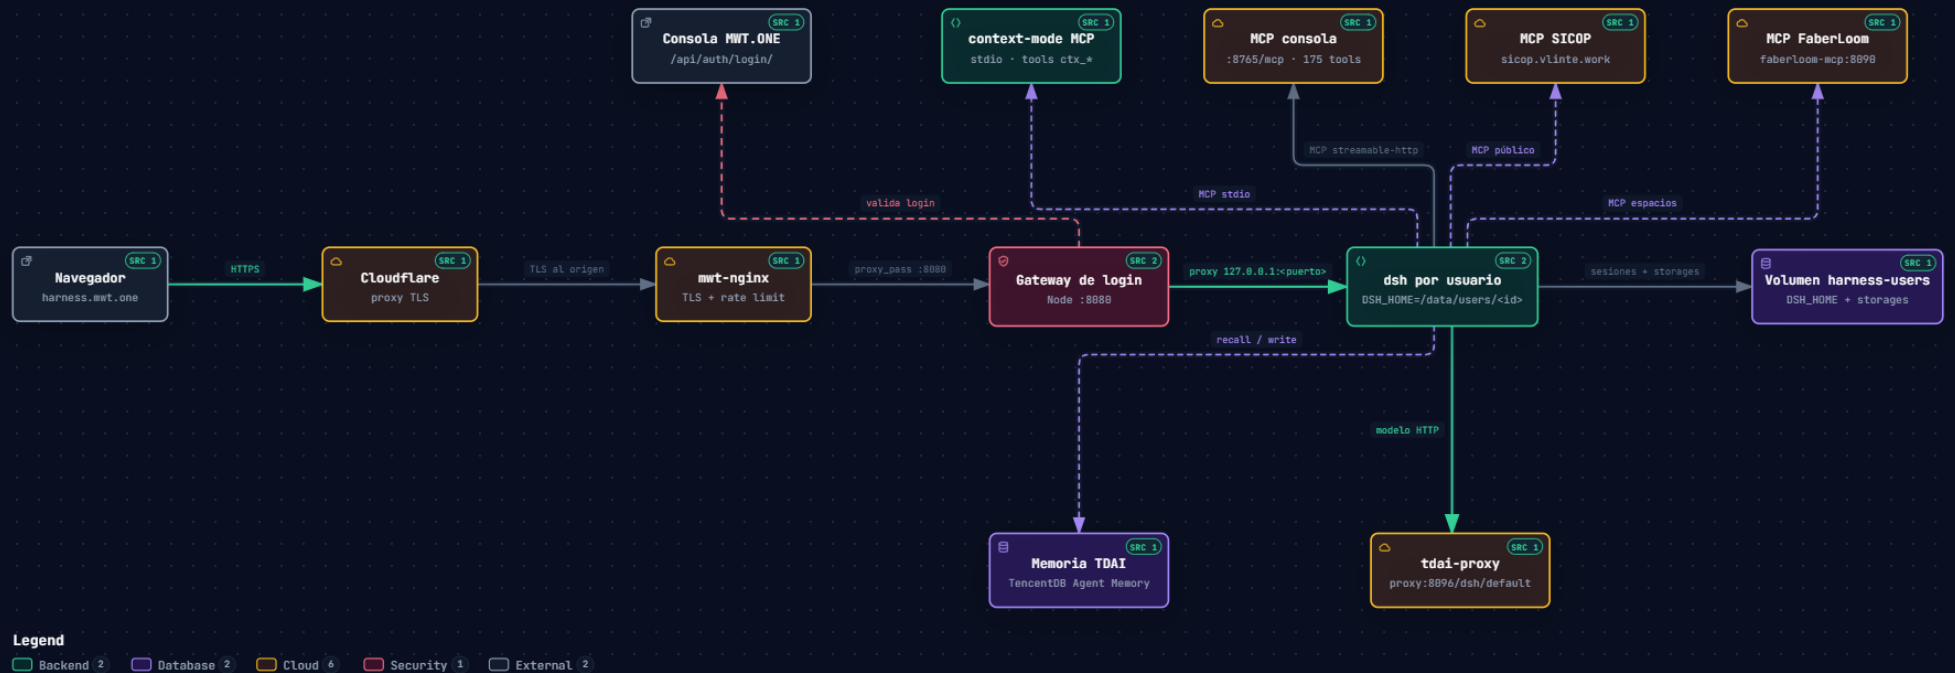

PATH LENS 100%

Nuevo en el fork

- Gateway de login multiusuario y un dsh aislado por usuario
- MCP de SICOP y de FaberLoom, y context-mode por stdio
- Stack de memoria TDAI y scripts de despliegue y respaldo
- Marca MWT.ONE en el título, favicon y pantallas del producto

Base upstream dsh

- Agent loop, sesiones durables y skills
- Cliente MCP, sandbox de shell y UI web
- Perfil web compuesto con parches por usuario

Seguridad y límites

- Cookie firmada Secure, HSTS y CSRF de doble envío
- Rate limit de login por cuenta y por IP real de cliente
- El sandbox de shell cae a danger-full-access si bwrap no puede crear namespaces
- El tramo Cloudflare→origen sigue en modo TLS Flexible

Operación y respaldo


- Heap de 1024 MB y prlimit por proceso dsh
- Respaldo diario 04:30 cifrado AES256 y restauración de prueba los domingos
- Destino externo MinIO en el mismo host; copia off-host en OneDrive
- Si el proxy de memoria falla, el usuario sigue contra DeepSeek directo

Node index 13

Navegador	harness.mwt.one	Gateway de login	Node :8080	context-mode MCP	stdio · tools ctx_*	MCP FaberLoom	faberloom-mcp:8090	Volumen harness-users	DSH_HOME + ...
Cloudflare	proxy TLS	Consola MWT.ONE	/api/auth/login/	MCP console	:8765/mcp · 175 tools	Memoria TDAI	TencentDB Agent Memo...		
mwt-nginx	TLS + rate limit	dsh por usuario	DSH_HOME=/data/use...	MCP SICOP	sicop.vlinto.work	tdai-proxy	proxy:8096/dsh/default		

Fork MWT.ONE — módulos nuevos sobre la base dsh

Classic Export

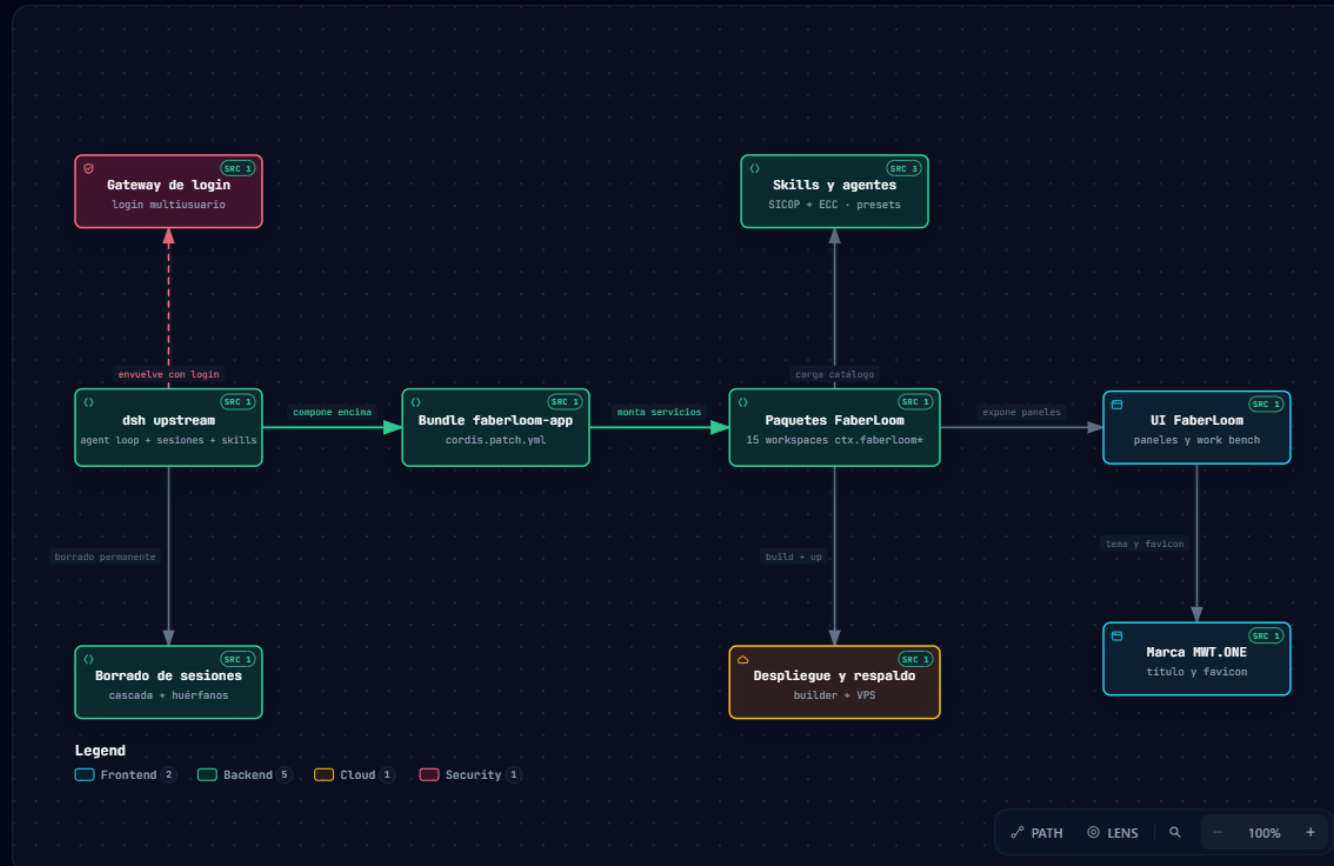

Nuevo en el fork

- Gateway de login multiusuario y un dsh por usuario
- Grupo FaberLoom: espacios, agentes, rutinas, ejecución, aprendizaje y respaldo
- Catálogo de skills SICOP por rol, skills ECC y presets de agentes
- UI FaberLoom, borrado permanente de sesiones y marca MWT.ONE
- Despliegue con builder persistente y respaldo cifrado

Base upstream intacta

- Agent loop, API de sesión y formato de sesión durable
- Carga de skills, cliente MCP, sandbox de shell y UI web
- Proveedores de modelo y SDK

Cómo se compone

- El bundle faberloom-app se inserta después de dsh-base y dsh-web-app
- El perfil faberloom arranca con los servicios ctx.faberloom* montados
- Los seeds nativos se reconcilian en cada arranque

Mapa de cambios (151 commits)


- skills-catalog 652 archivos · skills-shared 420 · packages 242
- packages/faberloom 143 · agents/notes 123 · agents-shared 73
- docs 27 · scripts 16 · apps 13 · gateway 4
- Rama main del fork: Ale241302/harness_mwt_one

Node index 9

dsh upstream agent loop + sesiones ... Bundle faberloom-app cordis.patch.... UI FaberLoom paneles y work bench

MWT.ONE Harness — ciclo de una petición

Classic Export

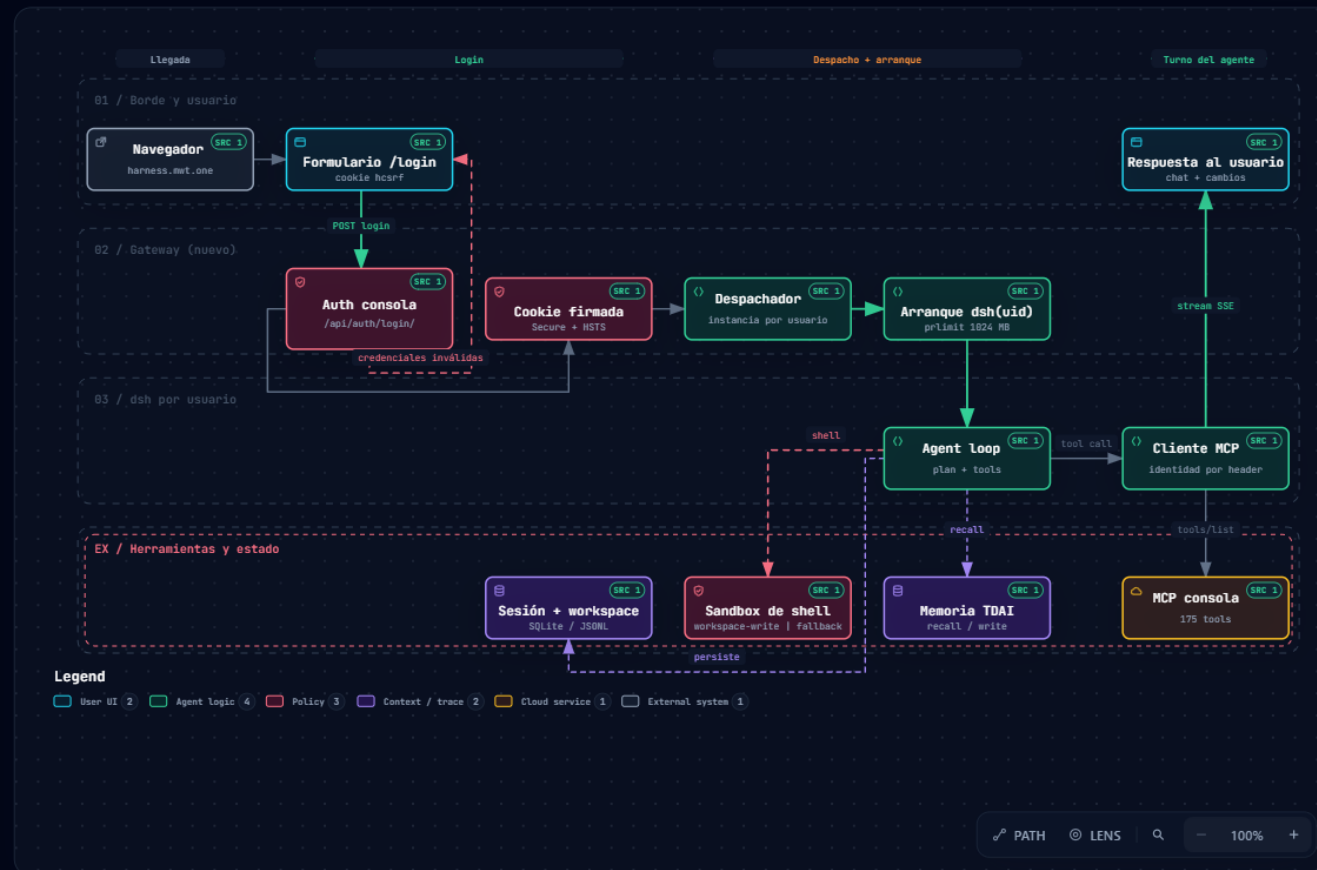

Nuevo en el fork

- Gateway de login y despacho de un dsh por usuario
- MCP de consola, SICOP y FaberLoom, más context-mode por stdio
- Memoria TDAI por usuario y respaldo cifrado

Base upstream

- Agent loop, sesiones durables y cliente MCP
- Sandbox de shell y streaming de la respuesta
- Carga de skills y presets de agente

Fallos y fallback

- Credenciales inválidas vuelven al formulario con `?e=auth`
- El sandbox cae a `danger-full-access` si `bwarp` no puede crear namespaces
- Si el proxy de memoria falla, el modelo sigue contra DeepSeek directo
- El despachador re-arranca el dsh si el proceso se perdió

Node index 13

Borde y usuario	3	Gateway (nuevo)	4	dsh por usuario	2	Herramientas y estado	4
Navegador	<code>harness.mwt.one</code>	Auth consola	<code>/api/auth/login/</code>	Agent loop	<code>plan + tools</code>	Sesión + workspace	<code>SQLite / JSONL</code>
Formulario /login	<code>cookie hcsrft</code>	Cookie firmada	<code>Secure + HSTS</code>	Cliente MCP	<code>identidad por header</code>	Sandbox de shell	<code>workspace-write f...</code>
Respuesta al usuario	<code>chat + cambios</code>	Despachador	<code>instancia por usuario</code>			Memoria TDAI	<code>recall / write</code>
		Arranque dsh(uid)	<code>prlimit 1024 MB</code>			MCP consola	<code>175 tools</code>