

CSS — propiedades y ejemplos visuales

Propiedades frecuentes de CSS con ejemplos y representaciones visuales en SVG.


Descargar PDF ([/pdfs/css.pdf](#))

Contenido

1. [display](#) (#display)
2. [Flexbox \(display:flex\)](#) (#flex)
3. [Grid \(display:grid\)](#) (#grid)
4. [position](#) (#position)
5. [transform & transition](#) (#transform)

display

```
.bloque { display: block; }
.inline { display: inline-block; }
```

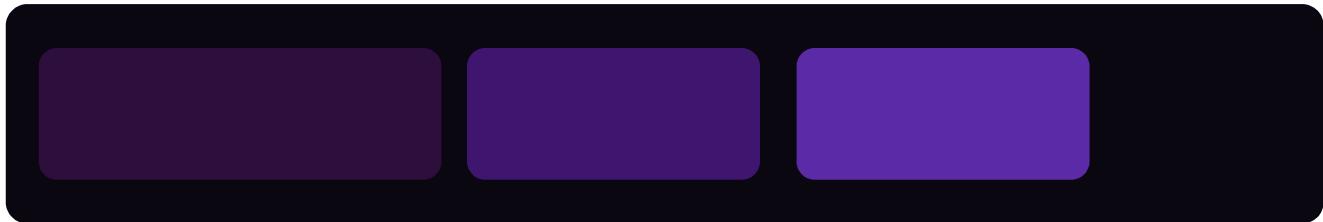

Referencia MDN: [display](#) (<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/display>)

display: flex — Flexbox

```
.contenedor { display:flex; gap:12px; align-items:center; }
.item { padding:8px; border-radius:8px; }
```




Contenedor flex con elementos alineados en fila.

Referencia MDN: [Flexbox](#) (https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Flexbox).

display: grid — Grid


```
.grid { display:grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap:12px; }
```

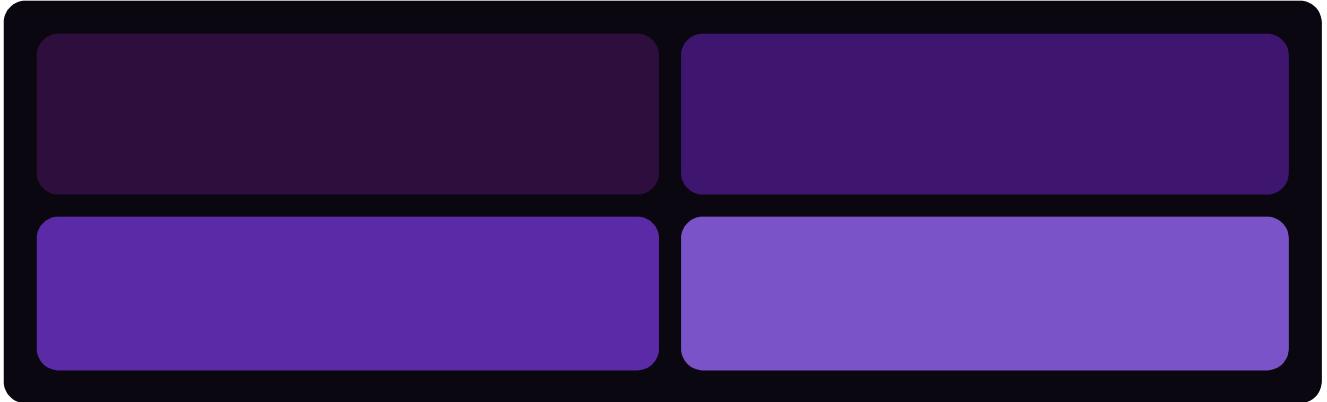

Referencia MDN: [Grid](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout) (https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout)

position


```
.rel { position: relative; }
.badge { position: absolute; top:8px; right:8px; }
```

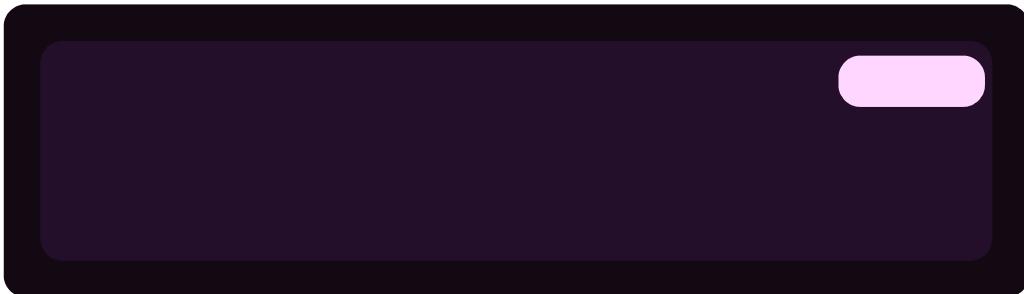

Referencia MDN: [position](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/position) (<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/position>)

transform y transition

```
.tarjeta { transform: translateY(0); transition: transform .22s ease; }
.tarjeta:hover { transform: translateY(-8px) scale(1.02); }
```

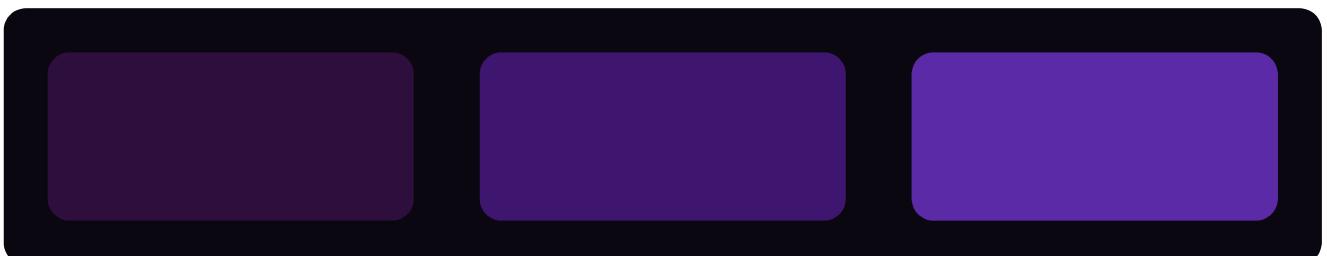

Referencia MDN: [transform](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/transform) (<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/transform>) — [transition](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/transition) (<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/transition>)

[Volver arriba \(#top\)](#) — [Inicio \(/index.html\)](#)