


Modelo Relacional

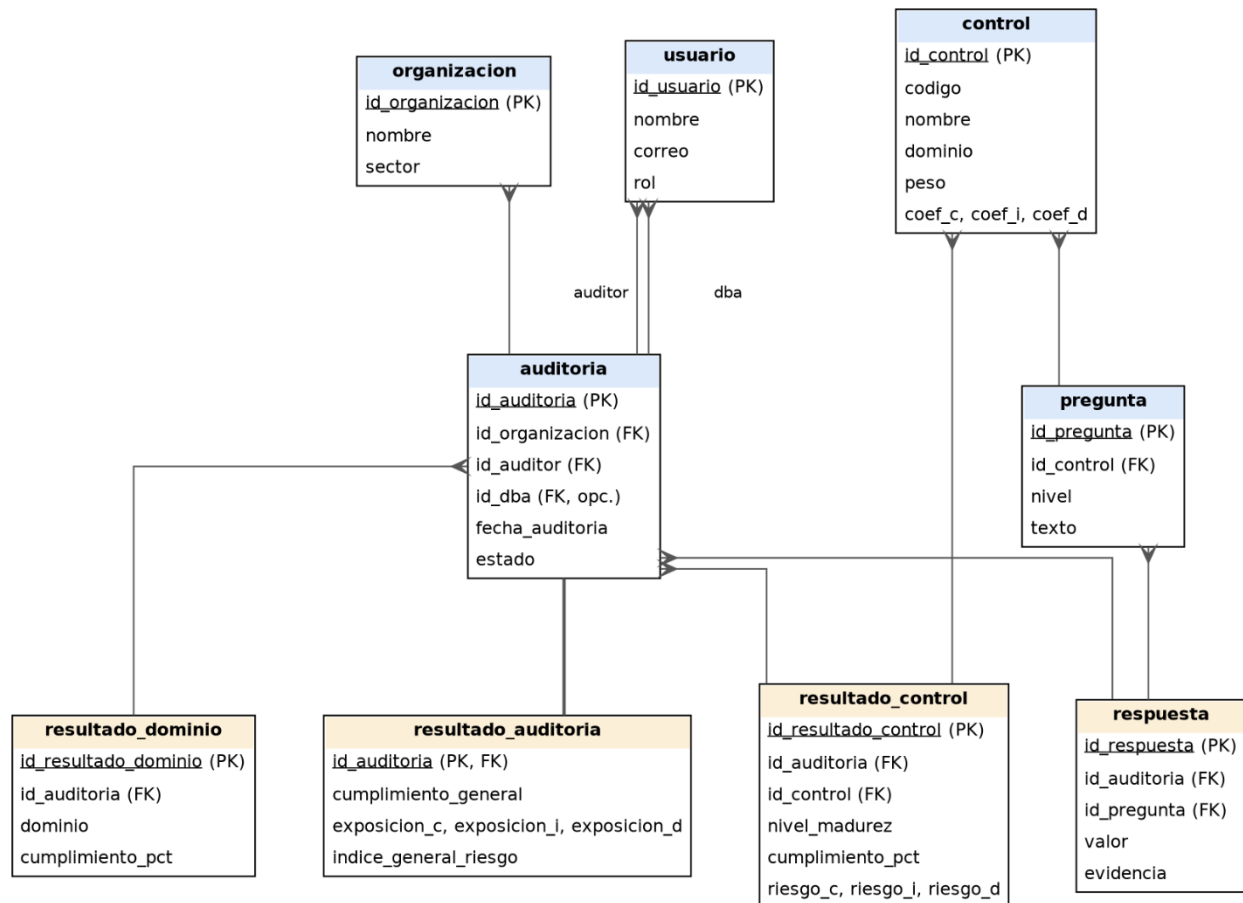

Cardinalidad:

organización (1) → auditoría (N): Una organización puede tener múltiples auditorías.

usuario (1) → auditoría (N), como Auditor: Un usuario actúa como auditor principal de una o varias auditorías.

usuario (1) → auditoría (N), como DBA: Un usuario puede, de forma opcional, supervisar una auditoría como DBA de contraparte.

control (1) → pregunta (N): Cada control agrupa sus cinco preguntas correspondientes a los niveles de madurez.

auditoría (N) + pregunta (N) → respuesta: Cada respuesta vincula una pregunta específica dentro de una auditoría concreta.

auditoría (N) + control (N) → resultado_control: Registra el nivel de madurez, cumplimiento y riesgo calculado de un control específico dentro de una auditoría.

auditoría (1) → resultado_dominio (N): Agrupa el cumplimiento calculado por dominio (Organizacional, Personas, Físico, Tecnológico) de la auditoría.

auditoría (1) → resultado_auditoria (1): Contiene la métrica consolidada final (cumplimiento general, exposición al riesgo C/I/D e índice general) de la auditoría.