

1. Un menú (principal: Submenú, Ayuda, Créditos) para seleccionar a las compañías telefónicas.
2. Al seleccionar a la compañía del menú el programa pedirá:
 - 2.1. La cantidad a ser abonada en dinero. Controlar la forma de verificar el pago correspondiente.
 - 2.2. Solicitará el número celular para abonarle el saldo indicado. Debe llegarle un mensaje al cliente que ya fue aprobado su saldo. Debe guardarse esa transacción en una base de datos para que pueda ser verificada en un momento determinado.

- 2.3. Solicitar a que se confirme el número celular. Puede usar una numeración para la confirmación u otro detalle.
- 2.4. Si los números son validados aparecerá en la pantalla usted abono \$ X (Balboas) al número celular de lo contrario intente nuevamente ingresando el numero celular (Cada vez que se recarga, se debe remitir la transacción en un archivo JSON. Para efecto de prueba puede ser un correo electrónico: de manera provisional usaremos el personal suyo, después se cambia a otra cuenta).

II PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20 puntos

Procedimiento:

1. Confeccione, configure la Red LAN (Figura 1) de conectividad de la MOBIL BOTICA sucursal 1 (Avenida 2 Este) y sucursal 2 (Plaza San Mateo Calle F Sur). Ver el Cuadro de requerimientos:

Nombre del dispositivo	IP Address (Dirección IP)	Máscara de subred
R1	G0/0/0 - 192.168.1.1 G0/0/1 - 192.168.1.33	255.255.255.224 255.255.255.224
SW1	VLAN1 - 192.168.1.20	255.255.255.224
SW2	VLAN1 - 192.168.1.62	255.255.255.224
L1	F0 - 192.168.1.10	255.255.255.224
L2	F0 - 192.168.1.40	255.255.255.224


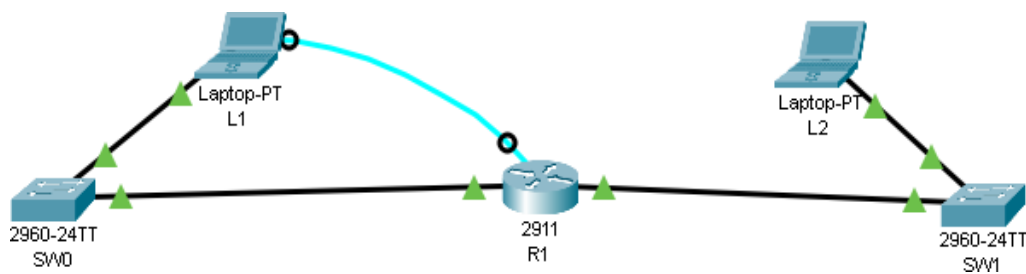


Figura 1. Diagrama de Red MOBIL BOTICA

BUENA SUERTE

II - PARTE: Simulación de Red LAN

Diagrama de Red LAN:

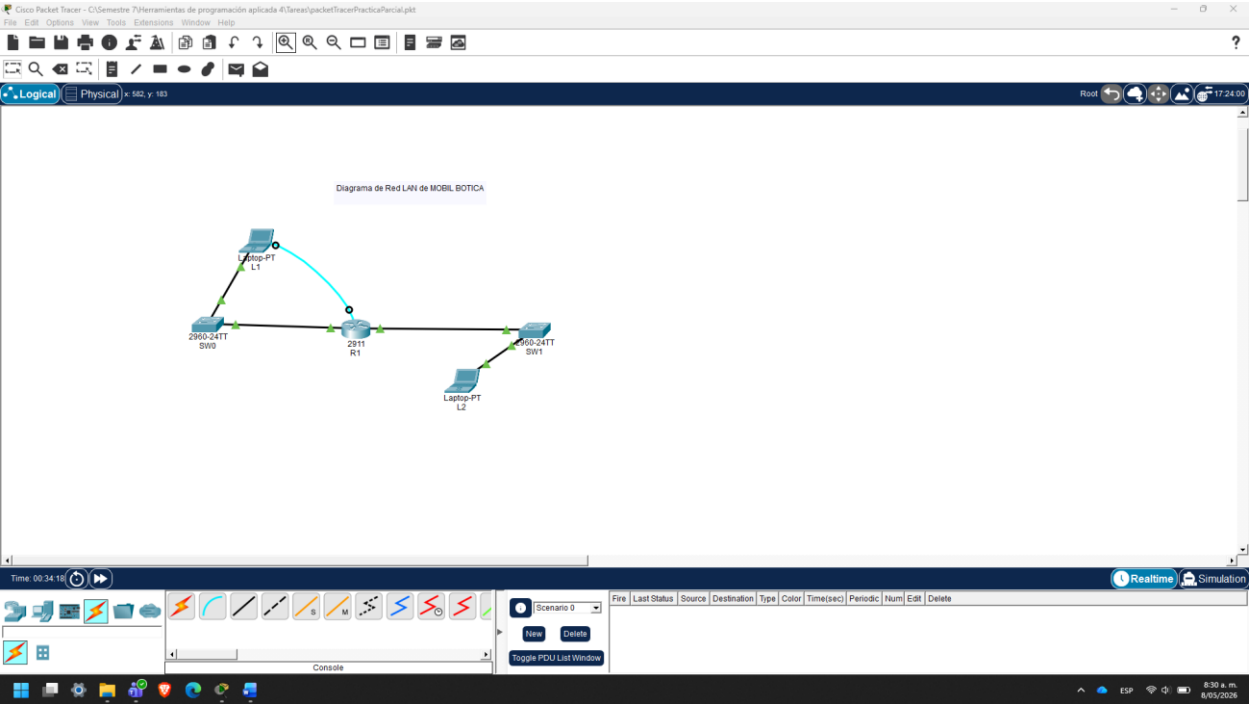

Configuración IP de L1 y L2:

L1 Configuration

Interface	FastEthernet0
IP Configuration	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.224
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	☒ Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::205:FEFF:FEDE:4A5A
Default Gateway	
DNS Server	
802.1X	☐ Use 802.1X Security
Authentication	MD5
Username	
Password	

L2 Configuration

Interface	FastEthernet0
IP Configuration	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.40
Subnet Mask	255.255.255.224
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	☒ Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::260:5CFF:FEE2:D378
Default Gateway	
DNS Server	
802.1X	☐ Use 802.1X Security
Authentication	MD5
Username	
Password	

Configuración de R1:

R1 Configuration (CLI)

```
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up


Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
Router#
```

Configuración de SW0 y SW1:

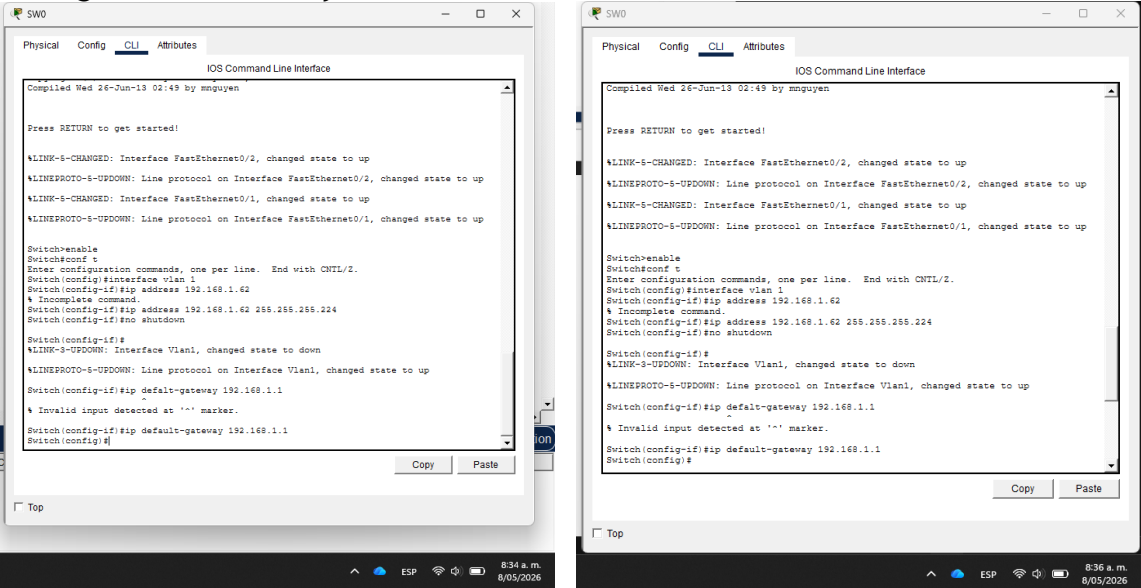

Prueba de PING ente L1 y L2:

