

WEEKLY PROJECT REPORT

NESSUS

Il progetto di questa settimana riguarda l'utilizzo dello strumento **Nessus** per effettuare delle scansioni. Nessus è un **Vulnerability Scanner** utilizzato durante un Penetration Test per **individuare potenziali vulnerabilità presenti su un determinato obiettivo**, al fine di sfruttarle successivamente nella fase di exploitation.

Nello specifico ci viene richiesto di **effettuare una prima scansione**, seguita dall'**implementazione delle remediation action** per le vulnerabilità identificate, e infine un **secondo scan per verificare l'esito** delle modifiche apportate. Tutte e tre le fasi devono essere **accompagnate da report esplicativi**. In particolare, i report per la scansione iniziale e per il rescan, dopo l'applicazione delle azioni correttive, sono generati automaticamente da Nessus. Il seguente testo è stato elaborato per fornire una spiegazione più dettagliata delle azioni intraprese.

Procediamo quindi con l'installazione dello strumento sulla macchina Kali e successivamente avviamo la scansione. Il target selezionato è Metasploitable, con indirizzo IP 192.168.50.101.

La prima scansione che eseguiamo è una **"Basic Network Scan"**, una sorta di scansione preliminare che ci consente di esplorare l'ambiente e ottenere una panoramica delle potenziali vulnerabilità presenti.

Alla conclusione della scansione, otteniamo i seguenti risultati:

- **10 vulnerabilità di livello "CRITICO"**
- **5 vulnerabilità di livello "HIGH"**
- **24 vulnerabilità di livello "MEDIO"**
- **5 vulnerabilità di livello "BASSO"**
- **132 vulnerabilità di livello "INFO"**

The screenshot shows the Nessus web interface with the following details:


- Navigation Sidebar (Left):** My Scans, epicode, All Scans, Trash, Resources, Policies, Plugin Rules, Terrorsan.
- Header:** + Back to My Scans, Hosts 1, Vulnerabilities 61, Remediations 2, Notes 2, History 4.
- Filter:** Search Vulnerabilities, 61 Vulnerabilities.
- Vulnerability List:**

Sev	CVSS	VPR	Name	Family	Count
critical	10.0	5.9	NFS Exported Share Information Disclosure	RPC	1
critical	10.0		Unix Operating System Unsupported Version Detection	General	1
critical	10.0		VNC Server 'password' Password	Gain a shell remotely	1
critical	9.8	9.0	Apache Tomcat AJP Connector Request Injection (Gh0stcat)	Web Servers	1
critical	9.8		Bind Shell Backdoor Detection	Backdoors	1
critical	SSL (Multiple Issues)	Gain a shell remotely	3
critical	SSL (Multiple Issues)	Service detection	3
high	7.5		NFS Shares World Readable	RPC	1
high	7.5	6.7	Samba Badlock Vulnerability	General	1
high	SSL (Multiple Issues)	General	27
high	ISC Bind (Multiple Issues)	DNS	5
medium	6.5		TLS Version 1.0 Protocol Detection	Service detection	2
medium	5.9	4.4	SSL DROWN Attack Vulnerability (Decrypting RSA with Obsolete and Weakened ...)	Misc.	1
medium	SSH (Multiple Issues)	Misc.	6
medium	HTTP (Multiple Issues)	Web Servers	3
medium	SMB (Multiple Issues)	Misc.	2
medium	TLS (Multiple Issues)	Misc.	2
- Scan Details (Right):**
 - Policy: Basic Network Scan
 - Status: Completed
 - Severity Base: CVSS v3.0
 - Scanner: Local Scanner
 - Start: June 1 at 6:56 AM
 - End: June 1 at 7:25 AM
 - Elapsed: 29 minutes
- Vulnerabilities Pie Chart (Right):** A donut chart showing the distribution of vulnerability severity levels: Critical (red), High (orange), Medium (yellow), Low (green), and Info (blue).

Successivamente, procediamo con una seconda scansione sempre di tipo "Basic Network Scan", ma questa volta selezionando **parametri personalizzati**. Nelle sezioni "Discovery" e "Assessment" scegliamo l'opzione "**custom**" come "tipo di scansione", che ci consente di includere numerosi parametri **aggiuntivi**. È fondamentale condurre una fase di Valutazione delle Vulnerabilità (VA) **approfondita per ottimizzare al meglio la successiva fase di exploitation**.

Alla fine di questa seconda scansione più approfondita, otteniamo i seguenti risultati:

- **32 vulnerabilità di livello "CRITICO"**
- **61 vulnerabilità di livello "HIGH"**
- 99 vulnerabilità di livello "MEDIO"
- 12 vulnerabilità di livello "BASSO"
- 144 vulnerabilità di livello "INFO"

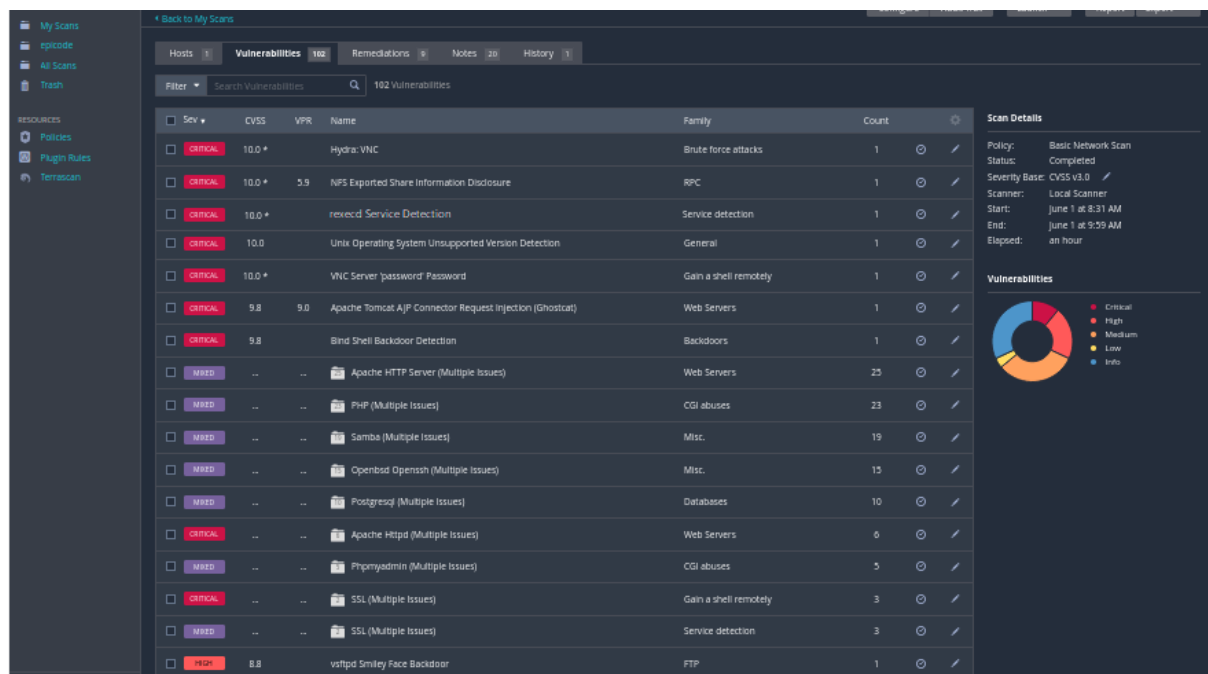

Come è evidente, i risultati sono **significativamente peggiorati dopo aver ampliato i parametri** di scansione.

Procediamo quindi **all'applicazione delle remediation action**, ovvero le misure di sicurezza atte a **ridurre il rischio** associato a ciascuna vulnerabilità critica individuata.

Prendendo in considerazione **lo scoring system** del report redatto da Nessus, il quale ci fornisce le linee guida **sulla priorità delle varie implementazioni**, andiamo a risolvere le seguenti vulnerabilità:

- **Divulgazione di informazioni sulle condivisioni NFS**
- **Password predefinita del server VNC**
- **Rilevazione di una backdoor bind shell**
- **Rilevazione del servizio "rexecd"**

APPLICAZIONE REMEDIATION ACTION

Vulnerabilità critica 1 - Divulgazione di informazioni sulle condivisioni NFS

Questa vulnerabilità riguarda l'utilizzo di NFS (Network File System), che consente la condivisione di file e directory tra sistemi in una rete. Tuttavia, se la condivisione NFS non è configurata correttamente, potrebbero verificarsi divulgazioni non autorizzate di dati sensibili, consentendo a utenti esterni di accedere, leggere e potenzialmente modificare i dati. In particolare il servizio è attivo sulla porta 2049/tcp.

Remediation action consigliata da Nessus:

Configurare NFS in modo che solo gli host autorizzati possano accedere alle condivisioni.

Remediation action applicata per questa vulnerabilità:

modifica dei permessi di accesso ai file tramite la rimozione di una stringa all'interno del file /etc/exports.

Segue screen

<pre>GNU nano 2.0.7 File: /etc/exports # /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported # to NFS clients. See exports(5). # # Example for NFSv2 and NFSv3: # /srv/homes hostname1(rw,sync) hostname2(ro,sync) # # Example for NFSv4: # /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt) # /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync) # # *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check) /</pre>	<pre>GNU nano 2.0.7 File: /etc/exports # /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported # to NFS clients. See exports(5). # # Example for NFSv2 and NFSv3: # /srv/homes hostname1(rw,sync) hostname2(ro,sync) # # Example for NFSv4: # /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt) # /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync)</pre>
---	--

Vulnerabilità critica 2 - Password predefinita del server VNC

Questa vulnerabilità riguarda il server VNC (Virtual Network Computing) e indica che la password per l'accesso al server non è stata cambiata o è stata impostata come "password". Ciò rappresenta un grave rischio per la sicurezza, in quanto consente a chiunque che indovini la password di accedere al computer e controllarlo da remoto.

Remediation action consigliata da Nessus:

Aumentare la sicurezza di VNC utilizzando una password più forte.

Remediation action applicata per questa vulnerabilità:

modifica della password tramite il comando ~/.vnc/passwd dove troviamo una stringa di caratteri da sostituire con la nostra nuova password.

Segue screen dell'operazione effettuata.

<pre>GNU nano 2.0.7 File: /home/nsfadmin/.vnc/passwd Modified ***@***@*** epicode.CS2023</pre>	<pre>GNU nano 2.0.7 File: /home/nsfadmin/.vnc/passwd Modified</pre>
--	---

Vulnerabilità critica 3 - Rilevazione di una backdoor bind shell

Questa vulnerabilità riguarda il rilevamento di una backdoor attiva sul sistema target. In particolare, indica che il servizio `wild_shell` è in esecuzione sulla porta `1524/tcp`. Questo servizio rappresenta un tipo di shell remota che ascolta su una porta specifica senza richiedere alcuna autorizzazione. Quando un client si connette a questa porta, viene stabilita una connessione remota tra il client e il sistema, consentendo all'attaccante di ottenere un controllo completo sul sistema remoto.

Remediation action consigliata da Nessus:

Verificare se l'host remoto è stato compromesso e, se necessario, reinstallare il sistema.

Remediation action applicata per questa vulnerabilità:

rimozione della backdoor tramite modifica del file `/etc/inetd.conf` dove cancelliamo la stringa.

Segue screen dell'operazione effettuata.

```

GNU nano 2.0.7      File: /etc/inetd.conf      GNU nano 2.0.7      File: /etc/inetd.conf
#<off># netbios-ssn      stream      tcp      nowait      root      /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/
telnet      stream      tcp      nowait      telnetd    /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/in.telnetd
#<off># ftp      stream      tcp      nowait      root      /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/ft
tftp      dgram      udp      wait      nobody     /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/in.tftpd
shell      stream      tcp      nowait      root      /usr/sbin/in.rshd
login      stream      tcp      nowait      root      /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/in.rlogi
exec       stream      tcp      nowait      root      /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/in.rex
mgreslock stream tcp nowait root /bin/bash bash -l

```

Vulnerabilità critica 4 - Rilevazione del servizio "rexecd"

Questa vulnerabilità riguarda la rilevazione del servizio "rexecd" attivo sul sistema target. Il servizio "rexecd" è un demone di rete che consente l'esecuzione di comandi remoti su un sistema Linux, ma è considerato obsoleto e presenta notevoli rischi per la sicurezza. Pertanto, è consigliabile disabilitarlo o rimuoverlo completamente.

Remediation action consigliata da Nessus:

Commentare la riga 'exec' nel file /etc/inetd.conf e riavviare il processo inetd.

Remediation action applicata per questa vulnerabilità:

rimozione del servizio rexecd tramite la modifica del file `/etc/inetd.conf` con il commento della riga `"exec"`.

Seque screen dell'operazione effettuata

GNU nano 2.0.7	File: /etc/inetd.conf	GNU nano 2.0.7	File: /etc/inetd.conf
# off ## netbios-ssn	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin	# off ## netbios-ssn	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin
telnet	stream tcp nowait telnetd /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.telnetd	telnet	stream tcp nowait telnetd /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.telnetd
# off ## ftp	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin	# off ## ftp	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin
ftpt	dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.ftpd	ftpt	dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.ftpd
shell	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rshd	shell	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rshd
login	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rlogind	login	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rlogind
exec	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rexecd	exec	stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.rexecd

RESCAN FINALE

Per avere **conferma** che tutte le **remediation action** applicate siano andate a buon fine andiamo ad effettuare un'ultima scansione.

Ne risulta che **tutte le azioni messe in atto** sono state utili a risolvere i problemi di sicurezza critici che l'host presentava **prima del nostro intervento**.

Segue screen dell'operazione.

The screenshot displays the Tenable Nessus interface. On the left is a sidebar with navigation options: My Scans, My Assets, Policies, Plugin Rules, and Tenable. The main panel is titled 'Vulnerabilities' and shows a list of 58 vulnerabilities. The table columns are: Sev (Severity), CVSS, VPR, Name, Family, and Count. The vulnerabilities are sorted by severity, with Critical items at the top. On the right, the 'Host Details' panel shows information for the host 192.168.50.101, including its MAC address, OS (Ubuntu 2.6 on Ubuntu 8.04 [hardy]), and scan statistics (Start, End, Elapsed, KB). Below the host details is a 'Vulnerabilities' pie chart showing the distribution of severity levels: Critical (red), High (orange), Medium (yellow), Low (green), and Info (blue).

Sev	CVSS	VPR	Name	Family	Count
Critical	10.0		Unix Operating System Unsupported Version Detection	General	1
Critical	9.8	9.0	Apache Tomcat AJP Connector Request Injection (GHOSTCAT)	Web Servers	1
Critical	SSL (Multiple Issues)	Gain a shell remotely	3
High	SSL (Multiple Issues)	Service detection	3
High	7.3	6.7	Samba Badlock Vulnerability	General	1
High	SSL (Multiple Issues)	General	27
High	ISC Bind (Multiple Issues)	DNS	5
Medium	6.3		TLS Version 1.0 Protocol Detection	Service detection	2
Medium	5.9	4.4	SSL DROWN Attack Vulnerability (Decrypting RSA with Obsolete and Weakened ...)	Misc.	1
High	SSH (Multiple Issues)	Misc.	6
High	HTTP (Multiple Issues)	Web Servers	3
High	SMB (Multiple Issues)	Misc.	2
High	TLS (Multiple Issues)	Misc.	2
High	TLS (Multiple Issues)	SMTP problems	2
Low	2.6 *		X Server Detection	Service detection	1
Info	SMB (Multiple Issues)	Windows	7