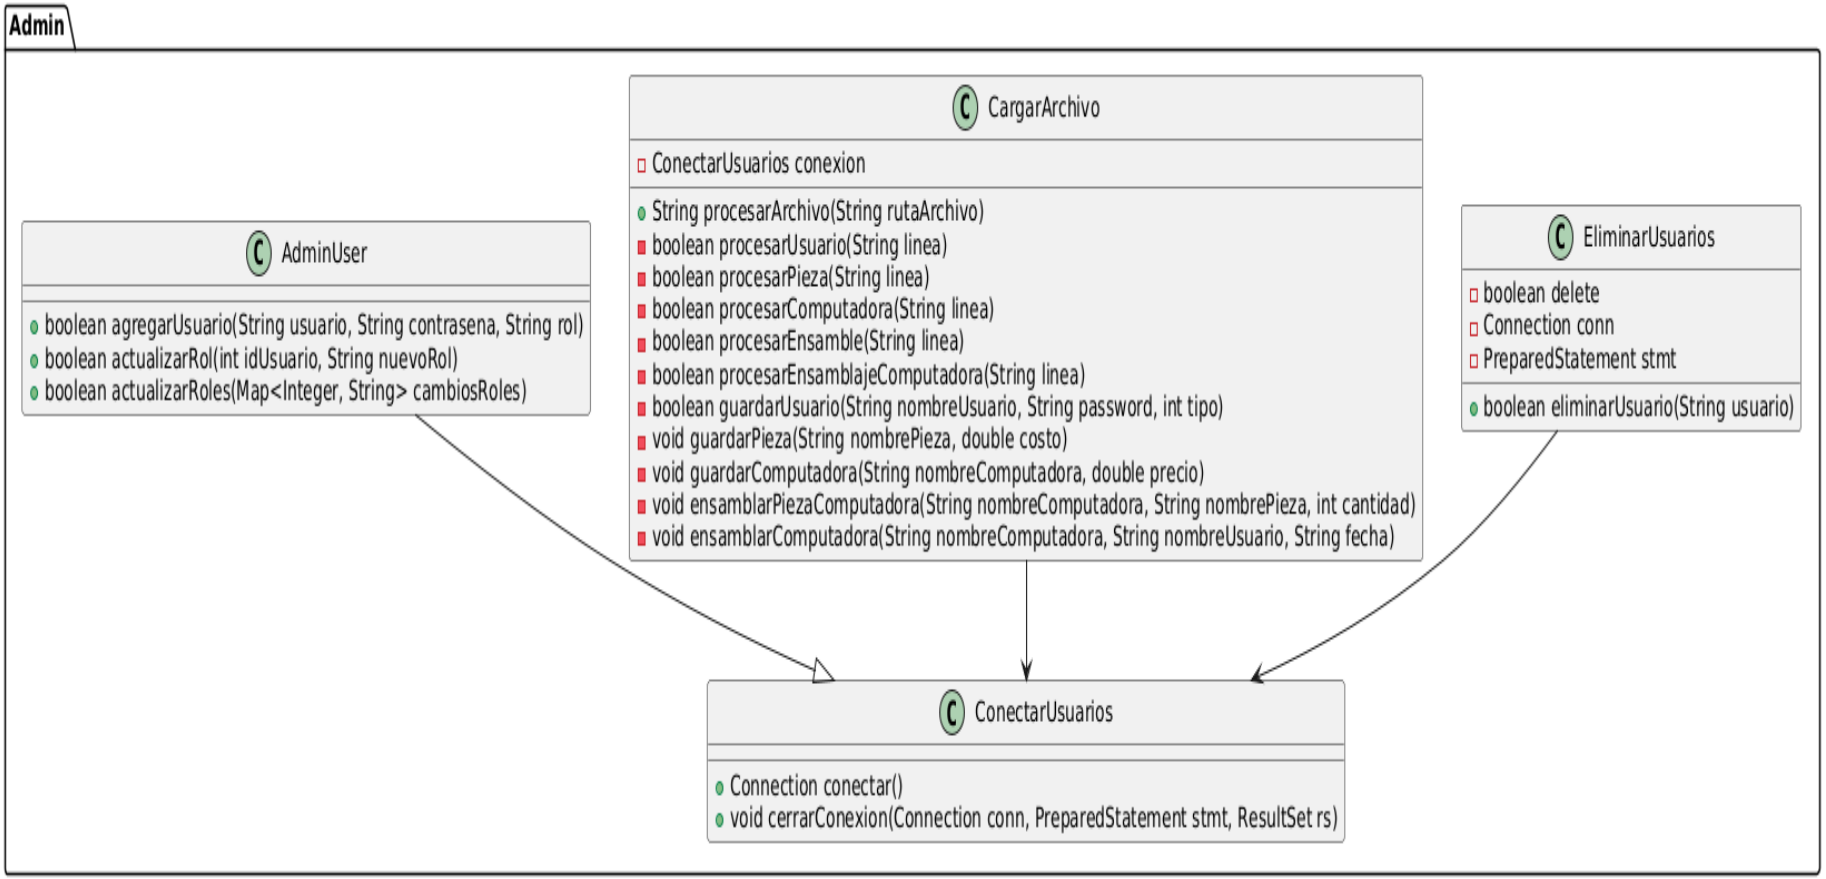
Admin
AdminUser
boolean agregarUsuario(String usuario, String contrasena, String rol)
boolean actualizarRol(int idUsuario, String nuevoRol)
boolean actualizarRoles(Map<Integer, String> cambiosRoles)
CargarArchivo
ConectarUsuarios conexion
String procesarArchivo(String rutaArchivo)
boolean procesarUsuario(String linea)
boolean procesarPieza(String linea)
boolean procesarComputadora(String linea)
boolean procesarEnsamble(String linea)
boolean procesarEnsamblajeComputadora(String linea)
boolean guardarUsuario(String nombreUsuario, String password, int tipo)
void guardarPieza(String nombrePieza, double costo)
void guardarComputadora(String nombreComputadora, double precio)
void ensamblarPiezaComputadora(String nombreComputadora, String nombrePieza, int cantidad)
void ensamblarComputadora(String nombreComputadora, String nombreUsuario, String fecha)
EliminarUsuarios
boolean delete
Connection conn
PreparedStatement stmt
boolean eliminarUsuario(String usuario)
ConectarUsuarios
Connection conectar()
void cerrarConexion(Connection conn, PreparedStatement stmt, ResultSet rs)

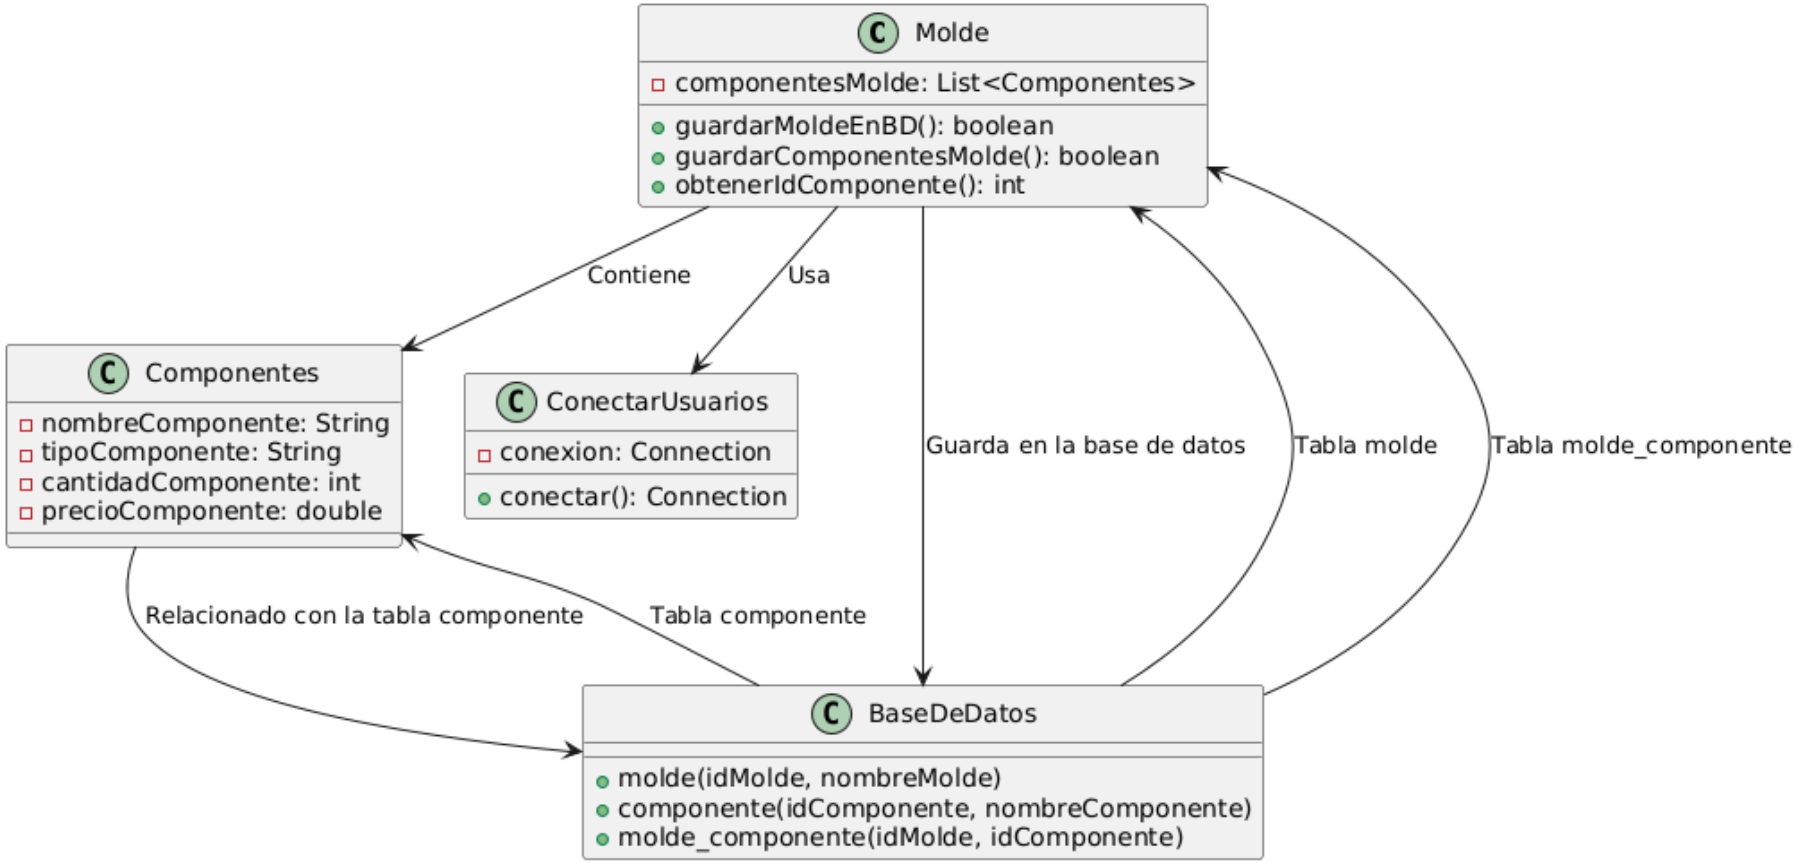
Molde
componentesMolde: List<Componentes>
guardarMoldeEnBD(): boolean
guardarComponentesMolde(): boolean
obtenerIdComponente(): int
Contiene
Usa
Componentes
nombreComponente: String
tipoComponente: String
cantidadComponente: int
precioComponente: double
ConectarUsuarios
conexion: Connection
conectar(): Connection
Guarda en la base de datos
Tabla molde
Tabla molde_componente
Relacionado con la tabla componente
Tabla componente
BaseDeDatos
molde(idMolde, nombreMolde)
componente(idComponente, nombreComponente)
molde_componente(idMolde, idComponente)

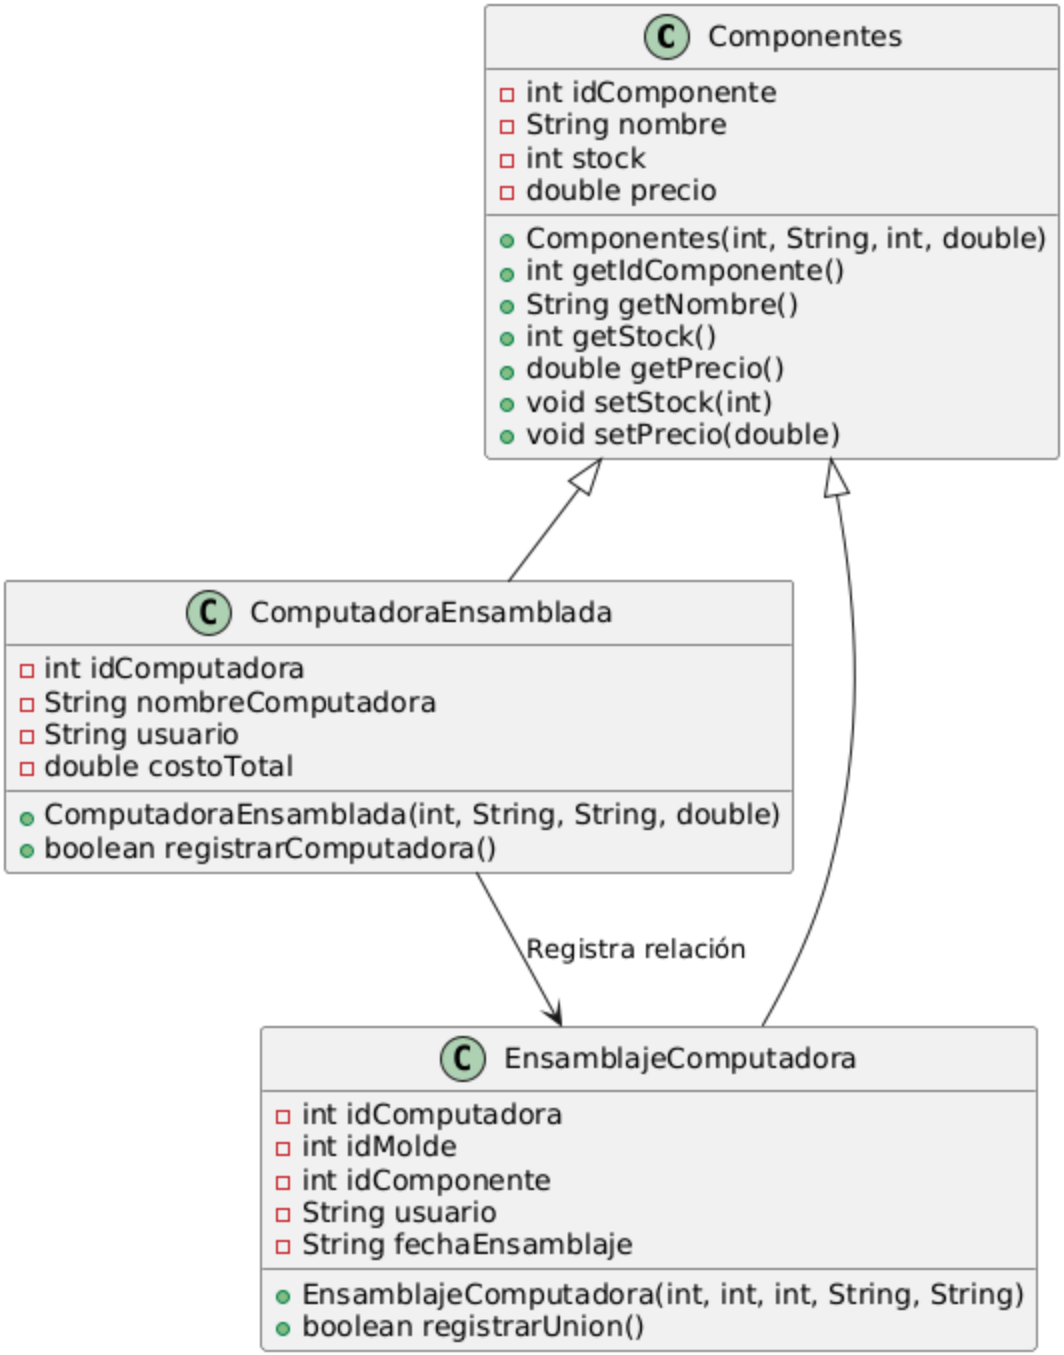
Componentes
int idComponente
String nombre
int stock
double precio
Componentes(int, String, int, double)
int getIdComponente()
String getNombre()
int getStock()
double getPrecio()
void setStock(int)
void setPrecio(double)
ComputadoraEnsamblada
int idComputadora
String nombreComputadora
String usuario
double costoTotal
ComputadoraEnsamblada(int, String, String, double)
boolean registrarComputadora()
Registra relación
EnsamblajeComputadora
int idComputadora
int idMolde
int idComponente
String usuario
String fechaEnsamblaje
EnsamblajeComputadora(int, int, int, String, String)
boolean registrarUnion()

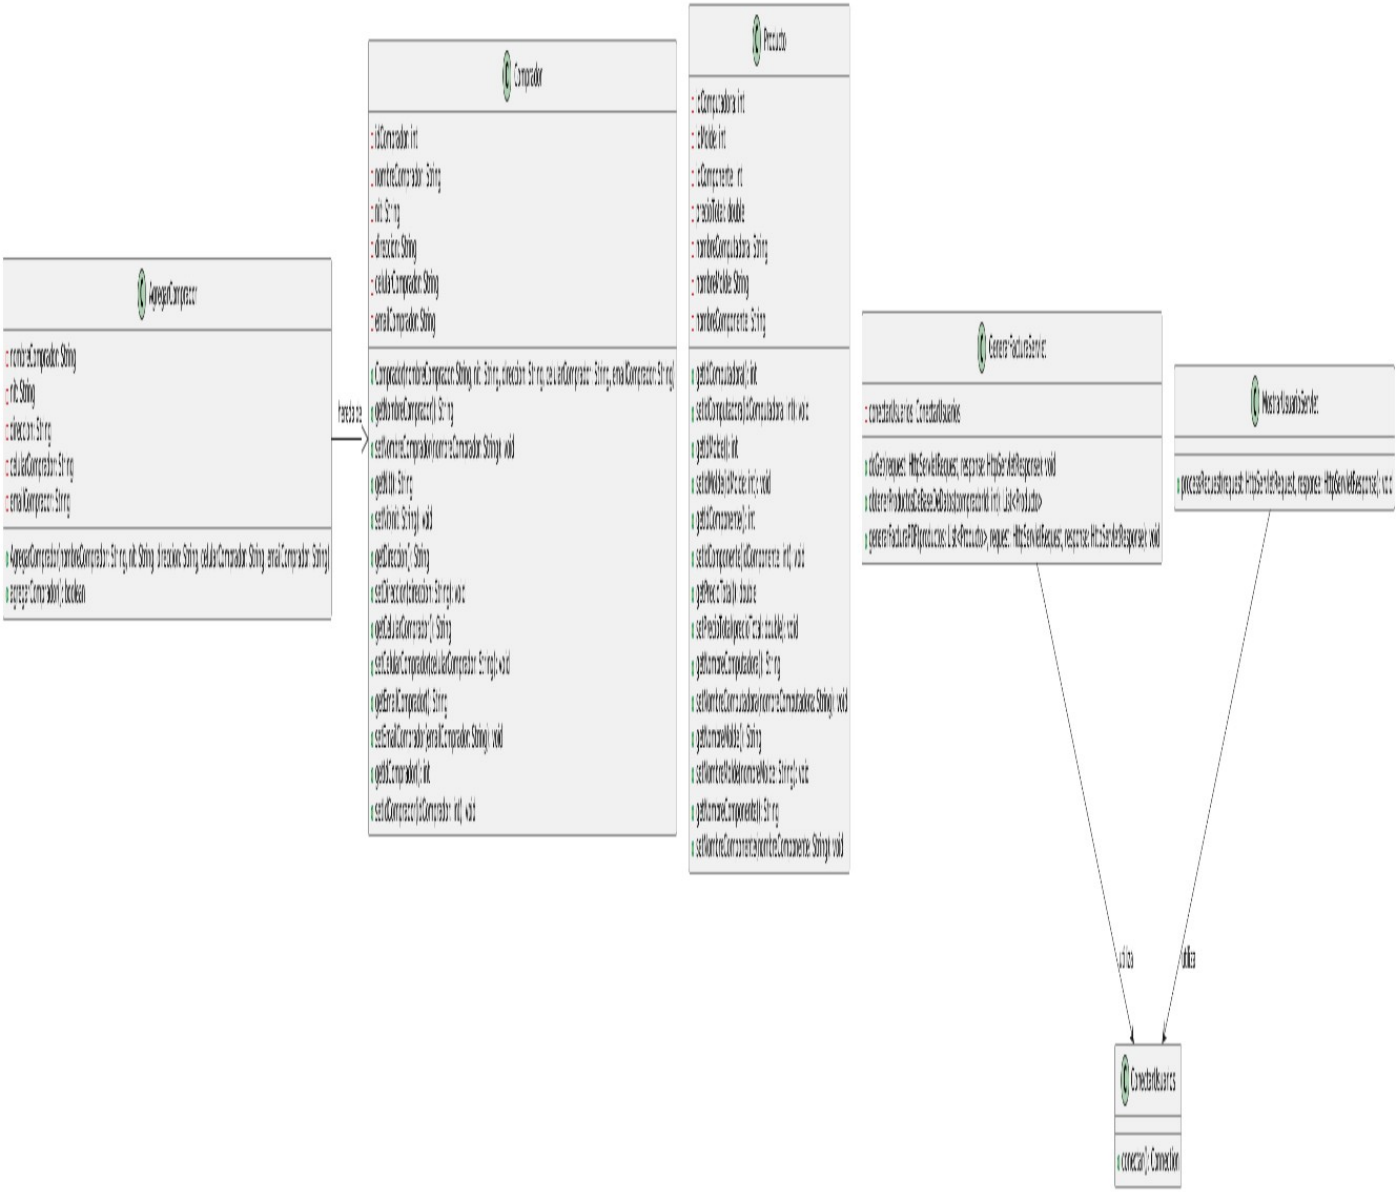
AgregarCorrector
: nombreComprador: String
: rfc: String
: direccion: String
: calleCorredor: String
: emailCorredor: String
+ AgregarCorrector(nombreCorredor: String, rfc: String, direccion: String, calleCorredor: String, emailCorredor: String)
+ agregar(): boolean
transa
Comprador
: idCorredor: int
: nombreCorredor: String
: rfc: String
: direccion: String
: calleComprador: String
: emailComprador: String
+ Comprador(nombreComprador: String, rfc: String, direccion: String, calleComprador: String, emailCorrector: String)
+ getNombreCorrector(): String
+ setNombreComprador(nombreComprador: String): void
+ getRfc(): String
+ setRfc(rfc: String): void
+ getDireccion(): String
+ setDireccion(direccion: String): void
+ getCalleCorrector(): String
+ setCalleCorrector(calleCorrector: String): void
+ getEmailCorrector(): String
+ setEmailCorrector(emailCorrector: String): void
+ getId(): int
+ setIdCorrector(idCorrector: int): void
Propiedades
: idCorredor: int
: idPrede: int
: idCorreo: int
: precioMed: double
: nombreCorredor: String
: nombrePrede: String
: nombreCorreo: String
+ getIdCorredor(): int
+ setIdCorredor(idCorredor: int): void
+ getIdPrede(): int
+ setIdPrede(idPrede: int): void
+ getIdCorreo(): int
+ setIdCorreo(idCorreo: int): void
+ getPrecio(): double
+ setPrecio(precio: double): void
+ getNombreCorredor(): String
+ setNombreCorredor(nombreCorredor: String): void
+ getNombrePrede(): String
+ setNombrePrede(nombrePrede: String): void
+ getNombreCorreo(): String
+ setNombreCorreo(nombreCorreo: String): void
GetprofileUserDetailsUrl
: connectedUsers: ConnectedUsers
+ doGet(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void
+ doPost(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void
+ getUserProfileDetailsFromUrl(request: HttpServletRequest): List<String>
+ processRequest(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void
WebsocketUserHandler
+ processRequest(request: HttpServletRequest, response: HttpServletResponse): void
usa
usa
ConnectedUsers
+ connect(): Connection