
Esercitazione 2 - posizionamento in memoria degli oggetti:

&x 0xffffedaf14ac
&y
&ad // // ad
&ae // // e0 → double (8 byte) da 4 elementi
&af // // c0 → float (4 byte) da 2 elementi
&ai // // b0 → int (4 byte) da 3 elementi

modo & & & & & &
In memoria sono ordinati nel seguente: y, x, ai, af, ad

Rappresentando in memoria:

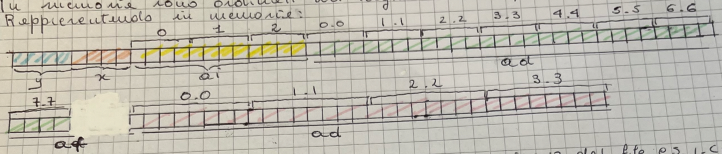

Di conseguenza, il significato del comando è riga 12 del file es_1.cpp, ovvero

(&y)[i] = 0;

è di eseguire il valore 0 all'elemento situato all'indirizzo che segue y, calcolato mediante la formula

base + i * sizeof(T)

dove: - base = &y;
- i = 1;
- sizeof(T) = sizeof(float) = 4

Tale indirizzo coincide con quello di x che viene sovrascritto e posto uguale a 0. Pertanto, nella stampa, eseguita mediante il comando

std::cout << x << "\n";

il valore restituito è 0.