


U.T.N.F.R.Re.

Arquitectura de Computadoras

LENGUAJE DE MAQUINA -

Arquitectura Von Neumann

Ing Rodrigo Vigil

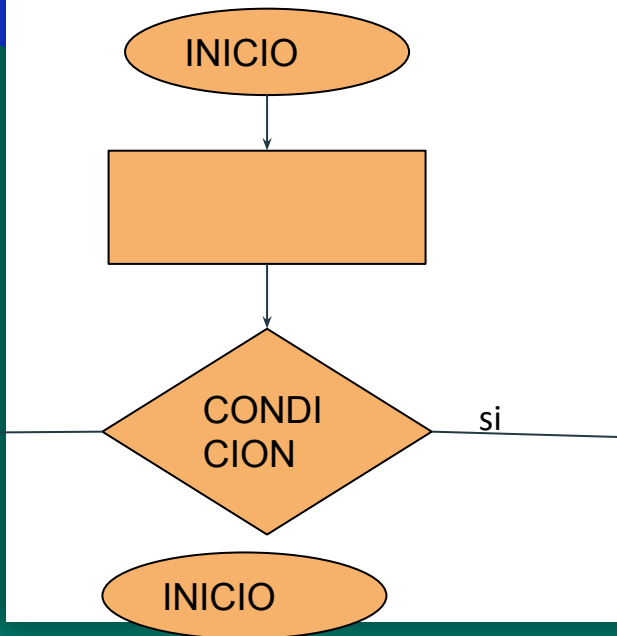

5) Realice un programa de lenguaje de máquina que mueva los contenidos desde las posiciones [3F₁₆ : A2₁₆] (inclusive

C.O.	C.D.	lx	D
0	3	4	5 6 7 16


e:

C.D.: 0 = Inmediato.
1 = Directo.

lx: 00 = No direcciona reg. índice.
01 = lx1.
10 = lx2.
11 = lx3.

C.O.	CD	lx	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
0001	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	xx	x.....x	Cargar lx.-
0011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (lx)=0.-
0101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	xx	x.....x	Decrementar (lx).-

Dir. Directo-Inmed-Indexado

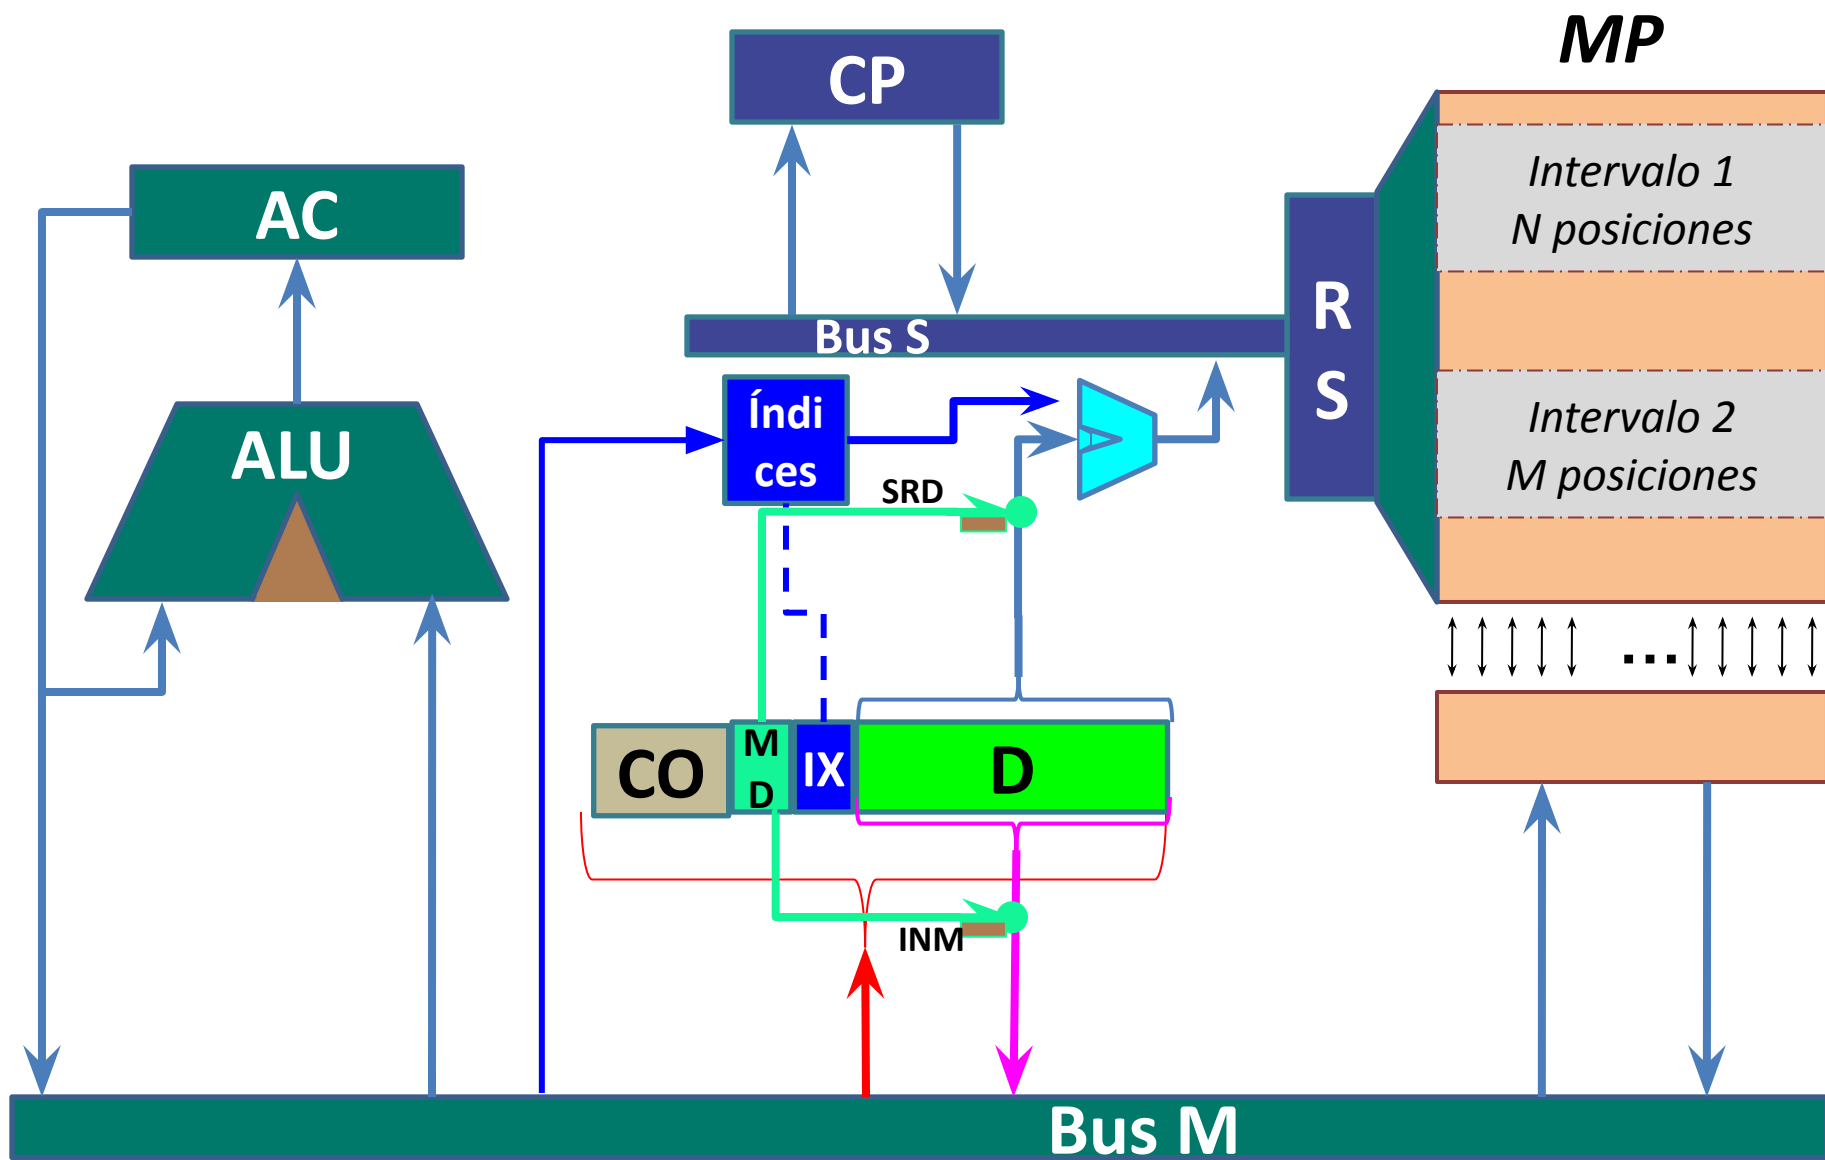

5) Mover contenidos de $[3F_{(16)} ; A2_{(16)}] \rightarrow [B1_{(16)} ; 114_{(16)}]$

Intervalo 2

0x0114

-0x0B1

0X63

+0x01

=====

0x064

Intervalo 1

0x0A2

-0x03F


0X63

+0x01


=====

0x064


Recorrido Descendente $[3F_{(16)} ; A2_{(16)}] \rightarrow [B1_{(16)} ; 114_{(16)}]$

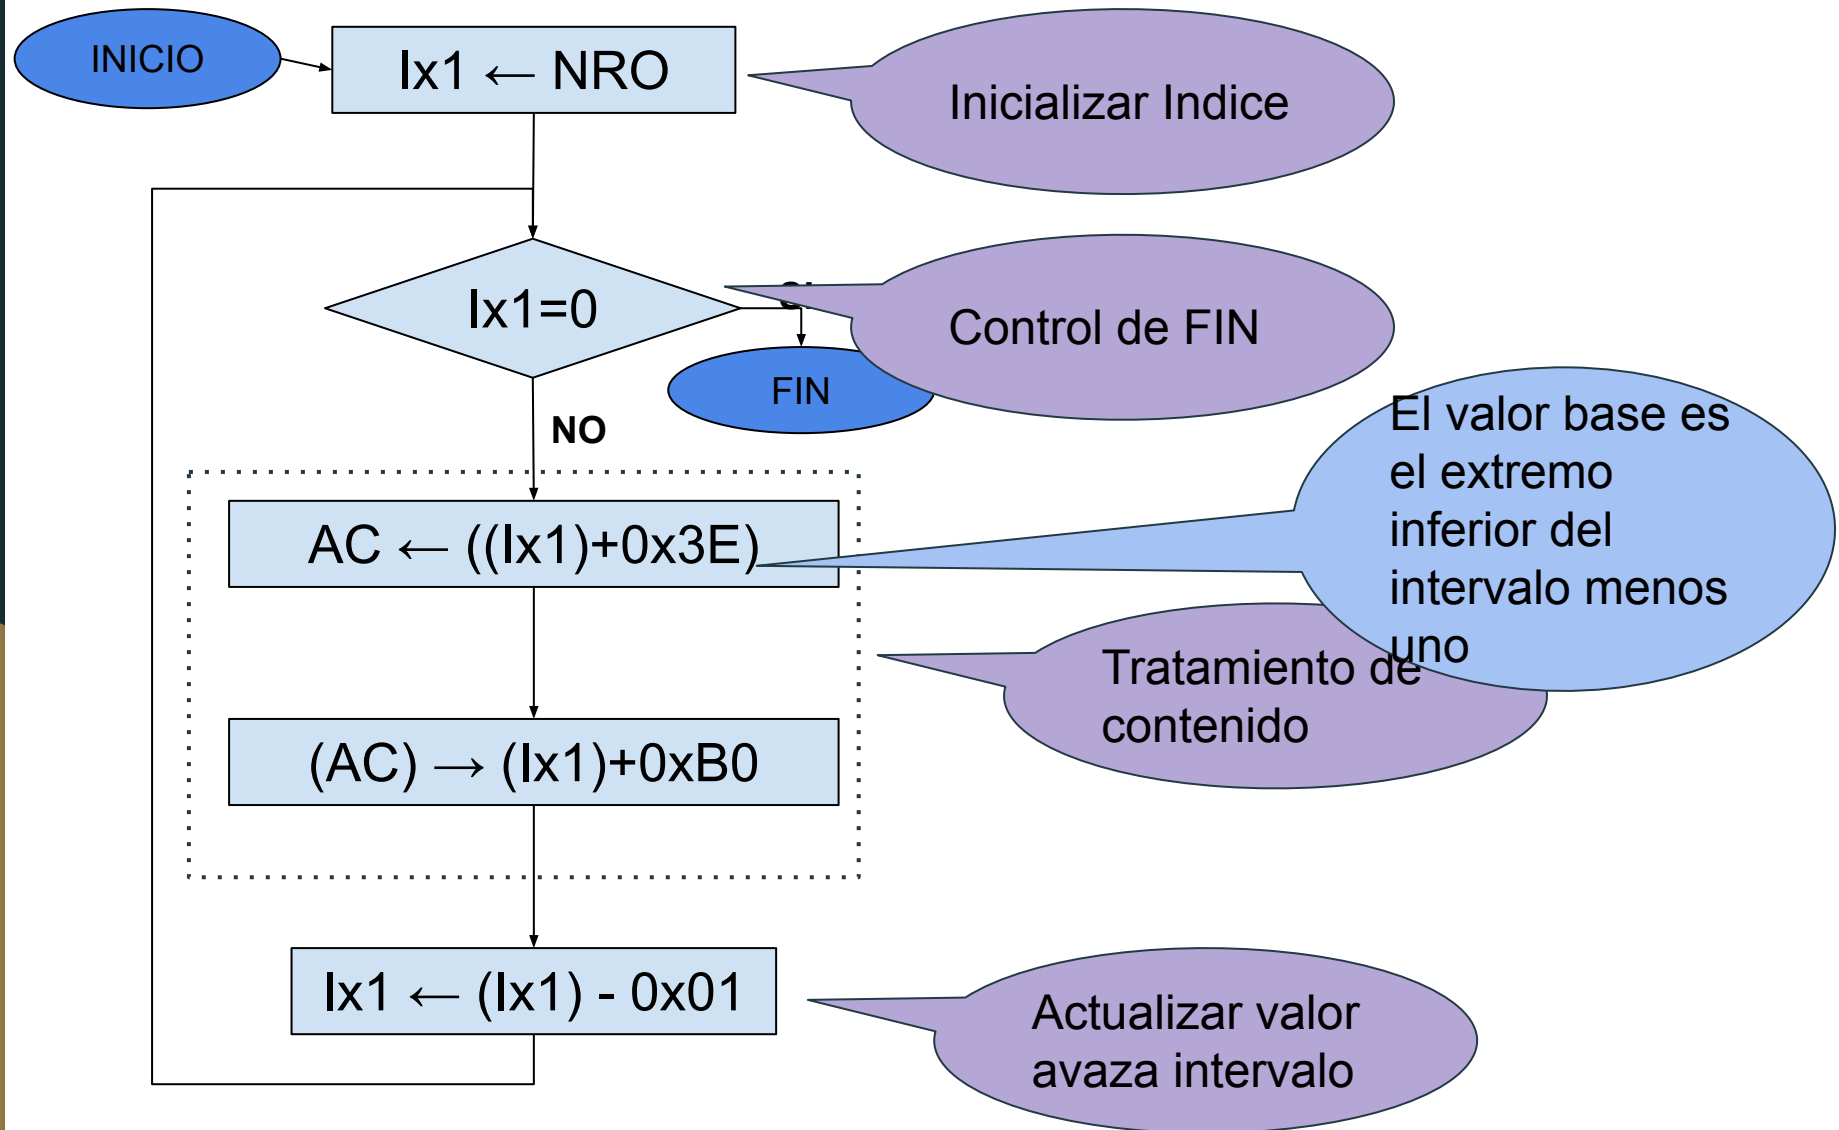

Recorrido Ascendente $[3F_{(16)} ; A2_{(16)}] \rightarrow [B1_{(16)} ; 114_{(16)}]$

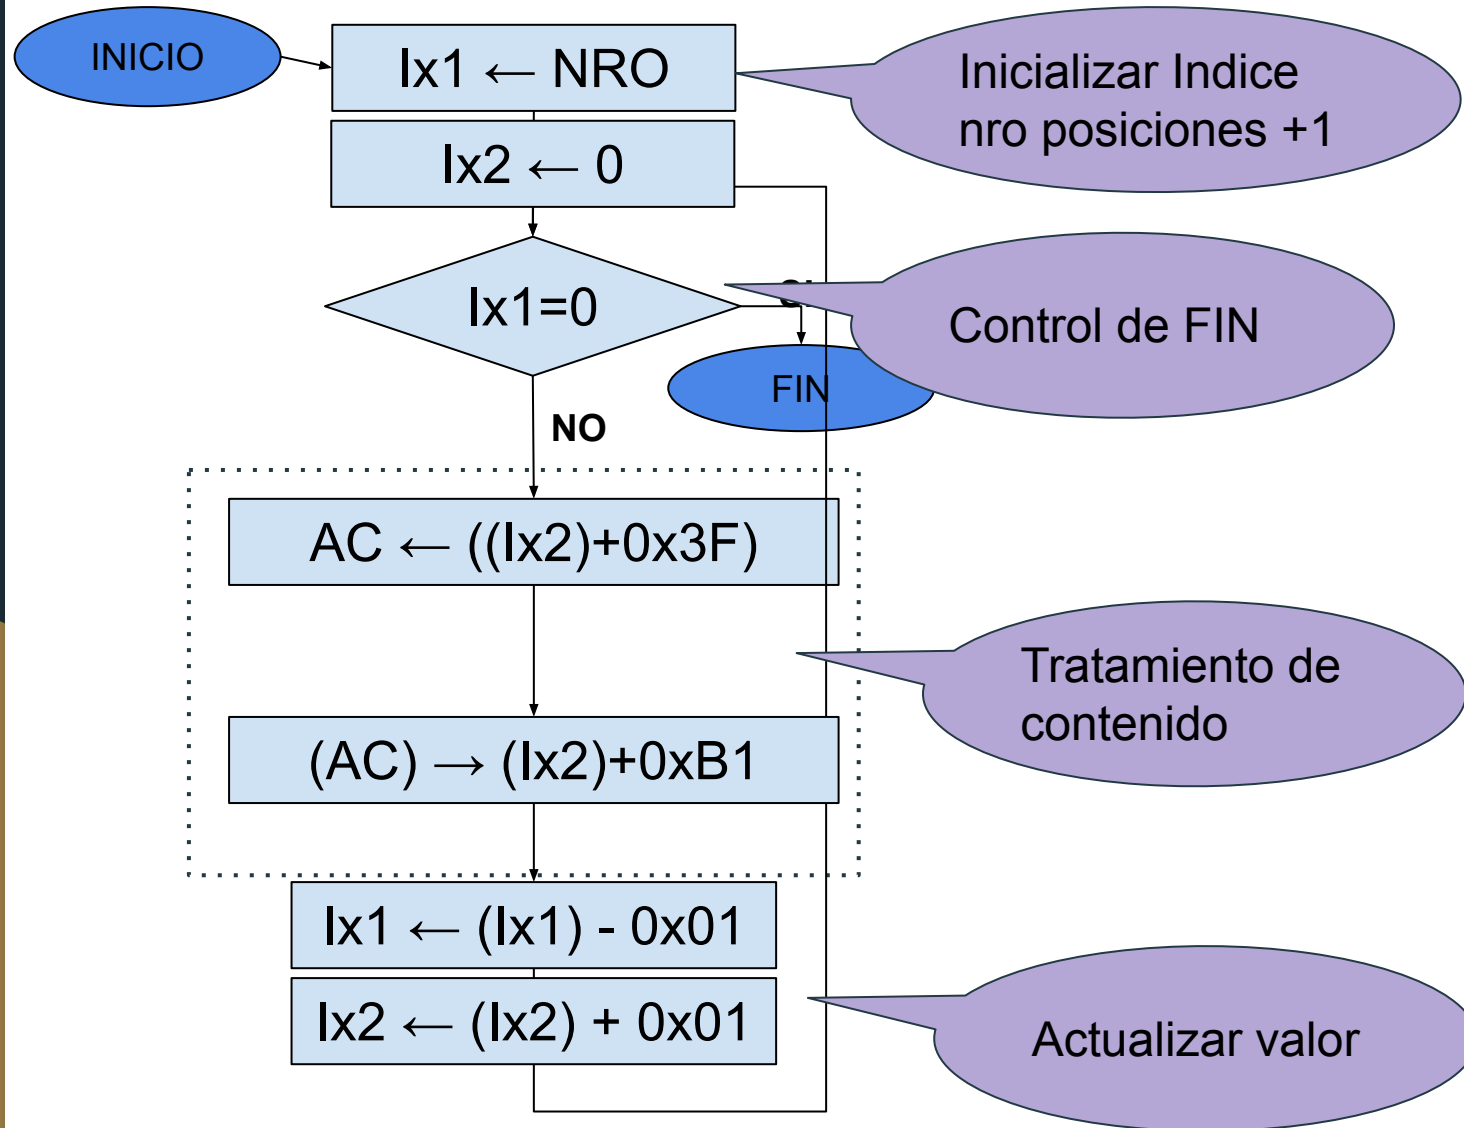

5) Mover contenidos de $[3F_{(16)} ; A2_{(16)}] \rightarrow [B1_{(16)} ; 114_{(16)}]$

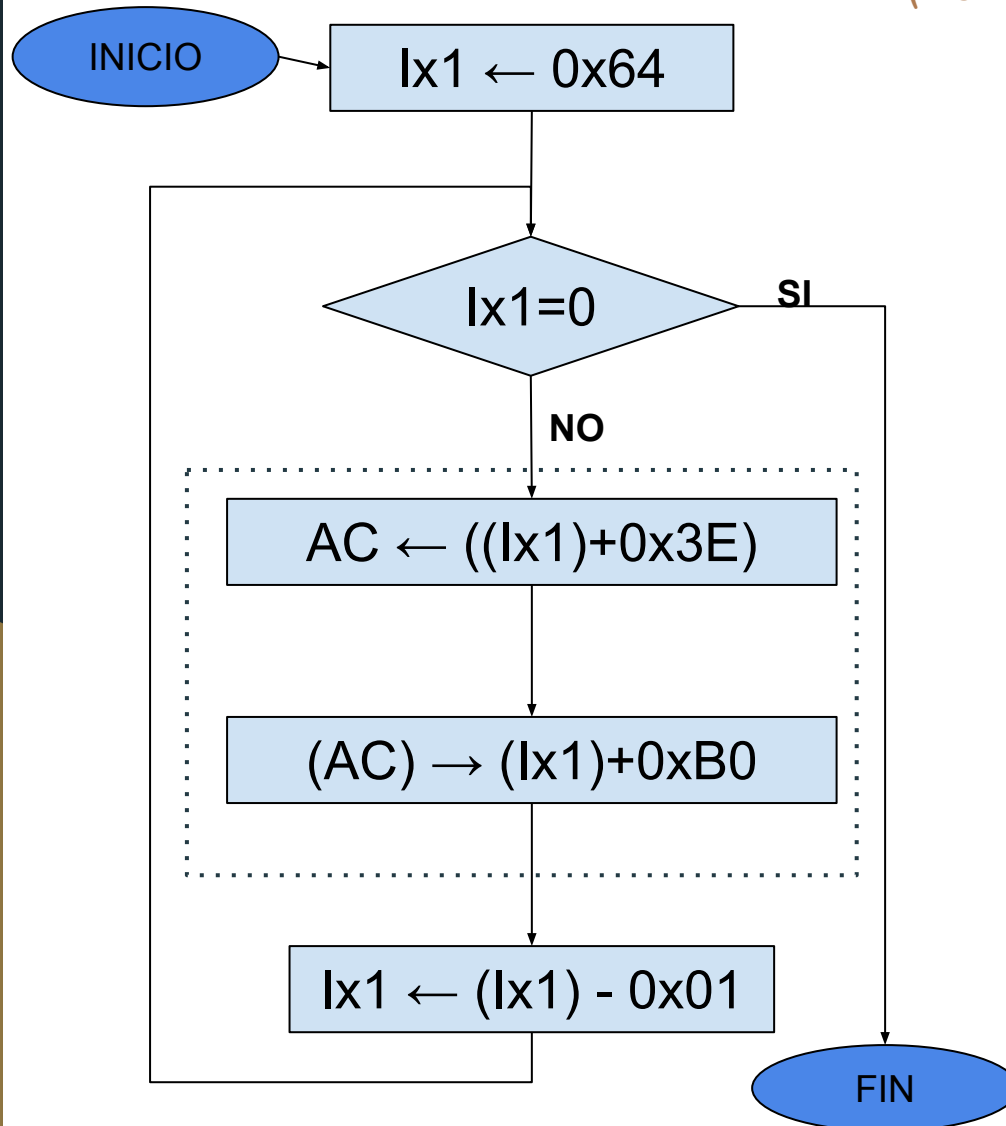

Intervalo 1

0x03E

+0x064

=====

0x0A2

Dir M	CO	CD	Ix	D	COMENTARIOS
0X06	0010	0	01	0X64	CARGAR IX CON 0X64
0X07	0100	X	01	0X0C	SALTO COND SI IX=0
0X08	0001	1	01	0X3E	CARGAR AC POS 3E
0X09	0011	1	01	0XB0	ALMACENCAR (AC)
0X0A	0110	X	01	XXX	DECREMENTO IX
0X0B	0101	X	XX	0X07	SALTO INCOND
0X0C	0000	X	XX	XXXX	FIN

C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
0001	x	xx	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
0011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	x	xx	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix).-