



用QQ帐号登录

只需一步，快速开始

帐号

用户名/Email

☒ 自动登录

找回密码

密码

登录

立即注册

首页VIP下载排行常用软件Mac游戏办公软件图像处理系统工具行业软件Mac教程快捷导航

请输入软件名进行搜索，如：Photoshop热门搜索：photoshop AutoCAD Office Matlab XMind Acrobat 虚拟机 思维导图

Mac教程M1/M2/M3芯片 Mac 在“恢复”模式中启用系统扩展教程 ...

返回列表

查看: 41460 | 回复: 0

我爱MAC




M1/M2/M3芯片 Mac 在“恢复”模式中启用系统扩展教程 [复制链接]

【收藏】

发布时间：2021-4-6 11:40楼主 电梯直达

部分软件需要开启系统扩展才能正常使用，但是默然M1/M2/M3芯片的Mac不能直接打开系统扩展，如下两图。



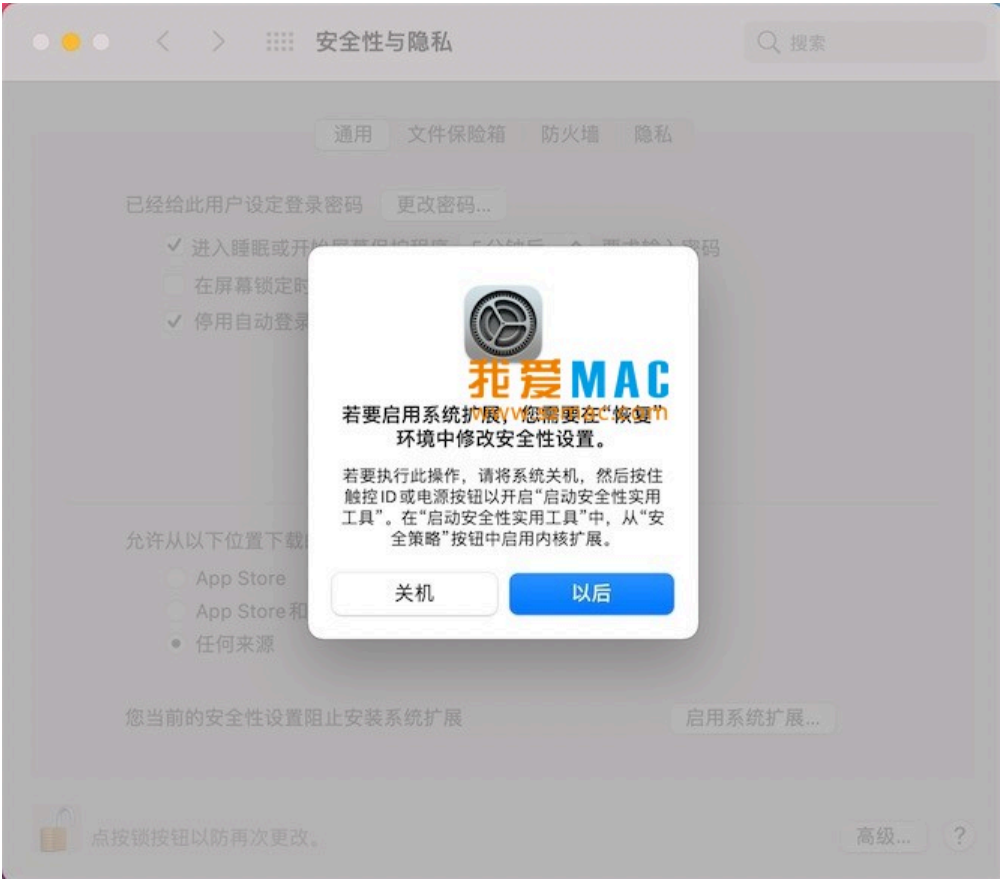

若要启用系统扩展，您需要在“恢复”环境中修改安全性设置。

若要执行此操作，请将系统关机，然后按住触控ID或电源按钮以开启“启动安全性实用工具”。在“启动安全性实用工具”中，从“安全策略”按钮中启用内核扩展。

其实上面的文字已经描述的比较清楚了，但是部分小白还是不太明白。
下面我们有图文教程，来详细的再说明下。

设置方法/教程：

先关闭电脑，开机的时候，一直按住开机键不放手，一直按住。

直到看到有个齿轮图标“选项”出现时，再松开 开机键，然后选择“选项”，点“继续”，如下图。就可以进入到恢复环境中。




然后点击上面菜单栏的，“实用工具”->“启动安全性实用工具”，如下图。



如下图，然后点击右下角的“安全策略...”按钮。



在弹出的窗口中勾选“降低安全性”->“允许用户管理来自被认可开发者的内核扩展”，如下图。

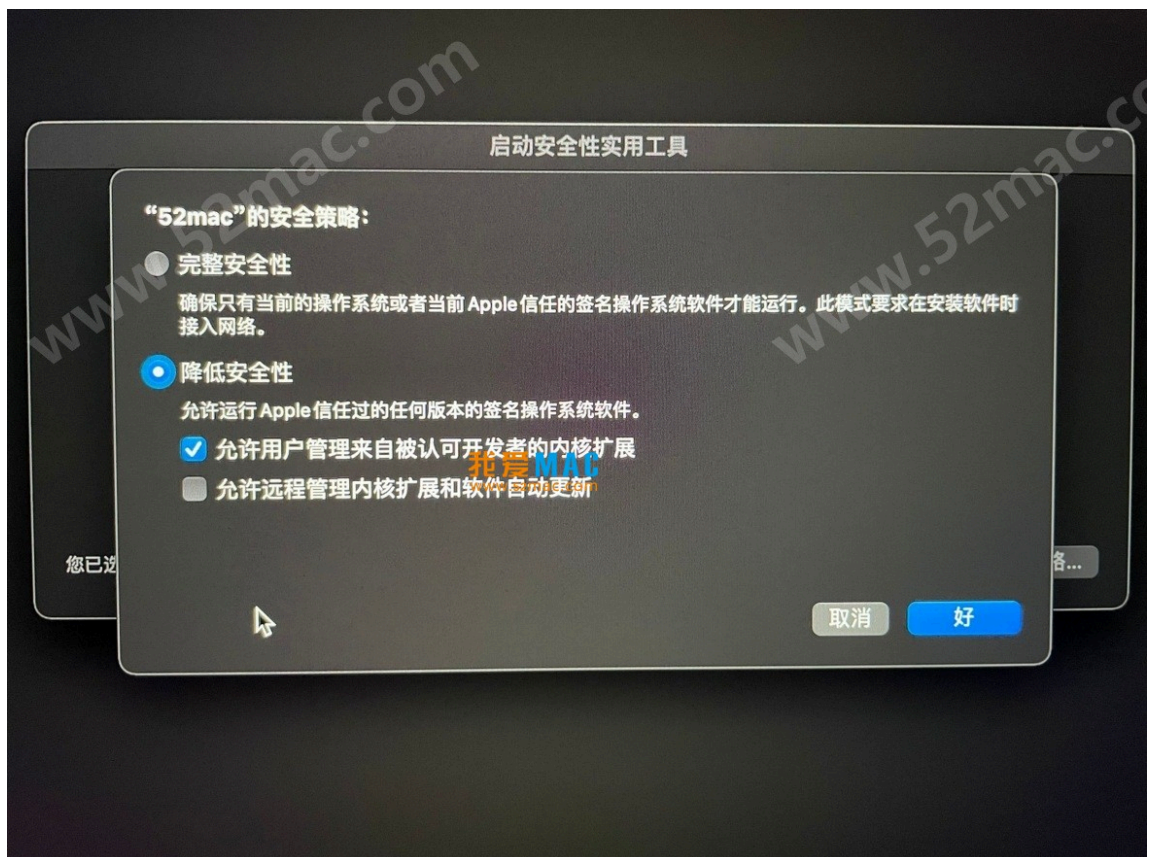

然后点击“好”按钮，根据提示输入电脑密码。就设置好了。

最后，左上角重启电脑就可以正常使用了。

MAC系统扩展

★ 收藏 3

返回列表

[Archiver](#) | [网站地图](#) | [Mac软件下载](#)|[苹果电脑软件下载](#)|[我爱MAC](#)

Copyright © 2014 - 2023 我爱MAC (www.52mac.com)

浙ICP备14034936号-8

浙公网安备 33010802002902号