MK 20

MK-20 TONE GENERATOR

Gerador com Gemini AI - Guia Visual Oficial, Telas Reais e Engenharia do Timbre

1. VISÃO GERAL E TELA PRINCIPAL DO APLICATIVO

O MK-20 Tone Generator é um aplicativo Android criado para guitarristas que utilizam a pedaleira M-Vave MK-20. Ele converte o nome de qualquer música, link do YouTube ou áudio captado pelo microfone em um preset completo de 9 blocos, exportando o arquivo binário nativo (.mk20 de 412 bytes) pronto para importar no programa oficial M-EFCS no computador.

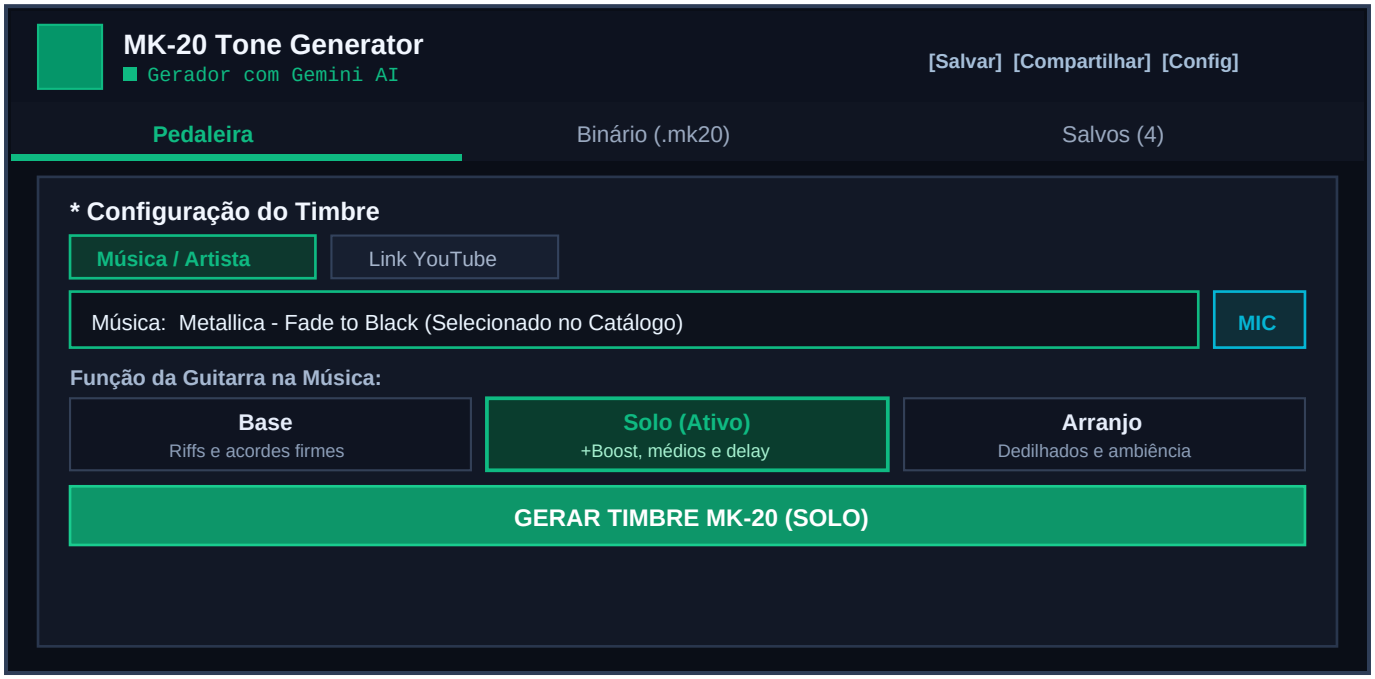


Figura 1: Tela Principal do App (Aba Pedaleira) - Busca de Música, Seletor Base / Solo / Arranjo e Gerador com Gemini AI.

2. AS 3 ENTRADAS E O SELETOR DE FUNÇÃO (BASE, SOLO E ARRANJO)

- 1. Busca de Música, Link do YouTube ou Microfone (5s): Na parte superior da aba Pedaleira (Figura 1), o músico digita a música (com sugestões automáticas e capa do álbum via iTunes API), cola um link do YouTube ou usa o botão MIC para ouvir 5 segundos da faixa.
- 2. Seletor de Função da Guitarra (Base | Solo | Arranjo): Quase toda música possui mais de uma guitarra. O seletor adapta toda a cadeia de pedais em tempo real:
- • Guitarra Base (Rítmica): Som encorpado e definido para riffs e acordes, com Noise Gate firme e menos reverb/delay para não embolar.
- • Guitarra Solo (Lead): Ativa/empurra o pedal de Drive (Boost), realça os médios (800Hz e 2.2kHz), aumenta o volume do AMP (+4) e abre o Tape/Analog Delay e Reverb para sustain e destaque nos solos.
- • Guitarra Arranjo (Ambient / Dedilhados): Suaviza o ganho para clareza nas notas, liga Chorus espacial (CE-1), amplia o Delay e usa Hall/Shimmer Reverb.

3. PEDALEIRA VIRTUAL INTERATIVA (OS 9 MÓDULOS DA M-VAVE MK-20)

Após clicar em 'Gerar Timbre MK-20', o aplicativo monta automaticamente a cadeia completa com os 9 módulos oficiais da pedaleira (FX -> NS -> DS -> AMP -> CAB -> EQ -> MOD -> DLY -> REV). O guitarrista pode ligar ou desligar cada bloco, trocar o modelo do amplificador/pedal e deslizar qualquer barra de 0 a 100:

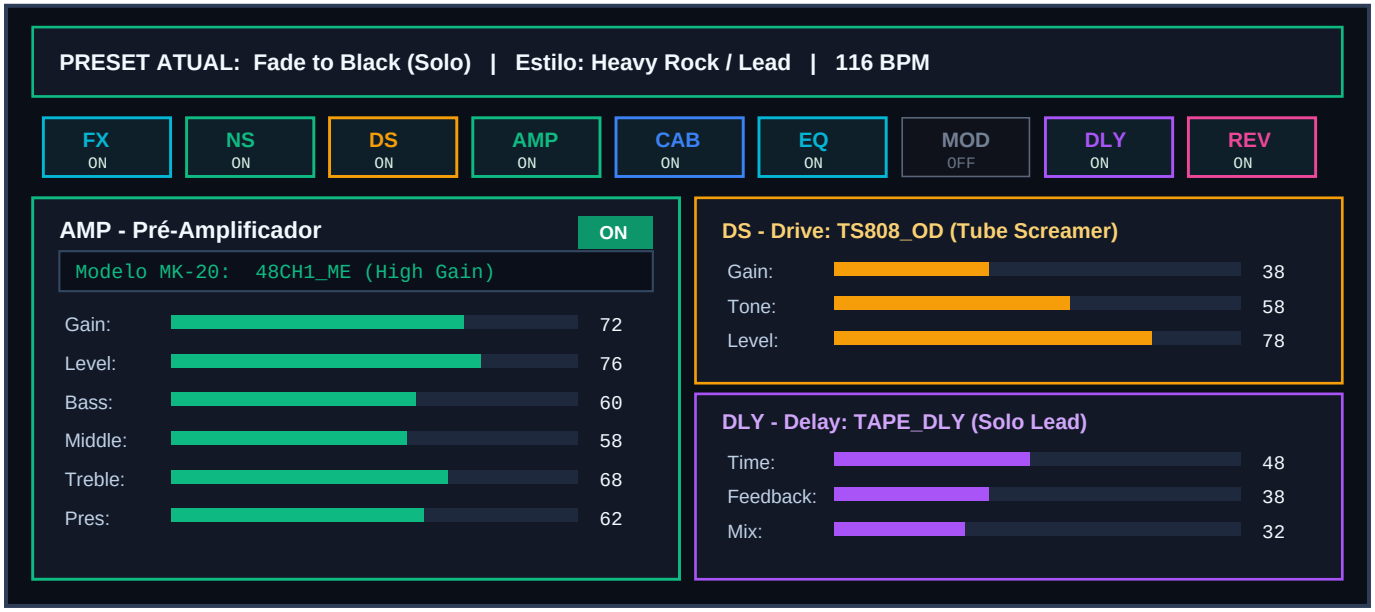


Figura 2: Rack da Pedaleira Virtual no App - Cadeia de 9 blocos da MK-20 com switches ON/OFF e barras de ajuste fino (0-100).

4. ABA 'BINÁRIO (.mk20)', MOLDE OFICIAL E VISUALIZADOR JSON

Na segunda aba ('Binário (.mk20)'), o aplicativo converte os parâmetros da pedaleira para o protocolo binário de 412 bytes com assinatura matemática CRC-16/XMODEM, adicionando automaticamente o sufixo da função escolhida (_BASE, _SOLO ou _ARRANJO) ao nome do arquivo:

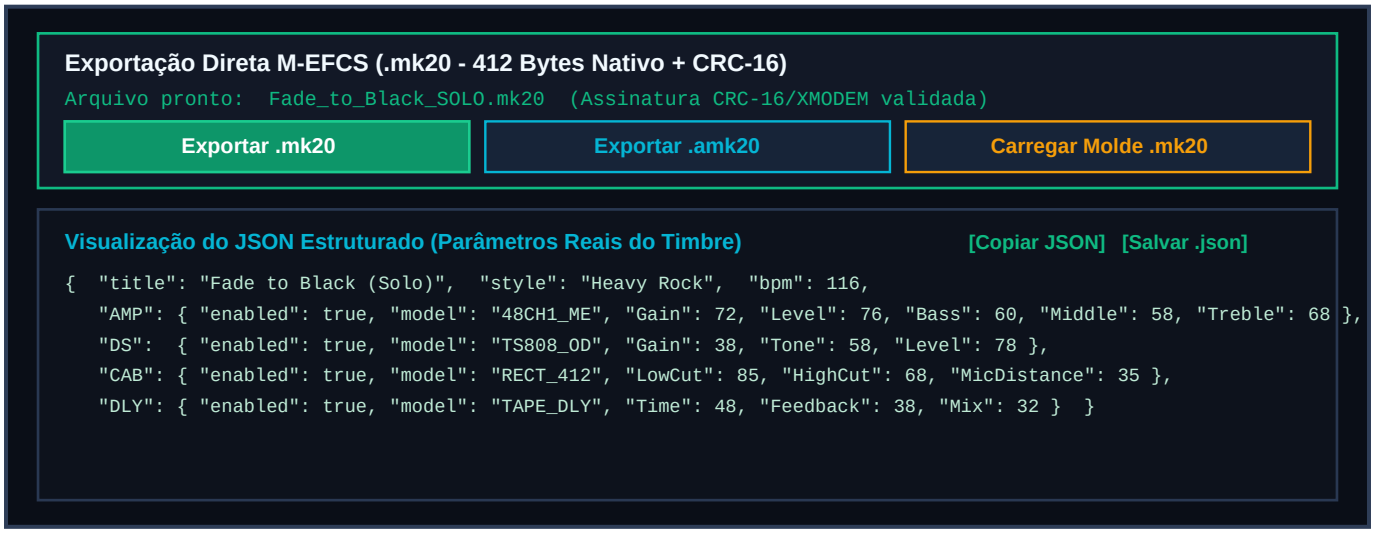


Figura 3: Aba 'Binário (.mk20)' do App - Exportação do arquivo .mk20 de 412 bytes, Molde Oficial e Visualização do JSON.

- Exportação Simplificada e Limpa: A aba Binário foi otimizada para exibir diretamente os botões de exportação (.mk20 e .amk20), o sistema de Molde Oficial (.mk20) e o Visualizador JSON estruturado para conferência rápida.

5. RESULTADO REAL NO COMPUTADOR (PROGRAMA OFICIAL M-EFCS)

Abaixo está a captura de tela real do programa oficial M-EFCS (v85) no computador após importar o arquivo .mk20 gerado pelo aplicativo. Observe como todos os blocos da cadeia (FX, NS, DS, AMP 48CH1_ME, CAB, EQ, MOD, DLY, REV e VOL), o BPM (212) e os knobs (Gain 72, Level 74, Bass 60, Middle 34, Treble 70, Reso 66, Pres 65) são carregados diretamente na pedaleira M-Vave MK-20:



Figura 4: Captura de Tela Real no PC (Programa Oficial M-EFCS v85) com o preset .mk20 importado e funcionando na pedaleira.

6. PASSO A PASSO PARA O VÍDEO TUTORIAL (COMO USAR NA PRÁTICA)

- PASSO 1 - Escolher a Música: Abra o app MK-20 Tone Generator na aba 'Pedaleira'. Digite o nome da música/artista, cole um link do YouTube ou toque no botão MIC para o aplicativo analisar 5 segundos da música tocando.
- PASSO 2 - Escolher a Função da Guitarra (Base, Solo ou Arranjo): Selecione se deseja o timbre para tocar a Base rítmica, o Solo principal ou os Arranjos/dedilhados. Você pode alternar entre os três botões a qualquer momento para comparar e exportar cada versão.
- PASSO 3 - Gerar e Ajustar na Pedaleira Virtual: Toque em 'Gerar Timbre MK-20'. Confira os 9 pedais montados pela IA e ajuste qualquer controle se quiser.
- PASSO 4 - Exportar o Arquivo .mk20: Vá até a aba 'Binário (.mk20)', clique em 'Exportar .mk20' e transfira o arquivo gerado para o seu PC.
- PASSO 5 - Importar no Programa M-EFCS no PC: Com a pedaleira M-Vave MK-20 conectada via USB ao PC, abra o programa M-EFCS, clique em 'Import' no menu lateral esquerdo, selecione o arquivo .mk20 exportado pelo app e clique em 'Save' (Figura 4).