

# Proyecto Beaglebone

Sistemas Embebidos

Máster Universitario de Informática Industrial y Robótica.

Autor: Álvaro Viña Pérez

Fecha: 25 de noviembre de 2025



# Índice

<b>1. Descripción general</b>	<b>2</b>
1.1. Configuración de la BeagleBone como Broker MQTT . . . . .	2
1.1.1. Instalación de Mosquitto . . . . .	2
1.1.2. Configuración del Broker . . . . .	3
1.2. Verificación del sistema MQTT . . . . .	3
1.2.1. Comunicación local: BeagleBone como cliente y broker . . . . .	3
1.2.2. Integración con el servidor web Flask . . . . .	4
1.2.3. Comunicación con MQTT Explorer . . . . .	4
1.3. Desarrollo e integración de la interfaz web . . . . .	4
1.3.1. Proceso de puesta en marcha y validación . . . . .	5
<b>2. Código fuente</b>	<b>7</b>
<b>3. Explicación del código</b>	<b>14</b>
3.1. Importación de librerías . . . . .	14
3.2. Inicialización y variables globales . . . . .	14
3.3. Configuración MQTT . . . . .	14
3.4. Funciones callback MQTT . . . . .	15
3.4.1. Callback de conexión . . . . .	15
3.4.2. Callback de recepción de mensajes . . . . .	15
3.5. Inicialización del cliente MQTT . . . . .	15
3.6. Ejecución concurrente del cliente MQTT . . . . .	16
3.7. Plantilla HTML y estilos CSS . . . . .	16
3.7.1. Estructura HTML . . . . .	16
3.7.2. Estilos CSS . . . . .	16
3.7.3. JavaScript de actualización . . . . .	16
3.8. Ruta Flask y renderizado . . . . .	17
3.9. Punto de entrada principal . . . . .	17
3.10. Flujo de ejecución completo . . . . .	17
<b>4. Conclusiones</b>	<b>18</b>

# 1. Descripción general

Este proyecto constituye una fase preparatoria fundamental para el desarrollo del proyecto final de la asignatura Sistemas Embebidos del Máster Universitario de Informática Industrial y Robótica. La implementación se ha realizado utilizando una placa BeagleBone Black, que desempeña un doble rol en la arquitectura del sistema: actuando simultáneamente como broker MQTT (servidor de mensajería) y como cliente MQTT.

La plataforma BeagleBone Black ha sido configurada con un servidor web basado en Flask, un framework ligero y potente para desarrollo web en Python. Este servidor proporciona una interfaz web intuitiva que permite la visualización en tiempo real de los datos recibidos a través del protocolo MQTT.

El sistema implementa una arquitectura publish-subscribe mediante el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), ampliamente utilizado en aplicaciones IoT (Internet of Things) por su eficiencia y bajo consumo de recursos. En este esquema, la BeagleBone actúa como:

- **Broker MQTT:** Gestiona la comunicación entre diferentes dispositivos, recibiendo mensajes de los publicadores (publishers) y distribuyéndolos a los suscriptores (subscribers) según los tópicos correspondientes.
- **Cliente MQTT:** Se suscribe a tópicos específicos para recibir datos que posteriormente son procesados y mostrados en la interfaz web.

La interfaz web desarrollada en Flask permite a los usuarios monitorizar de forma remota los datos capturados por el sistema, ofreciendo una solución completa de adquisición, procesamiento y visualización de información en sistemas embebidos. Esta arquitectura proporciona una base sólida para comprender los fundamentos de la comunicación IoT y el desarrollo de aplicaciones web en plataformas embebidas.

## 1.1. Configuración de la BeagleBone como Broker MQTT

El primer paso para implementar el sistema de comunicación MQTT consiste en configurar la BeagleBone Black como broker MQTT. Para ello, utilizaremos Mosquitto, un broker MQTT de código abierto ligero y eficiente, ideal para sistemas embebidos.

### 1.1.1. Instalación de Mosquitto

La instalación de Mosquitto en la BeagleBone Black se realiza mediante los siguientes comandos en el sistema Debian:

```
1 # Actualizar la lista de paquetes
2 sudo apt-get update
3
4 # Instalar Mosquitto broker y cliente
5 sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
6
7 # Habilitar el servicio para que inicie automáticamente
8 sudo systemctl enable mosquitto
9
10 # Iniciar el servicio Mosquitto
11 sudo systemctl start mosquitto
```

Para verificar que el servicio está ejecutándose correctamente:

```
1 # Comprobar el estado del servicio
2 sudo systemctl status mosquitto
```

### 1.1.2. Configuración del Broker

Una vez instalado, es necesario configurar Mosquitto para permitir las conexiones. El archivo de configuración se encuentra en `/etc/mosquitto/mosquitto.conf`. Se debe editar con los siguientes comandos:

```
1 # Editar el archivo de configuracion
2 sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

Se debe añadir o modificar las siguientes líneas para permitir conexiones:

```
1 listener 1883
2 allow_anonymous true
```

Tras modificar la configuración, es necesario reiniciar el servicio:

```
1 # Reiniciar el servicio Mosquitto
2 sudo systemctl restart mosquitto
```

## 1.2. Verificación del sistema MQTT

### 1.2.1. Comunicación local: BeagleBone como cliente y broker

Una vez configurado el broker, se realizaron pruebas de comunicación local donde la BeagleBone actúa simultáneamente como broker y cliente MQTT. Para ello se utilizaron dos terminales:

Terminal 1 (Suscriptor):

```
1 mosquitto_sub -h localhost -t test/topic
```

Terminal 2 (Publicador):

```
1 mosquitto_pub -h localhost -t test/topic -m "Hola desde
  BeagleBone"
```

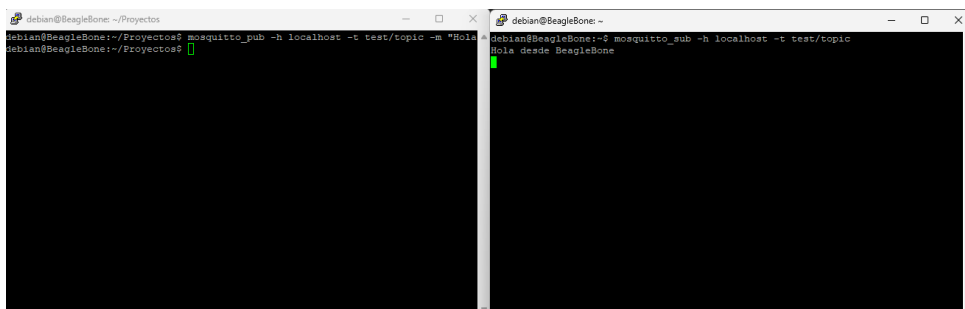


Figura 1: Comunicación MQTT local entre cliente y broker en la BeagleBone

### 1.2.2. Integración con el servidor web Flask

El siguiente paso consistió en verificar la comunicación entre un cliente MQTT que publica mensajes y el servidor web Flask, que se suscribe a los tópicos correspondientes para mostrar los datos recibidos en tiempo real mediante la interfaz web.



Figura 2: Visualización de mensajes MQTT en la interfaz web Flask desde el navegador

### 1.2.3. Comunicación con MQTT Explorer

Finalmente, se utilizó MQTT Explorer, una herramienta gráfica para la gestión y monitorización de comunicaciones MQTT, para validar el correcto funcionamiento del sistema completo. Esta herramienta permite visualizar todos los tópicos disponibles, publicar mensajes y suscribirse a tópicos de forma intuitiva.

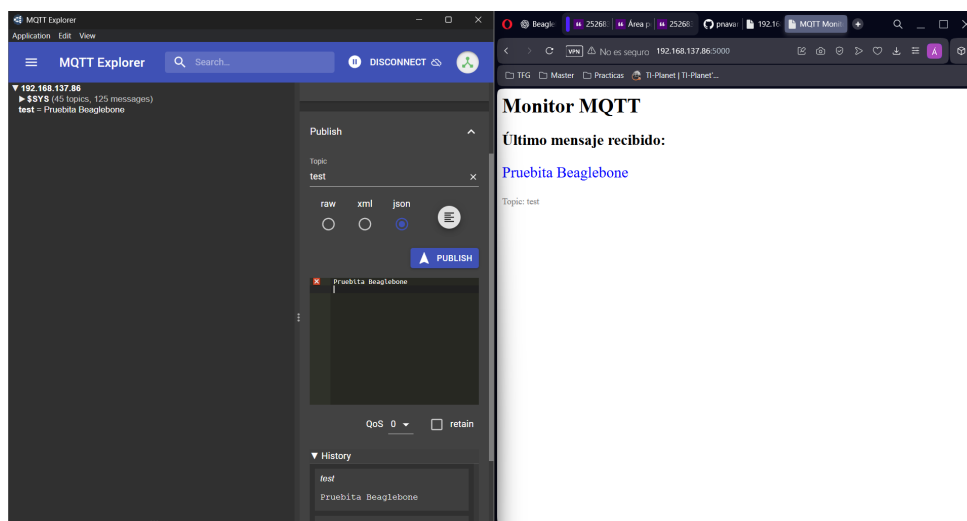


Figura 3: Comunicación entre MQTT Explorer y el broker en la BeagleBone, con visualización simultánea en la interfaz web

Estas pruebas confirmaron el correcto funcionamiento de la arquitectura implementada, validando tanto la capacidad del broker para gestionar múltiples clientes como la integración exitosa con la interfaz web de visualización.

## 1.3. Desarrollo e integración de la interfaz web

Una vez validada la comunicación MQTT y confirmado el correcto funcionamiento del broker, se procedió al desarrollo de la interfaz web utilizando el framework Flask.

Esta interfaz permite visualizar en tiempo real los datos recibidos a través del protocolo MQTT, proporcionando una solución completa de monitorización remota.


### 1.3.1. Proceso de puesta en marcha y validación

El proceso de validación del sistema completo se realizó siguiendo los siguientes pasos:

**Paso 1: Inicialización del servidor Flask** El servidor web se ejecuta desde la BeagleBone mediante el siguiente comando en terminal:

```
python -m flask --app Interfaz run --host=0.0.0.0
```

Este comando inicia el servidor Flask en modo accesible desde cualquier dispositivo en la red local. El código completo de la aplicación `Interfaz.py` se detalla en la sección código fuente.

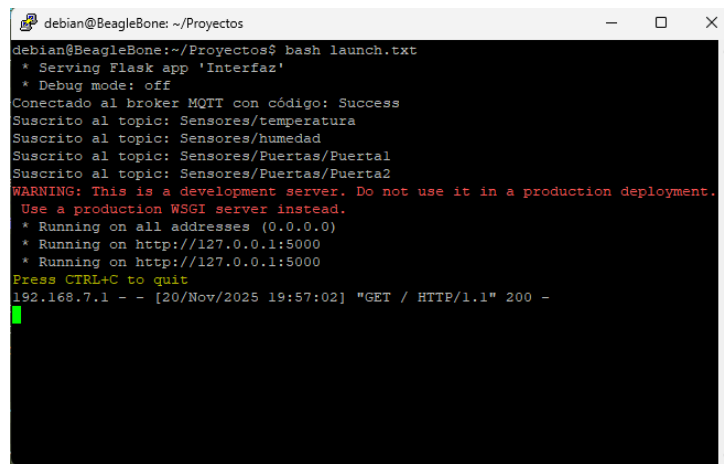

```
debian@BeagleBone: ~/Proyectos
debian@BeagleBone:~/Proyectos$ bash launch.txt
* Serving Flask app 'Interfaz'
* Debug mode: off
Conectado al broker MQTT con código: Success
Suscrito al topic: Sensores/temperatura
Suscrito al topic: Sensores/humedad
Suscrito al topic: Sensores/Puertas/Puerta1
Suscrito al topic: Sensores/Puertas/Puerta2
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
192.168.7.1 - - [20/Nov/2025 19:57:02] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

Figura 4: Ejecución del servidor Flask en la BeagleBone

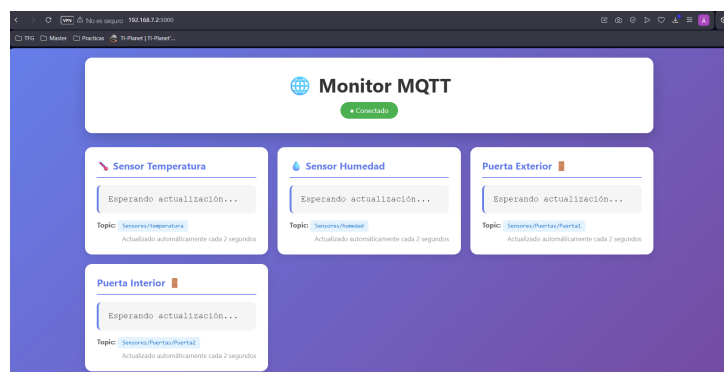


Figura 5: Interfaz web flask

**Paso 2: Configuración de MQTT Explorer** Se configura MQTT Explorer estableciendo la conexión con el broker mediante la dirección IP de la BeagleBone. Esta herramienta permite gestionar de forma gráfica las publicaciones y suscripciones a los diferentes tópicos MQTT configurados en el sistema.

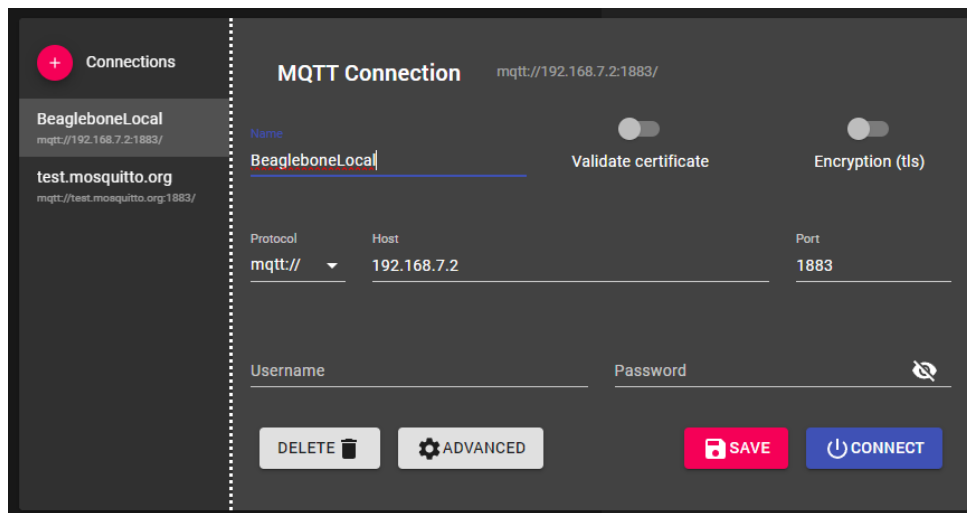


Figura 6: Configuración de la conexión en MQTT Explorer

**Paso 3: Publicación de mensajes** Utilizando MQTT Explorer, se selecciona uno de los tópicos configurados en el sistema y se publica un mensaje de prueba. La interfaz permite especificar tanto el tópico de destino como el contenido del mensaje a publicar.

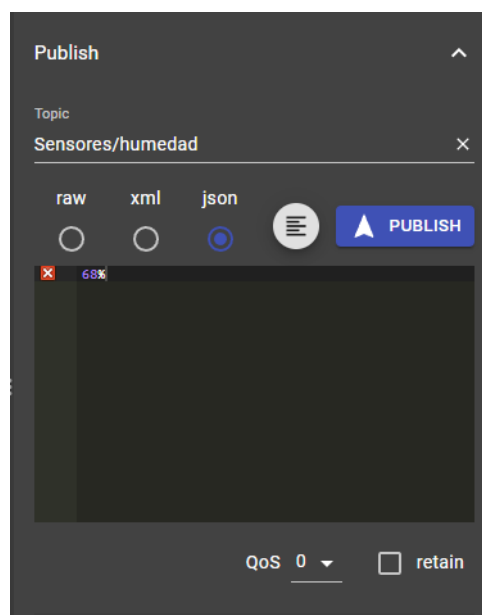


Figura 7: Publicación de mensaje en un tópico mediante MQTT Explorer

**Paso 4: Visualización en la interfaz web** Finalmente, se observa en la interfaz web cómo el valor del tópico se actualiza automáticamente en tiempo real, reflejando el mensaje publicado. Este comportamiento confirma el correcto funcionamiento de toda la cadena de comunicación: desde la publicación del mensaje, su gestión por el broker, hasta su visualización en la aplicación web.

Este proceso de validación demuestra la correcta integración de todos los componentes del sistema: el broker MQTT, el cliente de publicación, el servidor Flask y la interfaz de usuario web.

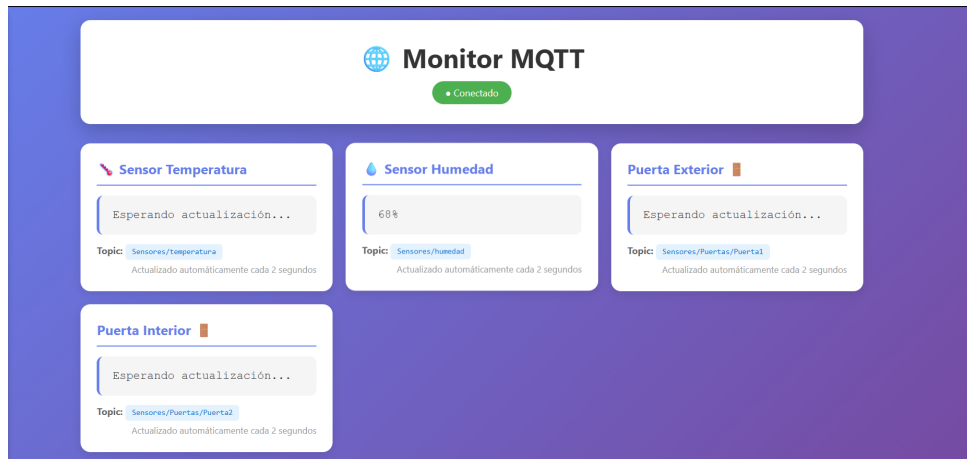


Figura 8: Actualización en tiempo real de los datos en la interfaz web

## 2. Código fuente

```

1
2 from flask import Flask, render_template_string
3 import paho.mqtt.client as mqtt
4 import threading
5
6 app = Flask(__name__)
7
8 # Variable global para almacenar el último mensaje recibido
9 ultimo_mensaje_temp = "Esperando actualización..."
10 ultimo_mensaje_hum = "Esperando actualización..."
11 ultimo_mensaje_door1 = "Esperando actualización..."
12 ultimo_mensaje_door2 = "Esperando actualización..."
13
14 # Configuración MQTT
15 MQTT_BROKER = "localhost"
16 MQTT_PORT = 1883
17 MQTT_TOPIC_TEMP = "Sensores/temperatura"
18 MQTT_TOPIC_HUM = "Sensores/humedad"
19 MQTT_TOPIC_DOOR_1 = "Sensores/Puertas/Puerta1"
20 MQTT_TOPIC_DOOR_2 = "Sensores/Puertas/Puerta2"
21
22 # Callback cuando se conecta al broker MQTT
23 def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties=None):
24     print(f"Conectado al broker MQTT con código: {rc}")
25     client.subscribe(MQTT_TOPIC_TEMP)
26     client.subscribe(MQTT_TOPIC_HUM)
27     client.subscribe(MQTT_TOPIC_DOOR_1)
28     client.subscribe(MQTT_TOPIC_DOOR_2)
29     print(f"Suscrito al topic: {MQTT_TOPIC_TEMP}")
30     print(f"Suscrito al topic: {MQTT_TOPIC_HUM}")
31     print(f"Suscrito al topic: {MQTT_TOPIC_DOOR_1}")
32     print(f"Suscrito al topic: {MQTT_TOPIC_DOOR_2}")
33

```



```

34
35
36 # Callback cuando se recibe un mensaje
37 def on_message(client, userdata, msg):
38     global ultimo_mensaje_temp, ultimo_mensaje_hum,
        ultimo_mensaje_door2, ultimo_mensaje_door1
39
40     # Verificar de qué topic viene el mensaje
41     if msg.topic == MQTT_TOPIC_TEMP:
42         ultimo_mensaje_temp = msg.payload.decode()
43         print(f"Mensaje temperatura recibido: {
            ultimo_mensaje_temp}")
44     elif msg.topic == MQTT_TOPIC_HUM:
45         ultimo_mensaje_hum = msg.payload.decode()
46         print(f"Mensaje humedad recibido: {ultimo_mensaje_hum}")
47     elif msg.topic == MQTT_TOPIC_DOOR_1:
48         ultimo_mensaje_door1 = msg.payload.decode()
49         print(f"Mensaje humedad recibido: {ultimo_mensaje_door1}"
            )
50     elif msg.topic == MQTT_TOPIC_DOOR_2:
51         ultimo_mensaje_door2 = msg.payload.decode()
52         print(f"Mensaje humedad recibido: {ultimo_mensaje_door2}"
            )
53
54 # Inicializar cliente MQTT
55 mqtt_client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
56 mqtt_client.on_connect = on_connect
57 mqtt_client.on_message = on_message
58
59 # Conectar al broker en un hilo separado
60 def start_mqtt():
61     mqtt_client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT, 60)
62     mqtt_client.loop_forever()
63
64 # Iniciar MQTT en segundo plano
65 mqtt_thread = threading.Thread(target=start_mqtt, daemon=True)
66 mqtt_thread.start()
67
68 HTML_TEMPLATE = """
69 <!DOCTYPE html>
70 <html lang="es">
71 <head>
72     <meta charset="UTF-8">
73     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
        scale=1.0">
74     <title>Monitor MQTT - Sistema de Sensores</title>
75     <style>
76         * {
77             margin: 0;
78             padding: 0;
79             box-sizing: border-box;

```

```

80     }
81
82     body {
83         font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana,
            sans-serif;
84         background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764
            ba2 100%);
85         min-height: 100vh;
86         padding: 20px;
87     }
88
89     .container {
90         max-width: 1200px;
91         margin: 0 auto;
92     }
93
94     header {
95         background: white;
96         padding: 30px;
97         border-radius: 15px;
98         box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.2);
99         margin-bottom: 30px;
100        text-align: center;
101    }
102
103    h1 {
104        color: #333;
105        font-size: 2.5em;
106        margin-bottom: 10px;
107    }
108
109    .status {
110        display: inline-block;
111        padding: 8px 20px;
112        background: #4CAF50;
113        color: white;
114        border-radius: 20px;
115        font-size: 0.9em;
116    }
117
118    .dashboard {
119        display: grid;
120        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px,
            1fr));
121        gap: 20px;
122        margin-top: 20px;
123    }
124
125    .card {
126        background: white;
127        padding: 25px;

```

```

border-radius: 15px;
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
transition: transform 0.3s ease;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
}

.card h2 {
    color: #667eea;
    font-size: 1.3em;
    margin-bottom: 15px;
    border-bottom: 2px solid #667eea;
    padding-bottom: 10px;
}

.message-box {
    background: #f5f5f5;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    border-left: 4px solid #667eea;
    font-family: 'Courier New', monospace;
    font-size: 1.1em;
    color: #333;
    word-wrap: break-word;
}

.info {
    margin-top: 15px;
    font-size: 0.9em;
    color: #666;
}

.topic-badge {
    background: #e3f2fd;
    color: #1976d2;
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 5px;
    font-family: monospace;
}

.timestamp {
    text-align: right;
    color: #999;
    font-size: 0.85em;
    margin-top: 10px;
}

@media (max-width: 768px) {

```

```

179         h1 {
180             font-size: 1.8em;
181         }
182
183         .dashboard {
184             grid-template-columns: 1fr;
185         }
186     }
187 </style>
188 <script>
189     // Auto-refresh cada 2 segundos
190     setTimeout(function(){
191         location.reload();
192     }, 2000);
193 </script>
194 </head>
195 <body>
196     <div class="container">
197         <header>
198             <h1>Monitor MQTT</h1>
199             <span class="status">Conectado</span>
200         </header>
201
202         <div class="dashboard">
203             <div class="card">
204                 <h2>Sensor Temperatura</h2>
205                 <div class="message-box">
206                     {{ mensaje_temp }}
207                 </div>
208                 <div class="info">
209                     <strong>Topic:</strong> <span class="topic-
210                         badge">{{ topic_temp }}</span>
211                 </div>
212                 <div class="timestamp">
213                     Actualizado automáticamente cada 2 segundos
214                 </div>
215             </div>
216
217             <div class="card">
218                 <h2>Sensor Humedad</h2>
219                 <div class="message-box">
220                     {{ mensaje_hum }}
221                 </div>
222                 <div class="info">
223                     <strong>Topic:</strong> <span class="topic-
224                         badge">{{ topic_hum }}</span>
225                 </div>
226                 <div class="timestamp">
227                     Actualizado automáticamente cada 2 segundos

```

```

228
229         <div class="card">
230             <h2>Puerta Exterior</h2>
231             <div class="message-box">
232                 {{ mensaje_door1 }}
233             </div>
234             <div class="info">
235                 <strong>Topic:</strong> <span class="topic-
                badge">{{ topic_door1 }}</span>
236             </div>
237             <div class="timestamp">
238                 Actualizado automáticamente cada 2 segundos
239             </div>
240         </div>
241
242         <div class="card">
243             <h2>Puerta Interior</h2>
244             <div class="message-box">
245                 {{ mensaje_door2 }}
246             </div>
247             <div class="info">
248                 <strong>Topic:</strong> <span class="topic-
                badge">{{ topic_door2 }}</span>
249             </div>
250             <div class="timestamp">
251                 Actualizado automáticamente cada 2 segundos
252             </div>
253         </div>
254
255         <!-- Aquí irán más cards cuando agregues los topics
        -->
256     </div>
257 </div>
258 </body>
259 </html>
260 """
261
262 @app.route("/")
263 def index():
264     return render_template_string(
265         HTML_TEMPLATE,
266         mensaje_hum=ultimo_mensaje_hum,
267         mensaje_temp=ultimo_mensaje_temp,
268         mensaje_door1=ultimo_mensaje_door1,
269         mensaje_door2=ultimo_mensaje_door2,
270         topic_temp=MQTT_TOPIC_TEMP,
271         topic_hum=MQTT_TOPIC_HUM,
272         topic_door1=MQTT_TOPIC_DOOR_1,
273         topic_door2=MQTT_TOPIC_DOOR_2
274     )
275

```

```
276 if __name__ == "__main__":  
277     app.run(debug=True, host='0.0.0.0', port=5000)
```

## 3. Explicación del código

El código desarrollado integra un servidor web Flask con un cliente MQTT, permitiendo la visualización en tiempo real de datos provenientes de diferentes sensores. A continuación se detalla la estructura y funcionamiento de cada componente:

### 3.1. Importación de librerías

```
1 from flask import Flask, render_template_string
2 import paho.mqtt.client as mqtt
3 import threading
```

El programa utiliza tres librerías principales:

- **Flask**: Framework web ligero que proporciona las funcionalidades de servidor HTTP y renderizado de plantillas HTML.
- **paho.mqtt.client**: Biblioteca cliente MQTT que permite la suscripción a tópicos y la gestión de mensajes mediante callbacks.
- **threading**: Módulo de Python para la ejecución concurrente, necesario para ejecutar simultáneamente el servidor Flask y el cliente MQTT.

### 3.2. Inicialización y variables globales

```
1 app = Flask(__name__)
2
3 ultimo_mensaje_temp = "Esperando actualización..."
4 ultimo_mensaje_hum = "Esperando actualización..."
5 ultimo_mensaje_door1 = "Esperando actualización..."
6 ultimo_mensaje_door2 = "Esperando actualización..."
```

Se crea la instancia de la aplicación Flask y se definen cuatro variables globales que almacenarán los últimos mensajes recibidos de cada tópico MQTT. Estas variables actúan como buffer de datos entre el cliente MQTT y la interfaz web.

### 3.3. Configuración MQTT

```
1 MQTT_BROKER = "localhost"
2 MQTT_PORT = 1883
3 MQTT_TOPIC_TEMP = "Sensores/temperatura"
4 MQTT_TOPIC_HUM = "Sensores/humedad"
5 MQTT_TOPIC_DOOR_1 = "Sensores/Puertas/Puerta1"
6 MQTT_TOPIC_DOOR_2 = "Sensores/Puertas/Puerta2"
```

Se definen los parámetros de conexión al broker MQTT:

- **MQTT\_BROKER**: Dirección del broker (localhost indica que el broker se ejecuta en la misma BeagleBone).
- **MQTT\_PORT**: Puerto estándar para comunicación MQTT (1883).
- **MQTT\_TOPIC\_\***: Jerarquía de tópicos a los que el cliente se suscribirá.

## 3.4. Funciones callback MQTT

### 3.4.1. Callback de conexión

```
1 def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties=None):
2     print(f"Conectado al broker MQTT con código: {rc}")
3     client.subscribe(MQTT_TOPIC_TEMP)
4     client.subscribe(MQTT_TOPIC_HUM)
5     client.subscribe(MQTT_TOPIC_DOOR_1)
6     client.subscribe(MQTT_TOPIC_DOOR_2)
```

Esta función se ejecuta automáticamente cuando el cliente establece conexión con el broker. El parámetro `rc` (return code) indica el estado de la conexión (0 = éxito). Tras conectarse, el cliente se suscribe a los cuatro tópicos configurados.

### 3.4.2. Callback de recepción de mensajes

```
1 def on_message(client, userdata, msg):
2     global ultimo_mensaje_temp, ultimo_mensaje_hum,
3         ultimo_mensaje_door2, ultimo_mensaje_door1
4
5     if msg.topic == MQTT_TOPIC_TEMP:
6         ultimo_mensaje_temp = msg.payload.decode()
7         print(f"Mensaje temperatura recibido: {
8             ultimo_mensaje_temp}")
9     elif msg.topic == MQTT_TOPIC_HUM:
10        ultimo_mensaje_hum = msg.payload.decode()
11        print(f"Mensaje humedad recibido: {ultimo_mensaje_hum}")
12    # ...
```

Esta función se invoca cada vez que llega un mensaje a uno de los tópicos suscritos. El código:

1. Identifica el tópico de origen mediante `msg.topic`.
2. Decodifica el payload (contenido del mensaje) de bytes a string.
3. Actualiza la variable global correspondiente.
4. Registra el evento en consola para depuración.

## 3.5. Inicialización del cliente MQTT

```
1 mqtt_client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
2 mqtt_client.on_connect = on_connect
3 mqtt_client.on_message = on_message
```

Se crea una instancia del cliente MQTT especificando la versión de la API de callbacks (VERSION2). Posteriormente se asignan las funciones callback definidas anteriormente.



### 3.6. Ejecución concurrente del cliente MQTT

```
1 def start_mqtt():
2     mqtt_client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT, 60)
3     mqtt_client.loop_forever()
4
5 mqtt_thread = threading.Thread(target=start_mqtt, daemon=True)
6 mqtt_thread.start()
```

Para que el cliente MQTT y el servidor Flask puedan ejecutarse simultáneamente:

- Se define `start_mqtt()` que establece la conexión y mantiene un bucle infinito escuchando mensajes.
- Se crea un hilo daemon (se cerrará automáticamente cuando termine el programa principal).
- Se inicia el hilo inmediatamente al arrancar la aplicación.

### 3.7. Plantilla HTML y estilos CSS

La variable `HTML_TEMPLATE` contiene una plantilla HTML completa con:

#### 3.7.1. Estructura HTML

- Diseño responsivo mediante `viewport`.
- Rejilla adaptativa (`grid`) que organiza las tarjetas de sensores.
- Sistema de plantillas Jinja2 (sintaxis `{{ variable }}`) para inyección dinámica de datos.

#### 3.7.2. Estilos CSS

- Degradado de fondo (`linear-gradient`).
- Tarjetas con efecto hover (elevación y sombra).
- Diseño responsivo con `media queries` para dispositivos móviles.
- Sistema de colores consistente para badges y mensajes.

#### 3.7.3. JavaScript de actualización

```
1 <script>
2     setTimeout(function(){
3         location.reload();
4     }, 2000);
5 </script>
```

Este script recarga automáticamente la página cada 2 segundos, permitiendo visualizar los datos actualizados sin intervención manual del usuario. Esta aproximación simple es adecuada para este proyecto, aunque en sistemas de producción se recomendaría utilizar WebSockets para actualizaciones en tiempo real sin recargas.

### 3.8. Ruta Flask y renderizado

```
1 @app.route("/")
2 def index():
3     return render_template_string(
4         HTML_TEMPLATE,
5         mensaje_hum=ultimo_mensaje_hum,
6         mensaje_temp=ultimo_mensaje_temp,
7         mensaje_door1=ultimo_mensaje_door1,
8         mensaje_door2=ultimo_mensaje_door2,
9         topic_temp=MQTT_TOPIC_TEMP,
10        topic_hum=MQTT_TOPIC_HUM,
11        topic_door1=MQTT_TOPIC_DOOR_1,
12        topic_door2=MQTT_TOPIC_DOOR_2
13    )
```

El decorador `@app.route("/")` define la ruta raíz del servidor web. Cuando un cliente accede a esta URL:

1. Se ejecuta la función `index()`.
2. Se renderiza la plantilla HTML inyectando los valores actuales de las variables globales.
3. Se envía el HTML generado al navegador del cliente.

Esta función se ejecuta cada vez que la página se recarga (cada 2 segundos), mostrando siempre los valores más recientes recibidos por MQTT.

### 3.9. Punto de entrada principal

```
1 if __name__ == "__main__":
2     app.run(debug=True, host='0.0.0.0', port=5000)
```

Esta sección se ejecuta únicamente cuando el script se ejecuta directamente (no cuando se importa como módulo):

- **debug=True:** Habilita el modo de depuración (recarga automática ante cambios en el código y mensajes de error detallados).
- **host='0.0.0.0':** Permite conexiones desde cualquier dirección IP de la red, no solo localhost.
- **port=5000:** Puerto en el que escucha el servidor Flask.

### 3.10. Flujo de ejecución completo

El funcionamiento integrado del sistema sigue este flujo:

1. Al iniciar el script, se crea el hilo MQTT que se conecta al broker y se suscribe a los tópicos.

2. El servidor Flask inicia en el hilo principal, quedando a la espera de peticiones HTTP.
3. Cuando llega un mensaje MQTT, `on_message` actualiza las variables globales.
4. Un usuario accede a la interfaz web mediante su navegador.
5. Flask renderiza la plantilla HTML con los valores actuales.
6. JavaScript recarga la página cada 2 segundos, repitiendo el proceso.

Esta arquitectura permite una separación clara de responsabilidades: el cliente MQTT gestiona la comunicación con el broker de forma asíncrona, mientras Flask se encarga exclusivamente de servir la interfaz web con los datos más recientes disponibles.

## 4. Conclusiones