
Trabalho Framework – TypeScript + React

Integrantes:

Álefe William - 01548485

Eduardo da Silva – 0185646


João Victor Rodrigues – 01848069

José Raimundo - 01747158


Prof. Igor Revoredo – Uninassau

2 ADS B

CookHub - Home

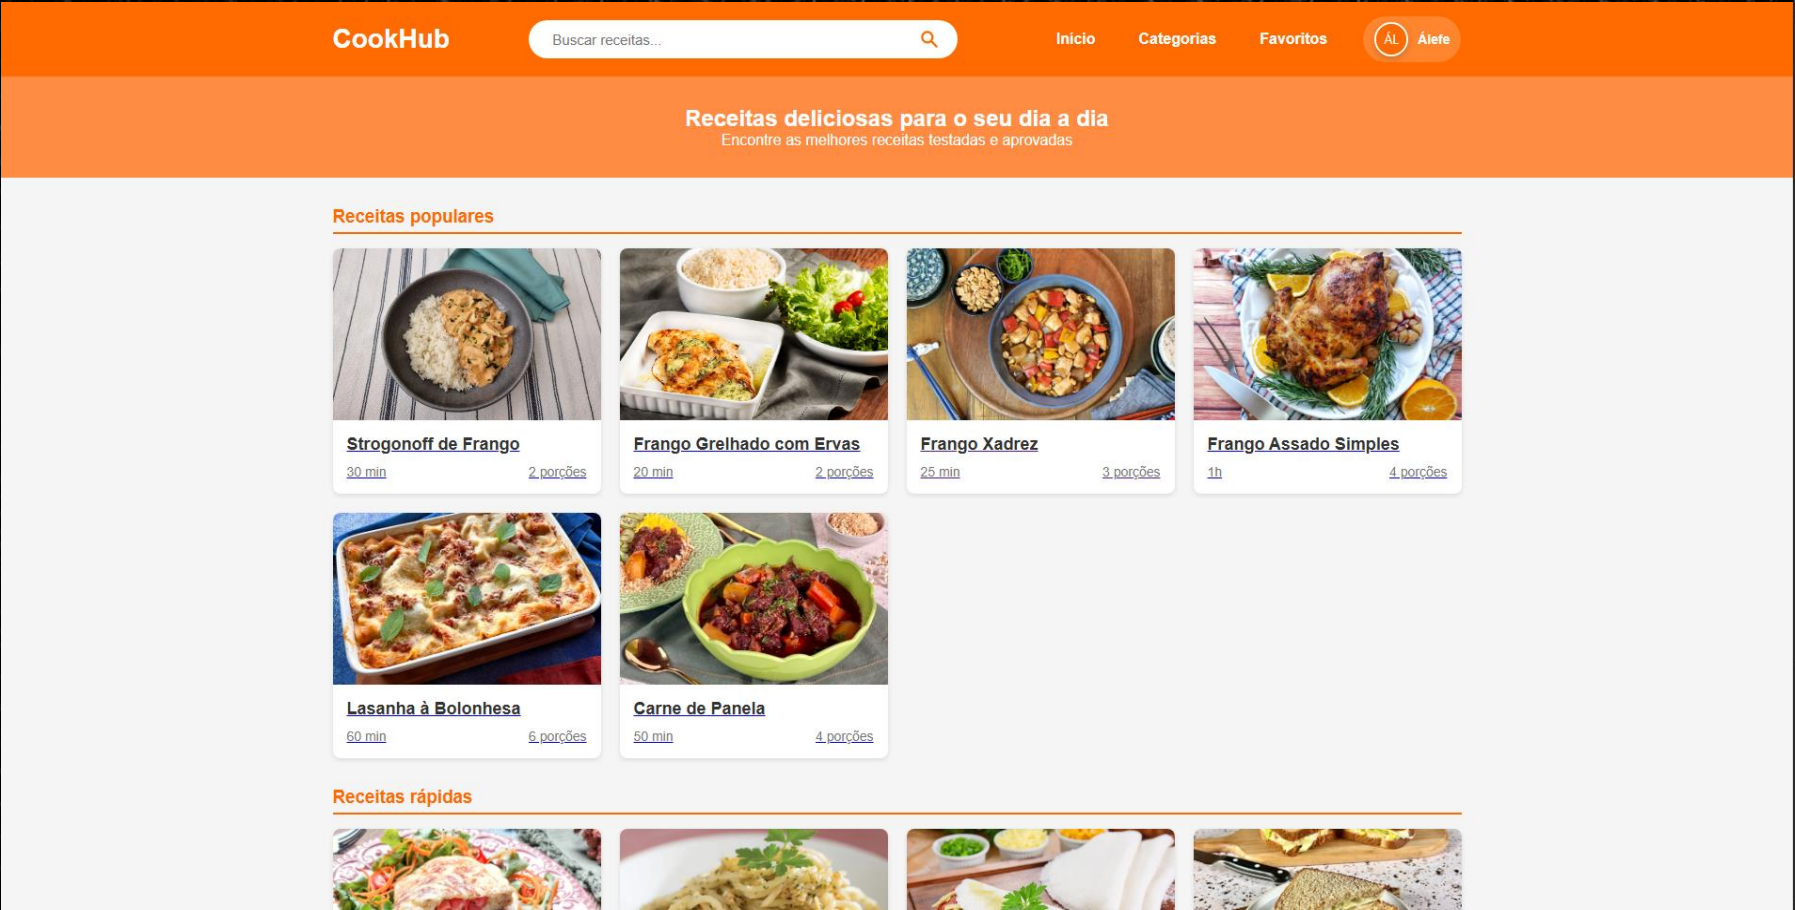

CookHub - Categorias

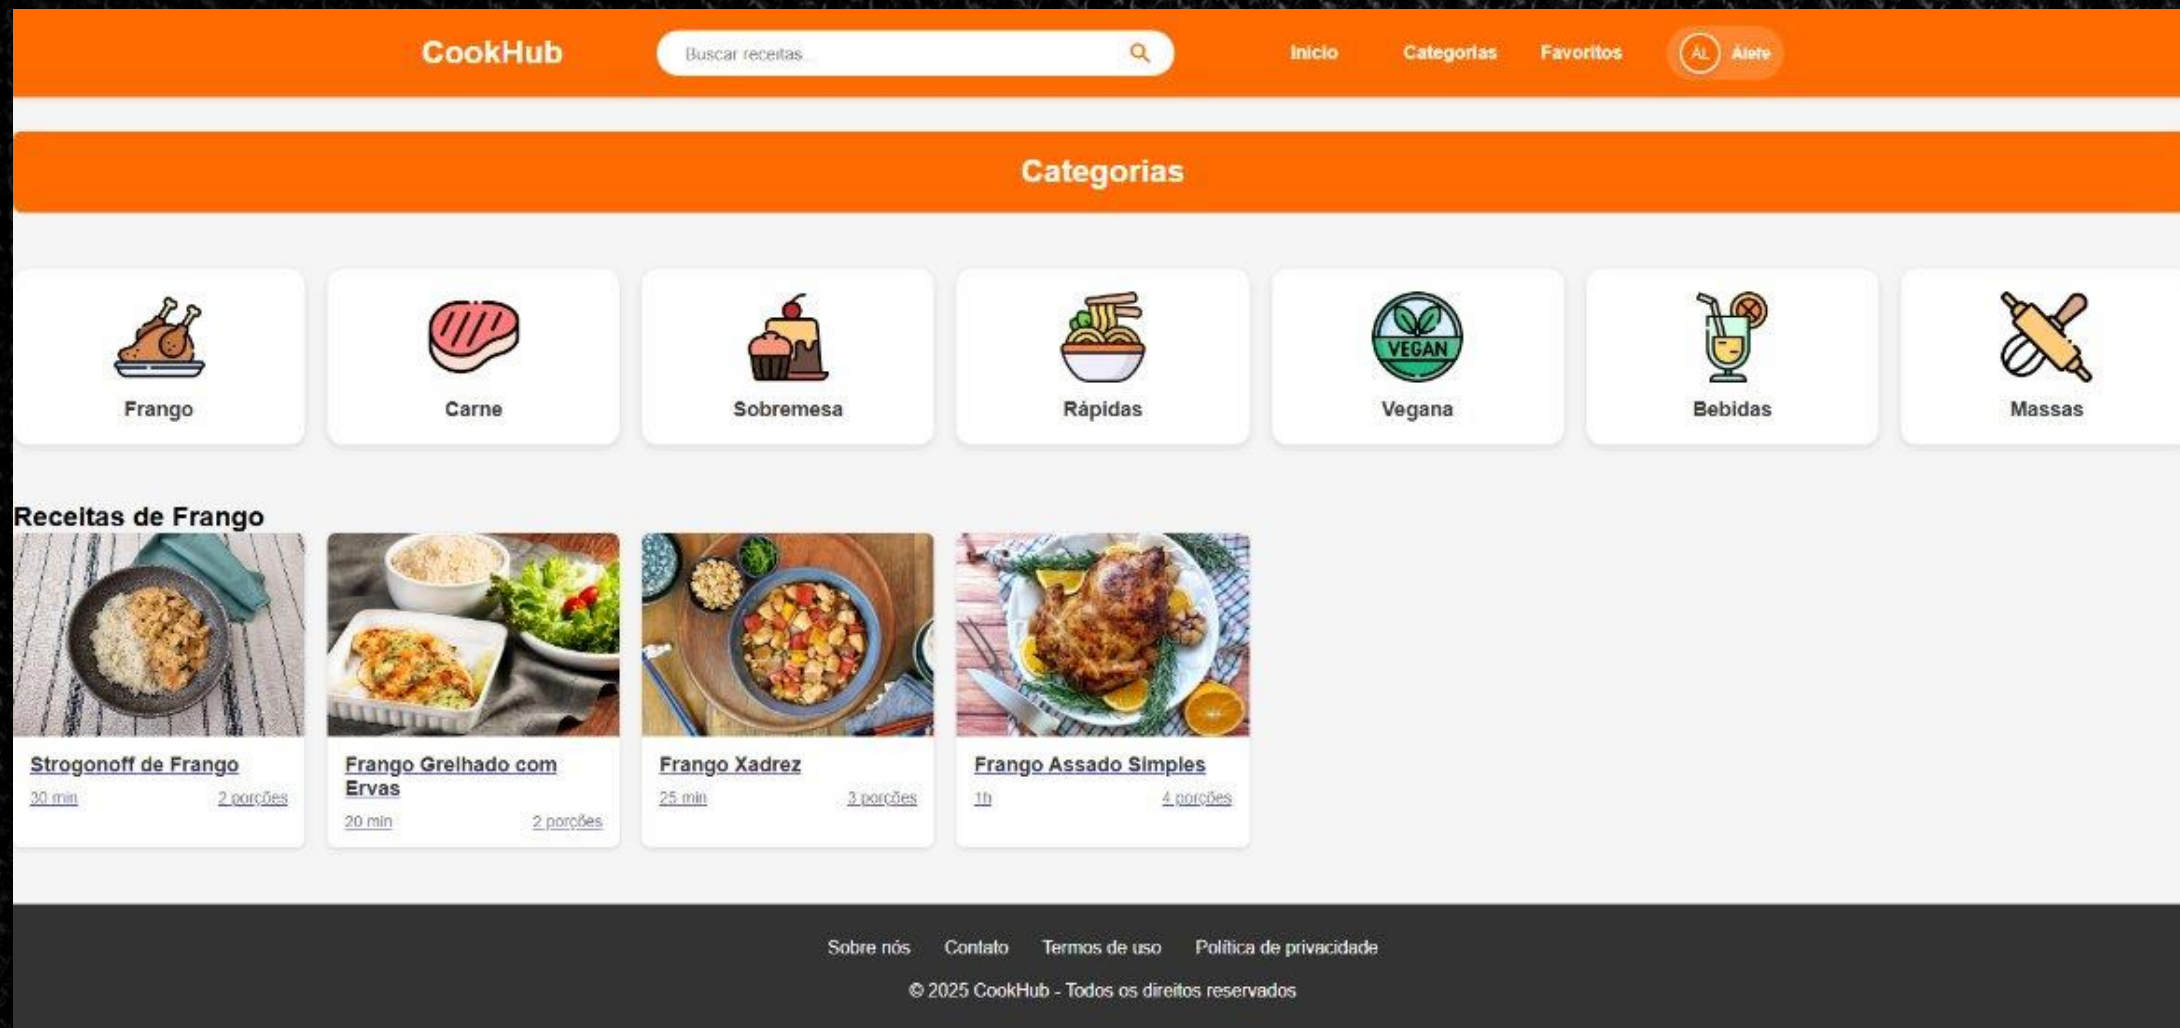

CookHub - Login

CookHub

Buscar receitas...



Início

Categorias

Favoritos

Ál

Álefe

Login

E-mail

Digite seu e-mail

Senha

Digite sua senha

Entrar

[Sobre nós](#)

[Contato](#)

[Termos de uso](#)

[Política de privacidade](#)

© 2025 CookHub - Todos os direitos reservados

CookHub - Register

CookHub

Buscar receitas...



Início

Categorias

Favoritos

AL

Álefe

Criar conta

Nome

Digite seu nome

E-mail

Digite seu e-mail

Senha

Digite sua senha


Cadastrar

[Já possui uma conta?](#)


[Sobre nós](#) [Contato](#) [Termos de uso](#) [Política de privacidade](#)

© 2025 CookHub - Todos os direitos reservados

CookHub - Contatos

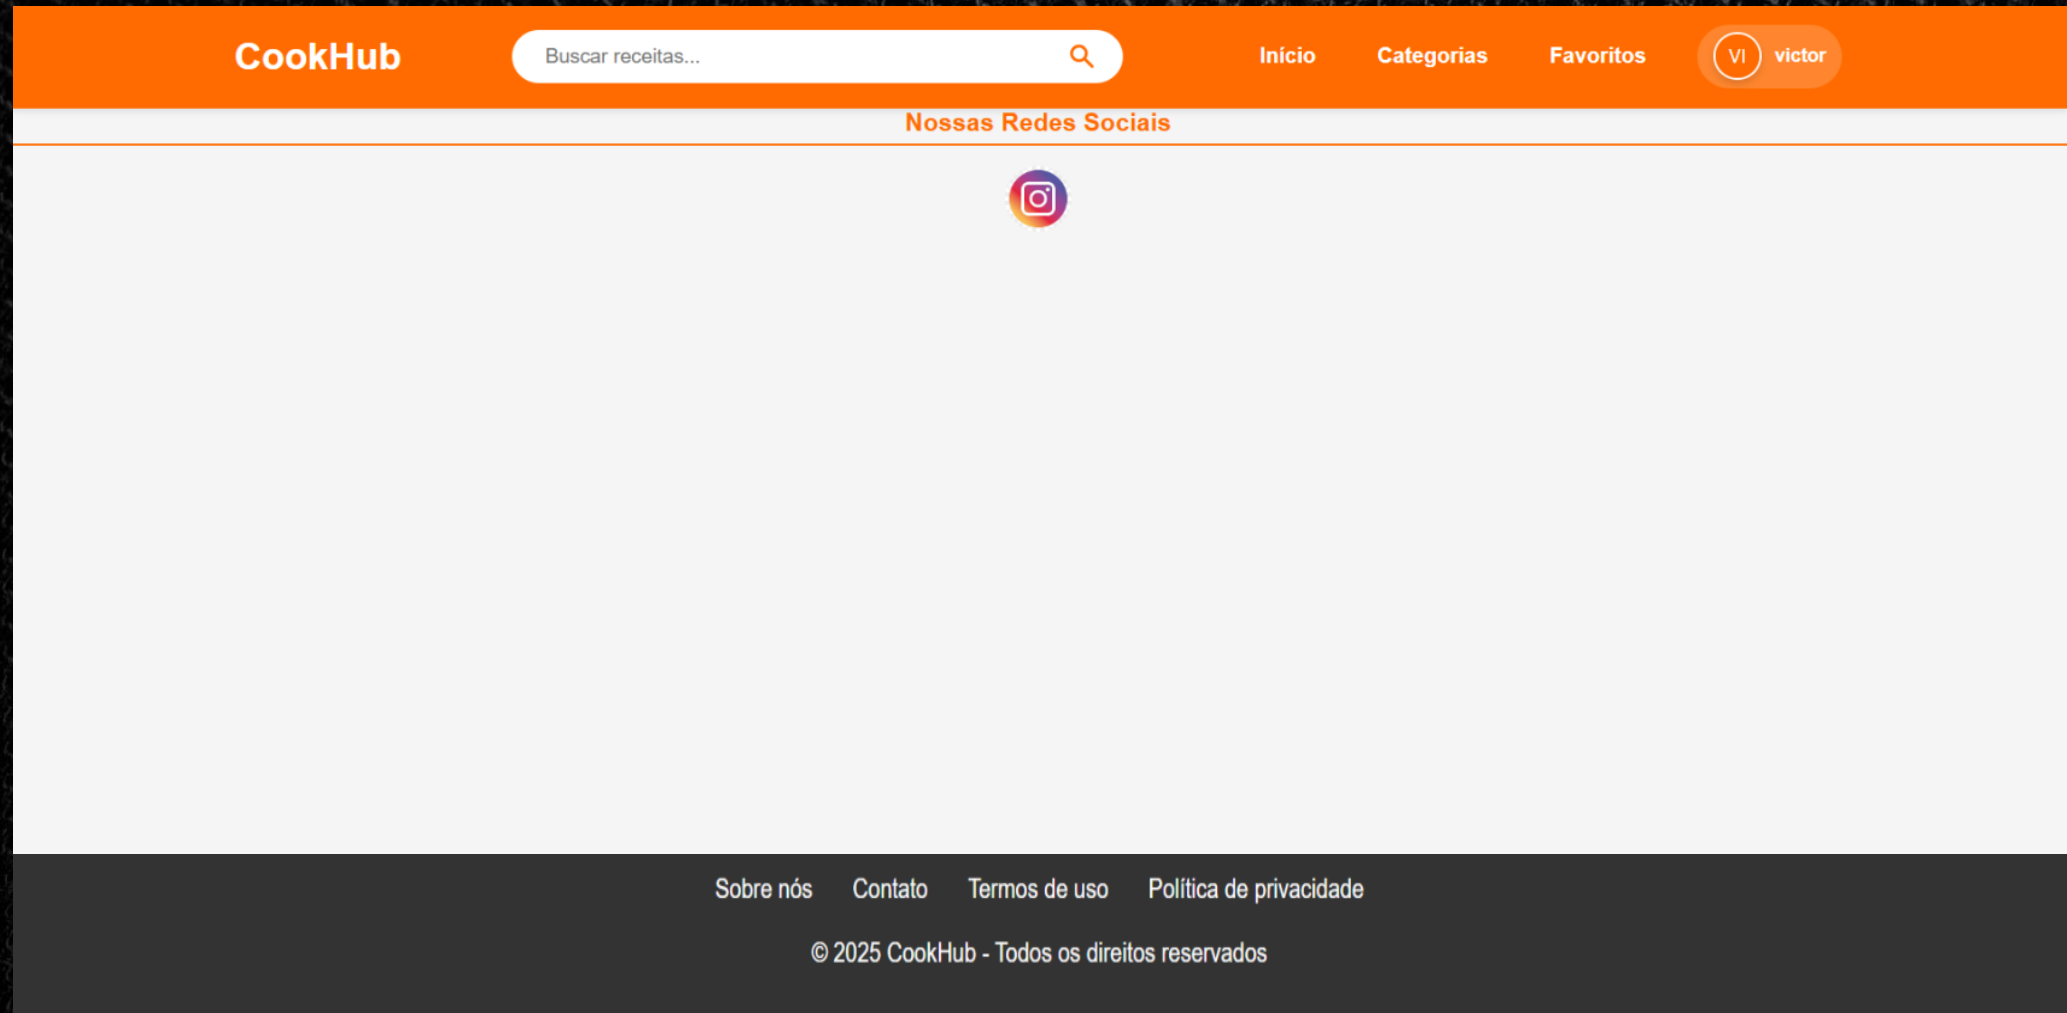

CookHub – Favoritos

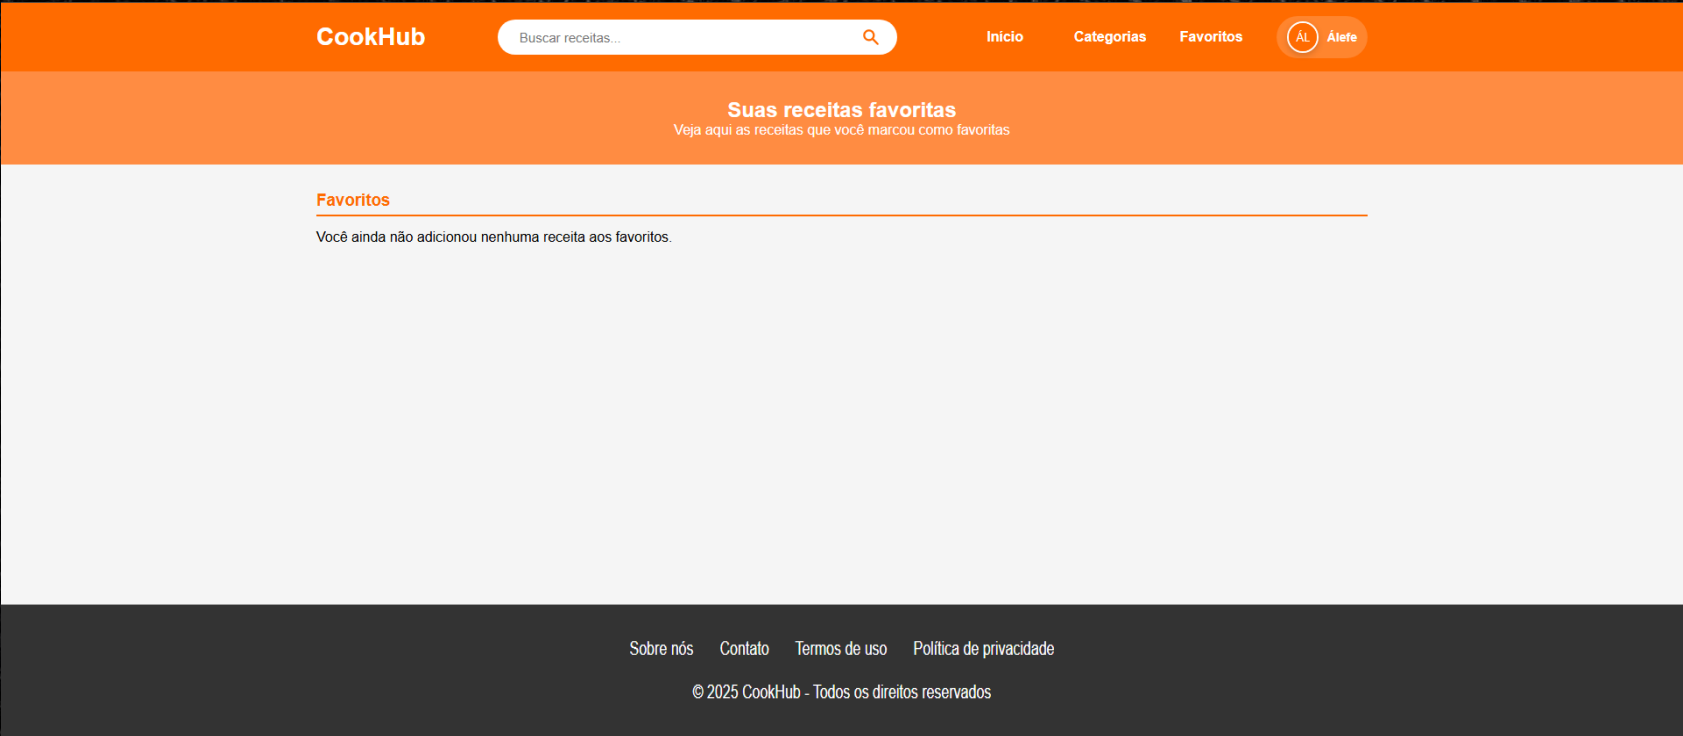

CookHub - Sobre Nós

CookHub

Buscar receitas...

Q

Início

Categorias

Favoritos

VIvictor

Sobre o Projeto

Conheça mais sobre nossa equipe e o desenvolvimento da plataforma

Quem somos

Somos um grupo de desenvolvedores apaixonados por tecnologia e culinária, e criamos este site com o objetivo de tornar o ato de cozinhar mais simples, prático e acessível para todos. Nosso propósito é ajudar tanto chefs profissionais quanto pessoas comuns na cozinha de casa, oferecendo receitas detalhadas, dicas úteis e recursos intuitivos para tornar o preparo de pratos um momento mais leve e prazeroso.

Sobre nós


Contato

Termos de uso

Política de privacidade

© 2025 CookHub - Todos os direitos reservados

CookHub – Organização de Arquivos

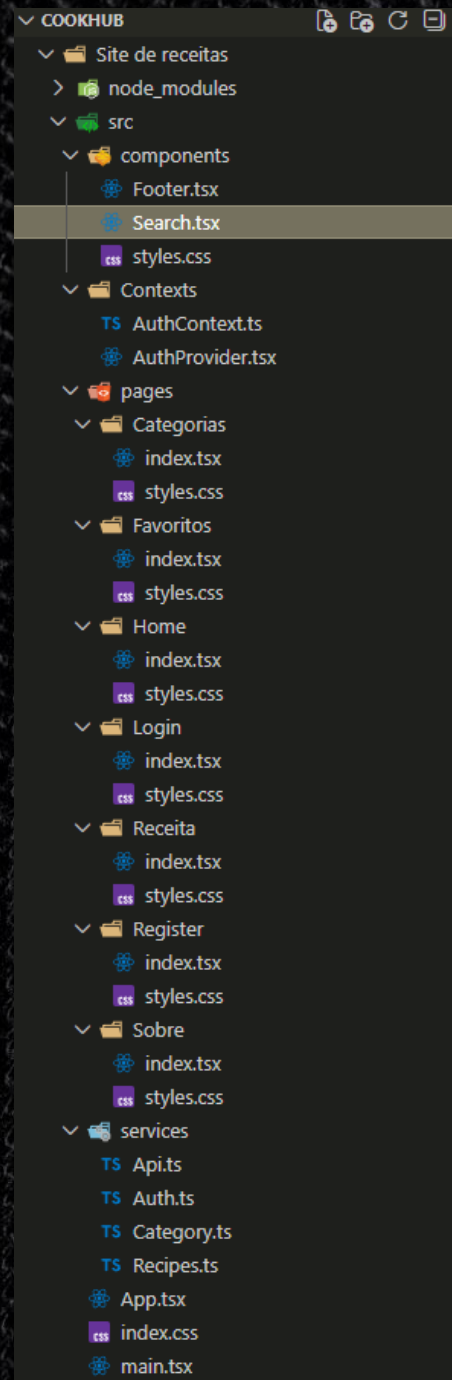

- routes.tsx
- .gitignore
- eslint.config.js
- index.html
- package-lock.json
- package.json
- README.md
- tsconfig.app.json
- tsconfig.json
- tsconfig.node.json
- vite.config.ts

CookHub – Search

Site de receitas > src > components > Search.tsx > Search

```
1 import { Link, useNavigate } from "react-router-dom";
2 import { HiSearch } from "react-icons/hi";
3 import { useContext, useState } from "react";
4 import { AuthContext } from "../Contexts/AuthContext";
5 import "./styles.css";
6
7 const Search = () => {
8   const auth = useContext(AuthContext);
9   const user = auth?.user ?? null;
10  const navigate = useNavigate();
11
12  const categorias = [
13    "Frango",
14    "Carne",
15    "Sobremesa",
16    "Rápidas",
17    "Vegana",
18    "Bebidas",
19    "Massas"
20  ];
21
22  const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);
23  const [timeoutId, setTimeoutId] = useState<number | null>(null);
24
25  function handleMouseEnter() {
26    if (timeoutId) clearTimeout(timeoutId);
27    setIsOpen(true);
28  }
29
30  function handleMouseLeave() {
31    const id = window.setTimeout(() => setIsOpen(false), 200);
32    setTimeoutId(id);
33  }
```

```
35 return (
36   <header>
37     <div className="container header-content">
38       <h1 className="logo">CookHub</h1>
39
40       <div className="search-bar">
41         <input type="text" placeholder="Buscar receitas..." />
42         <button className="search-btn">
43           <HiSearch />
44         </button>
45       </div>
46
47       <nav>
48         <ul>
49           <li>
50             <Link to="/">Início</Link>
51           </li>
52
53           <li
54             className="dropdown"
55             onMouseEnter={handleMouseEnter}
56             onMouseLeave={handleMouseLeave}
57           >
58             <li>
59               <Link to="/categorias">Categorias</Link>
60             </li>
61
62             {isOpen && (
63               <div className="dropdown-menu">
64                 {categorias.map((cat) => (
65                   <button
66                     key={cat}
67                     onClick={() => navigate(`/categorias/${cat}`)}
68                   >
69                     {cat}
70                   </button>
71                 ))}
72             </div>
```

```
73   )}
74   </li>
75
76   <li>
77     <Link to="/Favoritos">Favoritos</Link>
78   </li>
79
80   {user ? (
81     <li>
82       <Link to="/Register" className="login-btn">
83         Entrar
84       </Link>
85     </li>
86   ) : (
87     <li className="user-info">
88       <img
89         src={
90           user.image ||
91           `https://ui-avatars.com/api/?name=${encodeURIComponent(
92             user.name
93           )}&background=ff6b00&color=fff`
94         }
95         className="user-avatar"
96       />
97       <span className="user-name">{user.name}</span>
98     </li>
99   )}
100 </ul>
101 </nav>
102 </div>
103 </header>
104 );
105
106 export default Search;
107
108
```


CookHub – Footer

```
1  import { Link } from "react-router-dom" 195.4k (gzipped: 61.7k)
2
3  const Footer = () => {
4    return (
5      <footer>
6        <div className="footer-links">
7          <Link to="/Sobre">Sobre nós</Link>
8          <Link to="/Contatos">Contato</Link>
9          <Link to="#">Termos de uso</Link>
10         <Link to="#">Política de privacidade</Link>
11        </div>
12        <p>© 2025 CookHub - Todos os direitos reservados</p>
13      </footer>
14    )
15  }
16
17
18  export default Footer
```


CookHub – Categorias

Site de receitas > src > pages > Categorias > index.tsx

```
1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { useParams, Link, useNavigate } from "react-router-dom";
3 import Search from "../../components/Search";
4 import Footer from "../../components/Footer";
5 import { getRecipesByCategory } from "../../services/Recipes";
6 import "./styles.css";
7
8 interface Receita {
9   _id: string;
10  title: string;
11  image?: string;
12  time?: string;
13  servings?: string;
14 }
15
16 const Categorias = () => {
17   const { nome } = useParams<{ nome: string }>();
18   const navigate = useNavigate();
19
20   const [receitas, setReceitas] = useState<Receita[]>([]);
21   const [loading, setLoading] = useState(true);
22   const [error, setError] = useState<string | null>(null);
23
24   const categorias = [
25     { nome: "Frango", img: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/6978/6978167.png" },
26     { nome: "Carne", img: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/2541/2541030.png" },
27     { nome: "Sobremesa", img: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/5347/5347946.png" },
28     { nome: "Rápidas", img: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/8775/8775447.png" },
29     { nome: "Vegana", img: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/5581/5581203.png" },
30     { nome: "Bebidas", img: "https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/917/917940.png" },
31     { nome: "Massas", img: "https://cdn-icons-png.freepik.com/512/1669/1669082.png" }
32   ];
33
34   useEffect(() => {
35     async function load() {
36       if (!nome) {
37         setReceitas([]);
38         setLoading(false);
39         return;
40       }
41     }
42   });
```

```
41
42   setLoading(true);
43   setError(null);
44
45   try {
46     const data = await getRecipesByCategory(nome);
47     setReceitas(data || []);
48   } catch (err) {
49     console.error("Erro ao buscar receitas por categoria:", err);
50     setError("Erro ao carregar receitas.");
51   } finally {
52     setLoading(false);
53   }
54 }
55
56 load();
57 }, [nome]);
58
59 return (
60   <>
61     <Search />
62
63     <div className="categoria-container">
64       <h2 className="categorias-header">Categorias</h2>
65       <div className="categoria-grid">
66
67         {categorias.map((cat) => (
68           <div
69             key={cat.nome}
70             className="categoria-card"
71             onClick={() => navigate(`/categorias/${cat.nome}`)}
72           >
73             <img src={cat.img} alt={cat.nome} className="categoria-img" />
74             <h3 className="categoria-title">{cat.nome}</h3>
75           </div>
76         ))}
77       </div>
78     </div>
79   </>
80 );
```


CookHub – Categorias

```
79 {nome && (  
80   <>  
81   <h2 style={{ marginTop: "30px" }}>Receitas de {nome}</h2>  
82  
83   {loading && <p>Carregando receitas...</p>  
84   {!loading && error && <p className="error">{error}</p>  
85   {!loading && !error && receitas.length === 0 && (  
86     <p>Nenhuma receita encontrada.</p>  
87   )}  
88  
89   <div className="recipe-grid">  
90     {receitas.map((r) => (  
91       <Link key={r._id} to={`/receita/${r._id}`} className="recipe-card">  
92         <div  
93           className="recipe-image"  
94           style={{ backgroundImage: `url(${r.image})` }}  
95         />  
96         <div className="recipe-info">  
97           <h4 className="recipe-title">{r.title}</h4>  
98           <div className="recipe-meta">  
99             <span>{r.time}</span>  
00             <span>{r.servings}</span>  
01           </div>  
02         </div>  
03       </Link>  
04     )</div>  
05   )</div>  
06 </>  
07 )}  
08 </div>  
09  
10 <Footer />  
11 </>  
12 </>  
13 };  
14  
15 export default Categorias;
```


CookHub – Login

```
1 import { useState, useContext } from "react"; 4.7k (gzipped: 1.9k)
2 import { useNavigate } from "react-router-dom"; 195.4k (gzipped: 61.7k)
3 import "./styles.css";
4 import Search from "../../components/Search";
5 import Footer from "../../components/Footer";
6 import { loginUser } from "../../services/Auth";
7 import axios, { AxiosError } from "axios"; 66.7k (gzipped: 24.8k)
8 import { AuthContext } from "../../Contexts/AuthContext";
9
10 const Login = () => {
11   const [email, setEmail] = useState("");
12   const [password, setPassword] = useState("");
13   const [loading, setLoading] = useState(false);
14   const [error, setError] = useState<string | null>(null);
15
16   const navigate = useNavigate();
17   const auth = useContext(AuthContext);
18
19   const handleSubmit = async (e: React.FormEvent) => {
20     e.preventDefault();
21     setLoading(true);
22     setError(null);
23
24     try {
25       const userData = await loginUser(email, password);
26
27       console.log("Login OK:", userData);
28       alert("Login realizado com sucesso!");
29
30       // 📌 Agora avisamos o AuthProvider:
31       auth?.setUser(userData);
32
33       navigate("/");
34     } catch (err: unknown) {
35       console.error("Erro no login:", err);
36
37       if (axios.isAxiosError(err)) {
38         const axiosErr = err as AxiosError<{ error?: string }>;
39         setError(
```

```
        axiosErr.response?.data?.error ||
        axiosErr.message ||
        "Erro ao realizar login."
      );
    } else {
      setError("Erro ao realizar login.");
    }
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};
return (
  <>
    <Search />
    <div className="login-container">
      <h2>Login</h2>
      {error && <p className="error-message">{error}</p>}
      <form onSubmit={handleSubmit}>
        <div className="form-group">
          <label htmlFor="email">E-mail</label>
          <input
            type="email"
            id="email"
            placeholder="Digite seu e-mail"
            value={email}
            onChange={(e) => setEmail(e.target.value)}
            required
            disabled={loading}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
);
```

```
    <div className="form-group">
      <label htmlFor="password">Senha</label>
      <input
        type="password"
        id="password"
        placeholder="Digite sua senha"
        value={password}
        onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
        required
        disabled={loading}
      />
    </div>
    <button type="submit" className="btn" disabled={loading}>
      {loading ? "Entrando..." : "Entrar"}
    </button>
  </form>
</div>
<Footer />
</>
);
};
export default Login;
```


CookHub – Registro

```
1 import { useState } from "react"; 4.6k (gzipped: 1.9k)
2 import { useNavigate } from "react-router-dom"; 195.4k (gzipped: 61.7k)
3 import "./styles.css";
4 import Search from "../../components/Search";
5 import Footer from "../../components/Footer";
6 import { registerUser } from "../../services/Auth";
7 import { Link } from "react-router-dom"; 195.4k (gzipped: 61.7k)
8 import axios, { AxiosError } from "axios"; 66.7k (gzipped: 24.8k)
9
10 const RegisterUser = () => {
11   const [name, setName] = useState("");
12   const [email, setEmail] = useState("");
13   const [password, setPassword] = useState("");
14   const [loading, setLoading] = useState(false);
15   const [error, setError] = useState<string | null>(null);
16
17   const navigate = useNavigate();
18
19   const handleSubmit = async (e: React.FormEvent) => {
20     e.preventDefault();
21     setLoading(true);
22     setError(null);
23
24     try {
25       await registerUser(name, email, password);
26
27       alert("Conta criada com sucesso!");
28       navigate("/login");
29     } catch (err: unknown) {
30       console.error("Erro no cadastro:", err);
31
32       if (axios.isAxiosError(err)) {
33         const axiosErr = err as AxiosError<{ error?: string }>;
34         setError(
35           axiosErr.response?.data?.error ||
36           axiosErr.message ||
37           "Não foi possível criar a conta."
38         );
39       } else {
```

```
        setError("Não foi possível criar a conta.");
      } finally {
        setLoading(false);
      }
    };
  };
  return (
    <>
      <div>
        <Search />
      </div>
      <div className="login-container">
        <h2>Criar conta</h2>
        {error && <p className="error-message">{error}</p>}
        <form onSubmit={handleSubmit}>
          <div className="form-group">
            <label htmlFor="name">Nome</label>
            <input
              type="text"
              id="name"
              placeholder="Digite seu nome"
              value={name}
              onChange={(e) => setName(e.target.value)}
              required
              disabled={loading}
            />
          </div>
          <div className="form-group">
            <label htmlFor="email">E-mail</label>
            <input
              type="email"
              id="email"
```

```
              placeholder="Digite seu e-mail"
              value={email}
              onChange={(e) => setEmail(e.target.value)}
              required
              disabled={loading}
            />
          </div>
          <div className="form-group">
            <label htmlFor="password">Senha</label>
            <input
              type="password"
              id="password"
              placeholder="Digite sua senha"
              value={password}
              onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
              required
              disabled={loading}
            />
          </div>
          <button type="submit" className="btn" disabled={loading}>
            {loading ? "Criando conta..." : "Cadastrar"}
          </button>
        </form>
      </div>
      <div className="link-ok">
        <p>
          <Link to="/Login">Já possui uma conta?</Link>
        </p>
      </div>
      <div>
        <Footer />
      </div>
    </>
  );
}
```


CookHub – Home

```
Site de receitas > src > pages > Home > index.tsx > ...
1  import { useEffect, useState } from "react";
2  import "../styles.css";
3  import Search from "../../components/Search";
4  import Footer from "../../components/Footer";
5  import { getPopularRecipes, getQuickRecipes } from "../../services/Recipes";
6  import axios, { AxiosError } from "axios";
7  import { Link } from "react-router-dom";
8
9  interface Receita {
10    _id: string;
11    image: string;
12    title: string;
13    time: string;
14    servings: string;
15  }
16
17  const Home = () => {
18    const [popularRecipes, setPopularRecipes] = useState<Receita[]>([]);
19    const [quickRecipes, setQuickRecipes] = useState<Receita[]>([]);
20    const [loading, setLoading] = useState(true);
21    const [error, setError] = useState<string | null>(null);
22
23    useEffect(() => {
24      async function load() {
25        try {
26          setLoading(true);
27          setError(null);
28
29          const [populares, rapidas] = await Promise.all([
30            getPopularRecipes(),
31            getQuickRecipes(),
32          ]);
33
34          setPopularRecipes(populares);
35          setQuickRecipes(rapidas);
36        } catch (err: unknown) {
37          console.error("Erro ao carregar receitas:", err);
```

```
39    if (axios.isAxiosError(err)) {
40      const axiosErr = err as AxiosError<{ message?: string }>;
41
42      setError(
43        axiosErr.response?.data?.message ||
44        axiosErr.message ||
45        "Erro ao carregar receitas."
46      );
47    } else {
48      setError("Erro ao carregar receitas.");
49    }
50  } finally {
51    setLoading(false);
52  }
53  }
54
55  load();
56  }, []);
57
58  return (
59    <>
60      <div>
61        <Search />
62      </div>
63
64      <section className="banner">
65        <div className="container">
66          <h2>Receitas deliciosas para o seu dia a dia</h2>
67          <p>Encontre as melhores receitas testadas e aprovadas</p>
68        </div>
69      </section>
70
71      <main className="container">
72        {loading && <p>Carregando receitas...</p>}
73        {error && <p className="error">{error}</p>}
74
75        {!loading && !error && (
76          <>
```


CookHub – Home

```
<section className="recipe-section">
  <h3 className="section-title">Receitas populares</h3>

  <div className="recipe-grid">
    {popularRecipes.map((recipe) => (
      <Link
        to={` /receita/${recipe._id}`}
        className="recipe-card"
        key={recipe._id}
      >
        <div
          className="recipe-image"
          style={{ backgroundImage: `url(${recipe.image})` }}
        ></div>

        <div className="recipe-info">
          <h4 className="recipe-title">{recipe.title}</h4>

          <div className="recipe-meta">
            <span>{recipe.time}</span>
            <span>{recipe.servings}</span>
          </div>
        </div>
      </Link>
    ))}
  </div>
</section>
```

```
106 <section className="recipe-section">
107   <h3 className="section-title">Receitas rápidas</h3>
108
109   <div className="recipe-grid">
110     {quickRecipes.map((recipe) => (
111       <Link
112         to={` /receita/${recipe._id}`}
113         className="recipe-card"
114         key={recipe._id}
115       >
116         <div
117           className="recipe-image"
118           style={{ backgroundImage: `url(${recipe.image})` }}
119         ></div>
120
121         <div className="recipe-info">
122           <h4 className="recipe-title">{recipe.title}</h4>
123
124           <div className="recipe-meta">
125             <span>{recipe.time}</span>
126             <span>{recipe.servings}</span>
127           </div>
128         </div>
129       </Link>
130     ))}
131   </div>
132 </section>
133 </>
134 </>
135 </main>
136
137 <Footer />
138 </>
139 );
140 };
141
142 export default Home;
143
```


CookHub – Sobre Nós

```
import Search from "../../components/Search";
import Footer from "../../components/Footer";

const Sobre = () => {
  return (
    <>
      <div>
        <Search />
      </div>

      <section className="banner">
        <div className="container">
          <h2>Sobre o Projeto</h2>
          <p>Conheça mais sobre nossa equipe e o desenvolvimento da plataforma</p>
        </div>
      </section>

      <main className="container">
        <section className="recipe-section">
          <h3 className="section-title">Quem somos</h3>


          <p style={{ fontSize: "16px", lineHeight: "1.6", color: "#444" }}>
            Somos um grupo de desenvolvedores apaixonados por tecnologia e culinária, e criamos este site com o objetivo de tornar o ato de cozinhar mais simples, prático e acessível para todos. Nosso propósito é ajudar tanto chefs profissionais quanto pessoas comuns na cozinha de casa, oferecendo receitas detalhadas, dicas úteis e recursos intuitivos para tornar o preparo de pratos um momento mais leve e prazeroso.
          </p>
        </section>
      </main>
    </div>
    <Footer />
  </div>
);
export default Sobre;
```


CookHub – Contatos

```
import Search from "../../components/Search"
import Footer from "../../components/Footer"
const Contatos = () => {
  return (
    <>
      <div>
        <Search />
      </div>

      <section className="recipe-section" style={{ textAlign: "center" }}>
        <h3 className="section-title">Nossas Redes Sociais</h3>
        <a
          href="https://www.instagram.com/eduardomcarvalho1804/"
          target="_blank"
          style={{ display: "inline-block" }}
        >
          
        </a>
        <p style={{ marginTop: "12px", fontSize: "18px" }}>
        </p>
      </section>
      <div>
        <Footer />
      </div>
    </>
  );
}
export default Contatos;
```


CookHub – Backend

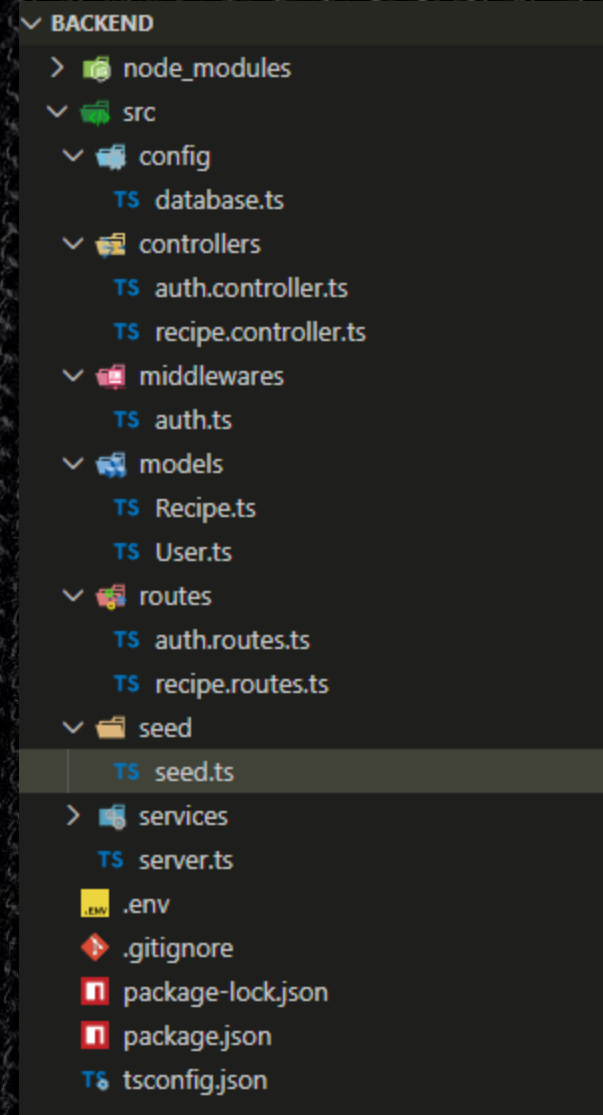

CookHub – Backend

```
src > config > TS database.ts > ...  
1  import mongoose from "mongoose";  
2  
3  const connectDB = async (uri: string) => {  
4    try {  
5      await mongoose.connect(uri);  
6      console.log("MongoDB conectado");  
7    } catch (err) {  
8      console.error("Erro ao conectar ao MongoDB:", err);  
9      process.exit(1);  
10   }  
11 };  
12  
13 export default connectDB;  
14
```


CookHub – Controllers

```
src > controllers > TS auth.controller.ts > ...
1  import type { FastifyReply, FastifyRequest } from "fastify";
2  import * as AuthService from "../services/auth.service";
3
4  export const register = async (req: FastifyRequest, reply: FastifyReply) => {
5    try {
6      const { name, email, password } = req.body as any;
7      const result = await AuthService.registerUser(name, email, password);
8      reply.code(201).send(result);
9    } catch (err: any) {
10     reply.code(400).send({ error: err.message });
11   }
12 };
13
14 export const login = async (req: FastifyRequest, reply: FastifyReply) => {
15   try {
16     const { email, password } = req.body as any;
17     const result = await AuthService.loginUser(email, password);
18     reply.send(result);
19   } catch (err: any) {
20     reply.code(400).send({ error: err.message });
21   }
22 };
23
24 export const me = async (req: FastifyRequest, reply: FastifyReply) => {
25   try {
26     const user = await AuthService.getUserById((req as any).user.id);
27     reply.send(user);
28   } catch (err: any) {
29     reply.code(400).send({ error: err.message });
30   }
31 };
32
```


CookHub – Controllers

```
1 import type { FastifyRequest, FastifyReply } from "fastify";
2 import { Recipe } from "../models/Recipe";
3
4 export async function getPopularRecipes(
5   req: FastifyRequest,
6   reply: FastifyReply
7 ) {
8   try {
9     const recipes = await Recipe.find().limit(6).lean();
10    return reply.send(recipes);
11  } catch (error) {
12    return reply
13      .code(500)
14      .send({ error: "Erro ao carregar receitas populares" });
15  }
16 }
17
18 export async function getQuickRecipes(
19   req: FastifyRequest,
20   reply: FastifyReply
21 ) {
22   try {
23     const recipes = await Recipe.find({ category: "Rápidas" })
24       .limit(6)
25       .lean();
26
27     return reply.send(recipes);
28   } catch (error) {
29     return reply
30       .code(500)
31       .send({ error: "Erro ao carregar receitas rápidas" });
32   }
33 }
34
```

```
35 export async function getRecipeById(
36   req: FastifyRequest<{ Params: { id: string } }>,
37   reply: FastifyReply
38 ) {
39   try {
40     const recipe = await Recipe.findById(req.params.id).lean();
41
42     if (!recipe) {
43       return reply.code(404).send({ error: "Receita não encontrada" });
44     }
45
46     return reply.send(recipe);
47   } catch (error) {
48     return reply.code(500).send({ error: "Erro ao buscar receita" });
49   }
50 }
51
52 export async function getRecipesByCategory(
53   req: FastifyRequest<{ Params: { category: string } }>,
54   reply: FastifyReply
55 ) {
56   try {
57     const category = req.params.category;
58
59     const results = await Recipe.find({ category }).lean();
60     return reply.send(results);
61   } catch (error) {
62     return reply
63       .code(500)
64       .send({ error: "Erro ao carregar receitas da categoria" });
65   }
66 }
67
```


CookHub – Middlewares

```
1 import type { FastifyReply, FastifyRequest } from "fastify";
2 import jwt from "jsonwebtoken";
3
4 const JWT_SECRET = process.env.JWT_SECRET as string;
5
6 export default async function (req: FastifyRequest, reply: FastifyReply) {
7   try {
8     const auth = req.headers.authorization;
9     if (!auth) {
10       return reply.code(401).send({ error: "Token não informado" });
11     }
12
13     const token = auth.split(" ")[1];
14     if (!token) {
15       return reply.code(401).send({ error: "Token mal formatado" });
16     }
17
18     const decoded = jwt.verify(token, JWT_SECRET) as any;
19
20     (req as any).user = { id: decoded.id };
21   } catch {
22     return reply.code(401).send({ error: "Token inválido" });
23   }
24 }
25
```


CookHub – Models

```
src > models > ts Recipe.ts > ...
1  import { Schema, model, Document } from "mongoose";
2
3  export interface IIngredient {
4    name: string;
5    measure?: string;
6  }
7
8  export interface IRecipe extends Document {
9    title: string;
10   category: string;
11   image?: string;
12   time?: string;
13   servings?: string;
14   instructions?: string;
15   ingredients?: IIngredient[];
16   createdAt: Date;
17 }
18
19 const IngredientSchema = new Schema<IIngredient>({
20   {
21     name: { type: String, required: true },
22     measure: { type: String },
23   },
24   { _id: false }
25 });
26
27 const RecipeSchema = new Schema<IRecipe>({
28   {
29     title: { type: String, required: true },
30     category: { type: String, required: true },
31     image: { type: String },
32     time: { type: String },
33     servings: { type: String },
34     instructions: { type: String },
35     ingredients: { type: [IngredientSchema], default: [] }
36   },
37   { timestamps: true }
38 });
39
40 export const Recipe = model<IRecipe>("Recipe", RecipeSchema);
41
```


CookHub – Models

```
src > models > ts Users.ts > ...
1  import { Schema, model, Document } from "mongoose";
2
3  export interface IUser extends Document {
4    name: string;
5    email: string;
6    password: string;
7  }
8
9  const UserSchema = new Schema<IUser>(
10   {
11     name: { type: String, required: true },
12     email: { type: String, required: true, unique: true },
13     password: { type: String, required: true }
14   },
15   { timestamps: true }
16 );
17
18 export default model<IUser>("User", UserSchema);
19
```


CookHub – Routes

```
src > routes > TS auth.routes.ts > ...
1  import type { FastifyPluginAsync } from "fastify";
2  import * as AuthController from "../controllers/auth.controller";
3  import authMiddleware from "../middlewares/auth";
4
5  const routes: FastifyPluginAsync = async (app) => {
6    app.post("/register", AuthController.register);
7    app.post("/login", AuthController.login);
8    app.get("/me", { preHandler: [authMiddleware] }, AuthController.me);
9  };
10
11  export default routes;
12
```


CookHub – Routes

```
src > routes > TS recipe.routes.ts > ...
1  import type { FastifyInstance } from "fastify";
2  import {
3    getPopularRecipes,
4    getQuickRecipes,
5    getRecipeById,
6    getRecipesByCategory,
7  } from "../controllers/recipe.controller";
8
9  export default async function recipeRoutes(server: FastifyInstance) {
10    server.get("/popular", getPopularRecipes);
11    server.get("/quick", getQuickRecipes);
12    server.get("/:id", getRecipeById);
13    server.get("/category/:category", getRecipesByCategory);
14  }
15
```


CookHub – Seeds

```
1 import dotenv from "dotenv";
2 import connectDB from "../config/database";
3 import { Recipe } from "../models/Recipe";
4
5 dotenv.config();
6
7 const seed = async () => {
8   await connectDB(process.env.DATABASE_URL as string);
9
10  console.log("Limpendo coleção...");
11  await Recipe.deleteMany({});
12
13  console.log("Inserindo receitas...");
14
15  await Recipe.insertMany([
```

```
    console.log("✓ Seed finalizado com sucesso!");
    process.exit(0);
  };
  seed();
```


CookHub – Server

```
src > ts server.ts > start
1  import dotenv from "dotenv";
2  dotenv.config();
3
4  import Fastify from "fastify";
5  import cors from "@fastify/cors";
6  import connectDB from "../config/database";
7  import authRoutes from "../routes/auth.routes";
8  import recipeRoutes from "../routes/recipe.routes";
9
10 const server = Fastify({ logger: true });
11
12 server.register(cors, { origin: true });
13
14 connectDB(process.env.DATABASE_URL as string);
15
16 server.register(authRoutes, { prefix: "/api/auth" });
17 server.register(recipeRoutes, { prefix: "/api/recipes" });
18
19 const start = async () => {
20   try {
21     const port = Number(process.env.PORT) || 3001;
22     await server.listen({ port, host: "0.0.0.0" });
23     console.log("Server rodando na porta", port);
24   } catch (err) {
25     console.error(err);
26     process.exit(1);
27   }
28 };
29
30 start();
31
```


CookHub – Backend Terminal

```
PS C:\Users\spann\Downloads\backend\backend> npm run dev
```

```
> backend@1.0.0 dev
```

```
> tsx --env-file=.env src/server.ts
```

```
JWT_SECRET carregado: login123
```

```
[dotenv@17.2.3] injecting env (0) from .env -- tip: 🔑 add access controls to secrets: https://dotenvx.com/ops
```

```
{"level":30,"time":1764377545686,"pid":15372,"hostname":"LAPTOP-B153DMPR","msg":"Server listening at http://127.0.0.1:3001"}
```

```
Server rodando na porta 3001
```

```
{"level":30,"time":1764377545686,"pid":15372,"hostname":"LAPTOP-B153DMPR","msg":"Server listening at http://26.55.98.137:3001"}
```

```
{"level":30,"time":1764377545686,"pid":15372,"hostname":"LAPTOP-B153DMPR","msg":"Server listening at http://192.168.18.34:3001"}
```

```
MongoDB conectado
```