


Especialización en Back End II

Trabajo integrador - Ejercicio 3

- Ejercitación individual
- Nivel de complejidad: bajo 🔥

Consigna

Continuamos trabajando el sistema de películas online, en esta etapa vamos a configurar la seguridad en los microservicios para que actúen como servidores de recursos. El objetivo es configurar los 3 microservicios para restringir el consumo solo a usuarios autenticados.

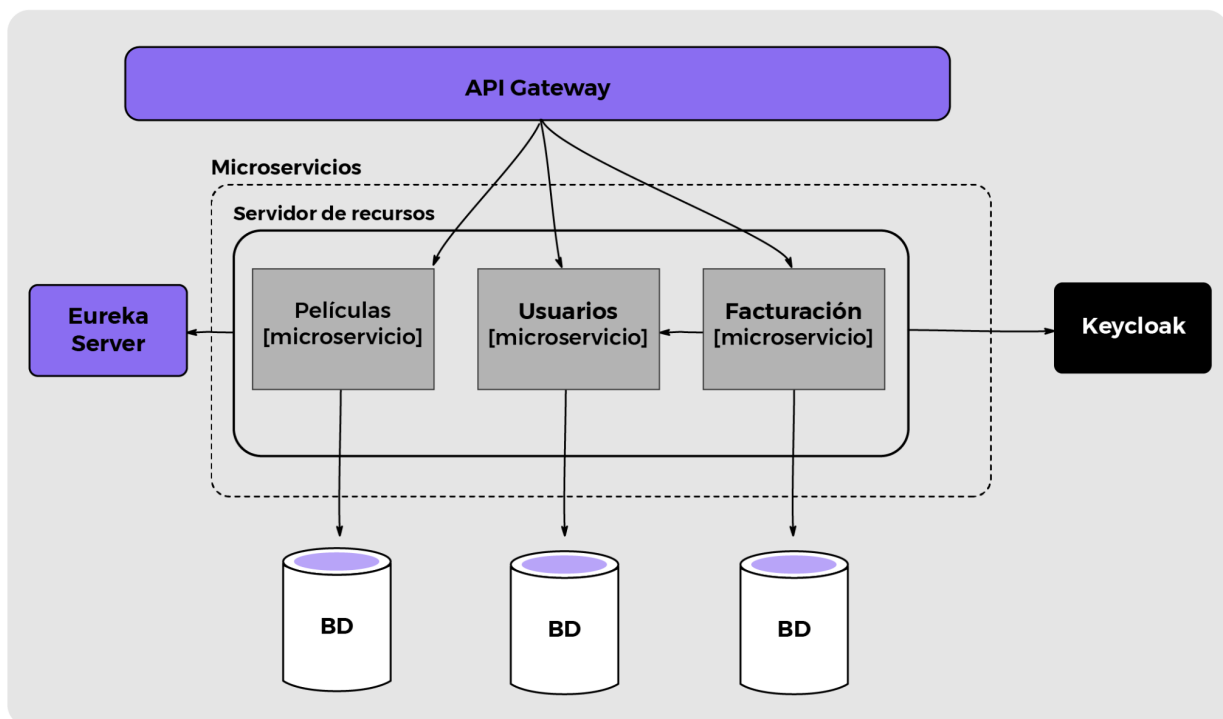

En [películas-service](#), agregar la dependencia:

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-resource-server</artifactId>
</dependency>
```

Configurar el microservicio como servidor de recursos y restringir todos los endpoints solo a usuarios autenticados. Es decir, solo las requests que tengan un token válido podrán consumir la API.

Usar el cliente de Keycloak llamado **microservicios**, desarrollado en el ejercicio 2 de clase 5.