Tablas

Tablas básicas

Las tablas se representan en HTML como un listado de filas (<tr>, table row) que contienen celdas de datos (<td>). Es tu responsabilidad que el número de celdas dentro de cada fila sea uniforme. Ejemplo:

```
<table>
    <tr>
        <td></td>
        <td>Sábado</td>
        <td>Domingo</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>22:00</td>
        <td>Cine</td>
        <td>Teatro</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>0:00</td>
        <td>Concierto</td>
        <td>Orquesta</td>
    </tr>
</table>
```

	Sábado	Domingo
22:00	Cine	Teatro
0:00	Concierto	Orquesta


Para mejorar la visualización, podemos temporalmente utilizar atributos HTML para que se muestren bordes y para indicar el porcentaje de la ventana del navegador que ocupará la tabla. Recuerda que estos atributos **no están aceptados en HTML5**, ya que todo el estilo se expresa con CSS.

```
<table border="1" width="50%">
```

	Sábado	Domingo
22:00	Cine	Teatro
0:00	Concierto	Orquesta

Tablas complejas

Diagrama de una tabla:

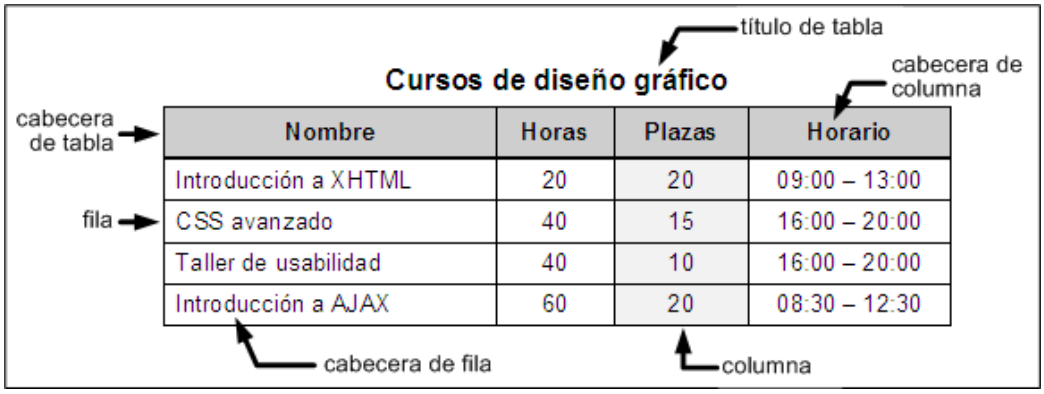

El título de una tabla se incluye en el elemento opcional **<caption>**.

En tablas complejas se recomienda incluir, cuando sea procedente, los elementos **<thead> <tbody> y <tfoot>** para aportar más información sobre la tabla. De momento los navegadores no utilizan estos elementos para dar formato, aunque sería posible en el futuro por ejemplo que la cabecera se mantuviese siempre visible al hacer scroll hacia abajo en tablas grandes.

Existe un tipo de celda de datos de cabecera, llamado **<th>**. Los navegadores muestran estos datos en negrita y centrados. Estas celdas suelen usarse para destacar las cabeceras de las tablas, habitualmente la primera fila y/o la primera columna. Estas celdas <th> se pueden usar aunque no estemos utilizando <thead>.

```
<table border="1" width="50%">
    <caption>Programa de fiestas</caption>
    <thead>
        <tr>
            <td></td>
            <th>Sábado</th>
            <th>Domingo</th>
        </tr>
     </thead>
     <tbody>
        <tr>
            <th>22:00</th>
            <td>Cine</td>
            <td>Teatro</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>0:00</th>
            <td>Concierto</td>
            <td>Orquesta</td>
        </tr>
     </tbody>
 </table>
```


Programa de fiestas

	Sábado	Domingo
22:00	Cine	Teatro
0:00	Concierto	Orquesta

Fusión de filas y columnas


En un elemento de celda <td> o <th>, el atributo “rowspan=3” indica que esa celda abarca tres filas, mientras que el atributo “colspan=2” indicaría que esa celda abarca dos columnas. Es necesario ajustar el número de elementos <td> en cada fila contando con estas situaciones:

Fusión de columnas




```
<h1>Fusión de columnas</h1>
<table>
<tr>
  <td colspan="2">A</td>
</tr>
<tr>
  <td>B</td>
  <td>C</td>
</tr>
</table>
```

Fusión de filas




```
<h1>Fusión de filas</h1>
<table>
<tr>
  <td>A</td>
  <td rowspan="2">B</td>
</tr>
<tr>
  <td>C</td>
</tr>
</table>
```

No se puede hacer esta operación entre elementos de estructuras diferentes <thead>, <tbody> y <tfoot>