	Nom	Fonction	Date	Visa
Rédaction	Aon Mohammad			
Validation	Jacques Pommarais	Responsable de site & du Support LRM		
Approbation	Eric Demange	Responsable de Domaine Infra & Exploitation		
Mots-clés				
Destinataires	Service support informatique GPNE LRM			

Sommaire minimum conseillé (facultatif) :

Objectifs	
Domaine d'application	Domaine Infrastructure & Exploitation
Référentiels et documents associés	

Table des matières

Titre 2 :Deuxième partie
Titre 3: Dernière part

PREMIERE ETAPE

Dans un premier nous aurons des matériels informatiques (imprimantes, écrans, ordinateurs etc.) à réformer, afin de pouvoir faire cela dans le logiciel Newac nous devrons chercher le numéro de bien de chacun des postes (exemples) :

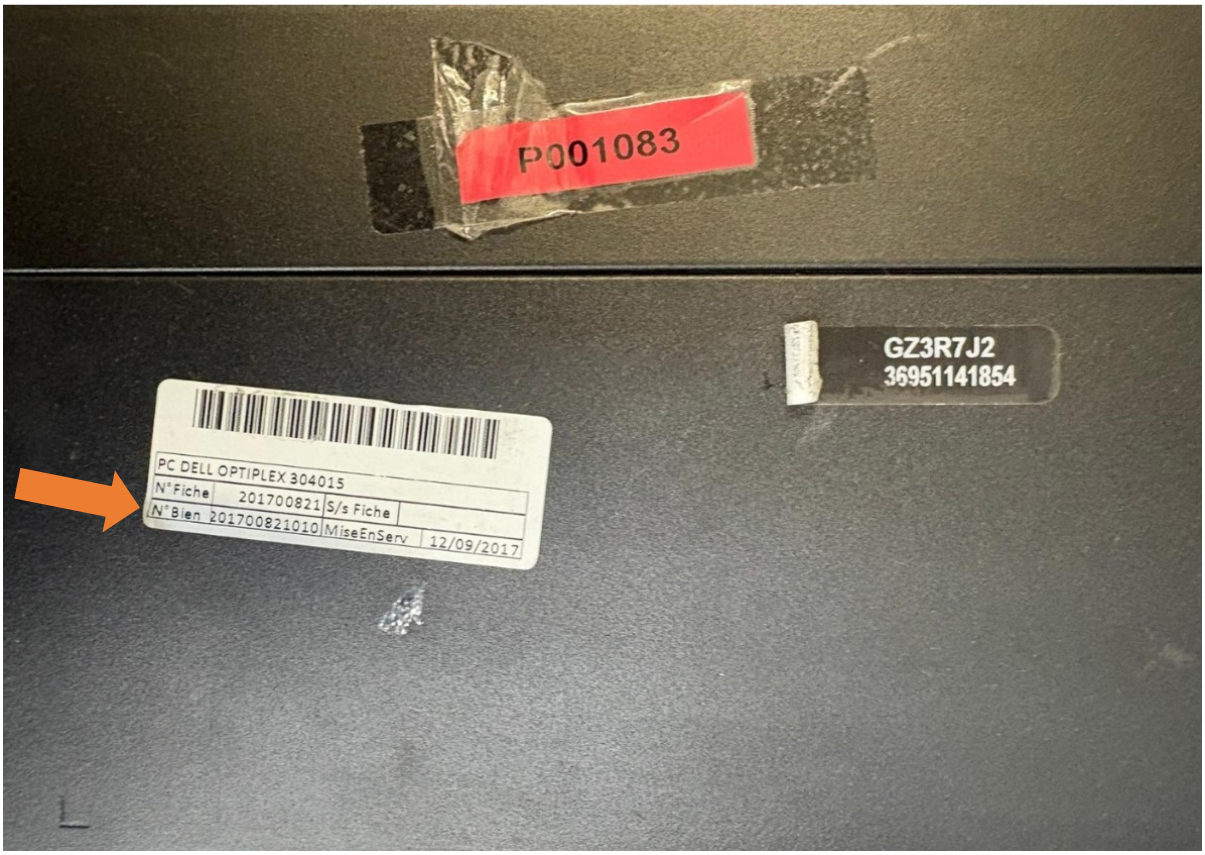

Ici le numéro de bien de ce matériel est le 201700821010.

DEUXIEME ETAPE

À présent, nous allons utiliser l'ordinateur se trouvant au stock, après s'être connecté, il nous faudra aller dans l'application se nommant « Ntimmo Gestion des immobilisations ».

Une fois dans l'interface Newac, il faudra cliquer sur 'Liste des biens'.

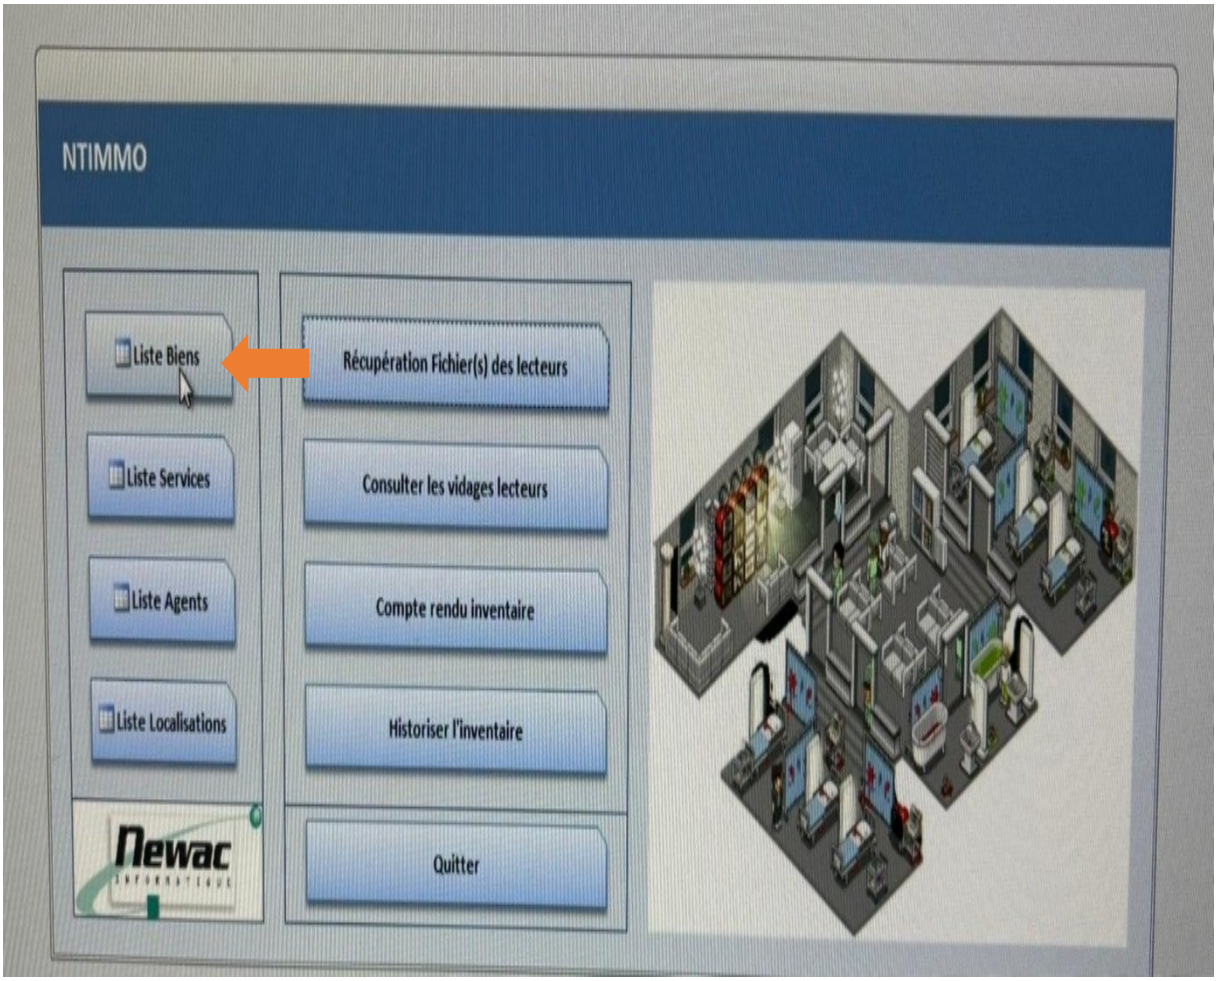

Suite à cela s'affichera la 'Liste des immobilisations', puis il faudra cliquer sur n'importe quel bien.

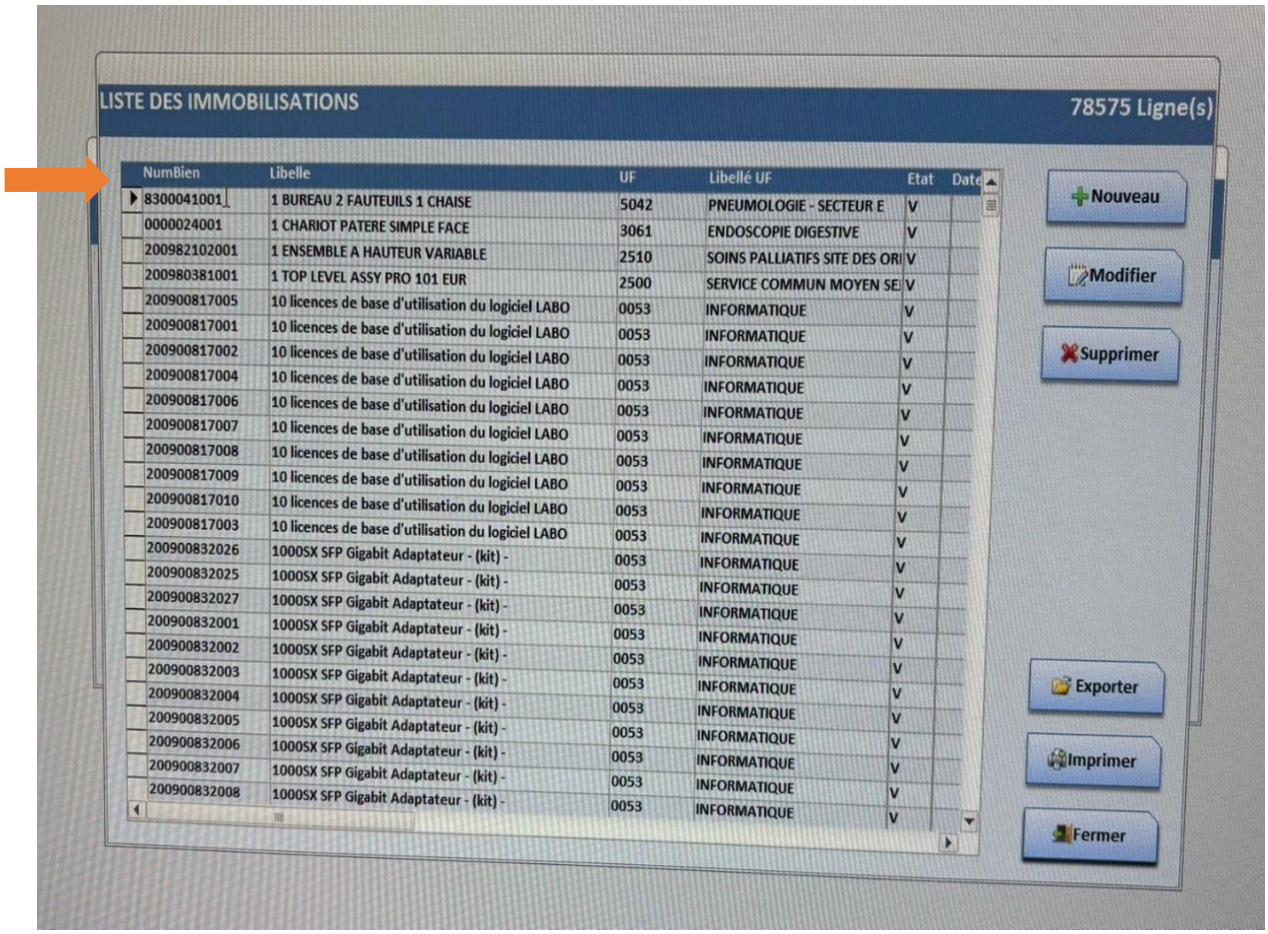

Ceci affichera un menu au-dessus :

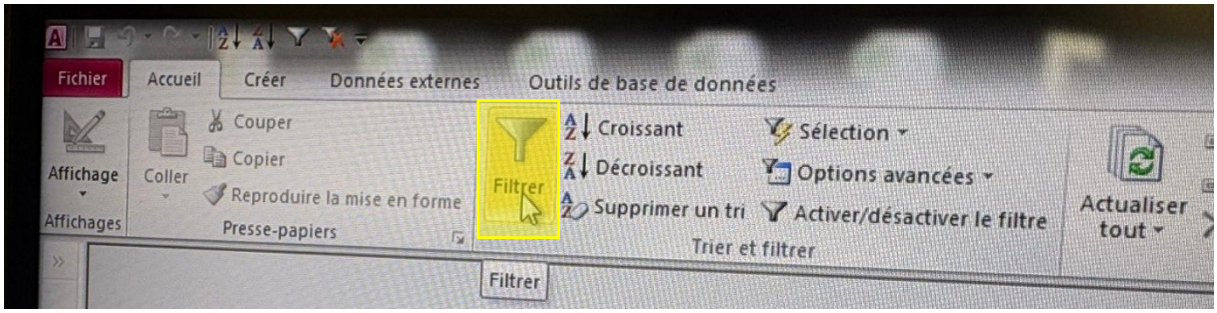

Il faudra cliquer sur ‘Filtrer’, puis ‘Filtres de texte’, puis ‘Contient’ et enfin écrire le numéro du bien :

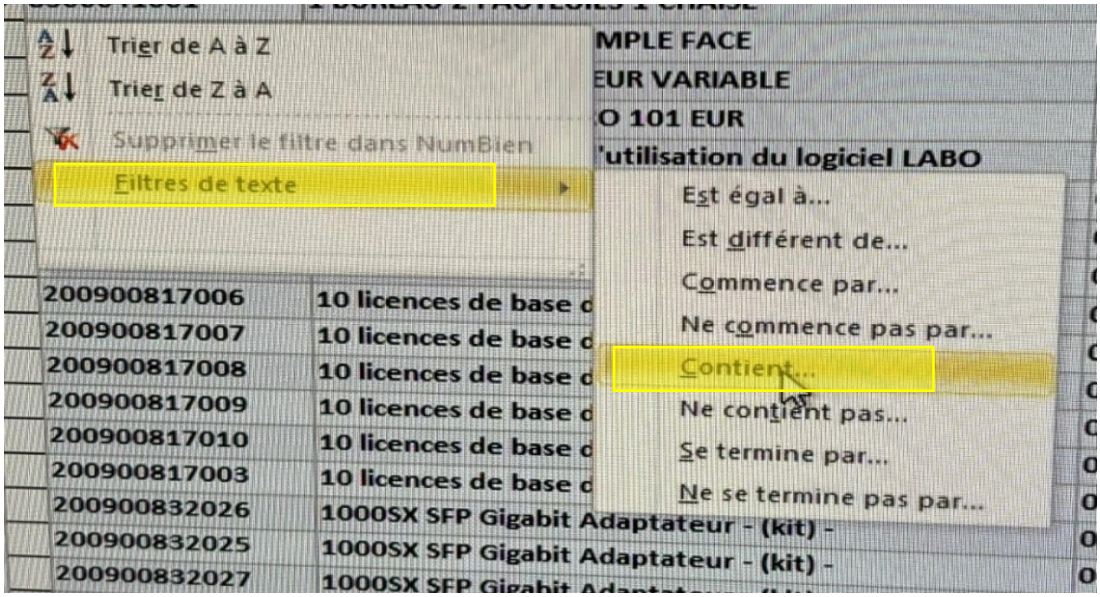

Ceci permet de trouver le bien en question (ici le 201700821010)

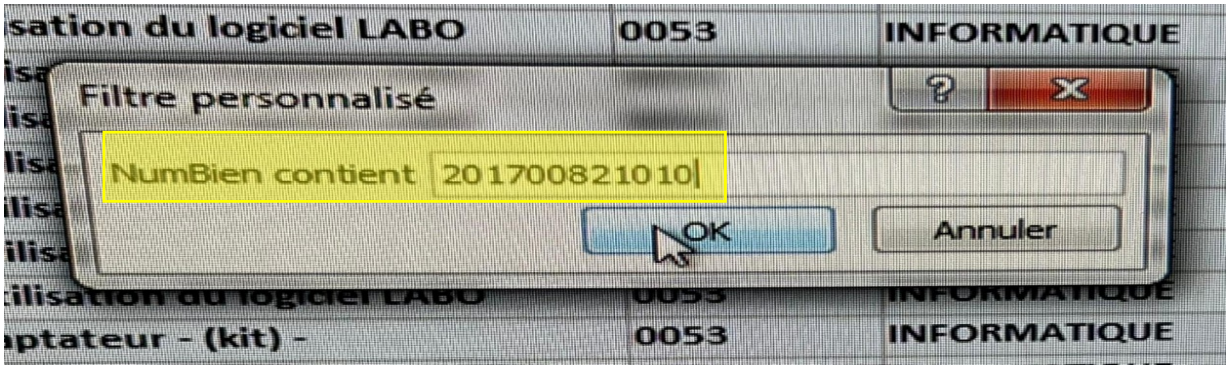

Après avoir cliqué sur 'OK', nous trouvons le bien :

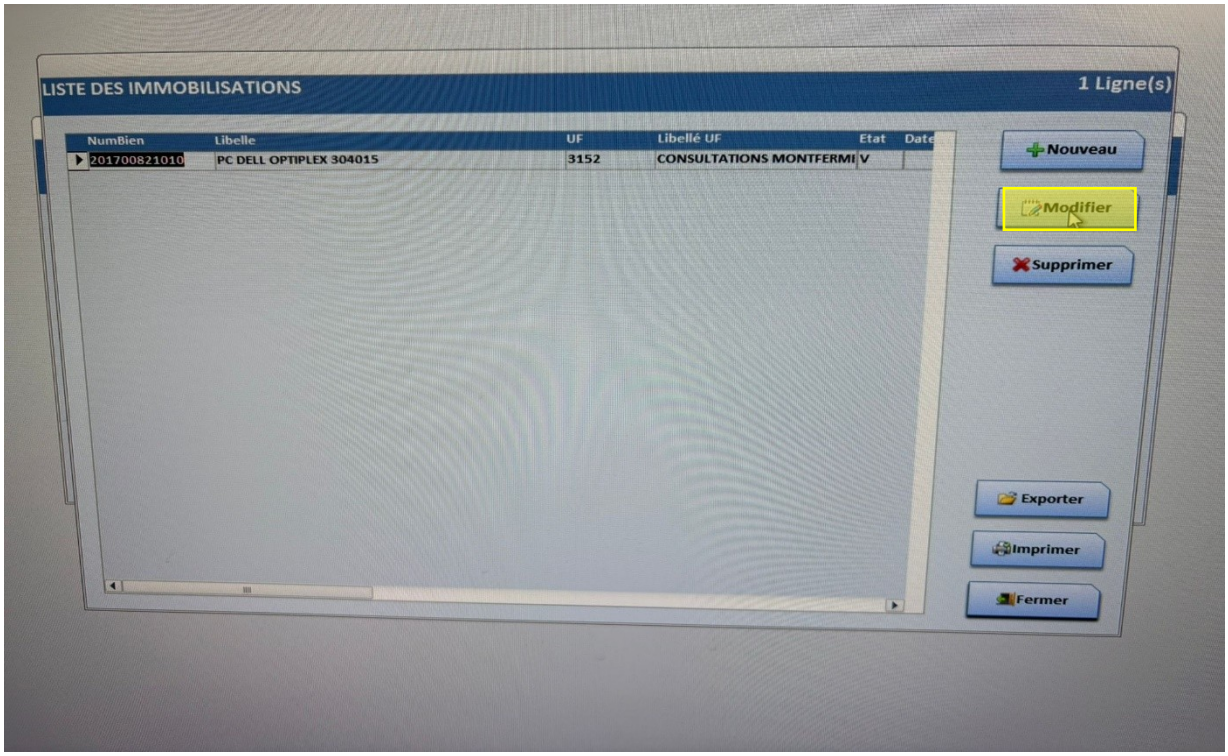

(Ici il s'agit du PC DELL OPTIPLEX 304015), en surlignant le numéro de bien, nous pourrons 'Modifier'.

Une fois cliqué, cela affichera 'Modification du bien' :

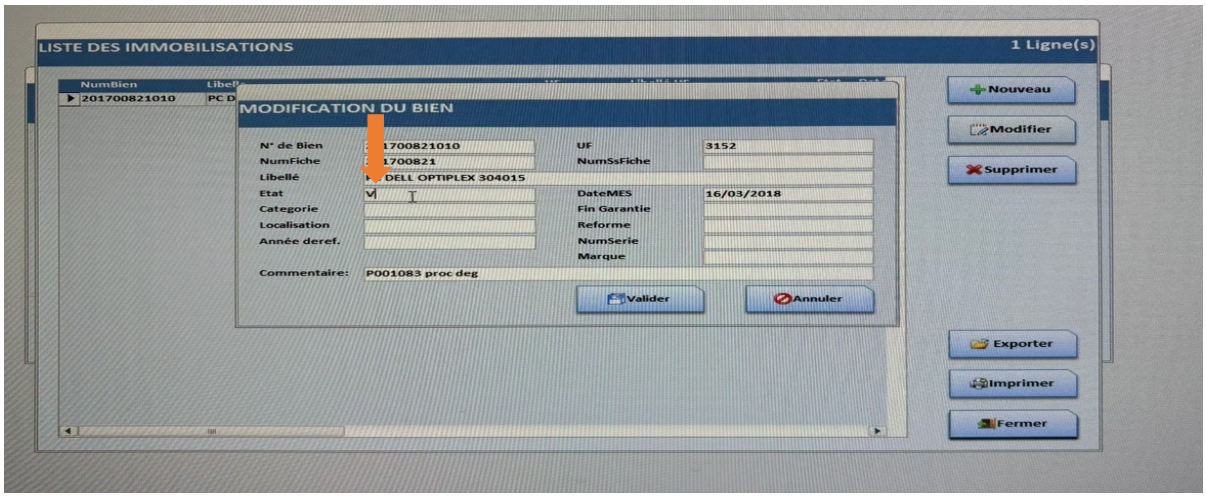

Afin de le reformer, il nous faudra modifier son état dans la case « État » en le passant de ‘V’ en ‘C’ et lui donner une date de réforme en la notant dans la case 'Reforme'.

Comme indiqué par les flèches oranges, le matériel est passé de l’état 'V' à 'C’ et dans la case de 'réforme' il y a une nouvelle date ‘10/03/2026’ qui correspond à la date de réforme.

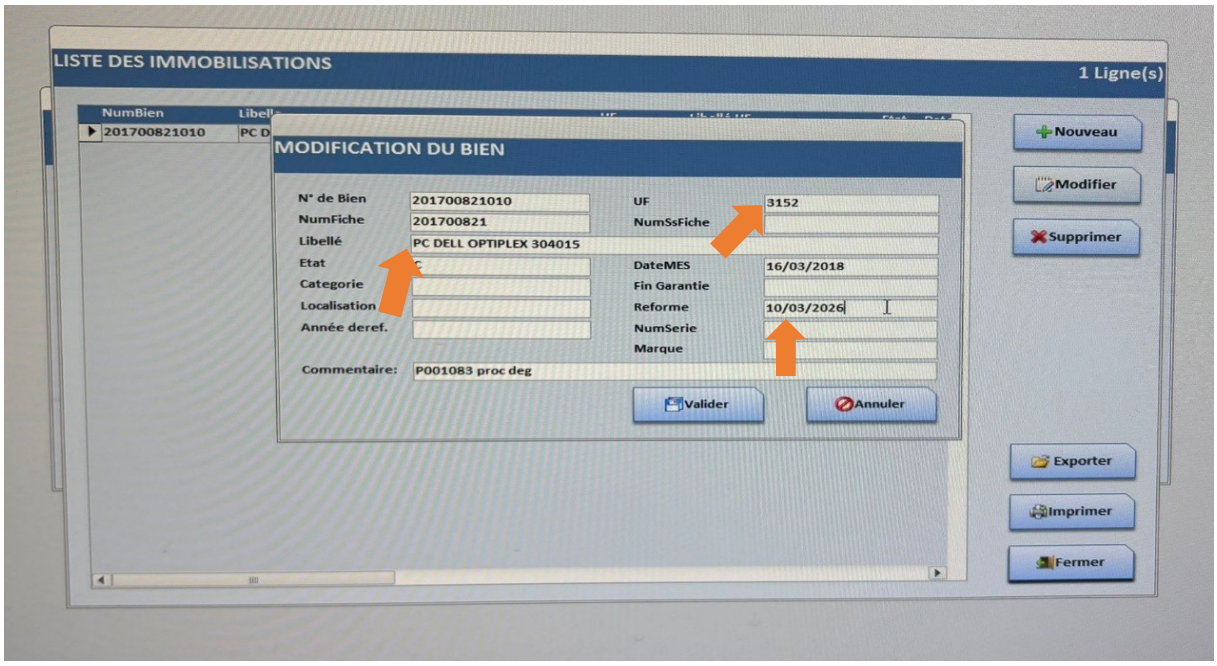

Après avoir cliqué sur ‘Valider’ nous cliquons sur le bouton sur le bouton ‘Fermer’

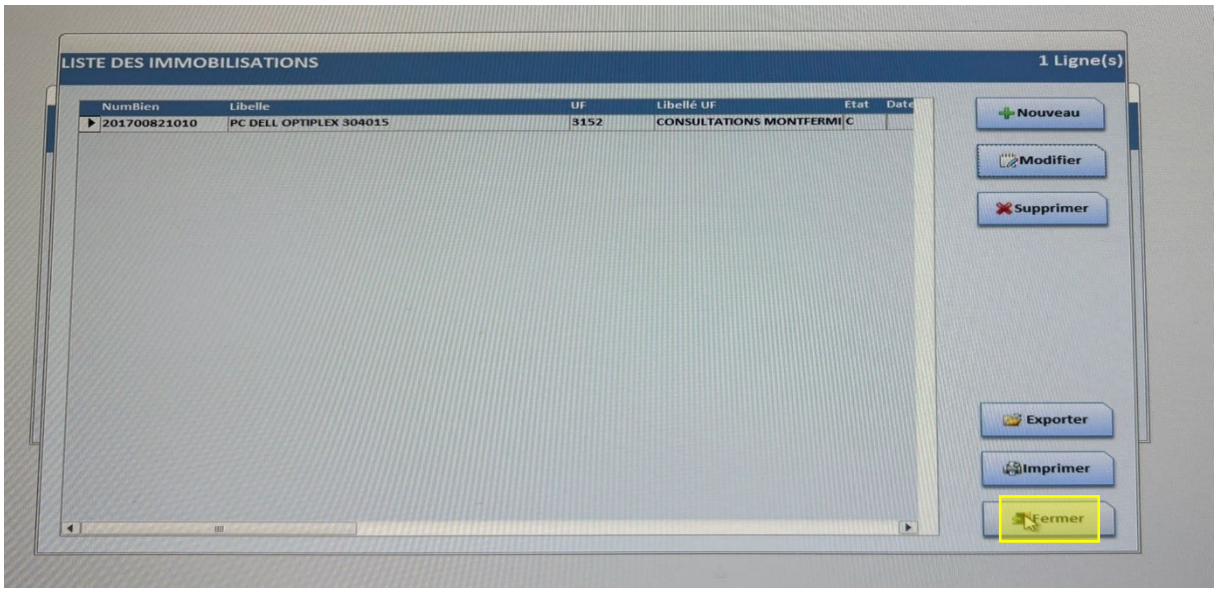

DERNIERE ETAPE

Afin de réformer le matériel, il faudra d'abord aller dans l'ancien GLPI, se connecter puis chercher la case 'Helpdesk'. Un menu déroulant s'affichera il nous faudra par la suite cliquer sur 'admin'.

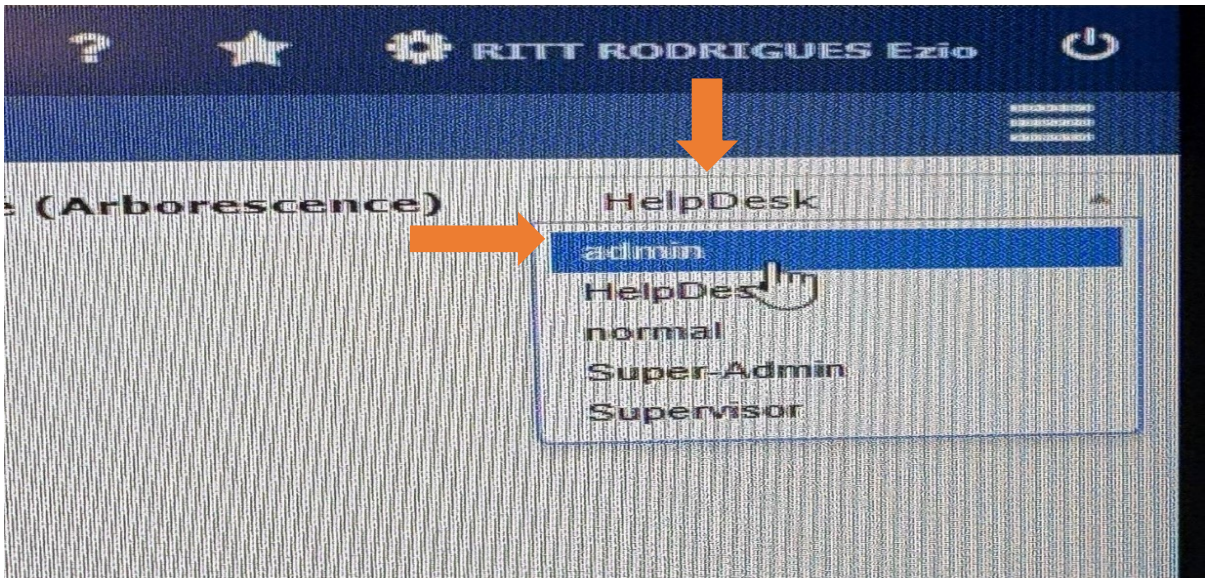

Par la suite, il faudra écrire le nom donné au matériel (écrire sur l'étiquette collée dessus) :

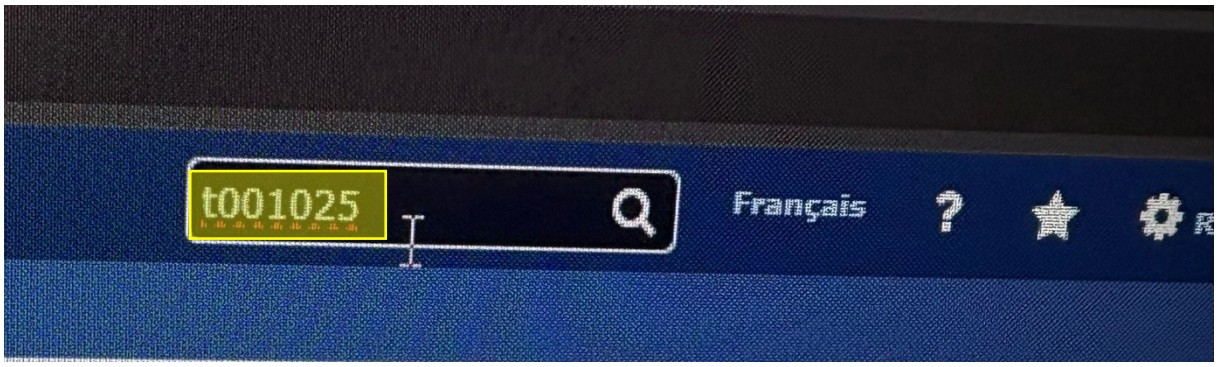

(Dans cet exemple c'est le t001025) Après avoir entré le nom, cela nous affichera le bien en question :

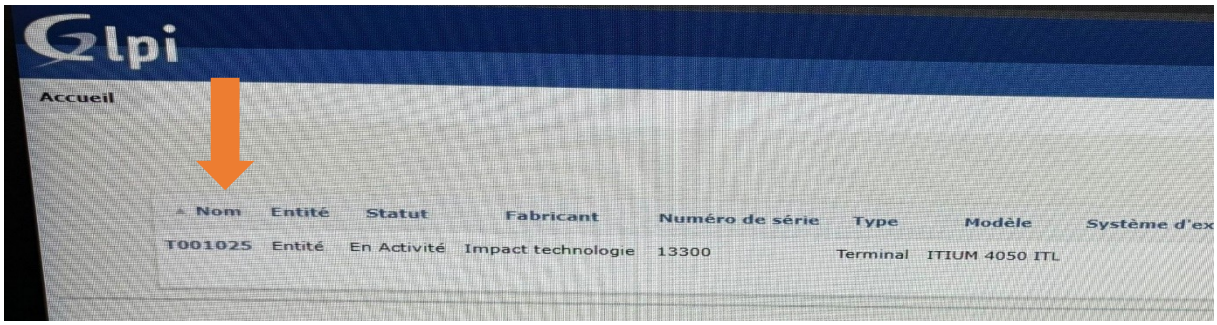

Après avoir double-cliqué sur le nom, nous aurons une page. Il faudra défiler jusqu'en bas, puis chercher la case 'Mettre à la corbeille' :

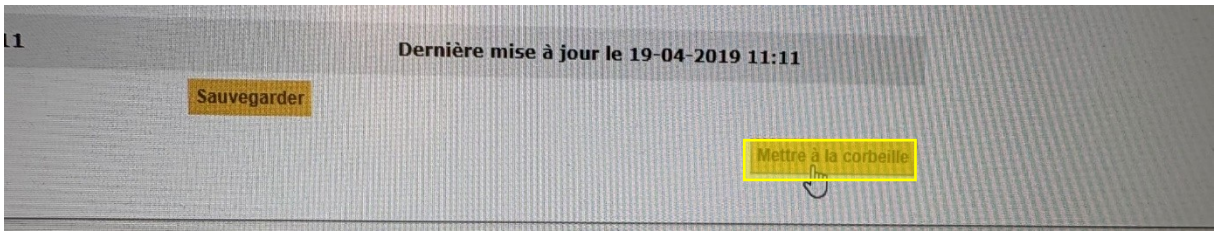

À présent, nous allons faire de même avec un autre matériel, mais cette fois dans le nouveau GLPI.

Après s'être connecté, il faudra chercher la case 'Parc'qui affichera un menu déroulant. Dans celui-ci, nous cliquerons sur 'Ordinateurs' : Après avoir cliqué dessus, nous écrirons dans la barre de recherche le nom sur l'étiquette du matériel (ici rm-meda-c02).

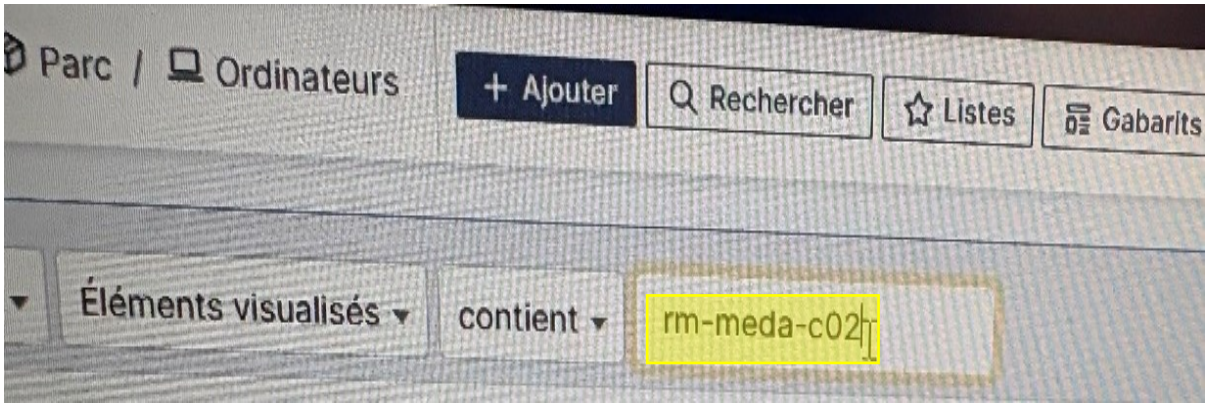

Après recherche, nous cliquerons sur le nom du matériel qui nous enverra dans sa fiche technique ou d'abord nous modifierons son 'Nom' en mettant _REF (de RM-MEDA-C02 à RM-MEDA-C02_REF) :

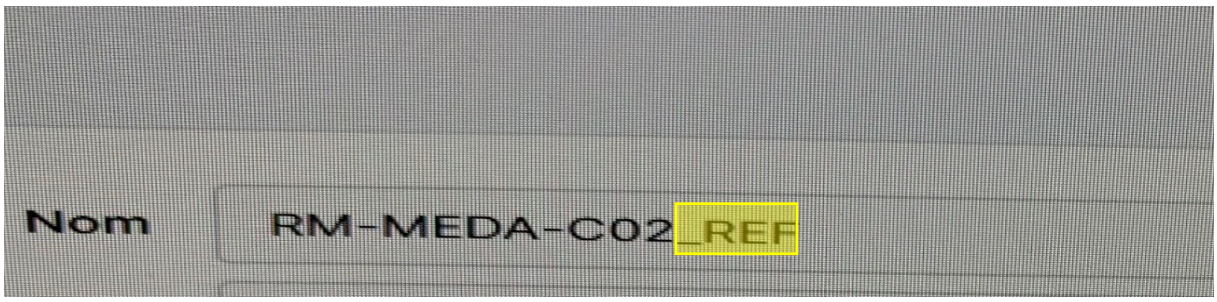

Puis dans les 'Commentaires' en bas nous écrirons en majuscule 'REFORME' :

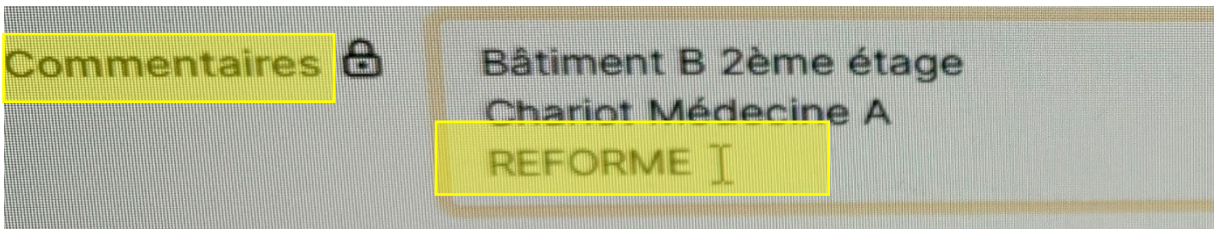
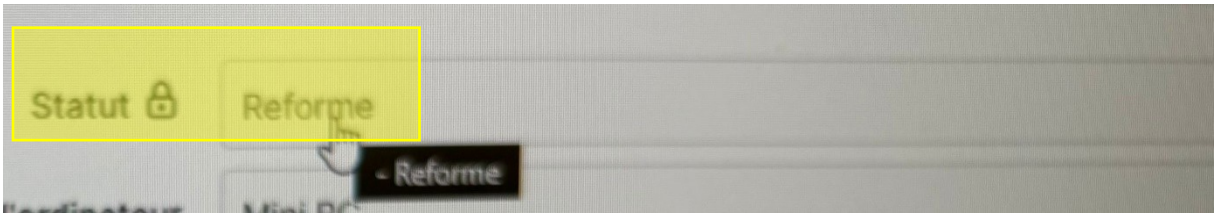
Après cela, nous allons sélectionner 'Reforme' dans le menu déroulant, cliquer dessus et sauvegarder les modifications: