



ruRU IDE教學課程

11-12-13 表單按鍵-邏輯函數


如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

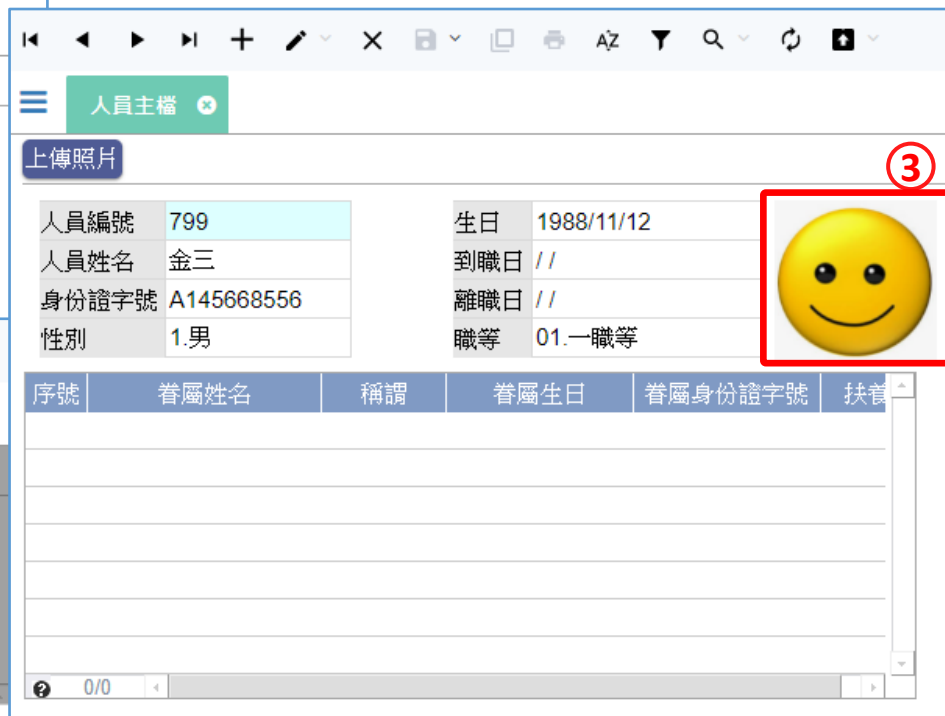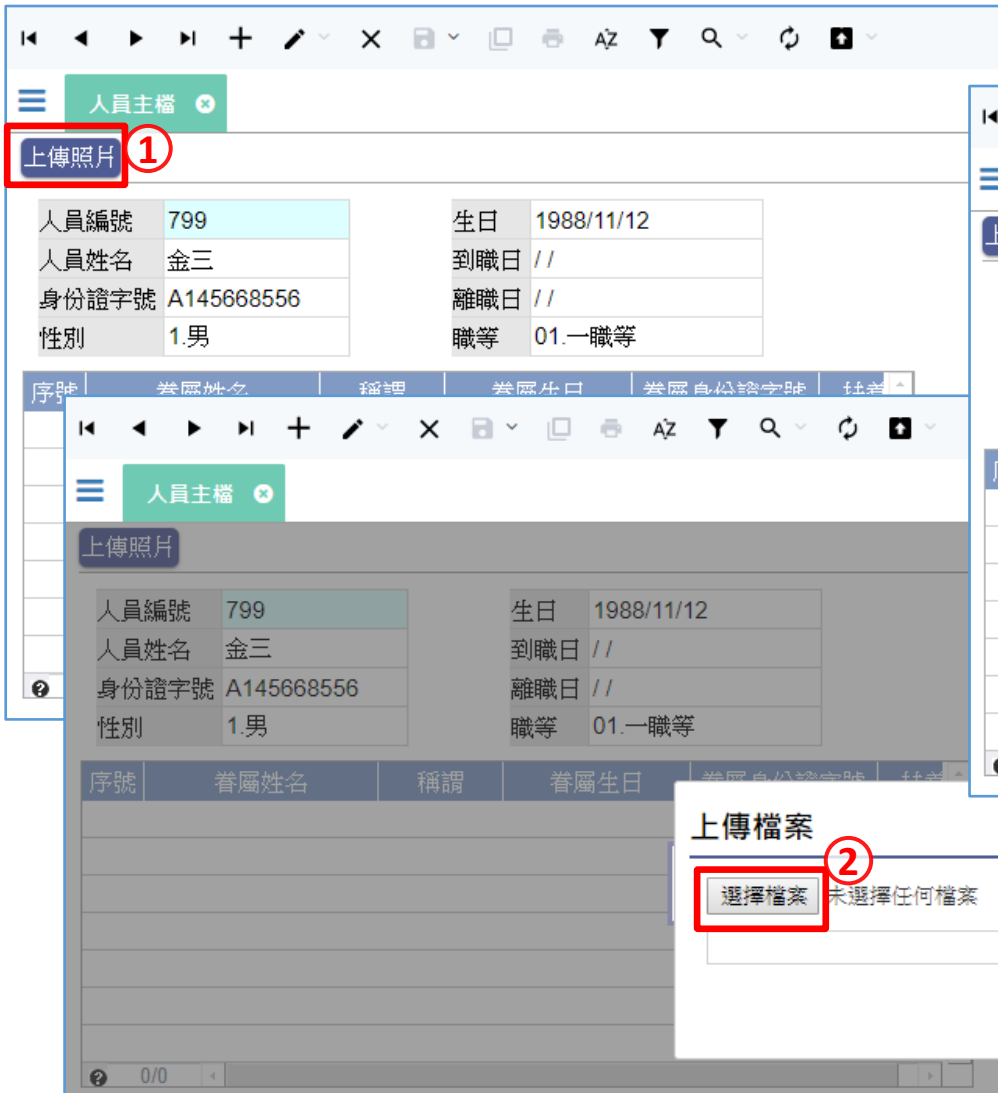

- ruRU IDE設計平台中，有一些比較少用或是較為複雜的功能，我們將他們歸類在邏輯函數中，可以透過按鍵來執行這些功能。
- 我們將使用上傳圖檔的功能作為示範，說明如何在按鍵中加入邏輯函數功能。

[illegible]

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。

人員主權_FX999600000077 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=79da4c23-363a-470b...

規格描述 2

- 人員主權_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_BT9996000000593
 - (1) 退出(選單列)_BT9996000000594
 - (0) 新增(選單列)_BT9996000000595
 - (1) 刪除(選單列)_BT9996000000596
 - (1) 修改(選單列)_BT9996000000597
 - (0) 匯出(選單列)_BT9996000000598
 - (1) 新增存回(選單列)_BT9996000000599
 - (1) 修改存回(選單列)_BT9996000000600
 - (2) 上傳照片_BT9996000002672 1
 - 隱藏按鍵

- 駐留在指定的按鍵上。
- 按下上方的設定鍵。

人員主檔 _ FM999600000077 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=79da4c23-363a-470b...

規格描述

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列)_ BT999600000593
 - (1) 退出(選單列)_ BT999600000594
 - (0) 新增(選單列)_ BT999600000595
 - (1) 刪除(選單列)_ BT999600000596
 - (1) 修改(選單列)_ BT999600000597
 - (0) 匯出(選單列)_ BT999600000598
 - (1) 新增存回(選單列)_ BT999600000599
 - (1) 修改存回(選單列)_ BT999600000600
 - (2) 上傳照片 _ BT999600002672
 - 隱藏按鍵

按鍵行為選項

駐留按鍵: 上傳照片

按鍵類型: 功能按鈕

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.執行限制
- ☐ A.開啟它單
- ☐ B.開啟報表
- ☐ C.資料交易
- ☐ D.資料交換
- ☐ E.郵件發送
- ☐ F.資料載入
- ☐ G.資料過濾
- ☐ H.外部執行
- ☐ J.溝通訊息
- ☐ N.裝置支援
- ☐ K.特殊處理
 - ☐ 1.表單特效
 - ☐ 2.動態表格
 - ☐ 3.帳號同步
 - ☐ 4.系統複製
 - ☒ 5.邏輯函數
 - ☐ 6.連結物件
 - ☐ 7.檔案傳輸
 - ☐ M.預存程序
 - ☐ P.推播通知

1. 勾選「邏輯函數」項目。

2. 按下儲存鍵。

人員主檔 _ FM999600000077 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=79da4c23-363a-470b...

規格描述

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000593
 - (1) 退出(選單列) _ BT999600000594
 - (0) 新增(選單列) _ BT999600000595
 - (1) 刪除(選單列) _ BT999600000596
 - (1) 修改(選單列) _ BT999600000597
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600000598
 - (1) 新增存回(選單列) _ BT999600000599
 - (1) 修改存回(選單列) _ BT999600000600
 - (2) 上傳照片 _ BT999600002672
 - 基本設定
 - 邏輯函數(1)**
 - 隱藏按鍵

執行條件

上傳照片 料號 BT999600002672 優先序 1

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

函數名稱 圖檔上傳_至資料庫

函數說明 開啟檔案總管選擇檔案後，存至資料庫的二進位欄位裡

參數名稱	參數型態	對應父階	空白	來源型態	來源內容	排序
vtcFldNm			<input type="checkbox"/>	元件	圖片	
vtcUpdTblNm			<input type="checkbox"/>	資料表	人員主檔	
vtcUpdFilt		vtcUpdTblNm	<input type="checkbox"/>	條件式	來源.人員編號 =	
vtcUpdFldNm		vtcUpdTblNm	<input type="checkbox"/>	查表欄位	照片	
vtcShareYn	字串		<input checked="" type="checkbox"/>			

- 點選新增的邏輯函數項目。
- 進入編輯模式。
- 設定執行優先順序。
- 如果需要，可以使用條件式介面設定執行條件。(介面操作方法可參考8-7節說明)

人員主檔_FM999600000077 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=79da4c23-363a-470b...

規格描述

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鈕
 - (1) 開啟(選單列)_BT999600000593
 - (1) 退出(選單列)_BT999600000594
 - (0) 新增(選單列)_BT999600000595
 - (1) 刪除(選單列)_BT999600000596
 - (1) 修改(選單列)_BT999600000597
 - (0) 匯出(選單列)_BT999600000598
 - (1) 新增存回(選單列)_BT999600000599
 - (1) 修改存回(選單列)_BT999600000600
 - (2) 上傳照片_BT9996000002672
 - 基本設定
 - 邏輯函數(1)
 - 隱藏按鈕

按鈕名稱 上傳照片 料號 BT9996000002672 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

處理內容

函數名稱 圖檔上傳_至資料庫

函數說明 開啟檔案總管選擇檔案後，存至資料庫的二進位欄位裡

參數名稱	參數型態	對應父階	空白	來源型態	來源內容	排序
vtcFldNm			<input type="checkbox"/>	元件	圖片	
vtcUpdTblNm			<input type="checkbox"/>	資料表	人員主檔	
vtcUpdFilt		vtcUpdTblNm	<input type="checkbox"/>	條件式	來源.人員編號 =	
vtcUpdFldNm		vtcUpdTblNm	<input type="checkbox"/>	查表欄位	照片	
vtcShareYn	字串		<input checked="" type="checkbox"/>			

- 在函數名稱中，挑選要使用的邏輯函數。
- 畫面上會自動載入這個函數的說明，以及需要設定的參數。
- 依序設定每個參數的來源型態和來源內容欄位，不同的參數，會有不同的「來源型態」可以挑選，在「來源內容」中，也會有相對應的設定介面可以設定內容。
- 設定完畢之後請儲存設定。