

ruRU IDE教學課程



9-3-3 表單元件-顯示標題提示

如如研創股份有限公司


+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

- 在欄位的標題上顯示題示符號，可以提示使用者關於這個欄位的一些特性。
- 例如畫面上的庫別代號欄位，左上角有一個紅色提示符號，表示這是一個一定要輸入的欄位。
- 設定這個功能的方式如下：

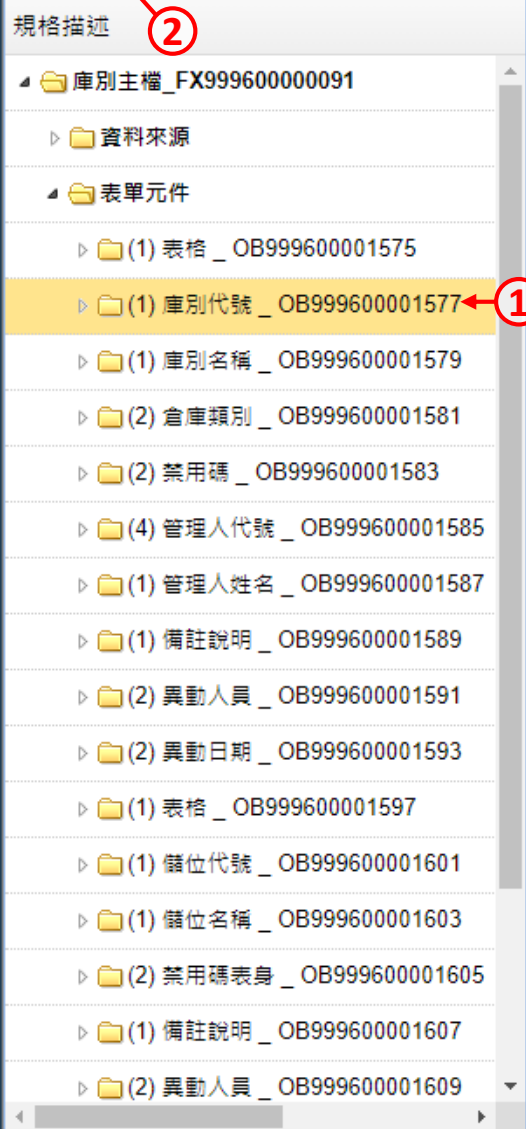

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

庫別主檔_FX999600000091

資料來源

表單元件

▶ (1) 表格 _ OB999600001575

▶ (1) 庫別代號 _ OB999600001577

▶ (1) 庫別名稱 _ OB999600001579

▶ (2) 倉庫類別 _ OB999600001581

▶ (2) 禁用碼 _ OB999600001583

▶ (4) 管理人代號 _ OB999600001585

▶ (1) 管理人姓名 _ OB999600001587

▶ (1) 備註說明 _ OB999600001589

▶ (2) 異動人員 _ OB999600001591

▶ (2) 異動日期 _ OB999600001593

▶ (1) 表格 _ OB999600001597

▶ (1) 儲位代號 _ OB999600001601

▶ (1) 儲位名稱 _ OB999600001603

▶ (2) 禁用碼表身 _ OB999600001605

▶ (1) 備註說明 _ OB999600001607

▶ (2) 異動人員 _ OB999600001609

元件行為選項

駐留元件 庫別代號

元件類型 文字方塊(多筆表格)

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☒ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「顯示設定」項目。
2. 按下儲存鍵。



規格描述

庫別主檔_FX999600000091

資料來源

表單元件

(1) 表格_OB999600001575

(2) 庫別代號_OB999600001577

基本設定

顯示設定

(1) 庫別名稱_OB999600001579

(2) 倉庫類別_OB999600001581

(2) 禁用碼_OB999600001583

(4) 管理人代號_OB999600001585

(1) 管理人姓名_OB999600001587

(1) 備註說明_OB999600001589

(2) 異動人員_OB999600001591

(2) 異動日期_OB999600001593

(1) 表格_OB999600001597

(1) 儲位代號_OB999600001601

(1) 儲位名稱_OB999600001603

(2) 禁用碼表身_OB999600001605

欄位名稱 庫別代號

執行條件

內容處理

☐ 固定值☐ 欄位組合☐ 被突顯

左上

☐ 僅變更顏色☐ 依語系顯示對應內容☒ 填入行號

顏色

字體顏色 #ff0000

背景顏色

1. 駐留在新增的「顯示設定」項目上。
2. 點選編輯鍵，進入編輯模式。
3. 點選被突顯。
4. 挑選提示符號要顯示在欄位中的哪個位置。
5. 開啟調色盤介面。
6. 選擇要使用的顏色。
7. 按下OK鍵。
8. 設定完畢請儲存設定。