

ruRU IDE教學課程

9-5-1 表單元件-固定下拉選項

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



人員主檔

上傳照片


人員編號		生日	//	
人員姓名		到職日	//	
身分證字號		離職日	//	
性別		職等	01	

序號		薪調	眷屬生日	眷屬身分證字號	扶養
	1.男				
	2.女				

- 固定下拉選項的功能，可以讓使用者在輸入這個欄位時，只能輸入固定的幾個選項，也方便使用者輸入。
- 這個功能的選項是固定的，如果未來要調整選項內容，必須從IDE調整。
- 設定固定下拉的方法如下：

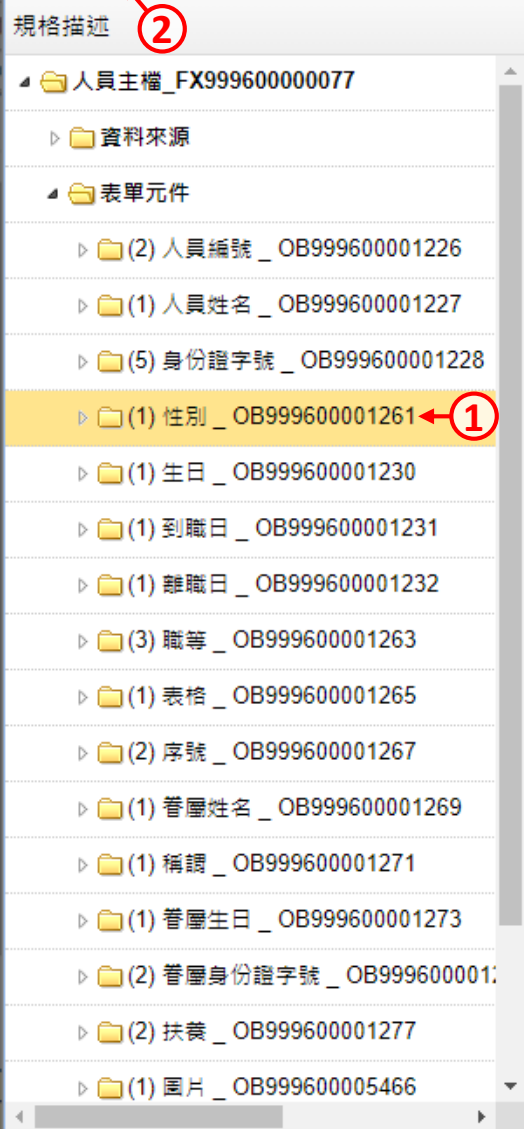

1. 駐留要設定的元件。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

▶ (2) 人員編號 _ OB999600001226

▶ (1) 人員姓名 _ OB999600001227

▶ (5) 身份證字號 _ OB999600001228

▶ (1) 性別 _ OB999600001261

▶ (1) 生日 _ OB999600001230

▶ (1) 到職日 _ OB999600001231

▶ (1) 離職日 _ OB999600001232

▶ (3) 職等 _ OB999600001263

▶ (1) 表格 _ OB999600001265

▶ (2) 序號 _ OB999600001267

▶ (1) 管屬姓名 _ OB999600001269

▶ (1) 稱謂 _ OB999600001271

▶ (1) 管屬生日 _ OB999600001273

▶ (2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275

▶ (2) 扶養 _ OB999600001277

▶ (1) 圖片 _ OB999600005466

元件行為選項



駐留元件 性別



元件類型 下拉選項

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☒ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選選項清單項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

基本設定

選項清單 ← ①

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☒ 固定項次 ☐ 變動項次

項次 選項內容 + ⑤

強制重新載入

操作方法 ☒ 僅挑選指定 ☐ 可自行輸入 ☐ 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 ☐ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	
----	------	-----	-----	--------	------	--

- 按一下新增的選項清單項目。
- 進入編輯模式。
- 呈現方式選擇「下拉式」。
- 在選項種類中，選擇「固定項次」。
- 按新增鍵，新增選項。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

基本設定

選項清單

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001272





(2) 管屬身份證字號 _ OB999600001273

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☒ 固定項次

項次	選項內容	
1	1.男	  
2	2.女	  

☐ 變動項次

☐ 強制重新載入

操作方法 ☒ 僅挑選指定 ☐ 可自行輸入 ☐ 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 ☐ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式
----	------	-----	-----	--------	------

1. 使用多語詞庫介面設定選項內容。(可參考9-2-1節說明)
2. 可以再用新增鍵新增選項。
3. 設定完畢請儲存設定。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

基本設定

選項清單

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 管屬 _ OB999600001271

(1) 管屬 _ OB999600001272

(2) 管屬 _ OB999600001273

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☒ 固定項次

項次	選項內容	
1	1.男	<input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
2	2.女	<input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

☐ 變動項次

☐ 強制重新載入

操作方法 ☒ 僅挑選指定 ☐ 可自行輸入 ☐ 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 ☐ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	
----	------	-----	-----	--------	------	--

以下將說明「選項內容」對於資料表資料的影響：

- 如果選項如上圖中的案例，設定為「1.男」、「2.女」，則資料存回時，會在資料表的性別欄位中存入「1」或「2」。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

基本設定

選項清單

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☒ 固定項次

項次	選項內容	
1	A.男	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
2	B.女	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

☐ 變動項次

☐ 強制重新載入

操作方法 ☒ 僅挑選指定 ☐ 可自行輸入 ☐ 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 ☐ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	
----	------	-----	-----	--------	------	--

- 如果選項設定為「A.男」、「B.女」，則資料存回時，會在資料表的性別欄位中存入「A」或「B」。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

基本設定

選項清單

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB9996

(2) 管屬身份證字號 _ O

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☒ 固定項次

項次	選項內容	+
1	男	+ -
2	女	+ -

☐ 變動項次

☐ 強制重新載入

操作方法 ☒ 僅挑選指定 ☐ 可自行輸入 ☐ 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 ☐ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	+
----	------	-----	-----	--------	------	---

- 如果選項設定為「男」、「女」，則資料存回時，會在資料表的性別欄位中存入「男」或「女」。