Tout d'abord, nous devons réinitialiser le firewall en maintenant pendant 10 secondes le bouton reset à l'arrière du firewall et on attend que le firewall redémarre

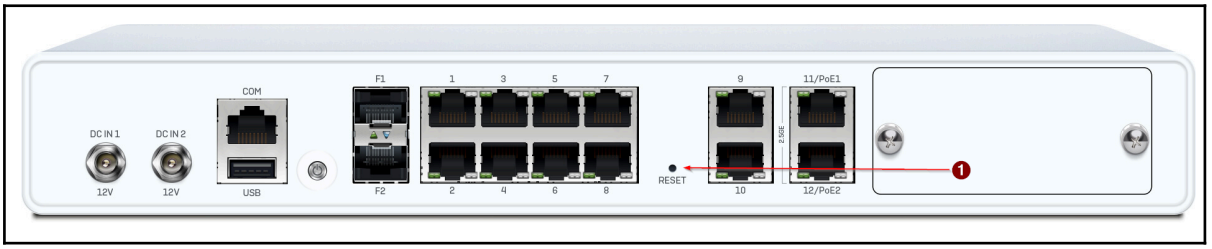

Une fois que le firewall a redémarré, on va rentrer dans la barre de recherche : https://172.16.16.16:4444

On arrive donc sur cette page de démarrage du firewall, on coche les conditions d'utilisations et on clique sur lancer l'installation :

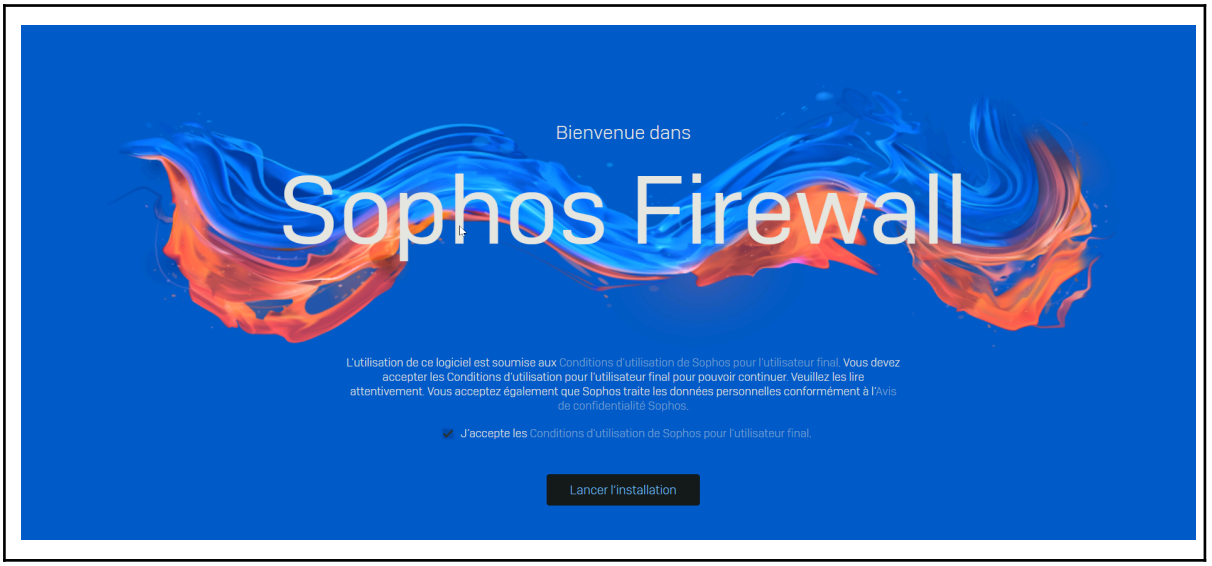

On arrive sur cette page, on va devoir rentrer un mot de passe de 12 caractères pour continuer

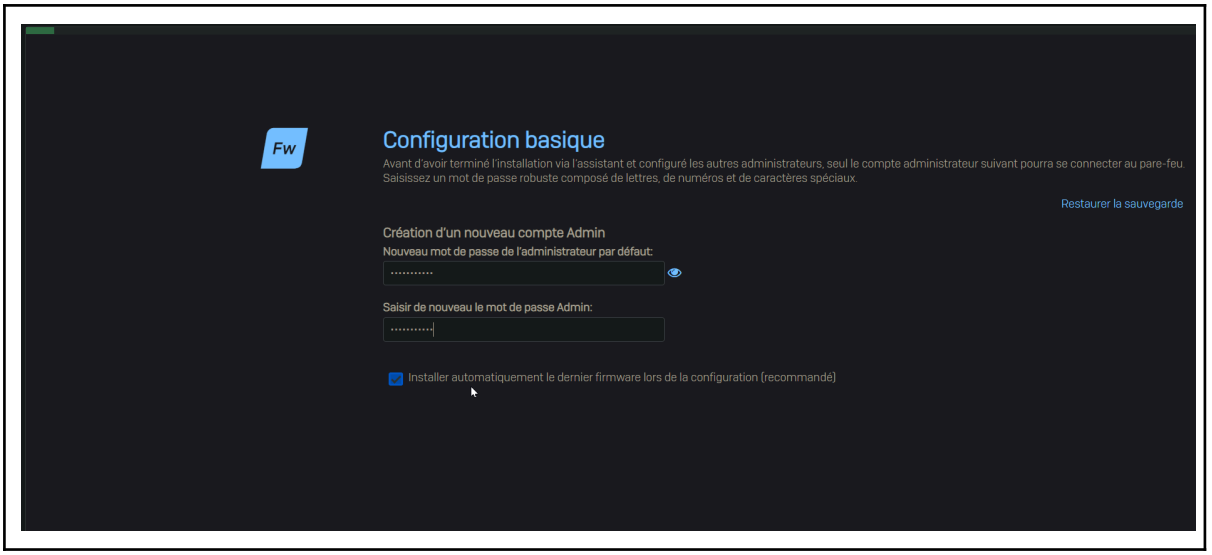

Une fois le mot de passe défini conformément aux critères, cette page s'affiche. Pour poursuivre la configuration, il est nécessaire de disposer d'un accès Internet et d'un serveur DHCP.

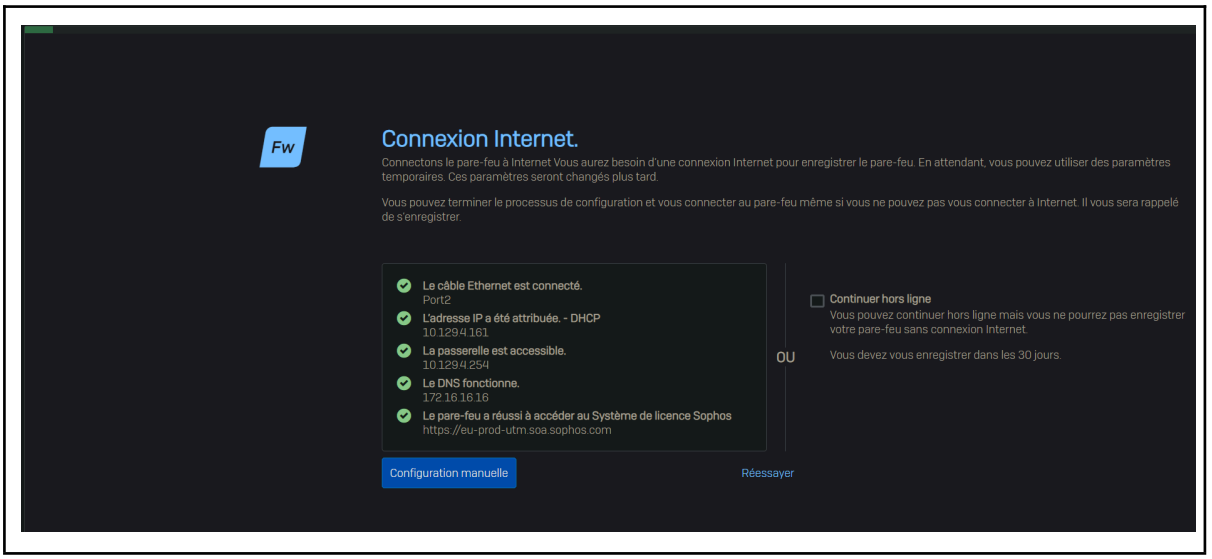

On valide la configuration de la connexion Internet et Sophos nous demande de mettre à jour le firmware du firewall, la mise à jour est obligatoire pour pouvoir continuer à paramétrer le firewall

On clique sur mettre à jour et cette page s'affiche : Le firewall va redémarrer automatiquement lorsque la mise à jour sera terminée

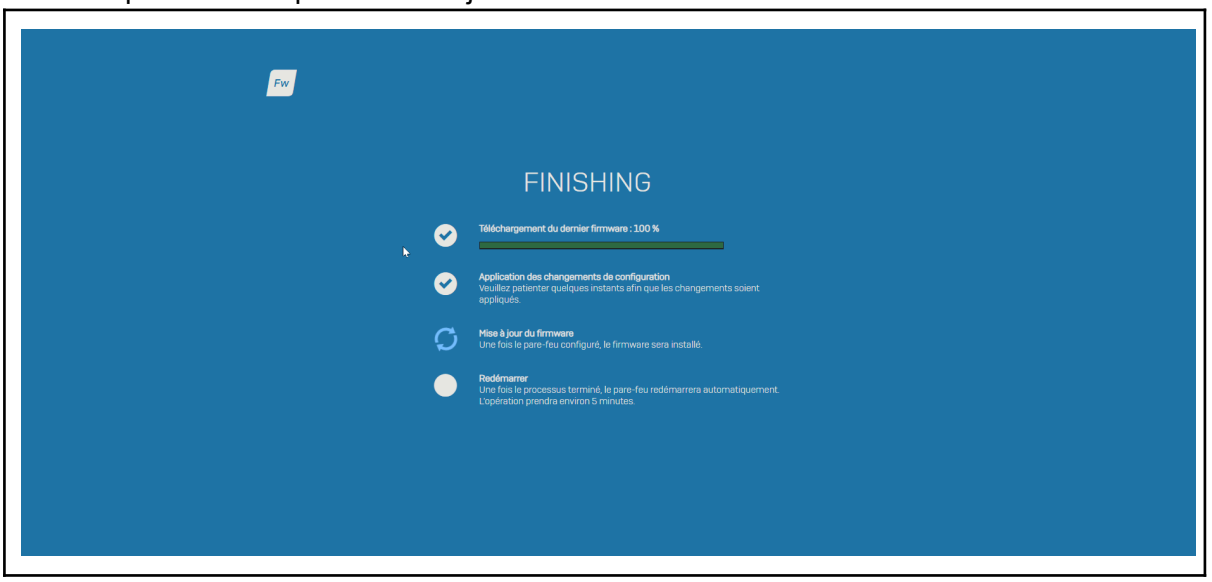

Lorsque le firewall aura redémarré, on arrive donc sur la page de connexion au firewall, il faudra rentrer le login qui est : admin

Pour le mot de passe, il faudra rentrer celui qu'on a entré précédemment :

La configuration du firewall continue, on nous demande la zone géographique afin de configurer l'heure, on met le bon emplacement et on clique sur continuer :

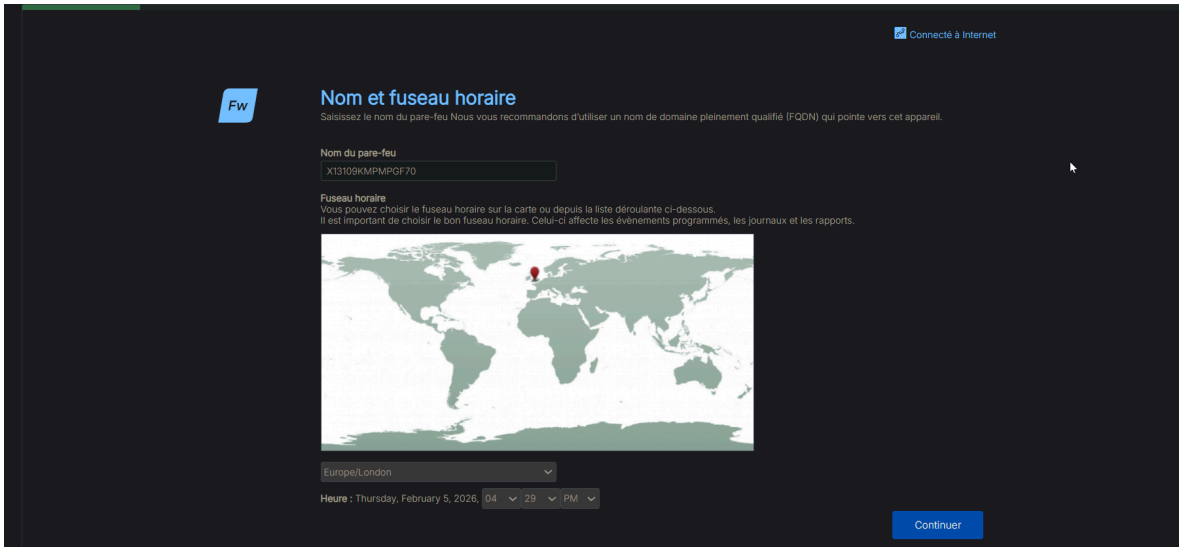

On arrive à la page ci-dessous, on fait suivant :

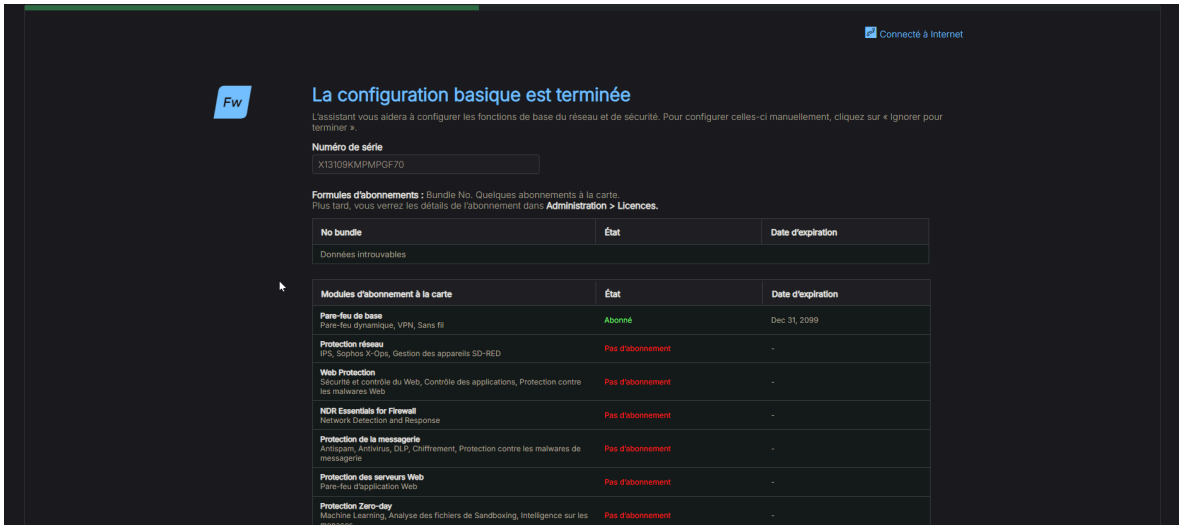

On arrive sur la page de la protection des réseaux, on peut cocher les cases qui nous intéressent et on clique sur continuer

On arrive sur la page où on peut configurer notre e-mail afin de recevoir les alertes par mail et le mot de passe de chiffrement pour la restauration d'une sauvegarde

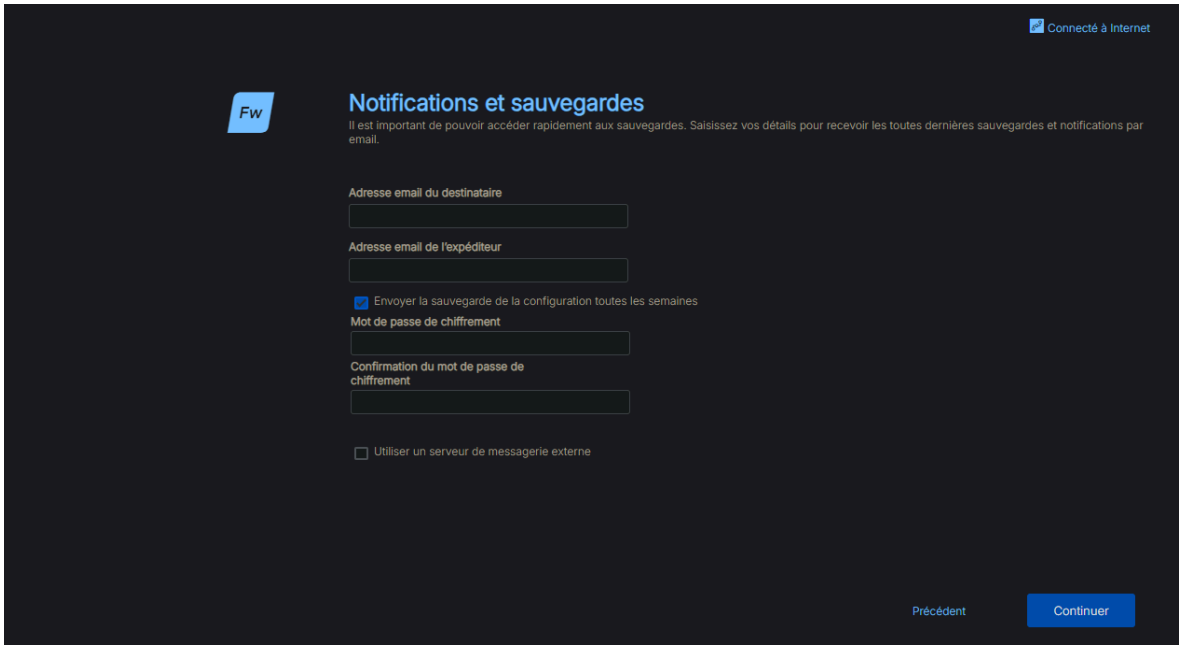

Suite à cela, nous avons un récapitulatif de la configuration du firewall, on vérifie que tout est bon et on clique sur Terminer :

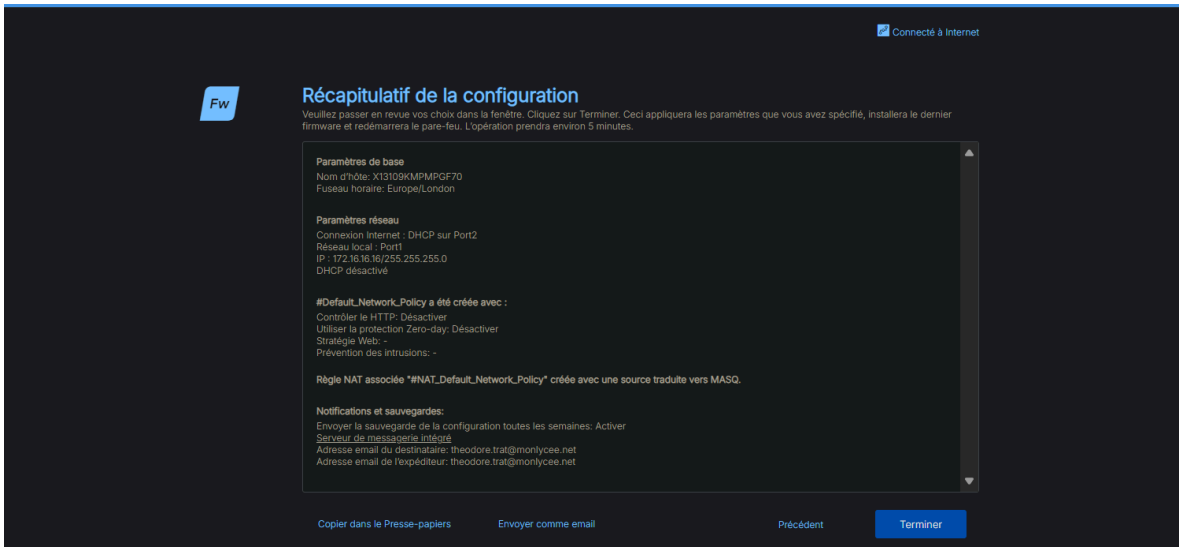

On laisse le firewall finir sa configuration :

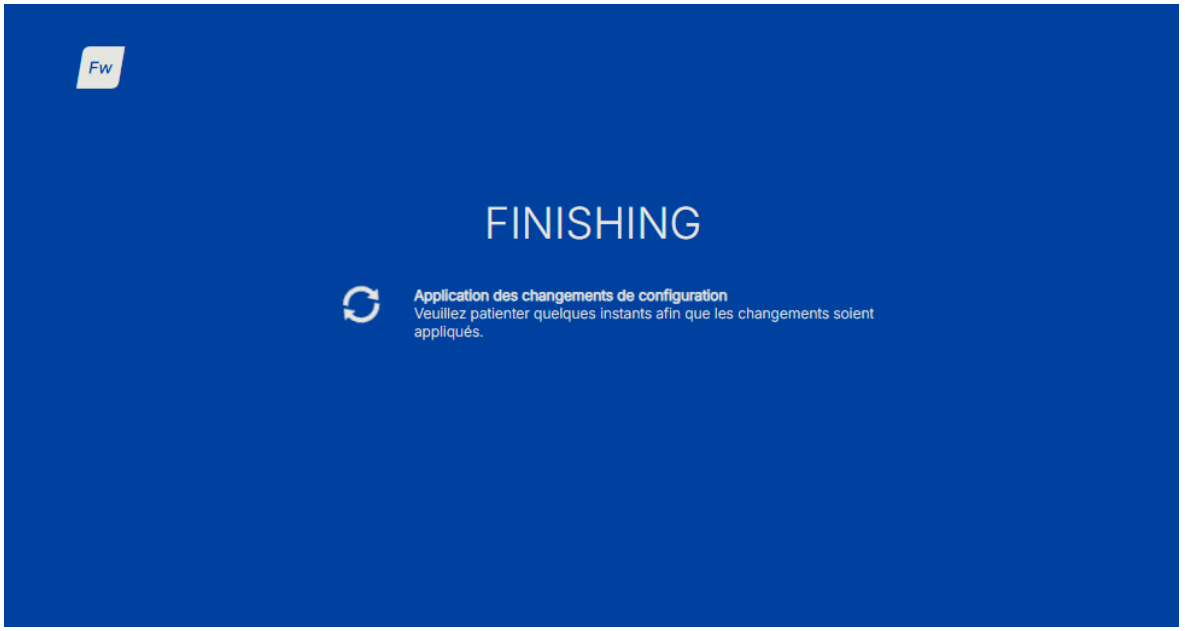

Et ensuite on arrive bien sur la page d'administration du firewall :

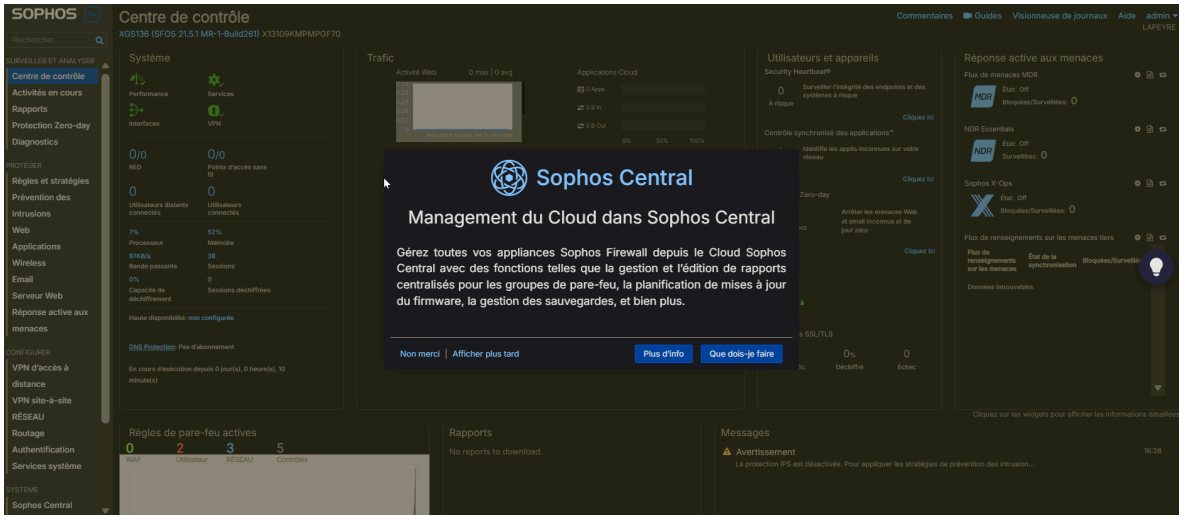
SOPHOS
Centre de contrôle
XGS136 (SFOS 21.5.1 MR-1-Build261) X13109KMPMPGF70
Commentaires
Guides
Visionneuse de journaux
Aide
admin
LAPEYRE
Rechercher
SURVEILLER ET ANALYSER
Centre de contrôle
Activités en cours
Rapports
Protection Zero-day
Diagnostics
PROTÉGER
Règles et stratégies
Prévention des intrusions
Web
Applications
Wireless
Email
Serveur Web
Réponse active aux menaces
CONFIGURER
VPN d'accès à distance
VPN site-à-site
RÉSEAU
Routage
Authentification
Services système
SYSTÈME
Sophos Central
Système
Performance
Services
Interfaces
VPN
0/0
RED
0/0
Points d'accès sans fil
0
Utilisateurs distants connectés
0
Utilisateurs connectés
7%
Processeur
52%
Mémoire
97KB/s
Bande passante
38
Sessions
0%
Capacité de déchiffrement
0
Sessions déchiffrées
Haute disponibilité: non configurée
DNS Protection: Pas d'abonnement
En cours d'exécution depuis 0 jour(s), 0 heure(s), 10 minute(s)
Trafic
Activité Web
0 max | 0 avg
Applications Cloud
0 Apps
0 B In
0 B Out
Utilisateurs et appareils
Security Heartbeat®
0
À risque
Surveiller l'intégrité des endpoints et des systèmes à risque
Cliquez ici
Contrôle synchronisé des applications™
Identifie les applis inconnues sur votre réseau
Cliquez ici
Zero-day
Arrêter les menaces Web et email inconnus et de jour zéro
Cliquez ici
SSL/TLS
0%
Déchiffré
0
Échec
Réponse active aux menaces
Flux de menaces MDR
État: Off
Bloquées/Surveillées: 0
NDR Essentials
État: Off
Surveillées: 0
Sophos X-Ops
État: Off
Bloquées/Surveillées: 0
Flux de renseignements sur les menaces tiers
Flux de renseignements sur les menaces
État de la synchronisation
Bloquées/Surveillé
Données introuvables
Cliquez sur les widgets pour afficher les informations détaillées
Sophos Central
Management du Cloud dans Sophos Central
Gérez toutes vos appliances Sophos Firewall depuis le Cloud Sophos Central avec des fonctions telles que la gestion et l'édition de rapports centralisés pour les groupes de pare-feu, la planification de mises à jour du firmware, la gestion des sauvegardes, et bien plus.
Non merci
Afficher plus tard
Plus d'info
Que dois-je faire
Règles de pare-feu actives
0
VAU
2
Utilisateur
3
RÉSEAU
5
Contrôlés
Rapports
No reports to download.
Messages
Avertissement
16:28
La protection IPS est désactivée. Pour appliquer les stratégies de prévention des intrusion...