




**Universidad Nacional Autónoma de México**  
**Facultad de Estudios Superiores**  
**Plantel Aragón**

**Capturas funcionamiento SpringMVC**




**Sanchez Hernandez Alejandro Ernesto**

**2610**


**Ingenieria de Sodtware**

**Hernandez Cabrera Jesus**

La pagina solo teniendo `<h1>Hola</H1>`



Hola

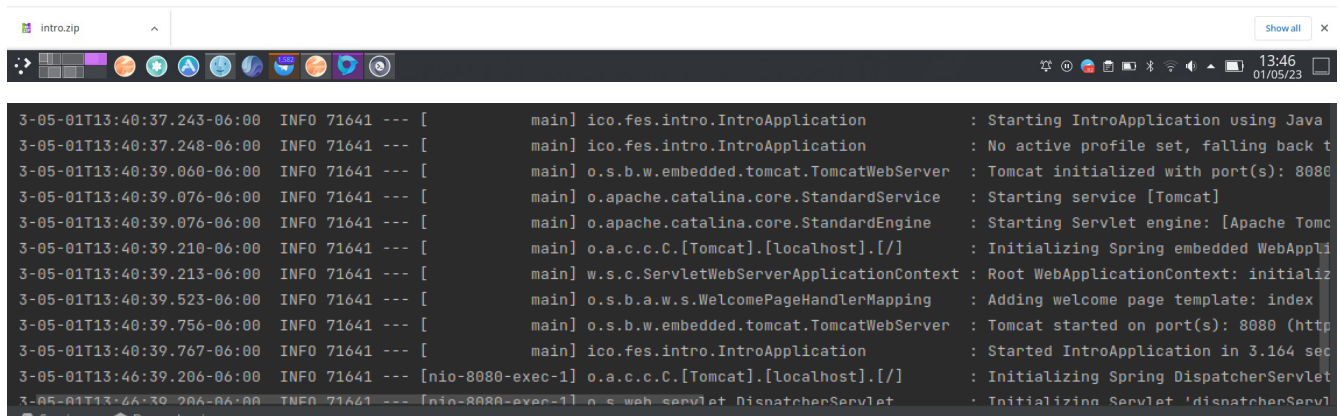

Pagina usando <p th:text="\${nombre}"></p>



**Hola**

Jose

Pagina usando `<p th:text="${empleado.getNombre()}"></p>` y `<p th:text="${empleado.departamento}"></p>`




# Hola

Pedro

Ventas

Pagina usando `<p th:text="${empleado.getNombre()}"></p>` y los demas metodos get (incluyendo una llamada al atributo)



# Hola

Pedro

Ventas

\$

3456.0

ID:

15