Procédure de réinitialisation d'une tablette Samsung

Prérequis :

- Télécharger les pilotes Samsung USB Driver for mobile phones
- Télécharger Odin v 3.14.4 (compatible android 10-14)
- Télécharger FRIJA
- Télécharger le firmware correspondant à la tablette concernée depuis frija
- Relever les informations sur la tablette (serial, version android, code CSC)

Télécharger le logiciel FRIJA

- Raccorder la tablette au PC

Récupérer les informations de la tablette exemple :


- Model : SM-T510, SM-T500… (à confirmer dans les options de la tablette)
- CSC (code pays) : XEF, EUX…

(à confirmer dans paramètres > A propos de la tablette > Information sur le logiciel > version du logiciel de l'opérateur)

- *Exemple : SAOMC_SM-T510_OXM_XEF_RR_0007 XEF/XEF*


- IMEI / SN : sur châssis ou dans les paramètres

Être en mode Manuel

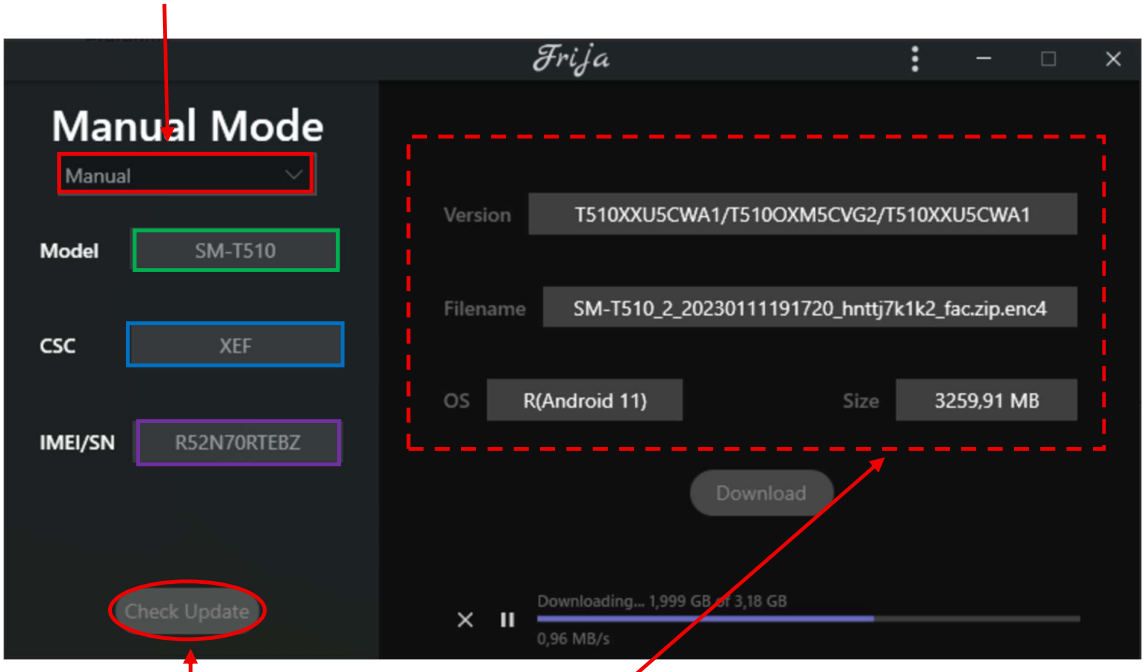


- Cliquer sur *CheckK Update*
- « Friga » a trouvé le Frimware

- Créer un dossier sur le bureau pour y télécharger le fichier

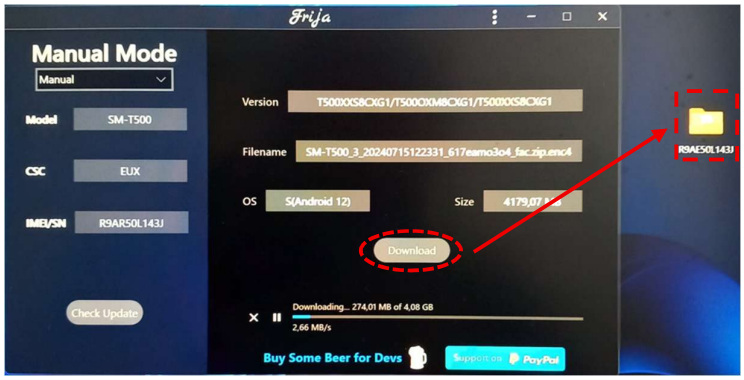


- Décompresser le fichier obtenu

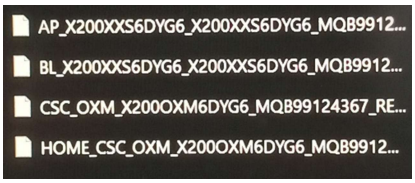

Ouvrir en administrateur le logiciel « ODIN »


- <u>Puis, depuis le dossier créé sur le bureau</u>
  - Récupérer le fichier : BL, AP, CSC

Pour cela cliquer par sur exemple « bl »

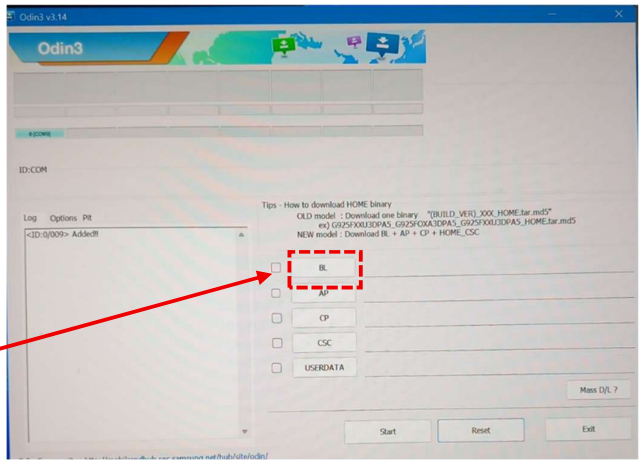

Attendre que le fichier s'installe.

Quand les fichiers sont installés :

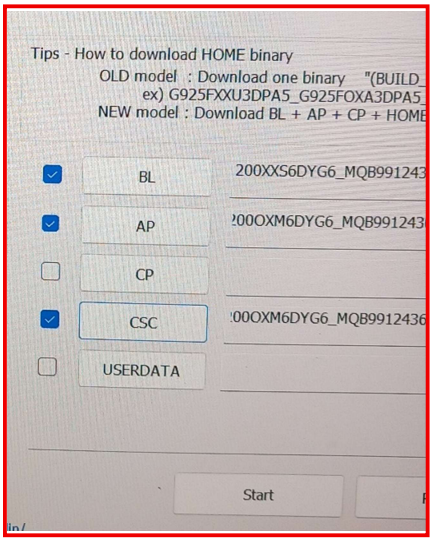

➢ Eteindre la tablette :

Mettre la tablette en mode de configuration

(! la manipulation peut parfois être un peu différent selon la tablette)

- Appuyer sur : volume bas + boutton (marche/arret) ,


Jusqu'à l'apparition du logos de démarrage « samsung »

- Ensuite appuyer sur volume Haut + boutton (marche/arret) ,

Jusqu'à l'apparition du logos de démarrage « samsung »

- Puis rester appuyer sur volume Haut

Jusqu'à l'apparition du menu de configuration :

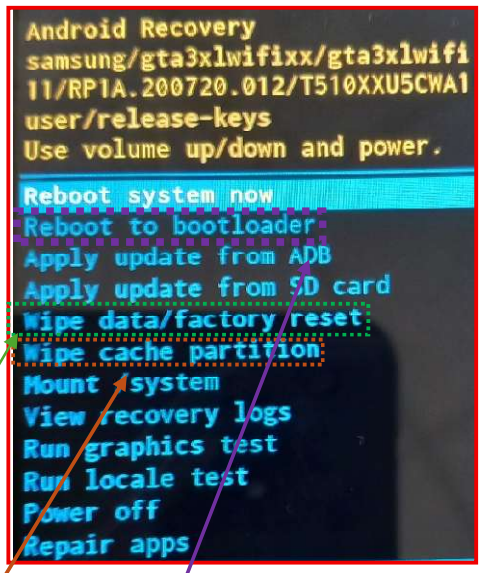


➢ ***Cliquer sur volume bas ou haut pour se déplacer dans le menu***

➢ ***Cliquer sur le boutton marche (arret pour valider)***

- Choisir : Wipe data/factory reset
  - ✓ Valider effacer
- Chosir : Wipe cache partition
  - ✓ Valider effacer
- Choisir : Rebot to bootloadert pour injecter le frimwrar

- **cliquer sur start** pour injecter le programme vers la tablette

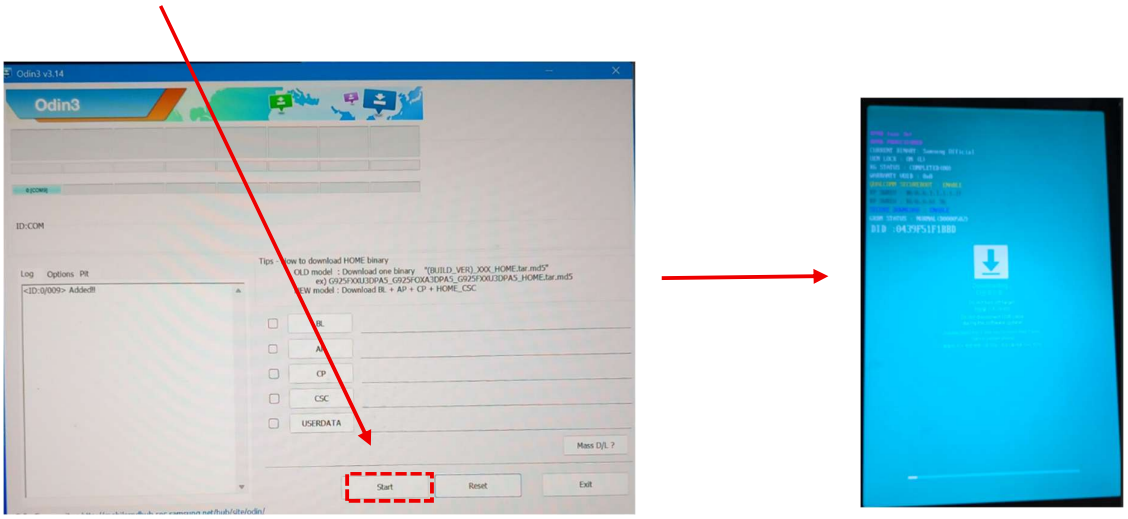

Une fois que le programme installer vous devriez avoir PASS ! sur le logiciel ODIN:



✓ La tablette est réinitialisée.