

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Разбиение сети на подсети	6
2.2	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети	12
2.3	Задание для самостоятельного выполнения	27
2.4	Выводы	33

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Разбиение сети на подсети

2.1.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24.

Характеристика	Значение
Адрес сети	172.16.20.0/24
Префикс маски	/24
Маска	255.255.255.0
Broadcast-адрес	172.16.20.255
Адрес сети в двоичной форме	10101100.00010000.00010100.00000000
Маска в двоичной форме	11111111.11111111.11111111.00000000
Число возможных подсетей	$2^8=256$
Диапазон адресов узлов	172.16.20.1 - 172.16.20.254

Разбиение на 3 подсети с узлами 126, 62, 62

Подсеть 1 (на 126 узлов).

Требуется $126 + 2 = 128$ адресов $\rightarrow 2^7 = 128 \rightarrow$ префикс /25

Маска: 11111111.11111111.11111111.10000000 = 255.255.255.128

- Адрес подсети: 172.16.20.0/25

- Диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.126

- Broadcast: 172.16.20.127

Подсеть 2 (на 62 узла). Требуется $62 + 2 = 64$ адреса $\rightarrow 2^6 = 64 \rightarrow$ префикс /26

Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192

- Адрес подсети: 172.16.20.128/26 (следующий блок после broadcast'а первой подсети)

- Диапазон узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190

- Broadcast: 172.16.20.191

Подсеть 3 (на 62 узла). Требуется $62 + 2 = 64$ адреса $\rightarrow$ префикс /26

Маска: 255.255.255.192

- Адрес подсети: 172.16.20.192/26 (следующий блок после broadcast'а второй подсети)

- Диапазон узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254

- Broadcast: 172.16.20.255

Все подсети не пересекаются и полностью используют адресное пространство исходной сети /24.

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.64/26
Префикс маски	/26

Характеристика	Значение
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.127
Адрес сети в двоичной форме	00001010.00001010.00000001.01000000
Маска в двоичной форме	11111111.11111111.11111111.11000000
Число возможных подсетей	$2^6=64$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65 - 10.10.1.126

Чтобы разбить подсеть на 30 узлов, нужно $30 + 2 = 32$ адреса, следовательно маска подсети будет $11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224 = /27$. Диапазон адресов: 10.10.1.65 - 10.10.1.94. Адрес подсети: 10.10.1.64. Широковещательный адрес: 10.10.1.95.

характеристики для выделенной подсети.

- Адрес подсети: 10.10.1.64
- Маска: 255.255.255.224
- Префикс: /27
- Broadcast-адрес: 10.10.1.95
- Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94
- Число узлов: 30

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Характеристика	Значение
Адрес сети	10.10.1.0/26

Характеристика	Значение
Префикс маски	/26
Маска	255.255.255.192
Broadcast-адрес	10.10.1.63
Адрес сети в двоичной форме	00001010.00001010.00000001.00000000
Маска в двоичной форме	11111111.11111111.11111111.11000000
Число возможных подсетей	$2^6=64$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1 - 10.10.1.62

Чтобы разбить подсеть на 14 узлов, нужно $14 + 2 = 16$ адресов, следовательно маска подсети будет 11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240 = /28. Диапазон адресов: 10.10.1.1 - 10.10.1.14. Адрес подсети: 10.10.1.0. Широковещательный адрес: 10.10.1.15.

2.1.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес 2001:db8:c0de::/48 — адрес из документационного IPv6-пространства (префикс 2001:db8::/32 зарезервирован для примеров и документации).

Характеристика	Значение
Адрес сети	2001:db8:c0de::/48
Длина префикса	48

Характеристика	Значение
Префикс	2001:db8:c0de::
Маска (нотация)	/48
Диапазон	2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 –
адресов узлов	2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID).

Исходный префикс сети — /48. Для разбиения сети на 2 подсети используется 1 старший бит из 16-битного поля Subnet ID, следующего за префиксом глобальной маршрутизации. В результате длина префикса увеличивается до /49. Последние 64 бита остаются идентификатором интерфейса узла.

- Подсеть А: 2001:db8:c0de:0000::/49
- Подсеть В: 2001:db8:c0de:8000::/49

значение старшего бита Subnet ID равно 0 для первой подсети и 1 для второй, что делит адресное пространство /48 на две равные части.

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID).

В этом способе сначала выбирается одна стандартная подсеть /64 из исходной сети, например:

2001:db8:c0de:0000::/64

Для получения 2 подсетей используется 1 бит из 64-битного поля Interface ID. Длина префикса увеличивается с /64 до /65, при этом размер идентификатора интерфейса уменьшается с 64 до 63 бит.

- Подсеть 1: 2001:db8:c0de:0000::/65

- Подсеть 2: 2001:db8:c0de:0000:8000::/65

первый бит Interface ID принимает значение 0 или 1, что приводит к разделению одной подсети /64 на две равные подсети /65.

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес 2a02:6b8::/64 — глобальный unicast IPv6-адрес (публично маршрутизируемое адресное пространство, префикс 2000::/3).

Первые 64 бита фиксированы и образуют префикс сети, оставшиеся 64 бита используются в качестве идентификатора интерфейса узла (Interface ID).

Характеристика	Значение
Адрес сети	2a02:6b8::/64
Длина префикса	64
Префикс	2a02:6b8:0000:0000
Маска (нотация)	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон	2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 –
адресов узлов	2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1: разбиение с использованием идентификатора подсети (Subnet ID).

При данном подходе следующий за префиксом /64 бит интерпретируется как начало идентификатора подсети. Для получения 2 подсетей используется 1 дополнительный бит, что увеличивает длину префикса до /65.

- Подсеть A: 2a02:6b8::/65

- Подсеть В: 2a02:6b8:8000::/65

старший бит в части адреса, следующей за исходным 64-битным префиксом, принимает значение 0 (подсеть А) или 1 (подсеть В), что логически разделяет пространство на две равные части.

Способ 2: разбиение с использованием идентификатора интерфейса (Interface ID).

В этом способе разбиение выполняется за счёт поля идентификатора интерфейса. Для получения 2 подсетей используется 1 бит из 64-битного Interface ID, что увеличивает длину префикса с /64 до /65 и уменьшает размер идентификатора интерфейса до 63 бит.

- Подсеть 1: 2a02:6b8::/65
- Подсеть 2: 2a02:6b8:8000::/65


первый бит идентификатора интерфейса (65-й бит полного адреса) равен 0 для первой подсети и 1 для второй. Это делит адресное пространство исходной сети /64 на две равные подсети /65, уменьшая поле для адресации узлов.

Ключевое отличие в пояснениях: В первом способе акцент на *логическом расширении префикса сети*, во втором — на *заимствовании бит из поля узла (Interface ID)*, что соответствует разным подходам к проектированию иерархии, описанным в методичке.

2.2 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- Запущены **GNS3 VM** и **GNS3**, после чего создан новый проект. В рабочем пространстве размещены и соединены устройства строго в соответствии с заданной топологией: для подсети IPv4 используется маршрутизатор FRR, для подсети IPv6 — маршрутизатор VyOS (?@fig-1). Имена

устройств изменены по установленному шаблону: коммутаторы — msk-bahis-sw-0x, маршрутизаторы — msk-bahis-gw-0x, узлы VPCS — PCx-bahis. На соединении между сервером с двойной адресацией и ближайшим к нему коммутатором включён захват трафика для последующего анализа (?@fig-1).

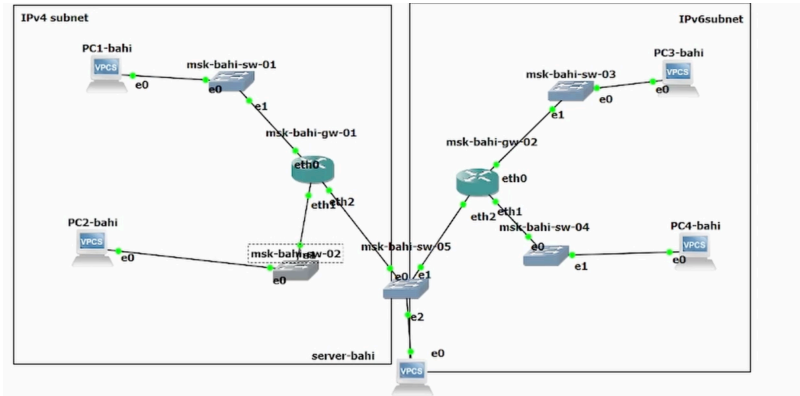

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- Настроена IPv4-адресация на узле **PC1** в соответствии с таблицей адресации: назначен адрес 172.16.20.10/25 и шлюз по умолчанию 172.16.20.1, после чего конфигурация сохранена и проверена командами `show ip` и `show ipv6` (?@fig-2). Вывод подтверждает корректную установку IPv4-адреса и наличие только link-local IPv6-адреса, что соответствует условиям задания.

```
PC1-bahi
Executing the startup file

PC1-bahi> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-bahi> show ip

NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20023
MTU        : 1500

PC1-bahi> show ipv6

NAME       : PC1-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20022
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20023
MTU            : 1500

PC1-bahi> █
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На узле **PC2** выполнена настройка IPv4-адреса 172.16.20.138/25 с указанием шлюза 172.16.20.129. Конфигурация сохранена, после чего параметры сети проверены с помощью команд `show ip` и `show ipv6` (?@fig-3). Результаты вывода подтверждают правильность адресации IPv4 и автоматическое формирование IPv6 link-local адреса.

```
PC1-bahi PC2-bahi ser

Executing the startup file

PC2-bahi> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
PC2-bahi : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

PC2-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-bahi> show ip

NAME       : PC2-bahi[1]
IP/MASK     : 172.16.20.138/25
GATEWAY     : 172.16.20.129
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 20038
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20039
MTU         : 1500

PC2-bahi> show ipv6

NAME       : PC2-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 20038
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20039
MTU            : 1500

PC2-bahi>
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На узле **Server** настроен IPv4-адрес 64.100.1.10/24 с шлюзом по умолчанию 64.100.1.1. После сохранения конфигурации выполнена проверка сетевых параметров командой `show ip`, которая подтверждает корректное назначение адреса и шлюза (?@fig-4).

```

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 10010
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10011
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 10010
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10011
MTU            : 1500

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На маршрутизаторе **FRR msk-bahis-gw-01** выполнена настройка IPv4-адресации интерфейсов локальной сети в соответствии с таблицей адресации. Интерфейсу **eth0** назначен адрес 172.16.20.1/25, интерфейсу **eth1** — 172.16.20.129/25, интерфейсу **eth2** — 64.100.1.1/24, после чего все интерфейсы были переведены в активное состояние командой `no shutdown` (?@fig-5). Конфигурация маршрутизатора сохранена в постоянную память командой `write memory`, что подтверждает корректное применение настроек.

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# hostname msk-bahi-gw-01
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-bahi-gw-01# configure terminal
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth0
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# interface eth1
msk-bahi-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-bahi-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-bahi-gw-01(config-if)# exit
msk-bahi-gw-01(config)# exit
msk-bahi-gw-01# █

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- Выполнена проверка конфигурации маршрутизатора **msk-bahis-gw-01**. Командой `show running-config` подтверждено наличие настроенных IPv4-адресов на интерфейсах **eth0**, **eth1** и **eth2** в полном соответствии с таблицей адресации, а также корректное имя устройства и использование интегрированной конфигурации FRR (?@fig-6). Дополнительно командой `show interface brief` проверено состояние интерфейсов: интерфейсы **eth0**, **eth1** и **eth2** находятся в состоянии *up* и имеют назначенные IPv4-адреса, что подтверждает корректность настройки и готовность маршрутизатора к передаче трафика (?@fig-7).

```
msk-bahi-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-bahi-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-bahi-gw-01#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

```
msk-bahi-gw-01# show interface brief
Interface      Status VRF      Addresses
-----
eth0            up    default  172.16.20.1/25
eth1            up    default  64.100.1.1/24
eth2            down   default
eth3            down   default
eth4            down   default
eth5            down   default
eth6            down   default
eth7            down   default
lo              up     default
pimreg          up     default

msk-bahi-gw-01#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- С узла **PC2** выполнена проверка связности с **PC1** и сервером двойного стека с использованием команд ping и trace. Эхо-запросы к узлу **PC1 (172.16.20.10)** успешно доставляются, что подтверждается получением ICMP-ответов без потерь, а трассировка показывает прохождение трафика через шлюз 172.16.20.129 с достижением конечного узла (?@fig-

8). Аналогично, узел **PC2** успешно обменивается ICMP-пакетами с сервером двойного стека **64.100.1.10**, а вывод команды `tracse` подтверждает корректный маршрут через интерфейс маршрутизатора FRR (?@fig-9).

```
PC1-bahi> ping
PC1-bahi> ping 172.16.20.10/25

172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC1-bahi> trace 172.16.20.10/25
traceroute to 172.16.20.10, 25 hops max
 1 172.16.20.10      0.001 ms
PC1-bahi> z
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

```
PC2-bahi> ping 172.16.20.1/25

host (172.16.20.129) not reachable

PC2-bahi> ping 172.16.20.138/25

172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC2-bahi> trace 172.16.20.138/25
traceroute to 172.16.20.138, 25 hops max
 1 172.16.20.138    0.001 ms
PC2-bahi> █
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На узле **Server** выполнена настройка IPv6-адресации в соответствии с таблицей адресации: назначен глобальный адрес `2001:db8:c0de:11::a/64`, после чего конфигурация сохранена. Проверка командами `show ip` и `show ipv6` подтверждает сохранение ранее настроенного IPv4-адреса и корректное добавление глобального IPv6-адреса вместе с link-local адресом (?@fig-10).

```
Checking for duplicate address...
PC3-bahi : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

PC3-bahi> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

PC3-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
: done

PC3-bahi> █
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На узле **PC3** настроен IPv6-адрес 2001:db8:c0de:12::a/64 и выполнено сохранение конфигурации. Вывод команды `show ip` показывает отсутствие IPv4-адреса, а команда `show ipv6` подтверждает наличие глобального IPv6-адреса и автоматически сформированного link-local адреса, что соответствует заданным условиям (?@fig-11).

```

PC3-bahi> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

PC3-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3-bahi> show ip

NAME       : PC3-bahi[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20036
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20037
MTU        : 1500

PC3-bahi> show ipv6

NAME           : PC3-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20036
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20037
MTU            : 1500

PC3-bahi> █

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На узле **PC4** выполнена настройка IPv6-адреса 2001:db8:c0de:13::a/64 с последующим сохранением конфигурации. Проверка конфигурации показывает отсутствие IPv4-адреса и корректное назначение глобального IPv6-адреса, а также наличие link-local адреса интерфейса (?@fig-12).

```

PC4-bahi> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

PC4-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4-bahi> show ip

NAME       : PC4-bahi[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 20040
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20041
MTU        : 1500

PC4-bahi> show ipv6

NAME           : PC4-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 20040
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20041
MTU            : 1500

PC4-bahi>

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На маршрутизаторе **VyOS** выполнен переход в режим конфигурирования и изменено имя устройства на msk-bahis-gw-02. Корректность внесённых изменений проверена командой `compare`, после чего конфигурация применена командой `commit` и сохранена в файл конфигурации `config.boot`. Завершением этапа стала перезагрузка маршрутизатора для применения нового имени хоста на уровне системы (?@fig-13).

```

vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not persist until installed
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-bahi-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-bahi-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На маршрутизаторе **msk-bahis-gw-02 (VyOS)** выполнена настройка IPv6-адресации интерфейсов локальной сети. В режиме конфигурирования интерфейсам **eth0**, **eth1** и **eth2** назначены IPv6-адреса 2001:db8:c0de:12::1/64, 2001:db8:c0de:13::1/64 и 2001:db8:c0de:11::1/64 соответственно, а также включена рассылка Router Advertisement для каждого интерфейса с соответствующими префиксами, что обеспечивает автоматическую конфигурацию узлов в подсетях (?@fig-14). Конфигурация применена и сохранена командами `commit` и `save`, после чего корректность назначения адресов подтверждена выводом команды `show interfaces`, где отображаются заданные IPv6-адреса на всех интерфейсах маршрутизатора (?@fig-15).

Нажмите здесь, что-

24

```

vyos@msk-bahi-gw-02# commit


[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02#
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:bd:a8:04:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:bd:a8:04:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:bd:a8:04:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-bahi-gw-02# █

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.


- В захваченном трафике на соединении сервера двойного стека с коммутатором фиксируются **ICMP-пакеты IPv4**, отражающие проверку связности между узлами IPv4-подсети и сервером. Наблюдаются запросы *Echo (ping) request* и соответствующие *Echo (ping) reply*, что подтверждает успешный обмен ICMP-сообщениями между адресами 172.16.20.10, 172.16.20.138 и 64.100.1.10. Также зафиксированы сообщения *Destination unreachable (Port unreachable)*, указывающие на недоступность определённых сервисов или направлений, что соответствует логике изоляции подсетей (?@fig-24).

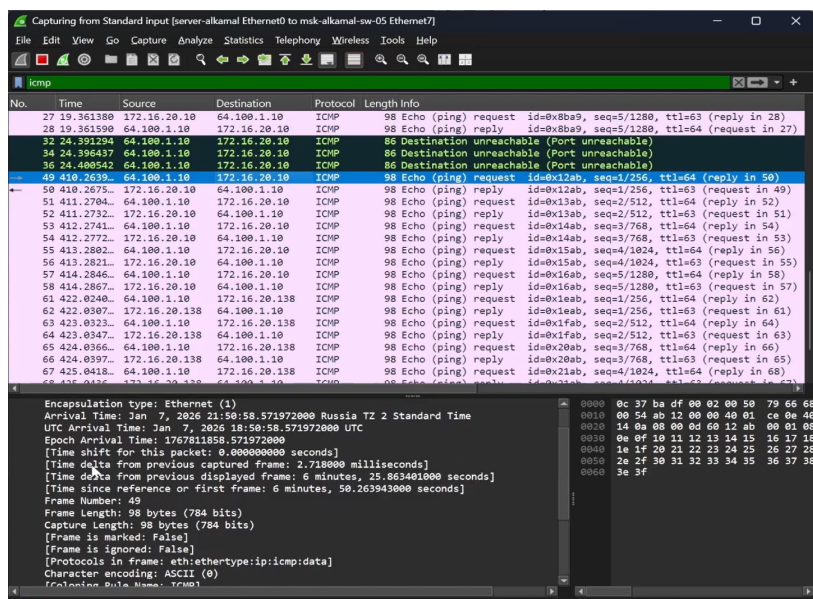

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- Дополнительно анализ пакетов показывает, что обмен данными осуществляется на уровне Ethernet и IPv4 с инкапсуляцией ICMP, что позволяет определить MAC-адреса источника и назначения, тип протокола и временные характеристики передачи. Наличие повторяющихся ICMP-запросов и ответов подтверждает стабильность соединения, а ICMP-сообщения о недостижимости отражают корректную работу механизмов маршрутизации и фильтрации трафика в топологии с разделением IPv4 и IPv6 (?@fig-25).

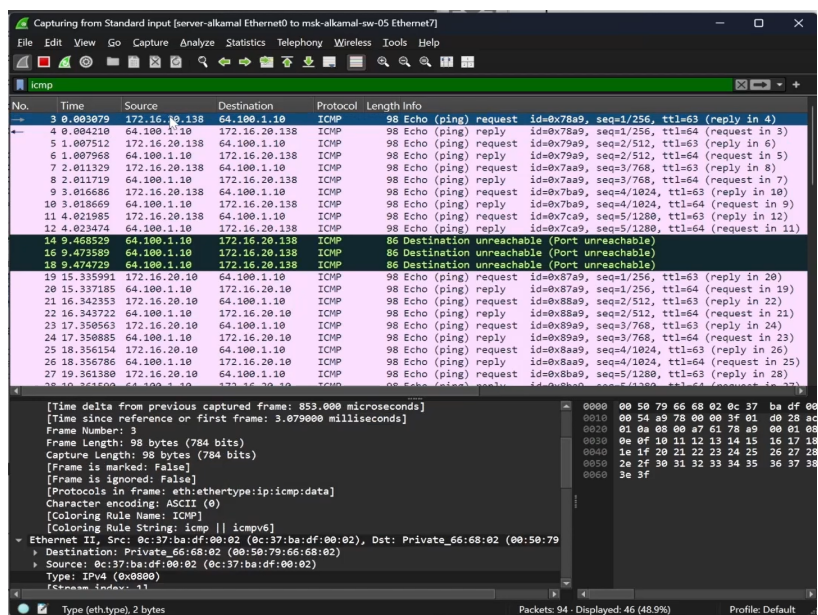

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.3 Задание для самостоятельного выполнения

- Для подсети 1 (IPv4: 10.10.1.96/27) определены параметры адресного пространства: маска 255.255.255.224, адрес сети 10.10.1.96, broadcast 10.10.1.127, диапазон хостов 10.10.1.97–10.10.1.126, число хостов в сети — 30 (?@fig-26).

IP калькулятор

IP адрес: Маска:

	Значение	Бинарное значение
Address:	10.10.1.96	00001010.00001010.00000001.01110000
Bitmask:	27	
Netmask:	255.255.255.224 = 27	11111111.11111111.11111111.11110000
Wildcard:	0.0.0.31	00000000.00000000.00000000.00001111
Network:	10.10.1.96	00001010.00001010.00000001.01110000 (Class A)
Broadcast:	10.10.1.127	00001010.00001010.00000001.01111111
HostMin:	10.10.1.97	00001010.00001010.00000001.01110001
HostMax:	10.10.1.126	00001010.00001010.00000001.01111110
Hosts/Net:	30	(RFC-1918 Private Internet Address.)

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- Для подсети 2 (IPv4: 10.10.1.16/28) рассчитаны характеристики: маска 255.255.255.240, адрес сети 10.10.1.16, broadcast 10.10.1.31, диапазон хостов 10.10.1.17–10.10.1.30, число хостов в сети — 14 (?@fig-27).

IP адрес: Маска:

	Значение	Бинарное значение
Address:	10.10.1.16	00001010.00001010.00000001.00010000
Bitmask:	28	
Netmask:	255.255.255.240 = 28	11111111.11111111.11111111.11110000
Wildcard:	0.0.0.15	00000000.00000000.00000000.00001111
Network:	10.10.1.16	00001010.00001010.00000001.00010000 (Class A)
Broadcast:	10.10.1.31	00001010.00001010.00000001.00011111
HostMin:	10.10.1.17	00001010.00001010.00000001.00010001
HostMax:	10.10.1.30	00001010.00001010.00000001.00011110
Hosts/Net:	14	(RFC-1918 Private Internet Address.)

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.


- Предложен вариант таблицы адресации для топологии с двумя подсетями IPv4/IPv6, где интерфейсам маршрутизатора **gw-01** назначены минимальные адреса в подсетях: eth0 – 10.10.1.97/27 и 2001:DB8:1:1::1/64, eth1 – 10.10.1.17/28 и 2001:DB8:1:4::1/64. Для узлов назначены адреса: **PC1** 10.10.1.99/27, 2001:DB8:1:1::a/64 со шлюзом 10.10.1.97 (gw-01); **PC2** 10.10.1.18/28, 2001:DB8:1:4::a/64 со шлюзом 10.10.1.17 (gw-01) (?@fig-28).

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз по умолчанию
PC1	NIC	10.10.1.99/27	2001:DB8:1:1::a/64	10.10.1.97 / gw-01
PC2	NIC	10.10.1.18/28	2001:DB8:1:4::a/64	10.10.1.17 / gw-01
gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:DB8:1:1::1/64	—
gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:DB8:1:4::1/64	—

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- Запущены **GNS3 VM** и **GNS3**, после чего создан новый проект. Отображаемые имена устройств изменены по заданному шаблону: коммутаторы – msk-bahis-sw-0x, маршрутизатор – msk-bahis-gw-0x, узлы VPCS – PCx-bahis (?@fig-29).

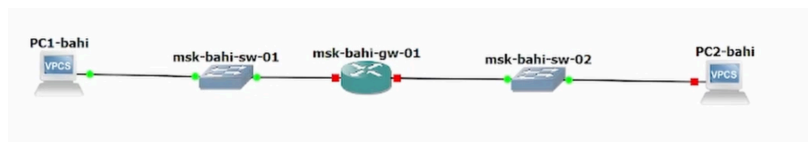

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На узле **PC1-bahis** выполнена настройка IPv4- и IPv6-адресации. Назначен IPv4-адрес 10.10.1.99/27 со шлюзом 10.10.1.97, затем добавлен глобальный IPv6-адрес 2001:DB8:1:1::a/64. Проверка командами show ip и show ipv6 подтверждает корректное назначение адресов и наличие link-local IPv6-адреса (?@fig-30), (?@fig-30)..

```

PC1-bahi> ip 10.10.1.96/27
Invalid host address

PC1-bahi> ip 10.10.1.96/27
Invalid host address

PC1-bahi> ip 10.10.1.97/27
Checking for duplicate address...
PC1-bahi : 10.10.1.97 255.255.255.224

PC1-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-bahi> show ip

NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK    : 10.10.1.97/27
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20008
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20009
MTU        : 1500

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

```

PC1-bahi> show ipv6

NAME           : PC1-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20008
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20009
MTU            : 1500

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На узле **PC2-bahis** настроен IPv4-адрес 10.10.1.18/28 со шлюзом 10.10.1.17, после чего назначен IPv6-адрес 2001:DB8:1:4::a/64. Вывод команд `show ip` и `show ipv6` подтверждает правильность параметров IPv4 и IPv6 и автоматическое формирование link-local IPv6-адреса (?@fig-32), (?@fig-33).

```

PC2-bahi> ip 10.10.1.17/28
Checking for duplicate address...
PC2-bahi : 10.10.1.17 255.255.255.240

PC2-bahi> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-bahi> show ip

NAME       : PC2-bahi[1]
IP/MASK    : 10.10.1.17/28
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20010
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20011
MTU        : 1500

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

```

PC2-bahi> show ipv6

NAME       : PC2-bahi[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 20010
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20011
MTU            : 1500

PC2-bahi> █

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

- На маршрутизаторе **VyOS msk-bahis-gw-01** выполнена настройка адресации интерфейсов с использованием минимальных адресов подсетей. Интерфейсу eth0 назначены адреса 10.10.1.97/27 и 2001:DB8:1:1::1/64, интерфейсу eth1 — 10.10.1.17/28 и 2001:DB8:1:4::1/64; дополнительно включена рассылка Router Advertisement для IPv6-префиксов. Конфигурация применена и сохранена, что подтверждается выводом команды `show interface(?@fig-34), (?@fig-35)`.

```
vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not persist until installed
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1:4::/64
[edit]
vyos@vyos# compare
edit interfaces ethernet eth0
address 2001:db8:1:1::1/64
edit interfaces ethernet eth1
address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
service {
  router-advert {
    interface eth0 {
      prefix 2001:db8:1:1::/64 {
      }
      prefix 2001:db8:1:4::/64 {
      }
    }
  }
}
[edit]
vyos@vyos# commit
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

```
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
ethernet eth0 {
  address 2001:db8:1:1::1/64
  hw-id 0c:37:d8:69:00:00
}
ethernet eth1 {
  address 2001:db8:1:4::1/64
  hw-id 0c:37:d8:69:00:01
}
ethernet eth2 {
  hw-id 0c:37:d8:69:00:02
}
loopback lo {
}
[edit]
vyos@vyos#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.4 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически отработаны принципы планирования, распределения и настройки адресного пространства IPv4 и IPv6 в локальной сети. Выполнено разбиение исходных сетей на подсети с заданным числом узлов, корректно определены их основные характеристики: адреса сетей, маски, диапазоны узлов и широковещательные адреса.

На практике реализована настройка двойного стека IPv4/IPv6 на конечных устройствах и маршрутизаторах с использованием FRR и VyOS, при этом для интерфейсов маршрутизаторов были выбраны минимальные допустимые адреса в подсетях. Проверка связности с помощью команд `ping` и `tracert` подтвердила корректную маршрутизацию внутри каждой подсети и работоспособность настроенного адресного плана.

Дополнительно было подтверждено логическое разделение IPv4- и IPv6-подсетей: узлы разных семейств адресации не имеют прямой связности между собой, за исключением сервера с двойным стеком, что соответствует условиям задания. Анализ захваченного трафика ICMP, ICMPv6 и ARP позволил наглядно проследить процессы обмена данными, разрешения адресов и диагностики недоступности, что подтверждает корректность конфигурации сети и механизмов маршрутизации.