

Лабораторная работа №4

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2026-03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка GNS3	7
3.2	Подключение образа оборудования в GNS3	13
4	Выводы	19

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Задание


1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка GNS3

3.1.1 Установка GNS3-all-in-one


Устанавливаем GNS3 с помощью менеджера пакетов Chocolatey. После запуска графического окна по установке следуем указаниям, нажимая **Next**, принимая соглашение по лицензии, выбирая отображение названия каталога в стартовом меню. В процессе установки при выборе комплектации отмечаем MSVC Runtime (отмечено по умолчанию), GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools (рис. [fig:1]).

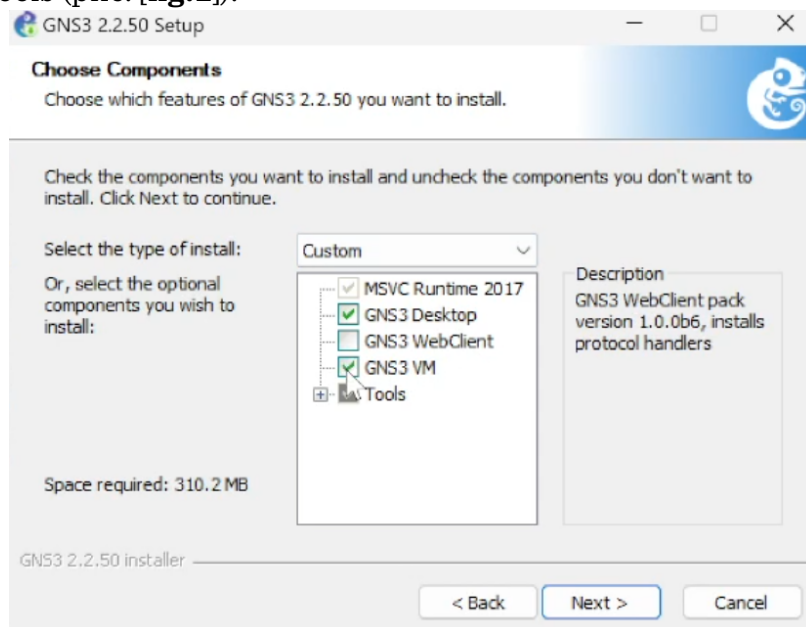

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.


Далее следуем инструкциям установщика, нажимая **Next**. Дожидаемся установки GNS3 и пакетов, принимаем соглашение по лицензии и завершаем установку (рис. [fig:2]).

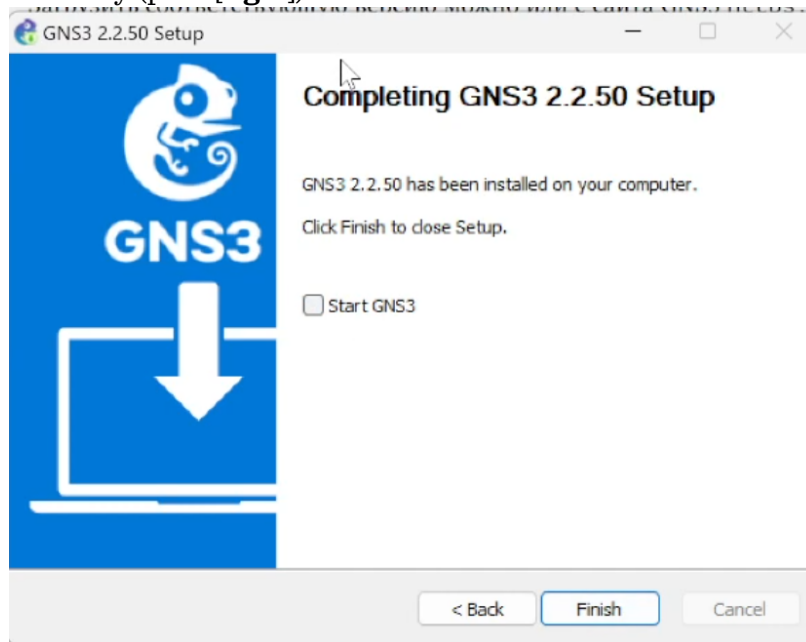

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

3.1.2 Установка GNS3 VM для VirtualBox

Скачиваем архив с образом виртуальной машины GNS3 VM с официального сайта, распаковываем его. Запустив VirtualBox, выбираем *Файл -> Импорт конфигураций*. Указываем месторасположение распакованного образа GNS3 VM.ova. В следующем окне в параметрах импорта выбираем в политике MAC-адреса «Сгенерировать новые MAC-адреса всех сетевых адаптеров» и дожидаемся конца импорта (рис. [fig:3]).

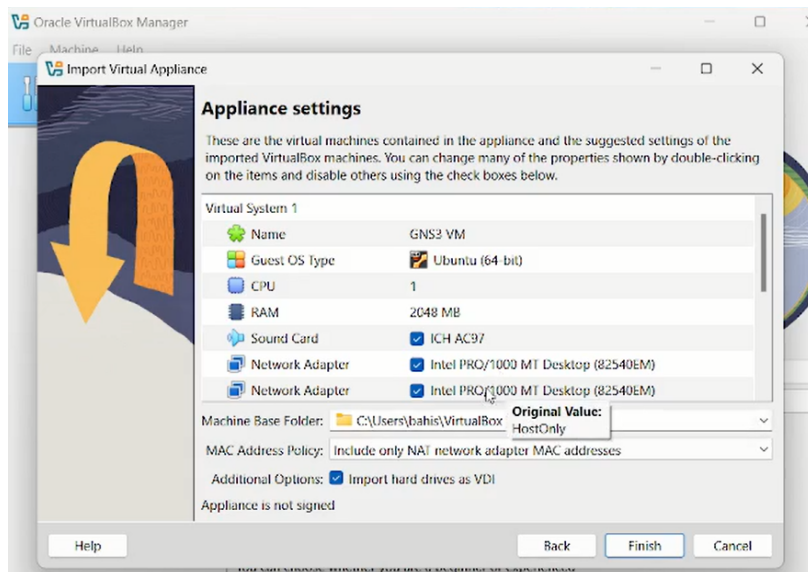

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.


Переходим к настройке ВМ. Для этого в VirtualBox выбираем импортированную виртуальную машину и переходим в меню *Машина -> Настроить*. Следуем рекомендациям из сообщения об обнаружении неправильных настроек и исправляем ошибки. Проверяем минимальные ресурсы (2048 МБ основной памяти, 2 процессора). Настраиваем вложенную виртуализацию в опции *Система*, вкладка *Процессор*. В графическом интерфейсе нет возможности отметить флажок *Включить Nested VT-x/AMD-V*. Для включения используем команду (рис. [fig:4]): `vboxmanage modifyvm «GNS3 VM» --nested-hw-virt on`.

```
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>set PATH=%PATH%;%C:\Program Files\Oracle\VirtualBox%
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>cd
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>vboxmanage list vms
"packer-rocky-virtualbox-vm_1726683429781_3685" {5972f3a4-ee3f-4025-bcb6-e9e9c5899570}
"server" {ceb1992e-1a18-4717-8ad4-fd0c0073b96f}
"client" {1bb3826a-f191-488d-ac71-a939dff6db55}
"GNS3 VM" {a3eafa96-393e-400d-bfa3-0509d23de74e}
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.


Проверяем, что галочка появилась (рис. [fig:5]).

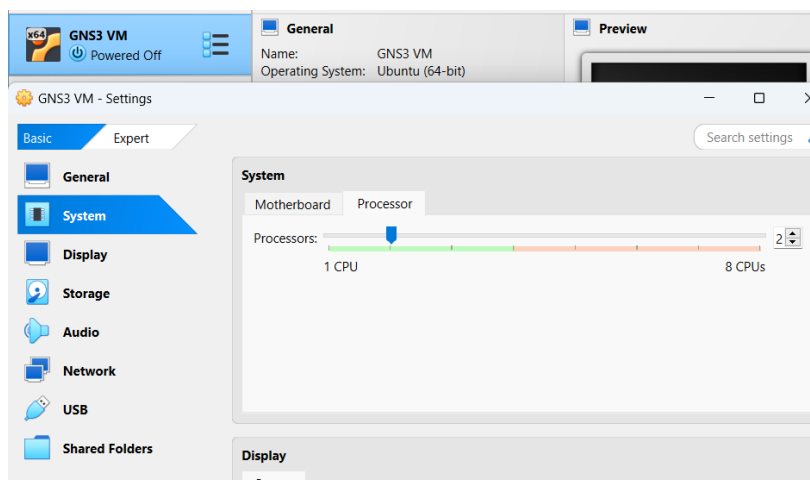

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Настраиваем сетевой адаптер, убедившись, что выбран режим *Виртуальный адаптер хоста* (рис. [fig:6]).

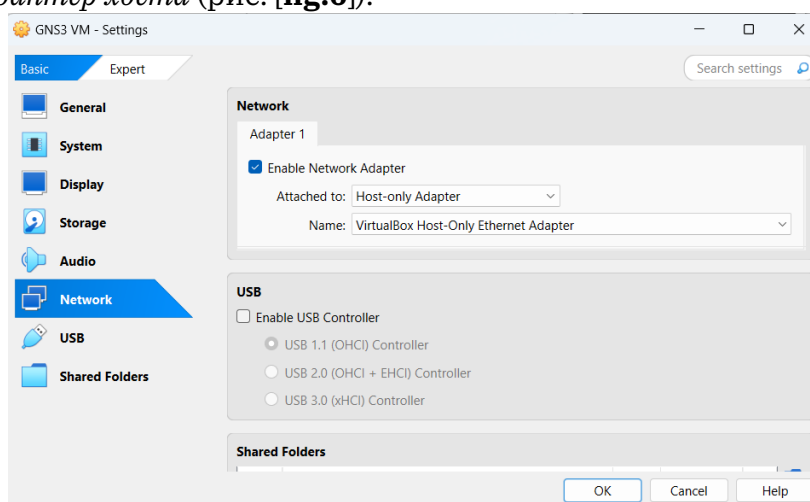


Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

3.1.3 Запуск экземпляра GNS3 в VirtualBox


Запускаем виртуальную машину GNS3 VM (рис. [fig:7]).

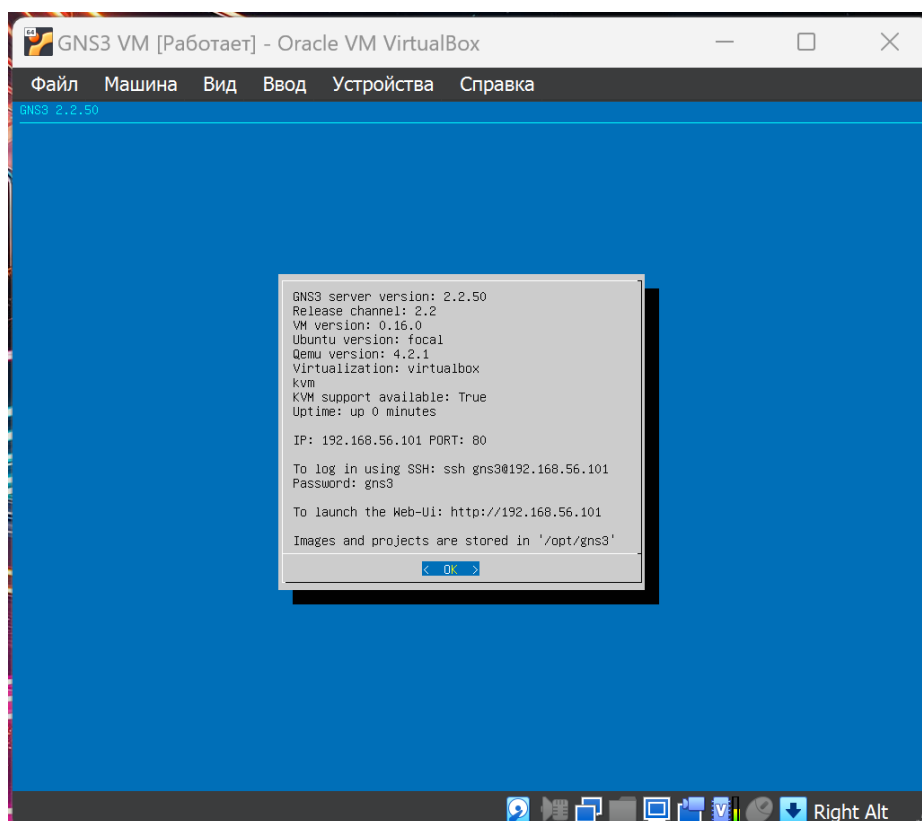

Нажмите

здесь, чтобы открыть ссылку.


Запускаем приложение GNS3 и в мастере настройки выбираем способ работы, настройки локального сервера. Выбираем IP-адрес привязки хоста. После успешного подключения появляется окно с итоговыми настройками (рис. [fig:8]).

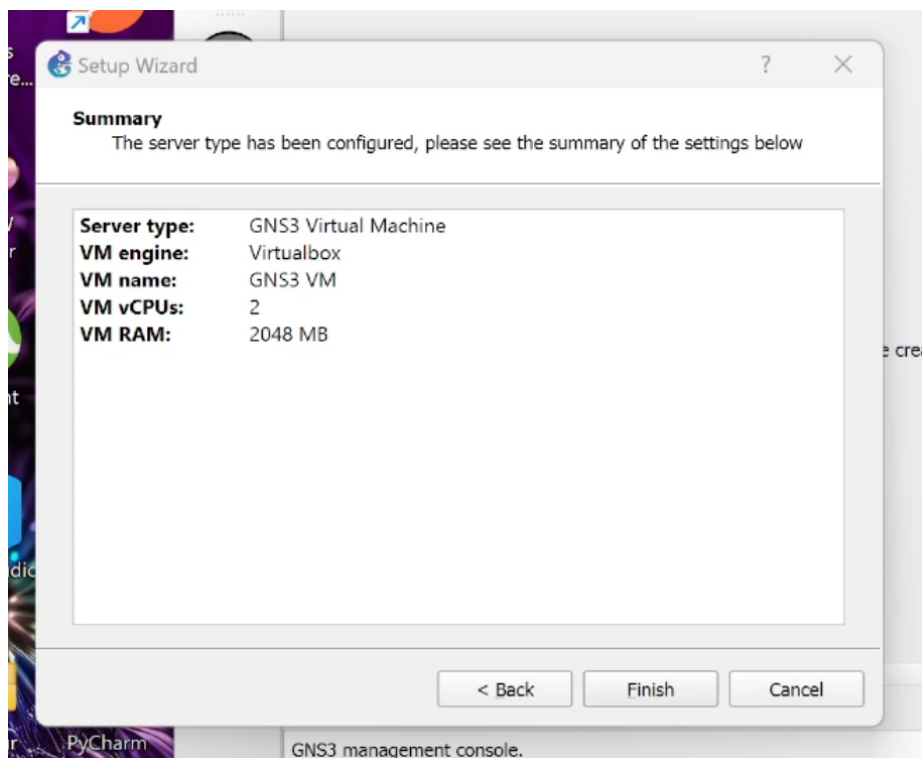

Нажмите

здесь, чтобы открыть ссылку.

В списке серверов видим GNS3 VM (рис. [fig:9]).

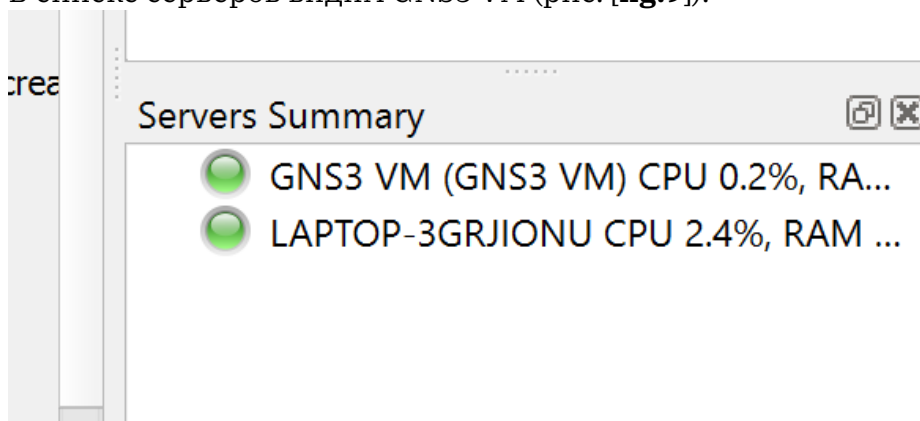

Нажмите


здесь, чтобы открыть ссылку.

Для выключения GNS3 используем *File -> Quit*. Выключается также виртуальная машина.

3.2 Подключение образа оборудования в GNS3


3.2.1 Добавление образа маршрутизатора FRR

В рабочем пространстве GNS3 на левой боковой панели выбираем просмотр маршрутизаторов, затем нажимаем *+ New template*. В открывшемся окне указываем установку образа с GNS3-сервера, нажимаем *Next*, оставляем эмулятор по умолчанию. Далее в списке роутеров выбираем FRR (рис. [fig:10]) и нажимаем *Install*. Скачиваем и импортируем необходимые файлы, завершаем установку (рис. [fig:11]).

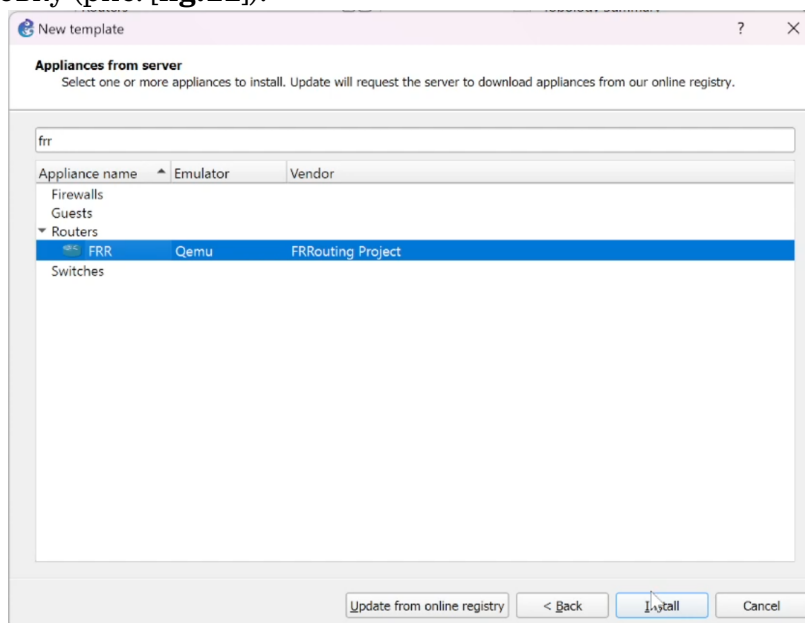

Нажмите здесь, что-


бы открыть ссылку.

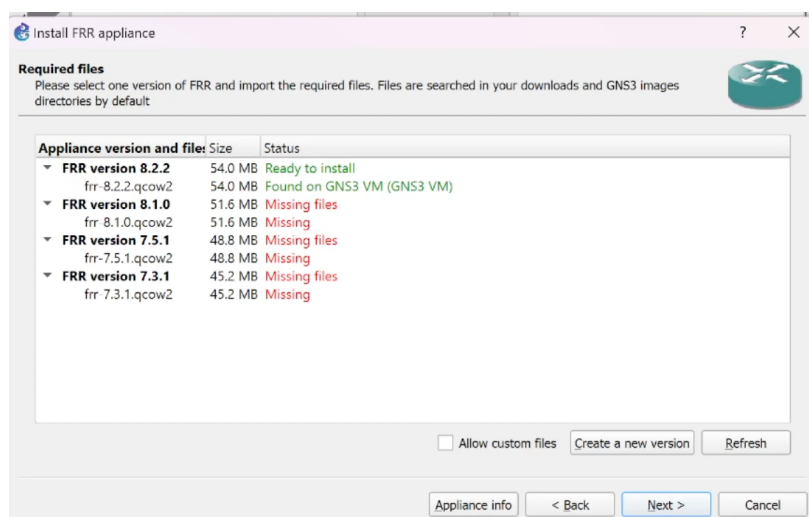


Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Для настройки образа щелкаем правой кнопкой на образе и выбираю *Configure template*. В открывшемся окне во вкладке *General settings* в поле *On close* выбираем *Send the shutdown signal (ACPI)* (рис. [fig:12]). Во вкладке *HDD* ставим галочку *Automatically create a config disk on HDD* (рис. [fig:13]).

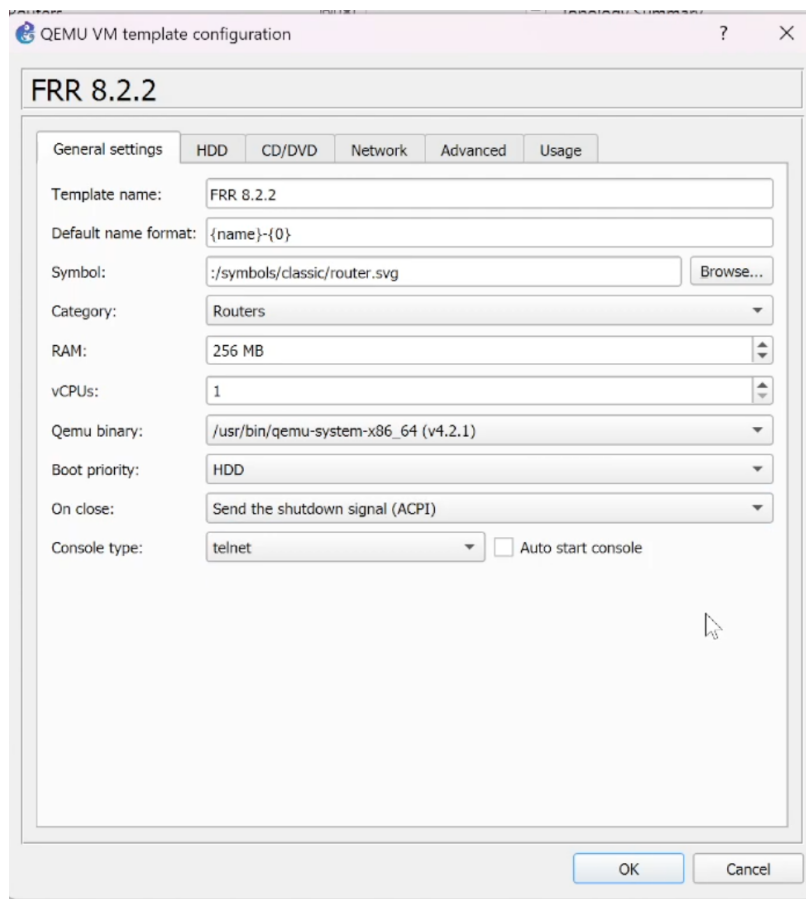


Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

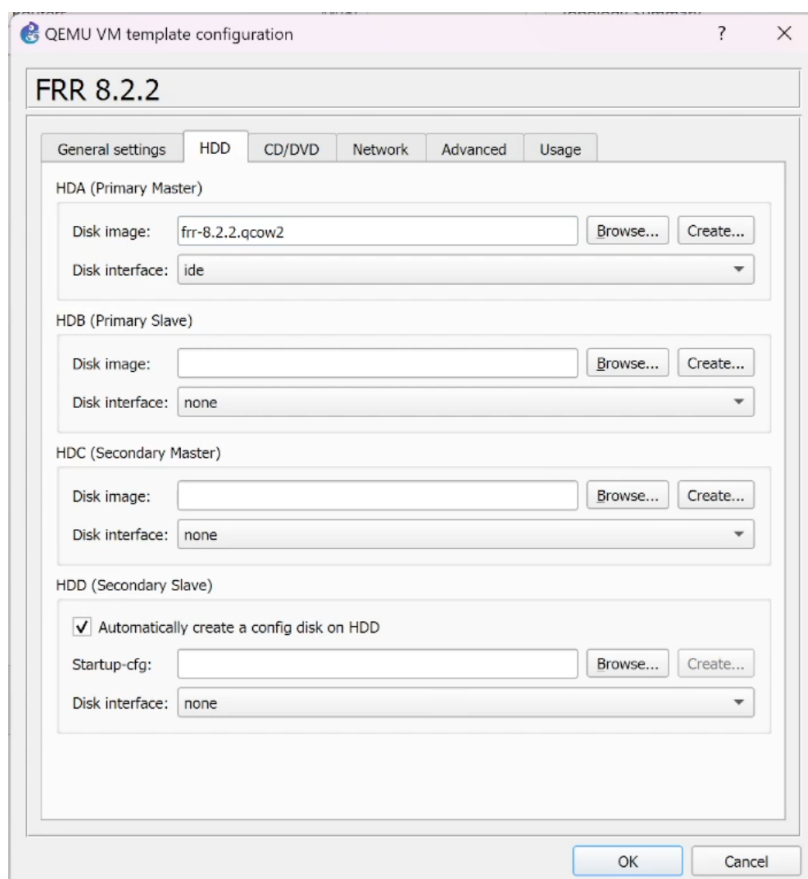

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку. ### Добавление образа маршрутизатора VyOS


Скачав установочный файл VyOS, переходим в *File -> Import appliance* и импортируем его. Далее производим аналогичные настройке FRR шаги, скачиваем необходимые файлы и импортируем их, завершаем установку (рис. [fig:14])

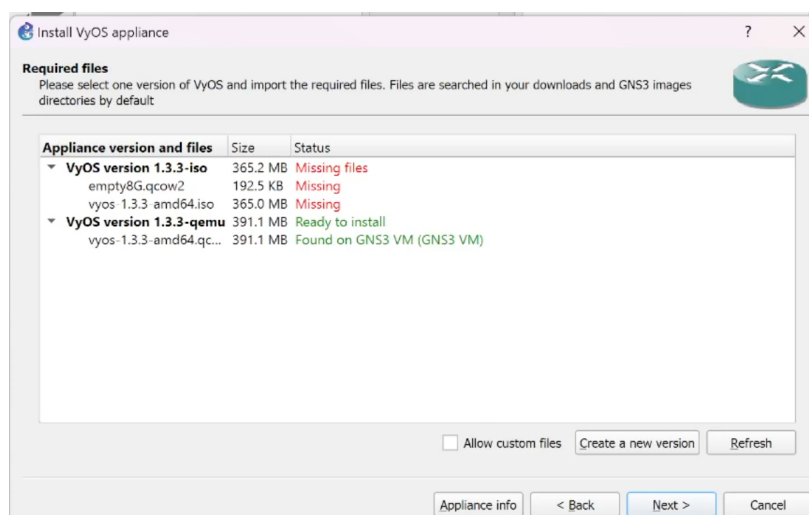

Нажмите здесь, что-


бы открыть ссылку.

Для настройки образа маршрутизатора VyOS щелкаем правой кнопкой на образе и выбираю *Configure template*. В открывшемся окне во вкладке *General settings* в поле *On close* выбираем *Send the shutdown signal (ACPI)*. Во вкладке *HDD* ставим галочку *Automatically create a config disk on HDD*. Также изменим отображаемый символ устройства, перейдя в *General settings* -> *Symbol* (рис. [fig:15]). В рабочем пространстве GNS3 теперь отображаются два разных образа маршрутизаторов рис. ([fig:16]).

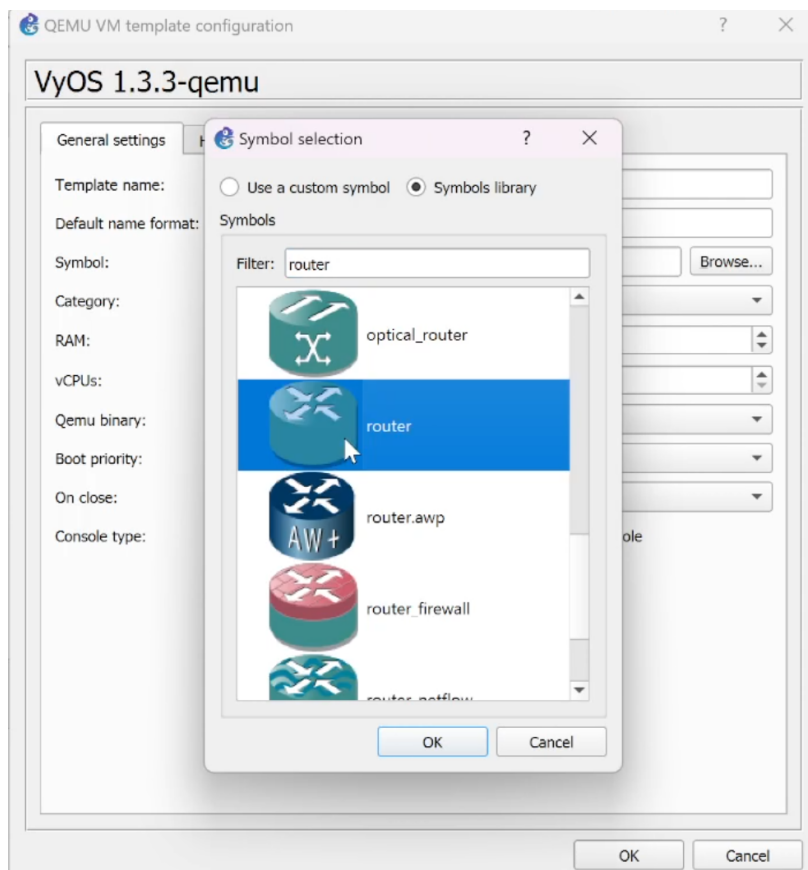

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

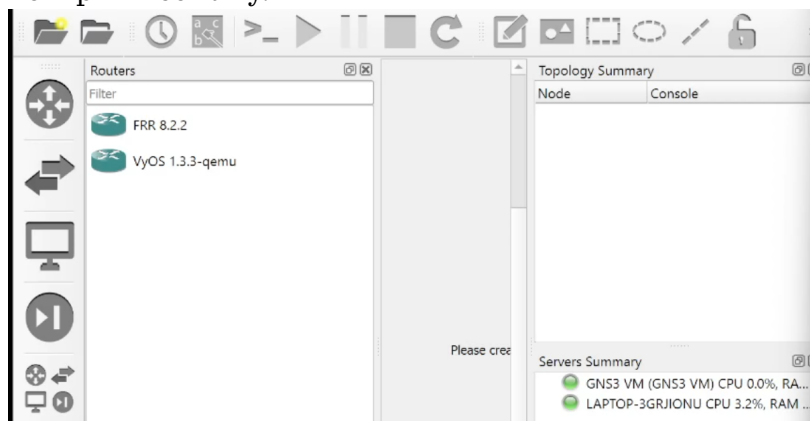

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

4 Выводы

В результате выполнения работы была произведена установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.