


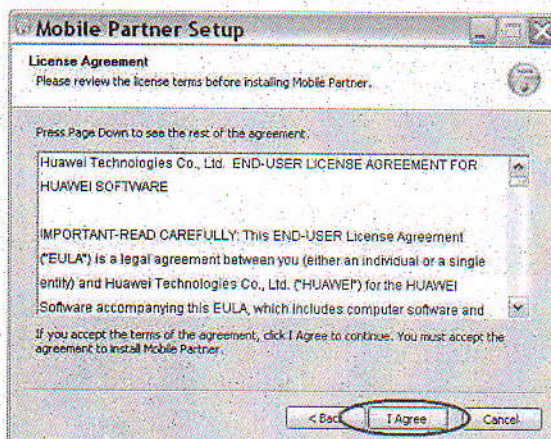
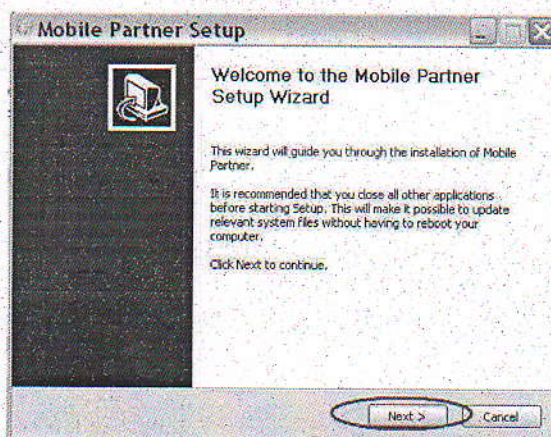
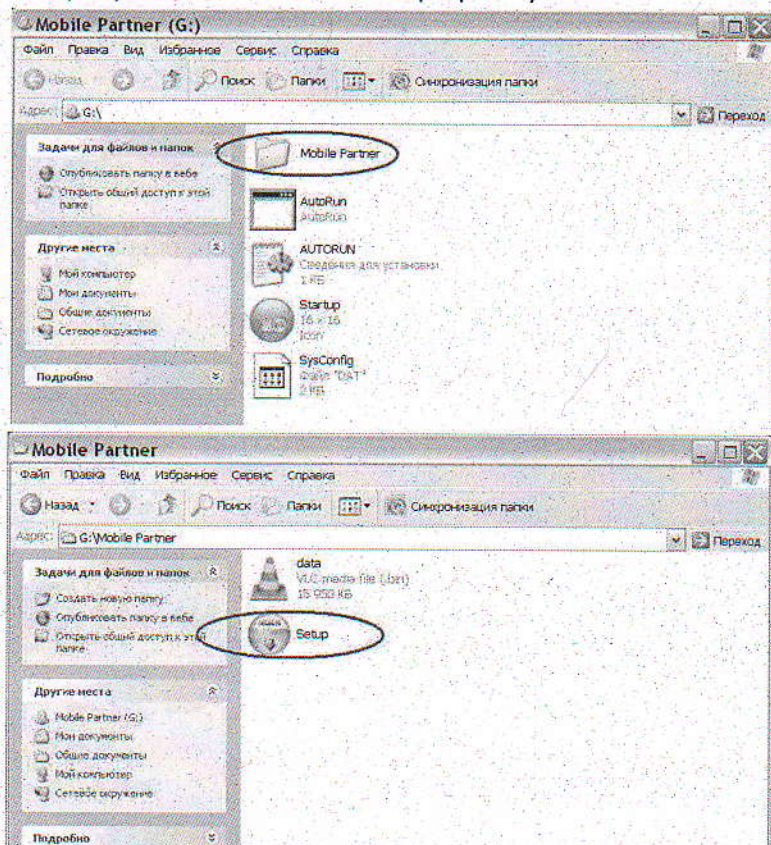
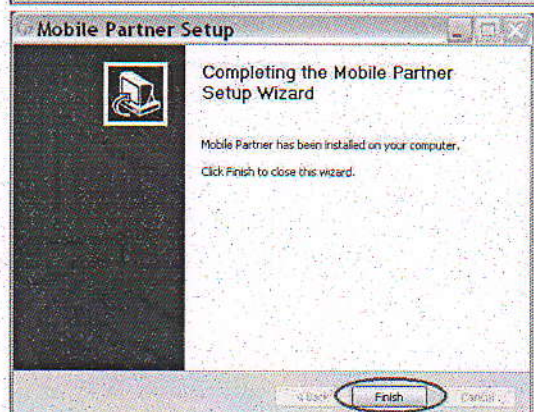
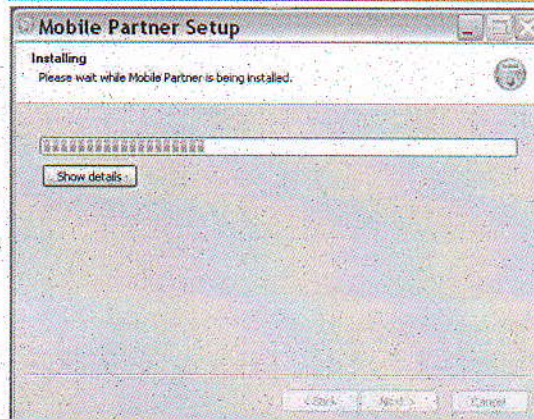



Вставить USB-модем Huawei в USB –порт компьютера. Если аналогичное программное обеспечение (ПО) на данном компьютере не устанавливалось, разрешить инсталлятору установить необходимые драйвера и требуемое ПО. Установить программу Mobile Partner

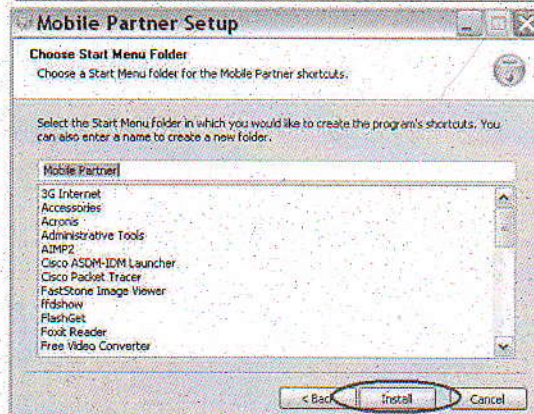

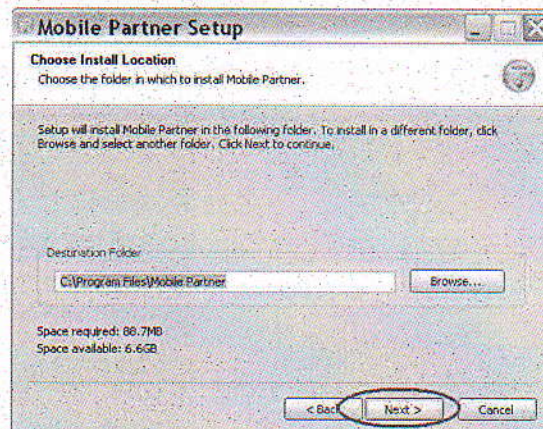


После успешной установки запустить ПО Mobile Partner

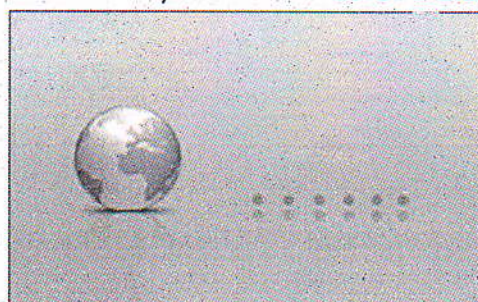


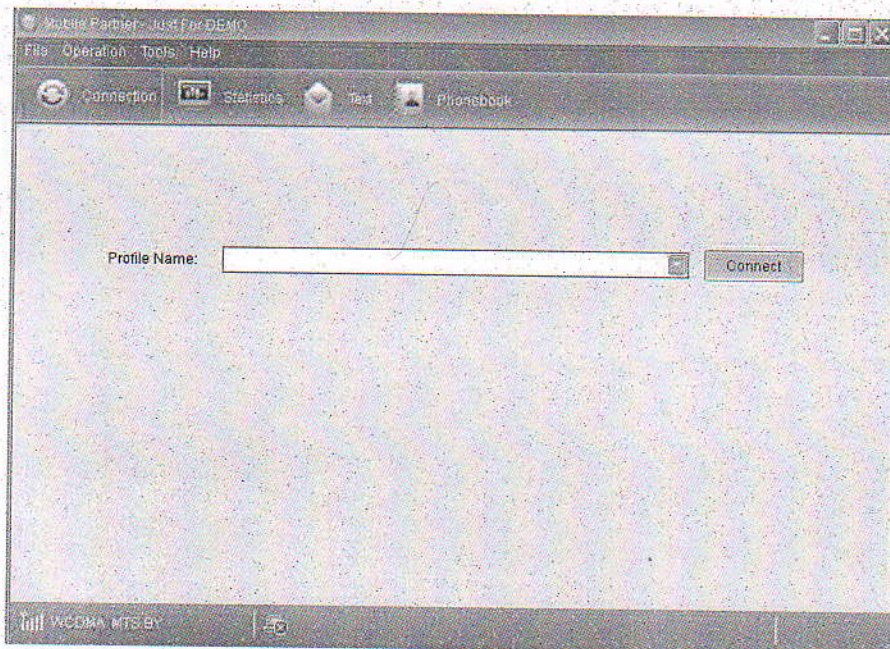



Выбираем вкладку **Tools/Options** (Инструменты/Опции)

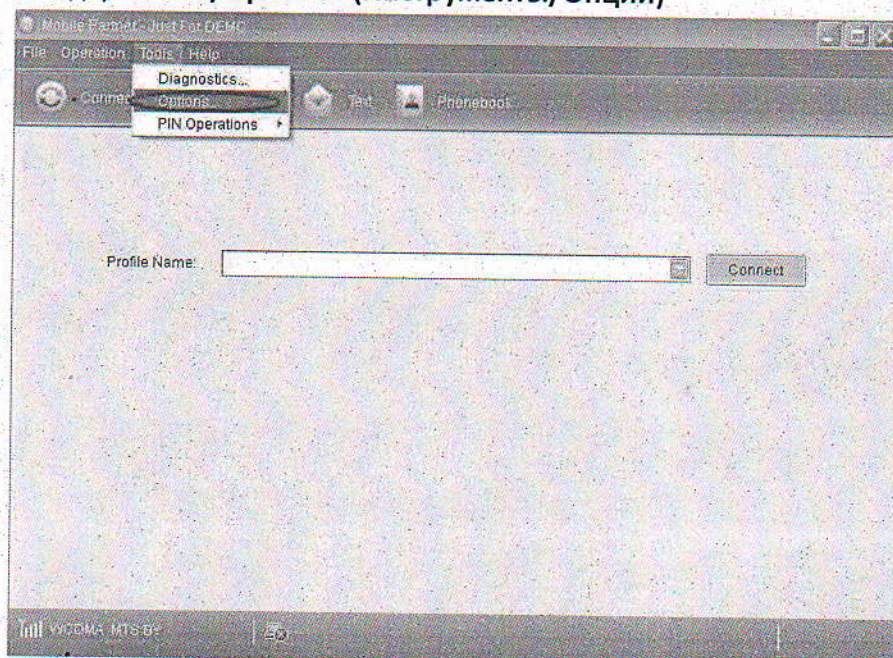

На вкладке **General (Общие)** **Connection Type (Тип соединения)** выбираем **RAS(modem)**

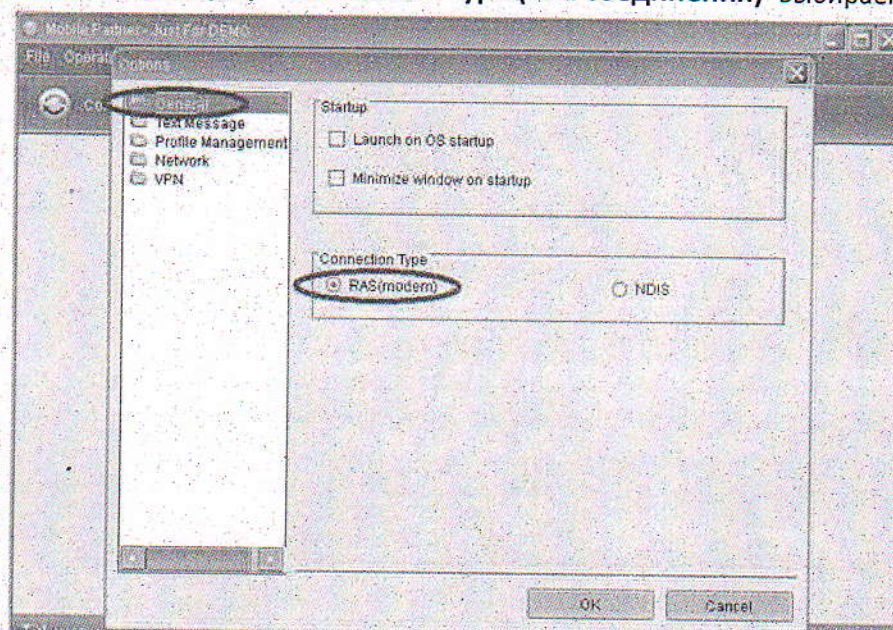

Создаём новый профиль: **Profile Management/New** (Управление профилем/Новый)

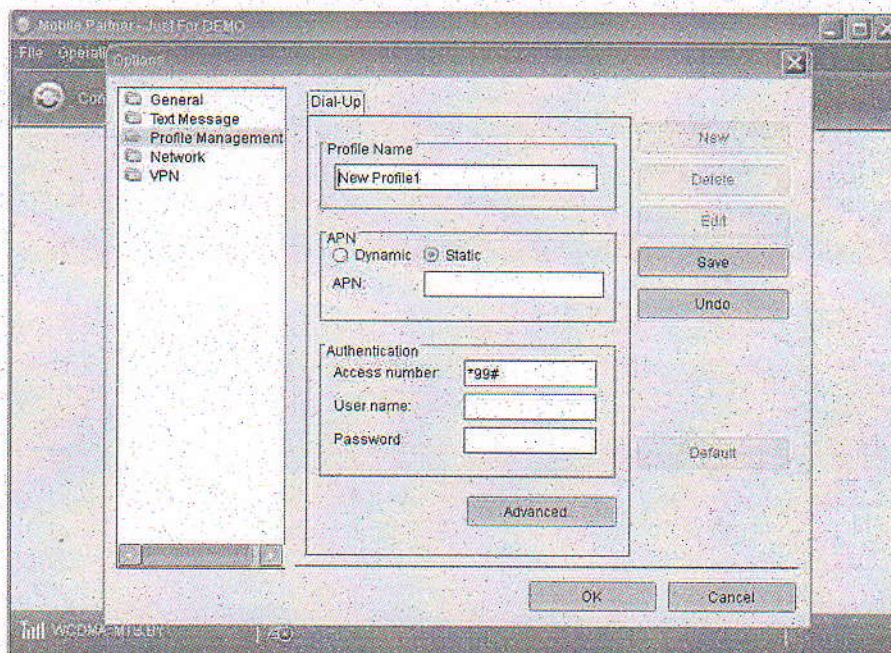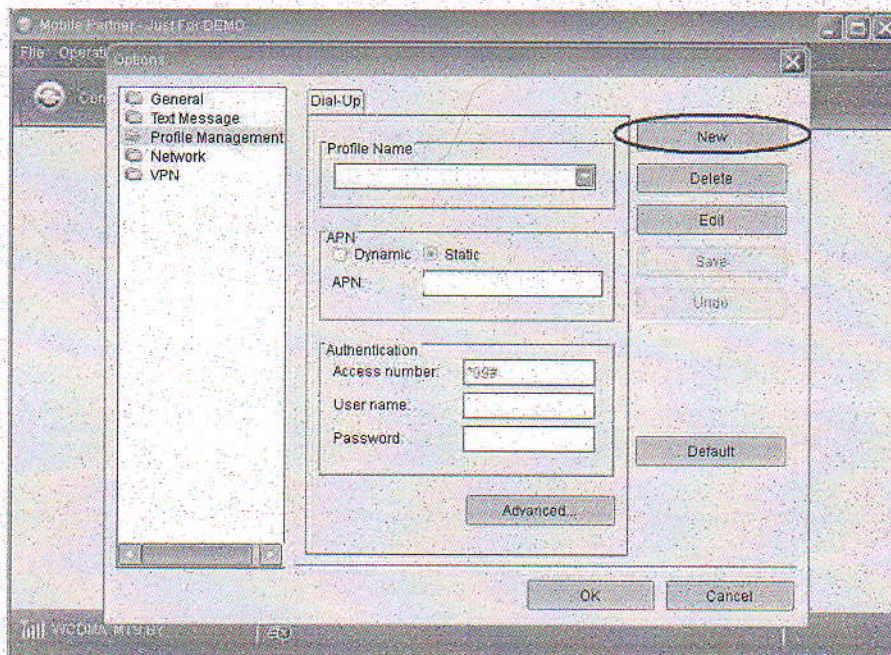

Далее, заполняем поля(всё обязательно в английской раскладке клавиатуры!!!):

Profil Name (Имя профиля): Сеть БФТ


APN/ Static (APN/Статические): vpn.mts.by

Аутентификация


Access number (Номер доступа): *99# (оставляем без изменения)

User name (Имя пользователя): bftgprsXXX@bft.by (берём с последней страницы @bft.by)

Password (Пароль): ***** (берём с последней страницы)

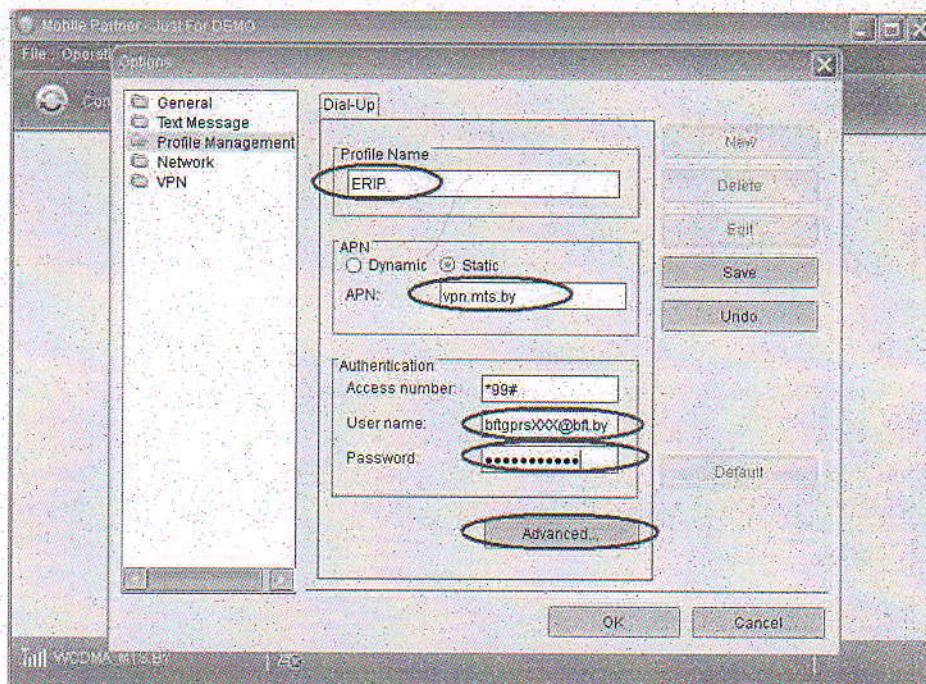


Далее жмём на кнопку **Advanced (Расширенные)** и в разделе **Authentication Protocol Settings (Настройки протокола аутентификации)** выбираем **PAP**

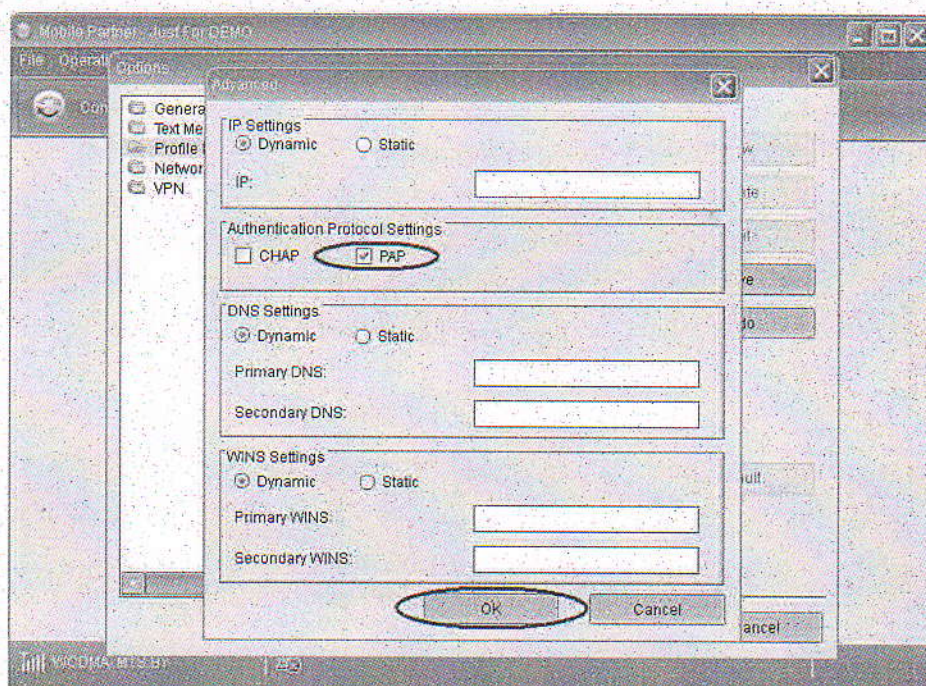


Жмём **Ok** и закрываем окно **Advanced (Расширенные)**

Сохраняем профиль: **Save (Сохранить)**

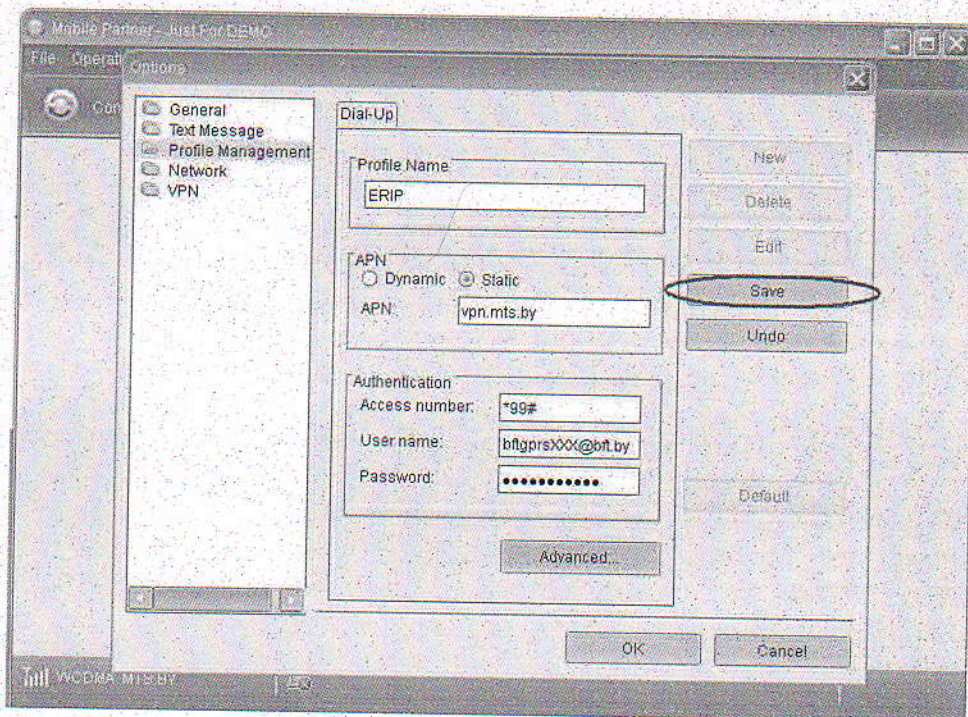



Нажимаем кнопку **Ок** и закрываем окно **Options (Опции)**.

Подключаемся с сохранённым профилем: **Connect (Подключить)**

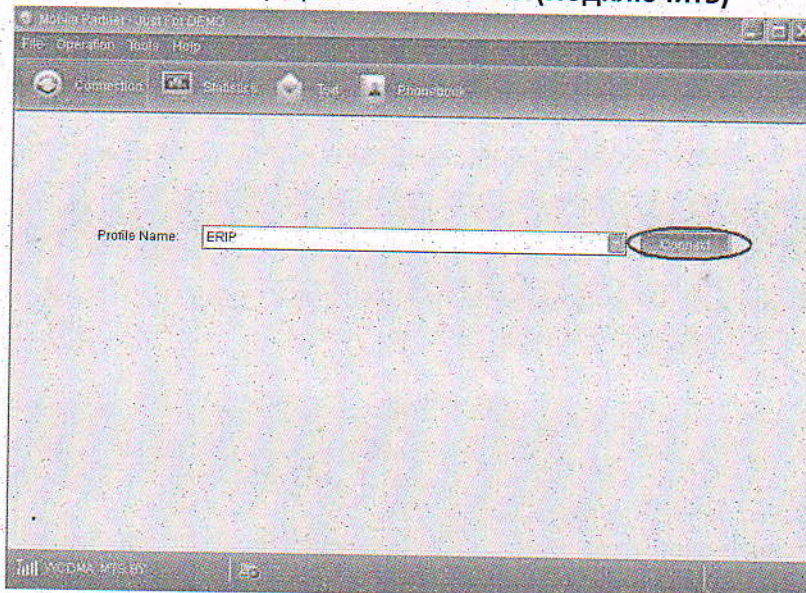


Если не было ошибок при вводе данных, происходит подключение

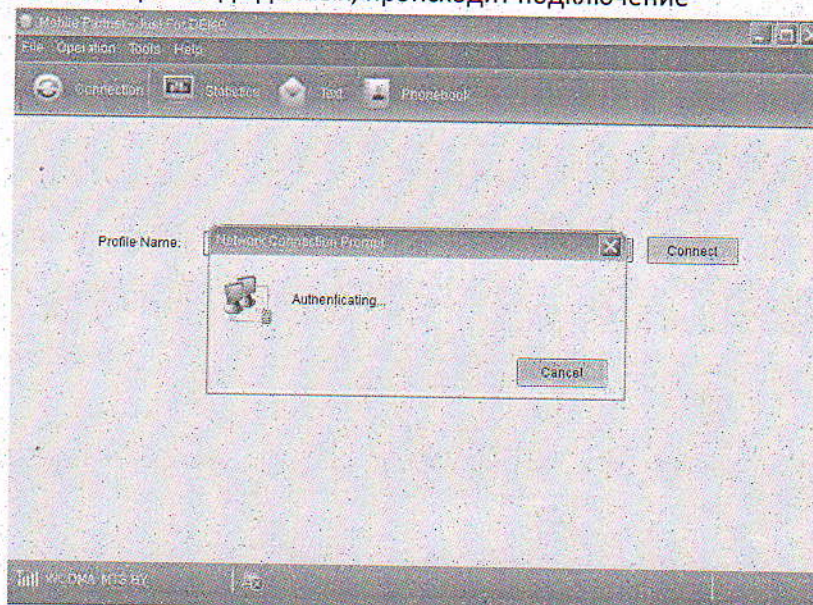

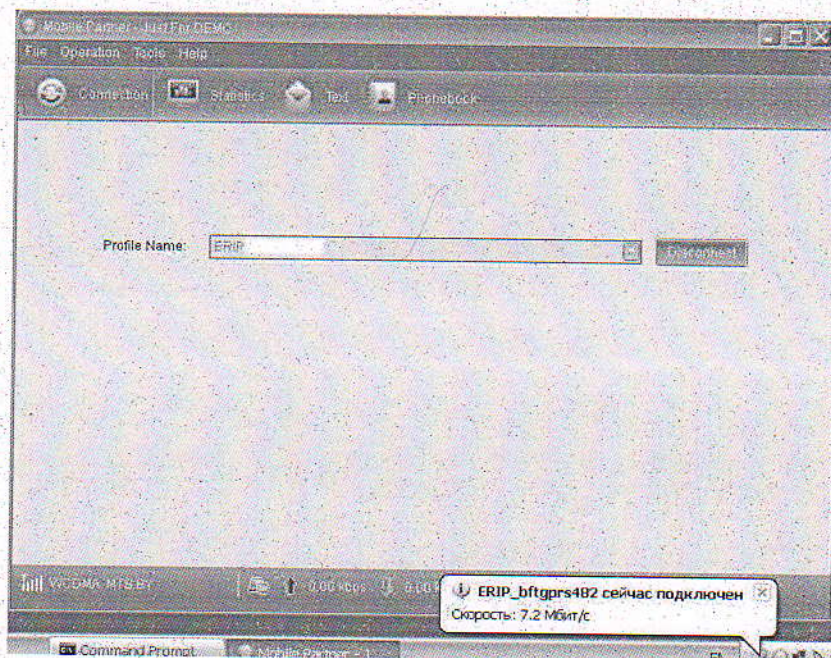

После установления соединения на модеме будет постоянно гореть светодиод (синего, бирюзового, или зелёного цвета – в зависимости от режима 3G). Обратите внимание, светодиод должен гореть не мигая, вспышки светодиода говорят об отсутствии подключения. В этом случае необходимо повторить процедуру подключения или проверить правильность введенных параметров профиля. Установление удачного соединения также показывает наличие двух стрелок, красной и зелёной внизу главного окна программы, показывающих исходящий и входящий трафик на модеме

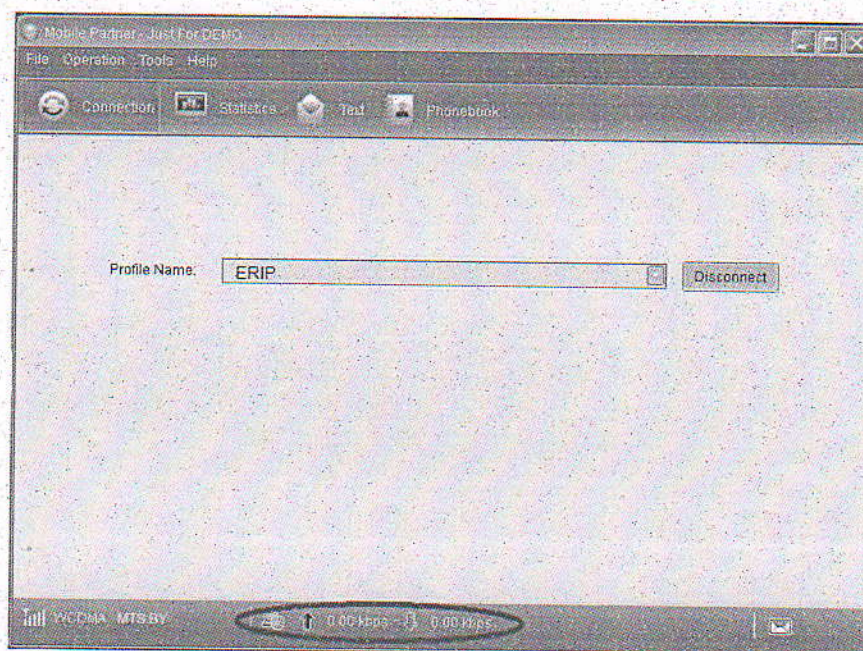

г.Минск, ул.Железнодорожная, 33

Для входа в сеть!!!

Имя

belneftestrax59

Пароль



IP-адрес для справки

10.133.238.199