Generation México

Bootcamp Especialista en Soporte Técnico TI (IT HelpDesk)

TAREA 4: ATENCIÓN DE INCIDENTES BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

Documentación del caso: El equipo no detecta la red Wi-Fi (INC-004)

- **Integrantes:** Ángel García Albarrán, Atziri Montserrat Guadalupe Acosta Martínez, Mario Alberto Barbosa Rodríguez y Luis García Ávalos

- **Enfoque del equipo:** Soporte de redes LAN para entornos empresariales
- **Grupo:** Cohorte 09 – Modalidad en línea
- **Fecha:** 9 de noviembre de 2026

Generation México

Bootcamp Especialista en Soporte Técnico TI (IT HelpDesk)

Generation México

Bootcamp Especialista en Soporte Técnico TI (IT HelpDesk)

1. Objetivo

Demostrar que el equipo puede atender un incidente básico de conectividad como personal de soporte TI de primer nivel (L1): recibir el reporte con respeto, registrar el ticket con la información esencial, asignar una prioridad, identificar si el problema proviene del equipo o de la infraestructura de red, resolverlo o escalarlo según corresponda y documentar el cierre de forma clara.


2. Parte A. Simulación del incidente

Caso: El equipo no detecta la red Wi-Fi.

Un empleado del departamento de **Administración** reporta que su computadora portátil **no detecta la red Wi-Fi de la empresa**, por lo que no puede acceder a internet ni realizar sus actividades laborales. Los demás equipos de la oficina administrativa se conectan con normalidad.

Capturas de la simulación


La laptop no muestra la red Wi-Fi de la empresa

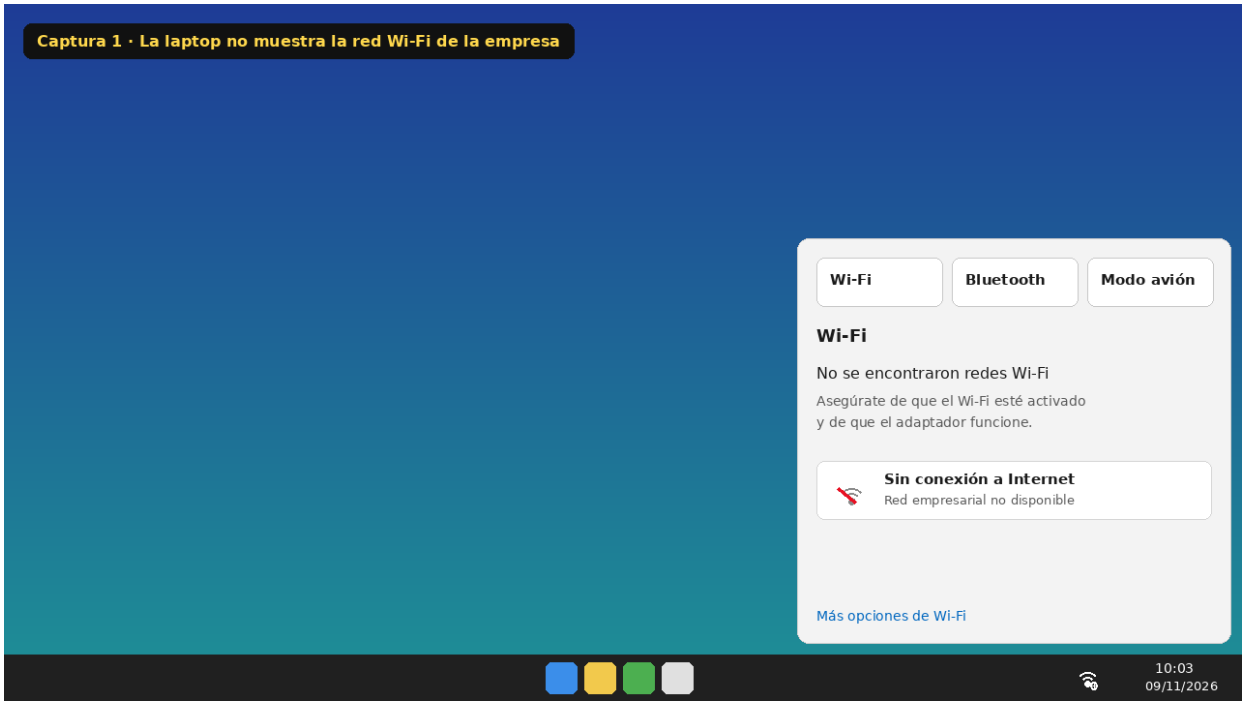


Panel de control > Conexiones de red: adaptador Wi-Fi deshabilitado

Generation México

Bootcamp Especialista en Soporte Técnico TI (IT HelpDesk)

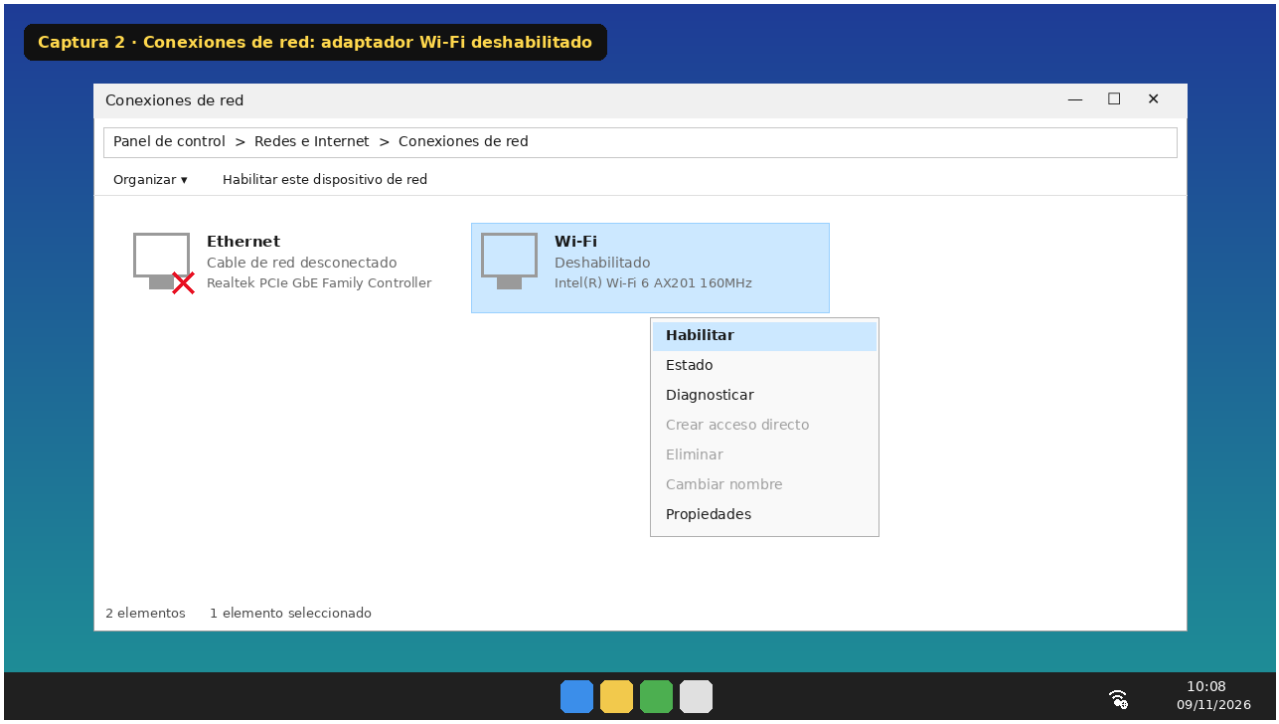


Adaptador habilitado y equipo conectado a la red Wi-Fi

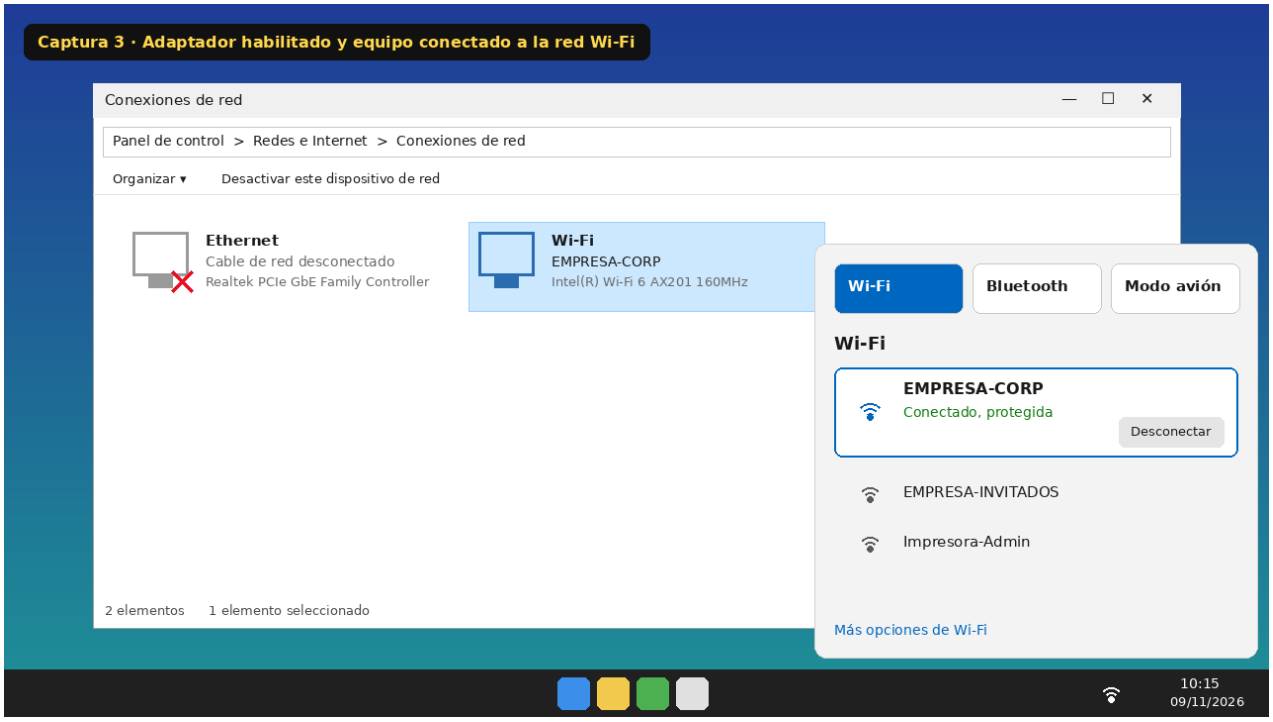

Generation México

Bootcamp Especialista en Soporte Técnico TI (IT HelpDesk)

3. Parte B. Registro del ticket

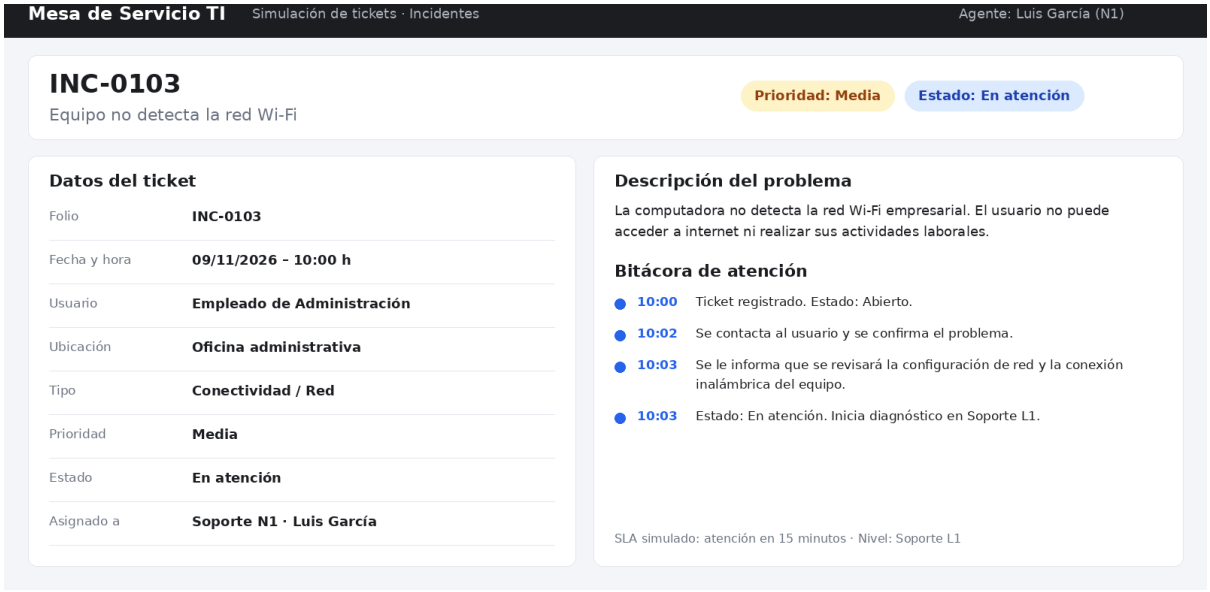


Criterio de prioridad utilizado

Prioridad	Cuándo se asigna	SLA simulado
Alta	Afecta a un área completa o a un servicio crítico	1 hora
Media	Afecta a un usuario que no puede trabajar	4 horas
Baja	Molestia menor; el usuario puede seguir trabajando	8 horas

Ticket generado para el caso

Ticket INC-004 en la herramienta de simulación

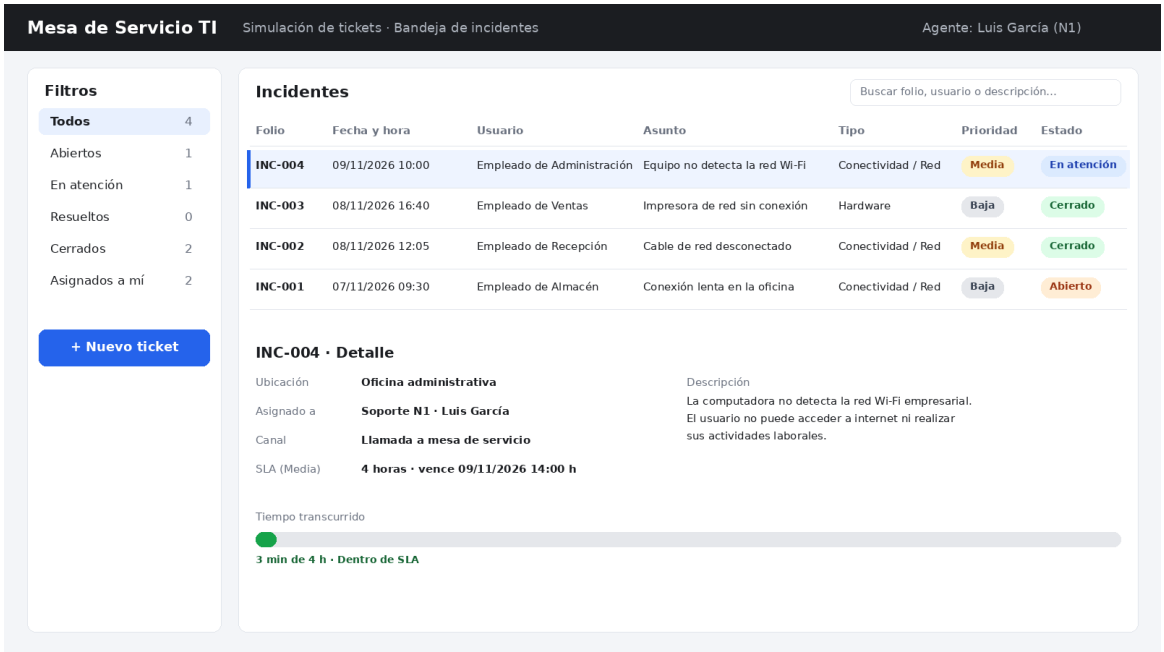

Generation México

Bootcamp Especialista en Soporte Técnico TI (IT HelpDesk)

4. Parte C. Atención al usuario

Se recibe el reporte con respeto y se confirma el problema. Se le informa al usuario que se revisará la configuración de red y la conexión inalámbrica del equipo, con lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios y sin culparlo.

Momento	Mensaje al usuario
Saludo	"Buen día. Soy Ángel, de Soporte TI. Vengo a ayudarle con su reporte de conexión."
Confirmar el problema	"Para confirmar: su laptop no muestra la red Wi-Fi de la empresa y por eso no tiene internet. ¿Es correcto?"
Datos adicionales	"¿Desde cuándo ocurre? ¿Sus compañeros de la oficina sí tienen conexión?"
Explicar la revisión	"Voy a revisar la configuración de red y la conexión inalámbrica de su equipo. Me tomará unos minutos."
Sin culpar	"No se preocupe, es algo común: a veces el adaptador se desactiva después de una actualización o por un cambio de configuración."
Confirmación final	"¿Me podrías confirmar si ya tienes conexión y todo funciona correctamente?"

Buenas prácticas aplicadas

Práctica	Cómo se aplicó
Lenguaje claro y respetuoso	Se habló en términos sencillos y con trato cordial
No culpar al usuario	La causa se explicó como algo común, sin señalar un error del usuario
Confirmar el problema	Se repitió el reporte con las palabras del usuario antes de actuar
Explicar qué se revisa	Se le informó qué se revisaría y cuánto tardaría

5. Parte D. Diagnóstico y resolución (Soporte L1)

¿El problema es del equipo o de la red?

Pregunta de diagnóstico	Resultado	Conclusión
¿Los demás equipos de la oficina detectan el Wi-Fi?	Sí	La red inalámbrica funciona
¿El Wi-Fi está activado en la laptop?	Sí	No es la opción de Wi-Fi
¿El modo avión está desactivado?	Sí	No es el modo avión
¿El adaptador inalámbrico está habilitado?	No, aparece deshabilitado	Causa identificada: falla en el equipo

Pasos básicos de atención

Paso	Actividad	Detalle
1. Recepción	Registro del ticket	Se registra el ticket INC-004 con prioridad media y se asigna a soporte L1.
2. Atención	Confirmar el problema	Se escucha al usuario, se confirma la falla y se le explica qué se revisará.

3. Verificación	Wi-Fi activado	Se comprueba que la opción de Wi-Fi esté activada en el equipo.
4. Verificación	Modo avión	Se comprueba que el modo avión esté desactivado.
5. Revisión	Adaptador inalámbrico	En Conexiones de red se encuentra el adaptador Wi-Fi deshabilitado; se habilita (o se reinicia) el adaptador.
6. Búsqueda	Redes disponibles	Se buscan nuevamente las redes y aparece la red Wi-Fi de la empresa.
7. Prueba	Reinicio y conexión	Se reinicia el equipo y se comprueba que se conecte automáticamente y tenga internet.
8. Cierre	Documentación	Se documenta la solución, se confirma con el usuario y se cierra el ticket.

Comandos de verificación (Símbolo del sistema como administrador)

Comando	Para qué sirve
`netsh interface show interface`	Muestra si el adaptador Wi-Fi está habilitado o deshabilitado
`netsh interface set interface "Wi-Fi" enable`	Habilita nuevamente el adaptador inalámbrico
`netsh wlan show networks`	Lista las redes Wi-Fi que el equipo detecta
`ipconfig`	Confirma que el equipo recibió una dirección IP
`ping google.com`	Comprueba la salida a internet y la resolución DNS

Resolución

RESUELTO EN PRIMER NIVEL (L1). No fue necesario escalar el incidente, porque la causa estaba en la configuración del equipo y podía corregirse desde soporte de primer nivel.

Síntoma y causa del incidente

Concepto	Explicación
Síntoma	El equipo no detecta la red Wi-Fi y no tiene acceso a internet.
Clasificación	Conectividad / Red, porque afecta el acceso a la red.
Causa real	El adaptador Wi-Fi estaba deshabilitado en la configuración del equipo.
Aprendizaje	Diferenciar el síntoma de la causa permite clasificar bien el ticket y aplicar la solución correcta.

Criterio de escalamiento (si no se hubiera resuelto)

Situación	Se escala a	Información que se envía
El adaptador no aparece o marca error en el Administrador de dispositivos	Infraestructura / Hardware	Folio, modelo y número de serie del equipo, pasos realizados y captura del error
Ningún equipo de la oficina detecta la red Wi-Fi	Redes	Folio, ubicación afectada, número de usuarios y hora de inicio
El punto de acceso está apagado o dañado	Proveedor (vía Redes)	Folio, ubicación del equipo y evidencia de la revisión

6. Parte E. Cierre y documentación

Campo	Documentación
Problema identificado	Adaptador Wi-Fi deshabilitado.
Qué se revisó	Wi-Fi activado, modo avión, estado del adaptador inalámbrico y redes disponibles.
Acción realizada	Se habilitó nuevamente el adaptador inalámbrico.
Resultado	El equipo detectó la red y logró conectarse correctamente.
Resuelto por	Soporte de primer nivel (L1), sin escalamiento
Comunicación de cierre	"¿Me podrías confirmar si ya tienes conexión y todo funciona correctamente?" El usuario confirma que todo funciona.
Recomendación	Si vuelve a ocurrir, reportarlo a Mesa de Servicio para revisar el adaptador; no cambiar la configuración de red por cuenta propia.
Estado final	Ticket cerrado

Tiempo de atención (SLA simulado)

Concepto	Dato
Prioridad	Media
SLA de solución	4 horas
Registro del ticket	10:00 h
Solución confirmada	10:15 h
Tiempo de atención	15 minutos
Cumplimiento del SLA	Sí, dentro del tiempo acordado

Checklist de pasos


Paso	Estado
Ticket recibido, registrado y clasificado	✓ Completado
Prioridad asignada	✓ Completado
Problema confirmado con el usuario	✓ Completado
Wi-Fi activado verificado	✓ Completado
Modo avión desactivado verificado	✓ Completado
Adaptador inalámbrico habilitado	✓ Completado
Redes disponibles detectadas	✓ Completado
Equipo reiniciado y conexión comprobada	✓ Completado
Confirmación del usuario	✓ Completado
Ticket documentado y cerrado	✓ Completado

7. Conclusión

El caso demuestra que en soporte de primer nivel no se necesita saberlo todo, sino atender con orden: escuchar al usuario, registrar bien el ticket, revisar lo esencial y distinguir el

síntoma de la causa. Aunque el incidente se clasificó como conectividad, la causa estaba en la configuración del equipo, lo que permitió resolverlo en L1 en 15 minutos, confirmar el servicio con el usuario y documentar el caso para futuras atenciones.

Diapositiva (resumen del documento):

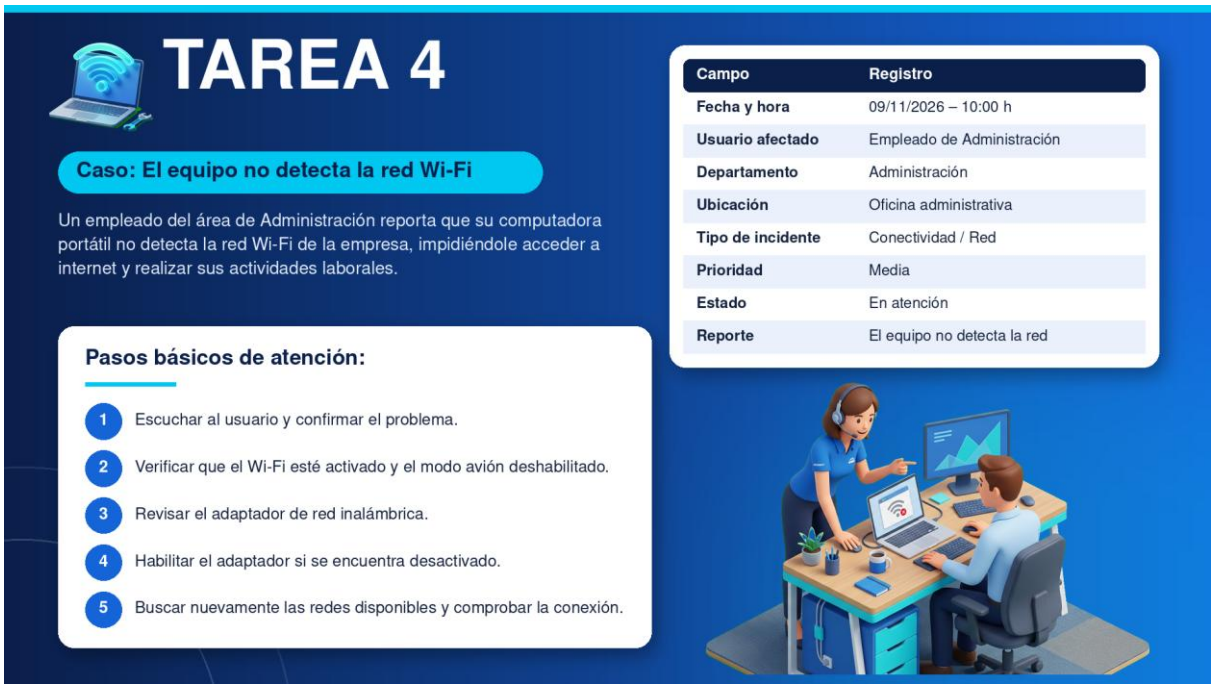

- *Presentación: https://canva.link/8dq166f8fti1rn0*