

HOJA 5


Ejercicios CSS avanzado y pseudo-clases

1.- Crea una tabla de 2 x 3 y en las 3 celdas de la primera fila inserta en cada una de ellas una lista numerada con los ítems que se muestran en la imagen. En las tres celdas de la segunda fila inserta en cada una de ellas dos párrafos y un enlace, como se muestra en la imagen. Pero con las siguientes especificaciones:

-los elementos que ocupan la segunda posición de cada lista deben insertarse en una etiqueta `<span>`, o sea: `<li><span>segundo</span></li>`, `<li><span>second</span></li>`,

-los párrafos 1 de cada celda deben estar dentro de una etiqueta **span** es decir, de la siguiente forma: `<span><p>celda 2.1 <br>párrafo 1</p></span>`, `<span><p>celda 2.2 <br>párrafo 1</p></span>` y `<span><p>celda 2.3 <br>párrafo 1</p></span>`, respectivamente.


- Así como el segundo enlace de la celda 2.2 que también debe insertarse dentro de una etiqueta `<span>`.

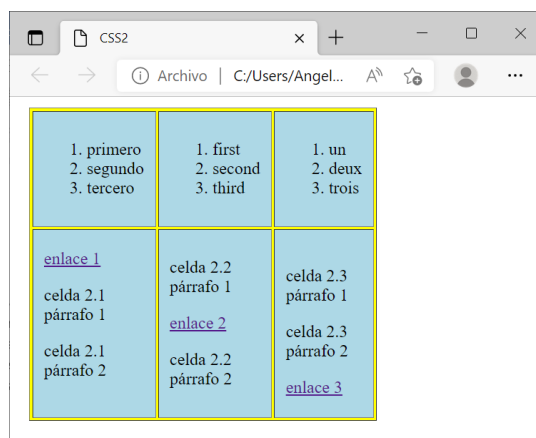

1. primero 2. segundo 3. tercero	1. first 2. second 3. third	1. un 2. deux 3. trois
enlace 1 celda 2.1 párrafo 1 celda 2.1 párrafo 2	celda 2.2 párrafo 1 enlace 2 celda 2.2 párrafo 2	celda 2.3 párrafo 1 celda 2.3 párrafo 2 enlace 3

Una vez creada la tabla, usa sólo los **selectores de hijo** y **adyacente** para aplicar los siguientes estilos, especificando los colores en hexadecimal:

- Los elementos de las listas deben aparecer en color rojo.
- Los enlaces de las celdas 2.1 y 2.3 deben tener color de fondo verde.
- Todos los elementos que están en la segunda posición de cada lista deben tener color de fondo amarillo.
- Todas las celdas de la segunda fila, deben cambiar su color de texto a naranja (salvo los enlaces que mantendrán su color por defecto).

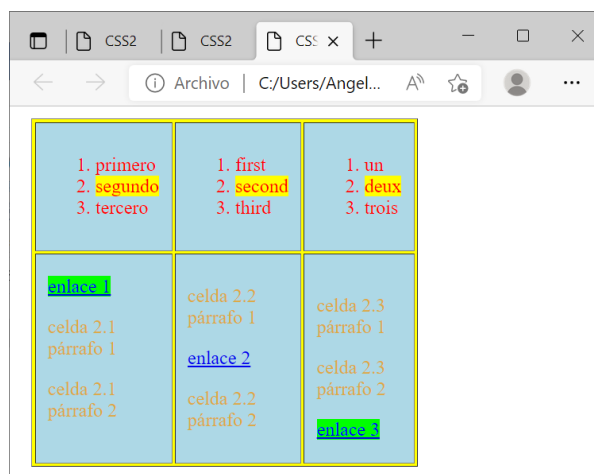

1. primero 2. segundo 3. tercero	1. first 2. second 3. third	1. un 2. deux 3. trois
enlace 1 celda 2.1 párrafo 1 celda 2.1 párrafo 2	celda 2.2 párrafo 1 enlace 2 celda 2.2 párrafo 2	celda 2.3 párrafo 1 celda 2.3 párrafo 2 enlace 3

2.- Diseña una página web como la de la imagen con el siguiente formato de estilo:


<style TYPE="TEXT/CSS">

```
body {background-color:#0bb;}
* {margin: 10px;}
div {padding: 10px;background-color:#ff0;}
table.clase1 {border-width: 10px;}
table.clase2 {border-color: #0f0;}
table.clase3 {border: dotted #f00;}
```

</style>

Existen tres bloques "DIV" que contienen:


- el primero: un enlace, una tabla y una marquesina.
- el segundo: una tabla y una lista.
- el tercero: una tabla un enlace y una lista.

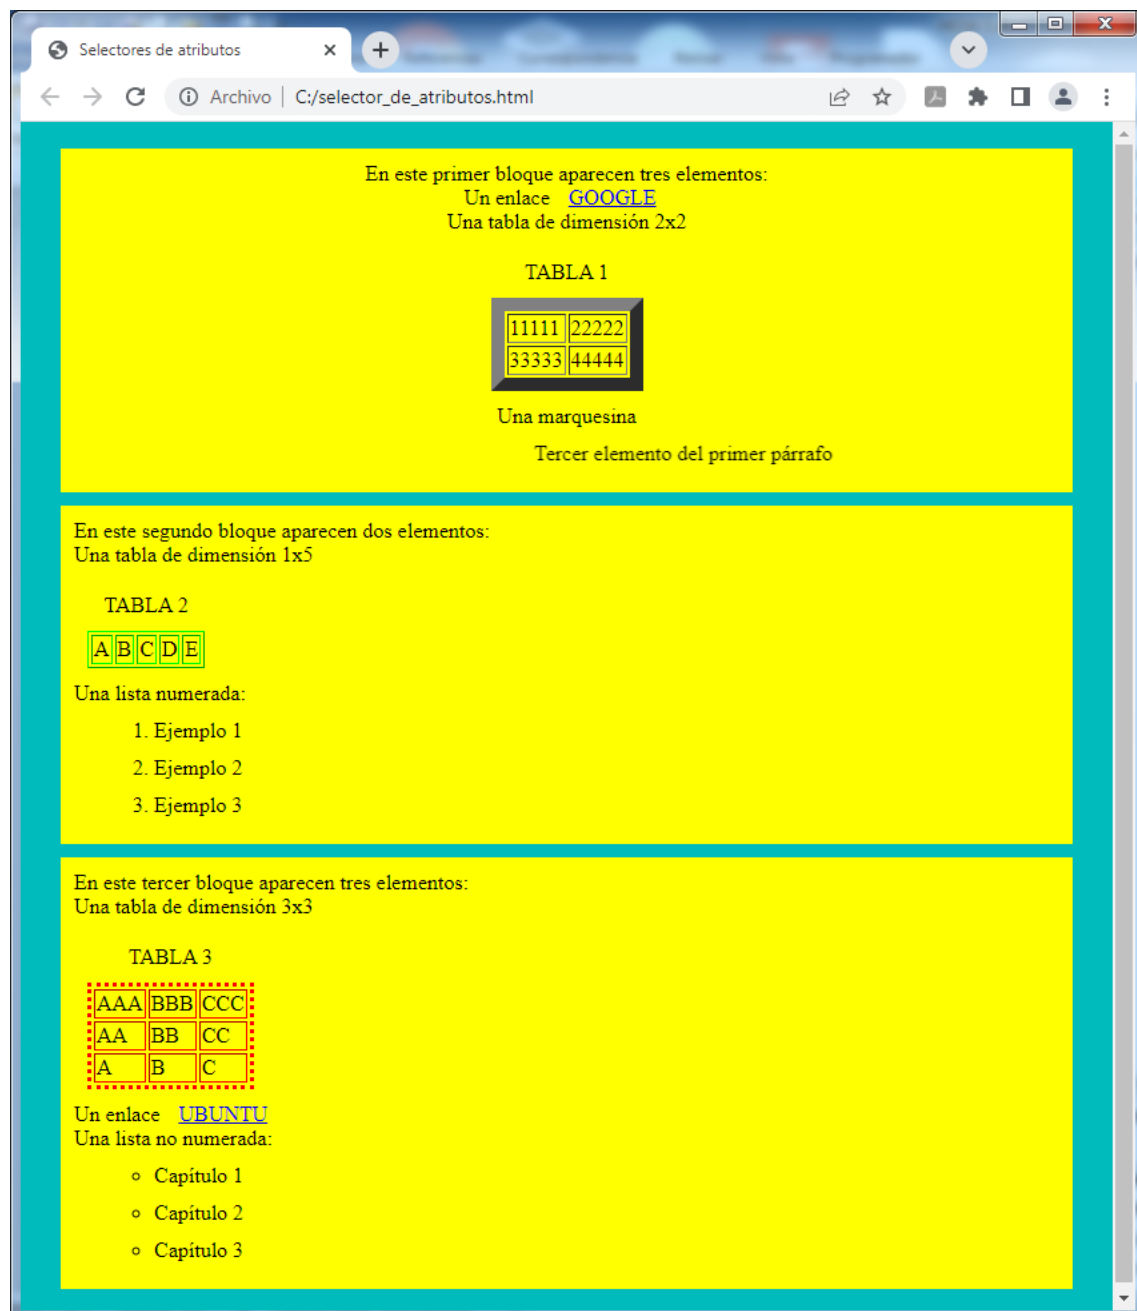

Debes fijarte es los alineamientos de cada bloque, ya que el primero está centrado usando el atributo "align" y las características generales del documento. Una vez diseñada la página debes usar exclusivamente **selectores de atributos** para aplicar las siguientes reglas de formato:


- Los elementos que usen el atributo "align" deben tener el texto subrayado y con tamaño de letra 30px.
- las tablas que sean de clase 1 deben tener el texto de sus celdas en rojo.
- las tablas que sean *al menos* de clase 3, deben tener el color de fondo de sus celdas en azul claro.
- los bloques DIV que estén alineados al centro deben tener color de fondo naranja y además los enlaces que contengan deben ser de color blanco y color de fondo negro.
- los elementos de las listas de tipo "circle" deben tener un borde sólido de color azul y un padding de 10px, con color de fondo azul claro.

El resultado final será este:

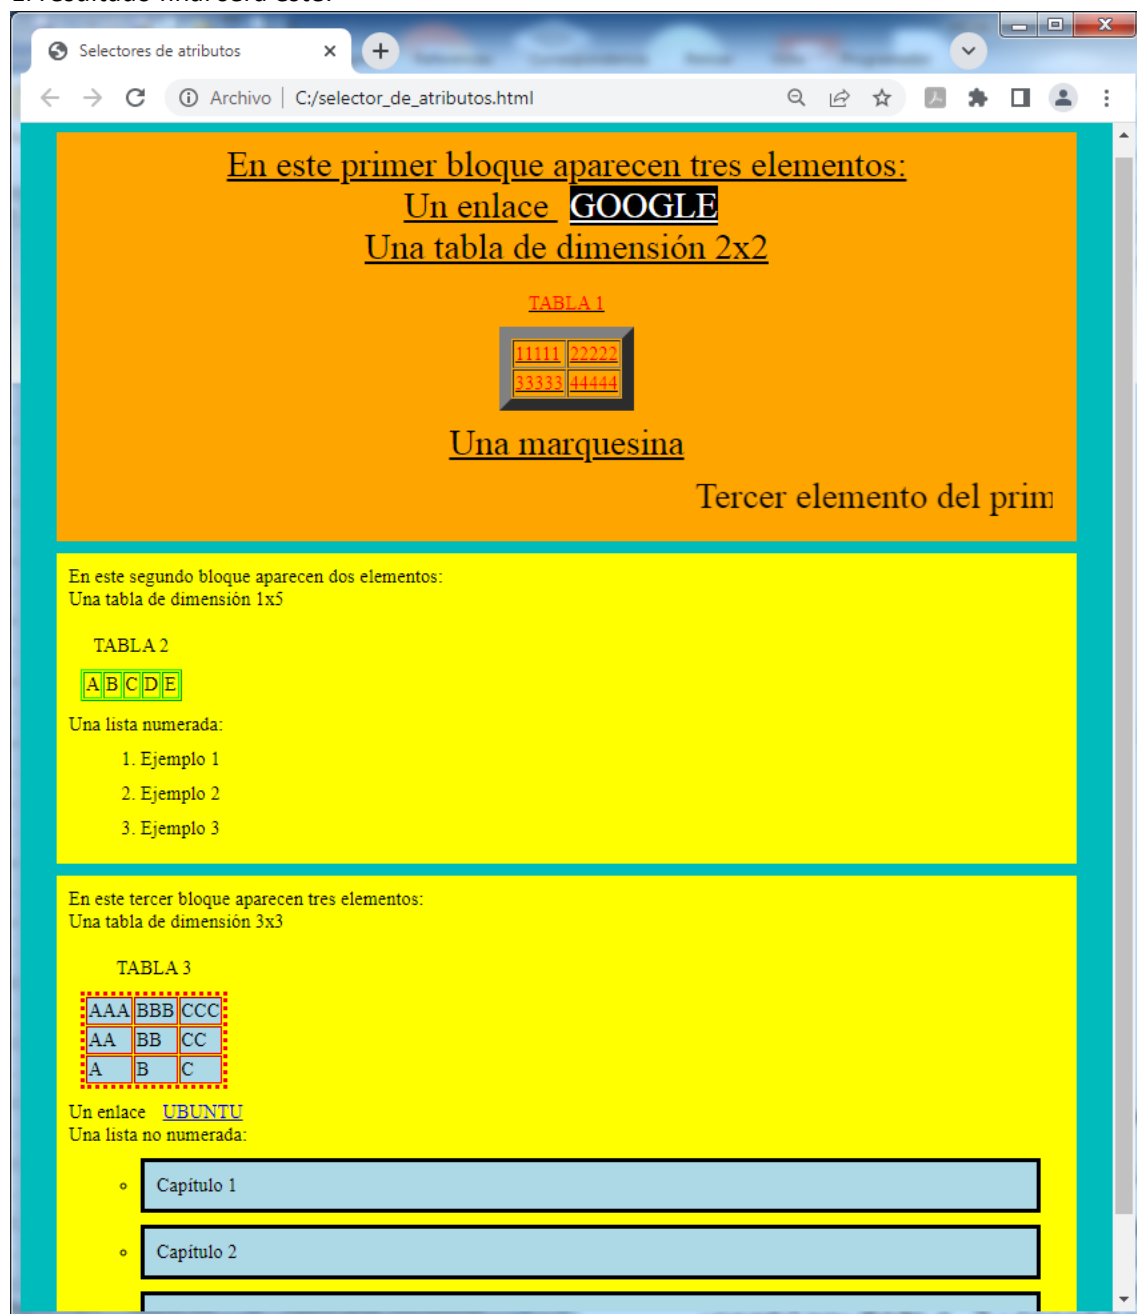

3.- Sabemos que la pseudo-clase **nth-child** permite seleccionar el enésimo elemento de un conjunto consecutivo de elementos del mismo tipo. Pero además, la fórmula “**an+b**” permite indicar un conjunto de elementos que queremos seleccionar usando esas tres variables donde: **a** es el ciclo, **n** es el contador empezando en 0 y **b** es el valor inicial, es decir, a partir de qué elemento empezamos a contar. Por ejemplo, `nth-child(2n+5)` indica un ciclo de 2 en 2, a partir del 5º elemento: 5,7,9,11, etc. o `nth-child(5n+3)` indica un ciclo de 5 en 5, a partir del 3er elemento: 3,8,13, etc.

Crea un documento con una tabla de una sola fila y 15 celdas como la que aparece en la imagen:

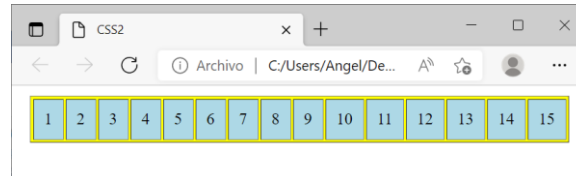


Ahora a partir de este documento aplica los siguientes formatos usando la **pseudo-clase nth-child**:

- Los elementos pares deben tomar color rojo y los impares de color blanco.
- Los elementos que sean múltiplos de 5 deben aparecer subrayados.
- Las celdas que ocupen las posiciones 11,12,13,14 y 15 deben tener color de fondo naranja.



4.- Diseña un tablero de ajedrez usando la **pseudo-clase nth-child** para dar formato a las casillas. En cada casilla debe aparecer el nombre de cada ficha antes de iniciar la partida. Ten en cuenta que los colores de los nombres de las fichas deben ser diferentes a los de las casillas del tablero. Por ejemplo, las casillas en blanco y negro y los nombres de las fichas de cada jugador en azul y amarillo.

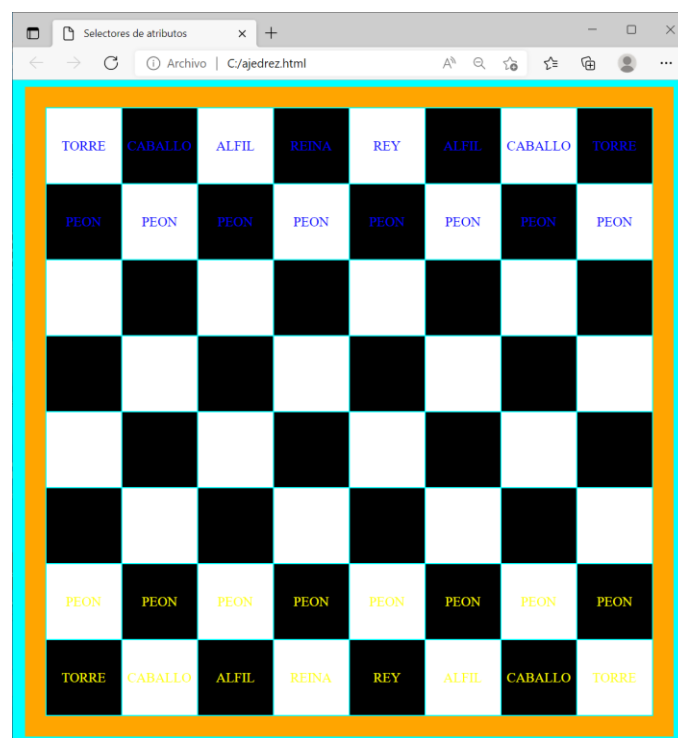

4.- Vamos a crear una página como la de la siguiente imagen, con fondo azul claro, en la que aparece un título “ENLACES” y una tabla también con título “TABLA1” y con las dimensiones 4 x 2, de tal forma que en cada celda exista un enlace. Es **muy importante** que los enlaces funcionen y sean todos distintos entre sí.



Usando las pseudo-clases :link, :visited, :active y :hover, debes conseguir los siguientes efectos:

- Al pasar el ratón por encima del título, éste cambiará de aspecto y aparecerá en un rectángulo con borde sólido, fondo amarillo y color de texto rojo. Como en la imagen.
- Los enlaces de la tabla inicialmente deben estar en celdas de fondo negro y texto blanco.
- Al pasar el ratón por encima de cualquier enlace, cambiará a color naranja y si pulsamos en cualquiera de ellos se pondrá en rojo durante el tiempo que lo pulsamos.
- Una vez visitados los enlaces, los de la columna izquierda quedarán en color rosa y los de la derecha en verde como se observa en la imagen final. Para ello usa las pseudoclases :first-child, :last-child, :only-child o :nth-child(an+b).

